KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

CATÁLOGO 2026

Acceso precios actualizados

Lord Cochrane 1691, Santiago · Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

CATÁLOGO 2026

EQUIPOS DE BOMBEO

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

PEDROLLO®
the spring of life

Junto a Koslan desde el año 1982

Fundada en 1974, está presente en más de 160 países, produciendo más de 2 millones de bombas por año. Cuenta con una planta productiva de 100.000 m².

I&D no sólo para productos finales, sino que también para máquinas y procesos productivos.

Pedrollo es sello de funcionalidad, calidad, estética, garantía y confiabilidad. Gracias a la eficiencia premium de los motores Pedrollo ayudamos a reducir el consumo energético y a su vez la huella de carbono.

Fabricadas 100% en Italia.

En Chile junto a Koslan por más de 39 años.

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

CONOCE EN PROFUNDIDAD COMO FUNCIONAN NUESTROS SISTEMAS

HIDRÁULICOS Y LAS PARTES QUE LO CONFORMAN

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA BOMBA DE DRENAJE

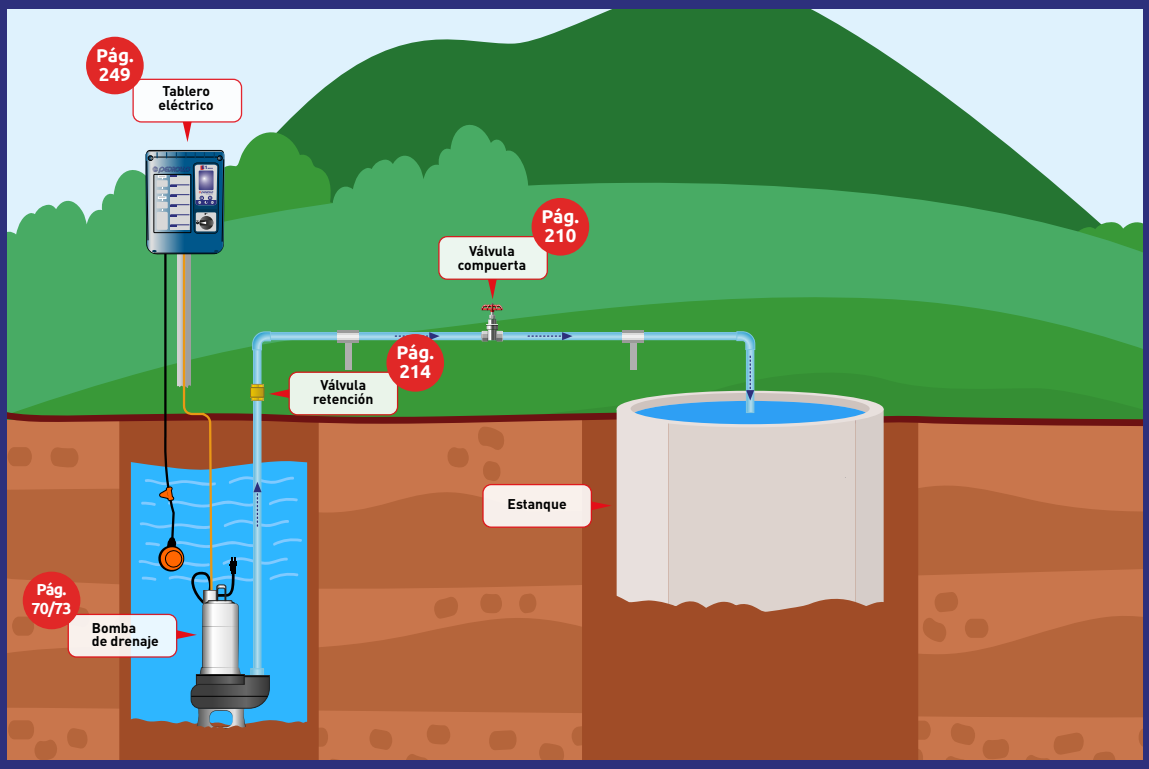

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA BOMBA DE POZO

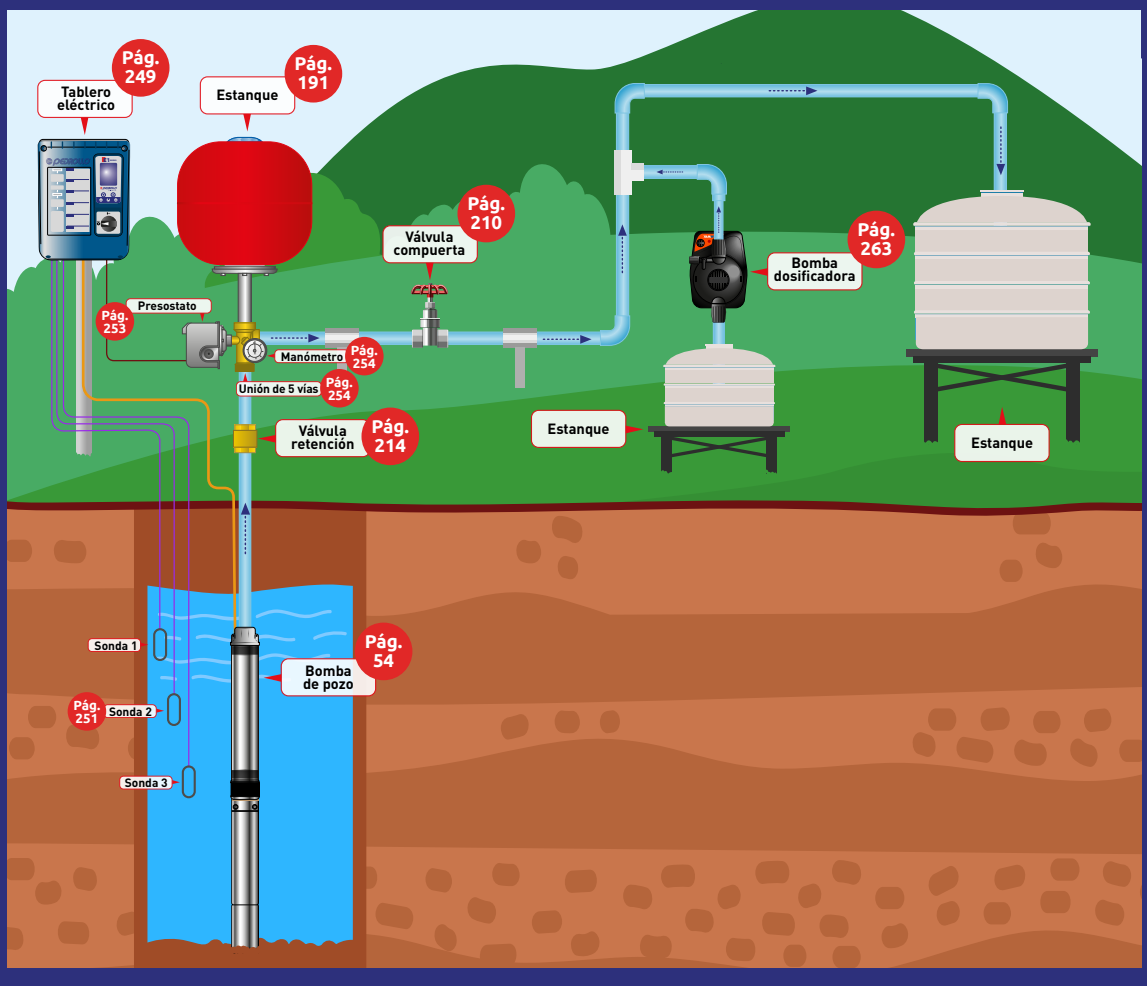

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA BOMBA DE SUPERFICIE

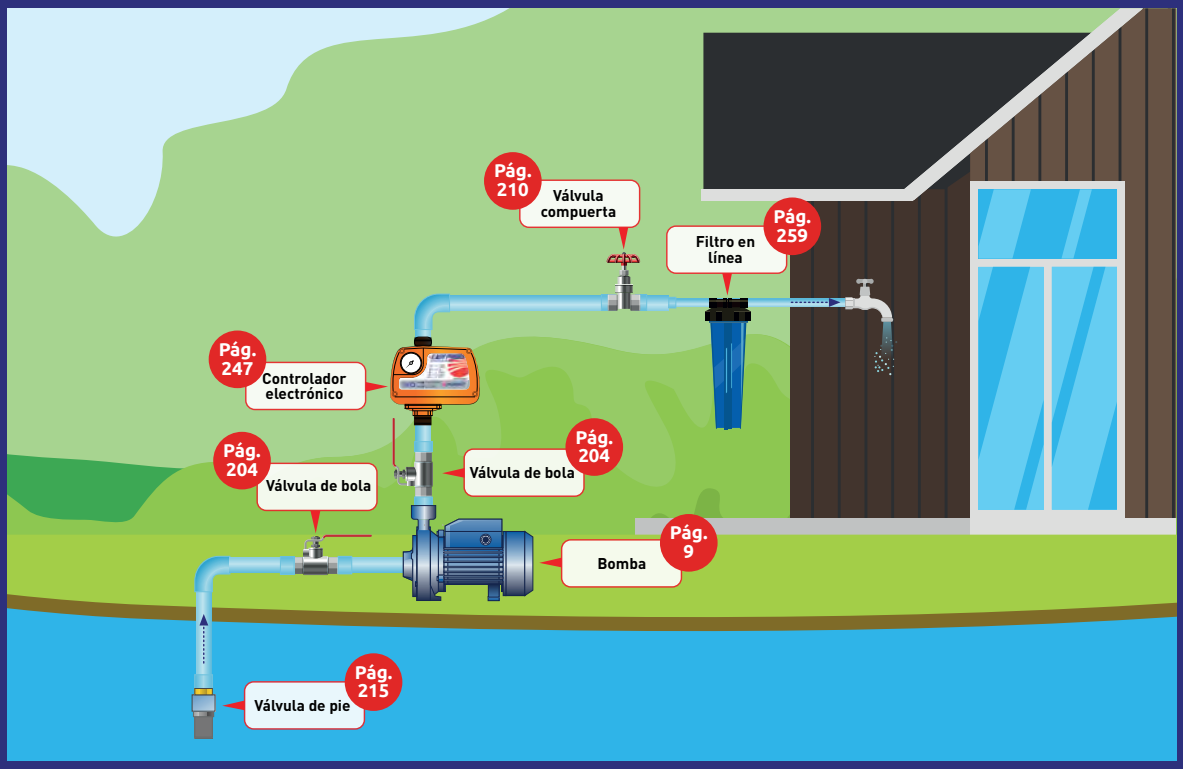

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA BOMBA DE SUPERFICIE

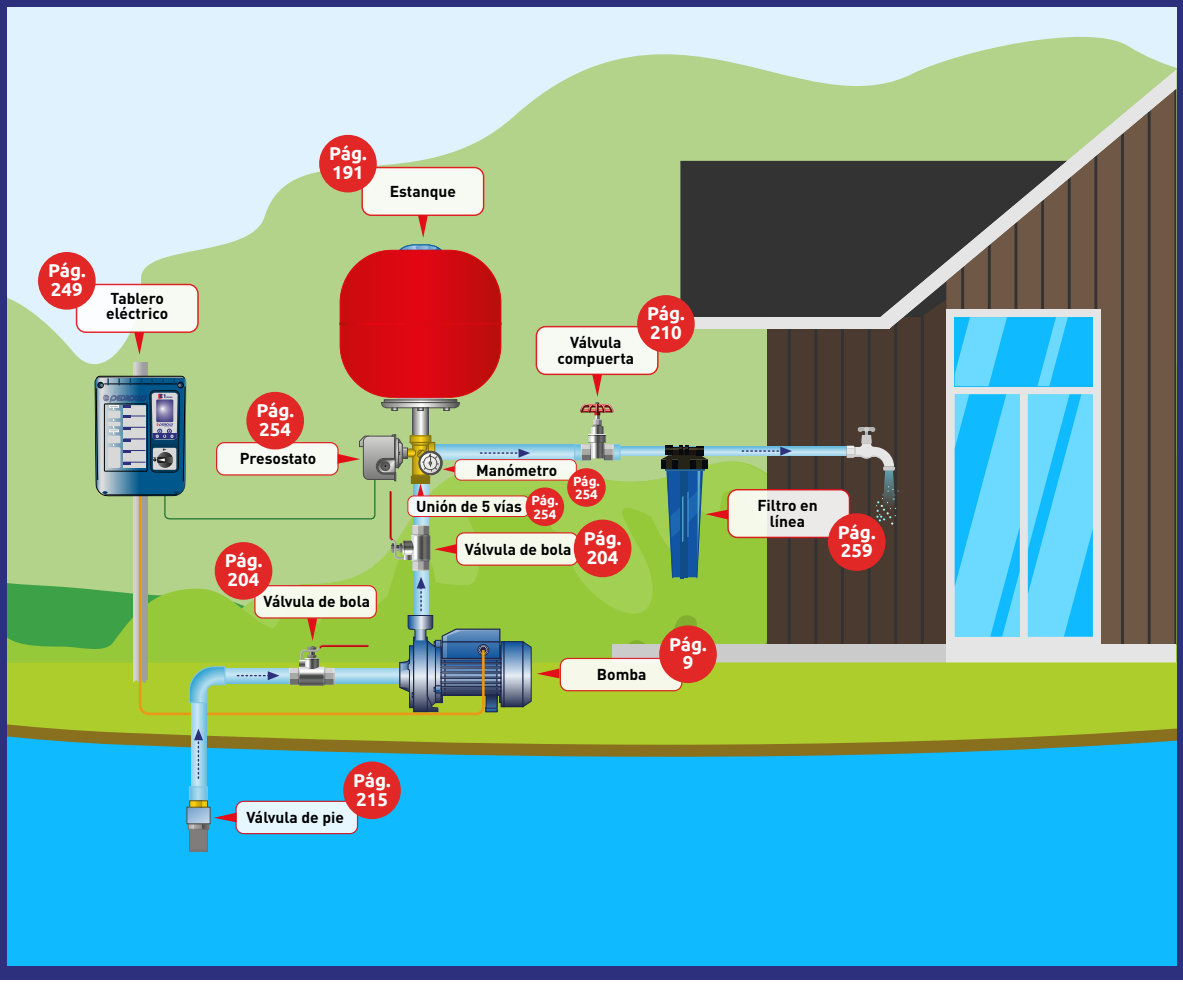

ÍNDICE

BOMBAS PERIFÉRICAS	**9**
BOMBAS DE SUPERFICIE AUTOCEBANTES	11
BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRÍFUGAS	16
BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRÍFUGAS DG PED	20
BOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS	21
NUEVABOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS INOXIDABLE	23
BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES HT PRO	24
BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES HT	28
BOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA	32
BOMBA DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS	38
BOMBA DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS NORMALIZADAS EJE LIBRE	52
BOMBA DE SUPERFICIE RECIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN	53
BOMBA SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS SOLARES POZO PROFUNDO	54
BOMBA SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS POZO PROFUNDO	56
MOTORES SUMERGIBLES	66
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE AGUAS LIMPIAS	65
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS	66
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS	68
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS	69
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS NEGRAS	75
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS	76
ACCESORIOS	78

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
PERIFÉRICAS

PEDROLLO the spring of life

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · SERVICIO TÉCNICO · CURVAS ISO 9906 Anx.A CERTIFICADAS · EFICIENCIA ENERGÉTICA IE2 IE3 · GARANTÍA 3 AÑOS

PKm 60®

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100356	**PKm60**	0,5	220 V	2,5	1"x1"	$	**110.000**
102758	**PK60**	0,5	380 V	1,15	1"x1"	$	**184.482**
100358	**PKm65**	0,75	220 V	3,7	1"x1"	$	**199.091**
104503	**PK65**	0,75	380 V	1,7	1"x1"	$	**246.254**
100360	**PKm80**	1	220 V	5,2	1"x1"	$	**345.148**
104563	**PK80**	1	380 V	2,2	1"x1"	$	**372.103**
100361	**PKm90**	1	220 V	5,6	¾" x ¾"	$	**376.970**
104564	**PK90**	1	380 V	2,3	¾" x ¾"	$	**434.006**
100354	**PKm100**	1,5	220 V	9	1"x1"	$	**586.343**
102759	**PK100**	1,5	380 V	3,6	1"x1"	$	**609.807**
100355	**PKm200**	2	220 V	11,5	1"x1"	$	**604.059**
104565	**PK200**	2	380 V	4,4	1"x1"	$	**650.782**
100362	**PK300**	3	380 V	5,4	1"x1"	$	**703.608**

PKm 60®

SISTEMA ANTIBLOQUEO (PATENTADO)

COD 100356

- Caudal hasta 90 l/min.
- Altura manométrica hasta 100 m.
- Para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos.
- Aspiración manométrica hasta 8 m.
- Temperatura máxima del agua: Hasta 60 °C.
- Sellos de grafito cerámico.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Sistema antibloqueo. Patente exclusiva de Pedrollo.

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90
PKm60 / PK60	220 V / 380 V	0,50	H (m)		40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	-	-	-	-	-	-
PKm65 / PK65	220 V / 380 V	0,75			55	50	45,5	40,5	36	31	27	22	17	12	8	-	-	-	-
PKm80 / PK80	220 V / 380 V	1,00			70	66	61	56	51	46	41	36,5	31	27	22	-	-	-	-
PKm90 / PK90	220 V / 380 V	1,00			90	82	71	60	49	38	27	17	5	-	-	-	-	-	-
PKm100 / PK100	220 V / 380 V	1,50			85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	25	15	-	-
PKm200 / PK200	220 V / 380 V	2,00			90	86	81	76	71	65,5	60	55	50	45	40	30	20	10	-
PK300	380 V	3,00			100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10

AUTOCEBANTES

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	(Ø)	$	PRECIO
100495	**PKSm60**	0,5	220 V	2,5	1"x1"	$	**199.362**
100496	**PKSm65**	0,75	220 V	3,7	1"x1"	$	**272.904**
100498	**PKSm80**	1	220 V	5,2	1"x1"	$	**365.499**

COD 100495

- Caudal hasta 50 l/min.
- Altura manométrica hasta 70 m.
- Aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 60° C.
- Sellos de grafito cerámico.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Sistema antibloqueo. Patente exclusiva de Pedrollo.

SISTEMA ANTIBLOQUEO (PATENTADO)

Modelo	Voltaje	P	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
		HP		l/m	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50
PKSM60	220 V	0,5	H (m)		40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	-	-
PKSM65	220 V	0,75			55	50	45,5	40,5	36	31	27	22	17	12,5	8
PKSM80	220 V	1			70	66	61	56	51	46	41	36,5	31	27	22

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
PERIFÉRICAS

ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
103653	**PQ 3000**	3	380 V	¾" x ¾"	1"x1"	$	**1.125.778**

- Cuerpo acero inoxidable.
- Altura manométrica hasta 180 m.
- Caudal hasta 50 l/m (3m³/h).
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 m.
- Temperatura de fluidos hasta + 90 °C.
- Máxima temperatura ambiente hasta + 40 °C.
- Sello cerámico grafito.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 103653

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
		HP		l/m	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
PQ3000	380 V	3	H (m)		180	165	151	136,5	122	107,5	93	78,5	64	50

SISTEMA ANTIBLOQUEO (PATENTADO)

PARA USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	MODELO	HZ	KW	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
104060	**PVm55**	50	0,18	0,25	220 V	1,6	¼" x ¼"	$	**301.273**
104061	**PV55**	60	0,18	0,25	380 V	1	¼" x ¼"	$	**286.134**

- Diseñada para trabajar en 50 Hz.
- Altura manométrica 42 m.
- Cuerpo de bomba ajustable en 90 °C y 180 °C.
- Caudal máximo 10 l/m (0,6 m³/h).
- Aspiración manométrica hasta 8 m.
- Temperatura del líquido -10 °C hasta 90 °C.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

NOTA: Al girar el cuerpo bomba es necesario girar la tapa donde se inserta el sello mecánico.

COD 104060

Modelo	Voltaje	P	Q	m³/h	0	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
		HP		l/m	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PVm 55 / PV 55	220 V / 380 V	0,25	H (m)		42	35	31	27,5	24	20,5	16	12,5	9	5
					55	46	41,5	37	32,5	28	23,5	19	14,5	10

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
AUTOCEBANTES

DE ANILLO LÍQUIDO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100439	**CKm50**	0,5	220 V	3	¾" x ¾"	$	**328.350**
102117	**CKm50-BP (*)**	0,33	220 V	3	1" x 1"	$	**343.998**

(*) Mod: CKm50-BP versión con bypass de CKM50 que limita la presión máxima a 20 m (uso diésel).

Son recomendadas para bombear gasóleo/nafta, agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que constituyen la bomba.

- Aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 °C.
- Caudal hasta 50 l/min.
- Altura manométrica hasta 48 m.
- Patente exclusiva de Pedrollo modelo CK.
- Rodete en latón tipo estrella con aspas radiales abiertas.
- Sello mecánico grafito vitón.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 100439

SISTEMA ANTIBLOQUEO (PATENTADO)

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	35	40
CKM50	220 V	0,5	H (m)		35	31	27	24	20	16	13	9	5
CKM50-BP (*)	220 V	0,33			20	20	20	20	20	16	13	9	5

DE ANILLO LÍQUIDO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100443	**CKRm90**	1	220 V	4,8	1"x1"	$	**515.988**

(*) Doble sistema antibloqueo. Patente exclusiva de Pedrollo Modelo CKR.

Son recomendados para bombear agua limpia, sin particular abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

- Caudal hasta 50 l/min.
- Altura manométrica hasta 51 m.
- Seguridad de cebado y garantía de arranque, incluso después de largos períodos de inactividad.
- Doble laminilla de ajuste antibloqueo que impide formación de óxido.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 100442

SISTEMA ANTIBLOQUEO (PATENTADO)

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
CKRM90	1	0,5	H (m)		60	55	49,5	44,3	39	33,7	28,3	23	17,7	12,3	7

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
AUTOCEBANTES

TIPO "JET"

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100489	JSWm/3CM	1,5	220 V	7,9	1¼"x1"	$	717.487
103951	JSW/3CM	1,5	380 V	3,4	1¼"x1"	$	769.039
100486	JSWm/3BM	2	220 V	9,3	1¼"x1"	$	818.657
100494	JSW/3AM	3	380 V	5,5	1¼"x1"	$	818.657
100492	JSW/3AH	3	380 V	5,2	1¼"x1"	$	753.373
100488	JSWm/3CL	1,5	220 V	7,5	1¼"x1"	$	731.841
100485	JSWm/3BL	2	220 V	9,7	1¼"x1"	$	772.258
100493	JSW/3AL	3	380 V	5,2	1¼"x1"	$	818.657
100487	JSWm/3CH	1,5	220 V	8	1¼"X1"	$	731.841
100484	JSWm/3BH	2	220 V	9	1¼"X1"	$	775.075

- Caudal hasta 160 l/min.
- Altura manométrica hasta 96 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 ºC.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Impulsor de acero inox AISI 304.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 100492

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
JSWm/3CH	220 V	1,5			64	-	60	55	51	48	45	42,5	40	39	37	34	31	-
JSWm/3BH	220 V	2			76	-	70	67	64	61	58	55,5	53	51	49	45	41	39

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9,6
		HP		l/m	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	140	160
JSWm/3CM / JSW/3CM	220 V / 380 V	1,5			52	50	48	45	44	42	40	38	37	35	32	29	27	23	20	-	-
JSWm/3BM	220 V	2			60	58	56	54	52	51	49	47	46	45	42	39	37	33	30	-	-
JSW/3AM	380 V	3			74	70	68	67	65	63	61	59	58	56	54	51	49	44	40	-	-
JSWm/3CL	220 V	1,5		H (m)	42	40	39	38	37	36	35	34	33	32	30	28	26	23	20	17	15
JSWm/3BL	220 V	2			51	48	46	45	44	43	42	41	40	39	37	35	33	30	27	24	22
JSW/3AL	380 V	3			62	60	58	57	56	55	54	53	52	51	49	47	45	42	39	36,5	35
JSW/3AH	380 V	3			96	90	86	82	79	75	71,5	69	66	64	58	54	50	-	-	-	-

CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE SPRINKLER

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
109068	SKRm 1.5	2	220 V	10,3	1 ½" x 1 ½"	$	783.269

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18
		HP		l/m	0	50	100	150	200	250	300
SKRM 1.5	220 V	2	H (m)		25,5	25	24	22,7	20,8	18,2	15

- Caudal hasta 300 l/min.
- Altura manométrica hasta 25,5 m.
- Altura de aspiración hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 ºC.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Impulsor en noryl.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 109068

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
AUTOCEBANTES

FUTURE JET INOXIDABLE

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	REMPLAZA A	$	PRECIO
NUEVO	110950	**Future Jet JETm 1C-ST**	0,5	230 V	2,6	1"x1"	JCRm 1C-N	$	**359.333**
NUEVO	110951	**Future Jet JETm 1B-ST**	0,65	230 V	3,2	1"x1"	JCRm 1B	$	**363.000**
NUEVO	110952	**Future Jet JETm 1A-ST**	0,75	230 V	4	1"x1"	JCRm 1A	$	**377.667**
NUEVO	110953	**Future Jet JETm 2C-ST**	1	230 V	5	1"x1"	JCRm 2C, JCRm 10H/10M	$	**443.667**
NUEVO	110954	**Future Jet JET 2C-ST**	1	400 V	2	1"x1"	JCR 2C	$	**462.000**
NUEVO	110955	**Future Jet JETm 2A-ST**	1,5	230 V	6,6	1"x1"	JCRm 2A, JCRm 15H/15M	$	**476.667**
NUEVO	110956	**Future Jet JET 2A-ST**	1,5	400 V	3	1"x1"	JCR 2A	$	**495.000**

- Caudal hasta 120 l/min.
- Altura manométrica hasta 59 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 ºC.
- Cuerpo bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Presión Max cuerpo de bomba 6 Bar
- Eje en acero inoxidable AISI 431
- Impulsor Acero inoxidable AISI 304
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	5,7	6	7,2
		HP		l/m	0	5	10	20	40	60	80	90	95	100	120
FUTURE JET JETM 1C-ST	230 V	0,5	H (m)		33,5	30,5	28	23	15,4	10	6	3,5	-	-	-
FUTURE JET JETM 1B-ST	230 V	0,65			40	36	33	27,6	19,7	14,2	9,5	7	5,5	-	-
FUTURE JET JETM 1A-ST	230 V	0,75			48	44	40,6	34,5	25,2	18,7	13,7	11,4	10,5	9	-
FUTURE JET JETM 2C-ST	230 V	1			50	47	43,8	38,3	29	22	16,2	13,5	-	11	6
FUTURE JET JET 2C-ST	400 V	1			50	47	43,8	38,3	29	22	16,2	13,5	-	11	6
FUTURE JET JETM 2A-ST	230 V	1,5			59	56	53	47	38	31	25	22	-	19,5	13,7
FUTURE JET JET 2A-ST	400 V	1,5			59	56	53	47	38	31	25	22	-	19,5	13,7

FUTURE JET

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	REMPLAZA A	PRECIO
NUEVO	110946	**FUTURE JET JETm 1C**	0,5	230 V	2,6	1" x 1"	JSWm/1C-N	**$ 341.000**
NUEVO	110947	**FUTURE JET JETm 1B**	0,65	230 V	3,2	1" x 1"	JSWm/1B-N	**$ 352.000**
NUEVO	110948	**FUTURE JET JETm 1A**	0,75	230 V	4	1" x 1"	JSWm/1A-N	**$ 366.667**
	110054	**FUTURE JETm 2C**	1	230 V	5	1" x 1"	JSWm/2C	**$ 363.800**
	110055	**FUTURE JET 2C**	1	400 V	2	1" x 1"		**$ 358.450**
NUEVO	110949	**FUTURE JET JETm 2B**	1,25	230 V	5,8	1" x 1"	JSWm/2B	**$ 407.000**
	110056	**FUTURE JETm 2A**	1,5	230 V	6,6	1" x 1"	JSWm/2A	**$ 406.600**
	110057	**FUTURE JET 2A**	1,5	400 V	3	1" x 1"		**$ 395.900**

Modelo	Voltaje	HP	Q	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	5,7	6	7,2
				l/m	0	5	10	20	40	60	80	90	95	100	120
FUTURE JET JETM 1C	230 V	0,5	H (m)		33,5	30,5	28	23	15,4	10	6	3,5	-	-	-
FUTURE JET JETM 1B	230 V	0,65			40	36	33	27,6	19,7	14,2	9,5	7	5,5	-	-
FUTURE JET JETM 1A	230 V	0,75			48	44	40,6	34,5	25,2	18,7	13,7	11,4	10,2	9	-
FUTURE JETM 2C	230/400 V	1			50	47	43,8	38,3	29	22	16,2	13,5	12,3	11	6
FUTURE JET JETM 2B	230 V	1,25			54	51	47,8	42,2	33	26	20,2	17,5	16	14,7	9
FUTURE JETM 2A	230/400 V	1,5			58	55	51,8	46,2	37	30	24,2	21,5	20	18,8	13

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
AUTOCEBANTES

MULTIETAPA INOX TIPO JET

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PRECIO
107874	**PLURIJETm 4/80**	0,75	230 V	3,9	1"x1"	**$ 441.989**
107875	**PLURIJETm 4/100**	1	230 V	6	1"x1"	**$ 536.847**

- Caudal hasta 130 l/m (7,8 m3/h).
- Altura manométrica hasta 52 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 40 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 6 bar.
- Impulsor en AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.

COD 107874

Modelo	Voltaje	HP	Q	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8
				l/m	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
PLURIJETm 4/80	230 V	0,75	H (m)		52	50	49,0	44,5	40	34	28,5	22,5	16,0	10					
PLURIJETm 4/100	230 V	1			50	55	49	47	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	22	17	11	5

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PRECIO
107876	**PLURIJETm 6/90**	2	230 V	11	1" ¼ x 1"	**$ 1.217.394**
103167	**PLURIJETm 4/130**	2	230 V	10,3	1" ¼ x 1"	**$ 1.116.344**
104460	**PLURIJET 4/130**	2	400 V	4	1" ¼ x 1"	**$ 1.116.344**
104461	**PLURIJET 6/130**	3	400 V	5,7	1" ¼ x 1"	**$ 1.290.012**
104462	**PLURIJETm 3/200**	1,5	230 V	8,7	1" ¼ x 1"	**$ 1.017.109**
104463	**PLURIJETm 4/200**	2	230 V	10,5	1" ¼ x 1"	**$ 1.116.344**
107877	**PLURIJET 5/200**	2,5	400 V	5,4	1" ¼ x 1"	**$ 1.195.137**
103165	**PLURIJET 6/200**	3	400 V	5,9	1" ¼ x 1"	**$ 1.312.496**

- Caudal hasta 200 l/m (12 m3/h).
- Altura manométrica hasta 97 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 40 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar.
- Impulsor en AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.

COD 103165

Modelo	Voltaje	HP	Q	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	2,4	3,6	5,4	6	7,8	8,4	9,6	10,8	12
				l/m	0	5	10	20	40	60	90	100	130	140	160	180	200
PLURIJETM 6/90	230 V	2			96	94	92	88	80	69	45	-	-	-	-	-	-
PLURIJETM 4/130	230 V/400 V	2			65	65	64	63	60	56	46	43	31	-	-	-	-
PLURIJET 6/130	400 V	3			97	97	96,5	94,5	90	83	69	64	46		-	-	-
PLURIJETM 3/200	230 V	1,5	H (m)		44	43,5	43,5	43	42	40,5	37	35	29	27,5	23	18	13
PLURIJETM 4/200	230 V	2			58	57,5	57,5	57	55	52,5	47	45	38	35,5	30	24	17
PLURIJET 5/200	400 V	2,5			73	72	71,5	71	69	65,5	59	56,5	48	44,5	38	30	22
PLURIJET 6/200	400 V	3			87	86	85,5	85	82	78	69	67	57	53	45	36	26

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
AUTOCEBANTES

ASPIRACIÓN PROFUNDA

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
	ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 30 M						
106004	**JDWm1A-30-N**	1	220 V	5,4	1¼"x1"	$	**428.974**
	ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 15 M						
106006	**JDWm1A-20-N**	1	220 V	5,4	1¼"x1"	$	**426.831**
106009	**JDWm1A-10-N**	1	220 V	5,4	1¼"x1"	$	**398.419**
106010	**JDWm2-10-N**	1,5	220 V	8,9	1¼"x1"	$	**697.836**
	ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 45 M						
106002	**JDWm2-30-N**	1,5	220 V	8,9	1¼"x1"	$	**711.855**
	ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 20 M						
106007	**JDWm2-20-N**	1,5	220 V	8,9	1¼"x1"	$	**697.836**

- Aspiración manométrica hasta 58 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor Noryl.
- Sellos de grafito cerámico.
- Válvula de pie incluida.
- Eyector incluido.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 106002

Modelo	V	P	HS		CAUDAL LT/H																						
		HP	M		0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1440	1560	1680	1800	1920	2040	2160	2400	2700	3000	3300	3600
					ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS																						
JDWm 1A-30	220 V	1,0	30	H	32	27	22	18	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JDWm 1A-20	220 V	1,0			40	36	34	32	30	28	27	26	24,5	23	22	19	18	17	16	15	14	-	-	-	-	-	-
JDWm 1-A10	220 V	1,0	15		30	29	28	27	26	25,5	25	24	23	22	21	20	19,5	18,5	17,5	17	16	15	-	-	-	-	-
JDWm 2-10	220 V	1,5			51	50	49	48	47	46	45	44,5	44	43	42	41	40	39	38	37	36,5	36	34,5	33	30,5	29	27
JDWm 2-20	220 V	1,5	20		58	56	53	51	49	47	45,5	44	42	40	39	36	35	33	32	31	30	-	-	-	-	-	-
JDWm 2-30	220 V	1,5	45		40	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

FIERRO FUNDIDO HASTA 3 HP

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100363	CPm 100	0,33	220 V	1,9	1"x1"	$	253.050
100364	CPm 130	0,5	220 V	3,2	1"x1"	$	260.089
100378	CP 130	0,5	380 V	1,2	1"x1"	$	285.976
100367	CPm 150	1	220 V	5,7	1"x1"	$	304.399
100369	CPm 158	1	220 V	6	1"x1"	$	279.549
100379	CP 158	1	380 V	2,5	1"x1"	$	368.196
100371	CPm 170	1,5	220 V	7,8	1¼"x1"	$	511.029
100380	CP 170	1,5	380 V	3	1¼"x1"	$	611.626
100372	CPm 170M	1,5	220 V	7,8	1¼"x1"	$	617.856
102726	CP 170M	1,5	380 V	3,2	1¼"x1"	$	635.164
100373	CPm 190	2	220 V	11	1¼"x1"	$	669.338
100381	CP 190	2	380 V	4,3	1¼"x1"	$	682.206
100382	CP 200	3	380 V	5,2	1¼"x1"	$	729.851

- Caudal hasta 160 l/min.
- Altura manométrica hasta 58 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 º C.
- Impulsor acero inox AISI 304.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3.

COD 100363

Modelo	Voltaje	P		Q	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8,4	9	9,6
		HP			l/m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
CPm 100	220 V	0,33	IE2	H (m)		16	15	14	12,5	11	9	7	-	-	-	-	-	-		-	-	-
CPm 130 / CP 130	220 V / 380 V	0,50	IE3			23	22	21	20	19	18	17	15,5	14	-	-	-	-	-	-	-	-
CPm 150	220 V	1				29,5	-	29	28,5	28	27,5	26,5	26	24,5	23	21	18	15	-	-	-	-
CPm 158 / CP 158	220 V / 380 V	1				36	34	33,5	33	32,5	31,5	30	28,5	27	25	-	-	-	-	-	-	-
CPm 170 / CP 170	220 V / 380 V	1,5				41	-	-	38	37	36	35	33,5	32	30	27	25	22	-	-	-	-
CPM 170m / CP 170m	220 V / 380 V	1,5				36	-	-	35	34,5	33,5	33	32	31	30	29	28	26,5	25	23	21	19
CPm 190 / CP 190	220 V / 380 V	2	IE3			50	-	-	46	44,5	43	41,5	40	38	36	34,5	32,5	30,5	28	26	-	-
CP 200	380 V	3				58	-	-	55	54,5	53,5	52	51	49.5	48	46	44,5	42,5	40,5	38,5	36	-

BOMBA ACERO INOXIDABLE AISI 304 HASTA 3 HP

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
109553	CPm 150-ST4	1	220 V	6	1¼"x1"	$	478.796
109554	CP 150-ST4	1	380 V	4,2	1¼"x1"	$	521.570
107604	CPm 158-ST4	1	220 V	6	1¼"x1"	$	478.796
107605	CPm 170-ST4	1,5	220 V	7,8	1¼"x1"	$	638.927
107789	CPm 180-ST4	1,5	220 V	7,8	1¼"x1"	$	678.141
107790	CPm 190-ST4	2	220 V	11	1¼"x1"	$	708.743
107791	CP 200-ST4	3	380 V	5,2	1¼"x1"	$	784.646

- Caudal hasta 270 l/min.
- Altura manométrica hasta 45 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 º C.
- Impulsor acero inox AISI 304.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en inox 304.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Motor clase IE3.

COD 107604

Modelo	V	P		Q	m³/h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	5,4	6	7,2	8,4	9	9,6	12	13,8	15	16,2
		HP			l/m	0	10	20	40	60	90	100	120	140	150	160	200	230	250	270
CPM 150-ST4 / CP 150-ST4	220 V / 380 V	1	IE3	H (m)		32		31	29,8	28	24,8	23,2	20	16	14					
CPM 158-ST4	220 V	1				36,5	35,5	34,5	33	31	26,2	23	19							
CPM 170-ST4	220 V	1,5				41	40	39,2	37,8	36	32	30	25,8	20						
CPM 180-ST4	220 V	1,5				31,5			30	29,2	27,5	26,8	25,2	23,5	22,5	21,5	17	13		
CPM 190-ST4	220 V	2				37			35	34	32,2	31,5	30,2	28,7	27,8	27	22,7	18,5	15,5	
CP 200-ST4	380 V	3				45			43	42	40,2	39,5	38	36,5	35,5	34,5	29,8	25,5	22	18

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

PEDROLLO the spring of life

FIERRO FUNDIDO HASTA 5,5 HP, Ø 1½"X1"

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	REEMPLAZA A:	PRECIO
100376	**CPm 160C**	1,5	230 V	8,5	1"½ x 1"	CPm 25/160B	**$ 617.544**
100390	**CP 160C**	1,5	400 V	3,3	1"½ x 1"	CP 25/160B	**$ 641.843**
100375	**CPm 160B**	2	230 V	10,3	1"½ x 1"	CPm 25/160A	**$ 680.821**
100389	**CP 160B**	2	400 V	4	1"½ x 1"	CP 25/160A	**$ 675.012**
110112	**CPm 160A**	3	230 V	14,5	1"½ x 1"	CPm 210C	**$ 873.334**
102902	**CP 160A**	3	400 V	5,1	1"½ x 1"	CP210C	**$ 729.263**
100391	**CP 210B**	4	400 V	6,5	1"½ x 1"	CP 25/200A	**$1.221.846**
100392	**CP 210A**	5,5	400 V	8,5	1"½ x 1"	-	**$ 1.331.538**

NUEVO

- Caudal hasta 280 l/min.
- Altura manométrica hasta 61 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar.
- Impulsor en acero AISI 304 para CP 160 y Latón para CP 210.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.

COD 100376

Modelo	Voltaje	Potencia HP		Q m³/h	0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,2	14,4	15	16,2	16,8
				l/m	0	50	75	100	125	150	175	200	220	240	250	270	280
CPM 160C	230/400 V	1,5	IE2	H (m)	32	31	30,5	29,5	28	26	23	20	-	-	-	-	-
CPM 160B	230/400 V	2	IE3		37	36	35,5	34,5	33,5	31,5	29	26,5	23	-	-	-	-
CPM 160A	230/400 V	3			43	42	41,5	40,5	39,5	38	35,5	33	30	26	-	-	-
CP 210B	400 V	4			54	53	52	51	49,5	48	45,5	43	40	38,5	37	34	-
CP 210A	400 V	5,5			61	61	60	59	57,5	56	53,5	51	49	46,5	45	42	40

FIERRO FUNDIDO HASTA 15 HP

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PRECIO
100374	**CPm 220C**	3	230 V	15,8	2" x 2"	**$ 1.187.772**
100387	**CP 220C**	3	400 V	6,6	2" x 2"	**$ 1.069.244**
100385	**CP 220B**	4	400 V	7,3	2" x 2"	**$ 1.254.270**
100383	**CP 220A**	5,5	400 V	9,8	2" x 2"	**$ 1.344.463**
102897	**CP 220AH**	7,5	400 V	11,5	2" x 2"	**$ 1.472.831**
100388	**CP 230C**	4	400 V	7,6	2" x 2"	**$ 1.148.236**
100386	**CP 230B**	5,5	400 V	9,7	2" x 2"	**$ 1.354.054**
100384	**CP 230A**	7,5	400 V	11,5	2" x 2"	**$ 1.472.831**
102899	**CP 250B**	10	400 V	15	2" x 2"	**$ 1.947.939**
102900	**CP 250A**	15	400 V	22,5	2" x 2"	**$ 3.183.231**

- Caudal hasta 900 l/m (54 m³/h).
- Altura manométrica hasta 76 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar.
- Impulsor en laton para CP220 y CP230 - hierro fundido para CP250.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X5.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.

COD 100374

Modelo	Voltaje	Potencia HP	Q	m³/h	0	3	6	12	18	24	30	33	36
				l/m	0	50	100	200	300	400	500	550	600
CPM 220C	230 V/400 V	3	H (m)		34	34	33,5	32	29	24,3	17,9	14	-
CP 220B	400 V	4			38	38	37,5	36	33	28,5	22	18	-
CP 220A	400 V	5,5			49	48,5	48	46	42,5	38	32	29	25
CP 220AH	400 V	7,5			54,5	54,5	54	52,5	50	46	40.5	37	33

Modelo	Voltaje	Potencia HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	51	54
				l/m	0	100	200	300	400	500	600	700	800	850	900
CP 230C	400 V	4	H (m)		30	29,5	28,5	27	25	22	19,5	15,5	11,5	9	-
CP 230B	400 V	5,5			39	38,5	38	36	34	31	28	24	18,5	15	13
CP 230A	400 V	7,5			46	45,5	44,5	42	40	37	32,5	27,5	21,5	18	15

Modelo	Voltaje	Potencia HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
				l/m	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
CP 250B	400 V	10	H (m)		57	57	56,5	54,5	52	48,5	44	38	31	-
CP 250A	400 V	15			76	76	75	73,5	71	67,5	63	58	52	45

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

IMPULSOR ABIERTO, PASO DE SÓLIDOS HASTA 20 MM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDO	PRECIO
102118	NGAm 1B	0,75	230 V	5,5	1"½ x 1"½	12 mm	$ 409.650
100499	NGAm 1A	1	230 V	6	1"½ x 1"½	12 mm	$ 421.356
108660	NGA 1A	1	400 V	2,4	1"½ x 1"½	12 mm	$ 443.395
NUEVO 110046	NGAm 3D	1,5	230 V	7,5	2" x 2"	20 mm	$ 752.371
NUEVO 110047	NGA 3D	1,5	400 V	2,9	2" x 2"	20 mm	$ 752.371
NUEVO 110050	NGAm 3A	3	230 V	12,5	2" x 2"	20 mm	$ 876.170
NUEVO 110051	NGA 3A	3	400 V	4,8	2" x 2"	20 mm	$ 876.170

- Caudal hasta 900 l/m (54 m³/h).
- Altura manométrica hasta 20,5 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo:
  - 6 bar para NGA1 y NGA2
  - 10 bar para NGA 3
- Paso cuerpos sólidos en suspensión:
  - 12 mm para NGA1 y NGA2
  - 20 mm para NGA 3
- Impulsor en hierro fundido. JL250, con tratamiento de cataforesis.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.

COD 102118

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24
		HP		l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400
NGAM 1B	230 V	0,75	H (m)		18	17,4	16,4	15,2	13,5	11,3	8,7	5	-
NGAM 1A	230 V/400 V	1			20,5	20	19,3	18,1	16,6	14,7	12,1	9	5

Modelo	Voltaje	Potencia	Q	m³/h	0	3	6	12	18	24	27	33	42	46,2	50,4	54
		HP		l/m	0	50	100	200	300	400	450	550	700	770	840	900
NGAM 3D	230 V/400 V	1,5	H (m)		12,5	-	12	11,5	10,8	9,8	9,3	7,8	5,0	-	-	-
NGAM 3A	230 V/400 V	3			19,5	-	19	18,4	17,8	17	16,5	15,4	13	11,5	10	8,5

COD 110046

IMPULSOR ABIERTO, PASO DE SÓLIDOS HASTA 20 MM, ACERO INOXIDABLE AISI 316

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDO	PRECIO
102850	NGAm 1A - PRO	1	230 V	6	1"½ x 1"½	12 mm	$ 928.425
102852	NGA 1A - PRO	1	400 V	2,4	1"½ x 1"½	12 mm	$ 936.364
NUEVO 110048	NGAm 3C - PRO	2	230 V	9,5	2" x 2"	20 mm	$ 1.698.732
NUEVO 110049	NGA 3C - PRO	2	400 V	3,5	2" x 2"	20 mm	$ 1.698.732
NUEVO 110052	NGAm 3A - PRO	3	230 V	12,5	2" x 2"	20 mm	$ 1.963.943
NUEVO 110053	NGA 3A - PRO	3	400 V	4,8	2" x 2"	20 mm	$ 1.963.943

- Caudal hasta 900 l/m (54 m³/h)
- Altura manométrica hasta 20,5 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo:
  - 6 bar para NGA1-PRO y NGA2-PRO
  - 10 bar para NGA 3-PRO
- Paso cuerpos sólidos en suspensión:
  - 12 mm para NGA1-PRO y NGA2-PRO
  - 20 mm para NGA 3-PRO
- Impulsor abierto en acero INOX 316.
- Eje en acero AISI 316 L.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.

COD 102850

Modelo	Voltaje	HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24
				l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400
NGAM 1A-PRO	230 V/400 V	1	H (m)		20,5	20	19,3	18,1	16,6	14,7	12,1	9	5

Modelo	Voltaje	HP	Q	m³/h	0	3	6	12	18	24	27	33	42	46,2	50,4	54
				l/m	0	50	100	200	300	400	450	550	700	770	840	900
NGAM 3C-PRO	230 V/400 V	2	H (m)		14,8	-	14,4	13,8	13,1	12,2	11,7	10,3	8,8	7	-	-
NGAM 3A-PRO	230 V/400 V	3			19,5	-	19	18,4	17,8	17	16,5	15,4	13	11,5	10	8,5

COD 110048

CAUDALES MEDIOS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
106105	HFm 50B	0,5	220 V	2,8	1½"x1½"	$	329.749
100502	HFm 50A	0,75	220 V	3,8	1½"x1½"	$	372.103
100505	HFm 51B	0,75	220 V	4,7	1½"x1½"	$	421.722
100504	HFm 51A	1	220 V	5,6	1½"x1½"	$	434.121
100508	HFm 5B	1	220 V	4,9	2" x 2"	$	446.537
100506	HFm 5A	1,5	220 V	6,2	2" x 2"	$	471.338
100509	HFm 5BM	1,5	220 V	7,7	2" x 2"	$	608.515
100517	HF 5BM	1,5	380 V	3,3	2" x 2"	$	631.500
100507	HFm 5AM	2	220 V	9,8	2" x 2"	$	647.895
103963	HF 5AM	2	380 V	4,1	2" x 2"	$	642.966
104759	HFm 70C	1,5	220 V	8	1½"x1½"	$	631.500
102120	HF 70C	1,5	380 V	3,3	1½"x1½"	$	654.449
102121	HFm 70B	2	220 V	10	1½"x1½"	$	665.932
102122	HF 70B	2	380 V	4,6	1½"x1½"	$	671.536
102123	HF 70A	3	380 V	5,5	1½"x1½"	$	$ 688.901
NUEVO 111061	HF 5ARM	3	380 V	4.6	2" x 2"	$	904,000

- Caudal hasta 700 l/min.
- Altura manométrica hasta 39 m.
- Altura manométrica de aspiración hasta 7 m.
- Temperatura del líquido hasta 90 ° C.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido con bocas de impulsión roscadas ISO 228/1.
- Rodetes de tipo flujo radial centrífugo.
- Eje motor en acero inoxidable bajo norma EN 10088-3.
- Sello Cerámico Grafito NBR.
- Versión monofásica con condensador y protector térmico incorporado en el bobinado.
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3.
- Bombas con certificación de ejecución y seguridad europeas bajo normas EN 60034-1.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 100502

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

CAUDALES MEDIOS

Modelo	Voltaje	P HP	▲	Q m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36
				l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
HFM 50B	220 V	0,5	IE2	H (m)	10	10	9,5	8,5	7,5	6	4	-	-	-	-
HFM 50A	220 V	0,75			12	11,5	11,2	10,6	9,6	8	6	-	-	-	-
HFM 51B	220 V	0,75	IE3		18,2	17,2	16	14	11,5	9	5,4	-	-	-	-
HFM 51A	220 V	1			21,2	20,2	19	17	14,5	11,6	8,4	-	-	-	-
HFM 5B	220 V	1			13,7	-	13,2	13	12,5	11,6	10,5	9,2	8	5	-
HFM 5A	220 V	1,5			14,5	-	13,8	13,5	13,2	12,6	11,8	10,5	9,2	6,5	3
HFM 5BM / HF 5BM	220 V / 380 V	1,5			19	-	18,5	18	17	16	15,2	14	12,8	9,7	6
HFM 5AM / HF 5AM	220 V / 380 V	2			22	-	22,5	21	20,5	19,8	19	18	16,8	13,8	10
HFM 70C / HF 70C	220 V / 380 V	1,5			29	28	26,5	24,5	22	18,5	15	-	-	-	-
HFM 70B / HF 70B	220 V / 380 V	2			33	32	30,5	28,5	26	22,5	19	-	-	-	-
HF 70A	380 V	3			39	38	36,5	34,5	32	28,5	25	-	-	-	-

Modelo	Voltaje	P HP	Q m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42
			l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
HF 5ARM	380V	3	H (m)	23.5	-	23	22.6	22.2	21.7	21	20.2	19.3	17	13.9	10

CAUDALES ALTOS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100501	**HFm 4**	1	220 V	5,9	2½"x2½"	$	**452.347**
100514	**HFm 6C**	1,5	220 V	8,8	3"x3"	$	**769.039**
100512	**HFm 6B**	2	220 V	13,5	3"x3"	$	**798.995**
107693	**HF 6B**	2	380 V	4,9	3"x3"	$	**706.331**
100518	**HF 6A**	3	380 V	5,2	3"x3"	$	**835.865**
108809	**HFm 6A**	3	220 V	15	3"x3"	$	**900.459**
102124	**HF 8B**	4	380 V	6,8	4"x4"	$	**1.284.198**
106084	**HF 8A**	5,5	380 / 660 V	9,1	4"x4"	$	**1.340.911**
102126	**HF 20B-N**	4	380 V	7,3	4"x4"	$	**1.350.000**
102127	**HF 20A-N**	5,5	380 / 660 V	9,5	4"x4"	$	**1.414.048**
104545	**HF 30B**	7,5	380 / 660 V	12,3	4"x4"	$	**1.736.551**
104544	**HF 30A**	10	380 / 660 V	16,5	4"x4"	$	**1.835.770**

- Caudal hasta 2200 l/h.
- Altura manométrica hasta 24 m.
- Altura manométrica de aspiración hasta 7 m.
- Temperatura del líquido hasta 90 ºC.
- Eje motor en acero inoxidable bajo norma EN 10088-3.
- Bombas con certificación de ejecución y seguridad europeas bajo normas EN 60034-1.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido con bocas de impulsión roscadas ISO 228/1.
- Versión monofásica con condensador y protector térmico incorporado en el bobinado.
- Rodetes de tipo flujo radial centrífugo.
- Sello Cerámico Grafito NBR.
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 100514

Modelo	V	P HP	▲	Q m³/h	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96	102	108	120	132
				l/m	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200
HFm 4	220 V	1,0	IE3	H (m)	10	9,3	8,7	8	7	6	4,7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HFm 6C	220 V	1,5			11,9	11,7	11,3	10,7	10,2	9,2	8	6,7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
HFm 6B / HF 6B	220 V / 380 V	2,0	IE3		14,7	14,5	14	13,5	12,8	12	11	9,7	8,2	6,7	5	-	-	-	-	-	-	-
HF 6A / HFm 6A	220 V / 380 V	3,0			18,5	18,1	17,8	17,2	16,8	16	15	13,8	12,2	10,5	8,3	6	-	-	-	-	-	-
HF 8B	380 V	4,0			21,5	21	20,7	20	19,5	18,8	17,8	16,5	15	13,5	11,2	9			-	-	-	-
HF 8A	380 V	5,5			24,5	24	23,5	23	22,5	21,8	20,8	19,5	18,3	16,8	15	13	-	-	-	-	-	-
HF 20B-N	380 V	4,0			19	-	-	19	18,8	18,5	18	17,5	16,8	16	14,5	13,5	11	8	-	-	-	-
HF 20A-N	380 V	5,5			21,5	-	-	21,5	21,3	21	20,5	19,8	19	18	17	16	13,3	10	8	6	-	-
HF 30B	380 V	7,5			18	-	-	-	-	18	18	18	18	18	17,5	17	16,5	15,5	15	14,5	13	-
HF 30A	380 V	10,0			23	-	-	-	-	23	23	23	23	23	22,5	22,5	22,5	22	21,5	21	19,5	18

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

DG BLUE
DG BLUE SISTEMA DE PRESURIZACIÓN AUTOMÁTICO CON VARIADOR

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
NUEVO	111025	**DG BLUE 3**	1	220	7.5	1" x 1"	$	**1,216,000**
NUEVO	111026	**DG BLUE 5**	1.5	220	10.5	1" x 1"	$	**1,241,984**

- Sistema de presurización automático que integra variador de frecuencia, vaso de acumulación, sensores de presión y caudal, y válvula antirretorno.
- Cuenta además con conexión Bluetooth, que permite el manejo y monitoreo remoto a través de la nueva Pedrollo App.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
109025	**KIT DG PED PARA 2 UNIDADES**	$	**834,256**
111009	**TARJETA ELECTRÓNICA DE EXPANSIÓN**	$	**132.653**

NUEVO

NUEVO

- Mantiene presión constante regulando la velocidad de la bomba en función de la demanda de agua.
- Controla parámetros de funcionamiento hidráulicos, eléctricos y protege la bomba de fallas.
- Se le puede instalar una placa de expansión que permite trabajar en paralelo con otro DG BLUE.
- Se adapta a todo tipo de instalación de presurización.
- Limita las corrientes de arranque y de funcionamiento para un mayor ahorro de energía.

COMPONENTES PRINCIPALES
- Bomba multietapa autocebante.
- Estanque de expansión.
- Válvula antiretorno.
- Panel de control amigable.

DATOS TÉCNICOS
- Voltaje 220 V.
- Frecuencia 50/60 HZ.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Presión de fábrica 3 bar.

TIPO	KW	HP	EFICIENCIA	Q MÍN (L/MIN)	Q MÁX (L/MIN)	H MÍN (M)	H MÁX (M)	PUNTO AJUSTE MÍN (BAR)	PUNTO AJUSTE MÍN (L/MIN)	PUNTO AJUSTE CALIBRACIÓN EST. (BAR)	PUNTO AJUSTE CALIBRACIÓN EST. (L/MIN)	PUNTO AJUSTE MÁX (BAR)	PUNTO AJUSTE MÁX (L/MIN)
DG-BLU 3	0.75	1	IE3	5	110	50	10	1	45–110	3	5–79	5	5–40
DG-BLU 5	1.1	1.5		5	130	60	10	1	55–130	3	5–102	6	5–45

TIPO	KW	HP	EFICIENCIA	Q MÍN (L/MIN)	Q MÁX (L/MIN)	H MÍN (M)	H MÁX (M)	PUNTO AJUSTE MÍN (BAR)	PUNTO AJUSTE MÍN (L/MIN)	PUNTO AJUSTE CALIBRACIÓN EST. (BAR)	PUNTO AJUSTE CALIBRACIÓN EST. (L/MIN)	PUNTO AJUSTE MÁX (BAR)	PUNTO AJUSTE MÁX (L/MIN)
DUAL DG-BLU 3+3	0.75+0.75	1+1	IE3	5	220	50	10	1	45–220	3	5–158	5	5–80
DUAL DG-BLU 3+5	0.75+1.1	1+1.5		5	240	50	10	1	45–240	3	5–181	5	5–107
DUAL DG-BLU 5+5	1.1+1.1	1.5+1.5		5	260	60	10	1	55–260	3	5–204	6	5–90

CURVAS DE PRESTACIONES





CURVAS DE PRESTACIONES DE UN GRUPO DE DOS UNIDADES DG-BLU

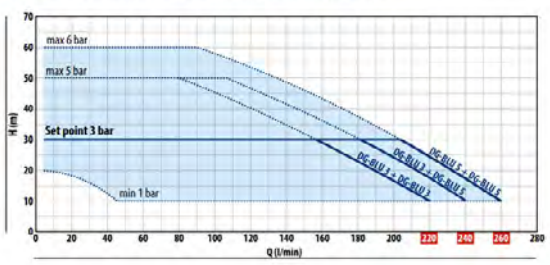

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

MULTIETAPAS (MULTICELULARES) 2 IMPULSORES

CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
104548	2CPm25/130	1	230 V	6,3	1"¼ x 1"	-	$	470.491
104547	2CP25/130	1	400 V	4,6	1"¼ x 1"	-	$	508.003
100417	2CPm25/14B	1,5	230 V	7,6	1"¼ x 1"	2CPm25/140H	$	736.530
104546	2CP25/14B	1,5	400 V	5,7	1"¼ x 1"	2CP25/140H	$	719.570
100418	2CPm25/16C	1,5	230 V	8	1"¼ x 1"	2CPm25/140M	$	736.530
102051	2CP25/16C	1,5	400 V	3,4	1"¼ x 1"	2CP25/140M	$	757.629
110345	2CPm25/16A	3	230 V	13,8	1"¼ x 1"	2CPm25/160A	$	1.000.836
100421	2CP25/16A	3	400 V	5,4	1"¼ x 1"	2CP25/160A	$	897.850
100424	2CP32/200C	4	400 V	7,4	1"½ x 1"¼	-	$	1.524.924
100423	2CP32/200B	5,5	400 V	9,9	1"½ x 1"¼	-	$	1.607.449
100426	2CP32/210B	7,5	400 V	12,5	2" x 1"¼	-	$	1.920.318
100425	2CP32/210A	10	400 V	16	2" x 1"¼	-	$	1.947.777
100429	2CP40/180C	5,5	400 V	9,8	2" x 1"½	-	$	1.774.809
100428	2CP40/180B	7,5	400 V	12,5	2" x 1"½	-	$	1.862.209
100427	2CP40/180A	10	400 V	15,4	2" x 1"½	-	$	1.952.006
103941	2CP40/200B	12,5	400 V	17,5	2" x 1"½	-	$	3.149.547
103940	2CP40/200A	15	400 V	20	2" x 1"½	-	$	3.274.435

- Caudal hasta 450 l/m (27m³/h).
- Altura manométrica hasta 112 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar - 6 bar para 2CP25/130).
- Impulsor en acero AISI 304.
- Eje en acero inoxidable AISI 431..
- Aislamiento Clase .
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.

COD 100417

Modelo	V	P	▲	Q	m3/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,5	15
		HP			l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250
2CPM25/130	230/400 V	1	IE3	H (m)		42	39	37	34,5	31,5	28,5	25,5	22	18	15	-	-	-	-	-	-	-
2CPM25/14B	230/400 V	1,5				54	52	50	47,5	44,5	41	37	32,5	27,5	22	-	-	-	-	-	-	-
2CPM25/16C	230/400 V	1,5				47	46	-	44	-	40,5	-	36	-	30,5	24	-	-	-	-	-	-
2CPM25/16A	230/400 V	3				68	67	-	65	-	62	-	58,5	-	54	48	40,5	32	-	-	-	-
2CP32/200C	400 V	4				70	-	-	67	-	65	-	63	-	60,5	58	55	52	48,5	45,5	41	36
2CP32/200B	400 V	5,5				85	-	-	81	-	79	-	77	-	74,5	71,5	69	66	62,5	59	54,5	49
2CP32/210B	400 V	7,5				94	-	-	94	-	93	-	91	-	89	86	83	79	75	70	63,5	56
2CP32/210A	400 V	10				112	-	-	111	-	110	-	109	-	107	105	102	99	95	90	82,5	74

Modelo	V	P	▲	Q	m3/h	0	6	9	12	15	18	21	24	27
		HP			l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450
2CP 40-180C	400 V	5,5	IE3	H (m)		65	63	60	55,5	50	43	35	-	-
2CP 40-180B	400 V	7,5				80	78	75	71	65,5	59	51	42	-
2CP 40-180A	400 V	10				92	90	87,5	84	79	73,5	66	58	48
2CP 40-200B	400 V	12,5				96	95	93	91	87	83	77	69,5	61
2CP 40-200A	400 V	15				106	105	103	101	97	93	87	79,5	71

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

NUEVO MODELO TURBO
MULTIETAPAS (MULTICELULARES) 2 IMPULSORES

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	REMPLAZA A	$	PRECIO
NUEVO	110965	TURBOm 4B	1.5	230	7	1 1/4x1	2CPm25/14B, 2CPm25/140H	$	$740.230
NUEVO	110966	TURBO 4B	1.5	400	2.8	1 1/4x1	2CP25/14B, 2CP25/140H	$	$756.667
NUEVO	110967	TURBOm 4A	2	230	10	1 1/4x1	2CPm25/14A, 2CPm160/160	$	$865.033
NUEVO	110968	TURBO 4A	2	440	3.7	1 1/4x1	2CP25/14A, 2CP160/160	$	$850.198
NUEVO	110969	TURBOm 6C	1.5	230	7	1 1/4x1	2CPm25/16C, 2CPm25/140M	$	$741.008
NUEVO	110970	TURBO 6C	1.5	400	2.8	1 1/4x1	2CP25/16C, 2CP25/140M	$	$765.000
NUEVO	110971	TURBOm 6B	2	230	10	1 1/4x1	2CPm25/16B, 2CPm25/160B	$	$850.000
NUEVO	110972	TURBO 6B	2	400	3.7	1 1/4x1	2CP25/16B, 2CP25/160B	$	$870.000
NUEVO	110973	TURBOm 6A	3	230	12	1 1/4x1	2CPm25/16A, 2CPm25/160A	$	$1.000.836
NUEVO	110974	TURBO 6A	3	400	5	1 1/4x1	2CP25/16A, 2CP25/160A	$	$900.441

- Caudal hasta 200 l/min.
- Altura manométrica hasta 68 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 °C.
- Cuerpo aspiración en Fierro fundido.
- Cuerpo succión en Fierro fundido.
- Presión Max cuerpo de bomba 10 Bar
- Eje en acero inoxidable AISI 431
- Impulsor Acero inoxidable AISI 304
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

COD 110971

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,6	7,2	8,4	9,6	10,5	12
		HP		l/m	0	5	40	60	80	100	120	140	160	180	200
TURBOM 6B	230 V	2	H (m)		58	56,5	54,4	51,7	48,3	44,2	39,4	33,8	27,3	20	-
TURBOM 4A	230 V	2			66	63,5	60	55,6	50,4	44,6	38	31	-	-	-
TURBOM 4A	440 V	2			66	63,5	60	55,6	50,4	44,6	38	31	-	-	-
TURBOM 4B	230 V / 400V	1.5			53	50	46.3	42	37	31.3	25	-	-	-	-
TURBOM 4A	230 V / 400V	2			66	63.5	60	55.6	50.4	44.6	38	31	-	-	-
TURBOM 6C	230 V / 400V	1.5			48	47	44.7	41.8	38	33.3	27.7	21	14	-	-
TURBOM 6B	230 V / 400V	2			58	56.5	54.4	51.7	48.3	44.2	39.4	33.8	27.3	20	-
TURBOM 6A	230 V / 400V	3			68	66.5	64.5	61.6	58	53.5	48.4	42.6	36	28.8	21

MULTIETAPAS (MULTICELULARES) 3 O 4 IMPULSORES

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100431	3CPm80	0,6	220 V	3,4	1"x1"	$	298.662
106085	3CPm100	0,75	220 V	4,1	1"x1"	$	344.448
106087	4CPm80	0,75	220 V	4,3	1"x1"	$	347.789
100432	4CPm100	1	220 V	6	1"x1"	$	413.272
100437	4CP100	1	380 V	2,6	1"x1"	$	436.893

- Bajo consumo eléctrico y alto rendimiento.
- Caudal hasta 130 l/min.
- Altura manométrica hasta 50 m.
- Bajo nivel de ruido.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor Noryl.
- Sellos de grafito cerámico.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
3CPM80-C	220 V	0,6	H (m)		40	38	37	36	34,5	33	31	27	22,5	17	11	5	-	-	-	-	-
3CPM100-C	220 V	0,75			38	37	36	35	34,5	33,5	33	31	28	26	23	20	17	13,5	10	5	-
4CPM80-C	220 V	0,75			52	50	49	47	44,5	42	40	34	28,5	22,5	16	10	-	-	-	-	-
4CPM100-C 4CP100-C	220 V 380 V	1			50	50	49	48	47	46	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	22	17	11	5

COD 100431

MULTIETAPAS (MULTICELULARES) 3, 4 O 5 IMPULSORES ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
106088	3CRm80	0,6	220 V	3,2	1"x1"	$	349.234
102903	3CR80	0,6	380 V	1,3	1"x1"	$	395.393
106089	3CRm100	0,75	220 V	4	1"x1"	$	396.920
106080	4CRm80	0,75	220 V	4	1"x1"	$	396.920
107139	5CR80	1	380 V	2,5	1"x1"	$	508.217
107699	5CRm80	1	220 V	6	1"x1"	$	489.289

- Bajo consumo eléctrico y alto rendimiento.
- Caudal hasta 120 l/min.
- Altura manométrica hasta 67 m.
- Bajo nivel de ruido.
- Impulsor en AISI 304.
- Sellos de grafito cerámico.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Eje en acero inoxidable AISI 430 F.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
3CRM80 3CR80	220 V 380 V	0,6	H (m)		40	38	37	36	34,5	33	31	27	22,5	17	11	5	-	-	-	-
3CRM100	220 V	0,75			38	37	36	35	34,5	33,5	33	31	28	26	23	20	17	13,5	10	5
4CRM80	220 V	0,75			52	50	49	47	44,5	42	40	34	28,5	22,5	16	10	-	-	-	-
5CR80 5CRM80	380 V	1			67	66	64	62	59	56	53	45,5	37,5	29,5	20,5	12	-	-	-	-

COD 106088

NUEVAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS INOXIDABLES

FCR 90 - FCR 130 - FCR 240

	CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	$	PRECIO
NUEVO	110751	FCRm 90/7	2,5	230 V	12,5	1"¼ x 1"	$	1.725.482
NUEVO	110752	FCR 90/7	2,5	400 V	4,8	1"¼ x 1"	$	1.721.202
NUEVO	110753	FCRm 130/6	3	230 V	13,5	1"¼ x 1"	$	1.765.928
NUEVO	110754	FCR 130/6	3	400 V	5,2	1"¼ x 1"	$	1.761.648
NUEVO	110755	FCRm 240/3	2	230 V	8,5	1"¼ x 1"	$	1.419.890
NUEVO	110756	FCR 240/3	2	400 V	3,3	1"¼ x 1"	$	1.415.610
NUEVO	110757	FCRm 240/4	2,5	230 V	10,5	1"¼ x 1"	$	1.541.228
NUEVO	110758	FCR 240/4	2,5	400 V	4,4	1"¼ x 1"	$	1.536.948
NUEVO	110759	FCRm 240/5	3	230 V	12,5	1"¼ x 1"	$	1.765.928
NUEVO	110760	FCR 240/5	3	400 V	5	1"¼ x 1"	$	1.761.648

- Caudal hasta 240 l/m (14,4 m³/h).
- Altura manométrica hasta 111 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de bomba: 11 bar.
- Cuerpo de bomba en acero inox 304.
- Impulsores en acero inox AISI 304.
- Difusores en acero inox AISI 304.
- Eje en acero inox AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento de clase IE3.

FCR 90 - FCR 130

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	M3/H	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6	7,8
				L/M	0	5	10	20	40	60	80	90	100	130
FCRm 90/7	2,5	230/400 V	H (m)		113	112	111	108	100	88	71	61		
FCRm 130/6	3	230/400 V			103	103	102	101	98	93	86	82	78	62

FCR 240

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	M3/H	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.2	12	13.2	14.4
				L/M	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
FCRm 240/3	2	230/400 V	H (m)		46,5	46	45	43,5	42	39,5	37	34	30,5	26,6	22	17	11,5
FCRm 240/4	2,5	230/400 V			62	61	60	58	55,5	53	49,5	45,5	41	35,5	29,5	22,8	15,5
FCRm 240/5	3	230/400 V			77	76,5	75	73	69,5	66	62	57	51	44,5	37	28,5	19

FCR 15 - FCR 30

	CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	$	PRECIO
NUEVO	110761	FCR 15/2R	3	400 V	6	2"½ x 2"	$	2.489.676
NUEVO	110762	FCR 15/3R	4	400 V	7,2	2"½ x 2"	$	2.691.906
NUEVO	110763	FCR 30/2R	4	400 V	7	2"½ x 2"	$	2.489.676

- Caudal hasta 700 l/m (42 m³/h).
- Altura manométrica hasta 64,5 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del liquido: -15 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de bomba: 12 bar.
- Cuerpo de bomba en acero inox 304.
- Impulsores en acero inox AISI 304.
- Difusores en acero inox AISI 304.
- Eje en acero inox AISI 316 L.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento de clase IE3.

FCR 15

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	M3/H	0	3	6	12	18	21
				L/M	0	50	100	200	300	350
FCR 15/2R	3	400 V	H (m)		44	43	41,5	36,5	27,5	20,5
FCR 15/3R	4	400 V			64,5	62,5	60,5	52	37,5	27

FCR 30

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	M3/H	0	6	12	18	24	36	42
				L/M	0	100	200	300	400	600	700
FCR 30/2R	4	400 V	H (m)		35	34	33	31	28	17,6	10

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT - PRO

VERTICAL HT PRO

CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	$	PRECIO
110298	HTm 3/4 - PRO	1	230V	7.5	1" x 1"	$	1.436.737
110299	HT 3/4 - PRO	1	400V	3	1" x 1"	$	1.629.605
110300	HTm 3/5 - PRO	1.5	230V	9	1" x 1"	$	1.665.572
110301	HT 3/5 - PRO	1.5	400V	3.5	1" x 1"	$	1.683.556
110302	HTm 3/6 - PRO	2	230V	10.5	1" x 1"	$	1.773.475
110303	HT 3/6 - PRO	2	400V	4	1" x 1"	$	1.773.475
110304	HTm 3/7 - PRO	2.5	230V	12.5	1" x 1"	$	1.899.362
110305	HT 3/7 - PRO	2.5	400V	4.8	1" x 1"	$	1.899.362
NUEVO 110840	HT 3/8 - PRO	3	400V	6.5	1" x 1"	$	3.463.200
NUEVO 110841	HT 3/9 - PRO	4	400V	6.8	1" x 1"	$	3.613.050
NUEVO 110842	HT 3/10 - PRO	4	400V	7	1" x 1"	$	3.746.250
110306	HTm 5/2 - PRO	1	230V	6.1	1"1/4 x 1" 1/4	$	1.598.169
110307	HT 5/2 - PRO	1	400V	2.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	1.634.137
110308	HTm 5/3 - PRO	1.5	230V	8.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	1.670.104
110309	HT 5/3 - PRO	1.5	400V	3.2	1"1/4 x 1" 1/4	$	1.688.088
110310	HTm 5/4 - PRO	2	230V	10.3	1"1/4 x 1" 1/4	$	2.023.085
110311	HT 5/4 - PRO	2	400V	3.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	2.023.085
110312	HTm 5/5 - PRO	2.5	230V	12.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	2.712.403
110313	HT 5/5 - PRO	2.5	400V	4.8	1"¼ x 1" ¼	$	2.169.922
110314	HTm 5/6 - PRO	3	230V	13.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	2.333.074
110315	HT 5/6 - PRO	3	400V	5.2	1"1/4 x 1" 1/4	$	2.333.074
NUEVO 110843	HT 5/7 - PRO	4	400V	6.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	3.363.300
NUEVO 110844	HT 5/8 - PRO	4	400V	7.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	3.446.550
NUEVO 110845	HT 5/9 - PRO	5.5	400V	8.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	3.613.050
110316	HTm 8/3 - PRO	1.5	230V	8.7	1"1/2 x 1"1/2	$	1.925.194
110317	HT 8/3 - PRO	1.5	400V	3.3	1"1/2 x 1"1/2	$	1.925.194
110318	HTm 8/4 - PRO	2	230V	10.5	1"1/2 x 1"1/2	$	2.023.085
110319	HT 8/4 - PRO	2	400V	4	1"1/2 x 1"1/2	$	2.023.085
110320	HTm 8/5 - PRO	2.5	230V	12.5	1"1/2 x 1"1/2	$	2.169.922
110321	HT 8/5 - PRO	2.5	400V	4.8	1"1/2 x 1"1/2	$	2.169.922
110322	HTm 8/6 - PRO	3	230V	14	1"1/2 x 1"1/2	$	2.333.074
110323	HT 8/6 - PRO	3	400V	5.4	1"1/2 x 1"1/2	$	2.333.074
NUEVO 110846	HT 8/7 - PRO	4	400V	7	1"1/2 x 1"1/2	$	2.413.250
NUEVO 110847	HT 8/8 - PRO	5.5	400V	8.5	1"½ x 1"½	$	3.613.050
NUEVO 110848	HT 8/9 - PRO	5.5	400V	9.5	1"1/2 x 1"1/2	$	3.762.900
NUEVO 110849	HT 8/10 - PRO	7.5	400V	10.5	1"1/2 x 1"1/2	$	3.929.400

NUEVO

- Caudal hasta 800 l/m (48 m³/h).
- Altura manométrica hasta 160 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -15 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de bomba: 16 bar.
- Cuerpo de bomba en inox AISI 304.
- Impulsores en acero inox AISI 304.
- Difusores en acero inox AISI 304.
- Eje en acero inos AISI 316 L.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento de clase IE3.

COD 110298

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT - PRO

VERTICAL HT PRO

HT3 PRO

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4
		HP		l/m	0	5	10	20	40	60	80	90
HTM 3/4 - PRO	230/400 V	1	H (m)		65	65	63.5	62	57	50	40.5	35
HTM 3/5 - PRO	230/400 V	1,5			81	80	79	77	71	62.5	51	44
HTM 3/6 - PRO	230/400 V	2			97	96	95	93	86	75	61	52
HTM 3/7 - PRO	230/400 V	2,5			113	112	111	108	100	88	71	61
HT 3/8 - PRO	400 V	3			129	128	127	124	114	100	81	69.5
HT 3/9 - PRO	400 V	4			146	144	143	139	129	113	91	78
HT 3/10 - PRO	400 V	4			-	160	159	155	143	125	102	87

HT5 PRO

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6	7.8
		HP		l/m	0	5	10	20	40	60	80	90	100	130
HTM 5/2 - PRO	230/400 V	1	H (m)		35	35	32.7	32.3	33	31	27.5	26	25.5	20,5
HTM 5/3 - PRO	230/400 V	1.5			51.5	51.5	51	50.5	49	46.5	43	41	39	31
HTM 5/4 - PRO	230/400 V	2			68.5	68.5	68	67	65	62	57.5	55	52	41
HTM 5/5 - PRO	230/400 V	2.5			86	85	85	84	81	77	72	68.5	65	51.5
HTM 5/6 - PRO	230/400 V	3			103	103	102	101	98	93	86	82	78	62
HT 5/7 - PRO	400 V	4			120	120	119	118	114	108	101	96	91	72
HT 5/8 - PRO	400 V	4			137	137	136	134	130	124	115	110	104	82
HT 5/9 - PRO	400 V	5.5			154	154	153	151	146	139	129	124	117	93

HT8 PRO

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	1.8	12
		HP		l/m	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
HTM 8/3 - PRO	230/400V	1.5	H (m)		47	46.5	45.5	44	42	39.5	36.5	32.5	28	23.1	17
HTM 8/4 - PRO	230/400V	2			62.5	62	60.5	58.5	56	53	48.5	43.5	37.5	31	23
HTM 8/5 - PRO	230/400V	2.5			78	77.5	76	73	70	66	61	54.5	47	38.5	28.5
HTM 8/6 - PRO	230/400V	3			94	93	91	88	84	79	73	65.5	56.5	46	34.5
HT 8/7 - PRO	400V	4			109	108	106	103	98	92	85	76	66	54	40
HT 8/8 - PRO	400V	5.5			125	124	121	117	112	106	97	87	75	61.5	45.5
HT 8/9 - PRO	400V	5.5			141	139	136	132	126	119	109	98	85	69	51.5
HT 8/10 - PRO	400V	7.5			156	155	152	147	140	132	122	109	94	77	57

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT - PRO

VERTICAL HT PRO

CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	$	PRECIO
110850	**HTm 10/3 - PRO**	2	230V	9.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.497.500**
110851	**HT 10/3 - PRO**	2	400V	3.4	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.530.800**
110852	**HTm 10/4 - PRO**	2.5	230V	11	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.580.750**
110853	**HT 10/4 - PRO**	2.5	400V	4.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.664.000**
110854	**HTm 10/5 - PRO**	3	230V	13.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.664.000**
110855	**HT 10/5 - PRO**	3	400V	5.2	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.713.950**
110856	**HT 10/6 - PRO**	4	400V	6.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**3.363.300**
110857	**HT 10/7 - PRO**	4	400V	7.2	1"1/2 x 1"1/2	$	**3.413.250**
110858	**HT 10/8 - PRO**	5.5	400V	8.3	1"½ x 1"½	$	**3.613.050**
110859	**HT 10/9 - PRO**	5.5	400V	9	1"1/2 x 1"1/2	$	**3.746.250**
110324	**HT 15/2R - PRO**	3	400V	6	2" x 2"	$	**2.681.379**
110325	**HT 15/3R - PRO**	4	400V	7.2	2" x 2"	$	**2.861.217**
110326	**HT 15/3 - PRO**	5.5	400V	8.8	2" x 2"	$	**2.920.421**
110327	**HT 15/4 - PRO**	7.5	400V	11.2	2" x 2"	$	**3.400.731**
110328	**HT 15/5 - PRO**	10	400V	14.2	2" x 2"	$	**3.731.629**
110329	**HT 15/6 - PRO**	12.5	400V	15	2" x 2"	$	**5.558.787**
110330	**HT 15/7 - PRO**	12.5	400V	16.5	2" x 2"	$	**5.756.609**
110331	**HT 30/2R - PRO**	4	400V	7	2"1/2 x 2"1/2	$	**2.877.779**
110332	**HT 30/2 - PRO**	5.5	400V	8.8	2"½ x 2"½	$	**2.967.698**
110333	**HT 30/3 - PRO**	7.5	400V	11.2	2"1/2 x 2"1/2	$	**3.417.293**
110334	**HT 30/4 - PRO**	10	400V	14.1	2"1/2 x 2"1/2	$	**3.852.983**
110335	**HT 30/5 - PRO**	12.5	400V	16.5	2"1/2 x 2"1/2	$	**5.141.513**
110336	**HT 30/6 - PRO**	15	400V	19	2"1/2 x 2"1/2	$	**5.665.268**
110337	**HT 30/7 - PRO**	20	400V	22	2"1/2 x 2"1/2	$	**6.024.944**
110338	**HT 30/8 - PRO**	20	400V	24.5	2"1/2 x 2"1/2	$	**6.204.782**

NUEVO

- Caudal hasta 800 l/m (48 m³/h).
- Altura manométrica hasta 160 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -15 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de bomba: 16 bar.
- Cuerpo de bomba en inox AISI 304
- Impulsores en acero inox AISI 304.
- Difusores en acero inox AISI 304.
- Eje en acero inos AISI 316L.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento de clase IE3.

COD 110850

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT - PRO

VERTICAL HT PRO

HT10 PRO

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.8	3	3.6	4.8	7.2	9	10.2	12	13.2	15
		HP		l/m	0	30	50	60	80	120	150	170	200	220	250
HT 10/3 - PRO	230/400V	2	H (m)		47	45.5	44	43.5	42	38	33.5	30.5	24.7	20.3	13
HT 10/4 - PRO	230/400V	2.5			62	61	59	58	56	50.5	45	40.5	33	27	18
HT 10/5 - PRO	230/400V	2			77	75.5	74	73	70	63	56	50.5	41	34	21.5
HT 10/6 - PRO	400V	4			93	91	88	87	84	76	67.5	61	49.5	40.5	26
HT 10/7 - PRO	400V	4			108	106	103	102	98	88	79	71	57.5	47.5	30
HT 10/8 - PRO	400V	5.5			124	121	118	116	112	101	90	81	66	54.5	34.5
HT 10/9 - PRO	400V	5.5			139	136	133	131	126	113	101	91	74	61	38.5

HT15 PRO

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	21	24
		HP		l/m	0	50	100	200	300	350	400
HT 15/2R - PRO	400 V	3	H (m)		44	43	41,5	36,5	27,5	20,5	-
HT 15/3R - PRO	400 V	4			64,5	62,5	60,5	52	37,5	27	-
HT 15/3 - PRO	400 V	5,5			72	70	68,5	61	48	38,5	27
HT 15/4 - PRO	400 V	7,5			96	94	91	81	64	51,5	36
HT 15/5 - PRO	400 V	10			120	117	114	102	80	64,7	45
HT 15/6 - PRO	400 V	12,5			140	137	133	119	94	75,5	52,5
HT 15/7 - PRO	400 V	12,5			-	160	155	139	109	88	61,5

HT30 PRO

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	6	12	18	24	36	42	48
		HP		l/m	0	100	200	300	400	600	700	800
HT 30/2R - PRO	400 V	4	H (m)		35	34	33	31	28	17,6	10	-
HT 30/2 - PRO	400 V	5,5			40	39	37,5	35	31,5	22	15,7	8
HT 30/3 - PRO	400 V	7,5			60	58,5	56	52,5	47,5	33	23,5	12
HT 30/4 - PRO	400 V	10			80	78	75	70	63	44	31,3	16
HT 30/5 - PRO	400 V	12,5			100	98	93	87	79	55	39	20
HT 30/6 - PRO	400 V	15			120	117	112	105	95	66,5	47	24
HT 30/7 - PRO	400 V	20			137	134	128	120	108	76	53,5	27,5
HT 30/8 - PRO	400 V	20			158	154	147	138	125	87	62	31,5

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT

VERTICAL HT

CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	$	PRECIO
110256	**HTm 3/4**	1	230V	7.5	1" x 1"	$	**1.422.111**
110257	**HT 3/4**	1	400V	3	1" x 1"	$	**1.614.979**
110258	**HTm 3/5**	1.5	230V	9	1" x 1"	$	**1.650.946**
110259	**HT 3/5**	1.5	400V	3.5	1" x 1"	$	**1.668.930**
110260	**HTm 3/6**	2	230V	10.5	1" x 1"	$	**1.758.849**
110261	**HT 3/6**	2	400V	4	1" x 1"	$	**1.758.849**
110262	**HTm 3/7**	2.5	230V	12.5	1" x 1"	$	**1.884.736**
110263	**HT 3/7**	2.5	400V	4.8	1" x 1"	$	**1.884.736**
110800	**HT 3/8**	3	400V	6.5	1" x 1"	$	**2.497.500**
110801	**HT 3/9**	4	400V	6.8	1" x 1"	$	**2.664.000**
110802	**HT 3/10**	4	400V	7	1" x 1"	$	**2.797.200**
110264	**HTm 5/2**	1	230V	6.1	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.581.380**
110265	**HT 5/2**	1	400V	2.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.617.348**
110266	**HTm 5/3**	1.5	230V	8.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.653.315**
110267	**HT 5/3**	1.5	400V	3.2	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.671.299**
110268	**HTm 5/4**	2	230V	10.3	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.761.218**
110269	**HT 5/4**	2	400V	3.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.761.218**
110270	**HTm 5/5**	2.5	230V	12.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.887.105**
110271	**HT 5/5**	2.5	400V	4.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.887.105**
110272	**HTm 5/6**	3	230V	13.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.995.007**
110273	**HT 5/6**	3	400V	5.2	1"1/4 x 1" 1/4	$	**1.995.007**
110803	**HT 5/7**	4	400V	6.8	1"1/4 x 1" 1/4	$	**2.530.800**
110804	**HT 5/8**	4	400V	7.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	**2.664.000**
110805	**HT 5/9**	5.5	400V	8.5	1"1/4 x 1" 1/4	$	**2.830.500**
110274	**HTm 8/3**	1.5	230V	8.7	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.662.276**
110275	**HT 8/3**	1.5	400V	3.3	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.680.260**
110276	**HTm 8/4**	2	230V	10.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.770.179**
110277	**HT 8/4**	2	400V	4	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.770.179**
110278	**HTm 8/5**	2.5	230V	12.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.896.066**
110279	**HT 8/5**	2.5	400V	4.8	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.896.066**
110280	**HTm 8/6**	3	230V	14	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.003.968**
110281	**HT 8/6**	3	400V	5.4	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.003.968**
110806	**HT 8/7**	4	400V	7	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.547.450**
110807	**HT 8/8**	5.5	400V	8.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.697.300**
110808	**HT 8/9**	5.5	400V	9.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.863.800**
110809	**HT 8/10**	7.5	400V	10.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**3.080.250**

NUEVO

- Caudal hasta 800 l/m (48 m³/h).
- Altura manométrica hasta 160 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -15 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de bomba: 16 bar.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Impulsores en acero inox AISI 304.
- Difusores en acero inox AISI 304.
- Eje en acero inos AISI 431
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento de clase IE3.

COD 110256

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT

VERTICAL HT

HT3

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4
		HP		l/m	0	5	10	20	40	60	80	90
HTM 3/4	230/400 V	1	H (m)		65	65	63.5	62	57	50	40.5	35
HTM 3/5	230/400 V	1,5			81	80	79	77	71	62.5	51	44
HTM 3/6	230/400 V	2			97	96	95	93	86	75	61	52
HTM 3/7	230/400 V	2,5			113	112	111	108	100	88	71	61
HT 3/8	400 V	3			129	128	127	124	114	100	81	69.5
HT 3/9	400 V	4			146	144	143	139	129	113	91	78
HT 3/10	400 V	4			-	160	159	155	143	125	102	87

HT5

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6	7.8
		HP		l/m	0	5	10	20	40	60	80	90	100	130
HTM 5/2	230/400 V	1	H (m)		35	35	32.7	32.3	33	31	27.5	26	25.5	20,5
HTM 5/3	230/400 V	1.5			51.5	51.5	51	50.5	49	46.5	43	41	39	31
HTM 5/4	230/400 V	2			68.5	68.5	68	67	65	62	57.5	55	52	41
HTM 5/5	230/400 V	2.5			86	85	85	84	81	77	72	68.5	65	51.5
HTM 5/6	230/400 V	3			103	103	102	101	98	93	86	82	78	62
HT 5/7	400 V	4			120	120	119	118	114	108	101	96	91	72
HT 5/8	400 V	4			137	137	136	134	130	124	115	110	104	82
HT 5/9	400 V	5.5			154	154	153	151	146	139	129	124	117	93

HT8

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	1.8	12
		HP		l/m	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
HTM 8/3	230/400V	1.5	H (m)		47	46.5	45.5	44	42	39.5	36.5	32.5	28	23.1	17
HTM 8/4	230/400V	2			62.5	62	60.5	58.5	56	53	48.5	43.5	37.5	31	23
HTM 8/5	230/400V	2.5			78	77.5	76	73	70	66	61	54.5	47	38.5	28.5
HTM 8/6	230/400V	3			94	93	91	88	84	79	73	65.5	56.5	46	34.5
HT 8/7	400V	4			109	108	106	103	98	92	85	76	66	54	40
HT 8/8	400V	5.5			125	124	121	117	112	106	97	87	75	61.5	45.5
HT 8/9	400V	5.5			141	139	136	132	126	119	109	98	85	69	51.5
HT 8/10	400V	7.5			156	155	152	147	140	132	122	109	94	77	57

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT

VERTICAL HT

CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	SUCC./DESC.	$	PRECIO
110810	**HTm 10/3**	2	230V	9.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.631.700**
110811	**HT 10/3**	2	400V	3.4	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.631.700**
110812	**HTm 10/4**	2.5	230V	11	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.714.950**
110813	**HT 10/4**	2.5	400V	4.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.748.250**
110814	**HTm10/5**	3	230V	13.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.831.500**
110815	**HT 10/5**	3	400V	5.2	1"1/2 x 1"1/2	$	**1.781.550**
110816	**HT 10/6**	4	400V	6.5	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.497.500**
110817	**HT 10/7**	4	400V	7.2	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.547.450**
110818	**HT 10/8**	5.5	400V	8.3	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.697.300**
110819	**HT 10/9**	5.5	400V	9	1"1/2 x 1"1/2	$	**2.863.800**
110282	**HT 15/2R**	3	400V	6	2" x 2"	$	**2.644.731**
110283	**HT 15/3R**	4	400V	7.2	2" x 2"	$	**2.824.569**
110284	**HT 15/3**	5.5	400V	8.8	2" x 2"	$	**2.914.488**
110285	**HT 15/4**	7.5	400V	11.2	2" x 2"	$	**3.364.083**
110286	**HT 15/5**	10	400V	14.2	2" x 2"	$	**3.694.981**
110287	**HT 15/6**	12.5	400V	15	2" x 2"	$	**5.522.139**
110288	**HT 15/7**	12.5	400V	16.5	2" x 2"	$	**5.719.961**
110289	**HT 30/2R**	4	400V	7	2"1/2 x 2"1/2	$	**2.832.809**
110290	**HT 30/2**	5.5	400V	8.8	2"1/2 x 2"1/2	$	**2.922.728**
110291	**HT 30/3**	7.5	400V	11.2	2"1/2 x 2"1/2	$	**3.372.323**
110292	**HT 30/4**	10	400V	14.1	2"1/2 x 2"1/2	$	**3.808.013**
110293	**HT 30/5**	12.5	400V	16.5	2"1/2 x 2"1/2	$	**5.096.543**
110294	**HT 30/6**	15	400V	19	2"1/2 x 2"1/2	$	**5.620.298**
110295	**HT 30/7**	20	400V	22	2"1/2 x 2"1/2	$	**5.979.974**
110296	**HT 30/8**	20	400V	24.5	2"1/2 x 2"1/2	$	**6.159.812**

NUEVO

- Caudal hasta 800 l/m (48 m³/h).
- Altura manométrica hasta 160 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -15 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de bomba: 16 bar.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Impulsores en acero inox AISI 304.
- Difusores en acero inox AISI 304.
- Eje en acero inos AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento de clase IE3.

COD 110810

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES HT

PEDROLLO the spring of life

VERTICAL HT PRO

HT10

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.8	3	3.6	4.8	7.2	9	10.2	12	13.2	15
		HP		l/m	0	30	50	60	80	120	150	170	200	220	250
HT 10/3	230/400V	2	H (m)		47	45.5	44	43.5	42	38	33.5	30.5	24.7	20.3	13
HT 10/4	230/400V	2.5			62	61	59	58	56	50.5	45	40.5	33	27	18
HT 10/5	230/400V	2			77	75.5	74	73	70	63	56	50.5	41	34	21.5
HT 10/6	400V	4			93	91	88	87	84	76	67.5	61	49.5	40.5	26
HT 10/7	400V	4			108	106	103	102	98	88	79	71	57.5	47.5	30
HT 10/8	400V	5.5			124	121	118	116	112	101	90	81	66	54.5	34.5
HT 10/9	400V	5.5			139	136	133	131	126	113	101	91	74	61	38.5

HT15

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	21	24
		HP		l/m	0	50	100	200	300	350	400
HT 15/2R	400 V	3	H (m)		44	43	41,5	36,5	27,5	20,5	-
HT 15/3R	400 V	4			64,5	62,5	60,5	52	37,5	27	-
HT 15/3	400 V	5,5			72	70	68,5	61	48	38,5	27
HT 15/4	400 V	7,5			96	94	91	81	64	51,5	36
HT 15/5	400 V	10			120	117	114	102	80	64,7	45
HT 15/6	400 V	12,5			140	137	133	119	94	75,5	52,5
HT 15/7	400 V	12,5			-	160	155	139	109	88	61,5

HT30

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	6	12	18	24	36	42	48
		HP		l/m	0	100	200	300	400	600	700	800
HT 30/2R	400 V	4	H (m)		35	34	33	31	28	17,6	10	-
HT 30/2	400 V	5,5			40	39	37,5	35	31,5	22	15,7	8
HT 30/3	400 V	7,5			60	58,5	56	52,5	47,5	33	23,5	12
HT 30/4	400 V	10			80	78	75	70	63	44	31,3	16
HT 30/5	400 V	12,5			100	98	93	87	79	55	39	20
HT 30/6	400 V	15			120	117	112	105	95	66,5	47	24
HT 30/7	400 V	20			137	134	128	120	108	76	53,5	27,5
HT 30/8	400 V	20			158	154	147	138	125	87	62	31,5

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

MONOBLOCK 2.900 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
			MONOFÁSICAS				
105909	**Fm32/160C**	2	220 V	11	50x32	$	**1.181.376**
105910	**Fm32/160B**	3	220 V	15	50x32	$	**1.453.170**
105911	**Fm40/160C**	3	220 V	15	65x40	$	**1.453.170**
105912	**Fm50/125C**	3	220 V	15	65x50	$	**1.345.528**
			TRIFÁSICAS				
105913	**F32/160C**	2	380 V	4,3	50x32	$	**1.077.803**
105914	**F32/160B**	3	380 V	5	50x32	$	**1.097.805**
105915	**F32/160A**	4	380 V	7,3	50x32	$	**1.339.251**
105916	**F32/200BH**	4	380 V	7,3	50x32	$	**1.506.976**
105917	**F32/200AH**	5,5	380 V	8,9	50x32	$	**1.565.769**
105918	**F32/200C**	5,5	380 V	10,3	50x32	$	**1.528.536**
105919	**F32/200B**	7,5	380 V	11,7	50x32	$	**1.716.134**
105920	**F32/200A**	10	380 V	14,9	50x32	$	**1.631.232**
107903	**F32/250C**	12,5	380 V	21	50x32	$	**3.330.982**
107904	**F32/250B**	15	380 V	23,5	50x32	$	**3.370.335**
107905	**F32/250A**	20	380 V	30,5	50x32	$	**3.595.411**
107906	**F40/125B**	2	380 V	4,3	65x40	$	**1.149.625**
107907	**F40/125A**	3	380 V	5,8	65x40	$	**1.171.210**
105921	**F40/160C**	3	380 V	5,7	65x40	$	**$ 1.070.552**
105922	**F40/160B**	4	380 V	6,9	65x40	$	**1.402.631**
105923	**F40/160A**	5,5	380 V	9,9	65x40	$	**1.323.548**
105924	**F40/200B**	7,5	380 V	12,6	65x40	$	**1.723.776**
105925	**F40/200A**	10	380 V	15,6	65x40	$	**1.814.280**
105926	**F40/250C**	12,5	380 V	21	65x40	$	**3.346.681**
105927	**F40/250B**	15	380 V	23,5	65x40	$	**3.014.171**
105928	**F40/250A**	20	380 V	30,5	65x40	$	**3.602.481**

- Caudal hasta 360 m³/h (6000 l/min).
- Altura manométrica hasta 98 m.
- Bombas acopladas a motor Pedrollo de alto rendimiento.
- Clase IE3 en versiones trifásicas.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Impulsor metálico.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Conexión con brida.
- Norma EN 733 DIN 24255.
- Eje de motor en acero inoxidable AISI 430F.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX5.
- Permite desmontar el motor sin desconectar el cuerpo de bomba de la red de agua.
- Motor clase IE3.
- Incluyen contraflanges.

COD 105909

Modelo	V	P	▲	Q	m3/h	0	6	9	12	15	18	19.2	21	24	27	30	33	36	39	42
		HP			l/min	0	100	150	200	250	300	320	350	400	450	500	550	600	650	700
F 32-160C	220/380 V	2				25	24	23,5	22	20,5	18	-	14	-	-	-	-	-	-	-
F 32-160B	220/380 V	3				31	30	29	28	26	23,5	-	20,5	17	-	-	-	-	-	-
F 32-160A	380 V	4				38	37	36	35	33,5	31,5	-	30	27,5	24	-	-	-	-	-
F 32-200C	380 V	5,5				46	44	43	41,5	40	38	-	36	34	31,5	-				
F 32-200B	380 V	7,5				52	51	50,5	49	47	45	-	43	41	38,5	36				
F 32-200A	380 V	10				60	57	56,5	56	55	53,5	-	52	50	47	44				
F 32-200BH	380 V	4				47	45	44,5	43	40,5	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 32-200AH	380 V	5,5				57	55	54	52,5	50	46	44	-	-	-	-	-	-	-	-
F 32-250C	380 V	12,5				76	75	74,5	73	71,5	69,5	-	67	64	60	-	-	-	-	-
F 32-250B	380 V	15				88	87	86	85	83	81	-	79	76,5	73,5	70	-	-	-	-
F 32-250A	380 V	20	IE3		H (m)	98	97	96	95	93	91	-	89	86,5	83,5	80	-	-	-	-
F 40-125B	380 V	2				20,5	20,5	-	19,8	-	18,5	-	-	16	-	12,8	11	9	-	-
F 40/125A	380	3				26	26	-	25,5	-	24	-	-	22	-	-	17	14,5	12,5	10
F 40-160C	220/380 V	3				27	27	26,5	26	25,5	25	-	-	22,5	-	19	-	14	-	-
F 40-160B	380 V	4				32	32	31,5	31	30,5	30	-	-	27,5	-	24	-	20	-	-
F 40-160A	380 V	5,5				38	38	37,8	37	36,5	36	-	-	33,5	-	30	-	26	-	20
F 40-200B	380 V	7,5				48	47	46,5	46	45,5	44,5	-	-	42	-	38	-	34	-	28
F 40-200A	380 V	10				56	55	55	55	54,5	54	-	-	52,5	-	49,5	-	46	-	41
F 40-250C	380 V	12,5				64	64	63,5	63	62,5	62	-	-	60	-	56,5	-	52,5	-	47
F 40-250B	380 V	15				71	71	70,5	70	69,5	69	-	-	67	-	64	-	60	-	55
F 40-250A	380 V	20				88	88	87,5	87	86,5	86	-	-	84	-	81	-	77	-	72

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

PEDROLLO the spring of life

MONOBLOCK 2.900 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
			TRIFÁSICAS				
105929	F50/125C	3	380 V	5,4	65x50	$	1.165.992
105930	F50/125B	4	380 V	6,9	65x50	$	1.332.559
105931	F50/125A	5,5	380 V	9,4	65x50	$	1.410.950
105932	F50/160C	5,5	380 V	9,1	65x50	$	1.565.769
105933	F50/160B	7,5	380 V	12,3	65x50	$	1.685.299
105934	F50/160A	10	380 V	15,5	65x50	$	1.724.651
105935	F50/200C	15	380 V	23	65x50	$	3.379.872
105936	F50/200B	20	380 V	29,5	65x50	$	3.327.855
105937	F50/200A	25	380 V	34,5	65x50	$	3.526.214
105938	F50/200AR	30	380 V	41,5	65x50	$	3.868.671
105939	F50/250D	12,5	380 V	17,2	65x50	$	3.213.853
105940	F50/250C	15	380 V	21	65x50	$	3.233.450
105941	F50/250B	20	380 V	27	65x50	$	3.594.083
105942	F50/250A	25	380 V	34	65x50	$	3.808.311
105943	F50/250AR	30	380 V	41	65x50	$	4.115.295
105944	F65/125C	5,5	380 V	10	80x65	$	1.744.092
105945	F65/125B	7,5	380 V	12	80x65	$	1.842.081
105946	F65/125A	10	380 V	16,5	80x65	$	1.940.070
105947	F65/160C	12,5	380 V	19	80x65	$	3.193.524
105948	F65/160B	15	380 V	23	80x65	$	3.253.406
105949	F65/160A	20	380 V	27,5	80x65	$	3.429.407
105950	F65/200B	20	380 V	31	80x65	$	3.721.379
105951	F65/200A	25	380 V	34	80x65	$	3.765.027
105952	F65/200AR	30	380 V	41	80x65	$	4.020.692
105953	F65/250C	40	380 V	53	80x65	$	9.558.102
105954	F65/250B	50	380 V	65	80x65	$	10.308.197
105955	F65/250A	60	380 V	79	80x65	$	10.525.933

- Caudal hasta 2600 l/min.
- Altura manométrica hasta 95 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Impulsor metálico.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Conexión con brida.
- Norma EN 733 DIN 24255.
- Eje de motor en acero inoxidable AISI 430F.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX5.
- Bombas aclopadas a motor Pedrollo de alto rendimiento Clase IE3 en versiones trifásicas.
- Permite desmontar el motor sin desconectar el cuerpo de bomba de la red de agua.
- Incluyen contraflanges.

COD 105929

Modelo	V	P	▲	Q	m3/h	0	12	18	24	30	36	40	42	48	54	60	66	72	80	81	84	96	100	102	108	120	132	141	144	150	156
		HP			l/min	0	200	300	400	500	600	667	700	800	900	1000	1100	1200	1333	1350	1400	1600	1667	1700	1800	2000	2200	2350	2400	2500	2600
F 50/125C	220/380 V	3				18,5	-	17,5	17	16,5	15,5	-	14,8	13,5	12	10,5	8,2	6													
F 50/125B	380 V	4				21,5	-	20,7	20	19,5	18,8	-	17,8	16,5	15	13,5	11,2	9													
F 50/125A	380 V	5,5				24,5	-	23,5	23	22,5	21,8	-	20,8	19,5	18,3	16,8	15	13													
F 50/160C	380 V	5,5				27	-	27	26,5	25	24,5	-	23	20	18,5	16															
F 50/160B	380 V	7,5				33	-	32	31,7	31	30	-	29	27,4	25,7	23,5	21	18													
F 50/160A	380 V	10				38	-	37,5	37	36,5	36	-	35	33,7	32	30,2	28	25	-	20											
F 50/200C	380 V	15				-	-	-	44	-	44	-	-	44	-	42	-	39	-	-	36	33	-	30							
F 50/200B	380 V	20				-	-	-	52	-	52	-	-	52	-	50	-	47	-	-	44	40	-	38							
F 50/200A	380 V	25				-	-	-	61	-	61	-	-	60,5	-	60	-	57	-	-	54	50	-	48	45						
F 50/200AR	380 V	30				-	-	-	69	-	69	-	-	68,5	-	68	-	65	-	-	62	58	-	56	53						
F 50/250D	380 V	12,5				51	-	50,5	49,5	48	45,5	-	43	40	37																
F 50/250C	380 V	15				59	-	59	58	56,5	55	-	53	50	47	43															
F 50/250B	380 V	20				72	-	72	71	70	69	-	67	65	62	59															
F 50/250A	380 V	25	IE3		H (m)	85	-	85	84	83	82	-	80	78	76	73															
F 50/250AR	380 V	30				95	-	95	94	93	92	-	90	88	86	83															
F 65/125C	380 V	5,5				16	-	-	-	-	16	-	-	16	-	15,5	-	14,5	-	-	13,5	12,5	-	-	11						
F 65/125B	380 V	7,5				18	-	-	-	-	18	-	-	18	-	18	-	17	-	-	16,5	15,5	-	-	14,5	13					
F 65/125A	380 V	10				23	-	-	-	-	23	-	-	23	-	23	-	22,5	-	-	22,5	22	-	-	21	19,5	18				
F 65/160C	380 V	12,5				32	-	-	-	-	32	-	-	32	-	32	-		-	-	30	29	-	-	27	25	22				
F 65/160B	380 V	15				37	-	-	-	-	36,5	-	-	36,5	-	36	-	35,5	-	-	34	33	-	-	31	29	26	-	23		
F 65/160A	380 V	20				41	-	-	-	-	40,5	-	-	40,5	-	40	-	39,5	-	-	39	37,5	-	-	36	34	31	-	28		
F 65/200B	380 V	20				-	44	-	-	-	43,5	-	-	43,3	-	43	-	42,5	-	-	41,5	40	-	-	38,5	36,5	34	-	30,5		
F 65/200A	380 V	25				-	50	-	-	-	50	-	-	50	-	49,5	-	49	-	-	48	46,5	-	-	45	43	41	-	38	36,5	
F 65/200AR	380 V	30				-	57	-	-	-	57	-	-	57	-	56	-	55,5	-	-	54,5	53,5	-	-	52	50	48	-	45,5	43,5	42
F 65/250C	380 V	40				-	-	-	76	-	-	76	-	-	-	75,5	-	-	72,5	-	-	-	68	-	-	61,5	-	53	-	-	-
F 65/250B	380 V	50				-	-	-	87	-	-	87	-	-	-	86	-	-	84	-	-	-	80	-	-	74	-	66,5	-	62	-
F 65/250A	380 V	60				-	-	-	95	-	-	95	-	-	-	94	-	-	92	-	-	-	88	-	-	82,5	-	75	-	71	68

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

MONOBLOCK 2.900 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
			TRIFÁSICAS				
105956	F80/160D	15	380 V	22	100X80	$	3.229.817
105957	F80/160C	20	380 V	29	100X80	$	3.596.269
105958	F80/160B	25	380 V	34,5	100X80	$	3.899.719
105959	F80/160A	30	380 V	39	100X80	$	4.154.488
105960	F80/200B	40	380 V	53	100X80	$	9.678.952
105961	F80/200A	50	380 V	65	100X80	$	10.525.933
*105962	F80/250B	60	380 V	79	100X80	$	10.792.016
*105963	F80/250A	75	380 V	98	100X80	$	22.624.803
105964	F100/160C	20	380 V	31	125X100	$	3.919.317
105965	F100/160B	25	380 V	36	125X100	$	3.792.312
105966	F100/160A	30	380 V	42	125X100	$	4.370.045
105967	F100/200C	40	380 V	53	125X100	$	10.017.762
105968	F100/200B	50	380 V	65	125X100	$	10.792.016
*105969	F100/200A	60	380 V	79	125X100	$	11.009.961
*105970	F100/250B	75	380 V	98	125X100	$	22.915.027
*105971	F100/250A	100	380 V	126	125X100	$	23.350.726

- Caudal hasta 6000 l/min.
- Altura manométrica hasta 89 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Impulsor metálico.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Conexión con brida.
- Norma EN 733DIN 24255.
- Eje de motor en acero inoxidable AISI 430F.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP55.
- Bombas aclopadas a motor Pedrollo de alto rendimiento Clase IE3.
- Permite desmontar el motor sin desconectar el cuerpo de bomba de la red de agua.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX5.

*PRODUCTOS A PEDIDO

Modelo	V	P	▲	Q	m3/h	0	30	36	48	50	60	90	96	100	120	150	180	200	210	216	219	234	240	270	279	294	300	309	312	315	330	345
		HP			l/min	0	500	600	800	833	1000	1500	1600	1667	2000	2500	3000	3333	3500	3600	3650	3900	4000	4500	4650	4900	5000	5150	5200	5250	5500	5750
F 80/160D	380 V	15	IE3	H (m)		25	25	-	-	-	25	24,5	-	-	23,5	21	18	-	14,5	-	-	-	10									
F 80/160C	380 V	20				30	30	-	-	-	30	29,5	-	-	28,5	26	23	-	19,5	-	-	-	15									
F 80/160B	380 V	25				35	35	-	-	-	35	34,5	-	-	33,5	31	28,5	-	24,5	-	-	-	20									
F 80/160A	380 V	30				40	40	-	-	-	40	39,5	-	-	38,5	36	33	-	29,5	-	-	-	25									
F 80/200B	380 V	40				-	56	-	-	56	-	-	-	54	-	49	-	41	-	-	34,5											
F 80/200A	380 V	50				-	62	-	-	62	-	-	-	61	-	57	-	50	-	-	45,5	40										
F 80/250B	380 V	60				-	-	77	-	77,5	-	-	-	76	-	70,5	-	58,5	-	54	-	-										
F 80/250A	380 V	75				-	-	89,5	-	89,5	-	-	-	89	-	83	-	72	-	68	-	60										
F 100/160C	380 V	20				-	-	-	-	-	30	29	-	-	27,5	25,5	23,5	-	21	-	-	-	18,5	15,5	-	-	12					
F 100/160B	380 V	25				-	-	-	-	-	34	33	-	-	31,5	30	28	-	25,5	-	-	-	22,5	19,5	-	-	16	-	14,5			
F 100/160A	380 V	30				-	-	-	-	-	38	37	-	-	36	34	32	-	30	-	-	-	27,5	24,5	-	-	21	-	20	-	17,5	
F 100/200C	380 V	40				51	-	-	-	51	-	-	50	-	-	47	44	-	40,5	-	-	-	35,5	-	28							
F 100/200B	380 V	50				57	-	-	-	57	-	-	56	-	-	53	50,5	-	47	-	-	-	42,5	-	36	33						
F 100/200A	380 V	60				63	-	-	-	63	-	-	62,5	-	-	60	58	-	55	-	-	-	51,5	-	45	42,5	41,5	-	-	38		
F 100/250B	380 V	75				-	-	-	75	-	-	-	75	-	-	73	71	-	68	-	-	-	64	-	-	-	50,5	48				
F 100/250A	380 V	100				-	-	-	89	-	-	-	89	-	-	87,5	86	-	83,5	-	-	-	80,5	-	-	-	70	68	-	-	-	58

COD 105956

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

MONOBLOCK 2.900 RPM, ACERO INOXIDABLE 316

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
			TRIFÁSICAS				
103907	F50/160C-I	5,5	380 V	9,1	65X50	$	5.589.895
103908	F50/160B-I	7,5	380 V	12,3	65X50	$	4.887.970
103909	F50/160A-I	10	380 V	15,5	65X50	$	4.980.187
103910	F65/125C-I	5,5	380 V	10	80X65	$	5.717.993
103911	F65/125B-I	7,5	380 V	12	80X65	$	5.810.224
103912	F65/125A-I	10	380 V	16,5	80X65	$	6.879.866

- Caudal hasta 2200 l/min.
- Altura manométrica hasta 38 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Cuerpo de bomba en acero inox AISI 316.
- Impulsor en acero inox AISI 316.
- Eje en acero inox AISI 316.
- Sello mecánico en carburo de silicio AISI 316.
- Protección IPX5.
- Aislamiento clase F.

*PRODUCTOS A PEDIDO

COD 103907

Modelo	V	Potencia HP	▲	Q	m³/h	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66
					l/m	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
F 50-160C1	380 V	5,5	IE3	H (m)		17	27	26,5	25	24,5	23	20	18,5	16	-
F 50-160B1	380 V	7.5				33	32	31,7	31	30	29	27	26	24	21
F 50-160A1	380 V	10				38	37	36,8	36,5	36	34	33	32	30	27

Modelo	V	Potencia HP	▲	Q	m³/h	0	36	48	60	72	84	96	108	120	132
					l/m	0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
F 65-125C1	380 V	5,5	IE3	H (m)		16	16	16	15,5	14,5	13,5	12,5	11	-	-
F 65-125B1	380 V	7.5				18	18	18	18	17	16,5	15,5	14,5	13	-
F 65-125A1	380 V	10				23	23	23	23	22,5	22,5	22	21	19,5	18

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

MONOBLOCK 1450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
*107219	F4 32/160B	0,5	400 / 415 V	1,1	2"x1¼"	$	1.246.034
*107220	F4 32/160A	0,5	400 / 415 V	1,3	2"x1¼"	$	1.263.103
*107221	F4 32/200B	1	400 / 415 V	2,1	2"x1¼"	$	2.014.138
*107222	F4 32/200A	1,5	400 / 415 V	2,3	2"x1¼"	$	2.048.276
*107223	F4 32/200BH	1	400 / 415 V	1,8	2"x1¼"	$	2.014.138
*107224	F4 32/200AH	1	400 / 415 V	2	2"x1¼"	$	2.014.138
*107225	F4 32/250C	1,5	400 / 415 V	2,6	2"x1¼"	$	2.662.759
*107226	F4 32/250B	2	400 / 415 V	3,3	2"x1¼"	$	2.816.379
*107227	F4 32/250A	3	400 / 415 V	5,2	2"x1¼"	$	2.901.724
*107228	F4 40/160B	0,5	400 / 415 V	1,2	2 ½"x1½"	$	1.246.034
*107229	F4 40/160A	0,75	400 / 415 V	1,6	2 ½"x1½"	$	1.263.103
*107230	F4 40/200B	1	400 / 415 V	2,1	2 ½"x1½"	$	2.082.414
*107231	F4 40/200A	1,5	400 / 415 V	2,4	2 ½"x1½"	$	2.116.552
*107232	F4 40/250C	1,5	400 / 415 V	2,6	2 ½"x1½"	$	2.628.621
*107233	F4 40/250B	2	400 / 415 V	3,5	2 ½"x1½"	$	2.782.241
*107234	F4 40/250A	3	400 / 415 V	5,2	2 ½"x1½"	$	2.901.724
*107235	F4 50/125B	0,75	400 / 415 V	1,4	2 ½"x2"	$	1.314.310
*107236	F4 50/125A	0,75	400 / 415 V	1,5	2 ½"x2"	$	1.314.310
*107237	F4 50/160B	1	400 / 415 V	2,1	2 ½"x2"	$	2.014.138
*107238	F4 50/160A	1,5	400 / 415 V	2,4	2 ½"x2"	$	2.048.276
*107239	F4 50/200C	2	400 / 415 V	3,5	2 ½"x2"	$	2.816.379
*107240	F4 50/200B	3	400 / 415 V	4,6	2 ½"x2"	$	2.901.724
*107241	F4 50/200A	3	400 / 415 V	5,2	2 ½"x2"	$	2.901.724
*107242	F4 50/200AR	4	400 / 415 V	6,8	2 ½"x2"	$	2.970.000
*107243	F4 50/250D	1,5	400 / 415 V	2,6	2 ½"x2"	$	2.560.345
*107244	F4 50/250C	2	400 / 415 V	3,4	2 ½"x2"	$	2.731.034
*107245	F4 50/250B	3	400 / 415 V	4,9	2 ½"x2"	$	2.816.379

- Caudal hasta 3000 l/min.
- Altura manométrica hasta 24 m..
- Aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Impulsor metálico sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Conexión con brida.
- Norma EN 733 DIN 24255.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX5.
- Bombas hasta 1,5 HP motor clase IE2.
- Bombas desde 2 HP motor clase IE3.
- Permite desmontar el motor sin desconectar el cuerpo de bomba de la red de agua.
- No incluyen contraflanges.

COD 107219

***PRODUCTO A PEDIDO, CONSULTAR DISPONIBILIDAD.**

Modelo	V	P	Q	m³/h	3	4,2	5,4	6	6,6	7,5	7,8	9	9,6	10,5	12	13,5	15	17	18	19,2	21	24	27	30	33	36	39	42	48	51	54
		HP		l/m	50	70	90	100	110	125	130	150	160	175	200	225	250	284	300	320	350	400	450	500	550	600	650	700	800	850	900
F4 32/160B	400 / 415 V	0,5	H (m)		7,5	7,4	7,1	6,9	6,8	6,5	6,4	6	5,7	5,6	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/160A	400 / 415 V	0,5			9	8,9	8,6	8,4	8,2	8	7,9	7,5	7,2	6,8	6	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/200B	400 / 415 V	1			12,5	12,3	12,2	12	11,8	11,6	11,4	11,2	11	10,8	10,3	9,7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/200A	400 / 415 V	1,5			14	13,8	13,7	13,6	13,5	13,2	13,1	12,8	12,6	12,5	11,9	11,3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/200BH	400 / 415 V	1			11,3	11,1	10,8	11	10,5	10,5	10	9,2						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/200AH	400 / 415 V	1			13,8	13,6	13,3	13,1	12,8	12,5	12,2	11,5	11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/250C	400 / 415 V	1,5			18,5	18,3	18	17,8	17,6	17,2	17	16,2	15,9	15	13,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/250B	400 / 415 V	2			21,5	21,3	21	20,8	20,6	20,2	20	19,5	19	18,2	17	15,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 32/250A	400 / 415 V	3			24	23,8	23,5	23,3	23,1	22,7	22,5	22	21,6	21	19,8	18,3	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/160B	400 / 415 V	0,5			7,5	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	7,2	7	6,9	6,7	6,4	6	5,4	4,6	4,1	3,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/160A	400 / 415 V	0,75			9	9	9	8,9	8,9	8,8	8,8	8,7	8,6	8,4	8,1	7,7	7,1	6,4	5,8	5,3	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/200B	400 / 415 V	1			11,5	11,5	11,4	11,4	11,3	11,2	11,2	11	10,9	10,8	10,4	10	9,5	8,9	8,5	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/200A	400 / 415 V	1,5			13,8	13,7	13,6	13,6	13,5	13,4	13,4	13,2	13,2	13	12,5	12,4	12	11,5	11,1	10,7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/250C	400 / 415 V	1,5			15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	15	14,9	14,7	14,5	14	13,6	13,2	12,9	12,3	11,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/250B	400 / 415 V	2			17,5	17,5	17,4	17,2	17,2	17,1	17,1	17	17	16,8	16,5	16,3	16	15,5	15	14,5	13,5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 40/250A	400 / 415 V	3			22	22	22	21,9	21,7	21,6	21,5	21,5	21,4	21,2	21	20,6	20,2	19,6	19,2	18,9	18,2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4 50/125B	400 / 415 V	0,75										5	5	5	5	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,2	3,8	3,3	2,7	2	-	-	-	-	-
F4 50/125A	400 / 415 V	0,75										6	6	5	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,1	4,7	4,2	3,7	3	-	-	-	-	-
F4 50/160B	400 / 415 V	1										8	8	7,9	7,8	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4	7,2	6,9	6,5	5,9	5,3	4,6	3,8	-	-	-	-
F4 50/160A	400 / 415 V	1,5										9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,1	9	8,9	8,8	8,7	8,4	8	7,4	6,8	6,2	5,4	4,5	-	-	-
F4 50/200C	400 / 415 V	2													11	11	11	11	11	10,9	10,9	10,8	10,4	10,3	9,9	9,8	9,7	9	8	7,5	
F4 50/200B	400 / 415 V	3													13	13	13	13	13	12,9	12,9	12,8	12,5	12,4	11,9	11,9	11	11	10,1	9,5	
F4 50/200A	400 / 415 V	3													15	15	15	15	15	15	14,9	14,9	14,8	14,6	14,3	14,1	13,6	13,5	12,5	12	11,2
F4 50/200AR	400 / 415 V	4													17	17	17	17	17	17	16,9	16,9	16,8	16,7	16,2	16,2	15,5	15,5	14,5	14	13,2

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

MONOBLOCK 1450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
*107246	F4 50/250A	3	400 / 415 V	5,7	2 ½"x2"	$	2.816.379
*107247	F4 50/250AR	4	400 / 415 V	6,8	2 ½"x2"	$	2.901.724
*107248	F4 65/125B	1	400 / 415 V	2,1	3"x 2 ½"	$	2.133.621
*107249	F4 65/125A	1,5	400 / 415 V	2,6	3"x2 ½"	$	2.167.759
*107250	F4 65/160C	1,5	400 / 415 V	2,7	3"x2 ½"	$	2.611.552
*107251	F4 65/160B	2	400 / 415 V	3,4	3"x2 ½"	$	2.731.034
*107252	F4 65/160A	3	400 / 415 V	4,5	3"x2 ½"	$	2.850.517
*107253	F4 65/200A	3	400 / 415 V	5,2	3"x2 ½"	$	2.970.000
*107254	F4 65/200AR	4	400 / 415 V	6,8	3"x2 ½"	$	3.038.276
*107255	F4 65/250B	5,5	400 / 415 V	9,5	3"x2 ½"	$	4.352.586
*107256	F4 65/250A	7,5	400 / 415 V	13,5	3"x2 ½"	$	4.437.931
*107257	F4 80/160D	2	400 / 415 V	3,4	4"x3"	$	2.816.379
*107258	F4 80/160C	3	400 / 415 V	4,7	4"x3"	$	2.155.117
*107259	F4 80/160B	3	400 / 415 V	5,3	4"x3"	$	2.901.724
*107260	F4 80/160A	4	400 / 415 V	6,8	4"x3"	$	2.970.000
*107261	F4 80/200B	5,5	400 / 415 V	9,5	4"x3"	$	2.721.775
*107262	F4 80/200A	7,5	400 / 415 V	12,8	4"x3"	$	4.437.931
*107263	F4 80/250B	7,5	400 / 415 V	13,5	4"x3"	$	5.393.793
*107264	F4 80/250A	10	400 / 415 V	14,8	4"x3"	$	5.632.759
*107265	F4 100/160B	3	400 / 415 V	5,2	5"x4"	$	2.286.187
*107266	F4 100/160A	4	400 / 415 V	6,8	5"x4"	$	3.413.793
*107267	F4 100/200C	5,5	400 / 415 V	9,5	5"x4"	$	4.608.621
*107268	F4 100/200B	7,5	400 / 415 V	12,1	5"x4"	$	4.224.176
*107269	F4 100/200A	7,5	400 / 415 V	13,5	5"x4"	$	4.693.966
*107270	F4 100/250B	10	400 / 415 V	15,9	5"x4"	$	5.632.759
*107271	F4 100/250A	12,5	400 / 415 V	19,7	5"x4"	$	6.008.276

- Caudal hasta 3000 l/min.
- Altura manométrica hasta 24 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Impulsor metálico sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Conexión con brida.
- Norma EN 733 DIN 24255.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX5.
- Bombas hasta 1,5 HP motor clase IE2.
- Bombas desde 2 HP motor clase IE3.
- Permite desmontar el motor sin desconectar el cuerpo de bomba de la red de agua.
- No incluyen contraflanges.

COD 107246

PRODUCTO A PEDIDO, CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

Modelo	V	P	Q	m³/h	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	114	120	132	138	144	156	165	174	180
		HP		l/m	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2400	2600	2750	2900	3000
F4 65/125B	400 / 415 V	1	H (m)		4,7	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,4	3															
F4 65/125A	400 / 415 V	1,5			5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,2	5	4,7	4,4	4														
F4 65/160C	400 / 415 V	1,5			8	8	7,9	7,7	7,5	7,2	6,7	6,2	5,5															
F4 65/160B	400 / 415 V	2			9,1	9,1	9	8,8	8,6	8,3	7,8	7,3	6,6	5,7														
F4 65/160A	400 / 415 V	3			10,1	10,1	10,1	9,9	9,7	9,4	9	8,5	7,8	7														
F4 65/200A	400 / 415 V	3			12	12	11,9	11,6	11,4	11	10,6	10,1	9,5	8,8														
F4 65/200AR	400 / 415 V	4			14	13,9	13,8	13,6	13,4	13,1	12,7	12,1	11,5	10,8	10													
F4 65/250B	400 / 415 V	5,5		21,8	21,8	21,7	21,5	21,2	20,,7	20,2	19,5	18,6	17,5	16,2														
F4 65/250A	400 / 415 V	7,5		23,5	23,5	23,5	23,4	23,1	22,6	22,1	21,5	20,5	19,6	18,5	17													
F4 80/160D	400 / 415 V	2			6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,1	6	5,8	5,6	5,4	5	4,8	4,2	3,4	3	2,5								
F4 80/160C	400 / 415 V	3			7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,3	7,1	6,9	6,8	6,5	6,3	6	5,4	4,6	4,2	3,8								
F4 80/160B	400 / 415 V	3			8,8	8,8	8,8	8,8	8,7	8,6	8,4	8,3	8,2	7,9	7,6	7,4	6,7	5,9	5,5	5								
F4 80/160A	400 / 415 V	4			10	10	10	10	9,9	9,8	9,6	9,5	9,3	9,1	8,9	8,6	8	7,2	6,8	6,2								
F4 80/200B	400 / 415 V	5,5			14	13,9	13,8	13,7	13,6	13,4	13,2	13	12,7	12,5	12	11,7	10,6	9										
F4 80/200A	400 / 415 V	7,5			15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	15,2	15	14,8	14,7	14,5	14,1	13,7	12,8	11,5	10,5									
F4 80/250B	400 / 415 V	7,5			19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,2	19	18,7	18,4	17,9	17,4	16,7	15,3	13,5										
F4 80/250A	400 / 415 V	10			22	22	22	22	22	21,9	21,8	21,6	21,4	21	20,5	20	18,5	16,5	15,4									
F4 100/160B	400 / 415 V	3				8,1	8,1	8	8	7,9	7,9	7,8	7,6	7,3	7,2	7,2	6,5	6,4	6,2	5,5	5,4	5,2	4,1	4,1	2,7			
F4 100/160A	400 / 415 V	4				9,2	9,2	9,1	9,1	9	9	8,9	8,8	8,7	8,4	8,2	7,8	7,7	7,4	6,8	6,8	6,4	5,5	5,5	4,2	4,3	3,2	
F4 100/200C	400 / 415 V	5,5				12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,3	12,2	12	11,8	11,5	11,3	10,6	9,9	9,4	8,9	7,6	7						
F4 100/200B	400 / 415 V	7,5				14,2	14,2	14,1	14	13,9	13,8	13,6	13,5	13,3	13	12,8	12,2	11,6	11,2	10,7	9,8	9,2	8,5					
F4 100/200A	400 / 415 V	7,5				15,8	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,4	15,2	15	14,8	14,6	14,2	13,5	13,2	12,8	12	12	11,4	9,5				
F4 100/250B	400 / 415 V	10				18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18	18	17,9	17,5	17,1	16,5	16	15,7	14,5	14	13,2	11,5				
F4 100/250A	400 / 415 V	12,5				22	22	22	22	22	22	21,8	21,8	21,6	21,4	21,2	20,9	20,3	20	19,7	18,9	18,5	17,9	16,5	15	13,5		

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS

FOTO REFERENCIAL, BOMBA NO INCLUYE CONTRAFLANGES

- Caudal hasta 6.000 l/min (360 m³/h).
- Altura manométrica hasta 98 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ºC.
- Presión máxima del cuerpo 10 bar (PN 10).
- No incluyen contraflanges.

Producto sujeto a montaje.
Incluye motor + base + acoplamiento elástico + cubre machón.
Solicitar cotización para montajes con motor diésel.

MODELO	SUCCIÓN Y DESCARGA	CURVA	CÓDIGO	POTENCIA (HP) 1450 RPM	POTENCIA (HP) 2900 RPM	$	PRECIO
FG32/160	2"x1 ¼"	C	108918	0,33	-	$	3.506.337
		B	108919	0,5	-	$	3.533.087
		A	108920	0,5	-	$	3.533.087
		C	108865	-	2	$	3.806.531
		B	108866	-	3	$	3.907.587
		A	108867	-	4	$	4.363.330
FG32/200	2"x1 ¼"	C	108921	0,75	-	$	3.780.642
		B	108922	1	-	$	3.813.337
		A	108923	1,5	-	$	3.926.281
		C	108868	-	5,5	$	4.869.469
		B	108869	-	7,5	$	5.422.302
		A	108870	-	10	$	5.723.183
FG32/200H	2"x1 ¼"	BH	108924	0,75	-	$	3.780.642
		AH	108925	0,75	-	$	3.780.642
		BH	108871	-	4	$	4.527.663
		AH	108872	-	5,5	$	4.869.469
FG32/250	2"x1 ¼"	C	108926	1	-	$	4.276.457
		B	108927	2	-	$	4.499.374
		A	108928	3	-	$	4.754.985
		C	108873	-	12,5	$	6.632.137
		B	108874	-	15	$	7.223.303
		A	108875	-	20	$	8.781.859

MODELO	SUCCIÓN Y DESCARGA	CURVA	CÓDIGO	POTENCIA (HP) 1450 RPM	POTENCIA (HP) 2900 RPM	$	PRECIO
FG40/160	2½"x 1½"	C	108929	0,5	-	$	3.505.309
		B	108930	0,5	-	$	3.505.309
		A	108931	0,75	-	$	3.616.309
		C	108876	-	3	$	3.907.587
		B	108877	-	4	$	4.363.330
		A	108878	-	5,5	$	4.705.136
FG40/200	2½"x 1½"	B	108932	1	-	$	3.873.094
		A	108933	1,5	-	$	3.986.039
		B	108879	-	7,5	$	5.482.060
		A	108880	-	10	$	5.782.940
FG40/250	2½"x 1½"	C	108934	1,5	-	$	4.389.402
		B	108935	2	-	$	4.499.374
		A	108936	3	-	$	4.754.985
		C	108881	-	12,5	$	6.632.137
		B	108882	-	15	$	7.223.303
		A	108883	-	20	$	8.781.859
FG50/125	2"½ x 2"	C	109864	0,5	-	$	3.041.677
		B	109865	0,75	-	$	3.134.658
		A	109866	0,75	-	$	3.134.658
		C	109861	-	3	$	3.425.430
		B	109862	-	4	$	3.771.712
		A	109863	-	5,5	$	4.142.756
FG50/160	2½"x 2"	C	108937	0,75	-	$	3.795.582
		B	108938	1	-	$	3.828.276
		A	108939	1,5	-	$	3.941.221
		C	108884	-	5,5	$	4.884.408
		B	108885	-	7,5	$	5.437.241
		A	108886	-	10	$	5.738.122

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS

MODELO	SUCCIÓN Y DESCARGA	CURVA	CÓDIGO	POTENCIA (HP) 1450 RPM	POTENCIA (HP) 2900 RPM	$	PRECIO
FG50/200	2½"x 2"	C	108940	2	-	$	4.454.556
		B	108941	3	-	$	4.710.167
		A	108942	3	-	$	4.710.167
		AR	108943	4	-	$	5.017.299
		C	108887	-	15	$	7.178.485
		B	108888	-	20	$	8.737.041
		A	108889	-	25	$	9.639.346
		AR	108890	-	30	$	10.722.080
FG50/250	2½"x 2"	D	108944	1,5	-	$	4.344.584
		C	108945	2	-	$	4.454.556
		B	108946	3	-	$	4.710.167
		A	108947	3	-	$	4.710.167
		AR	108948	4	-	$	5.017.299
		D	108891	-	12,5	$	6.587.318
		C	108892	-	15	$	7.178.485
		B	108893	-	20	$	8.737.041
		A	108894	-	25	$	9.639.346
		AR	108895	-	30	$	10.722.080
FG65/160	2½"x 2"	C	108949	1,5	-	$	4.359.523
		B	108950	2	-	$	4.469.495
		A	108951	3	-	$	5.032.238
		C	108896	-	12,5	$	6.602.258
		B	108897	-	15	$	7.193.425
		A	108898	-	20	$	8.751.980
FG65/200	3"x 2½"	B	108952	3	-	$	4.883.137
		A	108953	3	-	$	4.883.137
		AR	108954	4	-	$	5.106.935
		B	108899	-	20	$	8.929.455
		A	108900	-	25	$	9.728.983
		AR	108901	-	30	$	10.804.821
FG65/250	3"x 2½"	C	108955	4	-	$	5.958.480
		B	108956	5,5	-	$	6.395.396
		A	108957	7,5	-	$	6.915.535
		C	108902	-	40	$	13.604.990
		B	108903	-	50	$	15.251.529
		A	108904	-	60	$	21.568.375

MODELO	SUCCIÓN Y DESCARGA	CURVA	CÓDIGO	POTENCIA (HP) 1450 RPM	POTENCIA (HP) 2900 RPM	$	PRECIO
FG80/160	4"x 3"	D	108958	2	-	$	4.627.526
		C	108959	3	-	$	4.883.137
		B	108960	3	-	$	4.883.137
		A	108961	4	-	$	5.106.935
		D	108905	-	15	$	7.507.010
		C	108906	-	20	$	8.929.455
		B	108907	-	25	$	9.728.983
		A	108908	-	30	$	10.804.821
FG80/200	4"x 3"	B	108962	5,5	-	$	6.186.104
		A	108963	7,5	-	$	6.706.243
		B	108909	-	40	$	13.191.284
		A	108910	-	50	$	14.837.823
FG80/250	4"x 3"	B	108964	7,5	-	$	7.453.212
		A	108965	10	-	$	7.858.120
		B	108911	-	60	$	21.844.179
		A	108912	-	75	$	25.451.275
F100/160	5" x 4"	C	109870	3	-	$	4.556.451
		B	109871	3	-	$	4.556.451
		A	109872	4	-	$	4.760.784
		C	109867	-	20	$	9.378.356
		B	109868	-	25	$	10.706.860
		A	109869	-	30	$	12.412.441
FG100/200	5"x 4"	C	108966	5,5	-	$	6.425.134
		B	108967	7,5	-	$	6.945.273
		A	108968	7,5	-	$	6.945.273
		C	108913	-	40	$	13.411.928
		B	108914	-	50	$	15.058.466
		A	108915	-	60	$	21.375.312
FG100/250	5"x 4"	B	108969	10	-	$	7.902.938
		A	108970	12,5	-	$	9.097.771
		B	108916	-	75	$	25.492.645
		A	108917	-	100	$	32.140.363

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS

FG2

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 2900 rpm

FG2-32/160

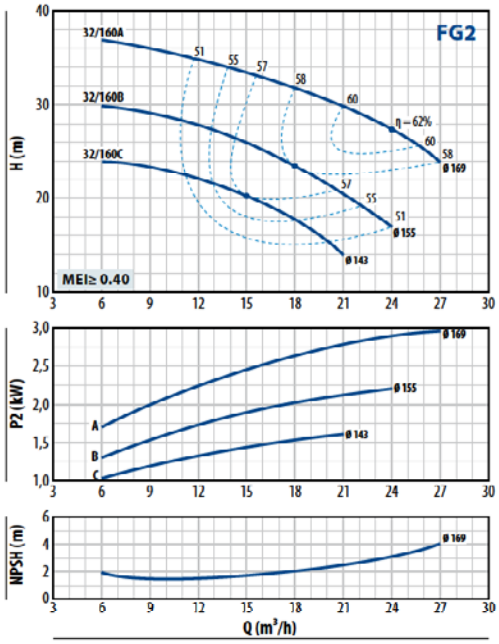

FG2-32/200

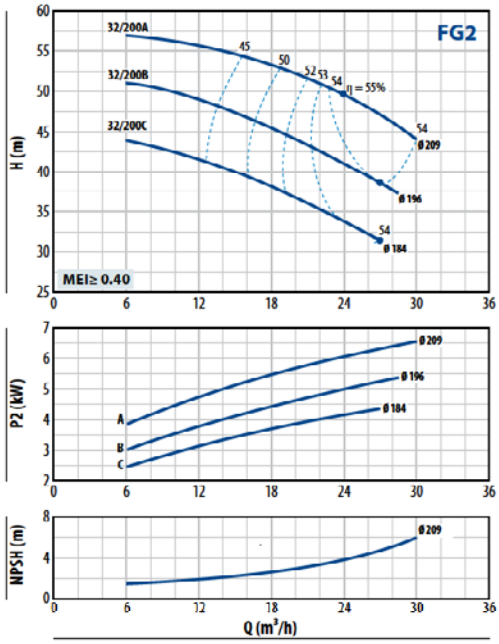

FG2-32/200H

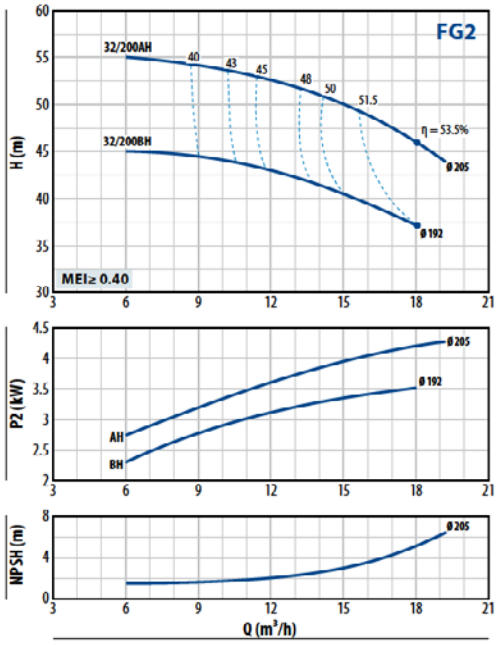

FG2-32/250

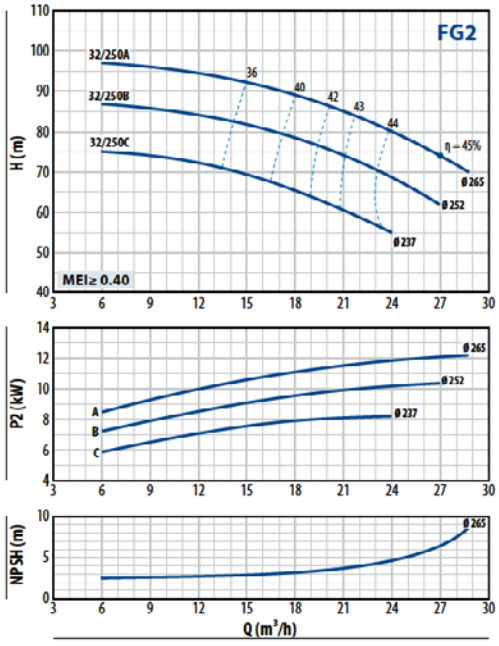

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS

FG2

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 2900 rpm

FG2-40/160

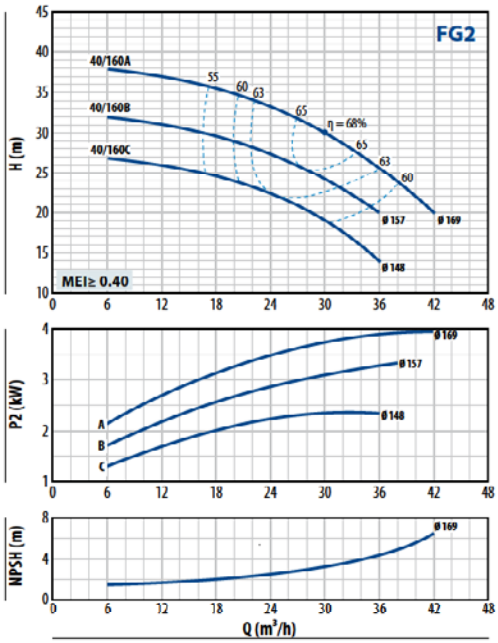

FG2-40/200

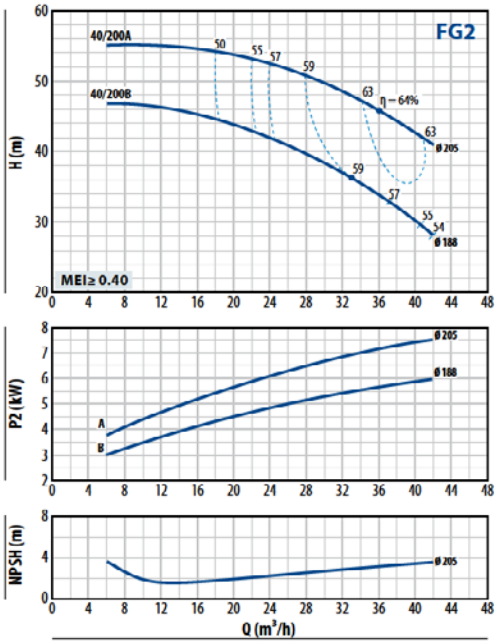

FG2-40/250

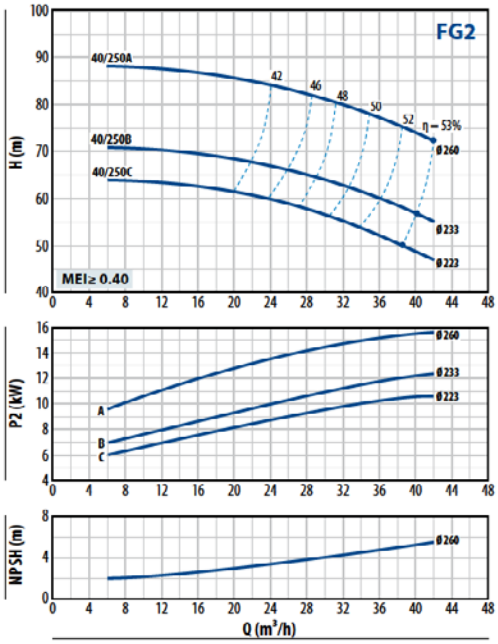

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
CUERPO RODAMIENTOS

FG2

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 2900 rpm

FG2-50/125

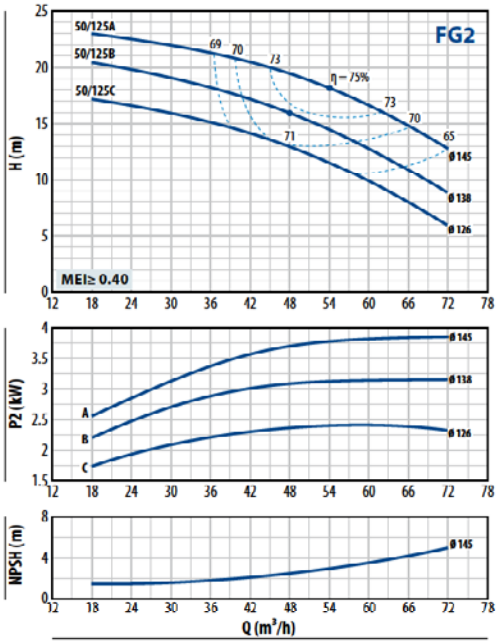

FG2-50/160

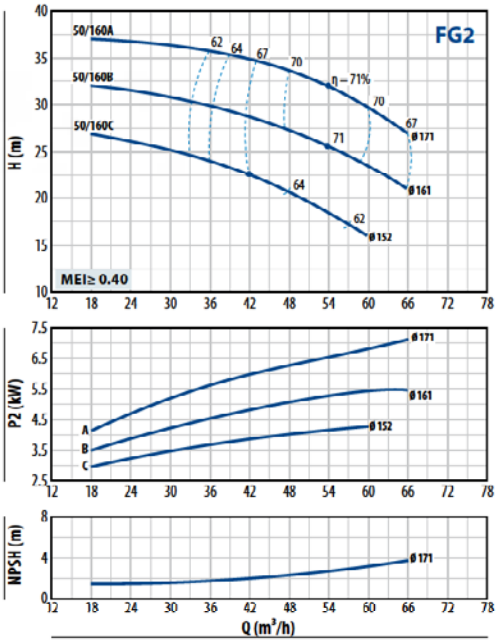

FG2-50/200

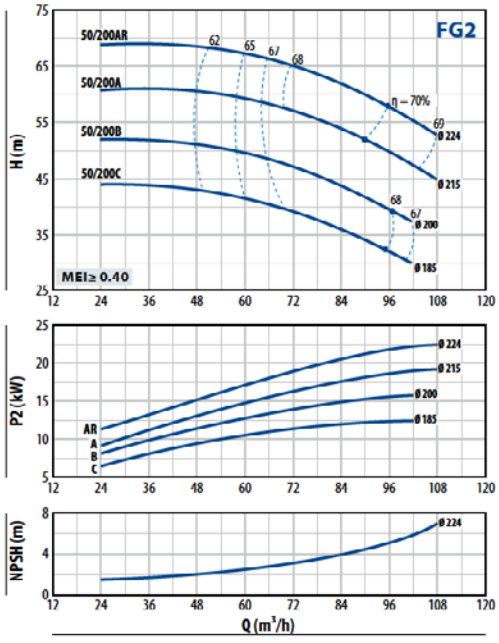

FG2-50/250

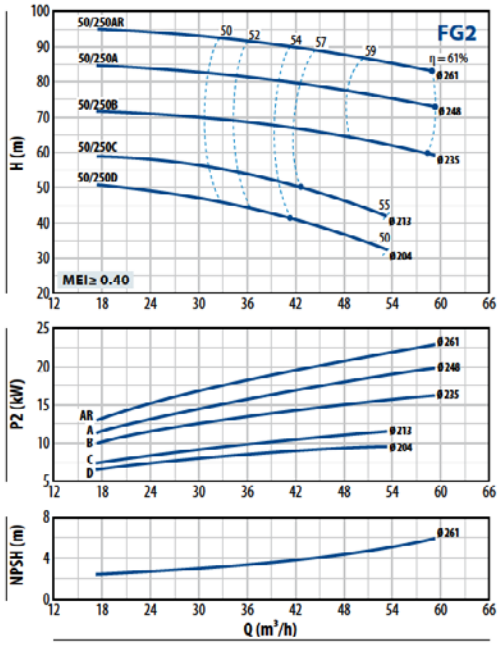

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FG2

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 2900 rpm

FG2-65/160

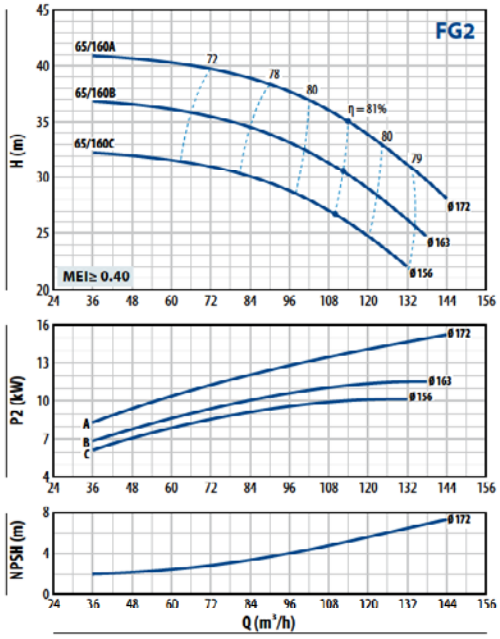

FG2-65/200

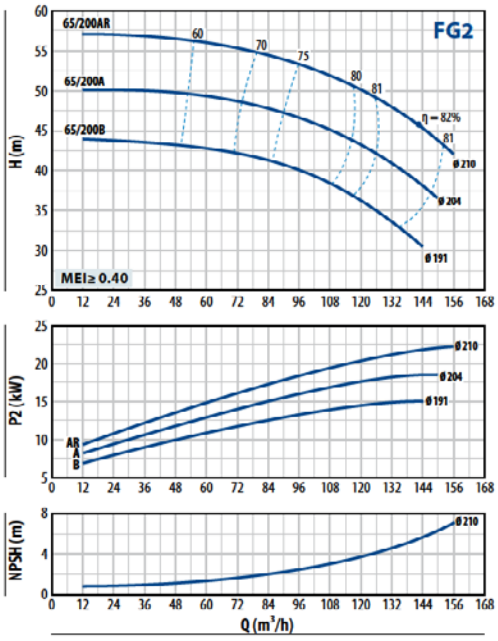

FG2-65/250

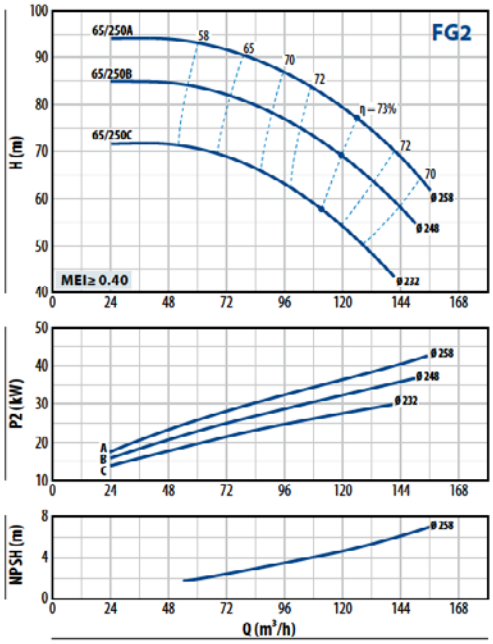

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS

FG2

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 2900 rpm

FG2-80/160

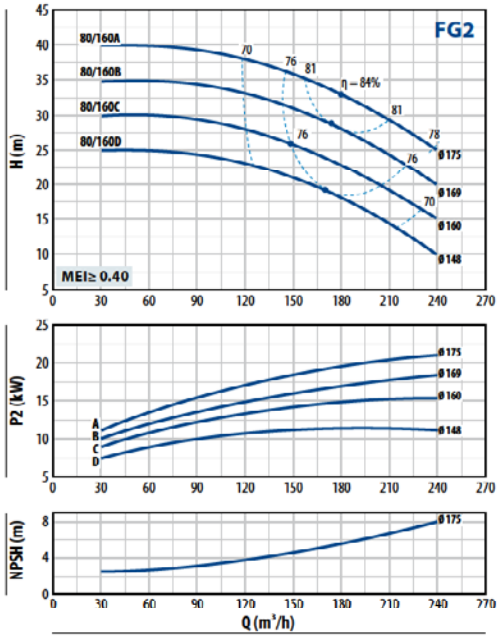

FG2-80/200

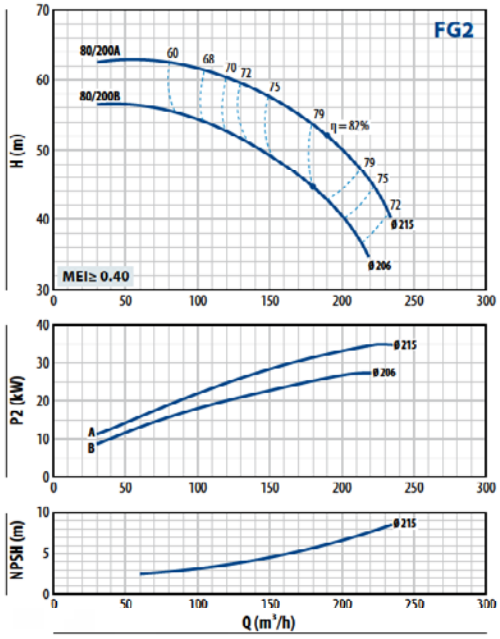

FG2-80/250

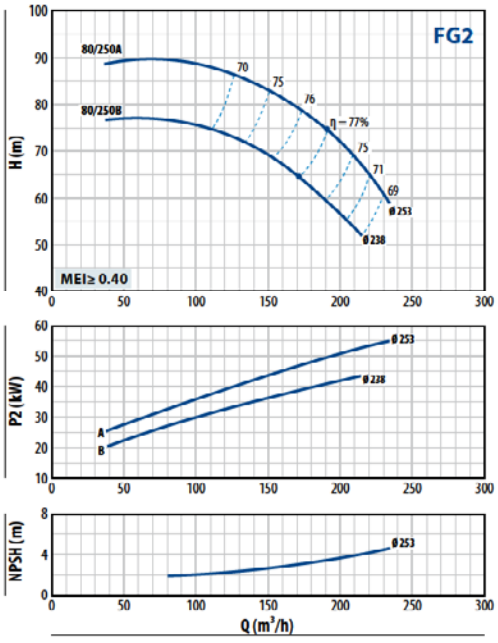

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
CUERPO RODAMIENTOS

FG2

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 2900 rpm

FG2-100/160

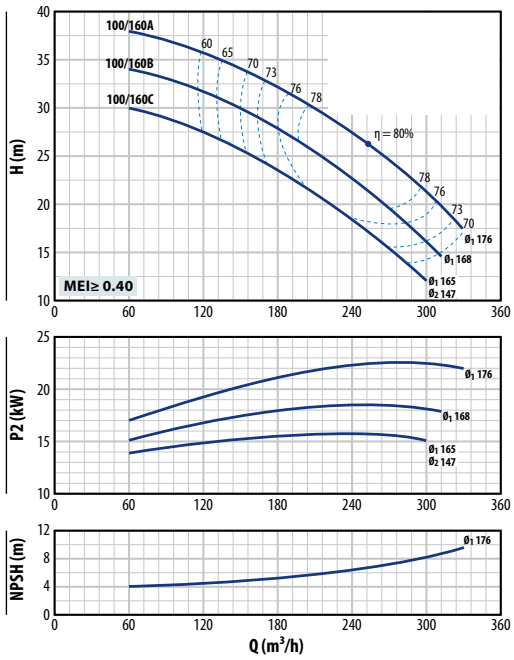

FG2-100/200

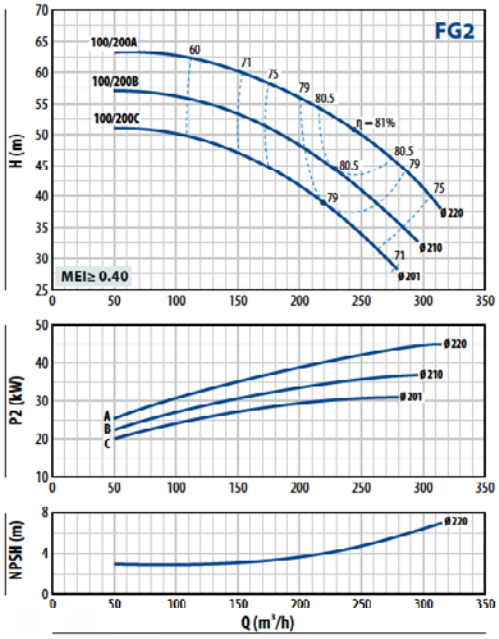

FG2-100/250

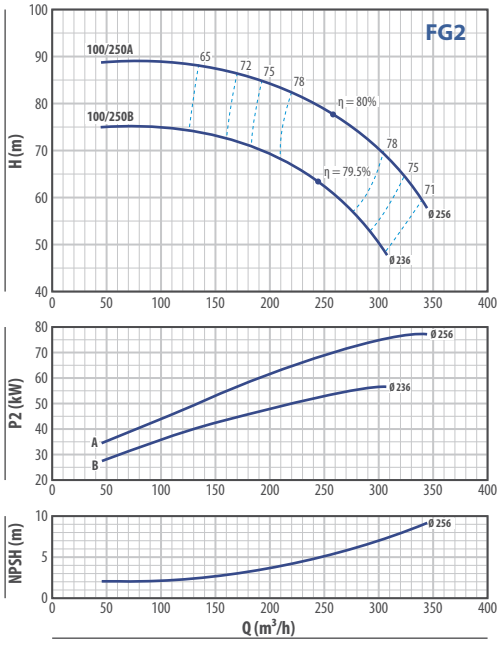

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
CUERPO RODAMIENTOS

FG4

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 1450 rpm

FG4-32/160

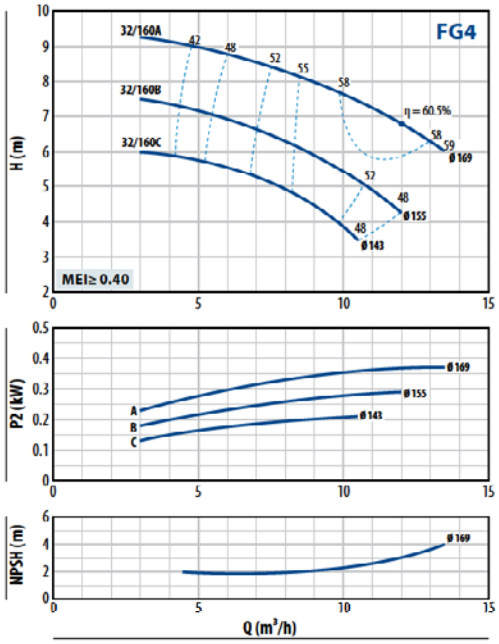

FG4-32/200

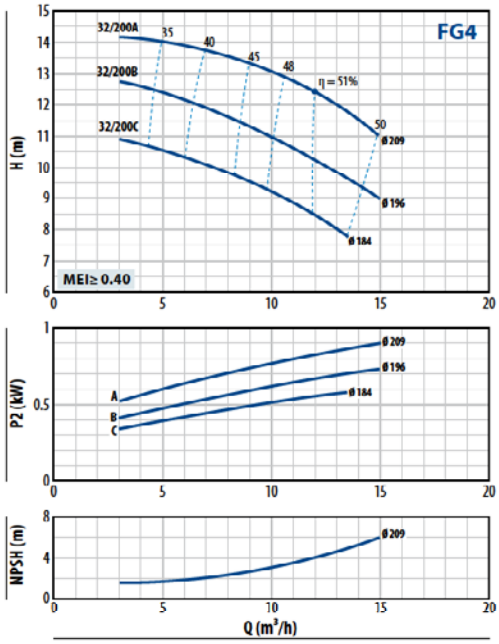

FG4-32/200H

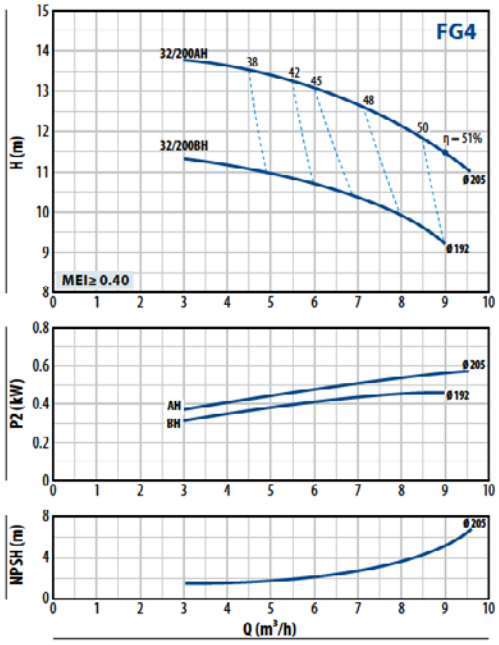

FG4-32/250

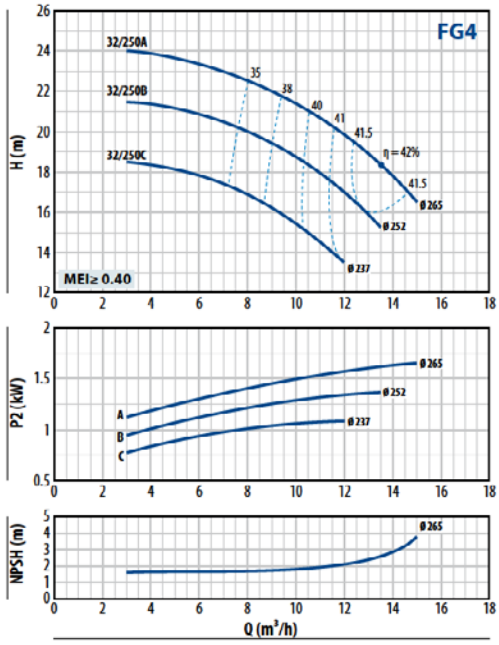

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FG4

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 1450 rpm

FG4-40/160

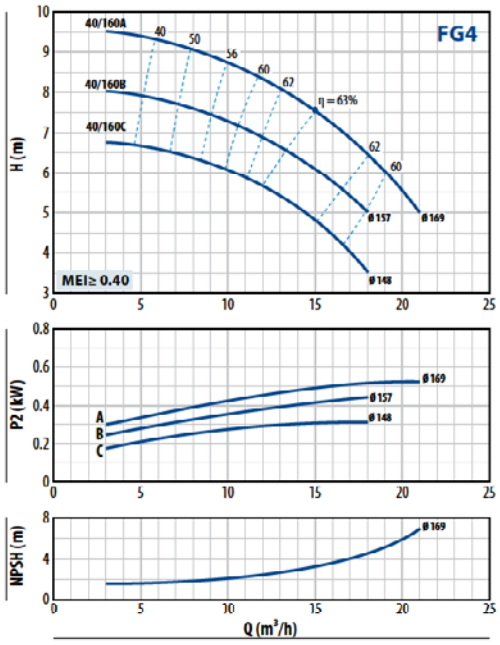

FG4-40/200

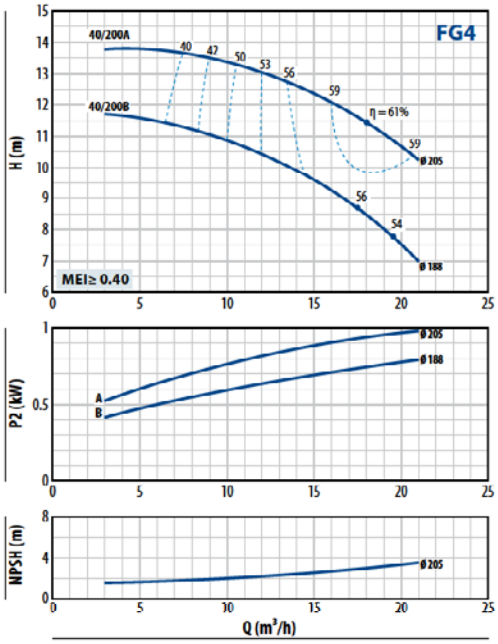

FG4-40/250

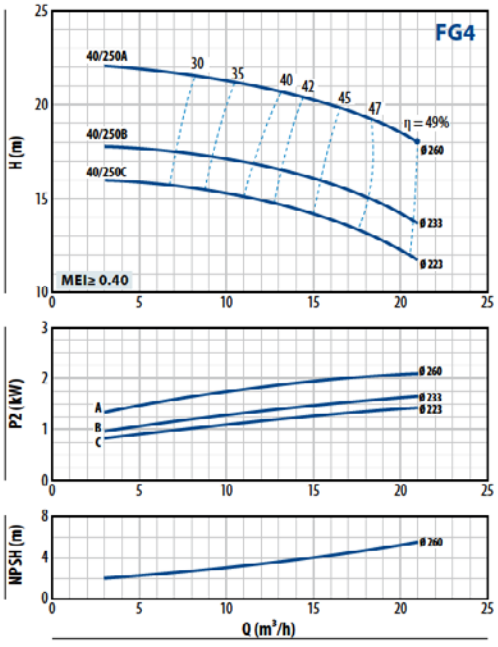

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
CUERPO RODAMIENTOS

FG4

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 1450 rpm

FG4-50/125

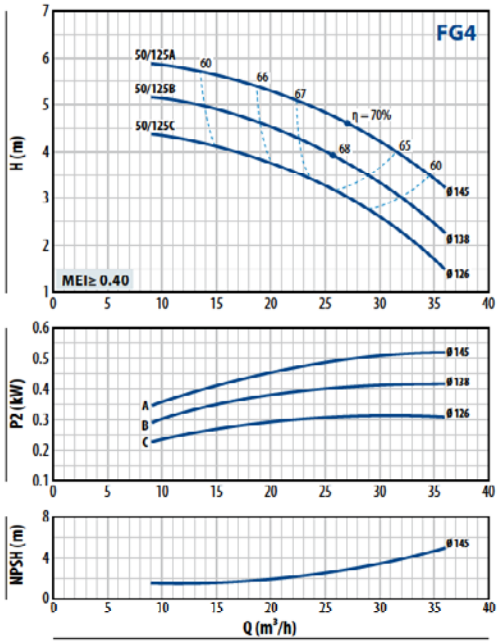

FG4-50/160

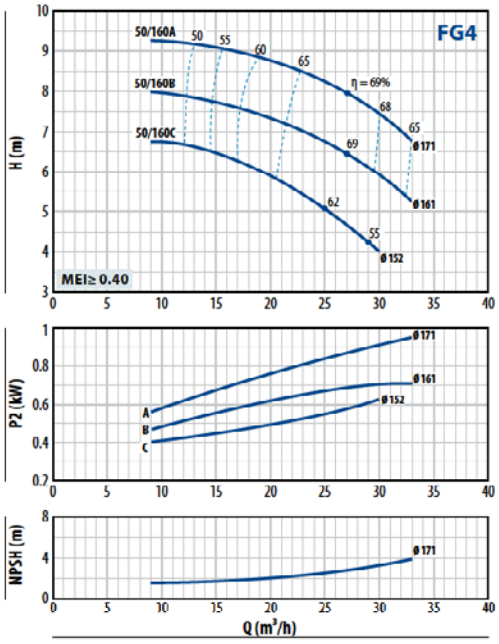

FG4-50/200

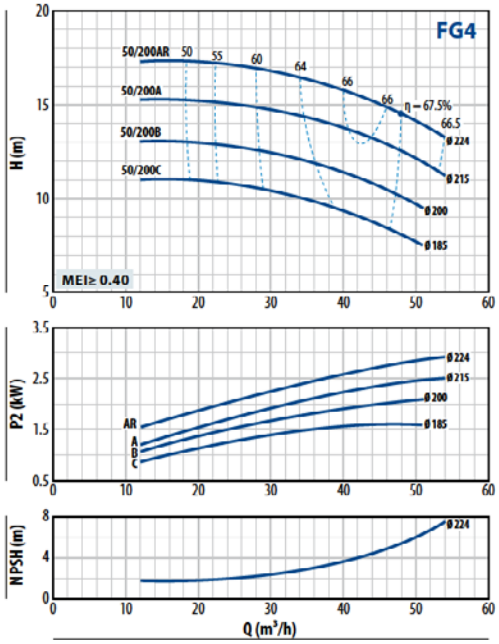

FG4-50/250

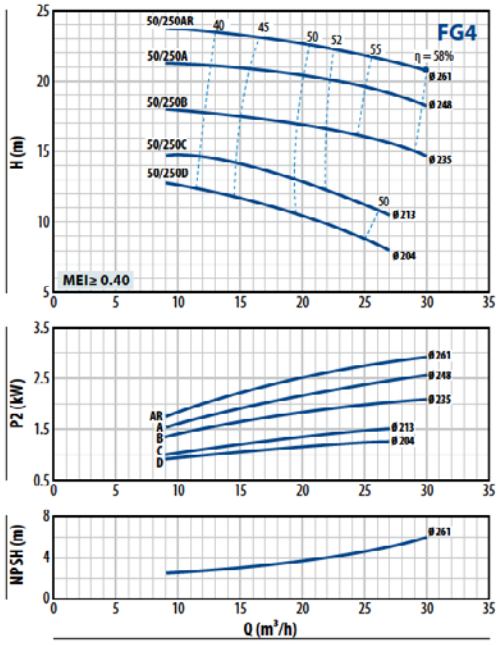

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FG4

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 1450 rpm

FG4-65/160

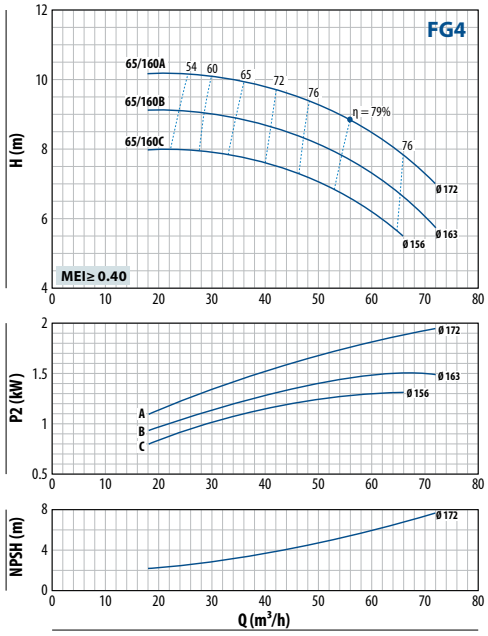

FG4-65/200

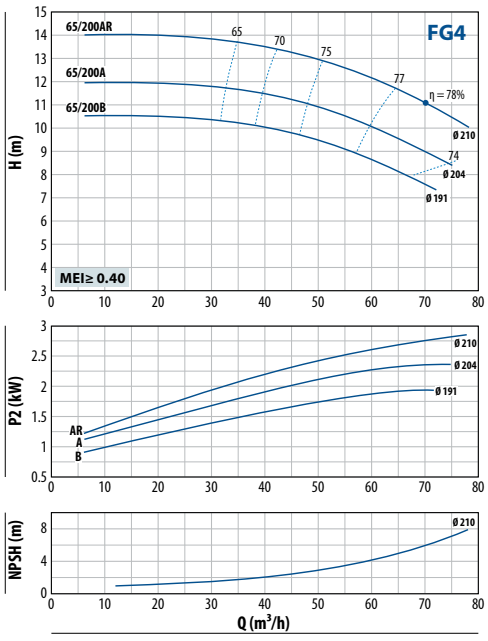

FG4-65/250

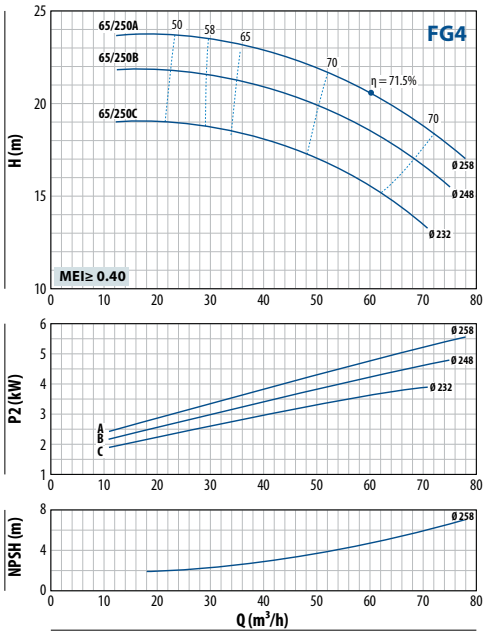

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS
CUERPO RODAMIENTOS

FG4

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 1450 rpm

FG4-80/160

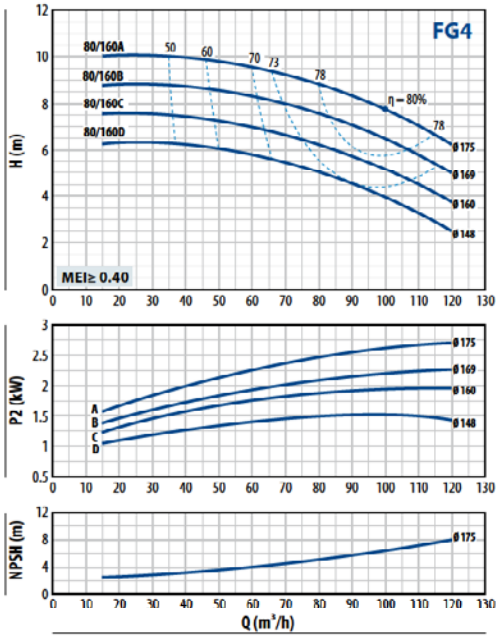

FG4-80/200

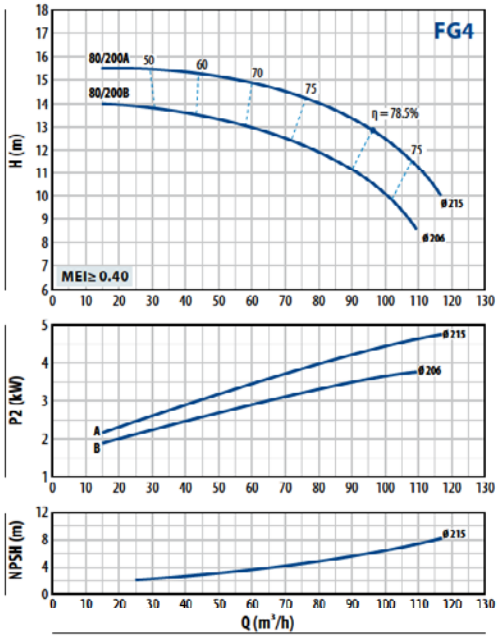

FG4-80/250

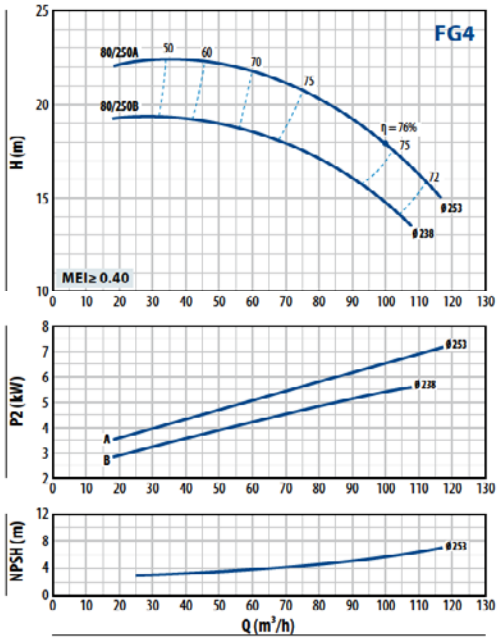

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FG4

CURVAS DE PRESTACIONES

n= 1450 rpm

FG4-100/160

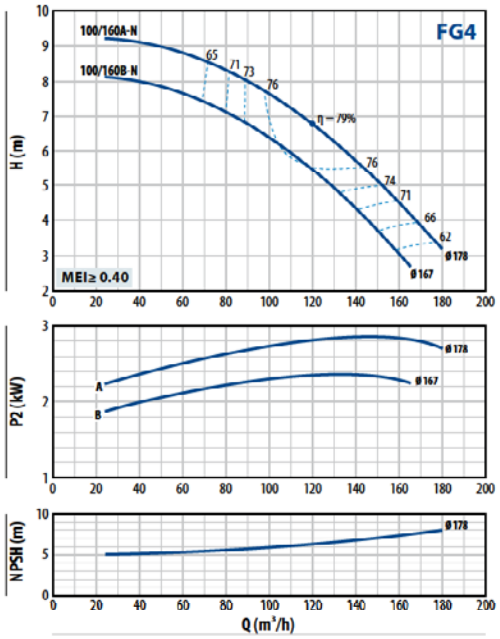

FG4-100/200

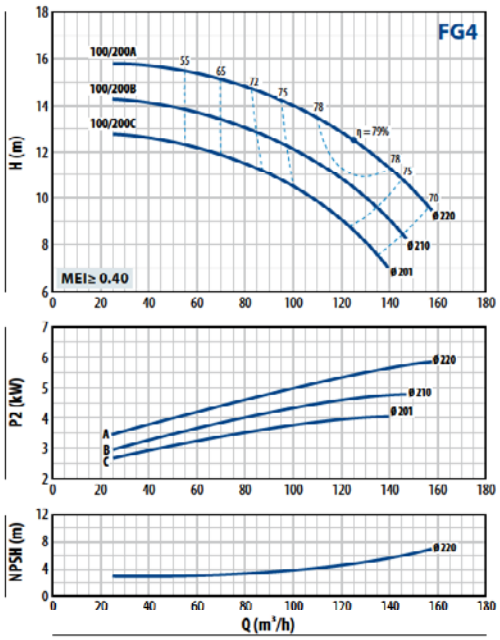

FG4-100/250

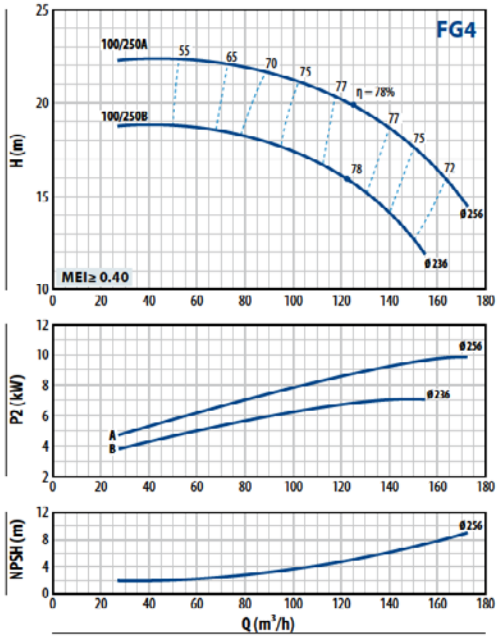

BOMBAS DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EJE LIBRE

SOLO PARTES HIDRÁULICAS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
107117	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 32/160A	$	1.390.000
107119	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 32/200A	$	1.530.000
107607	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 32/200AH	$	1.620.540
107873	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 32/250A	$	1.940.600
107624	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 40/160A	$	1.391.550
107290	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 40/200A	$	1.565.930
107910	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 40/250A	$	1.940.000
107118	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 50/160A	$	1.550.080
109077	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 50/125A	$	1.433.120
107120	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 50/200A	$	1.940.000
107911	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 50/250A	$	1.975.000
107289	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 65/160A	$	1.938.790
107295	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 65/200AR	$	1.940.000
107608	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 65/200A	$	2.096.000
107292	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 65/250A	$	2.816.500
107609	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 80/160A	$	2.149.000
107296	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 80/200A	$	2.355.000
107293	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 80/250A	$	3.135.400
107291	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 100/200A	$	2.816.560
107294	BOMBA CENTRIF. PEDROLLO EJE LIBRE FG 100/250A	$	3.329.150

- Caudal hasta 6.000 L/min (360 m^3/h).
- Altura manométrica hasta 98 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo 10 bar (PN 10).
- Bomba no incluye contraflanges.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
RECIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN

PARA CALEFACCIÓN

CÓDIGO	MODELO	Ø	VOLTAJE	$	PRECIO
108658	**DHL 25-60/130**	1"½ x 1"½	220 V	$	**282.762**
108659	**DHL 25-60/180**	1"½ x 1"½	220 V	$	**280.043**

- Caudal hasta 3,5 m³/h.
- Altura manométrica hasta 6 m.
- Bajo consumo energético.
- Con prestaciones equivalentes, llegan a consumir hasta un 85% menos que las circuladoras tradicionales.
- Para uso doméstico y residencial.
- Temperatura líquido +2 hasta +95 ºC.
- Presión aspiración mínima:
  - » 0,3 bar a + 50 ºC
  - » 1 bar a + 95 ºC
- Nivel de ruido: < a 43 db.
- Glicol máximo: 30%.
- Funcionamiento continuo S1.
- Aislamiento clase H..
- Protección IP44.
- Incluye racor de conexión.

COD 108658

FUNCIONAMIENTO

El panel de control permite seleccionar la curva de trabajo diferencial por medio de 3 programas.
Un led luminoso indica, con diversos colores, información sobre el modo de funcionamiento de la circuladora.

PROGRAMA PROPORCIONAL
(LED VERDE)

La presión (altura) varía proporcionalmente al variar la demanda del calor del sistema (variación del caudal)

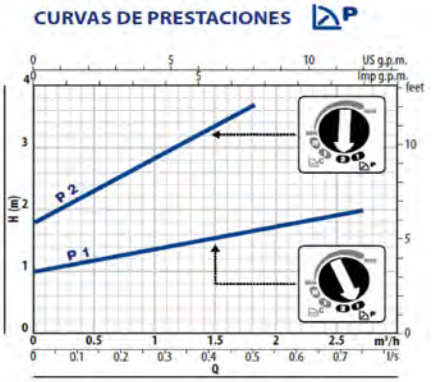

PROGRAMA CONSTANTE
(LED NARANJA)

Mantiene constante la presión (altura) a medida que cambia la demanda de calor del sistema (variación del caudal)

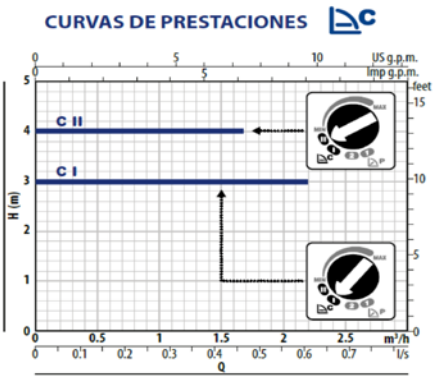

PROGRAMA PERSONALIZADO
(LED AZUL)

Curvas de funcionamiento a velocidad fija, regulables posicionando el selector en cualquier punto entre las posiciones MIN y MAX

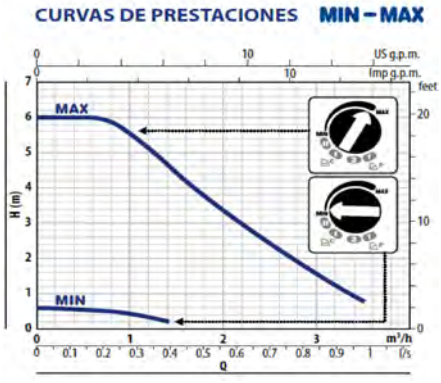

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
SOLARES POZO PROFUNDO

- Han sido diseñadas para bombear agua limpia desde un pozo y llenar un tanque o depósito en superficie.
- La electrobomba aprovecha al máximo la energía solar disponible.
- El cuadro incluye una entrada para la instalación eventual de una sonda de nivel.
- Tensión de alimentación entre 70 y 120 V en corriente continua.
- La electrobomba se suministra con 2 m de cable de alimentación.

LÍMITES DE USO
- Temperatura del líquido hasta +35 °C.
- Contenido de arena máximo 150 g/m³.
- Profundidad hasta 40 m bajo nivel de agua.
- Aislación clase F.
- Protección IPX4.

Tipo: Agua limpia.
Aplicaciones: Doméstico, agricultura.
Uso: Irrigación, abastecimiento de agua, sistemas de presión.
Familia: Sumergidas solares de 4".
Campo de prestaciones: Caudal hasta 102 l/m (6,1 m³/h).
Altura manométrica hasta 79 m.

ELECTROBOMBAS POZO SOLARES, FLUID SOLAR 750 W

CÓDIGO	MODELO	P W	Ø DESCARGA	$	PRECIO
106029	**FLUID SOLAR 1/10***	750	1"	$	2.339.572
105811	**FLUID SOLAR 2/6***	750	1"	$	2.085.449
106030	**FLUID SOLAR 4/4***	750	1"	$	2.085.449

COMPONENTES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS FLUID SOLAR DE 750 W

CÓDIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN 1	DESCRIPCIÓN 2	$	PRECIO
107734	6	CU	**PANEL SOLAR**	**170 W 24 V m**	$	429.841
107735	x m	MT	**CABLE SOLAR**	**1 x 4 mm negro**	$	2.146
107736	x m	MT	**CABLE SOLAR**	**1 x 4 mm rojo**	$	2.146
107737	3	CU	**SET CONECTOR**	**MC4 simple**	$	4.378
107738	1	CU	**SET CONECTOR**	**MC4 triple**	$	24.000

- Caudal hasta 150 l/min.
- Altura manométrica hasta 84 m.
- Temperatura máxima del fluido hasta 35 °C.
- Máximo contenido de arena es de 150 g/m³..
- Profundidad de empleo, hasta 40 m, bajo el nivel del agua.
- Motor con imanes permanentes de alto rendimiento.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.
- Incluye:
  - » Cuadro eléctrico
  - » 2 conectores macho tipo SMK
  - » 2 conectores hembra tipo SMK
  - » Muffa 3M
- Paneles solares NO incluidos, se venden por separado.

IMPORTANTE
- La corriente de cada panel debe ser menor a 6 A.
- La corriente total hacia el cuadro eléctrico no puede superar los 25 A.

ELECTROBOMBAS POZO SOLARES, FLUID SOLAR 1500W

CÓDIGO	MODELO	P W	Ø DESCARGA	$	PRECIO
107696	**FLUID SOLAR 4/8***	1500	1"	$	2.702.221
107745	**FLUID SOLAR 6/6***	1500	1 ¼"	$	2.582.310

COMPONENTES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS FLUID SOLAR DE 1500 W

CÓDIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN 1	DESCRIPCIÓN 2	$	PRECIO
107734	12	CU	**PANEL SOLAR**	**170 W 24 V m**	$	429.841
107735	x mt.	MT	**CABLE SOLAR**	**1 x 4 mm NEGRO**	$	2.938
107736	x mt.	MT	**CABLE SOLAR**	**1 x 4 mm ROJO**	$	2.938
107737	6	CU	**SET CONECTOR**	**MC4 simple**	$	8.597
107738	2	CU	**SET CONECTOR**	**MC4 triple**	$	25.461

- Caudal hasta 180 l/min.
- Altura manométrica hasta 180 m.
- Temperatura máxima del fluido hasta 35 °C.
- Máximo contenido de arena es de 150 g/m³.
- Profundidad de empleo, hasta 40 m, bajo el nivel del agua.
- Motor con imanes permanentes de alto rendimiento.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.
- Incluye:
  - » Cuadro eléctrico
  - » 2 conectores macho tipo SMK
  - » 2 conectores hembra tipo SMK
  - » 2 conectores a Y hembra/macho-macho del tipo MC4
  - » 2 conectores a Y macho/hembra-hembra del tipo MC4
  - » Muffa 3M
- Paneles solares NO incluidos, se venden por separado.

IMPORTANTE
- La corriente de cada panel debe ser menor a 6 A.
- La corriente total hacia el cuadro eléctrico no puede superar los 25 A.

SOLARES POZO PROFUNDO

FLUID SOLAR 1/10

POTENCIA ABSORBIDA P1 750 W PRESTACIONES CON Nº 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 980 WP									
Q	m³/h		0	0,3	0,6	1,2	1,6	1,8	2,3
	l/min		0	5	10	20	26	30	38
H	metros	———	84	79	72	56	42	33	12
		– – –	40	36	31	17	6	-	-

FLUID SOLAR 2/6

POTENCIA ABSORBIDA P1 750 W PRESTACIONES CON Nº 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 980 WP												
Q	m³/h		0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,5
	l/min		0	5	10	20	30	40	50	60	70	75
H	metros	———	66	64	61	55	48	41	33	25	16	12
		– – –	32	31	28	24	19	13	6	-	-	-

FLUID SOLAR 4/4

POTENCIA ABSORBIDA P1 750 W PRESTACIONES CON Nº 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 980 WP													
Q	m³/h		0	0,3	0,6	1,2	1,8	3	3,6	4,3	4,5	4.8	5,7	6,1
	l/min		0	5	10	20	30	50	60	71	75	80	95	102
H	metros	———	39	38,5	37	35	32,2	27	25	22	21	18	14	12
		– – –	19	18,5	17,5	16	14	10	8	6	-	-	-	-

FLUID SOLAR 4/8

POTENCIA ABSORBIDA P1 1500 W PRESTACIONES CON Nº 12 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 1960 WP											
Q	m³/h		0	0,3	0,6	1,2	2,4	3,6	4,9	6,0	7,2
	l/min		0	5	10	20	40	60	82	100	120
H	metros	———	87	85	83	80	71	62	50	39	24
		– – –	54	52	49	45	34	23	11	-	-

FLUID SOLAR 6/6

POTENCIA ABSORBIDA P1 1500 W PRESTACIONES CON Nº 12 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 1960 WP										
Q	m³/h		0	0,3	1,8	3,6	5,4	7,2	7,5	9,0	10,8
	l/min		0	5	30	60	90	120	125	150	180
H	metros	———	66	65	60	53	46	37	14	28	18
		– – –	34	33	29	23	17	11	10	-	-

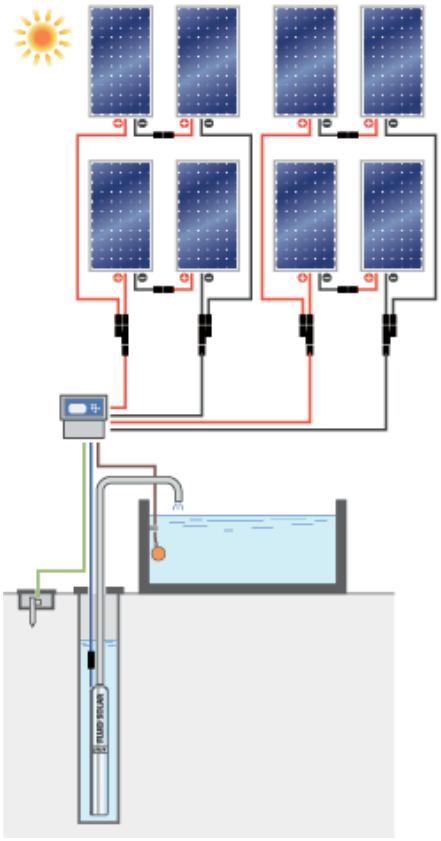

*IMAGEN REFERENCIAL

——— Prestaciones con una radiación solar de 1.000 W/m² y con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 100 Vdc

– – – Prestaciones con una radiación solar de 300 W/m² y con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 70 Vdc

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

- Máxima profundidad de empleo hasta 40 m bajo nivel de agua.
- Máximo nivel de vaciado hasta 90 mm del fondo.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor de Noryl.
- Protector térmico incorporado en versiones monofásicas.

PERIFÉRICA 4”

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
100627	**DAVIS**	1	220 V	6	1”	$	**626.732**

- Diámetro de pozo 4”.
- Bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Rodete de aspas periféricas radiales.
- Incluye 20 m de cable tipo plano.
- Doble sello mecánico.
- Condensador incorporado al interior del motor.
- Altura manométrica hasta 75 m.
- Por su economía son especiales para uso doméstico.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

GRÁFICO DE INSTALACIÓN

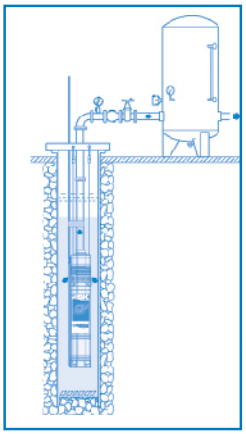

COD 100627

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3
		HP		l/m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
DAVIS	220 V	1	H (m)		75	68	62	55	49	42	36	29	23	5

MONOBLOCK MULTIETAPA

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
107741	**UPm 2/2**	0,5	220 V	4,4	1¼”	$	**705.736**
105799	**UPm 2/3**	0,75	230 V	5,4	1¼”	$	**541.573**
105800	**UPm 2/4**	1	230 V	6,2	1¼”	$	**619.705**
105801	**UPm 2/5**	1,5	230 V	7,6	1¼”	$	**664.272**
105802	**UPm 2/6**	2	230 V	8,8	1¼”	$	**701.309**
105803	**UPm 4/3**	0,75	230 V	5	1¼”	$	**609.099**
105804	**UPm 4/4**	1	230 V	6,2	1¼”	$	**561.857**
105805	**UPm 4/5**	1,5	230 V	7,2	1¼”	$	**612.924**
105806	**UPm 4/6**	2	230 V	8,7	1¼”	$	**664.007**
107742	**UPm 8/3**	1,5	220 V	7,6	1¼”	$	**777.351**
107743	**UPm 8/4**	2	220 V	8,8	1¼”	$	**818.242**
107744	**KIT SOPORTE INSTALACIÓN HORIZONTAL**					$	**441.622**

- Caudal hasta 180 l/min.
- Altura manométrica hasta 95 m.

- LÍMITES DE USO:
- Temperatura del líquido hasta + 40 °C.
- Contenido de arena máximo 150 g/m³.
- Profundidad hasta 20 m bajo nivel de agua.
- Largo del cable 10 m incluidos para inmersión permanente.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.
- Sumergidas multicelulares.
- Tipo: Agua limpia.

- Aplicaciones: Doméstico, civil, agricultura.
- Usos: Abastecimiento de agua, sistemas de presión, irrigación.

COD 105799

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
		HP		l/m	0	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180
UPM 2/2	220 V	0,5	H (m)		33	32	312	28	23,5	17	-	-	-	-	-
UPM 2/3	220 V	0,75			48	46	44,5	40,5	35,5	23	-	-	-	-	-
UPM 2/4	220 V	1			63	61	59	54	45	31	-	-	-	-	-
UPM 2/5	220 V	1,5			81	79	75,5	68,5	57,5	40	-	-	-	-	-
UPM 2/6	220 V	2			95	93	90	82	68,5	48	-	-	-	-	-
UPM 4/3	220 V	0,75			40	-	39	37	33	28	20,5	12	-	-	-
UPM 4/4	220 V	1			53	-	52	49	44	37	27,5	16	-	-	-
UPM 4/5	220 V	1,5			67	-	65	61,5	55	46,5	34	20	-	-	-
UPM 4/6	220 V	2			80	-	78	74	66	56	41	24	-	-	-
UPM 8/3	220 V	1,5			40	-	-	38	36,5	34,5	31,5	27,5	22	16	9
UPM 8/4	220 V	2			52	-	-	50	48,5	46	42	36,5	29,5	21,5	13





VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

MONOBLOCK MULTIETAPA 3”

- 3SR CON IMPULSORES FLOTANTES, PATENTADA
- FUNCIONAMIENTO EN VERTICAL U HORIZONTAL

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	CAPACIDAD (MF)	$	PRECIO
109973	3SRm 1/14	0,33	230 V	3,2	1"	12,5	$	678.388
109974	3SRm 1/21	0,5	230 V	3,4	1"	12,5	$	678.388
109975	3SRm 1/31	0,75	230 V	4,5	1"	16	$	919.843
109976	3SRm 1/42	1	230 V	6	1"	20	$	952.544
109977	3SRm 1/62	1,5	230 V	8	1"	30	$	1.272.625
109978	3SRm 2/10	0,33	230 V	3,2	1"	12,5	$	659.545
109979	3SRm 2/14	0,5	230 V	3,4	1"	12,5	$	685.634
109980	3SRm 2/21	0,75	230 V	4,5	1"	16	$	772.507
109981	3SRm 2/28	1	230 V	6	1"	20	$	1.027.167
109982	3SRm 2/41	1,5	230 V	8	1"	30	$	1.146.252
109983	3SRm 4/5	0,33	230 V	3,2	1"	12,5	$	659.545
109984	3SRm 4/8	0,5	230 V	3,4	1"	12,5	$	668.966
109985	3SRm 4/12	0,75	230 V	4,5	1"	16	$	734.929
109986	3SRm 4/16	1	230 V	6	1"	20	$	831.939
109987	3SRm 4/23	1,5	230 V	8	1"	30	$	942.216

CAMPO DE PRESTACIONES:
- Caudal hasta 90 l/m (5,4 m³/h).
- Altura manométrica hasta 267 m.

LIMITES DE USO:
- Temperatura máxima del agua hasta 35 °C.
- Máximo contenido de arena hasta 150 g/m³.
- Profundidad de uso hasta 60 m, bajo el nivel del agua.
- Arranques/hora: 20 con intervalos regulares.
- Funcionamiento continuo S1.
- Puedes ser instalada en posición vertical u horizontal.

MOTOR ELÉCTRICO:
- Motor en baño de aceite, rebobinable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP 68.
- Eje y camisa en acero inox 304.
- Cable de alimentación: 1.5 m.

3SR1

MODELO	HP	V	m³/h	0	0,3	0.6	0,9	1,2	1,5	1,8
			l/m	0	5	10	15	20	25	30
3SRM 1/14	0,33	230 V	H (m) 140	60	57	52	45,5	37,5	28	16
3SRM 1/21	0,5	230 V		90	85	78	68,5	56,5	41,5	24
3SRM 1/31	0,75	230 V		133	126	115	101	83	61,5	35
3SRM 1/42	1	230 V		181	170	156	137	113	83	47,5
3SRM 1/62	1,5	230 V		267	252	230	203	167	123	70

3SR2

MODELO	HP	V	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3
			l/m	0	10	15	20	25	30	35	40	50
3SRM 2/10	0,33	230 V	H (m) 140	40	39,5	39	37,5	35,5	32,5	28,5	23,9	11
3SRM 2/14	0,5	230 V		56	55,5	54,5	52,5	49,5	45,5	40	33,5	15,5
3SRM 2/21	0,75	230 V		84	83	81	79	74	68	60,5	50,5	23
3SRM 2/28	1	230 V		112	111	109	105	99	91	80	67	30,5
3SRM 2/41	1,5	230 V		164	162	159	153	145	133	118	98	45

3SR4

MODELO	HP	V	m³/h	0	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
			l/m	0	15	20	30	40	50	60	70	80	90
3SRM 4/5	0,33	230 V	H (m) 140	18	18	18	17,8	17,1	16	14,3	11,9	8,7	4,5
3SRM 4/8	0,5	230 V		29	29	29	28,5	27,5	25,6	22,9	19,1	13,9	7
3SRM 4/12	0,75	230 V		43,5	43,5	43,5	42,5	41	38,5	4,5	28,5	20,9	11
3SRM 4/16	1	230 V		58,5	58	58	57	54,5	51	46	38	28	15
3SRM 4/23	1,5	230 V		84	83	83	82	79	74	66	55	40	21

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

- IMPULSORES FLOTANTES
- RENDIMIENTO 12% SUPERIOR RESPECTO A LA GAMA ANTERIOR.
- CONTENIDO MÁXIMO DE ARENA DE 200 G/M³ (GAMA ANTERIOR 150 G/m³)
- TRES NUEVOS MODELOS DE ½ HP.

MONOBLOCK MULTIETAPA 4”

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
NUEVO 110419	4BLOCKm 2/7	0,5	230 V	3,5	1 ¼"	4BLOCKm 2/6	$	628.686
NUEVO 110420	4BLOCKm 2/10	0,75	230 V	4,4	1 ¼"	4BLOCKm 2/9	$	646.675
NUEVO 110421	4BLOCKm 2/13	1	230 V	6,1	1 ¼"	4BLOCKm 2/12	$	682.810
109203	4BLOCKm 2/18	1,5	230 V	8,0	1 ¼"	4BLOCKm 2/20	$	853.509
NUEVO 110422	4BLOCKm 4/5	0,5	230 V	3,5	1 ¼"	4BLOCKm 4/4	$	631.315
NUEVO 110423	4BLOCKm 4/7	0,75	230 V	4,4	1 ¼"	4BLOCKm 4/6	$	638.046
NUEVO 110424	4BLOCKm 4/9	1	230 V	6,1	1 ¼"	4BLOCKm 4/8	$	663.836
109207	4BLOCKm 4/13	1,5	230 V	8,0	1 ¼"	4BLOCKm 4/14	$	777.638
109208	4BLOCKm 6/3	0,5	230 V	3,2	1 ¼"	-	$	633.967
109209	4BLOCKm 6/5	0,75	230 V	4,0	1 ¼"	4BLOCKm 6/4	$	625.910
109210	4BLOCKm 6/7	1	230 V	6,0	1 ¼"	4BLOCKm 6/6	$	663.834
109211	4BLOCKm 6/10	1,5	230 V	8,0	1 ¼"	4BLOCKm 6/9	$	758.677
109212	4BLOCKm 8/3	0,75	230 V	4,0	1 ¼"	-	$	650.655
109213	4BLOCKm 8/5	1	230 V	6,0	1 ¼"	-	$	663.143
109214	4BLOCKm 8/8	1,5	230 V	8,0	1 ¼"	-	$	795.735

- Temperatura máxima del agua hasta 35 °C.
- Impulsor en tecnopolímero.
- Caja porta difusor en acero inoxidable AISI 304.
- Condensador incluido internamente en la bomba.
- Boca de descarga completamente en acero inoxidable con los ganchos para el cable de acero de seguridad.
- Bajo consumo eléctrico.
- Rebobinable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

SERIE 4BLOCK
- Para pozos de 4”.
- Incluye 20 m. de cable y condensador.
- Máximo contenido de arena 200 g/m³.
- Funcionamiento en vertical u horizontal

COD 103159

4BLOCK 2

MODELO	HP	V	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
			l/m	0	10	20	30	40	50	60
4BLOCKM 2/7	0,5	230 V	H (m) 140	54,5	52,5	49	44,5	38,5	30,5	21
4BLOCKM 2/10	0,75	230 V		78	75	70	63,5	55	44	29,5
4BLOCKM 2/13	1	230 V		101	97	91	83	71	57	38,5
4BLOCKM 2/18	1,5	230 V		140	135	126	114	99	79	53,5

4BLOCK 4

MODELO	HP	V	m³/h	0	1,2	1,5	2,4	3,6	4,5	6,0
			l/m	0	20	25	40	60	75	100
4BLOCKM 4/5	0,5	230 V	H (m) 140	39,5	37,5	36,5	34,5	30	24,8	12,55
4BLOCKM 4/7	0,75	230 V		55	52	51,5	48	41,5	34,5	17,5
4BLOCKM 4/9	1	230 V		71	67	66	62	53,5	44,5	22,5
4BLOCKM 4/13	1,5	230 V		102	97	95	89	77	64,5	32,5

4BLOCK 6

MODELO	HP	V	m³/h	0	1,5	2,4	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0
			l/m	0	25	40	60	75	100	125	150
4BLOCKM 6/3	0,5	230 V	H (m) 140	19,5	19	18,4	17,4	16,4	14	10,6	6
4BLOCKM 6/5	0,75	230 V		32,5	31,5	30,5	29	27,5	23,3	17,7	10
4BLOCKM 6/7	1	230 V		45,5	44	43	40,5	38,0	32,5	24,8	14,5
4BLOCKM 6/10	1,5	230 V		65	63	61,5	58	54,5	46,5	35,5	20,5

4BLOCK 8

MODELO	HP	V	m³/h	0	2,4	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
			l/m	0	40	60	75	100	125	150	175	200
4BLOCKM 8/3	0,75	230 V	H (m) 140	21	20	19,4	18,7	17,1	14,9	12,1	8,6	4
4BLOCKM 8/5	1	230 V		35	33,5	32,5	31	28,5	24,8	20,2	14,3	7,0
4BLOCKM 8/8	1,5	230 V		56	53,5	51,5	50	45,5	39,5	32,5	22,9	11,5

Talent Driven Innovation - SABBIA

- PATENTADA -

“10 VECES MÁS RESISTENTE A LA ARENA”

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

PEDROLLO the spring of life

NUEVOS MODELOS EN LAS SERIES 4SR2, 4SR4, 4SR6 Y 4SR8, CON IMPULSORES FLOTANTES.

MULTIETAPA 4" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	CAPACIDAD (MF)	$	PRECIO
109297	4SR2m/6-S	0,5	230 V	3,6	1 ¼"	20	$	650.908
109299	4SR2m/9-S	0,75	230 V	4,7	1 ¼"	25	$	683.298
109300	4SR2/9-S	0,75	400 V	2,0	1 ¼"	-	$	683.298
109301	4SR2m/17-S	1,5	230 V	8,3	1 ¼"	40	$	810.401
109302	4SR2/17-S	1,5	400 V	3,4	1 ¼"	-	$	772.733
109303	4SR2m/23-S	2	230 V	10,7	1 ¼"	60	$	989.244
109304	4SR2/23-S	2	400 V	4,8	1 ¼"	-	$	909.460
109305	4SR2m/33-S	3	230 V	15,2	1 ¼"	75	$	1.242.213
109306	4SR2/33-S	3	400 V	6,1	1 ¼"	-	$	1.136.810
111013	4SR2/58	5,5	400 V	9,2	1 ¼"	-	$	2.520.840
109307	4SR4m/6-S	0,75	230 V	4,7	1 ¼"	25	$	673.430
109308	4SR4/6-S	0,75	400 V	2,0	1 ¼"	-	$	673.430
109309	4SR4m/8-S	1	230 V	5,9	1 ¼"	35	$	703.199
109310	4SR4/8-S	1	400 V	2,5	1 ¼"	-	$	688.014
109311	4SR4m/12-S	1,5	230 V	8,3	1 ¼"	40	$	779.504
109312	4SR4/12-S	1,5	400 V	3,4	1 ¼"	-	$	731.512
109313	4SR4m/15-S	2	230 V	10,7	1 ¼"	60	$	920.312
109314	4SR4/15-S	2	400 V	4,8	1 ¼"	-	$	840.270
109315	4SR4m/22-S	3	230 V	15,2	1 ¼"	75	$	1.093.925
109316	4SR4/22-S	3	400 V	6,1	1 ¼"	-	$	988.534
109317	4SR4/30-S	4	400 V	7,1	1 ¼"	-	$	1.264.135
109318	4SR4/40-S	5,5	400 V	9,2	1 ¼"	-	$	1.870.373
111011	4SR4/54-S	7,5	400 V	12,3	1 ¼"	-	$	2.371.920
111012	4SR/72-S	10	400 V	16,4	1 ¼"	-	$	3.566.555

- Para pozos de 4".
- Contenido máximo de arena 200 g/m³.
- Rodetes y difusores en tecnopolímero.
- Caja porta difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Camisa y eje de bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Acoplamiento de arrastre en acero inoxidable 316 L y 304.
- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Válvula de retención en acero inoxidable AISI 304.
- Boca en acero inoxidable AISI 304.
- Resistentes a la arena.
- Parte fija de bujes en tecnopolímero especial.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

- Eje en dúplex
- Motor rebobinable.
- Cámara de refrigeración con aceite.
- Motor de partida directa.
- Aislación clase F.
- Protección IP 68.
- Cable de alimentación 2 m hasta 3 HP y 3,6 m hasta 7,5 HP.
- Arranques/hora: 20 intervalos regulares.
- Incluye condensador en todas las versiones monofásicas (220 V).

COD 109293?

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR2

FUNCIONAMIENTO:
- EN VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 23 ETAPAS

Modelo	Potencia	Q	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
	HP		l/m	0	10	20	30	40	50	60	65
4SR2/6-S	0,5	H (m)		47	45	42	38	33	26,4	17,9	13
4SR2/9-S	0,75			70	67	63	57,5	49,5	39,5	26,8	19,5
4SR2/17-S	1,5			133	127	119	108	94	75	50,5	36,5
4SR2/23-S	2			179	172	161	146	127	101	68,5	49
4SR2/33-S	3			257	246	231	210	182	145	98	71
4SR2/58-S	5,5			452	433	406	369	320	256	173	124

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR4

FUNCIONAMIENTO:
- EN VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 23 ETAPAS

Modelo	Potencia	Q	m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
	HP		l/m	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SR4/6-S	0,75	H (m)		48	45,5	44	42	39,5	36,5	33	28,5	23,2	17
4SR4/8-S	1			64	60,5	58,5	56	53	49	44	38	31	22,5
4SR4/12-S	1,5			96	91	88	84	79	73	66	57	46,5	33,5
4SR4/15-S	2			120	114	110	105	99	92	83	71	58	42
4SR4/22-S	3			176	167	161	154	145	134	121	105	85	61,5
4SR4/30-S	4			240	228	220	210	198	183	165	143	116	84
4SR4/40-S	5,5			320	304	293	280	264	244	220	190	154	112
4SR4/54-S	7,5			432	410	396	379	357	330	297	257	209	151
4SR4/72-S	10			576	547	528	505	476	440	396	342	278	202

Talent Driven Innovation SABBIA

"10 VECES MÁS RESISTENTE A LA ARENA"

- PATENTADA -

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

NUEVOS MODELOS

EN LAS SERIES 4SR2, 4SR4, 4SR6 Y 4SR8, CON IMPULSORES FLOTANTES.

MULTIETAPA 4" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	CAPACIDAD (MF)	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
109319	4SR6m/6-S	1	230 V	5,9	2"	35	4SR6m/6	$	683.434
109320	4SR6/6-S	1	400 V	2,5	2"	-	4SR6/6	$	668.249
109321	4SR6m/9-S	1,5	230 V	8,3	2"	40	4SR6m/9	$	769.609
109322	4SR6/9-S	1,5	400 V	3,4	2"	-	4SR6/9	$	721.630
109323	4SR6m/13-S	2	230 V	10,7	2"	60	4SR6m/13	$	900.277
109324	4SR6/13-S	2	400 V	4,8	2"	-	4SR6/13	$	820.615
109325	4SR6m/17-S	3	230 V	15,2	2"	75	4SR6m/17	$	1.064.264
109326	4SR6/17-S	3	400 V	6,1	2"	-	4SR6/17	$	958.997
109327	4SR6/24-S	4	400 V	7,1	2"	-	4SR6/23	$	1.206.025
109328	4SR6/32-S	5,5	400 V	9,2	2"	-	-	$	1.577.407
109329	4SR8m/4-S	1	230 V	5,9	2"	35	4SR8m/4	$	663.655
109330	4SR8/4-S	1	400 V	2,5	2"	-	4SR8/4	$	648.459
109331	4SR8m/7-S	1,5	230 V	8,3	2"	40	4SR8m/7	$	749.832
109332	4SR8/7-S	1,5	400 V	3,4	2"	-	4SR8/7	$	701.840
109333	4SR8m/9-S	2	230 V	10,7	2"	60	4SR8m/9	$	831.097
109334	4SR8/9-S	2	400 V	4,8	2"	-	4SR8/9	$	751.277
109335	4SR8m/13-S	3	230 V	15,2	2"	75	4SR8m/13	$	1.003.891
109336	4SR8/13-S	3	400 V	6,1	2"	-	4SR8/13	$	889.658
109337	4SR8/17-S	4	400 V	7,1	2"	-	4SR8/17	$	1.067.620
109338	4SR8/24-S	5,5	400 V	9,2	2"	-	4SR8/23	$	1.502.566
109339	4SR8/32-S	7,5	400 V	12,3	2"	-	4SR8/31	$	1.789.249

- Para pozos de 4".
- Contenido máximo de arena 200g/m³.
- Rodetes y difusores en tecnopolímero.
- Caja porta difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Camisa y eje de bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Acoplamiento de arrastre en acero inoxidable 316L y 304.
- Temperatura del líquido hasta 35º C.
- Válvula de retención en acero inoxidable AISI 304.
- Boca en acero inoxidable AISI 304.
- Resistentes a la arena.
- Parte fija de bujes en tecnopolímero especial.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

- Eje en dúplex.
- Motor rebobinable.
- Cámara de refrigeración con aceite.
- Motor de partida directa.
- Aislación clase F.
- Protección IP 68.
- Cable de alimentación 2 m hasta 3 HP y 3,6 m hasta 7,5 HP.
- Arranques/hora: 20 intervalos regulares.
- Incluye condensador en todas las versiones monofásicas (220 V).

COD 109319

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR6

FUNCIONAMIENTO:
- EN VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 17 ETAPAS

Modelo	Potencia	Q	m³/h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
	HP		l/m	0	25	50	75	100	125	150
4SR6/6-S	1	H (m)		39,5	38	36,5	34	29,5	23,5	14,5
4SR6/9-S	1,5			59,5	57	54,5	50,5	44,5	35,5	21,5
4SR6/13-S	2			86	83	79	73	64,5	51	31,5
4SR6/17-S	3			112	108	103	96	84	66,5	41
4SR6/24-S	4			158	152	146	135	119	94	58
4SR6/32-S	5,5			211	203	194	180	159	125	77

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR8

FUNCIONAMIENTO:
- EN VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 17 ETAPAS

Modelo	Potencia	Q	m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12
	HP		l/m	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SR8/4-S	1	H (m)		28	27	26	25	23,6	21,8	19,4	16,4	12,7	11
4SR8/7-S	1,5			49	47	45,5	43,5	41,5	38	34	28,5	22,3	14,5
4SR8/9-S	2			63	60,5	58,5	56	53	49	43,5	37	28,5	18,5
4SR8/13-S	3			91	87	85	81	77	71	63	53,5	41,5	26,5
4SR8/17-S	4			119	114	111	106	100	92	82	70	54	35
4SR8/24-S	5,5			168	161	156	150	141	131	116	99	76	49
4SR8/32-S	7,5			224	214	208	200	189	174	155	131	102	65,5

Talent Driven Innovation - SABBIA

"10 VECES MÁS RESISTENTE A LA ARENA"

- PATENTADA -

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

PEDROLLO the spring of life

MULTIETAPAS 4" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	CAPACIDAD (MF)	$	PRECIO
100736	4SR10m/7	2	230 V	9,7	2"	60	$	880.503
100738	4SR10/7	2	400 V	4,1	2"	-	$	800.713
100737	4SRm10/10	3	230 V	14,9	2"	75	$	1.064.265
100739	4SR10/10	3	400 V	5,8	2"	-	$	958.879
100740	4SR10/20	5,5	400 V	9,8	2"	-	$	1.660.747
100741	4SR10/26	7,5	400 V	13,5	2"	-	$	2.046.270
100742	4SR12m/9	3	230 V	14,9	2"	75	$	1.070.436
100743	4SR12/9	3	400 V	5,8	2"	-	$	948.994
100744	4SR12/12	4	400 V	7,5	2"	-	$	1.146.698
100745	4SR12/16	5,5	400 V	9,8	2"	-	$	1.601.426
100746	4SR12/22	7,5	400 V	13,5	2"	-	$	1.868.336
111014	4SR12/29	10	400 V	16,4	2"	-	$	2.788.980
100747	4SR15m/5	2	230 V	9,7	2"	60	$	850.864
100749	4SR15/5	2	400 V	4,1	2"	-	$	985.204
100748	4SR15m/7	3	230 V	14,9	2"	75	$	933.265
100750	4SR15/7	3	400 V	5,8	2"	-	$	879.804
100751	4SR15/13	5,5	400 V	9,8	2"	-	$	1.502.568
100752	4SR15/18	7,5	400 V	13,5	2"	-	$	1.789.245
111019	4SR18/12-N	4	400 V	7,5	2"	-	$	1.521.610
111020	4SR18/16-N	5,5	400 V	9,8	2"	-	$	1.811.770
111021	4SR18/22-N	7,5	400 V	13,5	2"	-	$	2.301.880
111022	4SR18/30-N	10	400 V	16,4	2"	-	$	3.243.835

- Para pozos de 4".
- Contenido máximo de arena 200 g/m³.
- Rodetes y difusores en tecnopolímero.
- Caja porta difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Camisa y eje de bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Acoplamiento de arrastre en acero inoxidable 316L y 304.
- Temperatura del líquido hasta 35 ºC.
- Válvula de retención en acero inoxidable AISI 304.
- Boca en acero inoxidable AISI 304.
- Resistentes a la arena.
- Parte fija de bujes en tecnopolímero especial.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

- Eje en dúplex.
- Motor rebobinable.
- Cámara de refrigeración con aceite.
- Motor de partida directa.
- Aislación clase F.
- Protección IP 68.
- Cable de alimentación 2 m hasta 3 HP y 3,6 m hasta 7,5 HP.
- Arranques/hora: 20 intervalos regulares.
- Incluye condensador en todas las versiones monofásicas (220 V).

COD 100726

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR10

FUNCIONAMIENTO:
- VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 17 ETAPAS

Modelo	Potencia HP	Q	m³/h	0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
			l/m	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250
4SR10/7	2	H (m)		46	43	41	39	37	34	30	25	20	15
4SR10/10	3			66	62	59	56	53	48	42	36	28	20
4SR10/20	5,5			130	123	118	112	106	96	85	71	56	40
4SR10/26	7,5			170	160	154	147	138	126	110	94	72	52

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR12

FUNCIONAMIENTO:
- VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 17 ETAPAS

Modelo	Potencia HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18
			l/m	0	50	100	150	200	220	240	260	280	300
4SR12/9	3	H (m)		56	55	52	48	42	39	36	32	27	22
4SR12/12	4			75	73	69	64	56	52	48	43	36	29
4SR12/16	5,5			100	97	93	86	75	70	64	57	48	38
4SR12/22	7,5			138	135	127	118	103	96	88	78	66	53
4SR12/29	10			182	176	167	155	135	126	116	103	88	71

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR15

FUNCIONAMIENTO:
- VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 17 ETAPAS

Modelo	Potencia HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	22,5
			l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	375
4SR15/5	2	H (m)		31	30	28	26	23	20	15	10	7,5
4SR15/7	3			44	42	40	37	32	27	20	13	10
4SR15/13	5,5			80	77	72	68	60	50	40	25	19
4SR15/18	7,5			112	108	102	95	85	71	55	37	27

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO AGUAS LIMPIAS SERIE 4SR18

FUNCIONAMIENTO:
- VERTICAL
- HORIZONTAL CON LOS SIGUIENTES LÍMITES: HASTA 9 ETAPAS

Modelo	Potencia HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
			l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
4SR18/12-N	4	H (m)		71	66	61	56	51	46	41	35	28	20,5
4SR18/16-N	5,5			95	88	81	75	68	65,1	54,5	46,5	37,5	27
4SR18/22-N	7,5			131	121	111	103	94	85	75	64	51,5	37
4SR18/30-N	10			178	165	152	140	125	115	102	87	70	50,5

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

NUEVOS MODELOS

EN LAS SERIES 4SR2, 4SR4, 4SR6 Y 4SR8, CON IMPULSORES FLOTANTES.

MULTIETAPA 4" (SOLO PARTE HIDRÁULICA)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
109268	4SR2/6 - S	0,5	1 ¼"	4SR2/7	$	343.320
109269	4SR2/9 - S	0,75	1 ¼"	4SR2/10	$	360.869
109270	4SR2/17 - S	1,5	1 ¼"	-	$	506.946
109271	4SR2/23 - S	2	1 ¼"	4SR2/27	$	525.237
109272	4SR2/33 - S	3	1 ¼"	4SR2/39	$	743.600
110692	4SR2/58 - S	5,5	1 ¼"	-	$	1.831.840
109273	4SR4/6 - S	0,75	1 ¼"	4SR4/7	$	355.085
109274	4SR4/8 - S	1	1 ¼"	4SR4/9	$	376.812
109275	4SR4/12 - S	1,5	1 ¼"	4SR4/14	$	358.397
109276	4SR4/15 - S	2	1 ¼"	4SR4/18	$	451.086
109277	4SR4/22 - S	3	1 ¼"	4SR4/26	$	579.565
109278	4SR4/30 - S	4	1 ¼"	4SR4/35	$	765.474
109279	4SR4/40 - S	5,5	1 ¼"	4SR4/46	$	1.246.640
109630	4SR4/54 - S	7,5	1 ¼"	-	$	1.534.520
110697	4SR4/72 - S	10	1 ¼"	-	$	2.124.849
109280	4SR6/6 - S	1	2"	4SR6/6	$	358.434
109281	4SR6/9 - S	1,5	2"	4SR6/9	$	393.681
109282	4SR6/13 - S	2	2"	4SR6/13	$	407.831
109283	4SR6/17 - S	3	2"	4SR6/17	$	546.765
109284	4SR6/24 - S	4	2"	4SR6/23	$	688.925
109285	4SR6/32 - S	5,5	2"	-	$	779.142
109286	4SR8/4 - S	1	2"	4SR8/4	$	328.057
109287	4SR8/7 - S	1,5	2"	4SR8/7	$	371.806
109288	4SR8/9 - S	2	2"	4SR8/9	$	356.791
109289	4SR8/13 - S	3	2"	4SR8/13	$	420.189
109290	4SR8/17 - S	4	2"	4SR8/17	$	536.842
109291	4SR8/24 - S	5,5	2"	4SR8/23	$	684.971
109292	4SR8/32 - S	7,5	2"	4SR8/32	$	831.084
100593	4SR10/7	2	2"	-	$	427.956
100594	4SR10/10	3	2"	-	$	547.486
100595	4SR10/20	5,5	2"	-	$	854.093
100596	4SR10/26	7,5	2"	-	$	1.116.906
100597	4SR12/9	3	2"	-	$	536.547
100598	4SR12/12	4	2"	-	$	602.069
100599	4SR12/16	5,5	2"	-	$	756.839
100600	4SR12/22	7,5	2"	-	$	883.003
110988	4SR12/29	10	2"	-	$	1.347.270
100601	4SR15/5	2	2"	-	$	399.445
100602	4SR15/7	3	2"	-	$	430.582
100603	4SR15/13	5,5	2"	-	$	658.444
100604	4SR15/18	7,5	2"		$	798.891
111015	4SR18/12 - N	4	2"		$	858.350
111016	4SR18/16 - N	5,5	2"		$	1.122.770
111017	4SR18/22 - N	7,5	2"		$	1.464.480
111018	4SR18/30 - N	10	2"		$	1.802.130

- Para pozos de 4".
- Contenido máximo de arena 200 g/m³.
- Rodetes y difusores en tecnopolímero.
- Caja porta difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Camisa y eje de bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Acoplamiento de arrastre en acero inoxidable AISI 316L hasta 3 HP y 304 para potencias superiores.

CUERPO HIDRÁULICO
- Temperatura máxima del agua hasta 35 ºC.
- Válvula de retención incorporada en acero inoxidable AISI 304.

COD100593

COD 109268

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
POZO PROFUNDO

MULTIETAPA 6" (SOLO PARTE HIDRÁULICA)

	CÓDIGO	MODELO	HP	Ø	MOTOR	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
	100607	6SR18-6	7,5	3"	6"	-	$	1.013.380
	100609	6SR18-11	12,5	3"	6"	-	$	1.158.156
	100611	6SR18-18	20	3"	6"	-	$	1.447.707
	102829	6SR27-7	10	3"	6"	-	$	1.004.536
	102831	6SR27-10	15	3"	6"	-	$	1.022.816
	107130	6SR36-6	7,5	3"	6"	-	$	2.058.275
NUEVO	110383	6SR36-7	10	3"	6"	6SR36-8	$	2.301.971
NUEVO	110384	6SR36-9	12,5	3"	6"	6SR36-10	$	2.545.712
	109079	6SR36-11	15	3"	6"	-	$	2.523.408
	107746	6SR36-15	20	3"	6"	-	$	3.186.700
NUEVO	110385	6SR36-18	25	3"	6"	6SR36-19	$	3.683.182
NUEVO	110386	6SR36-22	30	3"	6"	6SR36-23	$	3.951.225
NUEVO	107134	6SR44-6	10	3"	6"	6SR44-5	$	2.058.275
NUEVO	110387	6SR44-8	12,5	3"	6"	6SR44-6	$	2.058.277
NUEVO	110388	6SR44-10	15	3"	6"	6SR44-8	$	2.301.971
NUEVO	110391	6SR44-14	20	3"	6"	6SR44-11	$	2.663.070
NUEVO	110390	6SR44-16	25	3"	6"	6SR44-13	$	2.857.071
NUEVO	110389	6SR44-20	30	3"	6"	6SR44-16	$	3.137.685
NUEVO	110392	6SR44-25	40	3"	6"	6SR44-21	$	3.693.782

- Para pozos de 6".
- Contenido máximo de arena 100 g/m³.
- Cuerpo de descarga en acero inoxidable AISI 304.
- Rodetes en tecnoplímero reforzado con fibra de vidrio y recubiertas con goma especial.
- Caja porta difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Eje bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Bomba para acople NEMA 6.
- Funcionamiento horizontal hasta 12 etapas o hasta 11 kW.

COD 107130

Modelo	HP	Potencia	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
		V		l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
6SR18-6	7,5	380 V	H (m)		81	80,5	79	77	74	69	63	55	45	32
6SR18-11	12,5	380 V			149	148	145,5	141	135	126	115	101	83	59
6SR18-18	20	380 V			244	242	238	231	221	206	188	165	135	96

MODELO	HP	Potencia	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36
		V		l/m	0	100	200	300	400	500	600
6SR27-7	10	380 V	H (m)		95	92	87	80	70	52	31
6SR27-10	15	380 V			136	132	124	114	100	74	44

Modelo	HP	Potencia	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48
		V		l/m	0	100	200	300	400	500	600	700	800
6SR36-6	7,5	380 V	H (m)		75	70	65,5	60,5	55	49	42	34,5	25
6SR36-7	10	380 V			87	82	76	70	64	57	49	40	29,5
6SR36-9	12,5	380 V			112	105	98	91	83	74	63,5	51,5	37,5
6SR36-11	15	380 V			137	128	120	111	101	90	77	63	46
6SR36-15	20	380 V			187	175	163	151	138	123	105	86	63
6SR36-18	25	380 V			224	210	196	181	165	147	127	103	75
6SR36-22	30	380 V			274	257	239	221	202	180	155	126	92

Modelo	HP	Potencia	Q	m³/h	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		V		l/m	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
6SR44-6	10	380 V	H (m)		74	64	59,5	55	50,5	45	38,5	31,5	22,4	11,5
6SR44-8	12,5	380 V			99	86	80	74	67	60	51,5	41,5	30	15,5
6SR44-10	15	380 V			124	107	99	92	84	75	64,5	52	37,5	19,5
6SR44-14	20	380 V			174	150	139	129	118	105	90	73	52,5	27,5
6SR44-16	25	380 V			198	171	159	147	134	120	103	83	59,5	31
6SR44-20	30	380 V			248	214	199	184	168	150	129	104	75	39
6SR44-25	40	380 V			310	267	249	230	210	188	161	130	93	49

MOTORES SUMERGIBLES

PARA POZOS DE 4"

CÓDIGO	HP	VOLTAJE	AMP	CAPACIDAD (MF)	$	PRECIO
100613	0.5	230V	3.6	20	$	289.380
100614	0.75	230V	4.7	25	$	286.200
100615	1	230V	5.9	35	$	318.254
100616	1.5	230V	8.3	40	$	345.030
100617	2	230V	10.7	60	$	389.550
100618	3	230V	15.2	75	$	590.958
100619	0.75	400V	2	-	$	299.938
100620	1	400V	2.5	-	$	310.845
100621	1.5	400V	3.4	-	$	337.239
100622	2	400V	4.8	-	$	350.595
100623	3	400V	6.1	-	$	408.471
100624	4	400V	7.1	-	$	663.264
100625	5.5	400V	9.8	-	$	723.450
100626	7.5	400V	13.5	-	$	879.270
107022	10	400V	17.5	-	$	1.441.706

NUEVO

- Motor rebobinable.
- Cámara de refrigeración con aceite.
- Motor de partida directa.
- Aislación clase F.
- Protección IP 68.
- Cable de alimentación 2 m hasta 3 HP y 3,6 m hasta 7,5 HP.
- Arranques/hora: 20 intervalos regulares.
- Incluye condensador en todas las versiones monofásicas (220 V).

COD 108118

PARA POZOS DE 6”

CÓDIGO	HP	VOLTAJE	AMP	$	PRECIO
100995	7,5	380/660V	13.5	$	1.770.200
100996	10	380/660V	16.8	$	1.796.700
100997	12.5	380/660V	20.9	$	1.886.535
100998	15	380/660V	25.3	$	1.801.534
100999	20	380/660V	33.4	$	2.203.740
101000	25	380/660V	40.7	$	2.675.970
101001	30	380/660V	53.3	$	3.167.280
101002	40	380/660V	61.9	$	3.455.600
108812	50	380/660V	75	$	4.286.374

- Motor rebobinable trifásico.
- Cámara de refrigeración con aceite.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Arranques/hora: 20 con intervalos regulares.
- Funcionamiento en vertical y horizontal.
- Incluye cable de 4 m.
- Hasta 7,5 HP partida directa.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

COD 100995

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DE DRENAJE AGUAS LIMPIAS

- Para uso doméstico y pozos relativamente profundos.
- Uso aconsejable en norias, cisternas, etc.
- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m bajo nivel de agua.
- Temperatura máxima de agua hasta 40 ºC.
- Sello grafito cerámico.
- Impulsor de Noryl.
- Incluye 10 m de cable de neopreno.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTICELULARES

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
102107	**TOP MULTI 2**	0,75	220 V	3,4	1¼"	$	**551.725**
104464	**TOP MULTI 3**	0,75	220 V	3,6	1¼"	$	**597.431**

- Uso exclusivo aguas limpias.
- Altura manométrica 42 m.
- Caudal máximo 120 l/min.
- Temperatura máxima hasta 40 °C.
- Para uso doméstico y pozos relativamente profundos.
- Uso aconsejable en norias, cisternas, etc.
- Máxima profundidad hasta 10 m por debajo del nivel de agua.
- Máximo nivel de vaciado hasta 22 mm del fondo.
- Partes constituyentes en tecnopolímeros con fibra de vidrio resistente a golpes.
- Sellos NBR en bomba y grafito en motor.
- Cable 10 m.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.

COD 102107

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTICELULARES AUTOMÁTICAS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
105797	**TOP MULTI-TECH 2**	0,75	230 V	3,4	1¼"	$	**660.285**
105798	**TOP MULTI-TECH 3**	0,75	230 V	3,6	1¼"	$	**691.722**

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

- Las Electrobombas MULTI-TECH son dotadas de un dispositivo electrónico interno que enciende la electrobomba después de que disminuye la presión del sistema por debajo de 1.5 bar y la detiene cuando el caudal va por debajo de los 3 l/min.

- Uso exclusivo aguas limpias.
- Caudal hasta 120 l/min.
- Altura manométrica hasta 42 m.
- Presión de Arranque 1.5 bar.
- Profundidad máxima de utilización 5 m.
- Máxima profundidad hasta 10 m por debajo del nivel de agua.
- Máximo nivel de vaciado hasta 22 mm del fondo.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.

COD 105797

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
		HP		l/m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
TOP MULTI 2 / TOP MULTI-TECH 2	220 V	0,75	H (m)		42	40	38	34	30	24	18	11,5	5	-	-	-	-
TOP MULTI 3 / TOP MULTI-TECH 3	220 V	0,75			33	32	31	29,5	28	25,5	23	20,5	18	15	12	8	4

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DE DRENAJE AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS

- Adecuadas para vaciados de: Pequeños ambientes inundados, piscinas, estanques y acuarios, pozos de recolección, eliminación de aguas domésticas como lavaplatos y lavadoras.
- Alimentación fuentes de jardín.
- Pequeños riegos de jardines y huertos.
- Máxima profundidad de empleo hasta 3 m bajo nivel de agua.
- Máxima profundidad de empleo:
  - » Hasta 3 m TOP 1-2-3
  - » Hasta 5 m TOP 4-5
- Sello grafito cerámico.
- Cámara de aceite y retén NBR.
- Impulsor de Noryl.
- Interruptor incorporado en versión monofásica.
- Incluye 5 m de cable de neopreno.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

SERIE TOP

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$ PRECIO
100546	**TOP1**	0,33	220 V	1,3	1¼"	10 mm	$ **285.733**
100547	**TOP2**	0,5	220 V	2	1" ¼	10 mm	$ **298.715**
100551	**TOP3**	0,75	220 V	3,2	1" ¼	10 mm	$ **350.669**
104465	**TOP4(*)**	1	220 V	4,8	1½"	10 mm	$ **558.462**
103171	**TOP5(*)**	1,25	220 V	6,5	1½"	10 mm	$ **584.466**

(*) Incluye 10 m de cable.

- Para aguas ligeramente sucias.
- Caudal hasta 360 l/min.
- Altura manométrica 15,5 m.
- Máximo nivel de desagüe hasta 14 mm del fondo.
- TOP4 y TOP5 hasta 30 mm.

COD 100546

SERIE RX ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$ PRECIO
103169	**RXm1**	0,33	220 V	1,3	1¼"	10 mm	$ **407.000**
103170	**RXm2**	0,5	220 V	2	1¼"	10 mm	$ **438.900**

- Para aguas ligeramente sucias.
- Caudal hasta 220 l/min.
- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 50 °C.
- Altura manométrica 9 m.
- Cuerpo e impulsor acero inoxidable AISI 304.

COD 103170

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6
		HP		l/m	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
TOP 1	230 V	0,33	H (m)		7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP 2	230 V	0,50			9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-
TOP 3	230 V	0,75			10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2	-	-	-	-	-
TOP 4	230 V	1,00			13	12,5	12,1	11,6	11,3	10,8	10,3	9,8	9,2	8,5	7,9	7,1	6,4	5,5	4,7	3,9	3	-	-
TOP 5	230 V	1,25			15,5	15	14,5	14,1	13,6	13,2	12,6	12	11,5	10,8	10	9,4	8,5	7,8	6,8	6	4,8	3,6	2,5

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.2	3.6	6	8.4	9.6	12	13.2
		HP		l/m	0	20	60	100	140	160	200	220
RXM 1	230 V	0,33	H (m)		7,5	6,5	5	4	2,0	1	-	-
RXM 2	230 V	0,50			10	9,5	8,0	6,5	5	4,5	2,5	2

SERIE TOP

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$ PRECIO
100549	**TOP 1-Floor**	0,33	220 V	1,5	1¼"	2 mm	$ **298.454**
100550	**TOP 2-Floor**	0,5	220 V	2	1¼"	2 mm	$ **296.018**

- Para aguas ligeramente sucias.
- Máximo nivel de desagüe hasta 2 mm del fondo.
- Sin interruptor de nivel.

COD 100550

TOP VORTEX

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	PRECIO
100548	**TOP 2-Vortex**	0,5	230 V	2	1" ¼	25 mm	**$324.683**
109884	**TOP 3-Vortex**	0,75	230 V	2,9	1" ¼	25 mm	**$365.310**

- Caudal hasta 170 l/m (10,2 m³/h).
- Altura manométrica hasta 8,7 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 3 m. bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Incluyen 5 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en tecnopolimero.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD 100548

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
		HP		l/m	0	20	40	60	80	100	120	140	160
TOP 1 FLOOR	220 V	0,33	H (m)		7	6	5	4	3	2	1	-	-
TOP 2 FLOOR	220 V	0,50			9	8	7	6	5	4	3	2	1

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.3	10.2
		HP		l/m	0	20	40	60	80	100	120	140	155	170
TOP 2 VORTEX	230 V	0,5	H (m)		7,6	7,1	6,6	6,1	5,5	4,8	3,9	2,9	2	
TOP 3 VORTEX	230 V	0,75			8,7	8,2	7,7	7,2	6,7	6	5,3	4,4	3,7	2,8

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DE DRENAJE AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS

PEDROLLO the spring of life

SERIE D

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100524	**Dm8-N**	0,75	220 V	3,4	1½"	10 mm	$	**602.919**
100520	**Dm10-N**	1	220 V	5,2	1½"	10 mm	$	**659.381**
100525	**D10-N**	1	380 V	2,1	1½"	10 mm	$	**693.515**
100522	**Dm20-N**	1	220 V	5,4	1½"	10 mm	$	**700.306**
100526	**D20-N**	1	380 V	2,1	1½"	10 mm	$	**675.370**
104058	**Dm30-N**	1,5	220 V	7,2	1½"	10 mm	$	**753.274**
104059	**D30-N**	1,5	380 V	3,5	1½"	10 mm	$	**753.274**

- Máxima profundidad de empleo hasta 5 m bajo nivel de agua.
- Interruptor de nivel incorporado, en las versiones monofásicas.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.
- Incluye 5 m cable. 10 m cable para D30-N.

COD. 100520

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18
		HP		l/m	0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275	300
DM8-N	220 V	0,75	H (m)		13	12,5	12	11	10	9	8	7	6	4,7	3	-	-
DM10-N / D10-N	220 V / 380 V	1			16	15,5	15	14	13,2	12,2	11,2	10	8,8	7,8	6	4,5	3
DM20-N / D20-N	220 V / 380 V	1			20	19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,3	13	11,5	10	8	-	-
DM 30-N / D 30-N	220 V /380 V	1,5			26	26	25	23,5	22	20,5	18,7	17	15	13,5	11	9	-

SERIE DC

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
104119	**DCm 30-N**	1,5	220 V	7,2	1½"	10 mm	$	**831.229**
104120	**DC 30-N**	1,5	380 V	3,5	1½"	10 mm	$	**840.446**

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,2	15	16,5
		HP		l/m	0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275
DCM 30-N DC 30-N	220 V 380 V	1,50	H (m)		26	26	24,8	23,5	22	20,4	18,7	16,9	15	13,5	11	9

- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m.
- Temperatura máxima del líquido 40 °C.
- Cuerpos sólidos en suspensión hasta 10 mm.
- Impulsor en tecnopolímero.
- Nivel máximo de vaciado del fondo hasta 15 mm.
- Incluye 10 m cable + schuko + int. de nivel (versión monofásica).
- Incluye 10 m cable (versión trifásica).
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.

COD. 104120

KIT PARA VACIADO O ANTI INUNDACIÓN, PLUG & DRAIN TOP 2 FLOOR

CÓDIGO	MODELO	HP	V	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
106109	**PLUG & DRAIN, TOP 2 FLOOR**	0,5	230 V	2	1¼"	2 mm	$	**737.000**

Kit de emergencia para afrontar de manera rápida y eficaz, inundaciones de salas de bombas, bodegas, subterráneos, etc.

- Monofásica 230 V 50 Hz.
- Protector térmico incorporado en el bobinado.
- Cable de alimentación de 10 m con conector Schuko.
- Interruptor con flotador externo.
- Conector rápido tipo "CAMLOCK".
- Prestaciones:
  - » H max= 9 m.
  - » Q max= 160 l/min.
- Nivel de vaciado máximo hasta 2 mm del fondo.
- Manguera en PVC.
- Conector rápido tipo "CAMLOCK".
- Longitud tubo 15 m.
- Diámetro tubo 1¼".

CAJA FILTRO
- Sistema desmontable para usar la electrobomba sin caja-filtro.
- Caja con tapa para guardar PLUG & DRAIN y tenerlo siempre disponible para su uso.

KIT

ELECTROBOMBA

MANGUERA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS

EQUIPO PARA AGUAS RESIDUALES SUCIAS O CARGADAS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
103720	SAR40 TOP 2 VORTEX	0,5	220 V	2	1¼"	20 mm	$	746.257

- Estanque polietileno de 40 L con 2 tapas.
- Electrobomba con flotador.
- Cable de alimentación longitud 5 m.
- Válvula antirretorno.
- Entrada: 1"½.
- Descarga: 1" ¼.
- Venteo: ½".

Modelo	P		DEPÓSITO	CAUDAL MAX	ALT MAX
	KW	HP	L	l/m	METROS
SAR40 TOP 2 VORTEX	0,37	0,50	40	180	6,5

CONSULTE OTRAS CAPACIDADES

COD 103720

VORTEX FAMILY

- Caudal hasta 220 l/m (13,2 m³/h).
- Altura manométrica hasta 10 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Impulsor tipo vortex en acero inoxidable AISI 304.
- Interruptor de nivel incorporado .
- Incluye 5 m de cable.
- Acople para manguera.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en acero AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
110694	ELECTROBOMBA SUM. FAMILY	0,7	230 V	3	1½"	30 mm	$	438.900

COD 110694

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	m3/h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	10,8	12	13,2
				l/m	0	10	20	40	60	80	100	120	150	180	200	220
FAMILY	0.7	230 V	H (m)		10	9,7	9,4	9	8,2	7,6	7	6	5	3,7	3	2

ELECTROBOMBAS VORTEX TEX

- Caudal hasta 240 l/m (14,4 m³/h).
- Altura manométrica hasta 10 m.
- Protección térmica del motor integrada en el bobinado.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m. bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel magnético de funcionamiento vertical (regulable).
- Asa retráctil.
- Ideal para pozo estrechos.
- Incluye 5 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en Tecnoplimero.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
110695	ELECTROBOMBA SUM. TEX 2	0,5	230 V	2,3	1¼"	30 mm	$	415.800
110696	ELECTROBOMBA SUM. TEX 3	0,75	230 V	3,3	1¼"	30 mm	$	447.480

COD 110695

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	m3/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4
				l/m	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
TEX 2	0,50	230 V	H (m)		8,5	8,3	8	7,6	7	6,6	6	5,3	4,6	3,8	3	2	
TEX 3	0,75	230 V			10	9,8	9,5	9,2	8,7	8,2	7,6	7	6,3	5,5	4,7	4	3

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES CON TRITURADOR

CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
107309	Tritus TRm 0.75	1	230 V	5,5	1" ¼	$	1.474.000
107402	Tritus TR 0.75	1	400 V	2,5	1" ¼	$	1.397.000
109064	Tritus TRm 0.9	1,25	230 V	6	1" ¼	$	1.539.411
109065	Tritus TR 0.9	1,25	400 V	2,6	1" ¼	$	1.444.688
107023	Tritus TRm 1.1	1,5	230 V	7,4	1" ¼	$	1.510.429
105808	Tritus TR 1.1	1,5	400 V	3	1" ¼	$	1.489.367
109066	Tritus TRm 1.3	1,75	230 V	9	1" ¼	$	1.699.500
109067	Tritus TR 1.3	1,75	400 V	3,8	1" ¼	$	1.498.633
107785	Tritus TRm 1.5	2	230 V	10	1" ½	$	2.743.678
107786	Tritus TR 1.5	2	400 V	3,7	1" ½	$	2.427.084
107787	Tritus TR 2.2	3	400 V	5,5	1" ½	$	2.600.289
110058	Tritus TRm 2.2 AP	3	230 V	14	1" ½	$	3.001.405
110059	Tritus TR 2.2 AP	3	400 V	5,5	1" ½	$	2.508.495
110060	Tritus TR 3 AP	4	400 V	6,3	1" ½	$	2.744.500
110719	Tritus TR 3	4	400 V			$	3.414.194
110493	Tritus TR 4	5,5	400 V			$	3.594.960
110720	Pie Acople TR 0.75/1.3					$	382.516
107788	Pie Acople TR 1.5/2.2					$	427.251
110061	Pie Acople TR 2.2/3 AP					$	435.000

La bomba trituradora TRITUS de cuerpo robusto en fierro fundido resistente a la abrasión y de larga duración está equipado con disco triturador de acero inoxidable.

Esto permite la destrucción total de los sólidos y fibras contenida en las aguas residuales en el sector doméstico como civil para el transporte a presión en sistema de alcantarillado a través de tuberías de diámetro en 1 ¼".

- Caudal hasta 410 l/m (24,6 m³/h).
- Altura manométrica hasta 44,5 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 10 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Cable alimentación longitud estandar 10 m.
- Cuadro eléctrico incluido en versiones monofásicas.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo abierto en tecnopolimero.
- Triturador en acero inox AISI 440C templado.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD 110058

COD 107402

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	m3/h	0	1.2	3	4.8	6	7.5	8.4	9	10.2	12	13.2	14.4	15	16.2	16.5	16.8	18	18.3	21	24	24.6
				l/m	0	20	50	80	100	125	140	150	170	200	220	240	250	270	275	280	300	305	350	400	410
Tritus TRm 0.75	1	230 V/400 V	H (m)		16,5	15	13,5	11,8	7,5	2															
Tritus TRm 0.9	1,25	230 V/400 V			16	15	13,2	11	9.6	7,5	6	-	2												
Tritus TRm 1.1	1,5	230 V/400 V			23	21,5	18,6	15,5	13	9,5	2	-													
Tritus TRm 1.3	1,75	230 V/400 V			23,5	22,5	20,6	18,4	17	14,8	13,4	-	10,2	6,2	2										
Tritus TRm 1.5	2	230 V/400 V			26	25	23,4	21,7	20,4	18,8	17,8	-	15,6	13,4	11,7	10	-	2							
Tritus TR 2.2	3	400 V			31	30	28,4	26,8	25,7	24,3	23,5	-	21,5	19,5	18	16,5	-	13,2	-	2					
Tritus TRm 2.2 AP	3	230 V/400 V			36,5	35	33	-	28,5	-	-	23,8	-	18,7	-	-	13,2	-	2						
Tritus TR 3 AP	4	400 V			44,5	42,5	40	-	35	-	-	29,5	-	23,7	-	-	17,5	-	14,3	-	11	2			
Tritus TR 3	4	400 V			34,5	33,5	32,5	-	30,4	-	-	28	-	25,2	-	-	22	-	-	-	18,4	-	14,2	2	
Tritus TR 4	5,5	400 V			40	39,5	38	-	35,7	-	-	33,3	-	30,6	-	-	27,4	-	-	-	23,8	-	19,4	14,3	2

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

TRITURADORAS TRITUS INOX

	CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
NUEVO	110491	**Tritus TIGm 0.55**	0,75	230 V	4,5	1" ½	$	1.290.872
NUEVO	110492	**Tritus TIGm 0.75**	1	230 V	5,5	1" ½	$	1.320.979
NUEVO	110717	**Tritus TIGm 1.1**	1.5	230 V	6,7	1" ½	$	1.478.400
NUEVO	110718	**Tritus TIGm 1.3**	1.75	230 V	7	1" ½	$	1.519.980

- Caudal hasta 250 l/m (15 m³/h).
- Altura manométrica hasta 24 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Protección térmica del motor integrada en el bobinado.
- Cable alimentación longitud estandar 10 m.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo abierto en tecnopolimero.
- Triturador en acero inox AISI 440C templado.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD 110491

MODELO	HP	VOLTAJE	Q	m3/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	7.8	8.4	9	10.2	12	13.2	14.4	15
				l/m	0	20	40	60	80	100	120	130	140	150	170	200	220	240	250
Tritus TIGm 0.55	0,75	230 V	H (m)		16	14,5	13,3	11,8	10	8	5,7	2							
Tritus TIGm 0.75	1	230 V			18,5	17,5	16	14,6	12,8	10,8	14	7	2						
Tritus TIGm 1.1	1.5	230 V			24	22,5	21	19,5	18	16,3	13	10,4	6,8	2					
Tritus TIGm 1.3	1,75	230 V			21	20,5	19,7	19	18,2	17,4	16,5	16	15,4	14,8	13,5	11	9,2	7	2

- Se caracterizan por su gran robustez, confiabilidad, alta resistencia a la abrasión y duración en el tiempo.
- Recomendadas para drenaje de aguas cargadas, residuales, mixtas con fango, aguas de desecho, etc., con aplicaciones en el ámbito doméstico, civil e industrial.

ELECTROBOMBAS VORTEX

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100568	**ZXm 1B/40**	0,7	220 V	3,3	1½"	40 mm	$	**535.579**
100569	**ZXm 1A/40**	0,85	220 V	4,5	1½"	40 mm	$	**561.074**

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	9	12	15	18	21	24
		HP		l/m	0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	400
ZXm 1B/40	220 V	0,7	H (m)		9	8,5	8,3	9	7,5	6,5	5,2	4	2,5	1	-
ZXm 1A/40	220 V	0,85			11	10,5	10	9,5	9,2	8,2	7	5,7	4,3	2,8	1,5

- Máxima profundidad de empleo hasta 5 m, bajo nivel de agua.
- Interruptor de nivel incorporado sólo en versiones monofásicas.
- Máximo nivel de vaciado hasta 50 mm desde el fondo.
- Rodete abierto en tecnopolímero cargado con fibra de vidrio.
- Cuerpo de impulsión en hierro fundido.
- Camisa motor en acero inoxidable.
- Sello mecánico cerámico grafito NBR.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.
- 5 m cable H07 RN-F.

COD 100568

ELECTROBOMBAS VORTEX

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
	100554	**VXm 8/35**	0,75	230 V	4,3	1" ½	40 mm	$	**612.064**
	100552	**VXm 10/35**	1	230 V	5,5	1" ½	40 mm	$	**661.633**
	100559	**VX 10/35**	1	400 V	2,2	1" ½	40 mm	$	**663.090**
	100555	**VXm 8/50**	0,75	230 V	4,3	2"	50 mm	$	**661.633**
	100553	**VXm 10/50**	1	230 V	5,5	2"	50 mm	$	**656.841**
	100560	**VX 10/50**	1	400 V	2,2	2"	50 mm	$	**694.898**
	104466	**VXm 15/50**	1,5	230 V	7	2"	50 mm	$	**997.464**
	107880	**VX 15/50**	1,5	400 V	2,7	2"	50 mm	$	**870.164**
NUEVO	109990	**VXm 20/50**	2	230 V	9,6	2"	50 mm	$	**1.026.540**
NUEVO	109991	**VX 20/50**	2	400 V	3,7	2"	50 mm	$	**1.020.059**

- Caudal hasta 750 l/m (45 m³/h).
- Altura manométrica hasta 15,5 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Incluye 5 m de cable: VX 8/35 - VX 10/35 - VX 8/50 - VX 10/50.
- Incluye 10 m de cable: VX 15/50 - VX 20/50.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en acero AISI 304.
- Impulsor en hierro fundido. con tratamiento. cataforesis para VX 15.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD. 100554

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	45
		HP		l/m	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650	750
VXm 8/35	230 V	0,75	H (m)		9	8	7,5	5,5	2,7	1	-	-	-	-	-	-	-
VXm 10/35	230 V/400 V	1			11	10	9,5	8	5,7	4	2	-	-	-	-	-	-
VXm 8/50	230 V	0,75			6,5	6	5,8	5	4	3,3	2,5	1,5	-	-	-	-	-
VXm 10/50	230 V/400 V	1			9	8,5	8,2	7,5	6,5	5,8	5	3,8	2,5	1,5	-	-	-
VXm 15/50	230 V/400 V	1,5			11,5	11	10,5	9,8	8,7	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2	-
VXm 20/50	230 V/400 V	2			13,5	13	12,5	11,5	10,7	10	9,5	9	8	7,5	6,5	5	2,5

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

SERIE VXC VORTEX

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
107878	**VXCm 15/35**	1,5	220 V	7,4	1½"	40 mm	$	**858.330**
107879	**VXC 15/35**	1,5	380 V	5,2	1½"	40 mm	$	**873.129**
107695	**VXCm 15/45**	1,5	220 V	7,1	2"	50 mm	$	**958.456**
107603	**VXC 15/45**	1,5	380 V	3	2"	50 mm	$	**862.490**

- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m bajo nivel de agua.
- Interruptor de nivel incorporado, solo en versión monofásica.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor vortex acero inoxidable 304.
- Doble sello mecánico.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.

COD. 107878

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
		HP		l/m	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
VXCm 15/35, VXC 15/35	220 V / 380 V	1,5	h (m)		14	13,5	12,8	11,2	9	7,7	6	4	2	-	-	-
VXCm 15/45, VXC 15/45	220 V / 380 V	1,5			11,5	11	10,5	9,8	8,7	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2

SERIE VX INOX 304

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100556	**VXm 8/35-ST**	0,75	230 V	4,3	1" ½	40 mm	$	**681.687**
106081	**VXm 10/35-ST**	1	230 V	5,5	1" ½	40 mm	$	**759.000**
107881	**VXm 15/35-ST**	1,5	230 V	7	1" ½	40 mm	$	**889.491**
107882	**VX 15/35-ST**	1,5	400 V	2,7	1" ½	40 mm	$	**879.764**
106082	**VXm 10/50-ST**	1	230 V	5,5	2"	50 mm	$	**741.051**
107883	**VXm 15/50-ST**	1,5	230 V	7	2"	50 mm	$	**922.310**
107884	**VX 15/50-ST**	1,5	400 V	2,7	2"	50 mm	$	**912.532**
NUEVO 110341	**VXm 20/50-ST**	2	230 V	9,6	2"	50 mm	$	**1.051.534**
NUEVO 110342	**VX 20/50-ST**	2	400 V	3,7	2"	50 mm	$	**1.051.534**

- Caudal hasta 700 l/m (42 m³/h).
- Altura manométrica hasta 17 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Incluyen 10 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en acero AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD. 100556

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	31,5	33	36	39	42
		HP		l/m	0	50	100	200	300	350	400	450	500	525	550	600	650	700
VXM 8/35-ST	230 V	0,75	H (m)		9,5	8,5	7,5	5,4	2,7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VXM 10/35-ST	230 V/400 V	1			11,5	10,5	10	8,3	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
VXM 15/35-ST	230 V/400 V	1,5			15	14	13,5	11,7	9,2	7,7	6	4,1	2	-	-	-	-	-
VXM 10/50-ST	230 V	1			10	9,5	9,2	8,5	7	6	5	3,8	2,7	2	1,5	-	-	-
VXM 15/50-ST	230 V/400 V	1,5			13,5	13	12,5	11,5	10	9	8	7	6	5,4	4,7	3,3	2	-
VXM 20/50-ST	230 V/400 V	2			15	14,5	14	13	11,7	11	10	9	8,2	7,6	7	5,8	4,5	3

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

SERIE BC BICANAL

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	REEMPLAZA	PRECIO
100527	**BCm 10/50**	1	230 V	5,5	2"	50 mm	MCm 10/50	**$ 772.912**
100531	**BC 10/50**	1	400 V	2,2	2"	50 mm	MC 10/50	**$ 755.292**
103187	**BCm 15/50**	1,5	230 V	8	2"	50 mm	MCm 12/50	**$ 885.500**
103188	**BC 15/50**	1,5	400 V	3,1	2"	50 mm	MC 12/50	**$ 885.500**
109992	**BCm 20/50**	2	230 V	10	2"	50 mm	-	**$ 1.005.305**
109993	**BC 20/50**	2	400 V	3,9	2"	50 mm	-	**$ 1.005.305**

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	51
		HP		l/m	0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	850
BCM 10/50	230 V/400 V	1	H (m)		12	11	10	8,5	7	5	3,6	2	-	-	-
BCM 15/50	230 V/400 V	1,5			15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,6	2,9	2	-
BCM 20/50	230 V/400 V	2			17	16	15,3	13,5	12	10,3	8,6	7	5,3	4,5	3

- Caudal hasta 850 l/m (51 m³/h).
- Altura manométrica hasta 17 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- BC 10/50, incluye 5 m de cable.
- BC 15/50 y BC 20/50, incluye 10 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo bicanal en acero AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD 100527

VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE SERIE BC BICANAL-INOX 304

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	REEMPLAZA	PRECIO
100528	**BCm10/50-ST**	1	220 V	5	2"	50 mm	MCm 10/50 INOX	**$ 863.500**
100532	**BC10/50-ST**	1	380 V	2,1	2"	50 mm	MC 10/50 INOX	**$ 802.195**
107885	**BCm 15/50-ST**	1,5	220 V	8,2	2"	50 mm	MCm 12/50 INOX	**$ 979.685**
107886	**BC 15/50-ST**	1,5	380 V	3,2	2"	50 mm	MC 12/50 INOX	**$ 968.890**
110339	**BCm 20/50-ST**	2	230 V	10	2"	50 mm	-	**$ 1.111.176**
110340	**BC 20/50-ST**	2	400 V	3,9	2"	50 mm	-	**$ 1.111.176**

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	51
		HP		l/m	0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	850
BCm 10/50-ST	230 V/400 V	1	H (m)		12	11	10	8,5	7	5	3,6	2	-	-	-
BCm 15/50-ST	230 V/400 V	1,5			15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,6	2,9	2	-
BCm 20/50-ST	230 V/400 V	2			17	16	15,3	13,5	12	10,3	8,6	7	5,3	4,5	3

- Caudal hasta 850 l/m (51 m³/h).
- Altura manométrica hasta 17 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Cable alimetación longitud estandar 10 m.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo bicanal en acero AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

COD 100528

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

BICANAL

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	REEMPLAZA A:	PRECIO
100529	MCm 15/50	1,5	230 V	10,5	2"½	50 mm	-	$ 1.782.000
102092	MC 15/50	1,5	400 V	4,5	2"½	50 mm	-	$ 1.735.902
100530	MCm 20/50	2	230 V	14	2"½	50 mm	-	$ 1.859.000
100535	MC 20/50	2	400 V	6	2"½	50 mm	-	$ 1.859.000
100536	MC 30/50	3	400 V	6,5	2"½	50 mm	-	$ 1.969.800
104035	MC 40/50	4	400 V	6,5	2"½	50 mm	-	$ 2.244.295
109640	MC 30/65	3	400 V	5,5	3"	65 mm	MC 30/70	$ 1.824.040
109641	MC 40/65	4	400 V	7,5	3"	65 mm	MC 40/70	$ 2.250.008

NUEVAS MC, SUMERGIBLES BICANAL
- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- Para servicio continuo inmersión mínima:
  - » 320 mm para MC/50
  - » 360 mm para MC/65
- Impulsor Bicanal en acero inoxidable 304.
- Eje en acero inoxidable 431.
- Doble sello mecánico. con cámara de aceite interpuesta.
- Versiones monofásicas con interruptor de nivel incorporado.
- Cuadro eléctrico solo en versiones monofásicas (dotación de serie).
- Cable de alimentación de 10 metros "H07 RN-F".
- Aislación clase F.
- Protección IP: X8.

COD 100529

BICANAL CON PIE DE ACOPLE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	REEMPLAZA A:	PRECIO
105972	PMCm 15/50	1,5	220 V	9,2	2"½	50 mm	-	$ 2.140.516
105973	PMC 15/50	1,5	380 V	3,5	2"½	50 mm	-	$ 2.140.516
105974	PMCm 20/50	2	220 V	10,5	2"½	50 mm	-	$ 2.169.005
105975	PMC 20/50	2	380 V	4,3	2"½	50 mm	-	$ 2.196.098
105976	PMC 30/50	3	380 V	5,7	2"½	50 mm	-	$ 2.251.696
105978	PMC 40/50	4	380 V	7	2"½	50 mm	-	$ 2.794.000
109873	PMC 30/65	3	380 V	6,5	3"	65 mm	PMC 30/70	$ 2.131.869
109874	PMC 40/65	4	380 V	7,5	3"	65 mm	PMC 40/70	$ 2.783.000

NOTA IMPORTANTE:
- CUANDO SE VENDA UNA BOMBA PMC NUEVA, PARA INSTALAR CON UN PIE DE ACOPLE ANTIGUO, SE DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN VENDER LA GUÍA DESLIZANTE NUEVA:
  - » Guía de deslizamiento 50 x 3/4", código 707955
  - » Guía de deslizamiento 65 x 3/4", código 707956

COD 105972

MODELO	HP	P	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96
		HP		l/m	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500	1600
MCm 15/50 MC 15/50	1,5	H (M)			16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	4,5	3	1						
MCm 20/50 MC 20/50	2				18	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	5	3	1					
MC 30/50	3				24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2			
MC 40/50	4				25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4			
MC 30/65	3				13	-	12	11	10,5	9,7	9	8	7,5	6,5	6	5	4,5	2	
MC 40/65	4				17	-	15	14	13,5	12,5	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7	4,8	4

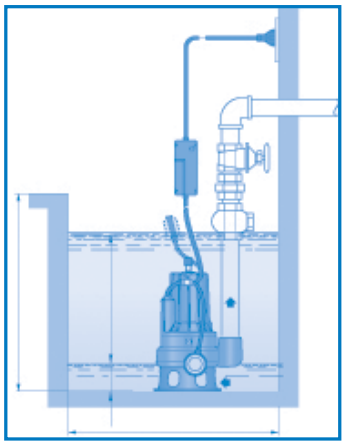

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

ELECTROBOMBAS VORTEX

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	REEMPLAZA A:	PRECIO
100561	VXCm 15/50	1,5	230 V	8,5	2"½	50 mm	-	$ 1.581.205
102091	VXC 15/50	1,5	400 V	3,4	2"½	50 mm	-	$ 1.508.292
100562	VXCm 20/50	2	230 V	9	2"½	50 mm	-	$ 1.771.000
100563	VXC 20/50	2	400 V	3,7	2"½	50 mm	-	$ 1.694.000
100564	VXC 30/50	3	400 V	5	2"½	50 mm	-	$ 1.815.000
109642	VXC 40/50	4	400 V	6,2	2"½	50 mm	-	$ 2.036.269
109644	VXCm 15/65	1,5	230 V	8,5	3"	65 mm	VXCm 15/70	$ 1.650.214
109643	VXC 15/65	1,5	400 V	3,4	3"	65 mm	VXC 15/70	$ 1.650.214
109646	VXCm 20/65	2	230 V	9	3"	65 mm	VXCm 20/70	$ 1.903.000
109645	VXC 20/65	2	400 V	3,7	3"	65 mm	VXC 20/70	$ 1.672.944
109647	VXC 30/65	3	400 V	5	3"	65 mm	VXC 30/70	$ 1.732.642
109648	VXC 40/65	4	400 V	6,2	3"	65 mm	-	$ 2.073.102

COD 100561

NUEVAS VXC, SUMERGIBLES VORTEX

- Máxima profundidad de empleo. hasta 10 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- Impulsor Vortex en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
- Eje en acero inoxidable 431.
- Doble sello mecánico. con cámara de aceite interpuesta.
- Versiones monofásicas con interruptor de nivel incorporado.

Cuadro eléctrico solo en versiones monofásicas (dotación de serie).

- Cable de alimentación de 10 metros "H07 RN-F".
- Aislación clase F.
- Protección IP: X8.

ELECTROBOMBAS VORTEX CON PIE DE ACOPLE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	REEMPLAZA A:	PRECIO
105980	PVXCm 15/50	1,5	230 V	8,5	2"½	50 mm	-	$ 1.904.188
105981	PVXC 15/50	1,5	400 V	3,4	2"½	50 mm	-	$ 1.904.188
105983	PVXCm 20/50	2	230 V	9	2"½	50 mm	-	$ 2.032.826
105984	PVXC 20/50	2	400 V	3,7	2"½	50 mm	-	$ 1.955.640
105985	PVXC 30/50	3	400 V	5	2"½	50 mm	-	$ 2.007.092
109875	PVXC 40/50	4	400 V	6,2	2"½	50 mm	-	$ 2.247.855
109877	PVXCm 15/65	1,5	230 V	8,5	3"	65 mm	PVXCm 15/70	$ 2.024.000
109876	PVXC 15/65	1,5	400 V	3,4	3"	65 mm	PVXC 15/70	$ 2.046.000
109879	PVXCm 20/65	2	230 V	9	3"	65 mm	PVXCm 20/70	$ 2.125.815
109878	PVXC 20/65	2	400 V	3,7	3"	65 mm	PVXC 20/70	$ 2.092.183
109880	PVXC 30/65	3	400 V	5	3"	65 mm	PVXC 30/70	$ 2.099.948
109881	PVXC 40/65	4	400 V	6,2	3"	65 mm	-	$ 2.359.073

COD 105981

NOTA IMPORTANTE:

- Cuando se venda una bomba PVXC nueva, para instalar con un pie de acople antiguo, se debe considerar también vender la guía deslizante nueva:
  - » Guía de deslizamiento 50 x 3/4", código 707955
  - » Guía de deslizamiento 65 x 3/4", código 707956

MODELO	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	51	60	63	72	75
			l / m	0	100	200	300	400	500	600	700	850	1000	1050	1200	1250
VXCM 15/50 VXC 15/50	1,5	H (m)		12	11	9,9	8,6	7	5	2,5						
VXCM 20/50 VXC 20/50	2			13,5	12,5	11,4	10,2	8,7	7	5	2,5					
VXC 30/50	3			16,5	15,5	14,4	13,2	11,9	10,3	8,5	6,4	2,5				
VXC 40/50	4			20	19	18,1	17,1	16	14,7	13,2	11,4	8	3,6	2		
VXCM 15/65 VXC 15/65	1,5			8	-	7	6	5	3,9	2,8	2	1				
VXCM 20/65 VXC 20/65	2			9,5	-	8,5	7,6	6,6	5,4	4,3	3,3	2	1			
VXC 30/65	3			12	-	11,1	10,3	9,3	8,2	7	5,8	4,1	2,6	2,3	1,5	
VXC 40/65	4			15,5	-	15	14	13	11,6	10,1	8,6	6,3	4,3	3,7	2,3	2

- NOTA: BOMBA CON PIE DE ACOPLE NO INCLUYE TUBOS GUÍAS.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS NEGRAS

ELECTROBOMBAS VORTEX

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
NUEVO	107611	**VX 40/50**	4	400 V	5,8	2"	50 mm	$	**2.717.987**
NUEVO	107612	**VX 55/50**	5,5	400 V	7	2"	50 mm	$	**2.849.000**
NUEVO	108163	**VX 40/65**	4	400 V	6,2	2 ½"	65 mm	$	**2.490.503**
NUEVO	108164	**VX 55/65**	5,5	400 V	7,7	2 ½"	65 mm	$	**2.920.142**
NUEVO	108165	**VX 75/65**	7,5	400 V	12,7	2 ½"	65 mm	$	**3.081.781**

- Caudal hasta 1500 l/m (90 m³/h).
- Altura manométrica hasta 24,8 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 10 m bajo nivel del agua.
- Incluye 10 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo Vortex con tratamiento de cataforesis.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
108166	**PIE DE ACOPLE VERTICAL VX 50**	$	**294.236**
108167	**PIE DE ACOPLE VERTICAL VX 65**	$	**593.801**

COD 107610

COD 108166

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		HP		l/m	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
VX 40/50	400 V	4	H (m)		23	22	20,8	19,5	17,9	16,1	13,9	11,5	8,7	5,5	-
VX 55/50	400 V	5,5			26	25	23,9	22,7	21,2	19,5	17,5	15,3	12,7	9,8	6,5

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	12	18	27	36	45	54	63	72	81	90
		HP		l/m	0	200	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
VX 40/65	400 V	4	H (m)		17	15,6	14,7	13,1	11,2	9,2	7	4,8	2,5	-	-
VX 55/65	400 V	5,5			20,7	19,4	18,5	17	15,2	13,2	11	8,7	6,2	3,7	-
VX 75/65	400 V	7,5			24,8	23,6	22,9	21,4	19,6	17,5	15,2	12,9	10,5	8	5,5

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS NEGRAS

ELECTROBOMBAS BICANAL MC4 EN 1450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
107912	MC4 40/55	4	400 V	5,5	3"	55 mm	$	4.972.000
107913	MC4 50/55	5	400 V	7,7	3"	55 mm	$	5.203.447
107914	MC4 55/55	5,5	400 V	8,3	3"	55 mm	$	5.555.000

- • Máxima profundidad de empleo hasta 10 m bajo nivel de agua.
- • Impulsor bicanal en fierro fundido con tratamiento cataforesis.
- • Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- • Servicio continuo nivel mínimo de inmersión: 550 mm.
- • Paso de cuerpos sólidos en suspensión hasta 55 mm.
- • Doble sello mecánico..
- • Protector térmico incorporado en el bobinado.
- • Incluye 10 m de cable.
- • Aislación clase F.
- • Protección IPX8.

COD 107611

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
107916	PIE DE ACOPLE VERTICAL MC4 (DN80)	$	969.172
107915	CONTRAFLANGE DN80	$	108.928
109656	BASE DE APOYO MC4 - VXC4	$	1.093.261

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	24	48	72	96	108	120	132	144	156
		HP		l/m	0	400	800	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600
MC4 40/55	400 V	4	H (m)		12,5	10,5	9,4	8,3	6,6	5,7	4,7	3,5	-	-
MC4 50/55	400 V	5			14,5	12,5	11,5	10,3	8,8	8	7	6	4,8	-
MC4 55/55	400 V	5,5			16	13,9	12,7	11,5	10	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS NEGRAS

ELECTROBOMBAS BICANAL ALTOS CAUDALES EN 1450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
109653	MC4 90/80	9	400 V	14,5	4"	80 mm	$	11.983.492
109654	MC4 110/80	11	400 V	17,5	4"	80 mm	$	13.358.646
109655	MC4 125/80	12,5	400 V	18,5	4"	80 mm	$	13.840.600

NUEVAS MC4, ALTOS CAUDALES

- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- Para servicio continuo inmersión mínima: 580 mm.
- Impulsor Bicanal en hierro fundido.
- Eje en acero inoxidable 431.
- Doble sello mecánico. con cámara de aceite interpuesta.
- Cable de alimentación de 10 m "H07 RN-F".
- Aislación clase F.
- Protección IP: X8.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
107921	PIE DE ACOPLE VERTICAL MC4 (DN100)	$	1.188.810
109994	CONTRAFLANGE DN100	$	123.060
109656	BASE DE APOYO MC4 - VXC4	$	1.093.261

COD 107915

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	48	60	90	120	150	180	210	240	252	276	300
		HP		l/m	0	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4200	4600	5000
MC4 90/80	9	9	H (m)		17,5	15,3	14,8	13,4	12,1	10,8	9,3	7,8	6,2	5,5		
MC4 110/80	11	11			20	17,6	17	15,6	14,2	12,8	11,4	9,8	8,2	7,5	6	
MC4 125/80	12,5	12,5			22	19,8	19,2	17,8	16,4	15	13,5	11,9	10,2	9,5	8,1	6,5

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS NEGRAS

ELECTROBOMBAS VORTEX VXC4 EN 1450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
107917	VXC4 40/100	4	400 V	5,5	4"	100 mm	$	4.459.009
107918	VXC4 50/100	5	400 V	7,5	4"	100 mm	$	4.895.000
107919	VXC4 55/100	5,5	400 V	9	4"	100 mm	$	5.379.000

- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m bajo nivel de agua.
- Impulsor bicanal en fierro fundido con tratamiento cataforesis.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Servicio continuo nivel mínimo de inmersión: 550 mm.
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión hasta 100 mm.
- Doble sello mecánico..
- Protector térmico incorporado en el bobinado.
- Incluye 10 m. de cable.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109994	CONTRAFLANGE DN 100 (PN10)	$	123.060
107921	PIE DE ACOPLE VERT VXC4 (DN10)	$	1.188.810

COD 107917

COD 107920

Modelo	V	P	Q	m³/h	0	18	30	45	60	75	90	102	120	132
		HP		l/m	0	300	500	750	1000	1250	1500	1700	2000	2200
VXC4 40/100	400 V	4			8,3	7,6	7	6,1	5,1	4	2,9	2	-	-
VXC4 50/100	400 V	5		H (m)	10,8	10,2	9,6	8,7	7,6	6,4	5,2	4,2	2,7	-
VXC4 55/100	400 V	5,5			12,2	11,7	11,1	10,2	9	7,8	6,8	5,5	4	3

ELECTROBOMBAS VORTEX, ALTOS CAUDALES EN 1450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
109649	VXC4 100/80	10	400 V	16	4"	80mm	$	11.977.784
109650	VXC4 125/80	12,5	400 V	18,5	4"	80mm	$	12.144.224
109651	VXC4 150/80	15	400 V	22,5	4"	80mm	$	12.303.812
109652	VXC4 200/80	20	400 V	28,5	4"	80mm	$	13.710.998

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
107921	PIE DE ACOPLE VERTICAL VXC4 (DN100)	$	1.188.810
109994	CONTRAFLANGE DN100	$	123.060
109656	BASE DE APOYO MC4 - VXC4	$	1.093.261

NUEVAS VXC4, ALTOS CAUDALES

- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- Impulsor Vortex en hierro fundido.
- Eje en acero inoxidable 431.
- Doble sello mecánico. con cámara de aceite interpuesta.
- Cable de alimentación de 10 m "H07 RN-F".
- Aislación clase F.
- Protección IP: X8

Modelo	V	Q	m³/h	0	48	60	90	120	150	180	198	228	258	300
			l/m	0	800	1000	1500	2000	2500	3000	3300	3800	4300	5000
VXC4 100/80	10			13,7	12,9	12,5	11,2	9,6	7,7	5,6	4,3	-	-	-
VXC4 125/80	12,5		H (m)	15,8	15	14,6	13,3	11,7	9,9	7,9	6,7	4,5	-	-
VXC4 150/80	15			18	17,2	16,8	15,6	14,1	12,3	10,4	9,2	7,1	5	-
VXC4 200/80	20			20,8	20	19,7	18,6	17,2	15,6	13,8	12,6	10,6	8,5	5,5

ACCESORIOS

INTERRUPTORES DE NIVEL

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100307	MAC3 3MT 220 V 15A PVC	$	22.416
100308	MAC3 5MT 220 V 15A PVC	$	26.957
100306	MAC3 10MT 220 V 15A PVC	$	38.200
100309	MAC3 3MT 220 V 15A NEOPRENO	$	25.218

PRESOSTATOS ITALTECNICA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
101966	PS 02 1-5 bar 220 V	$	15.267
101967	PT/5 1-5 bar 380 V	$	19.122
101970	PMA/12 3-12 bar 220 V	$	22.079
101971	PTA/12 3-12 bar 380 V	$	24.831

PRESOSTATO PEDROLLO

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110879	PSG-1 220 V	$	21.573

PRESOSTATO FLOWMAK

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110082	PS-02 220 V	$	10.379

UNIÓN 5 VÍAS - TUBOS FLEXIBLES

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100327	UNIÓN DE 5 VÍAS 1"	$	12.329
104757	TUBO FLEX 100 CM + GUARN PEDROLLO, 1"	$	33.882
104758	TUBO FLEX 50 CM + GUARN PEDROLLO, CON CODO 1"	$	24.135

MANÓMETROS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110084	RADIAL ALTON 0-6 bar 50 MM	$	5.832
100002	RADIAL ALTON 0-12bar 50 MM	$	6.061
110083	GLICERIN ALTON 0-6 bar 65 MM RADIAL	$	9.523
100005	GLICERIN ALTON 0-10 bar 65 MM RADIAL	$	14.075
100003	AXIAL ALTON 0-15 bar 50 MM	$	7.500

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
702128	Muffa 3M A1-82 4x1 a 4x2,5 mm2	$	106.711
702619	Muffa 3M A2-82 4x4 a 4x10 mm2	$	187.595
703803	Muffa 3M A3-82 4x10 a 4x25 mm2	$	301.760
110113	Muffa Resina Leo 4x1 a 4x10 mm2	$	26.750
700857	Cable sumergible RV-K 1 x 2,5 mm (x MT)	$	1.307
704504	Cable sumergible RV-K 4 x 1,5 mm (x MT)	$	3.383
700858	Cable sumergible RV-K 4 x 2,5 mm (x MT)	$	4.829
700859	Cable sumergible RV-K 4 x 4 mm (x MT)	$	7.242
704237	* Cable sumergible RV-K 4 x 6 mm (x MT)	$	12.529
703283	* Cable sumergible RV-K 4 x 10 mm (x MT)	$	19.942
704230	* Cable sumergible RV-K 4 x 16 mm (x MT)	$	37.187

*Productos a pedido

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

PANELLI®
italian excellence since 1906

Panelli, proyecta y fabrica bombas y motores sumergibles desde el año 1906.

Hoy es parte del Grupo Pedrollo, y fiel a la filosofía de Pedrollo ha hecho importantes inversiones en automatización industrial y ensamblaje robotizado, lo que permite entregar a los clientes características hidráulicas de elevadas prestaciones y una relación precio/calidad muy competitiva.

CATÁLOGO 2026

ÍNDICE

PANELLI	79
BOMBAS SUMERGIBLES AGUA LIMPIA	80
MOTORES DE POZO	85

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUA LIMPIA

PANELLI® italian excellence since 1906

PARTES HIDRÁULICAS 6" PR

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø	MOTOR	$	PRECIO
109555	140 PR 16N/07	7,5	2"½	6"	$	754.976
109556	140 PR 16N/12	12,5	2"½	6"	$	1.022.300
109557	140 PR 16N/19	20	2"½	6"	$	1.398.592
109558	140 PR 16N/23	25	2"½	6"	$	1.614.149
109559	140 PR 24N/08	10	3"	6"	$	839.597
109560	140 PR 24N/12	15	3"	6"	$	1.061.012
109561	140 PR 24N/33	40	3"	6"	$	2.205.773

SERIE 140 PR 6"

- Bombas sumergibles con impulsor flotante.
- Impulsores y difusores en Tecnopolimero (Lexan), caja de aspiración e impulsión en hierro fundido.
- Válvula de retención de bola (goma).
- Eje en acero inoxidable AISI 420..
- Máximo contenido de arena hasta 400g/m³.

CURVAS DE PRESTACIONES SERIE PR 16

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	9	12	15	18	21	24
				l/m	0	150	200	250	300	350	400
140 PR 16N/07	7,5	380 V	H (m)		103	99	91	79	65	48	31
140 PR 16N/12	12,5	380 V			177	169	156	136	112	83	53
140 PR 16N/19	20	380 V			281	268	247	215	177	131	84
140 PR 16N/23	25	380 V			340	324	299	260	214	158	102

CURVAS DE PRESTACIONES SERIE PR 24

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	12	18	24	30	36
				l/m	0	200	300	400	500	600
140 PR 24N/08	10	380 V	H (m)		110	92	82	68	45	12
140 PR 24N/12	15	380 V			165	138	124	102	67	18
140 PR 24N/33	40	380 V			4564	380	340	281	184	50

PR PS

PARTES HIDRÁULICAS 6" PS

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø	MOTOR	$	PRECIO
109562	140 PS 36N/06	7,5	3"	6"	$	901.368
109563	140 PS 36N/08	10	3"	6"	$	1.061.494
109564	140 PS 36N/10	12,5	3"	6"	$	1.224.038
109565	140 PS 36N/12	15	3"	6"	$	1.411.598
109566	140 PS 36N/16	20	3"	6"	$	1.750.419
109567	140 PS 36N/20	25	3"	6"	$	2.074.993
109568	140 PS 36N/23	30	3"	6"	$	2.316.476
109569	140 PS 42N/06	10	3"	6"	$	898.453
109570	140 PS 42N/07	12,5	3"	6"	$	989.590
109571	140 PS 42N/09	15	3"	6"	$	1.144.858
109572	140 PS 42N/12	20	3"	6"	$	1.411.603
109573	140 PS 42N/15	25	3"	6"	$	1.671.715
109574	140 PS 42N/18	30	3"	6"	$	1.913.187
109575	140 PS 42N/25	40	3"	6"	$	2.479.041

SERIE 140 PS 6"

- Bombas sumergibles semiaxiales de alta eficiencia.
- Impulsores y difusores en Noryl GFN2, elemento intermedio, camisa, rejilla. y tornillos en acero inoxidable AISI 304.
- Aspiración e impulsión en hierro fundido.
- Eje acero inoxidable AISI 420.
- Máximo contenido de arena hasta 50g/m³.

CURVAS DE PRESTACIONES SERIE PS 36

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	18	24	30	36	42
				l/m	0	300	400	500	600	700
140 PS 36N/06	7,5	380 V	H (m)		74	59	56	50	43	35
140 PS 36N/08	10	380 V			98	79	74	67	58	46
140 PS 36N/10	12,5	380 V			123	99	93	84	72	58
140 PS 36N/12	15	380 V			147	119	112	101	86	69
140 PS 36N/16	20	380 V			196	158	149	134	115	92
140 PS 36N/20	25	380 V			245	198	186	168	144	115
140 PS 36N/23	30	380 V			282	228	214	193	166	132

CURVAS DE PRESTACIONES SERIE PS 42

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	24	30	36	42	48	54
				l/m	0	400	500	600	700	800	900
140 PS 42N/06	10	380 V	H (m)		69	59	55	51	45	38	30
140 PS 42N/07	12,5	380 V			81	68	64	60	53	44	35
140 PS 42N/09	15	380 V			104	88	82	77	68	57	45
140 PS 42N/12	20	380 V			138	117	110	102	90	76	60
140 PS 42N/15	25	380 V			173	146	137	128	113	95	75
140 PS 42N/18	30	380 V			207	176	165	153	135	114	90
140 PS 42N/25	40	380 V			288	244	229	213	188	159	125

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUA LIMPIA

SERIE 140 SX 6”
SERIE 180 SX 8”

- Bombas sumergibles con impulsor flotante.
- Bombas sumergibles semiaxiales en acero inoxidable 304 microfundido.
- Impulsores, difusores, caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.
- Eje en acero inoxidable 304.
- Máximo contenido de arena hasta 50 g/m³.
- Máxima inmersión hasta 350 m.

PARTES HIDRÁULICAS INOX 6" 140 SX 64

CODIGO	MODELO	HP	Ø DES-CARGA	MOTOR	$	PRECIO
109905	140 SX 64/03 (P/H)	10	3"	6"	$	1.464.809
109906	140 SX 64/04 (P/H)	12,5	3"	6"	$	1.735.155
109907	140 SX 64/05 (P/H)	15	3"	6"	$	2.004.207
109908	140 SX 64/06 (P/H)	17,5	3"	6"	$	2.274.553
109909	140 SX 64/07 (P/H)	20	3"	6"	$	2.546.205
109910	140 SX 64/08 (P/H)	25	3"	6"	$	2.815.245
109911	140 SX 64/09 (P/H)	30	3"	6"	$	3.089.486
109348	140 SX 64/10 (P/H)	30	3"	6"	$	3.018.391
109912	140 SX 64/11 (P/H)	35	3"	6"	$	3.639.284
109913	140 SX 64/12 (P/H)	35	3"	6"	$	3.908.004
109914	140 SX 64/13 (P/H)	40	3"	6"	$	4.182.577
109915	140 SX 64/14 (P/H)	40	3"	6"	$	4.452.912

PARTES HIDRÁULICAS INOX 8" 180 SX 102

CODIGO	MODELO	HP	Ø DES-CARGA	MOTOR	$	PRECIO
109916	180 SX 102/1 (P/H)	10	5"	6"	$	2.067.893
109917	180 SX 102/2 (P/H)	20	5"	6"	$	2.583.890
109918	180 SX 102/3 (P/H)	30	5"	6"	$	3.131.088
109919	180 SX 102/4 (P/H)	40	5"	6"	$	3.676.981
109350	180 SX 102/5 (P/H)	50	5"	6"	$	3.586.598
109920	180 SX 102/6 (P/H)	60	5"	8"	$	4.783.061
109921	180 SX 102/7 (P/H)	75	5"	8"	$	5.299.058

CURVAS SERIE 140 SX 64

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	42	48	54	60	66	72	78	84
				l/m	0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
140 SX 64/03 (P/H)	10	380 V	H (m)		39	31	30	29	28	27	26	23	20
140 SX 64/04 (P/H)	12,5	380 V			52	41	40	38	37	36	34	31	27
140 SX 64/05 (P/H)	15	380 V			66	52	50	48	47	45	43	38	33
140 SX 64/06 (P/H)	17,5	380 V			79	62	59	57	56	55	51	46	40
140 SX 64/07 (P/H)	20	380 V			92	73	69	67	66	64	60	53	46
140 SX 64/08 (P/H)	25	380 V			105	83	79	76	75	73	68	61	53
140 SX 64/09 (P/H)	30	380 V			118	93	89	86	84	82	77	69	60
140 SX 64/10 (P/H)	30	380 V			131	104	99	95	94	91	85	76	66
140 SX 64/11 (P/H)	35	380 V			144	114	109	105	103	100	94	84	73
140 SX 64/12 (P/H)	35	380 V			157	124	119	114	112	109	102	92	80
140 SX 64/13 (P/H)	40	380 V			170	135	129	124	122	118	111	99	86
140 SX 64/14 (P/H)	40	380 V			183	145	139	134	131	127	120	107	93

CURVAS SERIE 180 SX 102

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	60	72	84	96	108	120	132	144
				l/m	0	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
180 SX 102/1 (P/H)	10	380 V	H (m)		28	23	22	21	20	19	17	15	13
180 SX 102/2 (P/H)	20	380 V			55	45	44	42	41	38	35	31	26
180 SX 102/3 (P/H)	30	380 V			83	68	65	63	61	57	52	46	38
180 SX 102/4 (P/H)	40	380 V			110	90	87	84	82	76	69	62	51
180 SX 102/5 (P/H)	50	380 V			138	113	109	106	102	96	87	77	64
180 SX 102/6 (P/H)	60	380 V			165	135	131	127	122	115	104	92	77
180 SX 102/7 (P/H)	75	380 V			193	158	153	148	143	134	121	108	90

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE ARMADO.
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUA LIMPIA

PANELLI® italian excellence since 1906

PARTES HIDRÁULICAS INOX 12" 270 SX 370

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109959	270 SX 370/1 DR 35	50	8"	8"	$	11.259.685
109960	270 SX 370/1 DR 26	60	8"	8"	$	11.259.685
109961	270 SX 370/1 DR 20	75	8"	8"	$	11.259.685
109962	270 SX 370/1 DR 10	75	8"	8"	$	11.259.685
109963	270 SX 370/1	90	8"	8"	$	11.259.685
109964	270 SX 370/2 DR35	100	8"	8"	$	14.646.802
109965	270 SX 370/2 DR26	125	8"	8"	$	14.646.802

SERIE 270 SX 12"

- Bombas sumergibles semiaxiales en acero inoxidable 304 microfundido.
- Impulsores, difusores, caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.
- Eje en acero inoxidable 304.
- Máximo contenido de arena hasta 50 g/m³.
- Máxima inmersión hasta 350 m.

CURVAS SERIE 270 SX 370

MODELO	HP	V	Q	m³/h	180	210	240	270	300	330	360	390	420
				l/m	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
270 SX 370/1 DR 35	50	380 V	H (m)		38	37	37	35	33	32	29	-	--
270 SX 370/1 DR 26	60	380 V			45	44	43	42	39	38	36	34	-
270 SX 370/1 DR 20	75	380 V			48	47	47	45	44	42	40	38	34
270 SX 370/1 DR 10	75	380 V			52	52	51	50	48	47	44	42	40
270 SX 370/1	90	380 V			56	55	55	53	52	52	50	47	42
270 SX 370/2 DR35	100	380 V			76	74	73	70	66	63	57	-	-
270 SX 370/2 DR26	125	380 V			89	88	86	84	78	75	72	68	-

PARTES HIDRÁULICAS INOX 12" 270 SX 440

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109966	270 SX 440/1 DR30	50	8"	8"	$	11.185.599
109967	270 SX 440/1 DR20	60	8"	8"	$	11.185.599
109968	270 SX 440/1 DR10	75	8"	8"	$	11.185.599
109969	270 SX 440/1	90	8"	8"	$	11.185.599
109971	270 SX 440/2 DR30	100	8"	8"	$	15.264.471
109972	270 SX 440/2 DR20	125	8"	8"	$	15.264.471

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE ARMADO.
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.

CURVAS SERIE 270 SX 440

Modelo	HP	V	Q	m³/h	0	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
				l/m	0	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
270 SX 440/1 DR30	50	380 V	H (m)		43	39	38	36	34	32	30	27	24	-	-	-
270 SX 440/1 DR20	60	380 V			47	44	43	41	39	37	35	33	30	26	22	-
270 SX 440/1 DR10	75	380 V			53	50	48	46	44	42	40	38	36	32	28	-
270 SX 440/1	90	380 V			58	54	52	50	48	46	44	42	40	37	31	27
270 SX 440/2 DR30	100	380 V			86	78	76	72	68	64	60	54	48	-	-	-
270 SX 440/2 DR20	125	380 V			94	88	86	82	77	73	69	65	59	52	44	-

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUA LIMPIA

PEDROLLO the spring of life

PANELLI italian excellence since 1906

PARTES HIDRÁULICAS FIERRO 8" 180 REC 90

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109922	180 REC 90/1	10	5"	6"	$	1.457.019
109923	180 REC 90/2	17,5	5"	6"	$	1.729.966
109924	180 REC 90/3	25	5"	6"	$	2.039.303
109529	180 REC 90/4	35	5"	6"	$	1.976.619
109925	180 REC 90/5	40	5"	6"	$	2.644.987
109926	180 REC 90/6	50	5"	6"	$	2.936.134

MODELO	HP	V	Q	m³/h	48	60	72	84	96	108	120
				l/m	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180 REC 90/1	10	380 V	H (m)		22	21	20	18	15	13	10
180 REC 90/2	17,5	380 V			44	42	39	35	31	25	20
180 REC 90/3	25	380 V			66	63	59	53	46	38	29
180 REC 90/4	35	380 V			89	84	78	70	61	50	39
180 REC 90/5	40	380 V			111	104	98	88	76	63	49
180 REC 90/6	50	380 V			133	125	117	105	92	75	59

SERIE 180 REC 8"

- Bombas sumergibles semiaxiales en hierro fundido.
- Impulsores, difusores, caja de aspiración e impulsión en hierro fundido..
- Eje en acero inoxidable 304
- Máximo contenido de arena hasta 50 g/m³.
- Máxima inmersión hasta 300 metros.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE ARMADO.
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.

PARTES HIDRÁULICAS FIERRO 8" 180 REC 124

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109927	180 REC 124/1	10	5"	6"	$	1.455.714
109928	180 REC 124/2	20	5"	6"	$	1.729.966
109929	180 REC 124/3	35	5"	6"	$	1.842.733
109527	180 REC 124/4	40	5"	6"	$	1.971.663
109352	180 REC 124/5	60	5"	8"	$	2.439.612
109930	180 REC 124/6	75	5"	8"	$	2.928.323
109931	180 REC 124/7	75	5"	8"	$	3.216.410

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	72	84	96	108	120	132	144	156	158
				l/m	0	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
180 REC 124/1	10	380 V	H (m)		26	21	20	19	18	17	15	13	11	8
180 REC 124/2	20	380 V			53	42	41	38	36	34	31	27	21	15
180 REC 124/3	35	380 V			79	63	61	57	54	51	46	40	32	23
180 REC 124/4	40	380 V			106	85	81	77	73	67	62	54	43	30
180 REC 124/5	60	380 V			132	106	101	96	91	84	77	67	54	38
180 REC 124/6	75	380 V			159	127	122	115	109	101	93	81	64	45
180 REC 124/7	75	380 V			185	148	142	134	127	118	108	94	75	53

PARTES HIDRÁULICAS FIERRO 8" 180 REC 160

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109932	180 REC 160/1	12,5	5"	6"	$	1.473.915
109933	180 REC 160/2	25	5"	6"	$	1.770.251
109934	180 REC 160/3	35	5"	6"	$	2.097.789
109526	180 REC 160/4	50	5"	6"	$	2.051.079
109935	180 REC 160/5	60	5"	8"	$	2.745.064
109353	180 REC 160/6	75	5"	8"	$	2.595.372

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	96	108	120	132	144	156	168	180	192
				l/m	0	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
180 REC 160/1	12,5	380 V	H (m)		24	19	18	17	16	16	15	13	12	10
180 REC 160/2	25	380 V			49	38	36	35	33	31	30	27	24	20
180 REC 160/3	35	380 V			73	57	54	52	49	47	45	40	36	30
180 REC 160/4	50	380 V			97	76	72	69	66	63	59	54	48	40
180 REC 160/5	60	380 V			121	95	90	86	82	79	74	67	60	50
180 REC 160/6	75	380 V			146	114	108	104	99	94	89	81	72	60

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUA LIMPIA

PANELLI®
italian excellence since 1906

PARTES HIDRÁULICAS FIERRO 10" 230 REC 220

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109936	230 REC 220/1 DR20	25	6"	6"	$	2.741.159
109937	230 REC 220/1 DR10	30	6"	6"	$	2.741.159
109938	230 REC 220/1	30	6"	6"	$	2.741.159
109939	230 REC 220/2 DR20	50	6"	8"	$	3.348.137
109940	230 REC 220/2 DR10	60	6"	8"	$	3.348.137
109941	230 REC 220/2	60	6"	8"	$	3.348.137
109942	230 REC 220/3 DR20	75	6"	8"	$	4.020.097
109943	230 REC 220/3 DR10	90	6"	8"	$	4.020.097
109944	230 REC 220/3	100	6"	8"	$	4.020.097
109945	230 REC 220/4 DR20	100	6"	8"	$	4.627.098
109946	230REC 220/4 DR10	125	6"	8"	$	4.627.098
109947	230 REC 220/4	125	6"	8"	$	4.627.098
109948	230REC 220/5 DR20	125	6"	8"	$	5.300.352

PARTES HIDRÁULICAS FIERRO 10" 230 REC 240

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
109949	230 REC 240/1 DR20	30	6"	6"	$	2.732.064
109950	230 REC 240/1 DR10	35	6"	6"	$	2.732.064
109951	230 REC 240/1	35	6"	6"	$	2.732.064
109952	230 REC 240/2 DR20	60	6"	8"	$	3.328.642
109953	230 REC 240/2 DR10	75	6"	8"	$	3.328.642
109530	230 REC 240/2 (P/H)	75	6"	8"	$	2.812.178
109954	230 REC 240/3 DR20	90	6"	8"	$	3.990.212
109955	230REC 240/3 DR10	100	6"	8"	$	3.990.212
109956	230 REC 240/3	125	6"	8"	$	3.990.212
109957	230REC 240/4 DR20	125	6"	8"	$	4.655.677
109958	230REC 240/4 DR10	125	6"	8"	$	4.655.677

CURVAS SERIE 230 REC 220

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	132	156	180	204	228	252	264
				l/m	0	2200	2600	3000	3400	3800	4200	4400
230 REC 220/1 DR20	25	380 V	H (m)		34	29	28	26	24	22	19	16
230 REC 220/1 DR10	30	380 V			38	33	31	29	27	25	21	17
230 REC 220/1	30	380 V			43	37	35	33	30	28	24	22
230 REC 220/2 DR20	50	380 V			68	58	55	52	48	44	38	33
230 REC 220/2 DR10	60	380 V			77	66	62	59	54	50	43	35
230 REC 220/2	60	380 V			86	74	70	66	60	56	48	44
230 REC 220/3 DR20	75	380 V			102	88	83	78	71	67	57	49
230 REC 220/3 DR10	90	380 V			115	99	94	88	80	75	64	52
230 REC 220/3	100	380 V			129	111	105	99	90	84	72	66
230 REC 220/4 DR20	100	380 V			136	117	110	104	95	89	76	66
230 REC 220/4 DR10	125	380 V			154	132	125	118	107	100	86	70
230 REC 220/4	125	380 V			172	148	140	132	120	112	96	88
230 REC 220/5 DR20	125	380 V			170	146	138	130	119	111	95	82

SERIE 230 REC 10"

- Bombas sumergibles semiaxiales en hierro fundido.
- Impulsores, difusores, caja de aspiración e impulsión en hierro fundido.
- Eje en acero inoxidable 304.
- Máximo contenido de arena hasta 50 g/m³.
- Máxima inmersión hasta 300 m.

CURVAS SERIE 230 REC 240

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	144	168	192	216	240	264	288	300
				l/m	0	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5000
230 REC 240/1 DR20	30	380 V	H (m)		34	28	27	26	25	22	21	18	17
230 REC 240/1 DR10	35	380 V			38	32	30	29	28	25	23	20	20
230 REC 240/1	35	380 V			43	36	34	33	31	28	26	23	22
230 REC 240/2 DR20	60	380 V			68	57	54	52	49	44	41	36	35
230 REC 240/2 DR10	75	380 V			77	64	61	59	55	50	46	41	39
230 REC 240/2 (P/H)	75	380 V			86	72	68	66	62	56	52	46	44
230 REC 240/3 DR20	90	380 V			102	85	81	70	74	67	62	55	52
230 REC 240/3 DR10	100	380 V			115	96	91	88	83	75	70	61	59
230 REC 240/3	125	380 V			129	108	102	99	93	84	78	69	66
230 REC 240/4 DR20	125	380 V			136	114	105	105	98	89	82	73	70
230 REC 240/4 DR10	125	380 V			154	128	122	118	110	100	93	82	78

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE ARMADO.
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.

MOTORES DE POZO

MOTORES POZO PANELLI

CODIGO	HP	VOLTAJE	AMP	MOTOR	$	PRECIO
109531	35	380/660V	53.8	6"	$	3,541,700
110732	60	380/660V	91.6	6"	$	6,015,000
110041	50	380/660V	75.4	8"	$	6,671,985
109354	60	380/660V	90.2	8"	$	6,575,150
109355	75	380/660V	110.2	8"	$	7,169,000
109356	100	380/660V	148.5	8"	$	8,977,300
109899	125	380/660V	183.5	8"		9,737,000

- MOTORES SUMERGIBLES PANELLI POZO
- Versión estándar con soportes de motor en hierro fundido G25.
- A pedido, AISI 304, AISI 316, Dúplex y AISI 904.
- Largo del cable estándar de 3 m.
- Sensor de temperatura PT100, a pedido.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

Junto a Koslan desde el año 1985

ZENIT, empresa italiana, fundada en Modena, Italia, en 1958.

Fabrica electrobombas sumergibles de alta calidad y desempeño, para uso doméstico, civil e industrial. Con sólidas competencias en el diseño y la realización de tecnologías para el tratamiento de aguas.

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

ZENIT

ZENIT	**88**
BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE CARGADAS	89
BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS CARGADAS	91
BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O SERVIDAS	92
BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS O SERVIDAS CON SISTEMA DE TRITURACIÓN	95
BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O LIGERAMENTE CARGADAS	98
BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON IMPULSOR CERRADO	100
BOMBAS SUMERGIBLES PARA SERVICIO PESADO	101
ACCESORIOS BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O SERVIDAS	102

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE CARGADAS

IMPULSOR VORTEX

SERIE DR BLUE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
102804	DR BLUE 40/2/G32V-M	0,4	230 V	2,3	1¼"	7 mm	$	437.707
102805	DR BLUE 50/2/G32V-M	0,5	230 V	2,8	1¼"	7 mm	$	495.833
102807	DR BLUE 100/2/G32V-M	1,0	230 V	5,6	1¼"	7 mm	$	674.498

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300
DR BLUE 40/2/G32V	0,4	230 V	H(m)		7	6,3	5,1	3,6	-	-
DR BLUE 50/2/G32V	0,5	230 V			9,5	8,4	7	5,1	2,7	-
DR BLUE 100/2/G32V	1	230 V			14,2	13,3	11,9	10,3	8	4,5

COD 102804

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor entecnopolímero.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo, hasta 20 m bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximo arranques hora es de 30.
- PH líquido: 6-14..
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor nivel solo versión monofásica.

SERIE DR BLUE PRO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	$	PRECIO
105426	DR BluePro 50/2/G32V-T	0,5	400 V	1,15	1 ¼"	15 mm	$	621.745
105424	DR BluePro 75/2/G32V-M	0,75	230 V	4,1	1 ¼"	15 mm	$	510.014
105427	DR BluePro 75/2/G32V-T	0,75	400 V	1,6	1 ¼"	15 mm	$	549.872
105428	DR BluePro 100/2/G32V-T	1	400 V	2,15	1 ¼"	15 mm	$	682.028
103678	DR BluePro 150/2/G50V-M	1,5	230 V	7,5	2"	10 x 30 mm	$	1.118.955
103679	DR BluePro 150/2/G50V-T	1,5	400 V	3,2	2"	10 x 30 mm	$	1.134.302
103680	DR BluePro 200/2/G50V-M	2	230 V	10	2"	10 x 30 mm	$	1.308.354
103681	DR BluePro 200/2/G50V-T	2	400 V	4,3	2"	10 x 30 mm	$	1.273.647

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660
DR BLUEPRO 50/2/G32V	0,5	400 V	H(m)		8,7	7,9	6,8	5,3	3,4							
DR BLUEPRO 75/2/G32V	0,75	230 V/400 V			12,3	11,3	10	8,2	5,3							
DR BLUEPRO 100/2/G32V	1	400 V			14,6	13,5	12,1	10,1	7,4	3,1						
DR BLUEPRO 150/2/G50V	1,5	230 V/400 V			14,4	13,5	12,6	11,8	10,9	9,9	8,9	7,8	6,5	5	3,1	
DR BLUEPRO 200/2/G50V	2	230 V/400 V			17	16,2	15,3	14,3	13,3	12,1	10,9	9,5	8,1	6,6	5,1	3,3

COD 103678

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en fierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo, hasta 20 m bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximo arranques hora es de 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor nivel solo versión monofásica.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE CARGADAS
IMPULSOR MULTICANAL ABIERTO

SERIE DRE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100916	DRE 100/2/G50V-M	1,2	230 V	6,5	2"	15 mm	$	844.454
100923	DRE 150/2/G50V-M	1,5	230 V	8,2	2"	15 mm	$	959.444
100924	DRE 200/2/G50V-M	2,0	230 V	9,3	2"	15 mm	$	1.200.827
100925	DRE 200/2/G50V-T	2,0	400 V	3,5	2"	15 mm	$	1.338.489

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2
	HP	V		l/min	0	120	240	360	480	600	720
DRE 100/2/G50V	1,2	230 V	H(m)		12,4	11,6	10	7,8	4,9	-	-
DRE 150/2/G50V	1,5	230 V			14,5	13,7	12,1	9,9	7	3,4	-
DRE 200/2/G50V	2	230 V/400 V			18	17	15,4	13,3	10,7	7,6	3,9

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Un sello mecánico y un anillo de cierre.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m, bajo nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximo arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

SERIE DRO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100922	DRO50/2/G32V-M	0,5	230 V	2,9	1 ¼"	15 mm	$	640.764
100915	DRO75/2/G32V-M	0,75	230 V	3,9	1 ¼"	15 mm	$	958.930
100920	DRO100/2/G50V-M	1,2	230 V	6,5	2"	15 mm	$	1.169.869
105429	DRO 100/2/G50V-T	1,2	400 V	2,3	2"	15 mm	$	1.012.873
108979	DRO 150/2/G50V-M	1,5	230 V	8,2	2"	15mm	$	1.416.514
108980	DRO 150/2/G50V-T	1,5	400 V	2,7	2"	15mm	$	1.377.962
100921	DRO200/2/G50V-M	2	230 V	9,3	2"	15 mm	$	1.926.697
100926	DRO200/2/G50V-T	2	400 V	3,5	2"	15 mm	$	1.488.125

COD 100915

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	28,8	36,0	43,2
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	480	600	720
DRO50/2/G32V	0,5	230 V	H(m)		8,8	8,1	6,9	5,2	2,7	-	-	-	-	-
DRO75/2/G32V	0,75	230 V			12,1	11,8	10,8	9,1	6,9	4,2	0,9	-	-	-
DRO100/2/G50V	1,2	230 V/400 V			12,4	12	11,5	11,8	10,0	9	7,9	5,0	1,1	-
DRO150/2/G50V	1,5	230 V/400 V			16,3	15,9	15,2	14,8	13,8	13	11,9	9,3	6,0	2,1
DRO200/2/G50V	2	230 V/400 V			18,4	17,5	17,1	16,5	15,6	14,9	13,9	11,7	8,6	4,5

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m, bajo nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximo arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS CARGADAS

IMPULSOR MULTICANAL ABIERTO

SERIE GREY DRG

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	CÓDIGO BASE	$	PRECIO
108826	**DRG 300/2/80 E0ET5**	3	400 V	4,62	80 mm	40 x 35 mm	103918	$	**2.896.263**
108983	**DRG 400/2/80 E0ET5**	4	400 V	6,36	80 mm	40 x 35 mm	103918	$	**3.250.995**
108844	**DRG 550/2/80 B0FT5**	5,5	400 V	7,73	80 mm	55 x 40 mm	102749	$	**5.387.941**
108829	**DRG 750/2/80 B0FT5**	7,5	400 V	10,8	80 mm	55 x 50 mm	102749	$	**5.906.123**
108830	**DRG 1000/2/80 B0FT5**	10	400 V	13,7	80 mm	50 x 55 mm	102749	$	**6.696.003**
109510	**DRG 1500/2/80 B0GT5**	15	400/700 V	19,48	80 mm	50 x 55 mm	102750	$	**7.986.135**
108831	**DRG 2000/2/80 G0HT5**	20	400/700 V	26,2	80 mm	75 mm	102750	$	**9.339.321**
108832	**DRG 2500/2/80 G0HT5**	25	400/700 V	32,9	80 mm	75 mm	102750	$	**13.061.623**

MODELO	P	VOLTAJE	Q	m³/h	0	14,4	28,8	43,2	57,6	72	86,4	100,8	115,2	129,6	144	158,4	172,8
	HP	V		l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880
DRG 300/2/80 E0ET5	3	400 V	H(m)		18,4	15,9	13,6	11,4	9,1	6,9	4,7	-	-	-	-	-	-
DRG 400/2/80 E0ET5	4	400 V			23,5	20,3	17,7	15,1	12,4	9,6	6,6	3,8	-	-	-	-	-
DRG 550/2/80 B0FT5	5,5	400 V			18,6	16,4	14,4	12,5	9,1	7,9	6,9	6	4,2	-	-	-	-
DRG 750/2/80 B0FT5	7,5	400 V			23,4	21,3	19,1	17	14,9	13	11,1	9,4	7,8	6,1	4,3	-	-
DRG 1000/2/80 B0FT5	10	400 V			30,9	28,5	23	23,6	21,2	19	16,8	14,6	12,4	10,2	7,8	5,6	3,6
DRG 1500/2/80 B0GT5	15	400/700 V			41,7	36,1	32,8	30,4	28,8	25,9	23,5	21,1	18,8	16,5	14,2	11,9	-
DRG 2000/2/80 G0HT5	20	400/700 V			45	41,6	38,1	35	32,3	29,9	27,6	25,2	22,6	20	17,5	14,9	-
DRG 2500/2/80 G0HT5	25	400/700 V			48,3	46	42,7	39,5	36,8	34,3	32	29,5	27	24,3	21,7	19	15,6

- Eje en acero inoxidable AISI 431..
- Impulsor en hierro fundido..
- Doble sello mecánico..
- Incluye 10 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.
- Máximos arranques hora: 30..
- PH líquido: 6-14..
- Aislamiento clase H..
- Protección IP68..
- Base de apoyo se vende por separado..

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON IMPULSOR VORTEX

SERIE DG BLUE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
102808	DG BLUE 40/2/G40V	0,4	230 V	2,3	1½"	40 mm	$	513.070
102809	DG BLUE 50/2/G40V	0,5	230 V	2,8	1½"	40 mm	$	551.912
102810	DG BLUE 75/2/G40V	0,75	230 V	4,1	1½"	40 mm	$	615.127
102811	DG BLUE 100/2/G40V	1,0	230 V	5,6	1½"	40 mm	$	719.268

COD 102808

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420
DG BLUE 40/2/G40V	0,4	230 V	H(m)		6	5,2	4	2,8	1,7	-	-	-
DG BLUE 50/2/G40V	0,5	230 V			7,6	6,7	5,5	4,2	2,9	-	-	-
DG BLUE 75/2/G40V	0,75	230 V			10,1	9,5	8,5	7,2	5,7	-	-	-
DG BLUE 100/2/G40V	1	230 V			11,6	11,2	10,2	9,1	7,6	6	4,2	2,7

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en tecnopolímero.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14..
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.

SERIE DG BLUE PRO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
105438	DG BluePro 50/2/G40V-m	0,5	230 V	2,8	1 ½"	40 mm	$	437.242
105439	DG BluePro 75/2/G40V-m	0,75	230 V	4,1	1 ½"	40 mm	$	720.149
105440	DG BluePro 100/2/G40V-m	1	230 V	5,6	1 ½"	40 mm	$	735.404
103668	DG BluePro 150/2/G50V-m	1,5	230 V	7,5	2"	50 mm	$	1.033.777
103669	DG BluePro 150/2/G50V-T	1,5	400 V	3,2	2"	50 mm	$	1.092.036
103670	DG BluePro 200/2/G50V-m	2	230 V	10	2"	50 mm	$	1.339.425
103671	DG BluePro 200/2/G50V-T	2	400 V	4,3	2"	50 mm	$	1.233.124

COD 103668

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
DG BLUE PRO 50/2/G40V	0,5	230 V	H(m)		7	6	4,9	3,6	2,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-
DG BLUE PRO 75/2/G40V	0,75	230 V			10,2	9,1	8	6,8	5,5	4,1	2,6	-	-	-	-	-	-
DG BLUE PRO 100/2/G40V	1	230 V			11,4	10,7	9,8	8,7	7,4	5,9	4,4	2,7	-	-	-	-	-
DG BLUE PRO 150/2/G50V	1,5	230/400 V			12,3	11,5	10,7	9,7	8,8	7,6	6,5	5,3	4,4	3,3	2,4	-	-
DG BLUE PRO 200/2/G50V	2	230/400 V			15,3	14,6	13,7	12,7	11,7	10,6	9,4	8,2	7,1	5,9	4,7	3,5	2,5

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON IMPULSOR VORTEX

SERIE DGE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100905	DGE 50/2/G50V-M	0,5	230 V	2,8	2"	40 mm	$	735.839
100902	DGE 100/2/G50V-M	1,2	230 V	6,5	2"	50 mm	$	963.979
100903	DGE 150/2/G50V-M	1,5	230 V	8,2	2"	50 mm	$	1.140.596
104706	DGE 150/2/G50V-T	1,5	400 V	3,2	2"	50 mm	$	946.084
100904	DGE 200/2/G50V-M	2,0	230 V	9,4	2"	50 mm	$	1.293.660

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36
	HP	V		l/min	0	120	240	360	480	600
DGE 50/2/G50V	0,5	230 V	H(m)		6,1	4,9	2,6	-	-	-
DGE 100/2/G50V	1,2	230 V			12	10,1	7,9	5,6	3,4	-
DGE 150/2/G50V	1,5	230 V/400 V			13,9	11,9	9,6	7,2	4,8	2,4
DGE 200/2/G50V	2	230 V			15,7	13,6	11,2	8,8	6,3	3,9

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Un cierre mecánico y un anillo de cierre
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

SERIE DGO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	$	PRECIO
100910	DGO50/2/G50V-M	0,5	230 V	2,9	2"	40 mm	$	837.605
103143	DGO50/2/G50V-T	0,5	400 V	1,1	2"	40 mm	$	700.055
105441	DGO 75/2/G50V-M	0,75	230 V	3,9	2"	40 mm	$	945.323
105442	DGO 75/2/G50V-T	0,75	400 V	1,4	2"	40 mm	$	910.291
100908	DGO100/2/G50V-M	1,2	230 V	6,9	2"	40 mm	$	1.115.801
105443	DGO 100/2/G50V-T	1,2	400 V	2,3	2"	50 mm	$	1.129.596
100909	DGO200/2/G50V-M	2	230 V	10,4	2"	50 mm	$	1.436.354
100912	DGO200/2/80-T	2	400 V	8,7	2"	50 mm	$	1.616.472
103918	BASE APOYO PARA DGO 200/2/80-T						$	68.239

COD 100910

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0,0	7,2	14,4	21,6	28,8	36,0	43,2	50,4	57,6
	HP	V		l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960
DGO50/2/G50V	0,5	230 V/400 V	H(m)		6	4,5	2,3	-	-	-	-	-	-
DGO 75/2/G50V	0,75	230 V/400 V			8,6	7,2	5,1	2,3	-	-	-	-	-
DGO100/2/G50V	1,2	230 V/400 V			12,2	10,1	7,9	5,8	3,6	-	-	-	-
DGO200/2/G50V	2	230 V			15,8	13,6	11,2	8,9	6,6	4,4	-	-	-
DGO200/2/80-T	2	400 V			8,4	7,9	7,2	6,4	5,5	4,5	3,6	2,6	1,7

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

NUEVA SERIE GREY DGG CON IMPULSOR VORTEX

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	CÓDIGO BASE	$	PRECIO
108984	**DGG 400/2/80 H0ET5**	3	400 V	6,36	80 mm	80 mm	102749	$	**3.451.518**
108833	**DGG 550/2/80 N0FT5**	5,5	400 V	7,73	80 mm	80 mm	108827	$	**4.390.878**
108834	**DGG 750/2/80 A0FT5**	7,5	400 V	10,8	80 mm	80 mm	108827	$	**4.723.866**
108985	**DGG 1000/2/80 A0FT5**	10	400 V	13,7	80 mm	80 mm	108827	$	**5.283.884**

COD 108984

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	14,4	28,8	43,2	57,6	72	86,4	100,8	115,2	129,6
	HP	V		l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160
DGG 400/2/80 H0ET5	3	400 V	H(m)		12,8	10,1	7,1	4,7	3,1	1,4	-	-	-	-
DGG 550/2/80 N0FT5	5,5	400 V			17,5	15	12,4	8,9	5,9	3,9	-	-	-	-
DGG 750/2/80 A0FT5	7,5	400 V			17,1	15,1	12,9	10,5	7,8	5,3	3	1,7	-	-
DGG 1000/2/80 A0FT5	10	400 V			21,6	20	17,7	15,1	12,4	9,6	7,1	4,8	3,0	1,8

- Eje en acero inoxidable AISI 431.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 10 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP68.
- Base se vende por separado.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON SISTEMA DE TRITURACIÓN

SERIE GR BLUE PRO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
105445	GR BluePro 100/2/G40H-M	1	230 V	5,5	1 ½"	$	1.652.002
105447	GR BluePro 100/2/G40H-T	1	400 V	2,7	1 ½"	$	1.548.780
105446	GR BluePro 150/2/G40H-M	1,5	230 V	7,5	1 ½"	$	1.750.233
105448	GR BluePro 150/2/G40H-T	1,5	400 V	3,2	1 ½"	$	1.827.817
103672	GR BluePro 200/2/G40H-M	2	230 V	10	1 ½"	$	2.484.441
103673	GR BluePro 200/2/G40H-T	2	400 V	4,3	1 ½"	$	2.338.113

COD 103672

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300
GR BLUEPRO 100/2/G40H	1	230 V/400 V	H(m)		18	16,4	14,4	11,5	6,9	-
GR BLUEPRO 150/2/G40H	1,5	230 V/400 V			21,1	19,6	17,9	15,1	10,4	3
GR BLUEPRO 200/2/G40H	2	230 V/400 V			27	25,6	23,6	20,7	16,1	9,3

- Sistema de trituración en acero al cromo.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsr en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

SERIE GRS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
100932	GRS 100/2/G40H-M	1,2	230 V	6,6	1½"	$	1.545.337
100938	GRS 100/2/G40H-T	1,2	400 V	2,3	1½"	$	1.556.662

COD 100932

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240
GRS 100/2/G40H	1,2	230/400 V	H(m)		20,4	18,7	16,8	14	7

- Sistema de trituración en acero al cromo.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Un sello mecánico y un retén.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON SISTEMA DE TRITURACIÓN

SERIE GRI

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
100933	**GRI 200/2/G50H-M**	2,3	230 V	10,6	2"	$	**2.767.075**
100939	**GRI 200/2/G50H-T**	2,3	400 V	3,8	2"	$	**2.628.131**

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360
GRI 200/2/G50H	2,3	230 V/400 V	H(m)		23,4	22,4	20,7	18,2	14,9	10,8	5,8

- Sistema de trituración en acero al cromo.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

COD 100933

SERIE GRE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
100931	**GRE 200/2/G50H-M**	2,3	230 V	10,6	2"	$	**2.404.562**
100934	**GRE 200/2/G50H-T**	2,3	400 V	3,8	2"	$	**2.508.800**

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360
GRE 200/2/G50H	2,3	230 V/400 V	H(m)		27,3	25,2	22,9	20,2	16,8	12,4	6,6

- Sistema de trituración en acero al cromo.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Un sello mecánico y un anillo de cierre.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

COD 100931

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON SISTEMA DE TRITURACIÓN

NUEVA SERIE GREY GRG (GRINDER)

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁME-TRO Ø	CÓDIGO BASE	$	PRECIO
108986	GRG 300/2/G50H C0ET5	3	400 V	4,62	2"	102749	$	3.961.443
108835	GRG 400/2/G50H D0ET5	4	400 V	6,36	2"	102749	$	3.961.443
108987	GRG 550/2/G50H D0ET5	5,5	400 V	7,73	2"	102749	$	4.933.655
108837	GRG 750/2/G50H AOFT5	7,5	400 V	10,8	2"	102749	$	5.769.310
108838	GRG 1000/2/G50H AOFT5	10	400 V	13,7	2"	102749	$	6.941.246

- Sistema de trituración en acero al cromo.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 10 m de cable.
- Máxima profundidad de inmersión: 20 m.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP68.
- Base de apoyo se vende por separado.

COD 108835

NUEVA SERIE GREY GRG

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480
GRG 300/2/G50H C0ET5	3	400 V	H(m)		30,3	29,3	27,9	26,1	24	21,6	-	-	-
GRG 400/2/G50H D0ET5	4	400 V			35,8	35	33	31,1	28,5	25,3	21,8	17,7	-
GRG 550/2/G50H D0ET5	5,5	400 V			45,1	44,4	42,8	40,6	38,1	35,3	-	-	-
GRG 750/2/G50H AOFT5	7,5	400 V			46,6	45,9	44,6	42,8	40,8	38,5	35,8	32,4	27,9
GRG 1000/2/G50H AOFT5	10	400 V			53,7	53	51,6	50	48,2	46	43,3	39,8	35,2

- Sistema de trituración en acero al cromo.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 10 m de cable.
- Máxima profundidad de inmersión: 20 m.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP68.
- Base de apoyo se vende por separado.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE CARGADAS
IMPULSOR CON ALTURA MANOMÉTRICA ELEVADA

SERIE AP BLUE PRO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	$	PRECIO
105436	AP BluePro 100/2/G40H-M	1	230 V	5,5	1 ½"	6 mm	$	1.041.603
105437	AP BluePro 100/2/G40H-T	1	400 V	2,7	1 ½"	6 mm	$	888.765
103674	AP BluePro 150/2/G40H-M	1,5	230 V	7,5	1 ½"	6 mm	$	1.308.430
103675	AP BluePro 150/2/G40H-T	1,5	400 V	3,2	1 ½"	6 mm	$	1.094.078
103676	AP BluePro 200/2/G40H-M	2	230 V	10	1 ½"	6 mm	$	1.590.222
103677	AP BluePro 200/2/G40H-T	2	400 V	4,3	1 ½"	6 mm	$	1.604.553

COD 103674

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420
AP BLUEPRO 100/2/G40H	1	230 V/400 V	H(m)		17,3	16,3	14,9	13,1	10,9	7,8	3,6	
AP BLUEPRO 150/2/G40H	1,5	230 V/400 V			20,9	19,8	18,5	16,7	14,6	11,7	7,8	
AP BLUEPRO 200/2/G40H	2	230 V/400 V			26,6	25,4	23,8	21,9	19,6	16,7	12,7	6,6

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de inmersión: 20 m.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.
- Interruptor de nivel solo versión monofásica.

SERIE APS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	$	PRECIO
100896	APS100/2/G40H-M	1,2	230 V	6,6	1½"	7 mm	$	1.108.051

COD 100896

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300
APS100/2/G40H	1,2	230 V	H(m)		20,3	18,7	16,7	14,2	11,4	5,8

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Un sello mecánico y un anillo de cierre.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de inmersión: 20 m.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE CARGADAS
IMPULSOR CON ALTURA MANOMÉTRICA ELEVADA

SERIE APE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO SÓLIDOS	$	PRECIO
100895	**APE200/2/G50H-m**	2,0	230 V	10,6	2"	7 mm	$	**1.560.070**
100897	**APE200/2/G50H-T**	2,0	400 V	3,8	2"	7 mm	$	**1.430.807**

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540
APE200/2/G50H	2,0	230 V/400 V	H(m)		24,9	23,9	22,7	21,2	19,3	17,2	14,8	11,9	8,5	4

- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Impulsor en hierro fundido.
- Un sello mecánico y un anillo de cierre.
- Incluye 5 m de cable.
- Máxima profundidad de inmersión: 20 m.
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP68.

NUEVA SERIE GREY APG

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	CÓDIGO BASE	$	PRECIO
108839	**APG 250/2/G40H A0AT5**	2,5	400 V	3,7	1"½	10 mm	102749	$	**2.198.421**
108840	**APG 300/2/G50H C0ET5**	3	400 V	4,62	2"	8 mm	102749	$	**3.024.149**
108841	**APG 400/2/G50H D0ET5**	4,0	400 V	6,36	2"	8 mm	102749	$	**3.448.977**
108842	**APG 550/2/G50H D0FT5**	5,5	400 V	7,73	2"	8 mm	102749	$	**4.646.418**

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480
APG 250/2/G40H AOAT5	2,5	400 V	H(m)		26	25,7	24,6	23,3	21,6	19,2	16,2	12,3	-
APG 300/2/G50H C0ET5	3	400 V			29,2	28,2	27	25,6	24,1	22,5	20,4	17,6	-
APG 400/2/G50H D0ET5	4	400 V			32,2	31,4	29,9	28,5	27,2	25,9	24,4	-	-
APG 550/2/G50H D0FT5	5,5	400 V			38,6	37,6	36,1	34,5	32,9	31,3	29,6	27,7	25,4

COD 108840

- Eje en acero inoxidable AISI 431.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 10 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP68.
- Base se vende por separado.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS
CON IMPULSOR MONOCANAL CERRADO

NUEVA SERIE GREY DRG

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	CÓDIGO BASE	$	PRECIO
108843	**DRG 550/4/100 R0FT5**	5,5	400 V	8,4	100 mm	65 mm	102750	$	**5.877.719**
108828	**DRG750/2/80 A0FT5**	7,5	400 V	10,80	80 mm	40 mm	102749	$	**5.926.770**
108845	**DRG 1000/2/80 A0FT5**	10,0	400 V	13,70	80 mm	40 mm	102749	$	**6.879.283**
108846	**DRG 1200/4/100 H0HT5**	12,0	400/700 V	17,00	100 mm	80 mm	108836	$	**9.039.893**

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	14,4	28,8	43,2	57,6	72,0	86,4	100,8	115,2	129,6	144,0	158,4	172,8	201,6	230,4	259,2	288
	HP	V		l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3360	3840	4320	4800
DRG 550/4/100 ROFT5	5,5	400 V	H(m)		15,6	13,4	12,5	11,8	11,2	10,6	10	9,4	8,8	8,1	7,4	6,6	5,8	4,2	-	-	-
DRG750/2/80 A0FT5	7,5	400 V			27	24,7	22	19,3	16,9	15	13	10,8	8,6	6	2,6	-	-	-	-	-	-
DRG 1000/2/80 A0FT5	10	400 V			38,6	34,2	30,6	27,6	24,7	21,8	19	16,3	13,7	11,1	8,3	4,7	-	-	-	-	-
DRG 1200/4/100 H0HT5	12	400/700 V			22,4	21	20	19	18	17	16,4	15,2	14,8	14,2	13,3	12,4	11,6	9,6	7,2	4,4	1,3

- Eje en acero inoxidable AISI 431.
- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico.
- Incluye 10 m de cable.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 20 m bajo el nivel de agua.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.
- Máximos arranques hora: 30.
- PH líquido: 6-14.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP68.
- Base se vende por separado.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

BOMBAS DE ALTA EFICIENCIA PARA USO PROFESIONAL DE SERVICIO PESADO

- Motor eficiencia premium IE3.
- Eje en acero inoxidable AISI 431.
- Doble sello mecánico en carburo de silicio en cámara de aceite.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP68.
- Profundidad máxima de inmersión 20 m.
- Ph líquido tratado 6-14.
- Arranques hora: 20 máx.
- Electrobombas compatibles con pie de acoplamiento Flygt.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	RPM	DIÁMETRO Ø	PASO LIBRE	$	PRECIO
107708	UNIQA, ZUG OC100J 4/4AW 210	5,5	400 V	8,4	1450	100 mm	65 mm	$	5.606.160
107709	UNIQA, ZUG OC80A 4/2BW 132	5,5	400 V	8,4	2900	80 mm	40 mm	$	4.005.238
107715	UNIQA, ZUG OC100A 7,5/4AW 230	10	400 V	14,5	1450	100 mm	80 mm	$	7.770.810

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	HP	V		l/min	0	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
UNIQA, ZUG OC100J 4/4AW 210	5,5	400 V	H(m)		14,5	13,6	12,8	12,2	11,6	11,2	10,8	10	9,6	-
UNIQA, ZUG OC80A 4/2BW 132	5,5	400 V			19	17,8	15	13,9	12	11	8,9	8	5	4

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	40	80	120	160	200	240	270
	HP	V		l/min	0	667	1333	2000	2667	3333	4000	4500
UNIQA, ZUG OC100J 7,5/4AW 230	10	400 V	H(m)		11	10,9	10,2	9,8	8,7	7	5,1	3

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ACCESORIOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

FLANGES

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
102727	Flange de 80 mm hilo interior 3" GAS	$	83.555
102704	Flange de 100 mm hilo interior 4" GAS	$	80.162

COD 102727

BASES DE APOYO

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
103918	Base apoyo Zenit mod: DGO 200/2/80-T	$	68.239
102749	Base apoyo Zenit mod: GRN APN DGN (2 Polos)	$	110.100
102750	Base apoyo Zenit mod: DGN (4 Polos)	$	327.699
108827	Base apoyo Zenit Grey mod: DGG 550/750	$	788.479
108836	Base apoyo Zenit Grey mod: DRG 1200	$	1.060.149

COD 102750

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
105449	Válvula de retención Zenit de 1 ¼"	$	112.296
102840	Válvula de retención Zenit de 1 ½" con hilo interior	$	152.520
102841	Válvula de retención Zenit de 2" con hilo interior	$	188.739
102843	Válvula de retención Zenit flangeada DN80	$	325.998

COD 102840

- Válvula en fierro fundido con cierre de bola recubierta en caucho.
- Paso libre integral.
- Tapa extraíble de fácil inspección.

PIES DE ACOPLE

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
103145	Codo de acople externo 2", para bombas con descarga vertical	$	274.096
102050	Pie de acoplamiento Ø 2" c/reducción 1 ½" GR 100	$	415.113
101935	Pie de acoplamiento Ø 80 mm	$	670.764
102049	Pie de acoplamiento Ø 100 mm	$	765.239
107127	Pie de acoplamiento Ø 150 mm	$	2.846.730
107717	Pie de acoplamiento Ø 200 mm	$	4.001.130

- Permite una fácil elevación de la bomba en caso de limpieza o mantenimiento.
- La bomba queda instalada a altura correcta de aspiración sin necesidad de escalón en el fondo de la cuba.

ACCESORIOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

INTERRUPTOR PARA AGUAS SUCIAS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
103239	**Control de nivel Level-Zenit**	$	**158.060**

- 10 m de cable H07RN-F.
- 10 A MÁX.
- Especialmente recomendado para aguas sucias.
- Temperatura máxima 50 °C, con cubierta en polipropileno.

EYECTOR DE OXÍGENO

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
101999	**Eyector De Oxígeno: OXI 80-100 Diaf. 55mm**	$	**1.962.254**

PRODUCTO A PEDIDO

- Mezcla de líquido por efecto Venturi.
- Burbujas de aire media-fina.
- Diafragma de poliuretano resistente a la corrosión.

COD 101999

DIFUSOR DE BURBUJA FINA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
106076	**Difusor, burbuja fina 9", memb. EPDM, hilo 3/4**	$	**66.963**
106077	**Difusor, burbuja fina 12", memb. EPDM, hilo 3/4**	$	**85.562**

AGITADORES SUMERGIBLES

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
104016	**Agitador Sum. Inox. 1,5 KW**	$	**5.014.745**
104017	**Agitador Sum. Inox. 2,2 KW**	$	**5.523.660**
103718	**Kit Accesorios Instalación para agitador**	$	**1.359.188**
103716	**Brida anclaje SFO/80 para agitador**	$	**649.772**
103719	**Espaciador galvanizado PT/80**	$	**171.636**

PRODUCTO A PEDIDO

COD 104016

TSURUMI PUMP

TSURUMI, RECONOCIDA MUNDIALMENTE POR SU TECNOLOGÍA JAPONESA, ENFOCADA EN LA DURABILDAD Y CALIDAD, FABRICANDO BOMBAS ROBUSTAS PARA OPERAR EN CONDICIONES DIFÍCILES

Fundada en 1924 en Osaka, Japón, se especializa en la fabricación de una amplia gama de bombas, principalmente sumergibles, para diversas aplicaciones industriales y de tratamiento de agua.

1924: Tsurumi Manufacturing Company Limited se fundó en la ciudad de Osaka, Japón, inicialmente como un departamento de maquinaria de Tsurumi Shokai.

1948: Se incorporó formalmente como empresa limitada.

Enfocada en el desarrollo de tecnologías avanzadas e innovadoras para la gestión del agua, produce una gran variedad de bombas sumergibles para las condiciones más exigentes tales como Construcción y Minería, Aplicaciones Industriales, tratamiento de aguas residuales, con agitador para movimiento de lodos, etc.

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

TSURUMI PUMP

TSURUMI PUMP	TSURUMI PUMP	104
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE SERIE HS Y HSZ	106
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE SERIE KTZ	107
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE SERIE GPN	109
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE SERIE SFQ	110
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE SERIE BN	111

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DRENAJE

SERIE HS Y HSZ

- Caudal hasta 583 l/m (35 m3/h)
- Altura manométrica hasta 18 m
- Temperatura del fluido: hasta 40°C
- Impulsor tipo vortex de caucho uretano
- Eje: AISI 403
- Aislamiento clase E
- Protección IP 68
- PH liquido tratado: 5-9
- Máxima partidas por hora: 10
- Modo de operación: S1

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
111062	**HS2.4S-53**	0.5	220/240V	2.7	2"	$	**540,690**
111063	**HSZ2.4S-53**	0.5	220/240V	2.7	2"	$	**608,276**
110991	**HS3.75S-52**	1	220/240V	4.9	3"	$	**811,034**
110992	**HSZ3.75S-52**	1	220/240V	4.9	3"	$	**844,828**
111064	**HS3.75SL-52**	1	220/240V	4.9	3"	$	**980,000**
110993	**HSZ3.75SL-52**	1	220/240V	4.9	3"	$	**1,148,966**

COD 111062

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12
	HP	V		l/min	0	40	80	120	160	200
HS2.4S-53	0.5	220/240V	H(m)		11	10.5	9	7	4.1	1
HSZ2.4S-53	0.5	220/240V			11	10.5	9	7	4.1	1

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
	HP	V		l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
HS3.75S-52	1	220/240V	H(m)		18	17.5	17	15.5	14.5	13.5	11.5	9.5	7.5	5	2
HSZ3.75S-52	1	220/240V			18	17.5	17	15.5	14.5	13.5	11.5	9.5	7.5	5	2

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	35
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	583
HS3.75SL-52	1	220/240V	H(m)		10.7	10	9	8	7	6	4.7	4	3	1.8	1
HSZ3.75SL-52	1	220/240V			10.7	10	9	8	7	6	4.7	4	3	1.8	1

SERIE KTV

- Caudal hasta 980 l/m (58,8 m3/h)
- Altura manométrica hasta 35 m
- Temperatura del fluido: hasta 40°C
- Impulsor tipo vortex en hierro dúctil 700
- Eje: AISI 403
- Aislamiento clase E
- Protección IP 68
- PH liquido tratado: 5-9
- Máxima partidas por hora: 6
- Modo de operación: S1

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
111065	**KTV2-15**	2	380/415V	3.4	2"	$	**2,297,931**
111066	**KTV2-22**	3	380/415V	4.4	2"	$	**2,399,310**
111067	**KTV2-37H**	5	380/415V	8.6	2"	$	**3,649,655**
111068	**KTV3-55**	7.5	380/415V	11.6	3"	$	**4,460,690**

COD 111065

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	58.8
	HP	V		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	980
KTV2-15	2	380/415V	H(m)		20	19	18	17	15	13	10	7	4							
KTV2-22	3	380/415V			25	24	23	22	20	18	16	14	11	8	4					
KTV2-37H	5	380/415V			34	32	31	30	29	28	27	26	24	20	18					
KTV3-55	7.5	380/415V			35	-	33	-	31	-	30	-	29	-	28	24	18	14	9	2

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DRENAJE

TSURUMI PUMP

SERIE KTZ

- Caudal hasta 4000 l/m (240 m3/h)
- Altura manométrica hasta 70 m
- Temperatura del fluido: hasta 40°C
- Impulsor semi abierto de fundición alto cromo
- Eje: AISI 402J2
- Aislamiento clase F
- Protección IP 68
- PH liquido tratado: 5-9
- Máxima partidas por hora: 4
- Modo de operación: S1

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
110994	KTZ21.5-52	2	380/415V	3.6	2"	$	2,128,966
110995	KTZ22.2-52	3	380/415V	5.3	2"	$	2,399,310
111069	KTZ31.5-52	2	380/415V	3.6	3"	$	2,230,345
111070	KTZ32.2-52	3	380/415V	5.3	3"	$	2,500,690
111071	KTZ23.7-54	5	380/415V	8.4	2"	$	3,480,690
110996	KTZ33.7-54	5	380/415V	8.4	3"	$	3,582,069
111072	KTZ43.7-54	5	380/415V	8.4	4"	$	3,683,448
111073	KTZ35.5-53	7.5	380/415V	11.6	3"	$	4,156,552
110997	KTZ45.5-53	7.5	380/415V	11.6	4"	$	4,257,931
110998	KTZ47.5-53	10	380/415V	15.7	4"	$	5.194.000
110999	KTZ411-53	15	380/415V	22.5	4"	$	6,589,655
111074	KTZ67.5-53	10	380/415V	15.7	6"	$	5,440,690
111075	KTZ611-53	15	380/415V	22.5	6"	$	6,758,621
111076	KTZ415-51	20	380/415V	29.5	4"	$	8,245,517
111077	KTZ615-51	20	380/415V	29.5	6"	$	8,448,276
111078	KTZ422-51	30	380/415V	39.7	4"	$	14,046,667
111079	KTZ622-51	30	380/415V	39.7	6"	$	14,373,333

COD 110994

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	26	28.8	29.9
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	432	480	498
KTZ21.5-52	2	380/415V	H(m)		21.5	20	19	17	15	13	10	5.5	5	-	-
KTZ22.2-52	3	380/415V			26	25.5	25	24	22	20	18	14	-	9	8

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48
	HP	V		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800
KTZ31.5-52	2	380/415V	H(m)		14,5	14	13.5	13	12.5	12.3	12	11.8	10	9	7	6	4	3		
KTZ32.2-52	3	380/415V			20	-	19	-	18	-	16	-	14	-	12	-	10	-	7	2

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
	HP	V		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
KTZ23.7-54	5	380/415V	H(m)		37	35	33	32	30	28	27	26	20	16

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	54
	HP	V		l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	900
KTZ33.7-54	5	380/415V	H(m)		29	27.5	26	23.5	20.5	16.5	12	6.5	3

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DRENAJE

SERIE KTZ

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84
	HP	V		l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
KTZ43.7-54	5	380/415V	H(m)		18	17	16.5	16	15.8	15	14	13	12	11	10	9	6	4.5	3
KTZ35.5-53	7.5	380/415V			32	31.5	31	30	29	27	25	20	18	15	9	5	-	-	-

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	104.4
	HP	V		l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1740
KTZ45.5-53	7.5	380/415V	H(m)		22.5	21	19.5	18	15.5	12.5	9	3	1.5

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6	64.8	72	79.2	83.9	86.4
	HP	V		l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1398	1440
KTZ47.5-53	10	380/415V	H(m)		40	39	38	37	35	33	32	29	26	24	20	16	14	-
KTZ411-53	15	380/415V			49	48	47	46	44	43	42	38	36	32	28	22	-	10

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	150
	HP	V		l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
KTZ67.5-53	10	380/415V	H(m)		31	30	29	28	26	24	22	18	15	11	5	-	-	-
KTZ611-53	15	380/415V			31	30.5	30	29	28	27	26	23	21	19	15	10	5	-
KTZ415-51	20	380/415V			55	53	51	49	45	43	41	39	35	29	20	-	-	-
KTZ422-51	30	380/415V			70	69	64	62	61	60	59	58	54	48	40	35	30	22

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160
	HP	V		l/min	0	333	666	1000	1333	1667	2000	2333	2667
KTZ615-51	20	380/415V	H(m)		40	39	38	37	31	29	27	20	9

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	30	60	90	120	150	180	210	240
	HP	V		l/min	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
KTZ622-51	30	380/415V	H(m)		55	52	50	44	38	31	26	15	5

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DRENAJE

TSURUMI PUMP

SERIE GPN

- Caudal hasta 4800 l/m (288 m3/h)
- Altura manométrica hasta 34 m
- Temperatura del fluido: hasta 40°C
- Impulsor semi abierto en alto cromo con agitador
- Eje: cero al cromo-molibdeno
- Aislamiento clase F
- Protección IP 68
- PH liquido tratado: 5-9
- Máxima partidas por hora: 4
- Modo de operación: S1

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
111080	**GPN35.5-52**	7.5	380/415V	12.5	3"	$	**7,611,333**
111002	**GPN411-52**	15	380/415V	23	4"	$	**10,878,000**
111003	**GPN415-52**	20	380/415V	27.6	4"	$	**12,119,333**
111081	**GPN422-51**	30	380/415V	45	4"	$	**Consultar Precio**
111082	**GPN622-51**	30	380/415V	45	6"	$	**Consultar Precio**

COD 111080

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	14.4	21.6	43.2	57.6	72	86.4	100.8	111.6
	HP	V		l/min	0	240	360	720	960	1200	1440	1680	1860
GPN35.5-52	7.5	380/415V	H(m)		16	15	14	13	11	10	9	7	4

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	18	36	54	72	90	108	126.0	144	162	180	194.4
	HP	V		l/min	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3240
GPN411-52	15	380/415V	H(m)		19.5	18.5	18	17	16.5	15	14	12.5	11	9	7	5

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	36	72	108	144	180	216	244.8
	HP	V		l/min	0	600	1200	1800	2400	3000	3600	4080
GPN415-52	20	380/415V	H(m)		21.5	20.5	19	17	14	10.5	6	2

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	288
	HP	V		l/min	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800
GPN422-51	30	380/415V	H(m)		34	31	30	29	28	25	20	14	-	-	-
GPN622-51	30	380/415V			31	29	28	27	25	23	24	19	17	10	4

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DRENAJE INOXIDABLE

SERIE SFQ

- Caudal hasta 1920 l/m (115.2 m3/h)
- Altura manométrica hasta 44 m
- Temperatura del fluido: hasta 40°C
- Impulsor semi abierto AISI 316
- Eje: AISI 316
- Aislamiento clase F
- Protección IP 68
- PH liquido tratado: 3-10
- Máxima partidas por hora: 10

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	P.SOLIDOS	$	PRECIO
111083	**50SFQ2.4S-52**	0.5	220/230V	3.3	2"	6mm	$	**4,156,552**
111084	**50SFQ2.4-52**	0.5	380/415V	1.2	2"	6mm	$	**4,291,724**
111085	**50SFQ2.75-52**	1	380/415V	2	2"	6mm	$	**4,731,034**
111086	**80SFQ21.5-52**	2	380/415V	4	3"	6mm	$	**5,068,966**
111087	**80SFQ23.7-54**	5	380/415V	7.1	3"	15mm	$	**8,042,759**
111088	**80SFQ25.5-53**	7.5	380/415V	11.5	3"	20mm	$	**17,097,231**
111089	**80SFQ27.5-53**	10	380/415V	14.8	3"	23mm	$	**17,398,769**
111090	**80SFQ211-53**	15	380/415V	22.5	3"	23mm	$	**Consultar Precio**

COD 111083

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2
	HP	V		l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
50SFQ2.4S-52	0.5	220/230V	H(m)		11	10.2	9.5	8.9	7.5	7	6	5	3.8	2
50SFQ2.4-52	0.5	380/415V			11	10.2	9.5	8.9	7.5	7	6	5	3.8	2

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36
	HP	V		l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
50SFQ2.75-52	1	380/415V	H(m)		14	13	12	11	10	7	5	1	-	-	-
80SFQ21.5-52	2	380/415V			21	20	19	18	17	15	13	11	8	6	4

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6	64.8	72	79.2
	HP	V		l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320
80SFQ23.7-54	5	380/415V	H(m)		26	25	24	22	20	18	16	14	10	6	-	-
80SFQ25.5-53	7.5	380/415V			30	29	28	27	26	25	22	20	18	16	10	8

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2
	HP	V		l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920
80SFQ27.5-53	10	380/415V	H(m)		34	32	31	29	28	22	19	14	8

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	HP	V		l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
80SFQ211-53	15	380/415V	H(m)		44	41	40	38	36	34	30	28	24	18

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
DRENAJE

TSURUMI PUMP

SERIE BN

- Caudal hasta 3500 l/m (210 m3/h)
- Altura manométrica hasta 32 m
- Temperatura del fluido: hasta 40°C
- Impulsor de canal en hierro dúctil 500, con sistema de corte
- Eje: AISI 420J2
- Aislamiento clase F
- Protección IP 68
- PH liquido tratado: 5-9
- Máxima partidas por hora: 6

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO Ø	$	PRECIO
111091	**100BN42.2-51**	3	380/415V	4.9	4"	$	**3,244,138**
111004	**100BN43.7-51**	5	380/415V	8.4	4"	$	**4,122,759**
111005	**100BN45.5-51**	7.5	380/415V	16.6	4"	$	**5,846,207**
111006	**100BN47.5-51**	10	380/415V	16.6	4"	$	**6,522,069**
111092	**100BN411-51**	15	380/415V	24.5	4"	$	**8,279,310**
111093	**100BN415-51**	20	380/415V	32.4	4"	$	**11,923,333**
111010	**TOS03 100-100**		PIE DE ACOPLE			$	**1,470,230**
111042	**80-100 100BN43.7**		CODO DESCARGA TSURUMI			$	**474,450**
111043	**4 A Y 100BN43.7**		CONJUNTO SOPORTE TSURUMI			$	**185,480**

COD 111091

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	12	24	36	48	60	72
	HP	V		l/min	0	200	400	600	800	1000	1200
100BN42.2-51	3	380/415V	H(m)		12.5	12	11	10	9	8	6

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	7.2	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	97.2
	HP	V		l/min	0	120	240	480	720	960	1200	1440	1620
100BN43.7-51	5	380/415V	H(m)		18	17.5	17	15	13.5	12	10	8	6

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	9	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	135	144	151.2
	HP	V		l/min	0	150	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2250	2400	2520
100BN45.5-51	7.5	380/415V	H(m)		21	20.5	20	18.5	17.5	16	15	13.5	12	10	8.5	7.5	-	-
100BN47.5-51	10	380/415V			24	23.5	23	22	21	20	18.5	17	15.5	14	12	-	10	9

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	Q	m³/h	0	30	60	90	120	150	180	210
	HP	V		l/min	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
100BN411-51	15	380/415V	H(m)		28.5	26	24	22	18	15	12	-
100BN415-51	20	380/415V			32	30	28	26	-	19	16	12

LEO

LEO, líder y mayor fabricante de bombas en Asia.

Marca exclusiva en Koslan, posee un amplio catálogo de bombas para diversas aplicaciones: industrial, comercial, domésticas, aplicaciones solares, híbridas, entre otras.

Más de 70 años en el mercado, en su proceso considera diseño, fabricación, venta y servicio para más de 120 países, en los que juega un valor crucial el manejo de agua en sectores de minería, agricultura, HVAC, infraestructura comercial y habitacional.

Su planta tiene una superficie de 300 mil m^2, desarrollando productos con eficiencia energética IE3 y garantía de 2 años.

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

LEO	LEO	112
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS	114
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS MULTITAPAS	119
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES ASPIRACIÓN PROFUNDA	120
	BOMBAS RECIRCULADORAS	122
	BOMBAS IN LINE	123
	BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVR	124
	BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVS	127
	BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS	129
	BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EJE LIBRE LEP	132
	BOMBA NORMALIZADA ACERO INOXIDABLE AISI 304	134
	EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS	135
	ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS	136
	AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS	135
	BOMBAS DE POZO PROFUNDO 2,5" Y 3"	137
	MOTORES SUMERGIBLES 4"	137
	BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4"	138
	BOMBAS SOLARES HÍBRIDAS AC/DC	140
	MOTOBOMBAS GASOLINA	142
	BOMBAS SUMERGIBLES XKS	143
	BOMBAS SUMERGIBLES MULTIETAPAS XKS	144
	BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS SERIE LSWM	145
	BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS SERIE SWU	145
	BOMBAS SUMERGIBLES IMPULSOR SISTEMA DE CORTE	146
	BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS SERIE WQ	147

BOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

BOMBAS PERIFÉRICAS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104807	**APm 37**	0,37	0,5	220	1" x 1"	40	40	8	$	**67.364**
104808	**APm 60**	0,6	0,8	220	1" x 1"	40	60	8	$	**128.061**
104809	**APm 75**	0,75	1	220	1" x 1"	50	75	8	$	**141.720**
104296	**APm 110**	1,1	1,5	220	1" x 1"	70	85	8	$	**279.579**
104297	**APm 150**	1,5	2	220	1" x 1"	80	90	8	$	**336.413**

- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Impulsor periférico.
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104807

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	HP	plg.		l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
APm 37	0,5	1" X 1"			40	35	30	25	20	15	10	5	2	-	-	-	-
APm 60	0,8	1" X 1"			60	55	50	40	35	30	25	20	10	5	-	-	-
APm 75	1	1" X 1"	H(m)		75	70	60	50	45	35	28	22	15	5	-	-	-
APm 110	1,5	1" X 1"			85	80	75	65	60	55	50	45	40	30	18	10	-
APm 150	2	1" X 1"			90	85	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10

BOMBAS CENTRÍFUGAS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104810	**ACm 75**	0,75	1	220	1" x 1"	100	36	8	$	**142.429**
109244	**ACm 110**	1,1	1,5	220	1¼" x 1"	120	40	8	$	**286.912**
109246	**ACm 150**	1,5	2	220	1¼" x 1"	140	48	8	$	**403.228**
109245	**ACm 110L**	1,1	1,5	220	1½" x 1"	195	34,5	8	$	**325.684**
109247	**ACm 150L**	1,5	2	220	1½" x 1"	200	37,5	8	$	**403.228**

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104810

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,5	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,8	8,4	9,0	9,6	10,8	11,7	12,6
	HP	plg.		l/min	0	10	15	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200
ACM 75	1	1" X 1"			36	35	34	33,5	33	32	31	29	27	26	23,5	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACM 110	1,5	1¼" X 1"			40	39	38	38	37,5	37	36	35	33	32	31	29	26	23	20	-	-	-	-	-	-	-
ACM 150	2	1¼" X 1"	H(m)		48	47,5	47	46,5	45,5	44,5	43,5	42,5	41,5	41	40,5	39	37	34,5	31	27	22	-	-	-	-	-
ACM 110L	1,5	1½" X 1"			34.5	34,3	34,2	34,1	34	33,8	33,5	33	32,5	32,3	32	31	30,5	29,5	28,5	27,5	26,5	25	23,5	20	16,5	-
ACM 150L	2	1½" X 1"			37,5	37,2	37	36,9	36,6	36,2	35,8	35,4	35	34,8	34,7	34	33,3	32,5	31,5	30,5	29,5	28,2	27	24	21	19

BOMBA CENTRÍFUGA ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m		
104299	AMSm 120/0,55	0,55	0,75	220	1¼" x 1"	160	8,7	$	204.343
104300	AMSm 210/0,75	0,75	1	220	1½" x 1¼"	300	9,8	$	217.741
104301	AMSm 210/1,1	1,1	1,5	220	1½" x 1¼"	300	13,6	$	242.867
104302	AMSm 210/1,5	1,5	2	220	1½" x 1¼"	300	18	$	373.112
104303	AMS 210/1,5	1,5	2	380	1½" x 1¼"	300	18	$	343.364

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18
	HP	plg.		l/min	0	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
AMSm 120/0,55	0,75	1¼" x 1"	H(m)		21,2	17,9	16,6	15,1	13,3	11,2	8,7	-	-	-	-
AMSm 210/0,75	1	1½" x 1¼"			16,8	-	-	-	15,6	15,2	14,8	14,2	13,6	11,9	9,8
AMSm 210/1,1	1,5	1½" x 1"			19,7	-	-	-	18,7	18,3	18	17,5	17,1	15,6	13,6
AMSm 210/1,5	2	1½" x 1¼"			24,2	-	-	-	23,5	23,2	22,8	22,4	21,8	20,2	18
AMS 210/1,5	2	1½" x 1¼"			24,2	-	-	-	23,5	23,2	22,8	22,4	21,8	20,2	18

- Temperatura del líquido hasta 85 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba acero inoxidable.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.
- Sello mecánico carbón /silicio.
- Ideal para sistemas de aire acondicionado y calderas.

COD 104299

BOMBA CENTRÍFUGA RIEGO BAJO CAUDAL

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104813	ACm 75B2	0,75	1	220	2" x 2"	500	14	8	$	209.638
104811	ACm 110B2	1,1	1,5	220	2" x 2"	500	19,5	8	$	292.217
104298	AC 110B2	1,1	1,5	380	2" x 2"	500	19,5	8	$	292.217
104812	ACm 150B2	1,5	2	220	2" x 2"	500	22	8	$	306.617

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	30
	HP	plg.		l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	500
ACM 75B2	1	2" × 2"	H(m)		14	13,7	13,5	13	12,3	11,2	9,9	8,5	5,5
AC 110B2 / ACM 110B2	1,5	2" × 2"			19,5	19,2	19	18,5	17,7	16,5	15	13	8,5
ACM 150B2	2	2" × 2"			22	21,5	21	20,5	19,5	18,3	16,5	14,5	9,5

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104813

BOMBA CENTRÍFUGA RIEGO ALTO CAUDAL

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104814	ACm 150B3	1,5	2	220	3" x 3"	1000	14,5	8	$	401.891
104815	ACm 220B3	2,2	3	220	3" x 3"	1100	17,5	8	$	512.023
103981	AC 220B3	2,2	3	380	3" x 3"	1100	17,5	8	$	498.400

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0
	HP	plg.		l/min	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
ACm 150B3	2	3" X 3"	H(m)		14,5	14,3	14	13,5	12,8	12	11,2	9,9	8,4	6	-
ACm 220B3 AC 220B3	3	3" X 3"			17,5	17,3	17,1	16,5	16	15,2	14,2	13,2	11,7	10	7,2

- Temperatura del líquido hasta 60 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104814

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

BOMBA CENTRÍFUGA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	SUCCIÓN/ DESCARGA PLG	FLUJO MÁX. l/min	ALTURA MÁX. m	SUCCIÓN MÁX. m	$	PRECIO
104816	2ACm 110	1,5	220	1½" x 1"	125	47	8	$	379.788
104818	2ACm 150	2	220	1½" x 1"	140	57,5	8	$	399.358
104817	2ACm 150H	2	220	1½" x 1"	120	63,5	8	$	373.782

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,5	8,4
	HP	plg.		l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	125	140
2ACm 110	1,5	1½" X 1"	H(m)		47	46	45	44	43	41,5	38	35,5	33	30,5	28	26	22	-
2ACm 150	2	1½" X 1"			57,5	55,5	54,5	53,5	52	50,5	47	44,5	41,5	38,5	35	33	28	20
2ACm 150H	2	1½" X 1"			63,5	60,5	58,5	56,5	54	51,5	48,5	45	51	37,5	33,5	39	-	-

- Aplicaciones Industrial y Agrícola.
- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Clase de aislamiento Clase B (130°C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 106055

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA KW	POTENCIA HP	VOLTAJE V	SUCCIÓN/ DESCARGA plg	FLUJO MÁX. l/min	ALTURA MÁX. m	SUCCIÓN MÁX. m	$	PRECIO
106055	2AC 220	2,2	3,0	380	1½" x 1"	200	68	8	$	414.591
106056	2AC 300H	3	4,0	380	1½" x 1¼"	250	70	8	$	667.862

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15
	HP	plg.		l/min	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250
2AC 220	3	1½" X 1"	H(m)		68	65	62	57	53	48	43	37	30	-	-
2AC 300H	4	1½" X 1¼"			70	67	65	62	59	57	53	49	45	40	20

BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA KW	POTENCIA HP	VOLTAJE V	SUCCIÓN/ DESCARGA PLG	FLUJO MÁX. l/min	ALTURA MÁX. m	SUCCIÓN MÁX. m	$	PRECIO
104821	3ACm 45	0,45	0,6	220	1" x 1"	70	38	8	$	179.916

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
	HP	plg.		l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
3ACM 45	0,6	1" X 1"	H(m)		38	36,5	35	34	32,5	31	29,5	25	20	15,5	10

- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104821

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE TIPO JET

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA KW	POTENCIA HP	VOLTAJE V	SUCCIÓN/ DESCARGA PLG	FLUJO MÁX. l/min	ALTURA MÁX. m	SUCCIÓN MÁX. m	$	PRECIO
104822	AJm 60	0,6	0,8	220	1" x 1"	47	43	9	$	185.905
104823	AJm 75	0,75	1	220	1" x 1"	55	46	9	$	182.570

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,0	3,3
	HP	plg.		l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55
AJm 60	0,8	1" X 1"	H(m)		43	37	33	30	27	25	23	21	20	18	-	-
AJm 75	1	1" X 1"			46	40	38	36	34	32	30	28	27	25	23	20

COD 104823

LEO®

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE TIPO JET (CUERPO ACERO INOX)

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m			
104082	**AJm 75S**	0,75	1	220	1" x 1"	55	46	9	$	**182.570**

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,0	3,3
	HP	plg.		l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55
AJm 75S	1	1" x 1"	H(m)		46	40	38	36	34	32	30	28	27	25	23	20

- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba acero inoxidable.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104082

BOMBA JARDÍN TIPO JET

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104304	**EKJ-802P**	0,8	1	220	1"x1"	60	40	8	$	**108.409**
104305	**EKJ-1202P**	1,2	1,5	220	1"x1"	80	50	8	$	**141.855**

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	HP	plg.		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
EKJ-802P	1	1"x1"	H(m)		40	35	30	24	16,5	9,5	5,5	-	-
EKJ-1202P	1,5	1"x1"			50	46	42	37	32,5	27,5	22	14,5	8

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba plástico.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104304

BOMBA CENTRÍFUGAS IMPULSOR SEMI ABIERTO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m			
103983	**XGm/1B**	0,6	0,8	220	1½" x 1½"	190	14	7	$	**179.554**
103982	**XGm/1A**	0,75	1,0	220	1½" x 1½"	245	17,5	7	$	**197.644**

COD 103983

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	2,4	4,2	6	7,8	9,6	11,4	13,2	14,7
	HP	plg.		l/min	0	40	70	100	130	160	190	220	245
XGm/1B	0.8	1½" x 1½"	H(m)		14	12,5	11	9,5	7,5	5,5	3	-	-
XGm/1A	1	1½" x 1½"			17,5	16	14,5	13	11	9	6,5	3,5	1

- Aplicaciones industrial y agrícola.
- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Clase de aislamiento Clase B (130 °C).
- Clase de protección IPX 4.

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Cuerpo de Bomba	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Impulsor Semi Abierto	Latón	
Sello Mecánico	Grafito/Cerámico	
Tapa Cuerpo De Bomba	Acero inoxidable	
Soporte Motor	Aluminio	
Rotor	Lámina enrollada en frío	Eje de acero inoxidable
Estator	Cubierta de Aluminio	Estator de lámina enrollada en frío
Tapa Motor Trasera	Aluminio	
Ventilador	Noryl	
Cubierta Del Ventilador	Latón	

BOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS

BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS EN ACERO INOX

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	POTENCIA	$	PRECIO
		V	plg	HP		
109624	**EDHm 2-50**	220	1"X1"	0,75	$	**337.147**
108971	**EDHm 4-20**	220	1¼"× 1¼"	0,75	$	**328.414**
108972	**EDH 4-20**	380	1¼"× 1¼"	0,75	$	**327.419**
108862	**EDHm 4-40**	220	1¼"× 1¼"	1	$	**336.463**
108861	**EDHm 4-50**	220	1¼"× 1¼"	1,5	$	**358.170**
108860	**EDHm 4-60**	220	1¼"× 1¼"	1,5	$	**370.833**
109625	**EDHm 10-50**	220	2" X 2"	3	$	**774.663**

- Protector térmico incorporado para motores monofásicos.
- Aislación clase F.
- Protección: IP 44.
- Rodamientos: Tipo bola.
- Máxima temperatura ambiente: 40 °C.

COD 109624

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	HP	plg.		l/min	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233
EDHM 2-50	0,75	1"x1"			45	42,1	35,9	25,7	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDHM 4-20	0,75	1¼"× 1¼"			20	17,8	17,2	16,1	14,3	11,3	6,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-
EDH 4-20	0,75	1¼"× 1¼"			20	17,8	17,2	16,1	14,3	11,3	6,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-
EDHM 4-40	1	1¼"× 1¼"	H(m)		39,2	36,1	35,2	33	29,9	24,7	18,6	9,2	-	-	-	-	-	-	-
EDHM 4-50	1,5	1¼"× 1¼"			48,7	45,7	43,6	40,5	37	31,8	21,8	10	-	-	-	-	-	-	-
EDHM 4-60	1,5	1¼"× 1¼"			59	53,6	52	47	42,5	35	23	12	-	-	-	-	-	-	-
EDHM 10-50	3	2" x 2"			50	-	-	-	-	-	47,2	45,4	43,6	41,0	38,2	34,2	30	24,5	18

BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS EN ACERO INOX

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	POTENCIA	$	PRECIO
		V	plg	HP		
109041	**ECH 20-20**	380	2" x 2"	3	$	**695.103**
109042	**ECH 20-30**	380	2" x 2"	5,5	$	**942.994**
109043	**ECH 20-40**	380	2" x 2"	5,5	$	**996.592**

- Protector térmico incorporado para motores monofásicos.
- Aislación clase F.
- Protección IPX4.
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Máxima temperatura ambiente: 40 °C.

COD 109041

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	12	16	20	24	28
	HP	plg.		l/min	200	267	333	400	467
ECH 20-20	3	2" x 2"			26,1	24,4	22,4	19,8	17,2
ECH 20-30	5,5	2" x 2"	H(m)		39,9	38	35,5	31,4	26,9
ECH 20-40	5,5	2" x 2"			52,7	50,1	45,9	40,3	34

BOMBAS CENTRÍFUGAS EN ACERO INOX CON IMPULSOR SEMI-ABIERTO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	PASO LIBRE	Flujo Máx.	Altura Máx.	$	PRECIO
		HP	HP	V	plg.	mm	l/min	mca		
109031	**ABK 200**	1,5	2	380	2"x2"	16	700	12,7	$	**447.929**
109523	**ABK 300**	2,2	3	380	2 ½" x 2"	16	950	15	$	**728.237**
109524	**ABK 400**	3	4	380	2 ½" x 2"	19	1100	17,5	$	**782.181**

- Temperatura del líquido: -15 °C a 80 °C.
- Cuerpo de la bomba y eje en AISI 304.
- Paso de sólidos: hasta 19 mm.
- Protección IPX4.
- Aislamiento clase F.
- Máxima temperatura ambiente: 40 °C.

COD 109031

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	6	12	18	24	33	42	48	57	66
	HP	plg.		l/min	100	200	300	400	550	700	800	950	1100
ABK 200	2	2"x2"			12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	-	-	-
ABK 300	3	2 ½" x 2"	H(m)		15	14	13,5	12,7	11,2	9,8	8,9	7,5	-
ABK 400	4	2 ½" x 2"			17,5	16,8	16	15,2	14	12,5	11,5	9,7	7,5

BOMBAS DE SUPERFICIE
CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

MODELOS ACM REEMPLAZAN LÍNEA MODELOS XCM

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE TIPO JET

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104127	**3ACm 100S**	0,6	0,8	220	1" x 1"	90	35	8	$	**192.202**
104128	**4ACm 100S**	0,75	1	220	1" x 1"	90	45	8	$	**221.811**
104129	**5ACm 100S**	0,9	1,25	220	1" x 1"	100	55	8	$	**273.295**

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0,0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
	HP	plg.		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3ACM 100S	0,8	1" X 1"	H(m)		35	33,5	31,5	29	26,5	24	20,5	16	12	7	-
4ACM 100S	1	1" X 1"			45	41	38,5	36	33	30	25,5	21	15	9	-
5ACM 100S	1,25	1" X 1"			55	54	52	49	45	40	35	29	22,5	15	8

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Cuerpo de Aspiración	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Difusor	Noryl	
Impulsor Cerrado	Noryl	
Sello Mecánico	Grafito / Cerámico	
Carcasa	Acero inoxidable	
Cuerpo de Impulsión	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Rotor	Lámina enrollada en frío	Eje de acero inoxidable
Estator	Cubierta de Aluminio	Estator de lámina enrollada en frío
Tapa Motor Trasera	Aluminio	
Ventilador	Noryl	
Cubierta Del Ventilador	Latón	

- Aplicaciones industrial y agrícola.
- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Clase de aislamiento Clase B (130 °C).
- Clase de protección IPX 4.

COD 104127

BOMBA PERIFÉRICA INTELIGENTE

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m		
109519	**PQ50E**	0,37	0,5	220	1"x1"	33	35	$	**214.251**

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2
	HP	plg.		l/min	0	5	10	15	20	25	30	33
PQ50E	220	0,5	H(m)		35	29	24	19	13	8	3	0

CONTROL INTELIGENTE

- Ajusta la presión de funcionamiento en función de la presión del sistema.
- Protección de trabajo en seco.
- Se apaga automáticamente cuando detecta la falta de agua.
- Funcionamiento automático al detectar presión en la succión.
- Protección contra fugas.
- Se detiene automáticamente cuando la bomba se enciende más de 6 veces durante 2 minutos.
- Protección antibloqueo.
- Se activa 10 segundos, cada 12 horas, cuando se encuentra en modo standby.

COD 109519

BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRÍFUGAS
AUTOCEBANTES ASPIRACIÓN PROFUNDA

BOMBA CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES ASPIRACIÓN PROFUNDA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		HP	V	plg	l/min	m	m		
103984	**AJDm 75/4H**	1	220	1¼" x 1" x 1"	4	21	35	$	**301.333**

- Aplicaciones doméstica y agrícola.
- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Clase de aislamiento Clase B (130 °C).
- Clase de protección IPX 4.
- Flujo máx: 4 l/min.
- Altura máx: 21 m.
- Succión máx: 35 m.

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84
	HP	plg.		l/min	0	2	4	6	8	10	12	14
AJDm 75/4H	1	1¼" x 1" x 1"	H(m)		35	32	29	26	23	21	19	17

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Cuerpo de Bomba	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Difusor	IPPOS	
Impulsor Cerrado	INDX	
Sello Mecánico	Grafito / Cerámico	
Soporte Motor	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Rotor	Lámina enrollada en frío	Eje de acero inoxidable
Estator	Cubierta de Aluminio	Estator de lámina enrollada en frío
Tapa Motor Trasera	PP	
Ventilador	Noryl	
Cubierta del Ventilador	PP	
Cubierta Del Ventilador	Latón	

COD 103984

Incluye accesorios: Válvula de pie y eyector.

BOMBA PARA CALEFONT LRP 15-90A/160

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
		W	V	plg	l/min	m		
106016	**LRP 15-90A/160**	123	230	G 3/4"	25 l/m	9	$	**97.882**

- Caudal hasta 25 l/m .
- Altura manométrica hasta 9 m.
- Temperatura del líquido: -2 °C hasta 110 °C.
- Impulsor noryl con alta resistencia hasta 150 °C.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP 44.

MODELO	VOLTAJE	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
			l/min	0	5	10	15	20	25
LRP 15-90A/160	230 V	H(m)		9	7,9	6,9	5	3	0,2

COD 106016

AUTOCEBANTES ASPIRACIÓN PROFUNDA

LEO®

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE ASPIRACIÓN PROFUNDA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	m		
104081	**XHSm 2000**	1,5	2	220	2"x 2"	400	20	8	$	**408.133**

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h	0	2,1	4,5	6,6	8,8	10,2	12	14,1	16,2	19,8
	HP	plg.		l/min	0	35	75	110	135	170	200	235	275	330
XHSm 2000	2	2" X 2"	H(m)		20,5	19	17,5	16	15	13,5	12	10	7,5	2,5

- Aplicaciones doméstica y agrícola.
- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Clase de aislamiento Clase B (130 °C).
- Clase de protección IPX 4.
- Sello mecánico de carbón / cerámica.

COD 104081

BOMBAS DE PILETA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	LONGITUD CABLE	$	PRECIO
		W	V	mm	l/h	m	m		
106022	**Bomba Pileta XKF-15P**	15	220	13	850	1	10	$	**41.587**
106023	**Bomba Pileta XKF-35P**	35	220	19	1600	1,4	10	$	**57.868**
106024	**Bomba Pileta XKF-75P**	75	220	19	2650	2,7	10	$	**81.384**
106025	**Bomba Pileta XKF-110P**	110	220	19	3750	3,7	10	$	**103.092**

- Suministro de agua para pilteas y usos con fines estéticos.
- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia.
- Rango de flujo: 850 - 3750 l/h.
- Rango de Altura: 1 - 3,7 m.
- Rango de potencia: 15 - 110 W.
- Los modelos XKF-35P, XKF-75P y XKF-110P incluyen 5 boquillas para generar diferentes formas con el agua.

CAMPANA

FLOR

TROMPETA

COD 106023

CASCADA

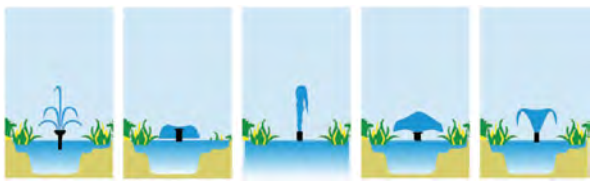

BURBUJAS

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN® Eficiencia, impulsión y distribución de agua

BOMBAS RECIRCULADORAS

SERIE LRP

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
		W	V	plg	l/min	m		
107686	**LRP 15-40B/130**	74 / 54 / 34	220	G 1"	40/30/22	4,0 / 3,3 / 2,3	$	**120.119**
107683	**LRP 15-50/130**	40 / 32 / 23	220	G 1"	40 / 32 / 23	4,5 / 3,8 / 2,5	$	**79.052**
105822	**LRP 15-60B/130**	96 / 69 / 45	220	G 1"	40 / 32 / 23	5,5 / 4,5 / 2,8	$	**107.562**
107684	**LRP 25-50/180**	85 / 60 / 40	220	G 1½"	60 / 47 / 32	4,5 / 3,8 / 2,5	$	**78.437**
105765	**LRP 25-60/130**	96 / 69 / 45	220	G 1½"	58 / 43 / 28	5,5 / 4,5 / 2,8	$	**84.568**
106057	**LRP 25-60/180**	96 / 69 / 45	220	G 1½"	66 / 47 / 32	5,5 / 4,5 / 2,8	$	**85.298**
105820	**LRP 25-70/130**	146 / 123 / 97	220	G 1½"	63 / 48 /35	5,8 / 5,3 / 4,2	$	**74.875**
107685	**LRP 25-70/180**	150 / 130 / 105	220	G 1½"	67 / 50 / 32	6,3 / 6,0 / 5,2	$	**81.604**
105821	**LRP 25-80/180**	200 / 190 / 145	220	G 1½"	120 / 96 / 53	7,1 / 6,5 / 4,9	$	**124.235**
106043	**LRP 32-60/180**	96 / 69 / 45	220	G 2"	66 / 47 / 32	5,5 / 4,5 / 2,8	$	**90.345**
105766	**LRP 32-80/180**	260 / 225 / 145	220	G 2"	183 / 118 / 67	7,3 / 6,7 / 5	$	**150.282**

DATOS TÉCNICOS:
- Flujo máximo: 183 l/min.
- Altura máxima: 11.5 m.
- Rango potencias: 34 270 W.
- DN: 15-32 mm.

APLICACIONES:
- Aire acondicionado y aumento de presión en sistemas de agua caliente para el hogar.
- Recirculación para sistemas de calefaccionado central.
- Recirculado de agua caliente doméstico.
- Aumento de presión.

CARACTERÍSTICAS:
- Impulsor de Noryl con resistencia al calor hasta 150° C.
- Eje 99% aluminio.
- Aislación clase H.
- Índice de protección: IP44.
- Motor de tres velocidades.

COD 105765

MODELO	NIVEL	Q	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10
			l/min	0	8	17	25	33	42	50	58	67	83	100	117	133	150	167
LRP 15-40B/130	1			2,4	1,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			3,5	2,6	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			4,2	3,5	2,8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 15-50/130	1			2,5	1,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			3,8	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			4,5	3,8	3	2,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 15-60B/130	1			3	1,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,6	3,1	1,9	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,5	4,7	3,7	2,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-50/180	1			2,5	1,5	0,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			3,8	3	2,1	1,5	0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			4,5	3,8	3,2	2,6	2	1,4	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-60/130	1			2,2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,1	2,5	1,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5	4,1	3	1,8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-60/180	1			2,5	1,5	0,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		H(m)	4,2	3,5	2,5	1,6	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5	4,5	4	3,4	2,7	2	1,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-70/130	1			4,2	3,2	2	1,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			5,3	4,8	3,7	2,5	1,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,8	5,4	4,9	4	3,2	2,5	1,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-70/180	1			4,2	3,2	2	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			5,2	4,7	4	2,7	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,8	5,4	5	4,2	3,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-80/180	1			4,9	3,5	2,2	1,2	0,8	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			6,5	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5	3	2,5	2	1	-	-	-	-	-
	3			7,1	6,8	6,5	6	5,7	5,3	4,9	4,5	4	3,1	2	0,8	-	-	-
LRP 32-60/180	1			2,8	1,8	0,9	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,5	3,5	2,5	1,6	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,4	4,9	4,4	3,8	3,2	2,5	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-
LRP 32-80/180	1			5	3,7	2,6	1,9	1	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			6,6	5,5	4,5	3,5	3,1	2,7	2,1	1,7	1,3	0,7	0,4	0,2	-	-	-
	3			7,2	7	6,7	6,3	6	5,7	5,4	5,1	4,9	4,4	3,7	3,1	2,5	1,8	1,1

BOMBAS IN LINE

LEO®

APLICACIÓN

HVAC
Sistema de Aire Acondicionado
Sistema de suministro de agua
Aplicaciones Industriales

Circulación de Agua Caliente, Caldera de flujo mixto, Temperatura de flujo mixto, suministro intermitente de calor.
Circulación de agua de enfriamiento.
Filtración y abastecimiento en obras hidráulicas. Aumento de presión en tubería principal.
Sistemas de limpieza de lavado, alimentación de calderas, circulación de agua de sistemas de refrigeración, sistemas de tratamiento de agua y sistemas auxiliares.

DATOS TÉCNICOS

- Flujo máximo: 760 m³/h.
- Altura máxima: 85 m.
- Rango potencias: .037 132 kW
- Temperatura flujo: 0 C 190 C.
- Máxima temperatura ambiente: 40 C.
- Máxima presión operación: 16 bar.
- Altitud máxima: 1000 m.

MOTOR:

- Aislamiento clase F.
- Protección: Clase IP55.
- Estándar IE2, IE3 pedido.

APLICACIONES

- HVAC: Circulación de agua caliente, caldera de flujo mixto.
- Temperatura de aire acondicionado: Circulación de agua de enfriamiento.
- Sistema de suministro de agua: Filtración y abastecimiento en obras hidráulicas.
- Aumento de presión en tubería principal.
- Aplicaciones Industriales: sistema de limpieza de lavado, alimentación de calderas, circulación de agua de refrigeración, sistema de tratamiento de agua y sistemas auxiliares.
- Sistema contra incendios.

FLANGE

- Norma DIN 2576.

COD 107687

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA kW	VOLTAJE V	FLUJO MAX M³/H	ALTURA MAX M	RPM	DISTANCIA ENTRE BRIDAS MM	$	PRECIO
107687	**LPP 32-8-0.37/2**	0,37	380	11	10	2900	220	$	**516.773**
107688	**LPP 40-13-0.75/2**	0,75	380	15,5	16,5	2900	340	$	**850.223**
107689	**LPP 40-17.5-1.1/2**	1,1	380	18	21	2900	340	$	**900.671**
107690	**LPP 50-12-1.1/2**	1,1	380	26	15	2900	340	$	**914.299**
107691	**LPP 80-8.5-1.5/2**	1,5	380	65	10.5	2900	360	$	**1.095.100**
107692	**LPP 80-10.5-2.2/2**	2,2	380	70	14	2900	360	$	**1.153.977**

MODELO	POTENCIA (KW)	Q	m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			l/min	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183
LPP 32-8-0.37/2	0,37	H(m)		10	9,8	9,7	9,5	9,2	9	8,8	8,2	7,9	7,2	6,3

MODELO	POTENCIA (KW)	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25
			l/min	0	83	167	200	333	417
LPP 40-13-0.75/2	0,75	H(m)		16	17,5	13,7	10,2		
LPP 40-17.5-1.1/2	1,1			21,5	20,4	18,6	15,3		
LPP 50-12-1.1/2	1,1			15,3	15,1	15	14,8	12,7	11,5

MODELO	POTENCIA (KW)	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140
			l/min	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	1667	1000	1167
LPP 80-10.5-2.2/2	2,2	H(m)		14,8	14,7	14,6	12,5	12	10,2	9,8	7,5				
LPP 80-8.5-1.5/2	1,5			10,3	10,2	10,1	10	9	7,5	5,3					

BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVR

APLICACIÓN

Abastecimiento de agua, aumento de presión, riego, agricultura y sistemas de climatización.

- Temperatura del líquido desde -20 °C hasta 120 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar:
  - » Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- PH del líquido 4 ~ 10.
- Impulsor acero inoxidable, AISI304.
- Sello mecánico silicio / silicio.
- Difusor acero inoxidable, AISI304.
- Carcasa acero inoxidable, AISI304.
- Eje acero inoxidable, AISI304.
- Base hierro fundido.
- Presión máxima de trabajo.

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Cuerpo de Bomba	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Difusor	Ac. inox. AISI 304	
Impulsor Cerrado	Ac. inox. AISI 304	
Sello Mecánico	Grafito / Cerámico	
Soporte Motor	Hierro Fundido	Tratamiento electroforético
Rotor	Lámina enrollada en frío	Eje de acero inoxidable
Estator	Cubierta de Aluminio	Estator de lámina enrollada en frío
Tapa Motor Trasera	Aluminio	
Ventilador	Noryl	
Cubierta del Ventilador	Latón	

LVR1 a la LVR5 LVR10 a la LVR64

LVR 1

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
108672	LVR 1-7	0,5	380	DN 25	$	612.375
107442	LVR 1-13	1	380	DN 25	$	818.985
107443	LVR 1-17	1,5	380	DN 25	$	840.285
108673	LVR 1-23	1,5	380	DN 25	$	894.600
108674	LVR 1-25	2	380	DN 25	$	1.022.400
108675	LVR 1-27	2	380	DN 25	$	1.038.375
108676	LVR 1-30	2	380	DN 25	$	1.150.200
108677	LVR 1-33	3	380	DN 25	$	1.203.450
108678	LVR 1-36	3	380	DN 25	$	1.235.400

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
					l/min	12	14	17	20	24	27	30	34	37	40
LVR 1-7	0,5	380	DN 25	H(m)		42	41	40,5	39	37	35	32	30	26	22
LVR 1-13	1	380	DN 25			78	77	75	73	69	65	60	54	48	39,5
LVR 1-17	1,5	380	DN 25			102	101	98	95	91	85	78	70	62	52
LVR 1-23	1,5	380	DN 25			136	134	130	126	120	112	103	92	80	65
LVR 1-25	2	380	DN 25			152	150	145	142	136	128	119	106	93	78
LVR 1-27	2	380	DN 25			164	162	157	153	146	137	128	114	100	84
LVR 1-30	2	380	DN 25			181	178	173	169	162	152	140	126	110	92
LVR 1-33	3	380	DN 25			202	199	194	189	181	170	158	142	124	106
LVR 1-36	3	380	DN 25			220	217	210	206	197	185	170	154	135	112

LVR 2

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
108679	LVR 2-15	2	380	DN 25	$	681.600
108680	LVR 2-18	3	380	DN 25	$	841.350
108681	LVR 2-22	3	380	DN 25	$	990.450
108682	LVR 2-26	4	380	DN 25	$	1.112.925

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	1	1,2	1,6	2	2,5	2,8	3,2	3,5
					l/min	17	20	27	34	42	47	54	59
LVR 2-15	2	380	DN 25	H(m)		134	130	123	112	98	90	73	60
LVR 2-18	3	380	DN 25			161	157	148	136	122	108	91	76
LVR 2-22	3	380	DN 25			197	192	180	165	145	130	110	90
LVR 2-26	3	380	DN 25			232	228	214	198	176	150	130	110

LVR 3

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
108683	LVR 3-15	1,5	380	DN 25	$	862.650
107444	LVR 3-19	2	380	DN 25	$	953.175
107445	LVR 3-23	3	380	DN 25	$	957.435
108684	LVR 3-27	3	380	DN 25	$	1.039.577
108685	LVR 3-31	4	380	DN 25	$	1.213.460
108686	LVR 3-36	4	380	DN 25	$	1.272.176

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,6	4	4,5
					l/min	20	27	34	40	47	50	60	67	75
LVR 3-15	1,5	380	DN 25	H(m)		92	89	85	80	73	68	58	49	34
LVR 3-19	2	380	DN 25			119	116	111	104	97	87	77	65	47
LVR 3-23	3	380	DN 25			146	141	135	128	119	105	95	81	59
LVR 3-27	3	380	DN 25			170	164	157	148	138	124	110	93	67
LVR 3-31	4	380	DN 25			197	191	183	173	161	142	128	110	80
LVR 3-36	4	380	DN 25			228	221	211	200	185	165	149	126	91

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVR

LVR 4

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
108687	LVR 4-10	3	380	DN 32	$	867.975
108688	LVR 4-12	3	380	DN 32	$	883.950
108689	LVR 4-16	4	380	DN 32	$	947.850
108690	LVR 4-20	5,5	380	DN 32	$	1.169.370

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	1,5	2	3	4	5	6	7	8
					l/min	25	33	50	67	83	100	117	133
LVR 4-10	3	380	DN 32	H(m)		96	90	87	81	71	64	50	34
LVR 4-12	3	380	DN 32			114	108	104	96	85	75	57	41
LVR 4-16	4	380	DN 32			152	144	140	129	115	102	78	55
LVR 4-20	5,5	380	DN 32			192	180	176	161	144	128	99	72

LVR 5

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
108691	LVR 5-10	2	380	DN 32	$	873.300
107446	LVR 5-15	3	380	DN 32	$	894.600
107447	LVR 5-20	4	380	DN 32	$	957.435
108692	LVR 5-24	5,5	380	DN 32	$	1.352.550
108693	LVR 5-29	5,5	380	DN 32	$	1.469.700

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
			HP	422	50	67	84	100	117	134	142
LVR 5-10	2	H(m)		65	62	59	53	48	41	34	29
LVR 5-15	3			98	95	89	79	74	63	52	46
LVR 5-20	4			130	127	120	108	100	87	72	64
LVR 5-24	5,5			158	154	146	132	122	106	88	79
LVR 5-29	5,5			192	188	178	155	149	131	109	98

LVR 10

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
110382	LVR10-5	3	380	DN 40	$	1.084.710
110703	LVR 10-8	4	380	DN 40	$	1.160.850
110704	LVR 10-10	5,5	380	DN 40	$	1.312.932
109818	LVR 10-12	5,5	380	DN 40	$	1.312.932
110371	LVR 10-16	7,5	380	DN 40	$	1.784.440
110705	LVR 10-18	10	380	DN 40	$	1.906.350
110706	LVR 10-20	10	380	DN 40	$	1.980.900

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	5	6	8	10	12	13
			HP	84	100	134	167	200	217
LVR 10-5	3	H(m)		51	50	46	40	33	29
LVR 10-8	4			82	80	74	64	53	46
LVR 10-10	5,5			102	100	93	80	66	59
LVR 10-12	5,5			122	119	110	95	79	69
LVR 10-16	7,5			163	159	148	128	106	93
LVR 10-18	10			186	182	169	147	123	109
LVR 10-20	10			204	201	188	164	136	119

LVR 15

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
109815	LVR 15-4	5,5	380	DN 50	$	1.190.741
105539	LVR 15-5	5,5	380	DN 50	$	1.283.325
110940	LVR 15-6	5,5	380	DN 50	$	1.514.110
105540	LVR 15-7	7,5	380	DN 50	$	1.512.513
110941	LVR 15-8	10	380	DN 50	$	1.680.309
105541	LVR 15-9	10	380	DN 50	$	1.680.309
110707	LVR 15-10	15	380	DN 50	$	2.289.750
110708	LVR 15-12	15	380	DN 50	$	2.412.225
110709	LVR 15-14	15	380	DN 50	$	2.937.171
110710	LVR 15-17	20	380	DN 50	$	3.280.200

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	8,5	12	15	18	21	23,5
					l/min	142	200	250	300	350	392
LVR 15-4	5,5	380	DN 50	H(m)		55	51	47	43	38	32
LVR 15-5	5,5	380	DN 50			68	64	58	53	48	38
LVR 15-6	5,5	380	DN 50			81	77	71	64	58	47
LVR 15-7	7,5	380	DN 50			95	89	83	75	65	52
LVR 15-8	10	380	DN 50			108	103	96	86	75	62
LVR 15-9	10	380	DN 50			121	115	108	97	84	70
LVR 15-10	15	380	DN 50			136	129	120	109	95	80
LVR 15-12	15	380	DN 50			164	155	142	130	114	95
LVR 15-14	15	380	DN 50			189	180	166	151	130	110
LVR 15-17	20	380	DN 50			231	219	205	185	160	135

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVR

LVR 20

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
110349	LVR 20-4	7,5	380	DN 50	$	1.379.175
105542	LVR 20-5	7,5	380	DN 50	$	1.395.150
109819	LVR 20-6	10	380	DN 50	$	1.640.100
104077	LVR 20-7	10	380	DN 50	$	1.604.529
104078	LVR 20-8	15	380	DN 50	$	2.127.870
104079	LVR 20-10	15	380	DN 50	$	2.208.384
104080	LVR 20-12	20	380	DN 50	$	2.460.150
105544	LVR 20-14	20	380	DN 50	$	2.545.350
110711	LVR 20-17	25	380	DN 50	$	3.627.388

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	10,5	12	16	20	24	28	28,5
					l/min	175	200	267	334	400	467	475
LVR 20-4	7,5	380	DN 50	H(m)		58	56	53	48	41	32	30
LVR 20-5	7,5	380	DN 50			71	70	66	60	52	40	38
LVR 20-6	10	380	DN 50			86	84	80	72	62	49	45
LVR 20-7	10	380	DN 50			99	97	93	84	72	57	52
LVR 20-8	15	380	DN 50			115	113	107	96	85	67	63
LVR 20-10	15	380	DN 50			142	140	132	120	105	83	78
LVR 20-12	20	380	DN 50			172	169	161	144	127	101	94
LVR 20-14	20	380	DN 50			200	197	187	168	147	117	109
LVR 20-17	25	380	DN 50			245	241	229	205	181	144	135

LVR 32

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
109820	LVR 32-3	7,5	380	DN 65	$	2.297.855
105545	LVR 32-4	10	380	DN 65	$	2.417.550
105546	LVR 32-5	15	380	DN 65	$	2.524.050
105547	LVR 32-6	15	380	DN 65	$	2.545.350
108806	LVR 32-7	20	380	DN 65	$	3.610.350
105548	LVR 32-8	20	380	DN 65	$	3.642.300
107891	LVR 32-10	25	380	DN 65	$	3.738.150

MODELO	P	V	SUC/DESC (MM)	Q	m³/h	15	20	25	32	35	40
					HP	250	334	417	534	584	667
LVR 32-3	7,5	380	DN 65	380		55,5	53	49	41,5	37,5	29,5
LVR 32-4	10	380	DN 65			74,5	70,5	66	56	50,5	40,0
LVR 32-5	15	380	DN 65			94,5	90	84	72	65	52
LVR 32-6	15	380	DN 65			113	108	100	85,5	77,5	61,5
LVR 32-7	20	380	DN 65			133	126	118	101	92	73,5
LVR 32-8	20	380	DN 65			151	144	134	115	104	83
LVR 32-10	25	380	DN 65			190	181	169	145	133	106

LVR 45

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
110712	LVR 45-2	10	380	DN 80	$	2.460.150
110942	LVR 45-3	15	380	DN 80	$	3.353.792
107698	LVR 45-4-2	20	380	DN 80	$	4.471.778
110713	LVR 45-4	20	380	DN 80	$	3.439.829
109816	LVR 45-5	25	380	DN 80	$	3.630.726
110714	LVR 45-6	30	380	DN 80	$	4.670.215
110715	LVR 45-8	40	380	DN 80	$	6.050.648
110716	LVR 45-10	50	380	DN 80	$	6.504.540

MODELO	P	V	SUC/DESC (MM)	Q	m³/h	25	30	35	40	45	50	55	58
					HP	417	500	584	667	750	834	917	967
LVR 45-2	10	380	DN 80	380		48,8	46,5	44,5	42	39	35	31	28
LVR 45-3	15	380	DN 80			73,5	71	68	64	59,5	54	47,5	43
LVR 45-4-2	20	380	DN 80			91	88	84	78,5	72	64,5	56	50
LVR 45-4	20	380	DN 80			98,5	95	91	85,5	79,5	72,5	64	59
LVR 45-5	25	380	DN 80			124	120	115	108	100	91,5	81	74
LVR 45-6	30	380	DN 80			149	144	138	130	121	111	98	90
LVR 45-8	40	380	DN 80			200	194	187	176	164	149	134	122
LVR 45-10	50	380	DN 80			251	243	233	220	205	187	166	154

LVR 64

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC. (MM)	$	PRECIO
110721	LVR 64-4	30	380	DN 100	$	4.483.650
110722	LVR 64-5	40	380	DN 100	$	5.484.750
110723	LVR 64-6	50	380	DN 100	$	5.791.817
110724	LVR 64-7	60	380	DN 100	$	6.853.400
110725	LVR 64-8-2	60	380	DN 100	$	7.160.697

MODELO	P	V	SUC./DESC.	Q	m³/h	30	40	50	64	70	80	85
					l/min	500	667	834	1067	1167	1334	1417
LVR 64-4	30	380	DN 100	H(m)		112	107	102	91	85,5	74,5	69
LVR 64-5	40	380	DN 100			141	136	129	116	109	96	89
LVR 64-6	50	380	DN 100			170	163	155	135	131	116	107
LVR 64-7	60	380	DN 100			202	194	184	163	155	136	126
LVR 64-8-2	60	380	DN 100			214	207	196	172	163	140	128

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVS

APLICACIÓN
- Abastecimiento de agua, aumento de presión, riego, agricultura y sistemas de climatización.
- Temperatura del líquido desde -20 °C hasta 120 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar:
  - » Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos
- PH del líquido 4 ~ 10.
- Impulsor acero inoxidable, AISI304.
- Sello mecánico silicio/silicio.
- Difusor acero inoxidable, AISI304.
- Carcasa acero inoxidable, AISI304.
- Eje acero inoxidable, AISI304.
- Base acero inoxidable AISI304.
- Presión máxima de trabajo.

LVS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	SUC./DESC. plg	FLUJO MÁX. l/min	ALTURA MÁX. m	$	PRECIO
105532	LVS 1-15	1	220	DN 32	33	90	$	1.216.829
105533	LVS 1-23	1,5	220	DN 32	33	137	$	1.430.281
105534	LVS 1-23	1,5	380	DN 32	33	137	$	1.273.980
105535	LVS 1-30	2	220	DN 32	33	182	$	1.404.231
105536	LVS 1-30	2	380	DN 32	33	182	$	1.654.953
105780	LVS 3-21	3	380	DN 32	67	133	$	1.634.745
105537	LVS 5-10	2	380	DN 32	117	67	$	1.181.621
105538	LVS 5-16	3	380	DN 32	117	108	$	1.301.805
109634	LVS 20-8	15	380	DN 50	670	18	$	2.824.636
105781	LVS 32-1	3	380	DN 65	670	31	$	2.605.182
105782	LVS 32-2-2	4	380	DN 65	667	39	$	2.580.365
107892	LVS 32-2	5,5	380	DN 65	833	176	$	2.816.204
105783	LVS 45-7	40	380	DN 80	833	176	$	7.171.804

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Cuerpo de Bomba	Ac. inox. AISI 304	Tratamiento electroforético
Difusor	Ac. inox. AISI 304	
Impulsor Cerrado	Ac. inox. AISI 304	
Sello Mecánico	Grafito / cerámico	
Soporte Motor	Hierro fundido	Tratamiento electroforético
Rotor	Lámina enrollada en frío	Eje de acero inoxidable
Estator	Cubierta de aluminio	Estator de lámina enrollada en frío
Tapa Motor Trasera	Aluminio	
Ventilador	Noryl	
Cubierta del Ventilador	Latón	

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
			l/min	12	13	17	20	23	27	30	34	37	40
LVS 1-15	1	H(m)		90	88	86	83	79	74	68	61	54	45
LVS 1-23	1,5			136	134	130	126	120	112	103	92	80	65
LVS 1-30	2			181	178	173	169	162	152	140	126	110	92

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,8	3	3,6	4	4,4
			l/min	20	23	27	30	34	37	40	47	50	60	67	73
LVS 3-21	3	H(m)		133	131	129	127	124	121	117	109	97	88	75	56

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
			l/min	42	50	67	84	100	117	134	142
LVS 5-10	2	H(m)		65	62	59	53	48	41	34	29
LVS 5-16	3			103	101	95	85	78	68	55	49

MODELO	POTENCIA HP		Q	m³/h	4	8	12	16	20	24	28	8,5
				l/min	67	133	200	267	333	400	467	142
LVS 20-8	15	380	DN 50		117	116	113	107	96	85	67	29

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	15	20	25	32	36	40
			l/min	250	333	417	533	600	667
LVS 32-1	3	H(m)		18	17	16	13	11	9
LVS 32-2-2	4			31	29,5	26,5	20,5	19,0	12,0
LVS 32-2	5,5			39	37	33	30	25	20

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	25	30	35	40	45	50	55	58
			l/min	417	500	583	667	750	833	917	967
LVS 45-7	40	H(m)		176	171	163	156	144	132	116	108

COD 105532

BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVS

DESCRIPCIÓN	LVR(S) 1	LVR(S) 2	LVR(S) 3	LVR(S) 4	LVR(S) 5	LVR(S) 10	LVR(S) 15	LVR(S) 20	LVR(S) 32	LVR(S) 45	LVR(S) 64	LVR(S) 90
Caudal Nominal (m^3/h)	1	2	3	4	5	10	15	20	32	45	64	90
Rango de Caudal (m^3/hora)	0,7-2,4	1-3,5	1,2-4,5	2-8	2,5-8,5	5-13	9-24	11-29	15-40	22-58	30-85	45-120
Máxima Presión (bar)	22	23	24	21	24	22	23	25	28	33	22	20
Potencia Motor (KW)	0,37-2,2	0,37-3	0,37-3	0,37-4	0,37-4	0,37-7,5	1,1-15	1,1-18,5	1,5-30	3-45	4-45	5,5-45
Rango de Temperatura (°C)	-20 °C a 120 °C											
Máxima Eficiencia (%)	45	46	55	59	60	65	70	72	78	79	80	81
Conexión LVR	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100
Conexión LVS	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32	DN40	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100

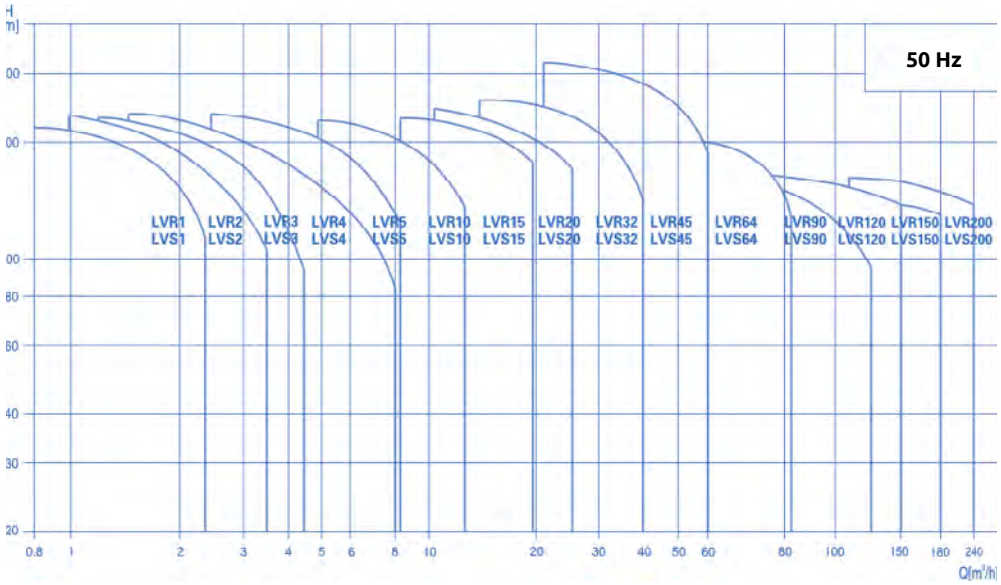

EVP

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE (V)	SUC./DESC.	$	PRECIO
109046	**EVP 10H-4**	5,5	380	1"½ x 1"¼	$	**831.294**
109047	**EVP 10H-6**	7,5	380	1"½ x 1"¼	$	**1.048.564**
109048	**EVP 10H-8**	10	380	1"½ x 1"¼	$	**1.152.475**

NUEVAS ELECTROBOMBAS VERTICALES EVP

- Temperatura máxima del fluido hasta +5 °C hasta 60 °C.
- Temperatura ambiente máxima +40 °C.
- Impulsores y difusores plásticos de ingeniería de alta resistencia.
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Motor IE2 de serie.
- Protector de sobrecarga.
- Entrada y salida giratoria para una fácil y adecuada instalación.
- Brida ovalada estándar para una fácil conexión con rosca hembra.

MODELO	P	V	SUC/DESC	Q	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16
					l/min	0	33,3	66,7	100	133,6	167	200,4	233,8	267,2
EVP 10H-4	5,5	380	1"½ x 1"¼	H(m)		75	74	72	70	67	64	60	53	43
EVP 10H-6	7,5	380	1"½ x 1"¼			113	110	107	104	100	96	87	78	68
EVP 10H-8	10	380	1"½ x 1"¼			150	147	143	139	134	127	120	108	92

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

APLICACIÓN

- Abastecimiento de agua, aumento de presión, riego, agricultura y sistemas de climatización.
- Temperatura del líquido desde -10 ºC hasta 8 5°C.
- Temperatura ambiente máx. 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Presión máxima de operación 12 bar (PN12).
- Construcción diseño de bomba que permite extraer el motor sin desconectar el cuerpo de la bomba de la red de agua.
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.

CUERPO DE ASPIRACIÓN	Hierro fundido	Conexión con brida
IMPULSOR	Acero inoxidable, AISI 316	
GRAFITO / SILICIO	Grafito/cerámico	Norma DIN 24960
BRIDA DE ASPIRACIÓN	Hierro fundido	Norma EN 733 (DIN 24255)
BRIDA DE IMPULSIÓN	Hierro fundido	Norma EN 733 (DIN 24255)

ELECTROBOMBA SERIE XST

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUC./DESC.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	DN MM	M		
105698*	XSTm 32-125/7	0,75	1	220	32x50	7	$	324.271
105699*	XST 32-125/7	0,75	1	380	32x50	7	$	325.055
105700*	XSTm 32-125/11	1,1	1,5	220	32x50	7	$	334.546
105701*	XST 32-125/11	1,1	1,5	380	32x50	7	$	348.471
105702*	XSTm 32-160/15	1,5	2	220	32x50	7	$	371.399
104002	XST 32-160/15	1,5	2	380	32x50	7	$	464.312
105703*	XSTm 32-160/22	2,2	3	220	32x50	7	$	453.816
104003	XST 32-160/22	2,2	3	380	32x50	7	$	505.808
105704*	XSTm 32-160/30	3	4	220	32x50	7	$	472.326
105705*	XST 32-160/30	3	4	380	32x50	7	$	471.690
104004	XST 32-200/30	3	4	380	32x50	7	$	630.816
104005	XST 32-200/40	4	5,5	380	32x50	7	$	769.706
104006	XST 32-250/55	5,5	7,5	380	32x50	7	$	1.168.800
105706*	XST 32-250/75	7,5	10	380	32x50	7	$	934.107
105707*	XSTm 40-125/11	1,1	1,5	220	40x65	7	$	469.974
105708*	XST 40-125/11	1,1	1,5	380	40x65	7	$	469.295
105709*	XSTm 40-125/15	1,5	2	220	40x65	7	$	1.024.525
105710*	XST 40-125/15	1,5	2	380	40x65	7	$	427.089
105711*	XSTm 40-125/22	2,2	3	220	40x65	7	$	471.690
105712*	XST 40-125/22	2,2	3	380	40x65	7	$	455.074
104007	XST 40-160/30	3	4	380	40x65	7	$	776.743
104008	XST 40-160/40	4	5,5	380	40x65	7	$	822.110
104009	XST 40-200/55	5,5	7,5	380	40x65	7	$	996.388
105713*	XST 40-200/75	7,5	10	380	40x65	7	$	993.914
105714*	XST 40-250/92	9,2	12,5	380	40x65	7	$	1.770.667
105715*	XST 40-250/110	11	15	380	40x65	7	$	1.771.937
105716*	XST40-250/150	15	20	380	40x65	7	$	1.909.393
105717*	XSTm 50-125/22	2,2	3	220	50x65	7	$	527.053
105718*	XST 50-125/22	2,2	3	380	50x65	7	$	498.270
105719*	XST 50-125/30	3	4	380	50x65	7	$	528.472
105720*	XST 50-125/40	4	5,5	380	50x65	7	$	599.996
105721*	XST 50-160/55	5,5	7,5	380	50x65	7	$	742.169
104010	XST 50-160/75	7,5	10	380	50x65	7	$	1.074.204
105722*	XST 50-200/92	9,2	12,5	380	50x65	7	$	1.720.685
105723*	XST 50-200/110	11	15	380	50x65	7	$	1.722.266
105724*	XST 50-250/150	15	20	380	50x65	7	$	1.911.137
105725*	XST 50-250/185	18,5	25	380	50x65	7	$	2.076.370
105726*	XST 50-250/220	22	30	380	50x65	7	$	2.478.135
105727*	XST 65-125/40	4	5,5	380	65x80	7	$	635.400
105728*	XST 65-125/55	5,5	7,5	380	65x80	7	$	711.015

COD 104002

*PRODUCTOS A PEDIDO

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

ELECTROBOMBA SERIE XST

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUC./DESC.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	DN MM	M		
105730*	XST 65-160/92	9,2	12,5	380	80x65	7	$	1.726.065
105731*	XST 65-160/110	11	15	380	80x65	7	$	1.725.755
105732*	XST 65-160/150	15	20	380	80x65	7	$	1.862.263
105733*	XST 65-200/150	15	20	380	80x65	7	$	1.892.155
105734*	XST 65-200/185	18,5	25	380	80x65	7	$	2.039.337
105735*	XST 65-200/220	22	30	380	80x65	7	$	2.433.564
105736*	XST 65-250/220	22	30	380	80x65	7	$	2.591.611
105737*	XST 65-250/300	30	40	380	80x65	7	$	3.318.638
105738*	XST 65-250/370	37	50	380	80x65	7	$	3.584.856
105739*	XST 80-160/110	11	15	380	100x80	7	$	1.766.084
105740*	XST 80-160/150	15	20	380	100x80	7	$	1.901.232
105741*	XST 80-160/185	18,5	25	380	100x80	7	$	2.046.536
105742*	XST 80-200/220	22	30	380	100x80	7	$	2.616.624
105743*	XST 80-200/300	30	40	380	100x80	7	$	3.359.144
105744*	XST 80-250/370	37	50	380	100x80	7	$	3.677.073
105745*	XST 80-250/450	45	60	380	100x80	7	$	4.555.614
105746*	XST 80-250/550	55	75	380	100x80	7	$	5.409.305

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		Q	m³/h	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90
		KW	HP		l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500
105698	XSTm 32-125/7*	0,75	1			17,5	16,7	15	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105699	XST 32-125/7*	0,75	1			1	16,7	15	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105700	XSTm 32-125/11*	1,1	1,5			1,5	21	19,7	16,5	14,5	9	-	-	-	-	-	-	-	-
105701	XST 32-125/11*	1,1	1,5			1,5	21	19,7	16,5	14,5	9	-	-	-	-	-	-	-	-
105702	XSTm 32-160/15*	1,5	2			2	23,7	22,5	18,5	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104002	XST 32-160/15	1,5	2			25,4	23,7	22,5	18,5	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105703	XSTm 32-160/22*	2,2	3			31	29,6	28,5	24,5	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-
104003	XST 32-160/22	2,2	3			31	29,6	28,5	24,5	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-
105704	XSTm 32-160/30*	3	4			35	34,3	34	28	25,5	19	15	-	-	-	-	-	-	-
105705	XST 32-160/30*	3	4			35	34,3	34	28	25,5	19	15	-	-	-	-	-	-	-
104004	XST 32-200/30	3	4			44,2	43	39,8	35,2	32,2	24,6	19,8	-	-	-	-	-	-	-
104005	XST 32-200/40	4	5,5			54,5	52	50	45,5	41,9	35	30,3	-	-	-	-	-	-	-
104006	XST 32-250/55	5,5	7,5			79,5	74,7	71,8	63	56	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-
105706	XST 32-250/75*	7,5	10			99,5	95	91,8	83	76	57,8	-	-	-	-	-	-	-	-
105707	XSTm 40-125/11*	1,1	1,.5			14,7	-	-	-	13,5	11,5	10,1	5,8	-	-	-	-	-	-
105708	XST 40-125/11*	1,1	1,5			14,7	-	-	-	13,5	11,5	10,1	5,8	-	-	-	-	-	-
105709	XSTm 40-125/15*	1,5	2			18,1	-	-	-	17	15	13,9	9,6	6	-	-	-	-	-
105710	XST 40-125/15*	1,5	2			18,1	-	-	-	17	15	13,9	9,6	6	-	-	-	-	-
105711	XSTm 40-125/22*	2,2	3			24,5	-	-	-	23,2	21,5	20,2	16	13	8,3	-	-	-	-
105712	XST 40-125/22*	2,2	3			24,5	-	-	-	23,2	21,5	20,2	16	13	8,3	-	-	-	-
104007	XST 40-160/30	3	4			31,8	-	-	-	29,5	27,5	26,3	21,5	17,5	-	-	-	-	-
104008	XST 40-160/40	4	5,5			38	-	-	-	36	34	33	28,5	25	20,1	-	-	-	-
104009	XST 40-200/55	5,5	7,5			46	-	-	-	43,8	41,3	40,1	35	30	-	-	-	-	-
105713	XST 40-200/75*	7,5	10			57	-	-	-	53,6	51,5	50	45	41	36,5	-	-	-	-
105714	XST 40-250/92*	9,2	12,5			64	-	-	-	59	56,5	55	49,5	45	39,8	-	-	-	-
105715	XST 40-250/110*	1,1	1,5			72	-	-	-	67,5	65	63,5	57,5	52,2	47	-	-	-	-
105716	XST 40-250/150*	1,5	2			84,5	-	-	-	80	77,3	75,2	71	65	61	-	-	-	-
105717	XSTm 50-125/22*	2,2	3			17	-	-	-	-	-	-	15,4	14	12,8	11,5	6,5	-	-
105718	XST 50-125/22*	2,2	3			17	-	-	-	-	-	-	15,4	14	12,8	11,5	6,5	-	-
105719	XST 50-125/30*	3	4			20	-	-	-	-	-	-	18,8	18	17	15,6	11	-	-
105720	XST 50-125/40*	4	5,5			24	-	-	-	-	-	-	23,1	23	21,5	20,3	15,8	11,8	-
105721	XST 50-160/55*	5,5	7,5			32	-	-	-	-	-	-	30,6	30	28	26,6	20,5	14,8	-
104010	XST 50-160/75	7,5	10			40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	34,4	29	24	21
105722	XST 50-200/92*	9,2	12,5			50,5	-	-	-	-	-	-	46,8	45	43	40,9	32,5	25,7	-
105723	XST 50-200/110*	11	15			57,5	-	-	-	-	-	-	53,5	52	50	47,5	40	33	29
105724	XST 50-250/150*	15	20			68,5	-	-	-	-	-	-	64	63	61,5	59	50	41	-
105725	XST 50-250/185*	18,5	25			77	-	-	-	-	-	-	73,2	72	70	68	60,5	51,5	47
105726	XST 50-250/220*	22	30			86,3	-	-	-	-	-	-	83	81,5	80,8	78,7	70	61,9	57

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		Q	m³/h	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138	180	210
		KW	HP		l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300	3000	3500
105727	XST 65-125/40*	4	5,5			19	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	16,8	14,5	13	11,8	-	-	-	-	-
105728	XST 65-125/55*	5,5	7,5			23	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	20,9	19	17,5	16,7	13,7	-	-	-	-
105729	XST 65-125/75*	7,5	10			27	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25,6	24,5	23	22,5	20	18	-	-	-
105730	XST 65-160/92*	9,2	12,5			33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	30	28	27,1	24	21,5	-	-	-
105731	XST 65-160/110*	11	15			36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5	33	31,5	30,8	28	25,5	-	-	-
105732	XST 65-160/150*	15	20			42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	38,5	37,8	35	33	29,5	-	-
105733	XST 65-200/150*	15	20			45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	43,5	41	39,2	33	-	-	-	-
105734	XST 65-200/185*	18,5	25			53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,5	51,2	48,3	47	41,5	-	-	-	-
105735	XST 65-200/220*	22	30			59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,5	57,2	54	53	47	43,5	-	-	-
105736	XST 65-250/220*	22	30			62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,5	58,2	56,5	54	49	45	-	-	-
105737	XST 65-250/300*	30	40			76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	73	71,5	69,5	64,5	61,5	54	-	-
105738	XST 65-250/370*	37	50			90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,3	86,5	84	83	78	75	68	-	-
105739	XST 80-160/110*	11	15			27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	26	24,5	22,5	16	-
105740	XST 80-160/150*	15	20			32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	31,3	30,2	28,5	22,1	16,7
105741	XST 80-160/185*	18,5	25			39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	36,8	36,7	33,8	28,8	23,5
105742	XST 80-200/220*	22	30			48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5	45,5	43,5	41	32,5	24,5
105743	XST 80-200/300*	30	40			60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,5	58	57	54,5	47	40,5
105744	XST 80-250/370*	37	50			71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,5	67,5	65,5	61,5	49,5	38,5
105745	XST 80-250/450*	45	60			80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,5	78,5	76,5	73,4	63,2	51
105746	XST 80-250/550*	55	75			92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,5	91,2	89,8	86,8	77,6	68,3

H(m)

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EJE LIBRE LEP

APLICACIÓN
- Sistemas de suministro de agua.
- Sistemas de presurización.
- Sistemas de calefacción para edificios comerciales y calefacción urbana.
- Refrigeración para instalaciones industriales de tratamiento y acondicionamiento de aire.
- Transporte general para procesos industriales.
- Sistemas contra incendios.

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN
- LEP 50-32-130.
- LEP: LEO End Suction Pumps.
- 50: Diámetro de entrada (mm).
- 32: Diámetro de salida (mm).
- 130 Diámetro nominal del impulsor (mm).

MATERIALES DE FABRICACIÓN
- Carcasa de Hierro dúctil.
- Impulsor de Hierro dúctil.
- Eje acero SAE 1045.
- Camisa de bronce.

CONDICIONES DE TRABAJO
- Diseño de la bomba cumple con la norma EN 733 / DIN 24255.
- Estructura: Horizontal, Axial End-Suction.
- 1 Etapa, Impulsor-Carcasa, Sistema Back Pull Out.
- DN (mm) Entrada: 50-350 / Salida: 32-300.
- Flanges: ISO7005.2; DIN2501 PN16; GB / T17241.6 PN1.6.

BOMBA SERIE LEP EJE LIBRE

CÓDIGO	MODELO	SUC./DESC. plg	$	PRECIO
107308	**LEP 65-40-160**	2½" x 1½"	$	**667.178**
107302	**LEP 65-40-200**	2½" x 1½"	$	**793.388**
107301	**LEP 150-125-400**	6" x 5"	$	**2.134.335**

COD 107308

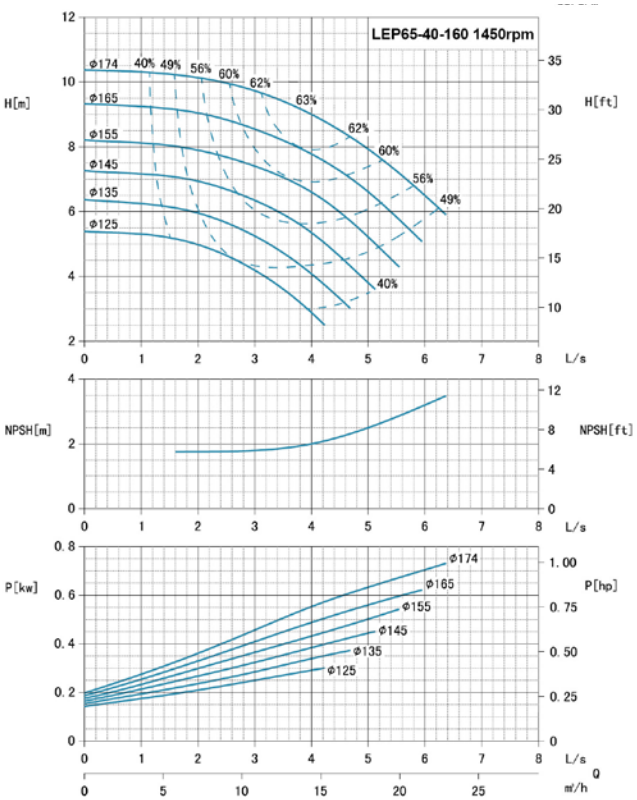

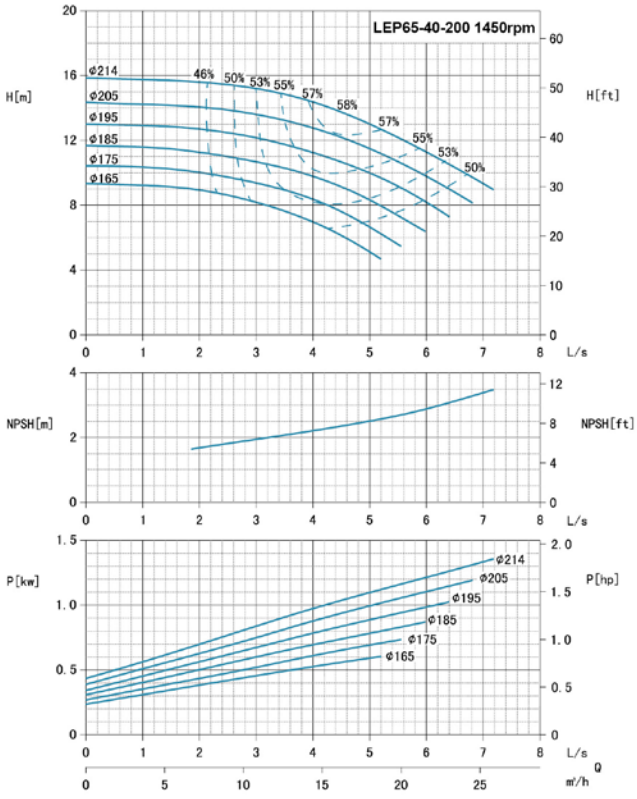

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

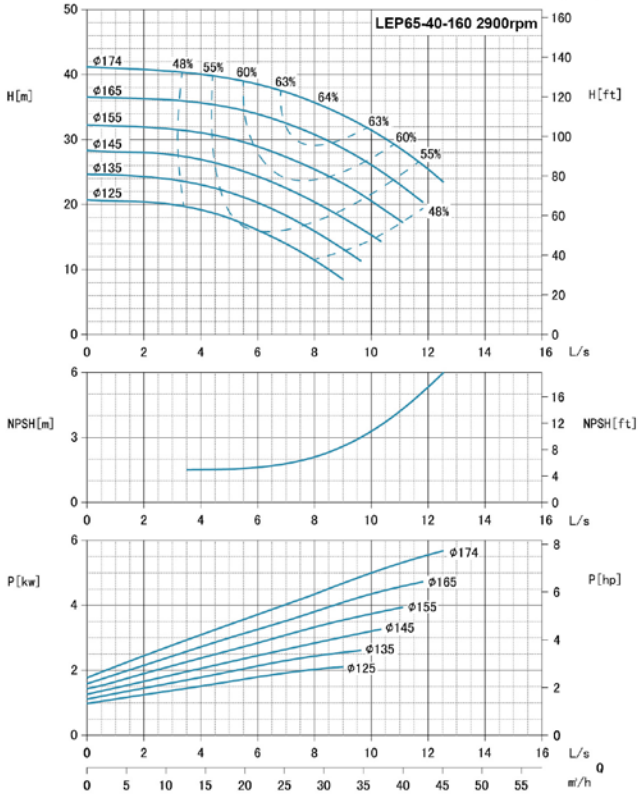
LEP65-40-160 2900rpm
H[m]
H[ft]
L/s
NPSH[m]
NPSH[ft]
P[kw]
P[hp]
Q
m³/h
ϕ174
ϕ165
ϕ155
ϕ145
ϕ135
ϕ125
48%
55%
60%
63%
64%
63%
60%
55%
48%

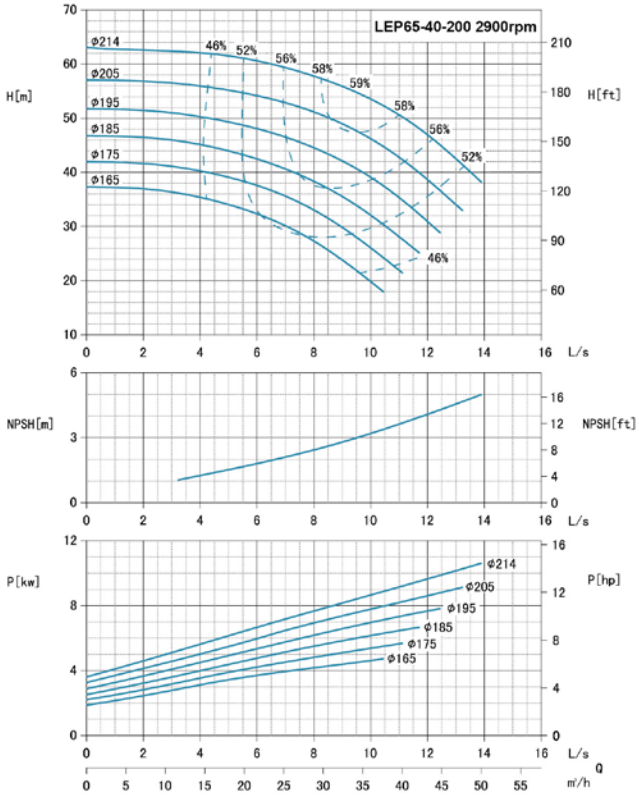
LEP65-40-200 2900rpm
H[m]
H[ft]
L/s
NPSH[m]
NPSH[ft]
P[kw]
P[hp]
Q
m³/h
ϕ214
ϕ205
ϕ195
ϕ185
ϕ175
ϕ165
46%
52%
56%
58%
59%
58%
56%
52%
46%

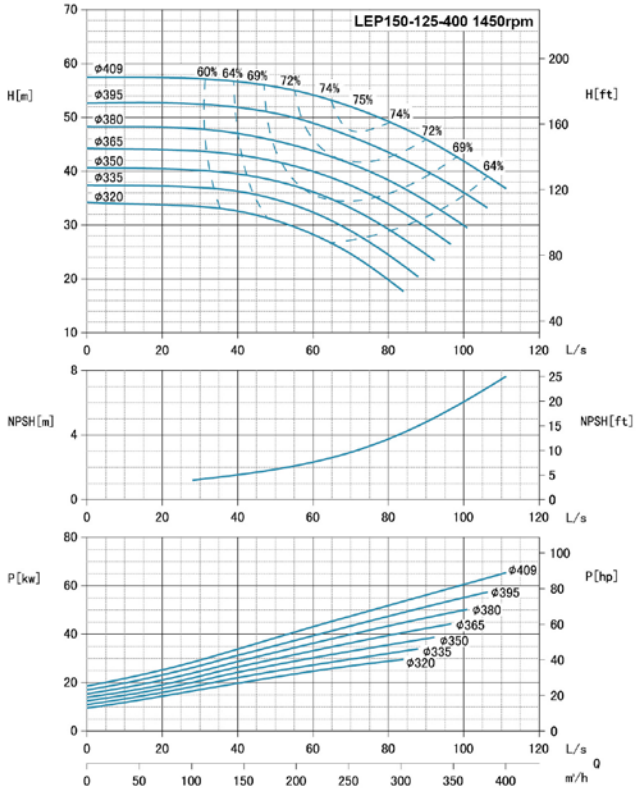
LEP150-125-400 1450rpm
H[m]
H[ft]
L/s
NPSH[m]
NPSH[ft]
P[kw]
P[hp]
Q
m³/h
ϕ409
ϕ395
ϕ380
ϕ365
ϕ350
ϕ335
ϕ320
60%
64%
69%
72%
74%
75%
74%
72%
69%
64%

BOMBA NORMALIZADA ACERO INOXIDABLE AISI 304

ELECTROBOMBA SERIE XZS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		SUC./DESC.	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
		HP	V	plg	l/min	m		
110581	XZS50-32-160/22	3	380	2" x 1¼"	333	37	$	1.007.050
110582	XZS50-32-200/30	4	380	2" x 1¼"	333	45	$	1.324.821
110583	XZS50-32-200/40	5,5	380	2" x 1¼"	360	55	$	1.340.068
110584	XZS65-40-125/15	2	380	2½" x 2"	600	20	$	999.000
110585	XZS65-40-125/22	3	380	2½" x 2"	600	26	$	1.017.500
110586	XZS65-40-160/30	4	380	2½" x 2"	700	31	$	1.356.900
110587	XZS65-40-160/40	5,5	380	2½" x 2"	700	39	$	1.378.417
110588	XZS65-40-200/55	7,5	380	2½" x 2"	700	47	$	1.613.132
110589	XZS65-50-125/30	4	380	2½" x 2"	1200	22,5	$	1.367.246
110590	XZS65-50-125/40	5,5	380	2½" x 2"	1200	25,5	$	1.382.868
106073	XZS65-50-160/40	5,5	380	2½" x 2"	700	39	$	1.236.563
110591	XZS65-50-160/55	7,5	380	2½" x 2"	1200	33	$	1.632.178
106074	XZS80-65-125/40	5,5	380	3" x 2½"	1200	25,5	$	1.360.232
106075	XZS80-65-160/75	10	380	3" x 2½"	1200	39	$	1.545.708

APLICACIONES
- Circulación y transferencia de agua limpia, químicamente no agresivos y otros líquidos.
- Suministro de agua y riego.
- Alimentación de caldera y sistema de tratamiento de agua pura.
- Sistema de lavado y limpieza.
- Motor IE2.
- Protección IP55.
- Temperatura del fluido: -20 °C a 80 °C.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C..
- Presión de trabajo: 10 bar.
- Altitud: Hasta 1000 m.

COD 106073

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN x DESCARGA	Q	m³/h	0	6	9	12	18	20	22	24	27	30	36	42	48	60	72
	HP	(plg)		l/min	0	100	150	200	300	333	360	400	450	500	600	700	800	1000	1200
XZS50-32-160/22	5,5	2" x 1¼"	H (m)		37	33,5	32,5	32	28,5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS50-32-200/30	4	2" x 1¼"			45	41	40	38	34	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS50-32-200/40	5,5	2" x 1¼"			55	51	50	49	46	45	43	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-40-125/15	2	2½" X 2"			20	-	-	19	18	17	16,5	15	14	12,5	10	-	-	-	-
XZS65-40-125/22	3	2½" X 2"			26	-	-	23,5	22,5	22	21,5	21	20,5	19,5	16,5	-	-	-	-
XZS65-40-160/30	4	2½" X 2"			31	-	-	29	27,5	27	26,5	25,5	25	24	22	19	-	-	-
XZS65-40-160/40	5,5	2½" X 2"			39	-	-	35,5	34,5	34	33,5	32,5	32	31	29	26	-	-	-
XZS65-40-200/55	7,5	2½" X 2"			47	-	-	43	42,5	42	41,5	41	40,5	39	37	33	-	-	-
XZS65-50-125/30	4	2½" X 2"			22,5	-	-	-	-	-	-	20	19,5	18,5	17,5	16	13	9	
XZS65-50-125/40	5,5	2½" X 2"			25,5	-	-	-	-	-	-	23	22,5	22	21,5	20,5	20	17	13,5
XZS65-50-160/40	5,5	2½" X 2"			39	-	-	35,5	34,5	34	33,5	32,5	32	31	29	26	-	-	-
XZS65-50-160/55	7,5	2½" X 2"			33	-	-	-	-	-	-	29,5	29	28,5	28	27	26	24	20
XZS80-65-125/40	5,5	3" X 2½"			25,5	-	-	-	-	-	-	23	22,5	22	21,5	20,5	20	17	13,5
XZS80-65-160/75	10	3" X 2½"			39	-	-	-	-	-	-	36	35	34,5	34	33,5	32,5	29	24

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

KIT HIDRONEUMÁTICO LEO EKJ-802SA5

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUC./DESC.	FLUJO MÁX.	ALT. MÁX.	PRESIÓN ENTRADA	PRESIÓN CIERRE	CAPACIDAD	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	bar	bar	L	m		
103993	**EKJ-802SA5**	0,8	1,0	220	1" x 1"	60	40	1,4	2,8	20	8	$	**232.629**

- Clase de aislamiento Clase B (130 ºC).
- Clase de protección IPX 4.

COD 103993

KIT HIDRONEUMÁTICO LEO EKJ-1002IA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUC./DESC.	FLUJO MÁX.	ALT. MÁX.	PRESIÓN ENTRADA	PRESIÓN CIERRE	CAPACIDAD	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	l/min	m	bar	bar	L	m		
103994	**EKJ-1002IA**	0,9	1,2	220	1" x 1"	60	42	1,4	2,8	20	8	$	**221.527**

- Clase de Aislamiento Clase B (130 ºC).
- Clase de Protección IP44.

COD 103994

KIT LEO A KIT LEO AUTOMÁTICO BOMBA APM 75 - CONTROL PS04

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUC./DESC.	FLUJO MÁX		ALTURA MÁX	$	PRECIO
		KW	HP	V	plg	m³/h	l/min	m		
105648	**KIT LEO Automático APm 75"**	0,75	1	220	1" x 1"	3	50	75	$	**176.376**

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN MÁX.	CAPACIDAD NOMINAL	MEMBRANA	TEMPERATURA MÁX.	CONEXIÓN	$	PRECIO
		HP	V	plg	l/min	m		
104272	**24VT (Kit 4 Pcs.)**	8 bar	24 L	N.R (Polímero de hidrocarburo elástico)	60°C	G1"	$	**56.325**
104273	**4VT (Kit 4 Pcs.)**	8 bar	4 L	N.R (Polímero de hidrocarburo elástico)	60°C	G1"	$	**30.373**
104275	**60CT1**	8 bar	60 L	N.R (Polímero de hidrocarburo elástico)	60°C	G1"	$	**85.345**
104276	**100CT1**	8 bar	100 L	N.R (Polímero de hidrocarburo elástico)	60°C	G1"	$	**161.231**

COD 104275

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

CÓDIGO	MODELO	POT. MÁX	VOLTAJE	AMP MÁX.	SUCCIÓN Y DESCARGA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN PARTIDA	PANEL	$	PRECIO
104844	**LEO PS04-A 10A**	1,5 HP	220 V	10A	1"	12m³/h	1,5 bar	Panel principal con indicador de falla	$	**64.500**

COD 104844

- Largo del cable 2 m.
- Incluye enchufe.

FLOWMAK power | technology | solutions

ESTANQUES FLOWMAK

CÓDIGO	PRODUCTO	DIAMETRO	ALTURA	CONEXIÓN	PRESIÓN	$	PRECIO
110772	**300 L**	635 mm	1230 mm	1 1/4	10 bar	$	**505.000**
110773	**500 L**	750 mm	1520 mm	1 1/4	10 bar	$	**795.000**
110774	**750 L**	800 mm	1720 mm	2"	10 bar	$	**1.295.060**
110918	**1000 L**	800 mm	2195 mm	2"	10 bar	$	**1.933.026**

COD 110773

- Para temperatura de -10 º C a 99 º C.
- Estanque con membrana italiana intercambiable en goma EPDM.
- Flange en acero inoxidable.
- Precarga de 4 bar.

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 3"

ELECTROBOMBA 3XRm

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA V	AMP	DESCARGA plg	PASO DE SÓLIDOS MM	$	PRECIO
109084	3XRm 2/15-0.37 (30 mts cable)	0,5	220 V	3,5	1"	1,5	$	176.090
107303	3XRm 2/21-0.55 (30 mts cable)	0,75	220 V	4,4	1"	1,5	$	200.460
110889	3XRm 2/21-0.55 (40 mts cable)	0,75	220 V	4,4	1"	1,5	$	225.000
107304	3XRm 2/27-0.75 (30 mts cable)	1	220 V	5,8	1"	1,5	$	231.100
110890	3XRm 2/27-0.75 (40 mts cable)	1	220 V	5,8	1"	1,5	$	254.000
107305	3XRm 2/39-1.1 (30 mts cable)	1,5	220 V	8,3	1"	1,5	$	336.578

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA PLG.	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3XRm 2/15-0.37	0,5	1"	H(m)		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27
3XRm 2/21-0.55	0,75	1"			89	89	87	85	81	76	68	60	51	38
3XRm 2/27-0.75	1	1"			115	114	112	110	104	97	88	77	65	49
3XRm 2/39-1.1	1,5	1"			162	160	157	154	147	137	124	109	92	69

COD 110109

NOTA: EQUIPO INCLUYE 30 M DE CABLE Y TABLERO

APLICACIÓN:
Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos. Para suministro de agua desde pozos o depósitos.
Para uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

CONDICIONES DE OPERACIÓN
- Temperatura máxima del fluido hasta + 35 °C.
- Contenido máximo de la arena: 0,25%.
- Máxima Inmersión: 80 m.

CONJUNTO MOTOR Y BOMBA
- Monofásico: 220 V-240 V / 50 Hz.
- Velocidad de giro: 2900 RPM.
- Tolerancia de curva según ISO 9906.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- Carcasa: Acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor: POM.
- Sello mecánico: C/SiC/TC.
- Eje: Acero inoxidable AISI 304.
- Difusor: PC.

MOTORES SUMERGIBLES 4"

APLICACIÓN:
Abastecimiento de agua desde pozos profundos.
ESPECIFICACIONES GENERALES:
- Voltaje: 220 V.
- Largo cable: 1,8 m 2 m 2,5 m. Clase: F.
- Potencia: 0,75 HP – 3 HP. Flange: 4" NEMA.
- Protección: IP68.

CONDICIONES DE OPERACIÓN
- Variación de voltaje: +/- 10%.
- Máximo partidas por hora: 40.
- Temperatura máxima del líquido: 35 °C.
- Máxima inmersión: 80 m.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
- Conector de cable extraíble e impermeable.
- Certificación CE.
- Estator de diseño especial para trabajo continuo.

MOTORES SUMERGIBLES

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE	AMP	CAPACIDAD (MF)	$	PRECIO
109548	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 0,75 HP	0,75	220 V	5,4	30	$	163.991
105563	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 1 HP	1	220 V	6,2	40	$	190.117
105564	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 1,5 HP	1,5	220 V	8	50	$	220.619
105565	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 2 HP	2	220 V	10,5	60	$	256.499
109549	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 3 HP	3	220 V	15	75	$	318.415
110898	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 5,5 HP	5,5	380 V	9,4	-	$	357.900
110899	MOT. SUMERGIBLE LEO 4" 7,5 HP	7,5	380 V	11,9	-	$	416.740

COD 105563

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4"

APLICACIÓN
Aplicaciones Abastecimiento de agua desde pozos profundos, irrigación, suministro de agua para minería y sitios de construcción.

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente máx. 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar:
  - » Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Contenido máx arena 0,25%.
- Máxima inmersión 80 m.
- Clase de aislamiento clase B (130 ºC).
- Clase de Protección IP68.

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Carcasa	Acero inoxidable, AISI 304	
Descarga	ASTM 280	
Difusor	PC	Tipo flotante
Impulsor	POM	
Eje	Acero inoxidable, AISI 304	Eje hexagonal
Sello Mecánico	Carbón/SiC/TC	Especial para pozo
Aceite motor	Aceite lubricante	Alimenticio y Farmacéutico

SERIE 4XRm

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO DE SÓLIDOS MM	$	PRECIO
104280	**4XRm 4/8-0.55**	0,75	220 V	5,4	1" ¼	1,5	$	**230.985**
104281	**4XRm 4/10-0.75**	1	220 V	6,2	1" ¼	1,5	$	**247.660**
104282	**4XRm 4/14-1.1**	1,5	220 V	8	1" ¼	1,5	$	**295.812**
105578	**4XRm 4/18-1.8**	2	220 V	10,5	1" ¼	1,5	$	**367.985**

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA PLG.	Q	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4XRm 4/8-0.55	0,75	1" ¼	H(m)		58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18
4XRm 4/10-0.75	1	1" ¼			73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4XRm 4/14-1.1	1,5	1" ¼			102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4XRm 4/18-1.8	2	1" ¼			131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41

INCLUYE 20 M DE CABLE Y TABLERO

COD 104280

ELECTROBOMBAS 4XRM8 / 10 / 12 Y 16

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO DE SÓLIDOS mm	Remplaza a:	$	PRECIO
NUEVO	111007	**4XRm 8/8-1,1**	1,5	220 V	8	2"	1,5	4XRm 8/9-1.1	$	**295.815**
NUEVO	110944	**4XRm 10/9-1,5**	2	220 V	10,5	2"	1,5	4XRm 10/10-1.5	$	**340.640**
	109545	**4XRm 12/8-1,5**	2	220 V	10,5	2"	1,5	-	$	**336.150**
NUEVO	110987	**4XRm 16/10-2,2**	3	220 V	15	2"	1,5	4XRm 16/9-2.2	$	**502.450**

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA PLG.	Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4XRm 8/8-1,1	1,5	2"	H(m)		56	55	52	49	47	45	41	36	31	23	16

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA PLG.	Q	m³/h	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4XRm 10/19-1,5	2	2"	H(m)		61	59	55	52	49	44	37	27	13	-
4XRm 12/8-1,5	2	2"			54	52	49	45	43	39	35	30	24	14

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA PLG.	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
4XRm 16/10-2,2	3	2"	H(m)		63	60	55	50	44	37	30	22

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS POZO PROFUNDO 4"

- Temperatura del líquido hasta 50 °C.
- Temperatura ambiente máx. 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Contenido máx. Arena 0,25%.
- Máxima inmersión 80 m.
- Voltaje 220 V.
- Frecuencia 50 Hz (2850 Rpm).
- Clases de aislamiento clase B (130 °C).
- Clase de protección IP68.

BOMBA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Carcasa	Acero inoxidable, AISI 304	
Impulsor	Acero inoxidable, AISI 304	Tipo flotante
Sello mecánico	Grafito/cerámico	
Eje	Carbón/SiC/TC	Eje hexagonal
Difusor	Acero inoxidable, AISI 304	

SERIE 4XRSm

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	PASO DE SÓLIDOS mm	$	PRECIO
104283	**4XRSm 5/6-0.55**	0,75	220 V	4,7	1"½	1,5	$	**298.545**
104284	**4XRSm 5/8-0.75**	1	220 V	6,2	1"½	1,5	$	**352.720**
104285	**4XRSm 5/12-1.1**	1,5	220 V	8	1"½	1,5	$	**367.985**

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA PLG.	Q	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
4XRSm 5/6-0.55	0,75	1"½	H(m)		37	36	35	33	32	30	28	26	24	22	19	15
4XRSm 5/8-0.75	1	1"½			49	48	46	44	42	40	38	35	32	29	25	20
4XRSm 5/12-1.1	1,5	1"½			74	72	69	66	63	60	57	53	48	44	37	31

INCLUYE 20 M DE CABLE Y TABLERO

COD 104283

CONTROL BOX LEO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA MFD	$	PRECIO
201143	**CONTROL BOX LEO 0.55**	0,75	30	$	**27.157**
201144	**CONTROL BOX LEO 0.75**	1	40	$	**30.189**
201145	**CONTROL BOX LEO 1.1**	1,5	50	$	**32.416**
201146	**CONTROL BOX LEO 1.5**	2	60	$	**35.510**
201147	**CONTROL BOX LEO 2.2**	3	75	$	**48.129**

BOMBAS SOLARES HÍBRIDAS AC/DC

SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 2 AÑOS · LEO®

4LPY

	CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE DC	VOLTAJE AC	DESCARGA	DIÁMETRO	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	REMPLAZA A	$	PRECIO
			HP	V	V	PLG	PLG	m³/h	m			
NUEVO	110931	**4LPY 7.5-65-150-1100**	1.5	80 - 430	110 - 280	1 1/4	4	7.5	65	4LPS 3/6	$	**$1,042,689**
NUEVO	110929	**4LPY 10.5-83-200-1500**	2	80 - 430	110 - 280	2	4	10.5	83	4LPS 5/8	$	**$1,069,958**
NUEVO	110930	**4LPY 15-108-300-2200**	3	80 - 430	110 - 280	2	4	15	108	4LPS 3/11	$	**$1,197,983**
NUEVO	110928	**4LPY 16-97-300-2200**	3	80 - 430	110 - 280	2	4	16	97	4LPS 8/8	$	**$1,174,412**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Bobinado de cobre resistente al calor y de alta eficiencia.
- Eje de acero inoxidable SS316 con revestimiento cerámico que mejora la resistencia a la corrosión y a la abrasión.
- Rotor con doble camisa de protección y soldado con láser.
- Controlador digital inteligente DSFP incluido.
- Protección: trabajo en seco, sobrecarga y variación de voltaje.
- Adecuado para una amplia gama de fuentes de alimentación AC/DC
  - » Paneles solares
  - » Baterías
- » Red eléctrica principal
  - » Generadores
- Rango de voltaje en DC: 80 – 430 VDC.
- Rango de voltaje en AC: 110 – 280 VAC, 50-60 Hz.
- Cuerpo de la bomba, impulsores y difusor en acero inoxidable AISI 304.
- Funcionamiento inteligente a través del controlador DSFP, dando preferencia a la energía fotovoltaica.
- Caudal hasta 16 m3/h.
- Altura manométrica hasta 108 m.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

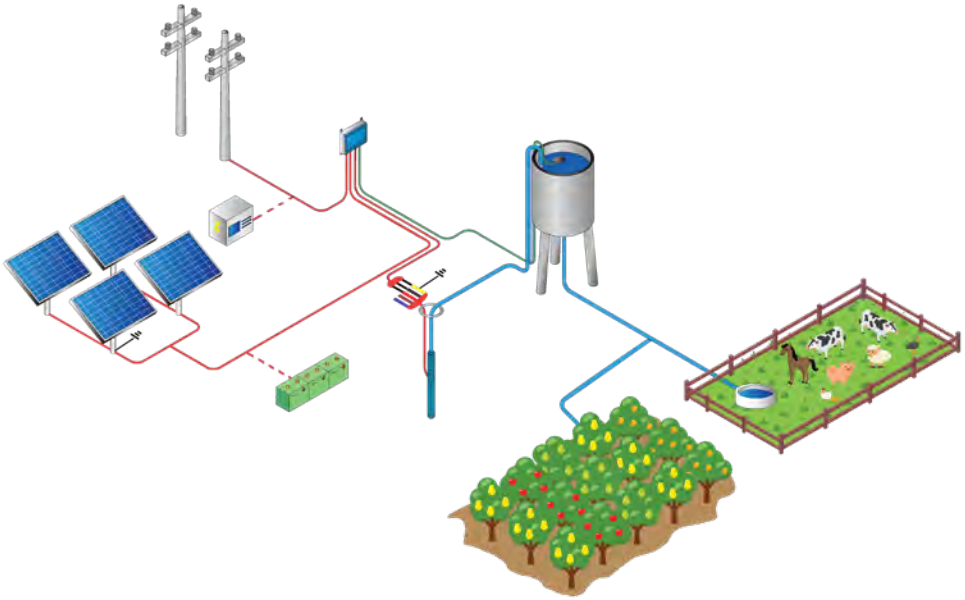

MODELO	POTENCIA	Q	m3/h	0	1	2	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5
	W		l/min	0	17	33	50	67	83	100	117	125	133	150	167	175
4LPY 7.5-65-150-1100	1100	H (m)		65	63	60	50	45	35	25	15	0	-	-	-	-
4LPY 10.5-83-200-1500	1500			83	80	77	75	68	63	58	45	-	36	22	10	0

Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

MODELO	POTENCIA	Q	m3/h	0	2	4	6	8	10	12	14	15	16
	W		l/min	0	33	67	100	133	167	200	233	250	267
4LPY 15-108-300-2200	2200	H (m)		108	102	93	80	67	50	35	13	0	-
4LPY 16-97-300-2200	2200			97	90	82	75	61	50	35	22	-	0

Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

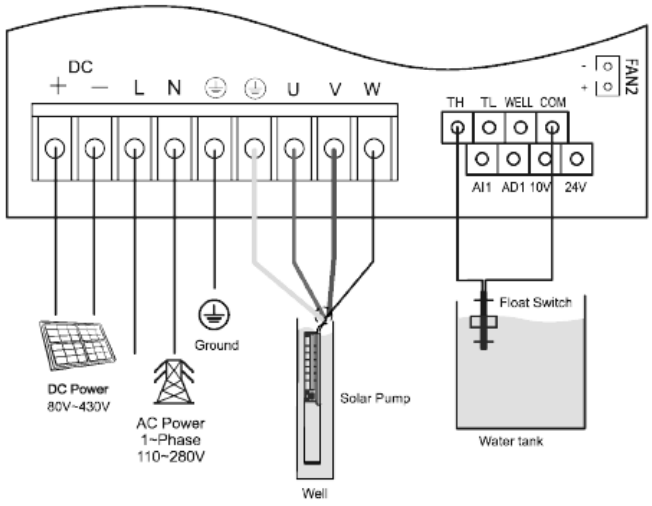

ON/OFF:

Iniciar o detener la bomba manualmente.

MODE:

Elegir puerto de alimentación:

DC: Corriente Continua.
AC: Corriente Alterna.

En modo automático: El sistema cambiará entre corriente continua y alterna, el criterio de selección prioritario será el suministro de DC.

SWITCH:

Desplazarse entre los siguientes parámetros:

V: Voltaje del bus
A: Intensidad de corriente
R: RPM de la bomba
W: Potencia de la bomba

MOTOBOMBAS GASOLINA

- Uso continuo.
- Diseño compacto y de fácil traslado.
- 5 direcciones para la descarga.
- Bajo consumo de gasolina (10% de ahorro).
- Alto desempeño, en comparación a la competencia.

COD 106026

COD 104762

SERIE LGP

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA SUCC./ DESC.		FLUJO MÁX.		ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		HP	plg	m³/h	L/ min	m	m		
106026	**LGP 10**	1,6	1" x 1"	6	100	35	8	$	**235.544**
104762	**LGP 20**	6,5	2" x 2"	25	420	28,6	8	$	**326.885**
104763	**LGP 30**	6,5	3" x 3"	55	917	29,5	8	$	**350.725**
105763	**LGP 20-2H**	6,5	2" x 2"	20	333	80	6	$	**417.808**

MODELO	POTENCIA HP	DESCARGA plg.	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
				l/min	0	83	167	250	333	417	500	583	667	750	833	917
LGP10	1,6	1" x 1"	H(m)		35	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LGP20	5,5	2" x 2"			28,6	25,1	21,6	17,6	13,4	5,9	-	-	-	-	-	-
LGP30	6,5	3" x 3"			29,5	28,4	26,4	24,5	22,4	20,4	17,7	15,4	12,4	8,9	5,5	2,6
LGP20-2H	6,5	2" x 2"			80	77	63	42	5	-	-	-	-	-	-	-

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS SUMERGIBLES XKS

ELECTROBOMBAS VORTEX STK50

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	P. SÓLIDOS	$	PRECIO
NUEVO	109518	**STKF50**	0,5	230 V		1"	0,2 mm	$	**139.263**

MODELO	HP	Q									
		m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,4
		l/min	0	5	10	15	20	25	30	33	40
STKF50	0,5	H(m)	35	33	30	27	24	21	15	12	6

COD 109518

NUEVA BOMBA SUMERGIBLE PERIFÉRICA STK50:

- Máxima profundidad de empleo hasta 2 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- Paso de sólidos: 0,2 mm.
- Bajo nivel de ruido (55 dB).
- Funcionamiento automático (con interruptor de nivel).
- Muy compacta y fácil de usar.

ELECTROBOMBAS XKS

	CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	P. SOLIDOS	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
NUEVO	103998	**XKS 310PL**	0,4	220 V	1,58	1"¼	5 mm	XKS-250P	$	**97.828**
NUEVO	103997	**XKS 410PL**	0,5	220 V	1,94	1"¼	5 mm	XKS-350P	$	**100.543**
NUEVO	103999	**XKS 810PL**	1	220 V	3,87	1"½	5 mm	XKS-750P	$	**115.439**

MODELO	HP	V	Q													
				m3/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				l/m	0	16,66	33,33	50	66,66	83,33	100	116,66	133,33	150	166,66	183,33	200
XKS 310PL	0,4	220 V	H (m)		7	6,4	5,8	5,1	4,3	4	3,3	2,8	2	1,4	0,7		
XKS 410PL	0,5	220 V			8	7,3	6,8	6,2	5,8	5,1	4,5	4	3,3	2,8	2	1,4	0,9

COD 103998

MODELO	HP	V	Q									
			m3/h	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	15.4
			l/m	0	41,66	83,33	125	166,66	208,33	250	256,66
XKS 810PL	1	220 V	H (m)	10	8,9	7,9	6,9	5,8	4,3	2	1,5

- Temperatura del líquido hasta 35 ºC.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar:
  - » Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Impulsor cerrado Noryl.
- Eje acero inoxidable AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de neopreno 10 m de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.

	CODIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	P. SOLIDOS	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
NUEVO	104888	**XKS 810PWL**	1	220 V	3,7	1"½	35 mm	XKS-750PW	$	**123.820**

MODELO	HP	V	Q									
			m3/h	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5
				0	41,66	83,33	125	166,66	208,33	250	291,66
XKS 810PWL	1	220 V	H (m)	9	8,2	7,2	6,3	5,8	4,8	3,8	2,1

COD 104888

- Aplicaciones uso doméstico, para drenaje de agua limpia.
- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar:
  - » Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor cerrado Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable Sumergible goma vulcanizada de neopreno 10 m de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.

BOMBAS SUMERGIBLES MULTIETAPAS XKS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FLUJO MÁX.	ALT. MÁX.	IMPULSOR	$	PRECIO
		KW	HP	V	PLG	MM	L/MIN	M			
103995	**XKS-900S**	0,9	1,2	220	1"	1	100	36	3	$	**230.220**
103996	**XKS-1100S**	1,1	1,5	220	1"	1	100	48	4	$	**263.942**

MODELO	POTENCIA	DESCARGA	Q	m³/h	0	0,7	1,5	2,2	3	3,7	4,5	5,2	6
	HP	PLG,		l/min	0	11,67	25	36,67	50	61,67	75	86,67	100
XKS-900S	1,2	1"	H(m)		36	29	27	25	22	19	12	6	1
XKS-1100S	1,5	1"			48	40	37	34	26	20	14	9	2

COD 103995

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Máxima inmersión 7 m.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor cerrado Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de policloropreno 10 m de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FLUJO MÁX.	ALT. MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	DN	MM	L/MIN	M		
104000	**XKS-500S**	0,35	0,5	220	32	5	147	7,5	$	**147.246**

MODELO	POTENCIA	DESCARGA	Q	m³/h	0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8
	HP	DN		l/min	0	18	37	55	73	92	110	128	147
XKS-500S	0,5	32	H(m)		7,5	6,7	6	5,5	4,7	3,9	3	2,2	1,2

COD 104000

APLICACIÓN
USO DOMÉSTICO, PARA DRENAJE DE AGUA LIMPIA.

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Máxima inmersión 7 m.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor semi abierto Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de neopreno 10 m de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FLUJO MÁX.	ALT. MÁX.	$	PRECIO
		KW	HP	V	DN	MM	L/MIN	M		
104001	**XKS-750SW**	0,75	1	220	40	35	187	8	$	**187.481**

MODELO	POTENCIA	DESCARGA	Q	m³/h	0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	9,8	11,2
	HP	DN		l/min	0	23	47	70	93	117	140	163	187
XKS-750SW	1	40	H(m)		8	7	6,5	6	5,3	4,5	3,6	2,6	1,6

COD 104001

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Máxima inmersión 7 m.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor semi abierto Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de neopreno 10 metros de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.

BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS SERIE LSWm

CARACTERÍSTICAS
- Caudal hasta 533,3 l/m (32 m3/h).
- Altura manométrica hasta 18,3 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m. bajo nivel del agua
- Incluye 5 m de cable
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor bicanal HT-200
- Eje en acero AISI 304
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DIÁMETRO DESCARGA Ø	PASOS SÓLIDOS MM	REEMPLAZA A:	$	PRECIO
110885	**LSWm 30A**	0.33	220V	1.5	1,5"	20mm	-	$	**223.800**
110571	**LSWm 50A**	0.5	220V	3.5	1,5"	20mm	-	$	**287,235**
109900	**LSWm 75A**	0.75	220V	4.7	2"	25mm	XSP 12-8.5/0.45L	$	**292,500**
109901	**LSWm 100A**	1	220V	5.5	2"	25mm	XSP 18-12/0.75L	$	**318.806**
109902	**LSWm 150A**	1.5	220V	6	2"	30mm	XSP 20-9/1.1L	$	**399,658**
109903	**LSWm 200A**	2	220V	8.5	2"	30mm	XSP 42-17/2.2L		**637,957**

COD 109901

MODELO	HP	Q	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	32
			l/min	0	66.6	133.3	200	266.6	333.3	400	466.6	533.3
LSWm 30A	-	H(m)		8.1	6.6	4.4	1.9	-	-	-	-	-
LSWm 50A	0.5			9	8.5	6	2.5	-	-	-	-	-
LSWm 75A	0.75			12	11	8.2	5	2	-	-	-	-
LSWm 100A	1			16	14.4	12.4	9	6	-	-	-	-
LSWm 150A	1.5			14	12.5	12	10.4	8.3	6.4	4	-	-
LSWm 200A	2			18.3	16.7	16	14.2	12.4	10.5	8.4	6.1	4

BOMBA AGUAS SERVIDAS SERIE SWU

APLICACIONES
- Drenaje de aguas residuales industriales, fábricas y áreas comerciales.
- Drenajes municipales y de plantas de tratamiento.
- Drenaje en sistemas residenciales.

BOMBA
- Impulsor semiabierto tipo Vortex, adecuado para líquido con impurezas.
- Fácil instalación con mangueras, túberias o sistemas de acople rápido.
- Doble sello mecánico.
- Eje de acero inoxidable.

- Máxima altura de inmersión: 5 m.
- Temperatura máxima fluido: 40 °C.
- Valor pH 4-10.
- Frecuencia/ Nº Polos 50 Hz/2.
- Clase de aislamiento F.
- Protección clase IP68.
- Cojinete tipo bola.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	P. SÓLIDOS	$	PRECIO
109248	**50SWU (m) 12-8-0.75L**	1	220V	4.97	50mm	35mm	$	**390.000**
110572	**50SWU (m) 15-5.5-075L**	1	220V	5.28	50mm	50mm	$	**360.000**
110573	**50SWU 15-5.5-075L**	1	380V	1.87	50mm	50mm	$	**350.000**
109249	**65SWU (m) 24-8.5-1.5L**	2	220V	9.35	65mm	55mm	$	**620.000**
110575	**65SWU 24-8.5-1.5L**	2	380V	3.32	65mm	55mm	$	**620.000**
108036	**65SWU (m) 24-12.5-2.2L**	3	220V	10.9	65mm	55mm	$	**780.000**
110577	**65SWU 24-12.5-2.2L**	3	380V	4.21	65mm	55mm	$	**690.000**
110578	**65SWU 30-11-3L**	4	380V	5.25	65mm	55mm	$	**720.000**
109250	**65SWU 30-16-4L**	5.5	380V	7.63	65mm	55mm	$	**740.000**
110897	**Pie de acople para los modelos 50SWU**						$	**265,000**
109251	**Pie de acople para los modelos 65SWU**						$	**319.392**

MODELO	V	HP	Q	m³/h	0	4	8	10	14	16	18	20	22	24	26
				l/min	0	67	133	167	233	267	300	333	367	400	433
50SWU (m) 12-8-0.75L	220	1	H(m)		13	11,3	9,8	8,8	8	5,8	4,3	3	1,8		
50SWU (m) 12-8-0.75L	220/380	1			9	8,4	7,5	7	5,9	5,6	5	4,8	4,5	4,2	4

MODELO	V	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
				l/min	0	83	167	250	333	417	500	583	667	740	833
65SWU (m) 24-8.5-1.5L	220/380	2	H(m)		13	12,5	11,8	10,5	8,9	7,9	7	6			
65SWU (m) 24-12.5-2.2	220/380	3			17	16,4	15,7	15	13,5	12,5	11	10	8		
65SWU 30-16-4L	380	4			18	17,1	16,5	15	14,3	12,5	11,3	10	7,5	7,3	
65SWU 30-16-4L	380	5,5			24	22,7	21,8	20	18,8	17,5	15,9	15	13,3	12,5	10,9

COD 109249

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS SUMERGIBLES IMPULSOR VORTEX Y SISTEMA DE CORTE

APLICACIONES:
- Sistema de al
- Drenaje aguas
- Drenaje aguas
- Edificios comerciales
- Etc.

BOMBA:
- Máx. inmersión: 5 mts
- Máx. temp. liquid. 40º
- Valor PH. 4-10
- Aislación: clase F
- Protección IP68

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
NUEVO 11t0894	50SWP12-22-3L/QG	4	380 V	7	50 mm	$	1.060.890
NUEVO 110895	50SWP12-22-4L/QG	5,5	380 V	9	50 mm	$	850.000

MODELO	HP	Q												
		m³/h	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5
		l/min	0	41,7	83,3	125	166,6	208.3	250	291,7	333,3	375	416,6	458,3
50SWP12-22-3L/QG	4	H(m)	25	24,8	24,8	23,8	23	22,0	21,0	17	15,3	11	5	-
50SWP12-22-4L/QG	5,5		32	32	31,7	31,0	30	29,0	28,0	27,5	26	23	20	13

COD 110894

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SERVIDAS

APLICACIONES:
- Drenaje agua s
- Plantas de tratamiento
- Proyectos mun
- Riegos
- Etc

BOMBA:
- Máx. inmersión: 5 mts
- Máx. temp. liquid. 40º
- Valor PH. 4-10
- Aislación: clase F
- Protección IP68

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
NUEVO 110896	50WQD10-10-1.1TMA/QG	1,5	220 V	7,2	50 mm	$	450.000

MODELO	HP	Q								
		m³/h	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	
		l/min	0	41,7	83,3	125	166,6	208.3	250	
50WQD10-10-1.1TMA/QG	1,5	H(m)	17	15,8	14	12	10	7	2	

COD 110896

BOMBAS SUMERGIBLES AGUA LIMPIA

APLICACIONES:
- Bombas aguas
- Riego y drenaje
- Riego jardines
- Acuicultura
- Etc.

BOMBA:
- Máx. inmersión: 5 mts
- Máx. temp. liquid. 40º
- Valor PH. 6,5 - 8
- Aislación: clase F
- Protección IP68

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	P.Sólidos	$	PRECIO
NUEVO 110892	QDX1.5-32-0.75A	1	220 V	5,2	1"	0.2mm	$	201.600
NUEVO 110893	QDX10-16-0.75A	1	220 V	5,2	1 1/2"	0.2mm	$	193.300

MODELO	HP	Q												
		m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	
		l/min	0	9	17	25	33	42	50	67	83	100	117	
QDX1.5-32-0.75A	1	H(m)	33,5	33,2	32,5	32,0	31	30,3	29,5	27,5	25	21	17,5	

MODELO	HP	Q												
		m³/h	0	2	4	6	8	10	1	14	16	18	20	
		l/min	0	33	67	100	133	167	100	233	267	300	333	
QDX10-16-0.75A	1	H(m)	19,5	19,4	18,8	18,0	17,7	16,0	14,2	11,3	8,5	5,5	2	

COD 110895

BOMBA AGUAS SERVIDAS SERIE WQ

BOMBAS SUMERGIBLES CON SISTEMA DE CORTE

CARACTERÍSTICAS
- Máxima profundidad de empleo hasta 5 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- PH del líquido: 4 - 10.
- Servicio continuo S1.
- Sistema de corte de alta resistencia.
- Eje soldado de acero inoxidable.
- Sello mecánico de doble extremo.
- Cable de alimentación de 10 m "H07 RN-F".
- Aislación clase F.
- Protección IP: X8.

SISTEMA DE CORTE
- Desde 0,75 kW – 1,1 kW: en hierro fundido semi-abierto HT200.
- Impulsor y conjunto de corte de alto cromo, con tratamiento de calor al vacío.
- Desde 1,5 kW – 4 kW: con diseño de hélice de alto cromo.
- Impulsor y conjunto de corte de alto cromo, con tratamiento de calor al vacío.

COD 109532

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø	$	PRECIO
109532	**50WQD 15-9-1.1 T/QG**	1,5	220 V	7,3	2"	$	**530.000**
109533	**50WQ 25-13-2.2 T/QG**	3	380 V	4,15	2"	$	**561.600**
109534	**80WQ 40-6-1.5 T/QG**	2	380 V	3,18	3"	$	**710.000**
109535	**80WQ 40-12-3 T/QG**	4	380 V	6,45	3"	$	**730.000**
109536	**80WQ 50-13-4 T/QG**	5,5	380 V	7,86	3"	$	**750.000**

MODELO	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
			l/min	0	83,3	166,6	250	333,3	416,6	500	583,3	666,6	750	833,3	916,6	1000	1083,3	1166,6	1250
50WQD 15-9-1.1 T/QG	1,5	H(m)		13,5	12,3	11	8,5	7,5	6										
50WQ 25-13-2.2 T/QG	3			21	19	17,5	16	14	12,5	11	8,5								
80WQ 40-6-1.5 T/QG	2			17	16	14	13	12	11	8,5	7,5	6	3,5						
80WQ 40-12-3 T/QG	4			21,5	20	18,5	18	17	16	14,5	13,5	12	11	9,5	8,5	7	5,1		
80WQ 50-13-4 T/QG	5,5			23,5	23	22	21	19	18	17,5	16,5	15,3	14	13	12	11	8,5	7,5	6,5

FLOWMAK®
HYDRAULIC SOLUTIONS

EQUIPOS DE BOMBEO

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS	**148**
BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE SERIE KBS - KBZ	150
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES	151
BOMBAS DE POZO INOX PARTES HIDRÁULICAS	152
BOMBA DE DIAFRAGMA	154

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE, SERIE KBS - KBZ

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE, SERIE KBS

CARACTERÍSTICAS KBS:

- Impulsor de aleación de alto cromo, combinado con agitador para bombear lodos pesados
- Aislación clase F.
- Protección: IP 68.
- Largo del cable: 8 m.
- Temperatura del fluido: hasta 40 ºC.
- Máxima profundidad de inmersión: hasta 15.

APLICACIONES:

- Obras civiles, minas, canteras, lodos.
- Plantas de tratamiento aguas residuales,etc.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE SERIE KBZ

CARACTERÍSTICAS:

- Impulsor semi-abierto hecho de aleación de aleación de alto cromo, combinado con placa de desgaste (Hierro dúctil), que logra una durabilidad superior.
- Autorefrigeradas debido a que el líquido bombeado pasa por la carcasa del motor y descarga en la parte superior.
- Aislación clase F.
- Protección IP 68.
- Largo del cable 8 m.
- Temperatura del fluido hasta 40 ºC.
- Máxima profundidad de inmersión hasta 25 m.

APLICACIONES:

- Obras civiles, minas, canteras, lodos.
- Plantas de tratamiento aguas residuales, etc.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø MM	P. SÓLIDOS	$	PRECIO
109340	**MDS 80KBS44**	5,5	380 V	10,2	80	30	$	**2.809.857**
109341	**MDS 150KBS49**	12	380 V	19,5	150	30	$	**3.724.694**

MODELO	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	190
			l/min	0	333	666	1000	1333	1666	2000	2333	2666	3000	3166
MDS 80KBS44	5,5	H(m)		14,1	13,9	12	10	7,5	3					
MDS 150KBS49	12			21,8	20,2	19,9	18	17	15	13	11	8	5	3

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	Ø MM	P. SÓLIDOS	$	PRECIO
109342	**MDS KBZ32.2**	3	380 V	5,1	80	8,5	$	**980.183**
109343	**MDS KBZ615**	20	380 V	30	150	19,5	$	**3.214.999**

MODELO	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
			l/min	0	83	166	250	333	416	500	583	666	750
MDS KBZ32.2	3	H(m)		20	19,8	19	18,1	16,2	15	12,8	11	8	4

MODELO	HP	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	158
			l/min	0	166	333	500	666	844	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2000	2166	2333	2500	2633
MDS KBZ615	20	H(m)		40	39	37	36	34,5	33	32	31	30	28	27	26	24	22	18	12	6

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES FLOWMAK, SERIE SPA

FLOWMAK® HYDRAULIC SOLUTIONS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DESCARGA	P. SÓLIDOS	$	PRECIO
109806	**SPA750F-2**	1	230 V	5	2"	6 mm	$	**276.832**
109807	**SPA750F-3**	1	230 V	5	3"	6 mm	$	**305.221**

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
				l/min	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
SPA750F-2	1	230 V	H(m)		15,5	13,5	12,0	11,5	10,5	10,0	9,5	9			
SPA750F-3	1	230 V			16,5	16,0	15,5	15	14	13	12	10	8	6	3,5

BOMBA:
- Máxima altura de inmersión 5 m.
- Temperatura máxima fluido 40 °C.

APLICACIONES:
- Equipos eléctricos pequeños de riego y drenaje.
- Bombeo de agua de pozos urbanos, irrigación de campos y drenaje.
- Irrigación de jardín y suministro de agua domiciliaria.
- Drenaje industrial de agua acomulada, suministro de agua y drenaje para la construcción ganadera.

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
- Máxima temperatura del fluido hasta 40º C
- Máximo contenido de arena: 0,25%
- Mínimo diámetro del pozo: 6"

ELECTROBOMBA POZO FLOWMAK

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	DESCARGA	$	PRECIO
110741	**4SKm100**	1	220 V		1"	$	**179.760**

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4SKm100	1	220 V	H(m)		60	55	49	44	38	32	25	19	13	7

BOMBA:
- Servicio continuo.
- Temperatura máxima fluido 40 °C.
- Aislamiento clase B.
- Protección clase IP68.
- Incluye 20 m de cable.

APLICACIONES:
- Suministro de agua.
- Riego de jardines.
- Instalaciones de pozo.
- Aplicaciones industriales.

BOMBAS DE POZO 6" INOX 304
PARTES HIDRÁULICAS

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

SERVICIO TÉCNICO

GARANTÍA 1 AÑO

APLICACIONES
- Abastecimiento de agua desde pozos y embalses
- Uso doméstico, civil e industrial
- Uso en riego y jardines

MOTOR:
- Bobinado de cobre.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase B.
- Protección clase IPX8.

COMPONENTES
- Carcasa externa de la bomba: AISI 304
- Cuerpo de succión: AISI 304
- Difusor: AISI 304
- Impulsor: AISI 304
- Eje: AISI 431
- Acoplamiento del eje: AISI 304
- Anillo de desgaste: caucho

CÓDIGO	MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
110507	6SP46/3 7,5HP P/H	7.5	3"	4"	$	282.480
110508	6SP46/5 10HP P/H	10	3"	4"	$	410.880
110509	6SP46/6 12,5HP P/H	12.5	3"	6"	$	464,808
110510	6SP46/7 15HP P/H	15	3"	6"	$	523.016
110511	6SP46/10 20HP P/H	20	3"	6"	$	689.080
110512	6SP46/12 25HP P/H	25	3"	6"	$	805.496
110513	6SP46/14 30HP P/H	30	3"	6"	$	917.632
110514	6SP46/16 35HP P/H	35	3"	6"	$	1.029.768
110515	6SP46/20 40HP P/H	40	3"	6"	$	1.262.172
110516	6SP60/2 5,5HP P/H	5.5	4"	4"	$	282.480
110517	6SP60/3 7,5HP P/H	7.5	4"	4"	$	410.880
110518	6SP60/4 10HP P/H	10	4"	4"	$	464.808
110519	6SP60/5 12,5HP P/H	12.5	4"	6"	$	523.016
110520	6SP60/6 15HP P/H	15	4"	6"	$	689.080
110521	6SP60/8 20HP P/H	20	4"	6"	$	805.496
110522	6SP60/10 25HP P/H	25	4"	6"	$	917.632
110523	6SP60/12 30HP P/H	30	4"	6"	$	1.029.768
110524	6SP60/14 35HP P/H	35	4"	6"	$	1.262.172
110525	6SP60/16 40HP P/H	40	4"	6"	$	1.289.270

GARANTIA: 2 AÑOS (CONFORME A LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA)

SERIE 6P46

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
6SP46/3	7,5	380V	H(m)		40	39	38	37	35	32	30	27	24	21	16	11
6SP46/5	10	380V			67	65	64	61	58	54	50	45	40	34	27	18
6SP46/6	12,5	380V			80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22
6SP46/7	15	380V			94	92	90	86	81	76	70	65	57	48	38	25
6SP46/10	20	380V			134	131	128	123	116	108	100	91	81	60	54	36
6SP46/12	25	380V			161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43
6SP46/14	30	380V			188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50
6SP46/16	35	380V			214	210	205	197	186	173	160	146	130	110	86	58
6SP46/20	40	380V			268	262	256	246	232	216	200	182	162	138	108	72

SERIE 6P60

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
6SP60/2	5.5	380V	H(m)		28	28	28	27	26	24	22	21	19	18	16	14	11	8
6SP60/3	7.5	380V			42	42	42	41	39	36	33	31	29	26	23	20	16	11
6SP60/4	10	380V			56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15
6SP60/5	12.5	380V			70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18
6SP60/6	15	380V			84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22
6SP60/8	20	380V			112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29
6SP60/10	25	380V			140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36
6SP60/12	30	380V			168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44
6SP60/14	35	380V			196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51
6SP60/16	40	380V			224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58

BOMBAS DE POZO 8" INOX 304
PARTES HIDRÁULICAS

FLOWMAK® HYDRAULIC SOLUTIONS

APLICACIONES
- Abastecimiento de agua desde pozos y embalses
- Uso doméstico, civil e industrial
- Uso en riego y jardines

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
- Máxima temperatura del fluido hasta 40º C
- Máximo contenido de arena: 0,25%
- Mínimo diámetro del pozo: 8"

COMPONENTES
- Carcasa externa de la bomba: AISI 304
- Cuerpo de succión: AISI 304
- Difusor: AISI 304
- Impulsor: AISI 304
- Eje: AISI 431
- Acoplamiento del eje: AISI 304
- Anillo de desgaste: caucho

CÓDIGO	MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	$	PRECIO
110526	8SP77/2 10HP P/H	10	5"	6"	$	697.640
110527	8SP77/3 15HP P/H	15	5"	6"	$	801.216
110528	8SP77/4 20HP P/H	20	5"	6"	$	905.220
110529	8SP77/5 25HP P/H	25	5"	6"	$	1.016.072
110530	8SP77/6 30HP P/H	30	5"	6"	$	1.135.912
110531	8SP77/7 35HP P/H	35	5"	6"	$	1.279.720
110532	8SP77/8 40HP P/H	40	5"	6"	$	1.433.800
110533	8SP100/4 30HP P/H	30	5"	6"	$	905.220
110534	8SP100/5 35HP P/H	35	5"	6"	$	1.013.076
110535	8SP100/6 40HP P/H	40	5"	6"	$	1.120.932
110536	8SP100/7 50HP P/H	50	5"	6"	$	1.228.788
110537	8SP100/8 60HP P/H	60	5"	6"	$	1.351.624

SERIE 8SP77

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	96
				l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
8SP77/2	10	380V	H(m)		40	40	39	36	33	30	26	22	17
8SP77/2	15	380V			60	60	58	54	49	44	40	33	25
8SP77/4	20	380V			80	80	78	72	65	59	53	44	34
8SP77/5	25	380V			101	100	97	90	81	74	66	55	42
8SP77/6	30	380V			121	120	117	108	98	89	79	67	50
8SP77/7	35	380V			141	140	136	126	114	104	93	78	59
8SP77/7	40	380V			161	160	156	144	130	118	106	89	67

SERIE 8SP100

MODELO	HP	V	Q	m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
				l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
8SP100/4	30	380V	H(m)		85	84	80	76	70	65	60	55	49	40	28
8SP100/5	35	380V			106	105	101	94	87	81	75	69	61	49	35
8SP100/6	40	380V			128	126	121	113	105	97	90	83	74	59	42
8SP100/7	50	380V			149	147	141	132	123	113	105	97	86	69	49
8SP100/8	60	380V			170	168	161	151	140	130	120	111	98	79	56

BOMBAS DE DIAFRAGMA 2" Y 3"

BOMBA DIAFRAGMA 2" PP GMB2P-SAN

- Bomba neumática doble diafragma
- Succión y Descarga: 2"
- Cuerpo en Polipropileno
- Diafragma y válvulas en Santopreno
- Diámetro conexión aire: 3/4" NPT (F)

BOMBA DIAFRAGMA 3" PP TYF2P-80SAN

- Bomba neumática doble diafragma
- Succión y Descarga: 3"
- Cuerpo en Polipropileno
- Diafragma y válvulas en Santopreno
- Diámetro conexión aire: 1/2" NPT (F)

COD 800758
COD 110943

APLICACIONES

- Aguas residuales
- Fangos
- Industria alimenticia
- Concentrados de fruta
- Derivados del petróleo
- Sector químico
- Tratamiento de aguas
- Pintura, barnices, artes gráficas
- Plantas de Proceso
- Industria del papel

VENTAJAS

- Fácil mantenimiento
- Trabajo libre de aceite
- Diseño sencillo y robusto
- Resisente a la abrasión
- Facilita transporte de fluidos viscozos
- Autoaspirante (no es necesario cebar)
- Permite trabajo en seco sin dañarse
- Caudal regulable en función de la entrada de aire
- Pocas piezas de mangenimiento
- Permite fluidos con sólidos en suspensión

GARANTIA: 2 AÑOS (CONFORME A LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA)

CÓDIGO	MODELO	Caudal hasta	Presión hasta	Succión hasta	Ø	P. Sólidos	$	PRECIO
800758	**BOMBA DE DIAFRAGMA 2" GMB2P-SAN**	34 m3/h	70 m	5 m	2 x 2	8 mm	$	**1.667.858**
110943	**BOMBA DE DIAFRAGMA 3" TYF2P-80SAN**	54 m3/h	70 m	5 m	3 x 3	10 mm	$	**3.076.480**

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VAREM® S.p.a.

Empresa Italiana fundada en el año 1973 por Luigino Benettolo, ubicada en la zona del Venetto, Italia, promueve el concepto "Made in Italy", como sinónimo de calidad, confiabilidad y vanguardia tecnológica.

Koslan es distribuidor exclusivo en Chile, desde el año 1990, manteniendo una sólida relación comercial a través del tiempo.

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

VAREM	VAREM	156
	EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS	158
	AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS	160
	RECIPIENTES DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN	161

EQUIPOS HIDRO NEUMÁTICOS
MÓDULOS (ESFERA + MEMBRANA)

CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	CONEXIÓN	PRESIÓN	$	PRECIO
100880	**24 L**	352 mm	358 mm	1"	8 bar	$	**61.835**

- Para temperatura de -10 º C a 60 º C.
- Estanque de expansión con membrana intercambiable en goma EPDM.
- Flange en acero galvanizado.
- Precarga de 2 bar.

COD 100880

CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	CONEXIÓN	PRESIÓN	$	PRECIO
100879	**20 L**	260 mm	492 mm	1"	8 bar	$	**249.604**

- Módulo en acero inoxidable 20 L.
- Para temperatura de -10 º C a 99 º C.
- Flange en acero inoxidable.
- Estanque de expansión en acero inoxidable como membrana en butil.

COD 100879

FLOVAREM

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM	$	PRECIO
NUEVO 108991	**FV 3**	3	10	1"HE x 1"HI	170 x 265	$	**49.994**
NUEVO 108992	**FV 8**	8	10	1"HE x 1"HI	230 x 385	$	**59.500**

- Precarga de 1,3 bar.
- Temperatura -10°C a 99°C.

NUEVO

COD 108991

MÓDULOS HORIZONTALES

CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	CONEXIÓN	PRESIÓN	$	PRECIO
100883	**60 L**	410 mm	670 mm	1"	10 bar	$	**219.798**
100874	**100 L**	485 mm	756 mm	1"	10 bar	$	**384.919**
100877	**200 L**	550 mm	1038 mm	1½"	10 bar	$	**687.371**

- Temperatura -10°C a 99°C.
- Estanque de expansión con membrana intercambiable en Butyl.
- Flange en acero galvanizado
- Precarga de 2 bar.

COD 100874

VALORES + IVA / VIGENCIA 2025 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

EQUIPOS HIDRO NEUMÁTICOS
MÓDULOS SOLOS (ESFERA + MEMBRANA)

MÓDULOS VERTICALES

CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	CONEXIÓN	PRESIÓN	$	PRECIO
107843	**50 L**	379 mm	759 mm	1"	10 bar	$	**177.010**
100884	**60 L**	379 mm	825 mm	1"	10 bar	$	**228.575**
100875	**100 L**	554 mm	910 mm	1"	10 bar	$	**395.526**
107844	**150 L**	554 mm	1040 mm	1 ½"	10 bar	$	**494.635**
100878	**200 L**	624 mm	1250 mm	1½"	10 bar	$	**687.371**
100881	**300 L**	137 mm	1370 mm	1½"	10 bar	$	**683.533**
100882	**500 L**	780 mm	1460 mm	1½"	10 bar	$	**1.199.949**
100885*	**750 L**	786 mm	1925 mm	1½"	10 bar	$	**2.685.092**
100873*	**1000 L**	945 mm	1962 mm	2"	10 bar	$	**4.713.754**

- Temperatura -10°C a 99°C.
- stanque de expansión con membrana intercambiable en Butyl.
- Flange en acero galvanizado
- Precarga de 2 bar.

*** MODELOS EN 750L Y 1000L VIENEN CON MANÓMETRO INCORPORADO.**

COD 100882

MÓDULOS VERTICALES DE ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	CONEXIÓN	PRESIÓN	$	PRECIO
109576	**20 L**	254 mm	507	1"	16 bar	$	**129.376**
109552	**50 L**	346,5 mm	763,7 mm	1"	16 bar	$	**280.288**
103161	**300 L**	624 mm	1370 mm	1" ½	16 bar	$	**1.200.909**
103162	**500 L**	790 mm	1460 mm	1" ½	16 bar	$	**1.964.624**
103163*	**750 L**	780 mm	1925 mm	1" ½	16 bar	$	**3.135.604**
103164*	**1000 L**	945 mm	1912 mm	2"	16 bar	$	**5.011.266**

- Temperatura -10°C a 99°C.
- Estanque de expansión con membrana intercambiable en Butyl.
- Flange en acero galvanizado
- Precarga de 2 bar.

*** MODELOS EN 750L Y 1000L VIENEN CON MANÓMETRO INCORPORADO.**

COD 103164

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

KIT HIDRONEUMÁTICO 24 L FLOWMAK

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
102017	Incluye: • Módulo de 24 L • Presóstato Flowmak • Unión de 5 vías • Manómetro	$	90.658

COD 102017

KIT HIDRONEUMÁTICO 24 L PEDROLLO

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
100787	Incluye: • Módulo de 24 L • Presóstato Pedrollo • Unión de 5 vías • Manómetro	$	99.961

COD 100787

SUPERKIT PKm60

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
102026	Incluye: • Electrobomba PKm60 • Kit hidroneumático 24 L • Válvula de pie 1” • Válvula de compuerta de 1”	$	219.794

COD 102026

KIT HIDRONEUMÁTICO 24 L LEO

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
105587	Incluye: • Módulo de 24 L • Presóstato LEO • Unión 5 vías • Manómetro	$	88.767

COD 105587

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

RECIPIENTES DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM.	$	PRECIO
107661	LR 8	8	6	¾'	200x330	$	40.500
107662	LR 12	12	6	¾'	270x310	$	48.500
107663	LR 18	18	6	¾'	270x415	$	54.000
107664	LR 25	25	6	¾'	290x460	$	65.780
107665	LR 40	40	5	¾'	320x580	$	118.047

EXTRAVAREM LRCE

- Flange en acero-carbono.
- Membrana fija en EPDM.
- Temperatura -10º +99 ºC.
- Precarga 1,5 bar.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM.	MEMBRANA	$	PRECIO
107666	LRV60	60	6	1'	380X670	SBR	$	157.159
107667	LRV80	80	6	1'	450X650	SBR	$	210.670
107668	LRV100	100	6	1'	450X730	SBR	$	255.000
107669	LRV150	150	6	1'½	554X810	SBR	$	352.000
107670	LRV200	200	6	1'½	554X988	SBR	$	434.000
107671	LRV250	250	6	1'½	624X1006	SBR	$	577.431
107672	LRV300	300	6	1'½	624X1160	SBR	$	667.565
107673	LRV500	500	6	1'½	790X1250	SBR	$	1.090.000
107674	LRV600	600	6	1'½	790X1525	SBR	$	1.460.000

MAXIVAREM LRCE

- Flange en acero-carbono.
- Galvanizado, hasta 400 L.
- Flange recubierto desde 500 a 1000 L.
- Membrana intercambiable en SBR (caucho común).
- Temperatura -10 º +99 ºC.
- Precarga 1,5 bar.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM.	$	PRECIO
107679	LC 8	8	8	¾'	200x330	$	49.778
107680	LC 12	12	8	¾'	270x315	$	59.199
107681	LC 25	25	8	¾'	290x450	$	74.312

COD. 107679

EXTRAVAREM LC

- Vasos de expansión de membrana fijos para uso de agua potable fría y caliente, calefacción, calderas, descargadores de agua, bombas, almacenamiento de agua.
- Membrana fija de butil.
- Brida de acero inoxidable.
- Presión de precarga de 3,5 bar.
- Temperatura -10 º + 99 ºC.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
700299	Membrana Varem 19-24 L. EPDM	$	25.587
702036	Membrana Varem 60 L. Butyl	$	72.075
702037	Membrana Varem 100 L. Butyl	$	146.751
707867	Membrana Varem 150 L. Butyl	$	189.601
701867	Membrana Varem 200 L. Butyl	$	253.774
702033	Membrana Varem 300 L. Butyl	$	371.508
702034	Membrana Varem 500 L. Butyl	$	719.776
700162	Membrana Varem 750-1000 L. Butyl	$	1.230.076
700891	Flange Varem Módulo 24 L.	$	22.257
703328	Flange Varem Módulos 200-300 L. 1 ½"	$	64.691
703095	Contra Flange Varem 150-300 L.	$	44.721
703096	Contra Flange Varem ½" 500-1000 L.	$	68.853
700892	Válvula de aire Varem Módulo 24 L.	$	5.619
705405	Válvula de aire Varem Módulo 100 a 750 L.	$	5.619

(NUEVO)

ENERGÍA RENOVABLE

CATÁLOGO 2026

ÍNDICE

ENERGÍA RENOVABLE	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS SOLARES POZO PROFUNDO PEDROLLO	163
	BOMBAS SOLARES HÍBRIDAS AC/DC LEO	165
	BOMBA DE POZO SOLAR FLOWMAK	168
	BOMBA DE PISCINA SOLAR FLOWMAK	177
	BOMBA PERIFÉRICA SOLAR DC FLOWMAK	178
	BOMBA CENTRÍFUGA SOLAR DC FLOWMAK	179
	INVERSORES SOLARES	180

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
SOLARES POZO PROFUNDO

PEDROLLO
the spring of life

- Han sido diseñadas para bombear agua limpia desde un pozo y llenar un tanque o depósito en superficie.
- La electrobomba aprovecha al máximo la energía solar disponible.
- El cuadro incluye una entrada para la instalación eventual de una sonda de nivel.
- Tensión de alimentación entre 70 y 120 V en corriente continua.
- La electrobomba se suministra con 2 m de cable de alimentación.

LÍMITES DE USO
- Temperatura del líquido hasta +35 °C.
- Contenido de arena máximo 150 g/m³.
- Profundidad hasta 40 m bajo nivel de agua.
- Aislación clase F.
- Protección IPX4.

Tipo: Agua limpia.
Aplicaciones: Doméstico, agricultura.
Uso: Irrigación, abastecimiento de agua, sistemas de presión.
Familia: Sumergidas solares de 4".
Campo de prestaciones: Caudal hasta 102 l/m (6,1 m³/h).
Altura manométrica hasta 79 m.

ELECTROBOMBAS POZO SOLARES, FLUID SOLAR 750W

CÓDIGO	MODELO	P W	Ø DESCARGA	$	PRECIO
106029	FLUID SOLAR 1/10*	750	1"	$	2.339.572
105811	FLUID SOLAR 2/6*	750	1"	$	2.085.449
106030	FLUID SOLAR 4/4*	750	1"	$	2.085.449

- Caudal hasta 150 l/min.
- Altura manométrica hasta 84 m.
- Temperatura máxima del fluido hasta 35 °C.
- Máximo contenido de arena es de 150 g/m³.
- Profundidad de empleo, hasta 40 m, bajo el nivel del agua.
- Motor con imanes permanentes de alto rendimiento.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.
- Incluye:
  - » Cuadro eléctrico
  - » 2 conectores macho tipo SMK
  - » 2 conectores hembra tipo SMK
  - » Muffa 3M

PANELES SOLARES NO INCLUIDOS, SE VENDEN POR SEPARADO

COMPONENTES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS FLUID SOLAR DE 750 W

CÓDIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN 1	DESCRIPCIÓN 2	$	PRECIO
107734	6	CU	PANEL SOLAR	170 W 24 V m	$	429.841
107735	x m	MT	CABLE SOLAR	1 x 4 mm negro	$	2.938
107736	x m	MT	CABLE SOLAR	1 x 4 mm rojo	$	2.938
107737	3	CU	SET CONECTOR	MC4 simple	$	8.597
107738	1	CU	SET CONECTOR	MC4 triple	$	25.461

IMPORTANTE
- La corriente de cada panel debe ser menor a 6 A.
- La corriente total hacia el cuadro eléctrico no puede superar los 25 A.

ELECTROBOMBAS POZO SOLARES, FLUID SOLAR 1500W

	CÓDIGO	MODELO	P W	Ø DESCARGA	$	PRECIO
NUEVO	107696	FLUID SOLAR 4/8*	1500	1"	$	2.702.221
NUEVO	107745	FLUID SOLAR 6/6*	1500	1 ¼"	$	2.582.310

- Caudal hasta 180 l/min.
- Altura manométrica hasta 180 m.
- Temperatura máxima del fluido hasta 35 °C.
- Máximo contenido de arena es de 150 g/m³.
- Profundidad de empleo, hasta 40 m, bajo el nivel del agua.
- Motor con imanes permanentes de alto rendimiento.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.
- Incluye:
  - » Cuadro eléctrico
  - » 2 conectores macho tipo SMK
  - » 2 conectores hembra tipo SMK
  - » 2 conectores a Y hembra/macho-macho del tipo MC4
  - » 2 conectores a Y macho/hembra-hembra del tipo MC4
  - » Muffa 3M

PANELES SOLARES NO INCLUIDOS, SE VENDEN POR SEPARADO

COMPONENTES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS FLUID SOLAR DE 1500 W

CÓDIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN 1	DESCRIPCIÓN 2	$	PRECIO
107734	12	CU	PANEL SOLAR	170 W 24 V m	$	429.841
107735	x m	MT	CABLE SOLAR	1 x 4 mm NEGRO	$	2.938
107736	x m	MT	CABLE SOLAR	1 x 4 mm ROJO	$	2.938
107737	6	CU	SET CONECTOR	MC4 simple	$	8.597
107738	2	CU	SET CONECTOR	MC4 triple	$	25.461

IMPORTANTE
- La corriente de cada panel debe ser menor a 6 A.
- La corriente total hacia el cuadro eléctrico no puede superar los 25 A.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
SOLARES POZO PROFUNDO

FLUID SOLAR 1/10

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750 W PRESTACIONES CON Nº 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 980 WP									
Q	m^3/h		0	0,3	0,6	1,2	1,6	1,8	2,3
	l/min		0	5	10	20	26	30	38
H	metros	———	84	79	72	56	42	33	12
		– – –	40	36	31	17	6	-	-

FLUID SOLAR 2/6

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750 W PRESTACIONES CON Nº 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 980 WP												
Q	m^3/h		0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,5
	l/min		0	5	10	20	30	40	50	60	70	75
H	metros	———	66	64	61	55	48	41	33	25	16	12
		– – –	32	31	28	24	19	13	6	-	-	-

FLUID SOLAR 4/4

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750 W PRESTACIONES CON Nº 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 980 WP													
Q	m^3/h		0	0,3	0,6	1,2	1,8	3	3,6	4,3	4,5	4.8	5,7	6,1
	l/min		0	5	10	20	30	50	60	71	75	80	95	102
H	metros	———	39	38,5	37	35	32,2	27	25	22	21	18	14	12
		– – –	19	18,5	17,5	16	14	10	8	6	-	-	-	-

FLUID SOLAR 4/8

POTENCIA ABSORBIDA P_1 1500 W PRESTACIONES CON Nº 12 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 1960 WP											
Q	m^3/h		0	0,3	0,6	1,2	2,4	3,6	4,9	6,0	7,2
	l/min		0	5	10	20	40	60	82	100	120
H	metros	———	87	85	83	80	71	62	50	39	24
		– – –	54	52	49	45	34	23	11	-	-

FLUID SOLAR 6/6

POTENCIA ABSORBIDA P_1 1500 W PRESTACIONES CON Nº 12 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON POTENCIA NOMINAL TOTAL 1960 WP											
Q	m^3/h		0	0,3	1,8	3,6	5,4	7,2	7,5	9,0	10,8
	l/min		0	5	30	60	90	120	125	150	180
H	metros	———	66	65	60	53	46	37	14	28	18
		– – –	34	33	29	23	17	11	10	-	-

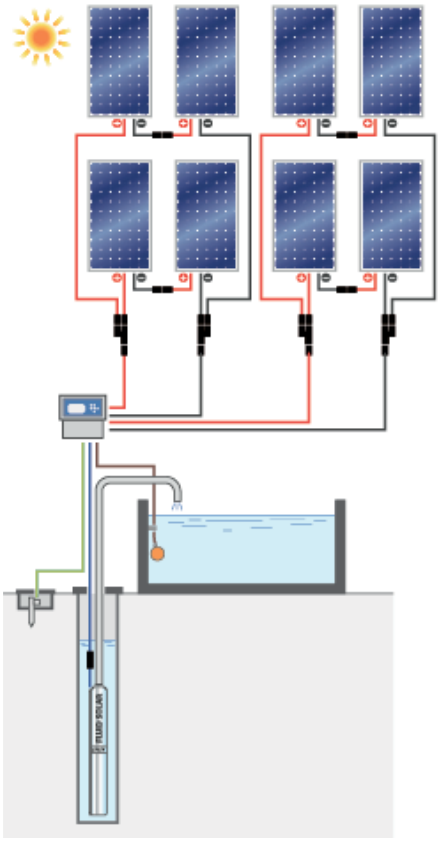

*IMAGEN REFERENCIAL

——— Prestaciones con una radiación solar de 1.000 W/m² y con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 100 Vdc

– – – Prestaciones con una radiación solar de 300 W/m² y con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 70 Vdc

BOMBAS SOLARES HÍBRIDAS AC/DC

LEO®

4LPY

	CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE DC	VOLTAJE AC	DESCARGA	DIÁMETRO	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	REEMPLAZA A	$	PRECIO
			HP	V	V	PLG	PLG	m³/h	m			
NUEVO	110931	**4LPY 7.5-65-150-1100**	1.5	80 - 430	110 - 280	1 1/4	4	7.5	65	4LPS 3/6	$	**$1.042.689**
NUEVO	110929	**4LPY 10.5-83-200-1500**	2	80 - 430	110 - 280	2	4	10.5	83	4LPS 5/8	$	**$1.069.958**
NUEVO	110930	**4LPY 15-108-300-2200**	3	80 - 430	110 - 280	2	4	15	108	4LPS 3/11	$	**$1.197.983**
NUEVO	110928	**4LPY 16-97-300-2200**	3	80 - 430	110 - 280	2	4	16	97	4LPS 8/8	$	**$1.174.412**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Bobinado de cobre resistente al calor y de alta eficiencia.
- Eje de acero inoxidable SS316 con revestimiento cerámico que mejora la resistencia a la corrosión y a la abrasión.
- Rotor con doble camisa de protección y soldado con láser.
- Controlador digital inteligente DSFP incluido.
- Protección: trabajo en seco, sobrecarga y variación de voltaje.
- Adecuado para una amplia gama de fuentes de alimentación AC/DC
  - » Paneles solares
  - » Baterías
- » Red eléctrica principal
  - » Generadores
- Rango de voltaje en DC: 80 – 430 VDC.
- Rango de voltaje en AC: 110 – 280 VAC, 50-60 Hz.
- Cuerpo de la bomba, impulsores y difusor en acero inoxidable AISI 304.
- Funcionamiento inteligente a través del controlador DSFP, dando preferencia a la energía fotovoltaica.
- Caudal hasta 16 m3/h.
- Altura manométrica hasta 108 m.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

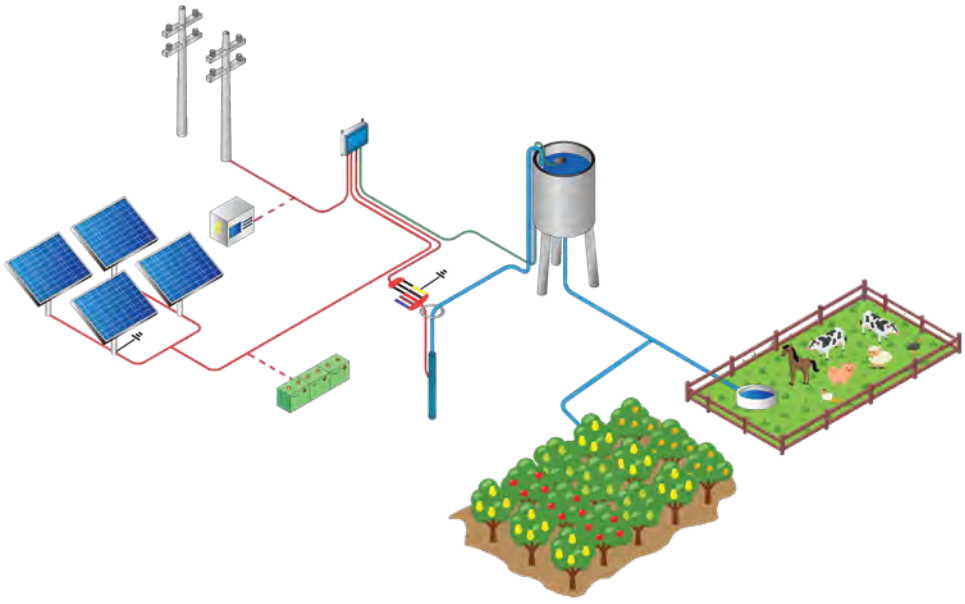

LEO®

MODELO	POTENCIA	Q	m3/h	0	1	2	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5
	W		l/min	0	17	33	50	67	83	100	117	125	133	150	167	175
4LPY 7.5-65-150-1100	1100	H (m)		65	63	60	50	45	35	25	15	0	-	-	-	-
4LPY 10.5-83-200-1500	1500			83	80	77	75	68	63	58	45	-	36	22	10	0

Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

MODELO	POTENCIA	Q	m3/h	0	2	4	6	8	10	12	14	15	16
	W		l/min	0	33	67	100	133	167	200	233	250	267
4LPY 15-108-300-2200	2200	H (m)		108	102	93	80	67	50	35	13	0	-
4LPY 16-97-300-2200	2200			97	90	82	75	61	50	35	22	-	0

Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

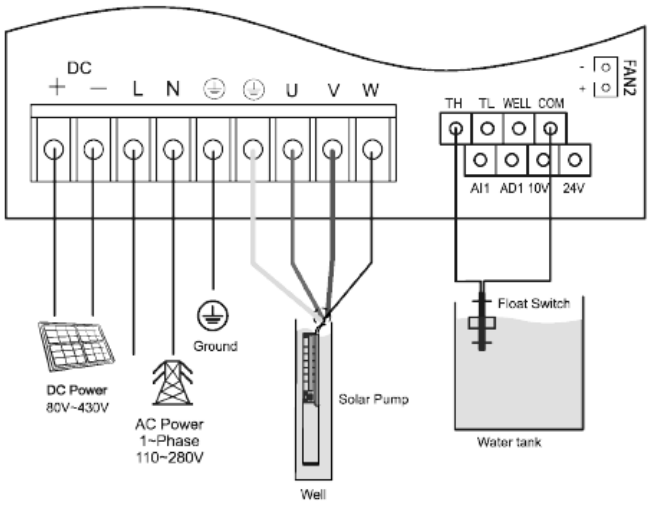

ON/OFF:

Iniciar o detener la bomba manualmente.

MODE:

Elegir puerto de alimentación:

DC: Corriente Continua.
AC: Corriente Alterna.

En modo automático: El sistema cambiará entre corriente continua y alterna, el criterio de selección prioritario será el suministro de DC.

SWITCH:

Desplazarse entre los siguientes parámetros:

V: Voltaje del bus
A: Intensidad de corriente
R: RPM de la bomba
W: Potencia de la bomba

KIT SOLAR DC LEO BOMBA PERIFERICA (TODO EN UNO)

CÓDIGO	MODELO	POTENIA	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	Ø	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
110917	**AP1.6-17-24-120**	120W	24V	30 V - 48V	1" x 1"	27 l/min	17 m	$	**905.000**

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q	m3/h	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
	V	W		l/min	0	3	7	10	13	17	20	23	27
AP1.6-17-24-120	24V	120	H		17	16	15.5	14	13	11	7	5	0

- Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Protección térmica, por sobre carga, bloqueo del rotor y trabajo en seco.
- Auto encendido y apagado (con interruptor de nivel)
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Caudal máximo 27 l/min.
- Altura máxima 17 m.
- Controlador digital incluido.
- Indice de protección: IP54

¿Qué incluye este Kit?

2 Panales plegables 80W c/u

Boma periférica 24V

Controlador DC DSDP

Cables Solares y conectores MC4

Tubería flexible de PVC

Otros

BOMBA DE POZO SOLAR

FLOWMAK® HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Pozo Solar DC - 2"
2SC2.2-400

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109888	**2SC2.2-400**	48V	60 V - 90 V	400 W	37 l/min	55 m	0,75"	1,5 m	< 110 V	> 500 W	$	**480.000**
110484	**KIT SOLAR FLOWMAK 2SC2.2-400 (*)**	48V	60 V - 90 V	400 W	37 l/min	55 m	0,75"	1,5 m	< 110 V	> 500 W	$	**1.041.838**

* El kit solar Flowmak 2SC2.2-400 incluye la bomba solar 2SC2.2-400 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 37 l/min.
- Altura máxima 55 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q	m3/h	0	0.5	1	1.5	2	2.2
	V	W		l/min	0	8	17	25	33	37
2SC2.2-400W	48V	400	H (m)		55	45	38	22	8	0

- Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

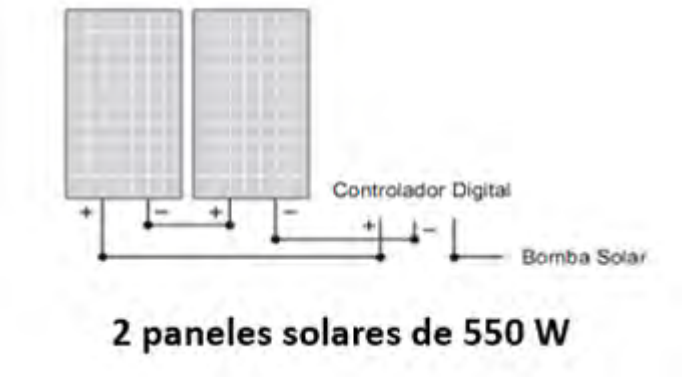

2 paneles solares de 550 W

BOMBA DE POZO SOLAR

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Pozo Solar DC - 3" Impulsor de acero inoxidable
3SSC5-1100

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109889	**3SSC5-1100**	110V	110 V- 150 V	1100 W	83 l/min	110 m	1,25"	2 m	< 220 V	> 1600 W	**$**	**800.000**
110485	**KIT SOLAR FLOWMAK 3SSC5-1100 (*)**	110V	110 V- 150 V	1100 W	83 l/min	110 m	1,25"	2 m	< 220 V	> 1600 W	**$**	**2.499.243**

* El kit solar Flowmak 3SSC5-1100 incluye la bomba solar 3SSC5-1100 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 83 l/min.
- Altura máxima 110 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q	m3/h	0	1	2	3	4	5
	V	W		l/min	0	17	33	50	67	83
3SSC5-1100	110	1100	H (m)		110	95	75	55	30	0

- Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

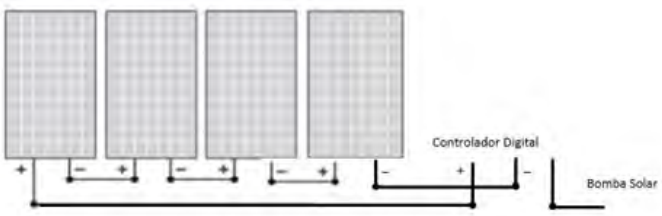

4 paneles solares de 550W

BOMBA DE POZO SOLAR

FLOWMAK® HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Pozo Solar DC - 4" Impulsor de acero inoxidable
4SSC6.5-1300

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109890	**4SSC6.5-1300**	110V	110 V- 150 V	1300 W	108 l/min	146 m	1,25"	2 m	< 220 V	> 1800 W	**$**	**693.333**
110486	**KIT SOLAR FLOWMAK 4SSC6.5-1300 (*)**	110V	110 V- 150 V	1300 W	108 l/min	146 m	1,25"	2 m	< 220 V	> 1800 W	**$**	**2.392.576**

* El kit solar Flowmak 3SSC6.5-1300 incluye la bomba solar 3SSC6.5-1300 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 108 l/min.
- Altura máxima 146 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q	m3/h	0	1	2	3	4	5	6	6.5
	V	W		l/min	0	17	33	50	67	83	100	108
4SSC6.5-1300	110	1300	H (m)		146	130	90	73	55	30	10	0

- Nota: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

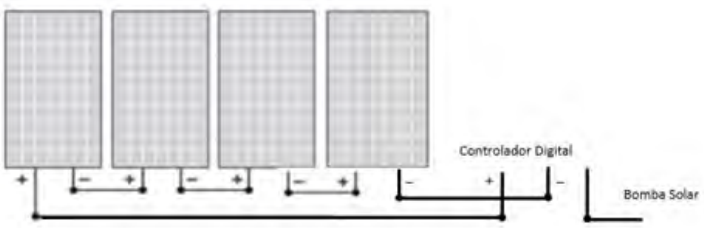

4 paneles solares de 550W

BOMBA DE POZO SOLAR

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Pozo Solar DC - 3”
3SC3-300

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109094	**3SC3.5-300**	24 V	30 V - 48 V	300 W	50 l/min	35 m	1,25"	2 m	<50 V	>500 W	$	**426.207**
109454	**KIT SOLAR FLOWMAK 3SC3.5-300(*)**	24 V	30 V - 48 V	300 W	50 l/min	35 m	1,25"	2 m	<50 V	>500 W	$	**1.010.017**

* El kit solar Flowmak 3SC3-300 incluye la bomba solar 3SC3-300 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.
No incluye muffa ni cable sumergible, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Motor bañado en aceite.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 50 l/min.
- Altura máxima 35 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q		0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
	V	W		l/min	0	8	17	25	33	42	50	58
3SC3.5-300	24V	300	H (m)		35	28	23	20	15	10	5	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

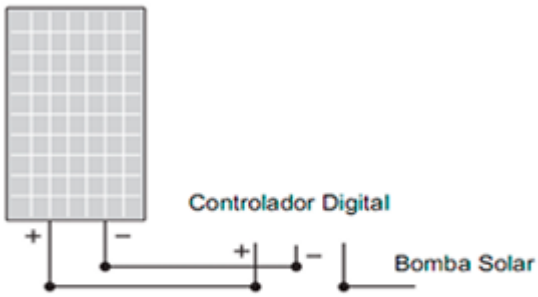

1 panel solar de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA DE POZO SOLAR

SERVICIO TÉCNICO · CURVAS ISO 9906 App.A. CERTIFICADAS · GARANTÍA 2 AÑOS

Bomba de Pozo Solar DC - 3”
3SC3.8-600

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109095	**3SC3.8-600**	72 V	90 V - 120 V	600 W	63 l/min	80 m	1,25"	2 m	<150 V	>750 W	$	**466.667**
109455	**KIT SOLAR FLOWMAK 3SC3.8-600(*)**	72 V	90 V - 120 V	600 W	63 l/min	80 m	1,25"	2 m	<150 V	>750 W	$	**1.320.153**

* El kit solar Flowmak 3SC3.8-600 incluye la bomba solar 3SC3.8-600 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.
No incluye muffa ni cable sumergible, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Motor bañado en aceite.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 63 l/min.
- Altura máxima 80 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q								
	V	W	l/min	0	10	17	33	43	58	63
3SC3.8-600	72 V	600	H (m)	80	69,5	61	42	30,5	6	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
  Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

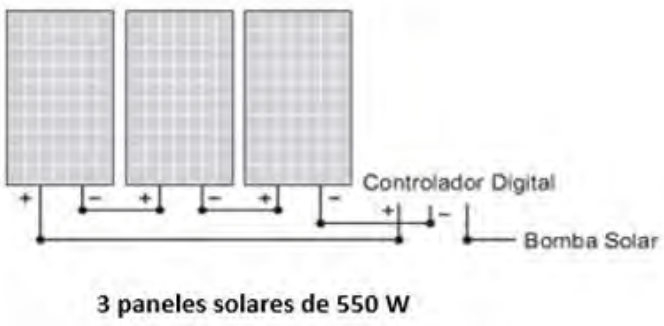

3 paneles solares de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA DE POZO SOLAR

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Pozo Solar DC - 3"/ Impulsor de acero inoxidable
3SSC4-300

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109096	**3SSC4.5-300**	24 V	30 V - 48 V	300 W	66 l/min	35 m	1,25"	2 m	<50 V	>500 W	$	**628.760**
109456	**KIT SOLAR FLOWMAK 3SSC4.5-300(*)**	24 V	30 V - 48 V	300 W	66 l/min	35 m	1,25"	2 m	<50 V	>500 W	$	**1.212.571**

* El kit solar Flowmak 3SSC4-300 incluye la bomba solar 3SSC4-300 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.
No incluye muffa ni cable sumergible, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Motor bañado en aceite.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 66 l/min.
- Altura máxima 35 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q		0	1	2	3	4	4.5
	V	W		l/min	0	17	33	50	67	75
3SSC4-300	24 V	300	H (m)		35	23	15	11	5	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

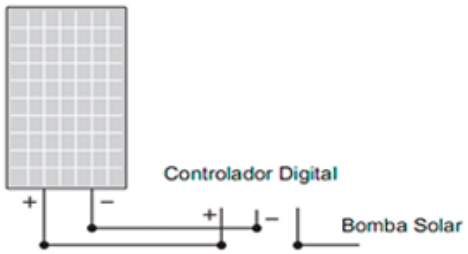

1 panel solar de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA DE POZO SOLAR

Bomba de Pozo Solar DC - 3" / Impulsor de acero inoxidable
3SSC4.5-750

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109097	**3SSC4.5-750**	72 V	90 V - 120 V	750 W	75 l/min	95 m	1,25"	2 m	<150 V	>1000 W	$	**613.333**
109457	**KIT SOLAR FLOWMAK 3SSC4.5-750(*)**	72 V	90 V - 120 V	750 W	75 l/min	95 m	1,25"	2 m	<150 V	>1000 W	$	**1.466.820**

* El kit solar Flowmak 3SSC4.5-750 incluye la bomba solar 3SSC4.5-750 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.
No incluye muffa ni cable sumergible, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Motor bañado en aceite.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo: 75 l/min.
- Altura máxima 95 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q								
	V	W		l/min	0	25	33	42	50	66	75
3SSC4.5-750	72 V	750	H (m)		95	65	55	45	35	15	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

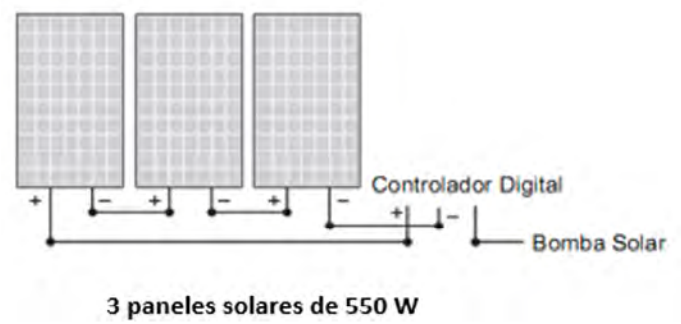

3 paneles solares de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA DE POZO SOLAR

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Pozo Solar DC - 4”
4SC6-600

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109098	**4SC6-600**	72 V	90 V - 120 V	600 W	100 l/min	42 m	1,25"	2 m	<150 V	>750 W	$	**597.985**
109458	**KIT SOLAR FLOWMAK 4SC6-600(*)**	72 V	90 V - 120 V	600 W	100 l/min	42 m	1,25"	2 m	<150 V	>750 W	$	**1.451.472**

* El kit solar Flowmak 4SC6-600 incluye la bomba solar 4SC6-600 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación. No incluye muffa ni cable sumergible, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Motor bañado en aceite.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 100 l/min.
- Altura máxima 42 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q								
	V	W		l/min	0	17	25	42	50	83	100
4SC6-600	72 V	600	H (m)		42	40	39	37	36	15	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

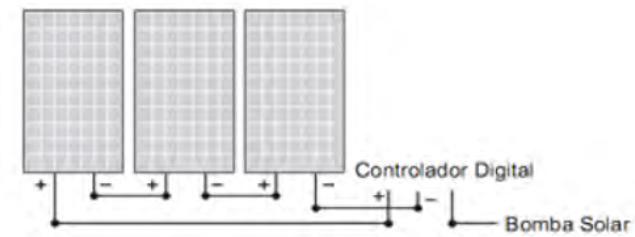

3 paneles solares de 550 W

- Nota: los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA DE POZO SOLAR

SERVICIO TÉCNICO · CURVAS ISO 9906 App.A. CERTIFICADAS · GARANTÍA 2 AÑOS

Bomba de Pozo Solar DC - 4" / Impulsor de acero inoxidable 4SSC5-750

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109099	**4SSC5-750**	72 V	90 V - 120 V	750 W	83 l/min	67 m	1,25"	2 m	<150 V	>1000 W	$	**591.111**
109459	**KIT SOLAR FLOWMAK 4SSC5-750(*)**	72 V	90 V - 120 V	750 W	83 l/min	67 m	1,25"	2 m	<150 V	>1000 W	$	**1.444.598**

* El kit solar Flowmak 4SSC5-750 incluye la bomba solar 4SSC5-750 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación. No incluye muffa ni cable sumergible, se venden por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Motor bañado en aceite.
- Velocidad máxima 4000 RPM.
- Caudal máximo 83 l/min.
- Altura máxima 67 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q								
	V	W		l/min	0	16	25	33	50	58	83
4SSC5-750	72 V	750	H (m)		67	62	54	48	35	29	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

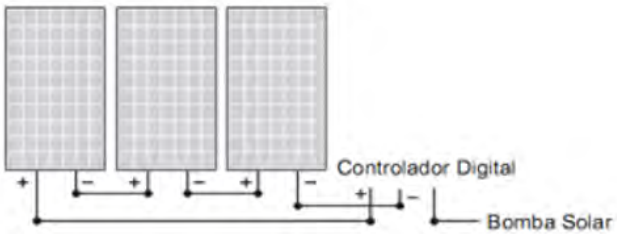

3 paneles solares de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA DE PISCINA SOLAR

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba de Piscina Solar DC
SSP15-500

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE SUCCIÓN X DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAGE	POTENCIA		
109100	**SSP15-500**	48 V	60 V - 90 V	500 W	15 m³/h	14 m	2" X 2"	2 m	<100 V	>750 W	$	**746.667**
109460	**KIT SOLAR FLOWMAK SSP15-500(*)**	48 V	60 V - 90 V	500 W	15 m³/h	14 m	2" X 2"	2 m	<100 V	>750 W	$	**1.329.964**

* El kit solar Flowmak SSP15-500 incluye la bomba solar SSP15-500 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Caudal máximo 15 m³/h.
- Altura máxima 14 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q						
	V	W		m³/h	0	4	8	12	15
SSP15-500	48 V	500	H (m)		14	11	9	4,5	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

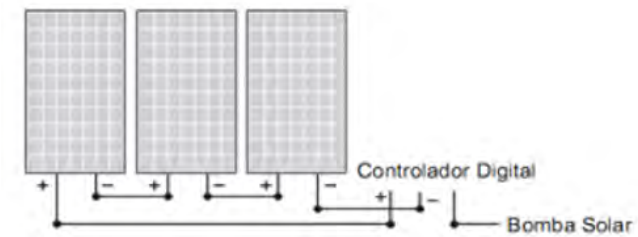

3 paneles solares de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA PERIFÉRICA SOLAR DC

Bomba Periférica Solar DC
SQB2-210

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE V	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA W	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE SUCCIÓN X DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAJE	POTENCIA		
109101	**SQB2-210**	24 V	30 V - 48 V	210 W	33 l/min	25 m	1" x 1"	2 m	<50 V	>300 W	$	**297.778**
109461	**KIT SOLAR FLOWMAK SQB2-210(*)**	24 V	30 V - 48 V	210 W	33 l/min	25 m	1" x 1"	2 m	<50 V	>300 W	$	**589.426**

* El kit solar Flowmak SQB2-210 incluye la bomba solar SQB2-210 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

MODELO	Voltaje	P	Q	0	5	10	15	20	25	33
	V	W	l/m							
SQB2-210	24	210	H (m)	25	21	17,5	14	10	6	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

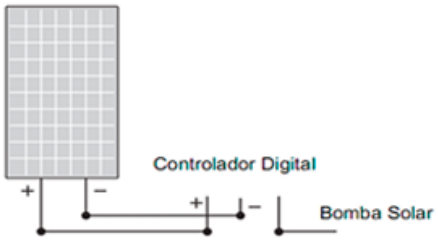

1 panel solar de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

BOMBA CENTRÍFUGA SOLAR DC

FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS

Bomba Centrífuga Solar DC
SCPM21-750

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	MEJOR VOLTAJE DC	POTENCIA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	DIÁMETRO DE SUCCIÓN X DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	PANEL SOLAR		$	PRECIO
									OPEN VOLTAGE	POTENCIA		
109102	**SCPM21-750**	72 V	90 V - 120V	750 W	350 l/min	16 m	2" X 2"	2 m	< 150 V	>1000 W	$	**520.000**
109462	**KIT SOLAR FLOWMAK SCPM21-750(*)**	72 V	90 V - 120V	750 W	350 l/min	16 m	2" X 2"	2 m	< 150 V	>1000 W	$	**1.382.070**

* El kit solar Flowmak SCPM21-750 incluye la bomba solar SCPM21-750 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Caudal máximo 350 l/min.
- Altura máxima 16 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	Q								
	V	W		l/m	0	67	100	167	200	267	350
SCPM21-750	72 V	750	H (m)		16	15	13	11	9	6	0

- Nota 1: La curva de prestaciones hidráulicas corresponde a la máxima capacidad de la bomba, esta se logra cuando la radiación solar es de 1.000 W/m².
- Nota 2: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES SOLARES RECOMENDADAS

PANELES SOLARES DE 550 W	
MAXIMUM POWER AT STC(PMAX)	550 W
SHORT CIRCUIT CURRENT(ISC)	13,94 A
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	49,8 V
MAXIMUM POWER CURRENT(IMPP)	13,04 A
MAXIMUM POWER VOLTAGE(VMPP)	42,2 V

ARREGLO DE PANELES SOLARES RECOMENDADOS

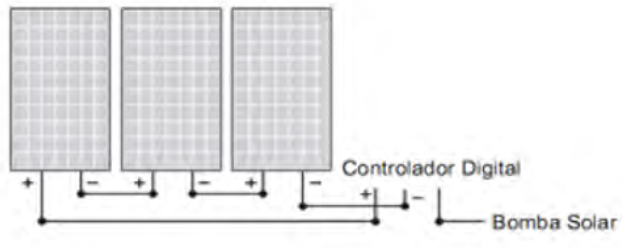

3 paneles solares de 550 W

- Nota: Los paneles solares no están incluidos, se venden por separado. Consulte disponibilidad y precio de los paneles.

INVERSORES SOLARES

SERIE ASPIRE LS
Inversor solar dedicado para bombas

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	CORRIENTE SALIDA	VOLTAJE SALIDA	VOLTAJE ENTRADA DC	$	PRECIO
		[KW]	1 FASE / 3 FASES [A]	[V]	NOMINAL/MÁX. [V]		
109477	**Aspire LS**	2,2	14/10	1~220 / 3~220	320/450	$	**495.000**
110362	**Aspire 2.2kW**	2,2	- / 5	3~380	540/800	$	**555.672**
109465	**Aspire 7.5kW**	7.5	- / 15	3~380	540/800	$	**938.592**
109466	**Aspire 11kW**	11	- / 22	3~380	540/800	$	**997.150**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Soporta bombas monofásicas o trifásicas.
- Entrada monofásica AC mientras la energía solar no es suficiente.
- Incorpora protecciones y autodiagnóstico.
- Función de partida suave para prevenir golpe de ariete y extender vida útil del sistema.
- Display y señales led amigables para conocer el estado del sistema en tiempo real.
- Panel remoto opcional.
- Software de monitoreo remoto mediante RS-485.

PROTECCIONES
- Falta de fase.
- Funcionamiento en seco.
- Motor atascado.
- Bajo nivel de energía solar.
- Sobre voltaje.
- Bajo voltaje.
- Sobre corriente.
- Sobre temperatura.
- Cortocircuito.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
201455	**Panel remoto para montaje en puerta**	$	**107.111**

SERIE AXPERT
Inversores solares con salida sinusoidal pura

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE SALIDA	RANGO OPERACIÓN VOLTAJE DC	VOLTAJE ENTRADA AC	$	PRECIO
		[KW]	[V]	[V]	[V]		
201453	**AXPERT VM 3K**	3	1~220	30 - 80	230 ± 5%	$	**795.412**
201454	**AXPERT VM 5K**	5	1~220	60 - 115	230 ± 5%	$	**1.390.956**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Salida sinusoidal pura.
- Voltaje de entrada seleccionable para aplicaciones domésticas y computadores personales.
- Prioridad de entrada AC/Solar configurable.
- Autoreinicio mientras entrada AC se recupera.
- Proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.
- Ecualizacion de batería para optimizar rendimiento.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ÍNDICE

CLIMATIZACIÓN & CALEFACCIÓN

CLIMATIZACIÓN & CALEFACCIÓN	**182**
ACUMULADORES DE AGUA ELBI	183
ACCESORIOS ACUMULADORES	184
BOMBA CIRCULADORA	185
BOMBAS CENTRIFUGAS	186
BOMAS RECIRCULADORAS	187
BOMBA VERTICAL IN LINE	188
BOMBAS CIRCULADORAS WILO	198
ESTANQUES DE EXPANSIÓN	201
RADIADORES CALEFACCIÓN ACERO ESTAMPADO	202
SECA TOALLAS CALEFACCIÓN	204
ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y ACS	205
VÁLVULAS COLETORES DE DISTRIBUCIÓN	207
VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE	212
VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO	215

CLIMATIZACIÓN & CALEFACCIÓN

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON INTERCAMBIADOR DE CALOR

ACUMULADOR AGUA CALIENTE SANITARIA CON 1 SERPENTÍN

- Procedencia: Italia
- Modelo: BSV
- Tratamiento: Vitrificado interno
- Aislamiento térmico externo: Poliuretano rígido expandido, de celdas cerradas, libre CFC y HCFC
- Tipo: 1 serpentín intercambiador interno
- Incluye: anodo de Magnesio de Sacrificio

COD 111046

BSV 1000 con paneles removible.
Pasa por vano de puerta

	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	Tº MAX ACUMULADO	Tº MAX SERPENTÍN	PRESIÓN MAX	ESPESOR AISLAMIENTO	DIMENSIONES DIAMETRO X ALTO (MM)	$	PRECIO
NUEVO	111046	**BSV 200**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 1 serpentín	95°C	110°C	10 Bar	**55mm**	**610 x 1200**	$	**1.669.398**
NUEVO	111047	**BSV 300**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 1 serpentín	95°C	110°C	10 Bar	**75mm**	**650 x 1670**	$	**1.992.924**
NUEVO	111048	**BSV 500**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 1 serpentín	95°C	110°C	10 Bar	**55mm**	**760 x 1735**	$	**2.562.331**
NUEVO	111049	**BSV 1000**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 1 serpentín	95°C	110°C	10 Bar	**75mm**	**940 x 2065**	$	**4.438.785**

ACUMULADOR AGUA CALIENTE SANITARIA CON 2 SERPENTINES

- Procedencia: Italia
- Modelo: BST
- Tratamiento: Vitrificado interno
- Aislamiento térmico externo: Poliuretano rígido expandido, de celdas cerradas, libre CFC y HCFC
- Tipo: 2 serpentínes intercambiador interno, para caldera y sistema solar
- Incluye: anodo de Magnesio de Sacrificio

COD 111050



BSV 1000 con paneles removible.
Pasa por vano de puerta

	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	Tº MAX ACUMULADO	Tº MAX SERPENTÍN	PRESIÓN MAX	ESPESOR AISLAMIENTO	DIMENSIONES DIAMETRO X ALTO (MM)	$	PRECIO
NUEVO	111050	**BST 300**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 2 serpentines	95°C	110°C	10 Bar	**75mm**	**650 x 1670**	$	**2.329.392**
NUEVO	111051	**BST 500**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 2 serpentines	95°C	110°C	10 Bar	**55mm**	**760 x 1735**	$	**2.911.740**
NUEVO	111052	**BST 1000**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria - 2 serpentines	95°C	110°C	10 Bar	**75mm**	**940 x 2065**	$	**4.831.331**

ACUMULADOR AGUA CALIENTE SANITARIA SÓLO ACUMULACIÓN

- Procedencia Italia
- Modelo: BG
- Tratamiento: Vitrificado interno
- Aislamiento térmico externo: Poliuretano rígido expandido, de celdas cerradas, libre CFC y HCFC
- Tipo: Sólo acumulación, sin serpentín
- Incluye: anodo de Magnesio de Sacrificio

COD 111053

	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	Tº MAX ACUMULADO	PRESIÓN MAX	ESPESOR AISLAMIENTO	DIMENSIONES DIAMETRO X ALTO (MM)	$	PRECIO
NUEVO	111053	**BG 1000**	Acumulador vitrificado agua caliente sanitaria	95°C	10 Bar	**45mm**	**940 x 2060**	$	**4.960.741**

ACUMULADORES DE AGUA

ACUMULADOR DE INERCIA PARA CALEFACCIÓN, MULTIPLES CONEXIONES

- Procedencia: Italia
- Modelo: PUFFER PLUS
- Aplicaciones: Calderas convencionales, de condensación, a pellets, Bombas de calor
- Tratamiento: Sin tratamiento interno
- Aislamiento térmico externo: Poliuretano rígido expandido, de celdas cerradas, libre CFC y HCFC

COD 111054

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	Tº MAX ACUMULADO	PRESIÓN MAX	ESPESOR AISLAMIENTO	DIMENSIONES DIAMETRO X ALTO (MM)	$	PRECIO
111054	**P-300 PLUS**	Acumulador de inercia (PUFFER) para calefacción	95°C	10 Bar	**75mm**	**650 x 1670**	$	**1.294.107**
111055	**P-500 PLUS**	Acumulador de inercia (PUFFER) para calefacción	95°C	8 Bar	**55mm**	**760 x 1735**	$	**1.686.652**
111056	**P-1000 PLUS**	Acumulador de inercia (PUFFER) para calefacción	95°C	8 Bar	**75mm**	**940 x 2065**	$	**2.588.213**

ACCESORIOS ACUMULADORES

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE INMERSIÓN

- Procedencia: Italia
- Aplicaciones: Calentamiento acumuladores de agua
- Clase protección: CEI EN 60335-1
- Temperatura maxima: 100°C
- Sin termostato

COD 111057

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	Tº MAX ACUMULADO	VOLT	DIMENSIONES CONEXIÓN X LARGO (MM)	$	PRECIO
111057	**2 Kw**	Resistencia eléctrica de inmersión para acumulador	100°C	220 V	**11/4" x 515mm**	$	**149.470**
111058	**5 Kw**	Resistencia eléctrica de inmersión para acumulador	100°C	380 V	**11/2" x 445mm**	$	**235.959**

ANODO DE MAGNESIO DE SACRIFICIO

- Procedencia: Italia
- Aplicaciones: Acumulador agua caliente sanitaria, reemplazo de mantenimiento

COD 708579

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE	DIMENSIONES CONEXIÓN X LARGO (MM)	$	PRECIO
708579	**300**	Anodo de magnesio de sacrificio	-	**11/4" x 320mm**	$	**55.216**
708580	**500**	Anodo de magnesio de sacrificio	-	**11/4" x 520mm**	$	**68.804**
708581	**1000**	Anodo de magnesio de sacrificio	-	**11/2" x 640mm**	$	**131.999**
708582	**1000**	Anodo de magnesio de sacrificio	Simpletest	**11/2" x 550mm**	$	**147.529**

BOMBA CIRCULADORA

CÓDIGO	MODELO	(Ø)	V	$	PRECIO
108658	**DHL 25-60/130 mm**	11/2" x 1"	220 V	$	**282.762**
108659	**DHL 25-60/180 mm**	11/2" x 1"	220 V	$	**271.886**

- Caudal hasta 3,5 m³/h.
- Altura manométrica hasta 6 m.
- Bajo consumo energético.
- Con prestaciones equivalentes, llegan a consumir hasta un 85% menos que las circuladoras tradicionales.
- Para uso doméstico y residencial.
- Temperatura líquido +2 hasta +95 °C.
- Presión aspiración mínima:
  - » 0,3 bar a + 50 °C
  - » 1 bar a + 95°C.
- Nivel de ruido: < a 43 dB.
- Glicol máximo 30%.
- Funcionamiento continuo S1.
- Aislamiento clase H.
- Protección IP44.
- Incluye racor de conexión.

COD 108658

FUNCIONAMIENTO

El panel de control permite seleccionar la curva de trabajo diferencial por medio de 3 programas.
Un led luminoso indica, con diversos colores, información sobre el modo de funcionamiento de la circuladora.

PROGRAMA PROPORCIONAL
(LED VERDE)

La presión (altura) varía proporcionalmente al variar la demanda del calor del sistema (variación del caudal)

CURVAS DE PRESTACIONES ΔP

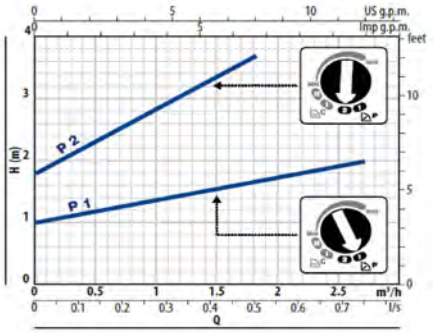

PROGRAMA CONSTANTE
(LED NARANJA)

Mantiene constante la presión (altura) a medida que cambia la demanda de calor del sistema (variación del caudal)

CURVAS DE PRESTACIONES ΔC

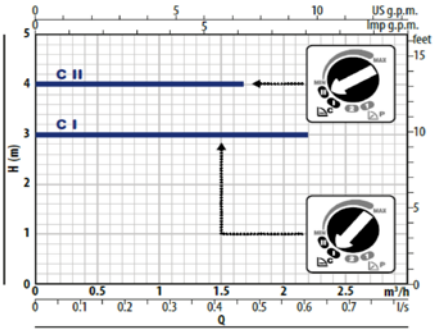

PROGRAMA PERSONALIZADO
(LED AZUL)

Curvas de funcionamiento a velocidad fija, regulables posicionando el selector en cualquier punto entre las posiciones MIN y MAX

CURVAS DE PRESTACIONES MIN – MAX

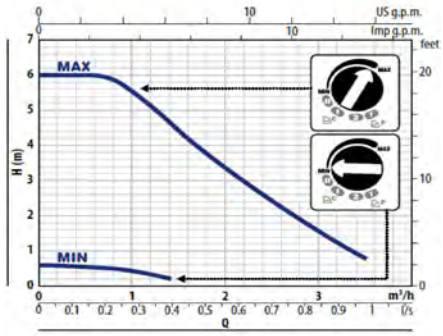

BOMBAS CENTRIFUGAS
IN LINE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP.	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
111094	WR 40/125-SB	0,75	230 V	5,2 A	320 mm	11/4" x 11/4"	$	1.030.050
111095	WR 40/125-SB	0,75	400 V	2,1 A	320 mm	11/4" x 11/4"	$	1.046.400
111096	WRm 40/125 SA	1	230 V	6,0 A	320 mm	11/4" x 11/4"	$	1.030.050
111097	WR 40/125 SA	1	400 V	2,3 A	320 mm	11/4" x 11/4"	$	1.046.400
111098	WRm50/125-SB	0,75	230 V	5,2 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.651.350
111099	WR 50/125-SB	0,75	400 V	2,1 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.684.050
111100	WRm 50/125-SA	1	230 V	6,0 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.733.100
111101	WR 50/125-SA	1	400 V	2,3 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.030.050
111102	WRm 50/125C	1,5	230 V	8,0 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.046.400
111103	WR 50/125C	1,5	400 V	3,0 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.062.750
111104	WRm 50/125B	2	230 V	10,0 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.079.100
111105	WR 50/125B	2	400 V	4,5 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.684.050
111106	WRm 50/125A	3	230 V	13,5 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.716.750
111107	WR 50/125A	3	400 V	5,2 A	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.765.800
111108	WR 65/125C	3	400 V	6,3 A	340 mm	21/2" x 21/2"	$	2.027.400
111109	WR 65/125B	4	400 V	7,8 A	340 mm	21/2" x 21/2"	$	2.060.100
111110	WR 65/125A	5,5	400 V	9,2 A	340 mm	21/2" x 21/2"	$	2.109.150
111111	WR 65/160C	5,5	400 V	9,0 A	340 mm	21/2" x 21/2"	$	2.109.150
111112	WR 65/160B	7,5	400 V	12,0 A	340 mm	21/2" x 21/2"	$	2.158.200
111113	WR 65/160A	10	400 V	16,0 A	340 mm	21/2" x 21/2"	$	2.272.650

- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Rango temperatura agua -10°C a +110°C
- Máxima presión en cuerpo 10 Bar PN10
- Motor eléctrico trifásico clase eficiencia IE3, monofásico IE2
- Motor trifásico diseñado para trabajar inverter, asegurando un funcionamiento estable y silencioso.

COD 111098

WR 40/125

TIPO 230V	TIPO 400V	HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18
				l/min	0	50	100	150	200	250	300
WRm 40/125-SB	WR 40/125-SB	0.75	(Hm)		18.7	18.2	17.3	15.8	13.7	10.7	7
WRm 40/125-SA	WR 40/125-SA	1			22.4	21.8	20.6	18.7	16.2	13	9

WR 50/125

TIPO 230V	TIPO 400V	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	33	36	39	42
				l/min	0	100	200	300	400	500	550	600	650	700
WRm 50/125-SB	WR 50/125-SB	0.75	(Hm)		14	13,5	12.5	11	8.8	6				
WRm 50/125-SA	WR 50/125-SA	1			15	14,5	13.5	11.8	9.7	7	5.5	3.5		
WRm 50/125C	WR 50/125C	1.5			16	16	15.5	14	11.5	8	6			
WRm 50/125B	WR 50/125B	2			20.5	20.5	19.8	18.5	16	12.8	11	9		
WRm 50/125A	WR 50/125A	3			26	26	25.5	24	22	18.5	17	14.5	12.5	10

WR 65/125

TIPO 400V	HP	Q	m³/h	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
			l/min	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
WR 65/125C	3	(Hm)		18.5	17.5	17	16.5	15.5	14.8	13.5	12	10.5	8.2	6
WR 65/125B	4			21.5	20.7	20	19.5	18.8	17.8	16.5	15	13.5	11.2	9
WR 65/125A	5.5			24.5	23.5	23	22.5	21.8	20.8	19.5	18.3	16.8	15	13

WR 65/160

TIPO 400V	HP	Q	m³/h	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	81
			l/min	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350
WR 65/160C	4	(Hm)		27	27	26.5	25	24.5	23	20	18.5	16			
WR 65/160B	5.5			33	32	31.7	31	30	29	27.4	25.7	23.5	21	18	
WR 65/160A	7.5			38	37.5	37	36.5	36	35	33.7	32	30.2	28	25	20

BOMBAS RECIRCULADORAS

SERIE LRP

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	LARGO CONEXIONES	SUCCIÓN/ DESCARGA	RADORD CONEXIONES	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	$	PRECIO
		W	V		PLG		L/MIN	M		
107887	LRP 15-40B/130	74 / 54 / 34	220	130	G 1"	1" x 3/4" HE	40/30/22	4,0 / 3,3 / 2,3	$	95.821
107888	LRP 15-50/130	40 / 32 / 23	220	130	G 1"	1" x 3/4" HE	40 / 32 / 23	4,5 / 3,8 / 2,5	$	61.305
106059	LRP 15-60B/130	96 / 69 / 45	220	130	G 1"	1" x 3/4" HE	40 / 32 / 23	5,5 / 4,5 / 2,8	$	113.974
107684	LRP 25-50/180	85 / 60 / 40	220	180	G 1½"	11/2" x 1" HE	60 / 47 / 32	4,5 / 3,8 / 2,5	$	78.437
105765	LRP 25-60/130	96 / 69 / 45	220	130	G 1½"	11/2" x 1" HE	58 / 43 / 28	5,5 / 4,5 / 2,8	$	84.568
106057	LRP 25-60/180	96 / 69 / 45	220	180	G 1½"	11/2" x 1" HE	66 / 47 / 32	5,5 / 4,5 / 2,8	$	85.298
105820	LRP 25-70/130	146 / 123 / 97	220	130	G 1½"	11/2" x 1" HE	63 / 48 /35	5,8 / 5,3 / 4,2	$	74.875
107685	LRP 25-70/180	150 / 130 / 105	220	180	G 1½"	11/2" x 1" HE	67 / 50 / 32	6,3 / 6,0 / 5,2	$	81.604
105821	LRP 25-80/180	200 / 190 / 145	220	180	G 1½"	11/2" x 1" HE	120 / 96 / 53	7,1 / 6,5 / 4,9	$	124.235
106043	LRP 32-60/180	96 / 69 / 45	220	180	G 2"	2" x 11/4" HE	66 / 47 / 32	5,5 / 4,5 / 2,8	$	90.345
105766	LRP 32-80/180	260 / 225 / 145	220	180	G 2"	2" x 11/4" HE	183 / 118 / 67	7,3 / 6,7 / 5	$	150.282

DATOS TÉCNICOS:
- Flujo máximo: 183 l/min.
- Altura máxima: 11.5 m.
- Rango potencias: 34 270 W.
- DN: 15-32 mm.

APLICACIONES:
- Aire acondicionado y aumento de presión en sistemas de agua caliente para el hogar.
- Recirculación para sistemas de calefaccionado central.
- Recirculado de agua caliente doméstico.
- Aumento de presión.

CARACTERÍSTICAS:
- Impulsor de Noryl con resistencia al calor hasta 150° C.
- Eje 99% aluminio.
- Aislación clase H.
- Índice de protección IP44.
- Motor de tres velocidades.

MODELO	NIVEL	Q	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10
			l/min	0	8	17	25	33	42	50	58	67	83	100	117	133	150	167
LRP 15-40B/130	1	H(m)		2,4	1,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			3,5	2,6	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			4,2	3,5	2,8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 15-50/130	1			2,5	1,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			3,8	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			4,5	3,8	3	2,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 15-60B/130	1			3	1,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,6	3,1	1,9	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,5	4,7	3,7	2,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-50/180	1			2,5	1,5	0,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			3,8	3	2,1	1,5	0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			4,5	3,8	3,2	2,6	2	1,4	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-60/130	1			2,2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,1	2,5	1,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5	4,1	3	1,8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-60/180	1			2,5	1,5	0,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,2	3,5	2,5	1,6	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5	4,5	4	3,4	2,7	2	1,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-70/130	1			4,2	3,2	2	1,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			5,3	4,8	3,7	2,5	1,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,8	5,4	4,9	4	3,2	2,5	1,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-70/180	1			4,2	3,2	2	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			5,2	4,7	4	2,7	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,8	5,4	5	4,2	3,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRP 25-80/180	1			4,9	3,5	2,2	1,2	0,8	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			6,5	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5	3	2,5	2	1	-	-	-	-	-
	3			7,1	6,8	6,5	6	5,7	5,3	4,9	4,5	4	3,1	2	0,8	-	-	-
LRP 32-60/180	1			2,8	1,8	0,9	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			4,5	3,5	2,5	1,6	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			5,4	4,9	4,4	3,8	3,2	2,5	1,8	1	-	-	-	-	-	-	-
LRP 32-80/180	1			5	3,7	2,6	1,9	1	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			6,6	5,5	4,5	3,5	3,1	2,7	2,1	1,7	1,3	0,7	0,4	0,2			
	3			7,2	7	6,7	6,3	6	5,7	5,4	5,1	4,9	4,4	3,7	3,1	2,5	1,8	1,1

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

LEO

BOMBA VERTICAL IN LINE

SERIE LPP

- Bombas Vertical In Line
- Procedencia: China
- Modelo: LPP
- Diseñada para aplicaciones sistemas HVAC
- Caudal hasta 1.200 m³/h.
- Altura manometrica hasta 60 mca.
- Aspiración manométrica hasta 6.5 m.
- Maxima temperatura agua +90°C(estándar) +120°C(opcional)
- Máxima presión en cuerpo 10Bar PN10/ 16Bar PN16
- Motor eléctrico trifásico

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN DIN	$	PRECIO
107687	**LPP32-8-0.37/2**	0.5	380 V	16 Bar	220 mm	11/4" x 11/4"	$	**516.773**
111307	**LPP32-4-0.37/2**	0.5	380 V	16 Bar	220 mm	11/4" x 11/4"	$	**413.721**
111308	**LPP32-31-3/2**	4	380 V	16 Bar	340 mm	11/4" x 11/4"	$	**1.057.716**
111309	**LPP32-26-2.2/2**	3	380 V	16 Bar	340 mm	11/4" x 11/4"	$	**923.621**
111310	**LPP32-21-1.5/2**	2	380 V	16 Bar	340 mm	11/4" x 11/4"	$	**851.351**
111311	**LPP32-16-1.1/2**	1.5	380 V	16 Bar	340 mm	11/4" x 11/4"	$	**765.072**
111312	**LPP32-50-5.5/2**	7.5	380 V	16 Bar	440 mm	11/4" x 11/4"	$	**1.569.645**
111313	**LPP32-40-4/2**	5.5	380 V	16 Bar	440 mm	11/4" x 11/4"	$	**1.193.346**

COD 107687

LPP32

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				l/min	0	17	33	50	67	83	100	115	133	150	167	183
LPP32-8-0.37/2	380 V	0.5	(Hm)		10	9.9	9.8	9.7	9.5	9.3	9.0	8.6	8.2	7.8	7.2	6.5
LPP32-4-0.37/2	380 V	0.5			6.2	6.1	6.0	5.8	5.5	5.1	4.8	4.5	4.1			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5
				l/min	0	42	83	125	167	208	250	292	333	375
LPP32-31-3/2	380 V	4	(Hm)		37	37	36	36	35	35	34	33	32	30
LPP32-26-2.2/2	380 V	3			33	33	32	31	31	30	28	27	26	
LPP32-21-1.5/2	380 V	2			26	26	26	25	24	23	22	21		
LPP32-16-1.1/2	380 V	1.5			19	19	19	18	17	16	14			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18
				l/min	0	50	100	150	200	250	300
LPP32-50-5.5/2	380 V	7.5	(Hm)		56	56	55	54	53	52	50
LPP32-40-4/2	380 V	5.5			48	47	46	45	43	41	38

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

LPP40

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
111314	LPP40-20,5-1.5/2	2	380 V	16 Bar	340 mm	11/2" x 11/2"	$	852.390
107689	LPP40-17.5-1,1/2	1.5	380 V	16 Bar	340 mm	11/2" x 11/2"	$	900.671
107688	LPP40-13-0.75/2	1	380 V	16 Bar	340 mm	11/2" x 11/2"	$	850.223
111315	LPP40-31-4/2	5.5	380 V	16 Bar	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.115.928
111316	LPP40-24.5-3/2	4	380 V	16 Bar	340 mm	11/2" x 11/2"	$	1.065.488
111317	LPP40-20.5-2.2/2	3	380 V	16 Bar	340 mm	11/2" x 11/2"	$	929.313

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
				l/min	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
LPP40-20,5-1.5/2	380 V	2	(Hm)		24	24	23	23	22	22	21	19	18	17	14
LPP40-17.5-1,1/2	380 V	1.5			22	21	21	20	19	18	18	16	14	13	
LPP40-13-0.75/2	380 V	1			17	16	16	15	14	13	13	12			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	37.5
				l/min	0	83	167	250	333	417	500	583	625
LPP40-31-4/2	380 V	5.5	(Hm)		36	36	36	35	34	32	29	26	24
LPP40-24.5-3/2	380 V	4			28	28	28	27	26	23	21	18	
LPP40-20.5-2.2/2	380 V	3			24	25	24	23	22	19	17	14	

LPP50

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
111318	LPP50-24-3/2	4	380 V	16 Bar	340 mm	2" x 2"	$	1.090.436
111319	LPP50-21-2.2/2	3	380 V	16 Bar	340 mm	2" x 2"	$	957.924
111320	LPP50-16-1.5/2	2	380 V	16 Bar	340 mm	2" x 2"	$	885.654
107690	LPP50-12-1.1/2	1.5	380 V	16 Bar	340 mm	2" x 2"	$	914.299
111321	LPP50-34-5.5/2	7.5	380 V	16 Bar	340 mm	2" x 2"	$	1.558.755
111322	LPP50-28-4/2	5.5	380 V	16 Bar	340 mm	2" x 2"	$	1.151.766
111323	LPP50-50-5.5/2	7.5	380 V	16 Bar	400 mm	2" x 2"	$	1.579.545
111324	LPP50-40-4/2	5.5	380 V	16 Bar	400 mm	2" x 2"	$	1.202.702
111325	LPP50-35-3/2	4	380 V	16 Bar	400 mm	2" x 2"	$	1.161.122
111326	LPP50-80-11/2	15	380 V	16 Bar	400 mm	2" x 2"	$	2.670.476
111327	LPP50-70-7.5/2	10	380 V	16 Bar	400 mm	2" x 2"	$	2.022.867
111328	LPP50-60-7.5/2	10	380 V	16 Bar	400 mm	2" x 2"	$	2.020.788
111329	LPP50-81-22/2	30	380 V	16 Bar	440 mm	2" x 2"	$	4.570.187
111330	LPP50-70-18.5/2	25	380 V	16 Bar	440 mm	2" x 2"	$	3.532.766
111331	LPP50-60-15/2	20	380 V	16 Bar	440 mm	2" x 2"	$	3.041.082

LEO

EFICIENCIA ENERGÉTICA IE3 · SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 2 AÑOS

LPP50

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35
				l/min	0	83	167	250	333	417	500	583
LPP50-24-3/2	380 V	4	(Hm)		28	28	28	27	27	26	24	22
LPP50-21-2.2/2	380 V	3			24	24	24	23	22	21	19	18
LPP50-16-1.5/2	380 V	2			19	19	18	18	17	16	14	
LPP50-12-1.1/2	380 V	1.5			16	15	15	14	13	12		

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
				l/min	0	83	167	250	333	417	500	583	667	750	833
LPP50-34-5.5/2	380 V	7.5	(Hm)		42	41	41	40	39	38	37	35	33	30	27
LPP50-28-4/2	380 V	5.5			33	33	32	32	31	30	28	27	25		

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	26
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	433
LPP50-50-5.5/2	380 V	7.5	(Hm)		56	56	56	55	53	51	49	45	40	35
LPP50-40-4/2	380 V	5.5			45	45	45	43	41	38	35	30	23	19
LPP50-35-3/2	380 V	4			41	41	40	40	38	35	30			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	26
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	433
LPP50-80-11/2	380 V	15	(Hm)		85	85	85	84	82	80	76	72	66	61
LPP50-70-7.5/2	380 V	10			76	76	76	75	74	71	68			
LPP50-60-7.5/2	380 V	10			67	67	66	65	63	60	56			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	58
				l/min	0	167	333	500	667	833	967
LPP50-81-22/2	380 V	30	(Hm)		86	87	87	86	85	81	76
LPP50-70-18.5/2	380 V	25			79	80	79	78	75	72	67
LPP50-60-15/2	380 V	20			68	68	67	65	63	60	56

LPP65

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
111332	**LPP65-35-7.5/2**	10	380 V	16 Bar	360 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.724.531**
111333	**LPP65-28-5.5/2**	7.5	380 V	16 Bar	360 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.617.462**
111334	**LPP65-21-4/2**	5.5	380 V	16 Bar	360 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.229.234**
111335	**LPP65-17-3/2**	4	380 V	16 Bar	360 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.184.535**
111336	**LPP65-14-2.2/2**	3	380 V	16 Bar	360 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.030.689**
111337	**LPP65-56-18.5/2**	25	380 V	16 Bar	475 mm	21/2" x 21/2"	$	**3.430.350**
111338	**LPP65-49-15/2**	20	380 V	16 Bar	475 mm	21/2" x 21/2"	$	**2.935.053**
111339	**LPP65-40-11/2**	15	380 V	16 Bar	475 mm	21/2" x 21/2"	$	**2.726.114**
111340	**LPP65-51-7.5/2**	10	380 V	16 Bar	400 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.711.996**
111341	**LPP65-40-5.5/2**	7.5	380 V	16 Bar	400 mm	21/2" x 21/2"	$	**1.598.751**

LPP65

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	16	18	20
				l/min	0	167	333	500	667	833	1000	1167	267	300	333
LPP65-35-7.5/2	380 V	10	(Hm)		39	39	39	38	38	36	33	30	18	17	14
LPP65-28-5.5/2	380 V	7.5			31	31	31	31	30	27	25	21	14	13	
LPP65-21-4/2	380 V	5.5			24	24	24	23	21	18	15				
LPP65-17-3/2	380 V	4			21	20	20	19	17	15					
LPP65-14-2.2/2	380 V	3			17	17	16	15	13	10					

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80
				l/min	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333
LPP65-56-18.5/2	380 V	25	(Hm)		61	61	61	61	61	60	58	57	55
LPP65-49-15/2	380 V	20			53	53	53	52	52	51	50	47	45
LPP65-40-11/2	380 V	25			44	44	43	43	42	41	39	37	35

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
				l/min	0	83	167	250	333	417	500	583	667
LPP65-51-7.5/2	380 V	10	(Hm)		54	54	54	53	53	51	50	47	45
LPP65-40-5.5/2	380 V	7,5			44	44	44	43	41	40	39	36	34

LPP80

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
111342	**LPP80-20-5.5/2**	7.5	380 V	16 Bar	360 mm	3" x 3"	$	**1.639.836**
111343	**LPP80-17-4/2**	5.5	380 V	16 Bar	360 mm	3" x 3"	$	**1.248.984**
111344	**LPP80-14-3/2**	4	380 V	16 Bar	360 mm	3" x 3"	$	**1.206.365**
107692	**LPP80-10.5-2.2/2**	3	380 V	16 Bar	360 mm	3" x 3"	$	**1.153.977**
107691	**LPP80-8.5-1.5/2**	2	380 V	16 Bar	360 mm	3" x 3"	$	**1.095.100**
111345	**LPP80-35-15/2**	20	380 V	16 Bar	440 mm	3" x 3"	$	**2.918.916**
111346	**LPP80-28-11/2**	15	380 V	16 Bar	440 mm	3" x 3"	$	**2.693.889**
111347	**LPP80-21.5-7.5/2**	10	380 V	16 Bar	440 mm	3" x 3"	$	**2.061.873**
111348	**LPP80-80-22/2**	30	380 V	16 Bar	540 mm	3" x 3"	$	**4.784.819**
111349	**LPP80-70-18.5/2**	25	380 V	16 Bar	540 mm	3" x 3"	$	**3.719.876**
111350	**LPP80-60-15/2**	20	380 V	16 Bar	540 mm	3" x 3"	$	**3.227.648**
111367	**LPP80-28-11/4**	15	380 V	16 Bar	620 mm	3" x 3"	$	**3.461.535**
111368	**LPP80-22-7.5/4**	10	380 V	16 Bar	620 mm	3" x 3"	$	**3.346.695**
111369	**LPP80-19-5.5/4**	7.5	380 V	16 Bar	620 mm	3" x 3"	$	**2.896.592**

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
				l/min	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	1500
LPP80-20-5.5/2	380 V	7.5	(Hm)		26	25	25	25	24	23	22	21	18	17
LPP80-17-4/2	380 V	5.5			22	22	22	21	20	19	18	17	15	
LPP80-14-3/2	380 V	4			17	17	17	16	15	15	13	12		
LPP80-10.5-2.2/2	380 V	3			14	14	14	13	12	11	9	7		
LPP80-8.5-1.5/2	380 V	2			11	11	10	10	8	7	6			

LEO

EFICIENCIA ENERGÉTICA IE3 · SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 2 AÑOS

LPP80

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	130
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2167
LPP80-35-15/2	380 V	20	(Hm)		44	44	43	41	39	37	33	30
LPP80-28-11/2	380 V	15			35	35	34	33	31	28	25	
LPP80-21.5-7.5/2	380 V	10			28	27	26	25	23	20		

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70
				l/min	0	167	333	500	667	833	1000	1167
LPP80-80-22/2	380 V	30	(Hm)		86	85	85	85	84	81	78	75
LPP80-70-18.5/2	380 V	25			75	75	75	74	72	70	67	
LPP80-60-15/2	380 V	20			63	62	62	62	61	60	55	

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000
LPP80-28-11/4	380 V	15	(Hm)		31	31	31	29	28	27	23
LPP80-22-7.5/4	380 V	10			28	28	28	23	21	18	
LPP80-19-5.5/4	380 V	7.5			21	21	21	20	18		

LPP100

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
NUEVO	111351	LPP100-32-22/2	30	380 V	16 Bar	500 mm	4" x 4"	$	4.835.259
NUEVO	111352	LPP100-30-18.5/2	25	380 V	16 Bar	500 mm	4" x 4"	$	3.782.741
NUEVO	111353	LPP100-24-15/2	20	380 V	16 Bar	500 mm	4" x 4"	$	3.308.729
NUEVO	111354	LPP100-20-11/2	15	380 V	16 Bar	500 mm	4" x 4"	$	3.071.228
NUEVO	111355	LPP100-50-22/2	30	380 V	16 Bar	630 mm	4" x 4"	$	4.892.927
NUEVO	111356	LPP100-44-18.5/2	25	380 V	16 Bar	630 mm	4" x 4"	$	3.847.734
NUEVO	111357	LPP100-38-15/2	20	380 V	16 Bar	630 mm	4" x 4"	$	3.338.874
NUEVO	111358	LPP100-80-37/2	50	380 V	16 Bar	630 mm	4" x 4"	$	5.924.655
NUEVO	111359	LPP100-70-30/2	40	380 V	16 Bar	630 mm	4" x 4"	$	5.560.830
NUEVO	111360	LPP100-60-22/2	30	380 V	16 Bar	630 mm	4" x 4"	$	5.109.687
NUEVO	111361	LPP100-35-15/2	20	380 V	16 Bar	550 mm	4" x 4"	$	3.123.698
NUEVO	111362	LPP100-28-11/2	15	380 V	16 Bar	550 mm	4" x 4"	$	2.906.442
NUEVO	111363	LPP100-21.5-7.5/2	10	380 V	16 Bar	550 mm	4" x 4"	$	2.266.655
NUEVO	111370	LPP100-32-22/4	30	380 V	16 Bar	670 mm	4" x 4"	$	5.064.989
NUEVO	111371	LPP100-30-18.5/4	25	380 V	16 Bar	670 mm	4" x 4"	$	4.875.255
NUEVO	111372	LPP100-25-15/4	20	380 V	16 Bar	670 mm	4" x 4"	$	4.265.613
NUEVO	111373	LPP100-21-11/4	15	380 V	16 Bar	670 mm	4" x 4"	$	3.995.343
NUEVO	111374	LPP100-16-7.5/4	10	380 V	16 Bar	670 mm	4" x 4"	$	3.876.840

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000
LPP100-32-22/2	380 V	30	(Hm)		43	43	42	42	41	40	39	38	35	33
LPP100-30-18.5/2	380 V	25			38	38	37	36	36	35	34	32	30	28
LPP100-24-15/2	380 V	20			31	31	30	30	29	27	26	25	23	20
LPP100-20-11/2	380 V	15			28	28	27	26	25	24	23	21	19	

LPP100

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333
LPP100-50-22/2	380 V	30	(Hm)		56	55	55	55	54	52	47	41
LPP100-44-18.5/2	380 V	25			46	46	46	46	45	42	37	30
LPP100-38-15/2	380 V	20			43	43	43	42	40	36	31	

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	130
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2167
LPP100-80-37/2	380 V	50	(Hm)		85	85	85	85	84	81	77	75
LPP100-70-30/2	380 V	40			76	76	75	75	72	70	68	
LPP100-60-22/2	380 V	30			64	64	64	62	60			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	130
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2167
LPP100-35-15/2	380 V	20	(Hm)		42	42	42	41	39	37	33	31
LPP100-28-11/2	380 V	15			35	35	35	33	31	27	24	
LPP100-21.5-7.5/2	380 V	10			28	28	28	26	23	20	15	

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000	3333
LPP100-32-22/4	380 V	30	(Hm)		36	36	36	36	36	35	35	34	32	31	29
LPP100-30-18.5/4	380 V	25			33	33	33	33	33	32	32	31	29	28	26
LPP100-25-15/4	380 V	20			28	28	28	28	28	27	26	25	23	22	
LPP100-21-11/4	380 V	15			23	23	23	23	22	22	21	20	18		
LPP100-16-7.5/4	380 V	10			18	18	18	18	17	17	16	15			

LPP125

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
111364	**LPP125-50-30/2**	40	380 V	16 Bar	700 mm	5" x 5"	$	**5.688.689**
111365	**LPP125-44-30/2**	40	380 V	16 Bar	700 mm	5" x 5"	$	**5.702.697**
111366	**LPP125-37.5-22/2**	30	380 V	16 Bar	700 mm	5" x 5"	$	**5.277.047**
111375	**LPP125-35-30/4**	40	380 V	16 Bar	800 mm	5" x 5"	$	**6.333.674**
111376	**LPP125-31-22/4**	30	380 V	16 Bar	800 mm	5" x 5"	$	**5.378.373**
111377	**LPP125-28-18.5/4**	25	380 V	16 Bar	800 mm	5" x 5"	$	**5.222.993**
111378	**LPP125-24-15/4**	20	380 V	16 Bar	800 mm	5" x 5"	$	**4.604.490**
111379	**LPP125-19-11/4**	15	380 V	16 Bar	800 mm	5" x 5"	$	**4.336.299**
111380	**LPP125-8-4/4**	5.5	380 V	10 Bar	485 mm	5" x 5"	$	**1.989.108**
111381	**LPP125-12.5-5.5/4**	7.5	380 V	10 Bar	545 mm	5" x 5"	$	**2.345.657**
111382	**LPP125-10-7.5/4**	10	380 V	10 Bar	645 mm	5" x 5"	$	**2.688.147**

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	190
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000	3167
LPP125-50-30/2	380 V	40	(Hm)		58	58	58	57	56	55	53	52	50	46	43
LPP125-44-30/2	380 V	40			52	52	52	51	50	49	47	46	44	40	37
LPP125-37.5-22/2	380 V	30			45	45	45	44	43	42	40	38	35	31	

LEO

EFICIENCIA ENERGÉTICA IE3 · SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 2 AÑOS

LPP125

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
				l/min	0	417	833	1250	1667	2083	2500	2917	3333	3750	4167	4583
LPP125-35-30/4	380 V	40	(Hm)		39	39	39	39	38	37.5	37	36	35	34	33	30
LPP125-31-22/4	380 V	30			34	34	34	34	33.5	33	32	31	30	28	25	
LPP125-28-18.5/4	380 V	25			32	32	32	32	31	30	29	27	26	24	22	
LPP125-24-15/4	380 V	20			27	27	27	27	26	25	24	23	21	19		
LPP125-19-11/4	380 V	15			23	23	23	22	21	20	18	17	15			

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140
				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333
LPP125-12.5-5.5/4	380 V	7.5	(Hm)		15	15	14.8	14.2	13.3	12.3	10.8	8.6
LPP125-8-4/4	380 V	5.5			9.8	10	9.8	9.5	8.9	8	6.8	5.4

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	25	50	75	100	125	150	175	200
				l/min	0	417	833	1250	1667	2083	2500	2917	3333
LPP125-10-7.5/4	380 V	10	(Hm)		15.4	15.4	15.2	14.8	14.3	13.2	11.6	9.9	7.5

LPP150

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
NUEVO 111390	**LPP150-50-45/4**	60	380 V	16 Bar	900 mm	6" x 6"	$	**8.483.360**
NUEVO 111391	**LPP150-40-37/4**	50	380 V	16 Bar	900 mm	6" x 6"	$	**7.984.400**
NUEVO 111383	**LPP150-33-37/4**	50	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**7.409.061**
NUEVO 111384	**LPP150-29-30/4**	40	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**6.433.466**
NUEVO 111388	**LPP150-24.5-22/4**	30	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**5.480.789**
NUEVO 111389	**LPP150-21.5-18.5/4**	25	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**5.324.864**
NUEVO 111385	**LPP150-33-30/4**	40	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**6.431.387**
NUEVO 111386	**LPP150-25-30/4**	40	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**6.430.892**
NUEVO 111387	**LPP150-25-22/4**	30	380 V	10 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**5.492.718**
NUEVO 111392	**LPP150-21-18.5/4**	25	380 V	16 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**4.804.074**
NUEVO 111393	**LPP150-17-15/4**	20	380 V	16 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**4.194.383**
NUEVO 111394	**LPP150-12.5-11/4**	15	380 V	16 Bar	800 mm	6" x 6"	$	**3.924.113**

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	50	100	150	200	250	300	350
				l/min	0	833	1667	2500	3333	4167	5000	5833
LPP150-33-37/4	380 V	50	(Hm)		37	37	37	36	35	33	32	28
LPP150-29-30/4	380 V	40			32	32	32	31	30	28	26	24
LPP150-24.5-22/4	380 V	30			28	28	28	27	26	24	22	
LPP150-21.5-18.5/4	380 V	25			24	24	24	22	21	19		

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	50	100	150	200	250	300	350
				l/min	0	833	1667	2500	3333	4167	5000	5833
LPP150-33-30/4	380 V	50	(Hm)		36	35	35	34	33	32	31	
LPP150-25-22/4	380 V	25			28	28	27	26	25	24		

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

LPP150

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	50	100	150	200	250	300	350
				l/min	0	833	1667	2500	3333	4167	5000	5833
LPP150-25-30/4	380 V	30	(Hm)		31	31	31	30	29	27	25	21

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	40	80	120	160	200	240	250
				l/min	0	667	1333	2000	2667	3333	4000	4167
LPP150-21-18.5/4	380 V	25	(Hm)		29	29	29	28	23	22	20	19
LPP150-17-15/4	380 V	20			21	21	21	20	19	18	16	14
LPP150-12.5-11/4	380 V	15			16	16	16	15	14	13	11	9

LPP200

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
NUEVO	111395	LPP200-36-75/4	100	380 V	10 Bar	900 mm	8" x 8"	$	12.456.329
NUEVO	111396	LPP200-34-75/4	100	380 V	10 Bar	900 mm	8" x 8"	$	12.461.031
NUEVO	111397	LPP200-28-55/4	75	380 V	10 Bar	900 mm	8" x 8"	$	10.612.256
NUEVO	111398	LPP200-22.5-45/4	60	380 V	10 Bar	900 mm	8" x 8"	$	9.143.987
NUEVO	111399	LPP200-18-37/4	50	380 V	10 Bar	900 mm	8" x 8"	$	8.636.166
NUEVO	111400	LPP200-15-30/4	40	380 V	10 Bar	900 mm	8" x 8"	$	7.607.061
NUEVO	111405	LPP200-18-18.5/4	25	380 V	16 Bar	1000 mm	8" x 8"	$	5.712.053
NUEVO	111406	LPP200-15-15/4	20	380 V	16 Bar	1000 mm	8" x 8"	$	5.095.629
NUEVO	111407	LPP200-10-11/4	15	380 V	16 Bar	1000 mm	8" x 8"	$	4.848.228
NUEVO	111408	LPP200-12.5-18.5/4	25	380 V	10 Bar	990 mm	8" x 8"	$	5.347.733
NUEVO	111409	LPP200-10-15/4	20	380 V	10 Bar	990 mm	8" x 8"	$	4.589.393
NUEVO	111401	LPP200-55-75/4	100	380 V	10 Bar	1070 mm	8" x 8"	$	13.062.902
NUEVO	111402	LPP200-44-55/4	75	380 V	10 Bar	1070 mm	8" x 8"	$	11.138.787
NUEVO	111403	LPP200-38-45/4	60	380 V	10 Bar	1070 mm	8" x 8"	$	9.603.941
NUEVO	111404	LPP200-32-37/4	50	380 V	10 Bar	1070 mm	8" x 8"	$	9.095.130

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	100	200	300	400	500	600
				l/min	0	1667	3333	5000	6667	8333	10000
LPP200-36-75/4	380 V	100	(Hm)		41	40	39	38	37.5	36	35

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	100	200	300	400	500	600	650
				l/min	0	1667	3333	5000	6667	8333	10000	10833
LPP200-34-75/4	380 V	100	(Hm)		39.5	39	38.5	38	37	36	34	32
LPP200-28-55/4	380 V	75			33	33	32	31	30	29	26	24
LPP200-22.5-45/4	380 V	60			28	28	27	26	25	23	20	18

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	100	200	300	400	500	600
				l/min	0	1667	3333	5000	6667	8333	10000
LPP200-18-37/4	380 V	50	(Hm)		24	23	22	21	19	18	16
LPP200-15-30/4	380 V	40			20	20	19	18	17	15	13

LEO

EFICIENCIA ENERGÉTICA IE3 · SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 2 AÑOS

LPP200

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360
				l/min	0	667	1333	2000	2667	3333	4000	4667	5333	6000
LPP200-18-18.5/4	380 V	25	(Hm)		21	21	21	21	20	19.5	19	18	17	16
LPP200-15-15/4	380 V	20			18	18	18	18	17.5	17	16.5	16	14	13
LPP200-10-11/4	380 V	15			14.5	14	13.7	13.5	13	12.5	12	10	8.5	

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
				l/min	0	833	1667	2500	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333
LPP200-12.5-18.5/4	380 V	25	(Hm)		13	12.8	12.3	12	11.5	11	10	9.3	8	7	5.6
LPP200-10-15/4	380 V	20			10.2	10	9.7	9.2	8.7	8	7.3	6.5	5.8	4.6	

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	50	100	150	200	250	300	350	400
				l/min	0	833	1667	2500	3333	4167	5000	5833	6667
LPP200-55-75/4	380 V	100	(Hm)		61.5	61	60	59.5	59	57	55	52	46
LPP200-44-55/4	380 V	75			50	50	50	49.5	49	48	44	40	
LPP200-38-45/4	380 V	60			45	45	49.5	49	47	40	37		
LPP200-32-37/4	380 V	50			38	38	37	36	34	32	29		

LPP250

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
NUEVO	111410	**LPP250-50-132/4**	175	380 V	10 Bar	1200 mm	10" x 10"	$	**23.419.935**
NUEVO	111411	**LPP250-40-110/4**	150	380 V	10 Bar	1200 mm	10" x 10"	$	**21.574.823**
NUEVO	111412	**LPP250-50-110/4**	150	380 V	10 Bar	1200 mm	10" x 10"	$	**21.573.783**
NUEVO	111413	**LPP250-44-90/4**	120	380 V	10 Bar	1200 mm	10" x 10"	$	**14.212.588**
NUEVO	111414	**LPP250-37-75/4**	100	380 V	10 Bar	1200 mm	10" x 10"	$	**14.171.009**

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700
				l/min	0	1667	3333	5000	6667	8333	10000	11667
LPP250-50-132/4	380 V	175	(Hm)		60.5	60.5	60	59	57	55	52	47
LPP250-40-110/4	380 V	150			54	54	54	52	50	47	44	37

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700
				l/min	0	1667	3333	5000	6667	8333	10000	11667
LPP250-50-110/4	380 V	150	(Hm)		59	59	58	57	56	54	50	44
LPP250-44-90/4	380 V	120			51	51	50	49	48	45	41	
LPP250-37-75/4	380 V	100			44	44	43	42	40	36	32	

LPP300

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE (V)	PRESIÓN TRABAJO	LARGO CONEXIONES	FLANGE CONEXIÓN	$	PRECIO
NUEVO	111415	**LPP300-55-200/4**	270	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**32.682.920**
NUEVO	111416	**LPP300-44-160/4**	220	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**30.754.152**
NUEVO	111417	**LPP300-35-132/4**	175	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**26.943.345**
NUEVO	111418	**LPP300-30-110/4**	150	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**25.009.875**
NUEVO	111419	**LPP300-25-90/4**	120	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**18.611.753**
NUEVO	111420	**LPP300-20-75/4**	100	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**16.184.520**
NUEVO	111421	**LPP300-15-55/4**	75	380 V	10 Bar	1200 mm	12" x 12"	$	**14.307.183**

MODELO	VOLTAJE	HP	Q	m³/h	0	200	400	600	800	1000	1200
				l/min	0	3333	6667	10000	13333	16667	20000
LPP300-55-200/4	380 V	270	(Hm)		59	59	58	57	56	53	49
LPP300-44-160/4	380 V	220			50	50	48	47	45	43	38
LPP300-35-132/4	380 V	175			40	39	38	37	36	34	30
LPP300-30-110/4	380 V	150			36	35	34	33	31	28	25
LPP300-25-90/4	380 V	120			32	31	30	28	26	24	20
LPP300-20-75/4	380 V	100			27	27	26	24	22	18	15
LPP300-15-55/4	380 V	75			24	23	22	20	17	13	9

BOMBAS CIRCULADORAS
ROTOR HUMEDO

STAR RS

- Procedencia: Alemania
- Modelo: STAR RS
- Selector de 3 velocidades
- Rango temperatura agua -10°C a +110°C
- Máxima presión en cuerpo 10 Bar PN10
- Protección motor IP44

CÓDIGO	MODELO	CONSUMO W P2	VOLTAJE	AMP.	LARGO CONEXIONES	CONEXIÓN CUERPO	RACOR CONEXIÓN RECOMENDADO	$	PRECIO
111171	**STAR-RS25/2 - 1"**	45	230 V	0.2 A	180mm	11/2" HE	11/2"x1" HE	$	**237.179**
111172	**STAR-RS25/4 - 1"**	48	230 V	0.21 A	180mm	11/2" HE	11/2"x1" HE	$	**226.817**
111173	**STAR-RS25/6 - 1"**	65	230 V	0.43 A	180mm	11/2" HE	11/2"x1" HE	$	**227.968**
111174	**STAR-RS30/6 - 11/4"**	65	230 V	0.43 A	180mm	2" HE	2"x11/4" HE	$	**230.271**
111175	**STAR-RS30/7 - 11/4"**	169	230 V	0.65 A	180mm	2" HE	2"x11/4" HE	$	**291.292**

COD 111172

*PRECIO NO INCLUYE PAR DE RACOR (SE VENDEN POR SEPARADO)

MODELO	CONSUMO W P1 MAX	Q	m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6
			l/min	0	8	17	25	33	42	50	58	67	83	100
STAR-RS25/2	45	(Hm)	V3	2.7	2.2	1.7	1.2	0.8	0.3					
			V2	2.3	1.6	1.0	0.6	0.3						
			V1	1.3	0.7	0.4	0,1							
STAR-RS25/4	48		V3	3.9	3.4	2.9	2.4	1.9	1.3	0.7				
			V2	3.6	2.9	2.1	1.5	1.0	0.5					
			V1	2.7	1.7	1.1	0.6	0.2						
STAR-RS25/6	99		V3	5.8	5.4	5.0	4.5	3.9	3.3	2.4	1.5	0.7		
			V2	5.5	4.8	4.2	3.4	2.6	1.7	1.0				
			V1	4.6	3.5	2.4	1.4	0.7	0.2					
STAR-RS30/6	99		V3	5.8	5.4	5.0	4.5	3.9	3.3	2.4	1.5	0.7		
			V2	5.5	4.8	4.2	3.4	2.6	1.7	1.0				
			V1	4.6	3.5	2.4	1.4	0.7	0.2					
STAR-RS30/7	169		V3	6.9	6.5	6.0	5.6	5.3	4.8	4.4	3.7	3.1	1.3	
			V2	6.2	5.7	4.8	4.0	3.2	2.4	1.5	0.4			
			V1	4.8	3.6	2.4	1.4	0.6						

BOMBAS CIRCULADORAS
AGUA CALIENTE SANITARIA BRONCE

STAR Z

- Procedencia: Alemania
- Modelo: STAR Z
- Selector de 3 velocidades
- Rango temperatura agua -10°C a +110°C
- Máxima presión en cuerpo 10 Bar PN10
- Protección motor IP44

CÓDIGO	MODELO	CONSUMO W P2	VOLTAJE	AMP.	LARGO CONEXIONES	CONEXIÓN CUERPO	RACOR CONEXIÓN RECOMENDADO	$	PRECIO
111176	**STAR Z 20/4-3-3/4"**	47	230 V	0,31	150mm	11/4" HE	11/4"x3/4" HE BR	$	**522.714**
111177	**STAR Z 20/7-3-3/4"**	110	230 V	0,65	150mm	11/4" HE	11/4"x3/4" HE BR	$	**586.039**
111178	**STAR Z 25/6-3-1"**	65	230 V	0,43	180mm	11/2" HE	11/2"x1" HE BR	$	**508.898**

COD 111176

*PRECIO NO INCLUYE PAR DE RACOR (SE VENDEN POR SEPARADO)

STAR Z

MODELO	CONSUMO W P1 MAX	Q	m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6
			l/min	0	8	17	25	33	42	50	58	67	83	100
STAR-Z 20/4	72	(Hm)	V3	4.7	3.9	3.3	2.7	2.1	1.5	1.0	0.5			
			V2	3.8	2.6	1.8	1.1	0.7	0.3					
			V1	2.4	1.3	0.6	0.3							
STAR Z 20/7	169		V3	6.0	5.8	5.5	5.2	4.9	4.5	4.1	3.6	3.1	1.8	0.6
			V2	5.4	5.0	4.3	3.5	2.8	2.0	1.3	0.8	0.4		
			V1	3.8	3.1	2.0	1.2	0.7	0.4					
STAR Z 25/6	99		V3	5.8	5.4	5.0	4.5	3.9	3.3	2.4	1.5	0.7		
			V2	5.5	4.8	4.2	3.4	2.6	1.7	1.0				
			V1	4.6	3.5	2.4	1.4	0.7	0.2					

TOP Z

- Procedencia: Alemania
- Modelo: TOP Z
- Selector de 3 velocidades
- Rango temperatura agua -10°C a +110°C
- Máxima presión en cuerpo 10 Bar PN10
- Protección motor IP44

	CÓDIGO	MODELO	CONSUMO W P2	VOLTAJE	AMP.	LARGO CONEXIONES	CONEXIÓN CUERPO	FLANGE CONEXIÓN RECOMENDADO	$	PRECIO
NUEVO	111186	TOP Z 25/10 DM 11/2"	100	400 V	0,77	180mm	11/2" HE	11/2"x1" HE BR	$	1.649.724

MODELO	CONSUMO W P1 MAX	Q	m³/h	0	2	3	4	8	10
			l/min	0	33	50	67	133	167
TOP Z 25/10	310	(Hm)	V3	9.4	8.9	8.4	7.6	3.4	1.0
			V2	9.1	8.5	7.8	7.0	2.3	
			V1	8.4	7.1	6	4.8		

COD 111186

BOMBAS CIRCULADORAS
ROTOR HUMEDO

TOP RL

- Procedencia: Alemania
- Modelo: TOP RL
- Selector de 3 velocidades
- Rango temperatura agua -20°C a +130°C
- Máxima presión en cuerpo 10 Bar PN10
- Protección motor IP44

	CÓDIGO	MODELO	CONSUMO W P1	VOLTAJE	LARGO CONEXIONES	CONEXIÓN CUERPO	RACOR CONEXIÓN RECOMENDADO	$	PRECIO
NUEVO	111187	TOP-RL30/6,5 EM 11/4"	245	230 V	180mm	2" HE	2"x11/4" HE	$	705.159
NUEVO	111188	TOP-RL30/7,5 EM 11/4"	245	230 V	180mm	2" HE	2"x11/4" HE	$	672.283

*PRECIO NO INCLUYE PAR DE RACOR (SE VENDEN POR SEPARADO)

COD 111187

MODELO	CONSUMO W P1 MAX	Q	m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			l/min	0	17	33	50	67	83	100	115	133	150	167
TOP RL 30/6.5	245	(Hm)	V3	7.2	6.9	6.5	5.9	5.3	4.5	3.8	3.1	2.6	2.1	1.6
			V2	6.5	5.6	4.2	2.8	1.8	1.3	1.0	0.7			
			V1	4.6	2.7	1.4	0.8	0.4						
TOP RL 30/7.5	245		V3	7.5	7.0	6.3	5.4	4.3	3.1	1.8				
			V2	7.0	6.0	4.6	3.0	1.6	0.5					
			V1	5.6	3.5	1.6	0.5							

TOP S

- Procedencia: Alemania
- Modelo: TOP S
- Selector de 2/3 velocidades
- Rango temperatura agua -20°C a +130°C
- Máxima presión en cuerpo 10 Bar PN10
- Protección motor IPX4D

CÓDIGO	MODELO	CONSUMO W P1	VOLTAJE	LARGO CONEXIONES	CONEXIÓN CUERPO	VELOCIDADES	RACOR/FLANGE CONEXIÓN RECOMENDADO	$	PRECIO
111179	TOP-S30/7 DM 11/4"	195	400 V	180mm	2" HE	3	2"x11/4" HE	$	1.139.708
111180	TOP-S30/10 EM 11(4"	390	230 V	180mm	2" HE	3	2"x11/4" HE	$	1.249.317
111181	TOP-S30/10 DM 11/4"	390	400 V	180mm	2" HE	3	2"x11/4" HE	$	1.234.777
111182	TOP-S40/10 DM DN40	585	400 V	250mm	DN40	3	Flange DN40	$	2.107.173
111183	TOP-S40/10 EM DN40	680	230 V	250mm	DN40	2	Flange DN40	$	2.187.702
111184	TOP-S40/15 EM DN40	945	230 V	250mm	DN40	2	Flange DN40	$	2.694.363
111185	TOP-S50/10 DM DN50	880	400 V	280mm	DN50	3	Flange DN50	$	2.198.887

*PRECIO NO INCLUYE PAR DE RACOR/FLANGE (SE VENDEN POR SEPARADO)

TOP S EM

MODELO	CONSUMO W P1 MAX	Q	m³/h	0	2	4	6	8	10	14	18	20	22
			l/min	0	33	67	100	133	167	233	300	333	367
TOP S 30/10 EM	390	(Hm)	V3	11.4	11.0	9.7	7.8	5.4	2.4				
			V2	11.0	10.3	8.5	6.0	3.2					
			V1	10.0	8.3	4.4	1.5						
TOP S 40/10 EM	585		V2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.2	8.7	7.2	4.9	3.6	2.3
			V1	9.4	9.2	8.9	8.5	7.9	7.0	5.1	2.7	1.7	
TOP S 40/15 EM	945		V2	15.5	15.1	15.0	14.5	13.7	12.5	9.9	6.2	4.0	
			V1	14.0	13.5	12,6	11.0	9.8	8.0	5.0	1.9		

TOP S DM

MODELO	CONSUMO W P1 MAX	Q	m³/h	0	2.5	5	7.5	10	15	20	25	30
			l/min	0	42	83	125	167	250	333	417	500
TOP S 30/7 DM	195	(Hm)	V3	6.7	6.0	4.2	1.4					
			V2	5.5	4.0	1.2						
			V1	4.2	2.2							
TOP S 30/10 DM	390		V3	11.2	10.0	8.5	6.0	2.5				
			V2	9.6	7.7	5.0	2.1					
			V1	8.0	5.5	2.7						
TOP S 40/10 DM	585		V3	9.8	9.6	9.4	8.9	8.2	6.0	2.9		
			V2	8.9	8.6	7.9	7.2	6.0	3.6			
			V1	8.0	7.2	6.3	5.3	4.1	1.6			
TOP S 50/10 DM	880		V3	9.8	9.7	9.6	9.5	9.3	8.7	7.4	5.6	3.4
			V2	8.4	8.3	8.0	7.6	7.1	5.8	4.3	2.5	
			V1	7.5	6.8	6.2	5.6	5.0	3.5	2.0		

COD 111179

ADAPTADOR CONEXIÓN
RACOR

CÓDIGO	MODELO	DIAMETROS	$	PRECIO
111189	FIERRO G11/2" X G1"	G11/2" x 1"HE	$	23.135
111190	FIERRO G2" X G11/4"	G2" x 11/4"HE	$	32.606
111191	BRONCE G11/4" X G3/4"	G11/4" x 3/4"HE	$	63.250
111192	BRONCE G11/2" X G1"	G11/2" x 1"HE	$	77.388

- Marca: WILO
- Procedencia: Alemania

COD 111189

COD 111191

VAREM® S.p.a.

ESTANQUES DE EXPANSIÓN

EXTRAVAREM LR^{CE}

- Flanges de acero al carbono galvanizado.
- Presión de precarga 1,5 bar.
- Color rojo.
- Material membrana EPDM.
- Temperatura -10 °C hasta 99 °C.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM	VOLUMEN m³	$	PRECIO
107661	**LR 8**	8	6	3/4'	200x330	0.016	$	**40.500**
107662	**LR 12**	12	6	3/4'	270x310	0.024	$	**48.500**
107663	**LR 18**	18	6	3/4'	270x415	0.034	$	**54.000**
107664	**LR 25**	25	6	3/4'	290x460	0.041	$	**65.780**
107665	**LR 40**	40	5	3/4'	320x580	0.068	$	**118.047**

MAXIVAREM LR^{CE}

- Flanges de acero al carbono galvanizado.
- Presión de precarga 1,5 bar.
- Color rojo.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM	VOLUMEN m³	MEMBRANA	$	PRECIO
107666	**LRV60**	60	6	1'	380X670	0.116	SBR	$	**157.159**
107667	**LRV80**	80	6	1'	450X662	0.135	EPDM	$	**210.670**
107668	**LRV100**	100	6	1'	450X730	0.173	EPDM	$	**255.000**
107669	**LRV150**	150	6	1"½	554X807	0.265	EPDM	$	**352.000**
107670	**LRV200**	200	6	1"½	554X988	0.324	EPDM	$	**434.000**
107671	**LRV250**	250	6	1"½	624X1006	0.423	EPDM	$	**577.431**
107672	**LRV300**	300	6	1"½	624X1160	0.481	EPDM	$	**667.565**
107673	**LRV500**	500	6	1"½	790X1250	1.126	EPDM	$	**1.090.000**
107674	**LRV600**	600	6	1"½	790X1525	1.349	EPDM	$	**1.460.000**

EXTRAVAREM LC

- Vasos de expansión de membrana fijos para uso de agua potable fría y caliente, calefacción, calderas, descargadores de agua, bombas, almacenamiento de agua.
- Membrana fija.
- Brida de acero inoxidable.
- Presión de precarga de 3,5 bar.
- Material membrana Butil.
- Temperatura -10 °C hasta 99 °C.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD L	PRESIÓN MÁX. BAR	CONEXIÓN	DIMENSIÓN MM	VOLUMEN m³	$	PRECIO
107679	**LC 8**	8	8	3/4'	200x330	0.031	$	**49.778**
107680	**LC 12**	12	8	3/4'	270x310	0.024	$	**59.199**
107681	**LC 25**	25	8	3/4'	290x460	0.044	$	**74.312**

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

E.C.A®
TOGETHER FOR YEARS

RADIADORES CALEFACCIÓN EN ACERO ESTAMPADO

RADIADORES DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN ACERO ESTAMPADO

- Procedencia: Turquia
- Modelo: Simple tipo 11 y doble tipo 22
- Color: Blanco
- Temperatura máxima: 120°C
- Conexión: 1/2" HI
- Incluye: Par de soportes, purgador manual 1/2" y tapon 1/2"

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ALTURA X LARGO (MM)	PRESIÓN TRABAJO	POTENCIA CALOR (ΔT° 60°C) W	KCAL/H	$	PRECIO
NUEVO	111193	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 400	10 Bar	408	351	$	45.518
NUEVO	111194	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 500	10 Bar	510	439	$	49.820
NUEVO	111195	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 600	10 Bar	612	526	$	54.786
NUEVO	111196	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 700	10 Bar	714	614	$	58.424
NUEVO	111197	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 800	10 Bar	816	702	$	66.576
NUEVO	111198	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 900	10 Bar	918	789	$	70.826
NUEVO	111199	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1000	10 Bar	1.020	877	$	78.102
NUEVO	111200	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1100	10 Bar	1.122	965	$	87.424
NUEVO	111201	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1200	10 Bar	1.224	1.052	$	91.672
NUEVO	111202	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1300	10 Bar	1.326	1.140	$	97.435
NUEVO	111203	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1400	10 Bar	1.428	1.228	$	101.047
NUEVO	111204	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1500	10 Bar	1.530	1.316	$	109.200
NUEVO	111205	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1600	10 Bar	1.632	1.403	$	126.833
NUEVO	111206	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 1800	10 Bar	1.836	1.579	$	153.070
NUEVO	111207	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 2000	10 Bar	2.040	1.754	$	160.692
NUEVO	111208	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 2200	10 Bar	2.244	1.929	$	167.942
NUEVO	111209	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 2400	10 Bar	2.448	2.105	$	175.218
NUEVO	111210	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 2600	10 Bar	2.652	2.280	$	182.468
NUEVO	111211	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 2800	10 Bar	2.856	2.456	$	189.745
NUEVO	111212	Radiador ECA simple tipo 11	500 x 3000	10 Bar	3.060	2.631	$	196.994
NUEVO	111213	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 400	10 Bar	486	417	$	51.258
NUEVO	111214	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 500	10 Bar	607	522	$	55.690
NUEVO	111215	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 600	10 Bar	728	626	$	60.789
NUEVO	111216	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 700	10 Bar	850	730	$	64.526
NUEVO	111217	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 800	10 Bar	971	834	$	72.829
NUEVO	111218	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 900	10 Bar	1.093	939	$	77.394
NUEVO	111219	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1000	10 Bar	1.214	1.043	$	84.843
NUEVO	111220	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1100	10 Bar	1.335	1.147	$	95.949
NUEVO	111221	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1200	10 Bar	1.457	1.252	$	101.234

COD 111193

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN® Eficiencia, impulsión y distribución de agua

E.C.A®
TOGETHER FOR YEARS

GARANTÍA 2 AÑOS

RADIADORES CALEFACCIÓN EN ACERO ESTAMPADO

RADIADORES DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN ACERO ESTAMPADO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ALTURA X LARGO (MM)	PRESIÓN TRABAJO	POTENCIA CALOR (ΔT° 60°C) W	KCAL/H	$	PRECIO
NUEVO	111222	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1300	10 Bar	1.578	1.356	$	106.040
NUEVO	111223	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1400	10 Bar	1.700	1.460	$	111.780
NUEVO	111224	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1500	10 Bar	1.821	1.565	$	118.053
NUEVO	111225	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1600	10 Bar	1.942	1.669	$	139.464
NUEVO	111226	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 1800	10 Bar	2.185	1.877	$	160.421
NUEVO	111227	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 2000	10 Bar	2.428	2.086	$	171.207
NUEVO	111228	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 2200	10 Bar	2.671	2.295	$	176.732
NUEVO	111229	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 2400	10 Bar	2.914	2.503	$	190.108
NUEVO	111230	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 2600	10 Bar	3.156	2.712	$	200.760
NUEVO	111231	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 2800	10 Bar	3.399	2.920	$	209.089
NUEVO	111232	Radiador ECA doble tipo 22	300 x 3000	10 Bar	3.642	3.129	$	220.782
NUEVO	111233	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 400	10 Bar	760	653	$	61.664
NUEVO	111234	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 500	10 Bar	950	817	$	68.592
NUEVO	111235	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 600	10 Bar	1.139	980	$	76.211
NUEVO	111236	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 700	10 Bar	1.329	1.143	$	82.422
NUEVO	111237	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 800	10 Bar	1.519	1.306	$	93.226
NUEVO	111238	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 900	10 Bar	1.709	1.470	$	100.287
NUEVO	111239	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1000	10 Bar	1.899	1.633	$	110.215
NUEVO	111240	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1100	10 Bar	2.089	1.796	$	123.780
NUEVO	111241	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1200	10 Bar	2.279	1.960	$	131.557
NUEVO	111242	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1300	10 Bar	2.469	2.123	$	138.857
NUEVO	111243	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1400	10 Bar	2.659	2.286	$	147.086
NUEVO	111244	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1500	10 Bar	2.849	2.450	$	155.872
NUEVO	111245	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1600	10 Bar	3.038	2.613	$	179.657
NUEVO	111246	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 1800	10 Bar	3.418	2.939	$	205.432
NUEVO	111247	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 2000	10 Bar	3.798	3.266	$	221.226
NUEVO	111248	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 2200	10 Bar	4.178	3.593	$	236.145
NUEVO	111249	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 2400	10 Bar	4.558	3.919	$	250.107
NUEVO	111250	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 2600	10 Bar	4.937	4.246	$	265.769
NUEVO	111251	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 2800	10 Bar	5.317	4.572	$	279.068
NUEVO	111252	Radiador ECA doble tipo 22	500 x 3000	10 Bar	5.697	4.899	$	295.765

SECATOALLAS CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN CENTRAL

- Marca: ISPAN
- Procedencia: Turquia
- Modelo: ESSEX
- Color: Blanco y Cromo
- Tº máxima: 120ºC
- Conexión: 1/2" HI
- Incluye: soportes, purgador manuel 1/2" y tapon 1/2"

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ALTURA X LARGO (MM)	COLOR	PPRESIÓN TRABAJO	POTENCIA CALOR (ΔT° 60°C) W	KCAL/H	$	PRECIO
NUEVO	111288	**Secatoallas ESSEX**	500 x 800	Blanco	10 Bar	370	318	$	**78.119**
NUEVO	111289	**Secatoallas ESSEX**	500 x 1000	Blanco	10 Bar	467	402	$	**88.390**
NUEVO	111290	**Secatoallas ESSEX**	600 x 800	Blanco	10 Bar	442	380	$	**88.226**
NUEVO	111291	**Secatoallas ESSEX**	600 x 1200	Blanco	10 Bar	665	572	$	**104.758**
NUEVO	111286	**Secatoallas ESSEX**	600 x 800	Cromo	10 Bar	297	255	$	**134.631**
NUEVO	111287	**Secatoallas ESSEX**	600 x 1200	Cromo	10 Bar	446	384	$	**194.580**

COD 111288

ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y ACS

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y AGUA CALIENTE SANITARIA

VÁLVULA DE RADIADOR

- Procedencia: Italia
- Tipo: Micrométrica, Termostatizable, doble regulación
- Fluidos: Agua y soluciones glicoladas maximo 30%
- Cuerpo y componentes principales: latón UNI EN 12165 CW617N
- Eje monobloque: Acero inoxidable
- Volante Manual: ABS
- Juntas: EPDM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	PRESIÓN MAX	$	PRECIO
111253	**Válvula radiador recta termostatizable 1/2" Hilo HI**	5 - 110°C	10 Bar	$	**13.264**
111254	**Válvula radiador angular termostatizable 1/2" Hilo HI**	5 - 110°C	10 Bar	$	**12.600**
111255	**Válvula radiador recta termostatizable 1/2" Eurocono**	5 - 110°C	10 Bar	$	**13.712**
111256	**Válvula radiador angular termostatizable 1/2" Eurocono**	5 - 110°C	10 Bar	$	**13.248**

COD 111253

DETENTOR RADIADOR

- Procedencia: Italia
- Tipo: Regulación simple
- Fluidos: Agua y soluciones glicoladas maximo 30%
- Cuerpo y componentes principales: latón UNI EN 12165 CW617N
- Eje monobloque: latón UNI EN 12165 CW617N
- Juntas: EPDM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	PRESIÓN MAX	$	PRECIO
111257	**Detentor recto 1/2" Hilo HI**	5 - 110°C	16 Bar	$	**9.350**
111258	**Detentor angular 1/2" Hilo HI**	5 - 110°C	16 Bar	$	**8.650**
111259	**Detentor recto 1/2" Eurocono**	5 - 110°C	16 Bar	$	**12.079**
111260	**Detentor angular 1/2" Eurocono**	5 - 110°C	16 Bar	$	**10.621**

COD 111257

ADAPTADOR DE COMPRESIÓN EUROCONO PARA TUBO PEX / COBRE

- Procedencia: Italia
- Junta tórica EPDM 72 idónea para agua potable
- Adaptador para válvula y detentor Giacomini
- Eje monobloque: latón UNI EN 12165 CW617N
- Juntas: EPDM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	PRESIÓN MAX	$	PRECIO
111261	**Eurocono para PEX 16 x 2.0 mm**	110°C	10 Bar	$	**5.735**
111262	**Eurocono para PEX 20 x 2.0 mm**	110°C	10 Bar	$	**4.875**
111263	**Eurocono para COBRE 16x16 1/2"**	110°C	16 Bar	$	**7.783**

COD 111261

CABEZAL TERMOSTÁTICO PARA VÁLVULA TERMOSTATIZABLE GIACOMINI

- Procedencia: Italia
- Sensor de líquido
- Enganche rápido Clip-Clap
- Calibración Mínima 8°C ambiente
- Calibración máxima 32°C ambiente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	PRESIÓN MAX	$	PRECIO
111265	**Cabezal termostático**	5 - 110°C	10 Bar	$	**15.360**

COD 111265

ROSETA PLASTICA

- Procedencia: Italia
- Diametros que cubre: 12 a 18mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
111264	**Roseta plastica para tubos**	$	**1.885**

COD 111264

COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN PISO RADIANTE PREMONTADO

- Procedencia: Italia
- Acero inoxidable AISI 304L
- Medidas: 1" HI HI x salidas eurocono 18 (3/4")
- Incluye: Par de soportes, Valvulas de regulación, Flujometros con regulación, purga de aire manual, valvula despiche conexión manguera.
- Fluidos: agua y agua glicolada máximo 30%

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	PRESIÓN MAX	$	PRECIO
NUEVO	111120	**Kit colector inox. 1" x 2 salidas con flujometro**	-20 a +110°C	10 Bar	$	**131.265**
NUEVO	111121	**Kit colector inox. 1" x 3 salidas con flujometro**	-20 a +110°C	10 Bar	$	**180.681**
NUEVO	111122	**Kit colector inox. 1" x 4 salidas con flujometro**	-20 a +110°C	10 Bar	$	**227.581**
NUEVO	111123	**Kit colector inox. 1" x 5 salidas con flujometro**	-20 a +110°C	10 Bar	$	**274.618**
NUEVO	111124	**Kit colector inox. 1" x 6 salidas con flujometro**	-20 a +110°C	10 Bar	$	**321.587**

COD 111124

ADAPTADOR DE COMPRESIÓN EUROCONO PARA TUBO PEX

- Procedencia: Italia
- Adaptador para colector Tiemme

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA	PRESIÓN TRABAJO	$	PRECIO
NUEVO	111127	**Eurocono 3/4"x18 para PEX 20x2.0mm**	110°C	10 Bar	$	**5.531**
NUEVO	111128	**Eurocono 3/4"x18 para PEX 16x1.8mm**	110°C	10 Bar	$	**5.288**

COD 111127

TERMINAL COLECTOR 1"

- Procedencia: Italia
- Material:
- Medidas: 1" HE x 1/2" purga aire x 1/2" despiche manguera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	PRESIÓN TRABAJO	$	PRECIO
NUEVO	111126	**Par de terminales colector 1" x 1/2" x 1/2"**	-20 a +110°C	10 Bar	$	**63.052**

COD 111126

CABEZAL ELECTROTERMICO PARA COLECTOR

- Procedencia: Italia
- Tensión: 230V - 50 Hz
- Potencia de ejercicio: 1 W
- Grado de protección: IP54
- Nota Importante: Función primera apertura, primera instalación actua NA, luego de 6 minutos enegizado actua normalmente cerrado NC

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	$	PRECIO
NUEVO	111125	**Comando electrotermico c/ auxiliar para valvula colector**	220 V	$	**58.284**

COD 111125

VÁLVULAS
COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108005	Con válvula manual 3 vías	1"G 3 vías ¾"(18)	10	$	55.075
108006	Con válvula manual 2 vías	1"G 2 vías ¾"(18)	10	$	37.115

Colectores de distribución FLOOR con válvulas obturadoras manuales termoestatizables. Rosca sincronizada con o-ring

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	3046
ESTÁNDAR	UNI ISO 228
TEMPERATURA	-20 °C + 110 °C

COD 108005

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108007	Con válvula manual 3 vías	1"G 3 vías ¾"(18)	10	$	79.115
108008	Con válvula manual 2 vías	1"G 2 vías ¾"(18)	10	$	53.134

Colector de distribución FLOOR con caudalímetros para medir y regular el caudal. Rosca sincronizada con o-ring

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	3047
ESTÁNDAR	UNI ISO 228
TEMPERATURA	-20 °C + 110 °C

COD 108007

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108009	Con tornillos de equilibrio mecánico 3 vías	1"G 3 vías ¾"(18)	10	$	52.624
108010	Con tornillos de equilibrio mecánico 2 vías	1"G 2 vías ¾"(18)	10	$	35.471

Colectores de distribución FLOOR con llaves de cierre de memoria mecánica. Rosca sincronizada con o-ring

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	3048
ESTÁNDAR	UNI ISO 228
TEMPERATURA	-20 °C + 110 °C

COD 108009

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108022	Soporte para colector	1"	N/A	$	14.568
108013	Tapón HI para colectores	1"	10	$	2.993
108012	Tapón Terminal	¾"(18)	10	$	4.193
108014	TEE para válvula purgadora	1"	10	$	5.394
108015	Válvula de descarga	½"	10	$	8.502
108016	Válvula de purga automática para colector	½"	10	$	7.991

GUÍA DE FITTINGS

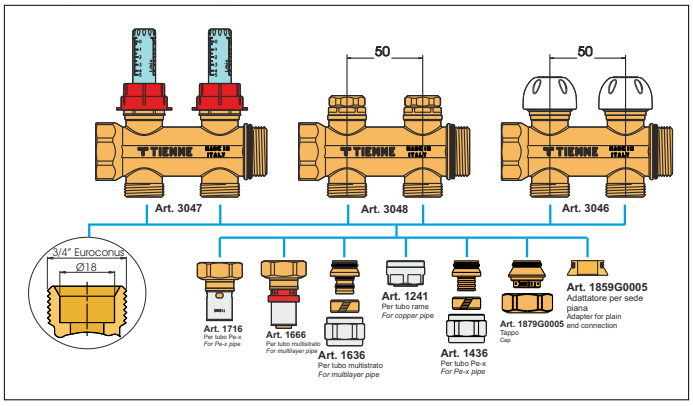

VÁLVULA DE BOLA PARA COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
108023	Bola paso total con manilla azul	1"	30	$	25.474
108024	Bola paso total con manilla roja	1"	30	$	25.474

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	2121R
ESTÁNDAR	ISO 228/1
TEMPERATURA	-20°C + 110°C

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Cuerpo Latón estampado, cromado
- Junta tórica Etilenopropileno
- Campo de regulación temperatura: +38°C a +60°C

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MAX	TEMPERATURA MAX. ENTRADA	KV M³/H	$	PRECIO
NUEVO	111266	**Válvula mezcladora 3/4" HI HI HI**	16 Bar	100°C	2	$	**86.341**
NUEVO	111267	**Válvula mezcladora 1" HI HI HI**	16 Bar	100°C	2.2	$	**90.764**

COD 111266

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Cuerpo Latón anti-descincificación EN12165 CW602N
- O´ring: EPDM
- Campo de regulación temperatura: +30°C a +65°C
- Fluidos: agua potable

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MAX ESTÁTICA/ DINAMICA	TEMPERATURA MAX. ENTRADA	CAUDAL MINIMO L/MIN	KV M³/H	$	PRECIO
NUEVO	111268	**Válvula mezcladora 11/4" He He He c/tuercas conexión**	10/5 Bar	85°C	15	5.8	$	**625.000**
NUEVO	111269	**Válvula mezcladora 11/2" He He He c/tuercas conexión**	10/5 Bar	85°C	40	11	$	**1.840.000**
NUEVO	111270	**Válvula mezcladora 2" He He He c/tuercas conexión**	10/5 Bar	85°C	40	12	$	**2.120.000**

COD 111268

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

- Marca: TIEMME
- Procedencia: Italia
- Cuerpo Latón anti-descincificación CW625N
- O´ring: EPDM
- Elemento termosensible: Cera
- Campo de regulación temperatura: +30°C a +65°C
- Fluidos: agua potable

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MAX ESTÁTICA/ DINAMICA	TEMPERATURA MAX. ENTRADA	CAUDAL MINIMO L/MIN	KV M³/H	$	PRECIO
NUEVO	111156	**Válvula mezcladora 11/4" He He He c/tuercas conexión**	10/5 Bar	90°C	15	6	$	**625.000**
NUEVO	111157	**Válvula mezcladora 11/2" He He He c/tuercas conexión**	10/5 Bar	90°C	25	11,2	$	**1.840.000**
NUEVO	111158	**Válvula mezcladora 2" He He He c/tuercas conexión**	10/5 Bar	90°C	30	12	$	**2.120.000**

COD 111156

VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Cuerpon en Latón

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MAX ESTÁTICA/ DINAMICA	TEMPERATURA MAX. ENTRADA	$	PRECIO
NUEVO	111276	**Cuerpo válvula motorizada 2 vías, 3/4" HI-HI**	10 Bar	110°C	$	**34.000**
NUEVO	111277	**Cuerpo válvula motorizada 2 vías, 1" HI-HI**	10 Bar	110°C	$	**41.000**
NUEVO	111278	**Cuerpo válvula motorizada 3 vías divergente, 3/4" HI-HI-HI**	10 Bar	110°C	$	**49.000**
NUEVO	111279	**Cuerpo válvula motorizada 3 vías divergente, 1" HI-HI-HI**	10 Bar	110°C	$	**63.000**
NUEVO	111280	**Motor válvula de zona 220V, 5 cables**			$	**106.000**

COD 111280

FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO COMPACTO

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Cuerpo principal, válvula esfera y racores en Láton CW617N UNI EN 12265 cromado
- Cartucho de filtro nylon 66 reforzado con vidrio al 20%
- Filtro acero inoxidable AISI 304, 800 µm
- Juntas EPDM
- Imán neodimio (N42H) 13.000 Gauss
- Incluye tapa de ingreso

COD 111281

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESÓN MAX	TEMPERATURA	FLUIDO	$	PRECIO
111281	**Filtro desfangador magnético 3/4" compacto HIHI**	3 Bar	5-90°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**57.271**

FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Cuerpo en Láton CW617N UNI EN 12265
- Cartucho de filtro nylon 66 reforzado con vidrio al 20%
- Filtro acero inoxidable AISI 304
- Juntas EPDM
- Imán AlNiCo
- Descarga válvula 1/2" HE con conector manguera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESÓN MAX	TEMPERATURA	CAUDAL MAX	FLUIDO	$	PRECIO
111282	**Filtro desfangador magnético 1" HIHI**	10 Bar	0 - 110°C	2,5 m³/h	Agua, Glicol hasta 30%	$	**172.492**
111283	**Filtro desfangador magnético 11/4" HIHI**	10 Bar	0 - 110°C	4 m³/h	Agua, Glicol hasta 30%	$	**187.000**
111284	**Filtro desfangador magnético 11/2" HIHI**	10 Bar	0 - 110°C	6 m³/h	Agua, Glicol hasta 30%	$	**210.839**
111285	**Filtro desfangador magnético 2" HIHI**	10 Bar	0 - 110°C	9 m³/h	Agua, Glicol hasta 30%	$	**221.949**

COD 111282

VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO

- Marca: TIEMME
- Procedencia: Italia
- Cuerpo en Láton CW617N
- Cartucho de filtro nylon 66 reforzado con vidrio al 20%
- Membrana Caucho Nitrilo NBR
- Juntas EPDM
- Entrada 1/2" HE, salida 1/2" HI, conexión manometro 1/4" HI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESÓN MAX	TEMPERATURA	CAMPO REGULACIÓN	CALIBRACIÓN	$	PRECIO
111232	**Válvula llenado automático 1/2" c/manometro**	16 Bar	65°C	1 a 6 Bar	1,5 Bar	$	**220.782**

COD 111232

PURGADOR AUTOMÁTICO

- Marca: TIEMME
- Procedencia: Italia
- Cuerpo Purgador y retención en Láton CW617N Niquelado
- Cartucho de filtro nylon 66 reforzado con vidrio al 20%
- Juntas purgador EPDM
- Juntas retención NBR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESÓN MAX	TEMPERATURA	FLUIDO	$	PRECIO
111140	**Kit purgador automático 3/8" c/retención**	10 Bar	110°C	Agua, Glicol hasta 30%	$	**14.016**
111141	**Kit purgador automático 1/2"" c/retención**	10 Bar	110°C	Agua, Glicol hasta 30%	$	**15.402**
111136	**Purgador automático 3/8"**	10 Bar	110°C	Agua, Glicol hasta 30%	$	**10.698**
111137	**Retención para purgador 3/8"**	10 Bar	110°C	Agua, Glicol hasta 30%	$	**3.319**
111138	**Purgador automático 1/2"**	10 Bar	110°C	Agua, Glicol hasta 30%	$	**11.200**
111139	**Retención para purgador 1/2"**	10 Bar	110°C	Agua, Glicol hasta 30%	$	**4.203**

COD 111140

COD 111137

PURGADOR MANUAL

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Cuerpo en latón niquelado y cromado
- Autojunta PTFE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESÓN MAX	TEMPERATURA	$	PRECIO
111274	**Purgador manual 3/8"**	10 Bar	5-95°C	$	**2.200**
111275	**Purgador manual 1/2"**	10 Bar	5-95°C	$	**3.980**

COD 11274

VÁLVULA DE SEGURIDAD (ALIVIO)

- Marca: TIEMME
- Procedencia: Italia
- Cuerpo Latón CW617N EN12265
- Juntas PTFE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESÓN MAX	TEMPERATURA	FLUIDO	$	PRECIO
107638	**Válvula seguridad 1/2" x 3 Bar HI-HI**	3 Bar	120°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**10.821**
107639	**Válvula seguridad 1/2" x 5 Bar HI-HI**	5 Bar	120°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**13.000**
111130	**Válvula seguridad 1/2" x 6 Bar HI-HI**	6 Bar	120°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**11.339**
107640	**Válvula seguridad 3/4"" x 3 Bar HI-HI**	3 Bar	120°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**17.000**
107641	**Válvula seguridad 3/4"" x 5 Bar HI-HI**	5 Bar	120°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**18.600**
111131	**Válvula seguridad 3/4"" x 8 Bar HI-HI**	8 Bar	120°C	Agua, Glicol hasta 50%	$	**19.200**

COD 107638

TERMOSTATO IMMERSIÓN

- Marca: TIEMME
- Procedencia: Italia
- Adecuado para regulación automática de calderas, bombas y otros aparatos termicos
- Grado de protección IP40, clase de aislamiento II
- Campo de regulación temperatura: 0 - 90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA MAX BULBO	$	PRECIO
111133	**Termostato de immersión simple**	110°C	$	**54.673**
111134	**Termostato de immersión doble**	110°C	$	**88.000**

CO111133

TERMOSTATO DE CONTACTO

- Marca: TIEMME
- Procedencia: Italia
- Adecuado para regulación automática de calderas, bombas y otros aparatos termicos
- Grado de protección IP40, clase de aislamiento II
- Campo de regulación temperatura: 0 - 90°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA MAX BULBO	$	PRECIO
111135	**Termostato de contacto**	110°C	$	**40.164**

COD 111135

TERMOMETRO Y TERMOMANOMETRO

- Marca: GIACOMINI
- Procedencia: Italia
- Incluye Vaina 100mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO TEMPERATURA	RANGO TEMPERATURA	$	PRECIO
111272	**Termometro 1/2" HE bulbo axial poterior Ø 100mm**	0 - 120°C		$	**10.000**
111273	**Termometro 1/2" HE bulbo radial Ø 80mm**	0 - 120°C		$	**22.923**
111271	**Termomanometro 1/2" HE axial posterior Ø 100mm**	0 - 120°C	0 - 4 Bar	$	**39.652**

COD 111271

COD 111272

COD 111273

ENOLGAS

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS

VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE

VÁLVULAS DE RETENCIÓN PROFESIONAL

Material Latón forjado. baja perdida de carga asiento cónico.
Temperatura -20 °C + 100 °C.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PRESIÓN	$	PRECIO
100131	Válvula de retención	¾"	PN30	$	13.319
100125	Válvula de retención	1"	PN30	$	16.593
100127	Válvula de retención	1¼"	PN25	$	23.619
100126	Válvula de retención	1½"	PN25	$	34.579
100129	Válvula de retención	2"	PN25	$	53.793
100130	Válvula de retención	3"	PN16	$	151.289
104117	Válvula de retención	4"	PN16	$	324.606

COD 100131

VÁLVULA DE COMPUERTA

Material Latón forjado.
Temperatura -20 °C + 80 °C.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
100137	Válvula de compuerta	¾"	PN10	$	11.239
100132	Válvula de compuerta	1"	PN10	$	16.045
100134	Válvula de compuerta	1¼"	PN10	$	29.037
100133	Válvula de compuerta	1½"	PN10	$	32.349
100135	Válvula de compuerta	2"	PN10	$	54.465
104116	Válvula de compuerta	2½"	PN10	$	74.066
100136	Válvula de compuerta	3"	PN10	$	112.152
100138	Válvula de compuerta	4"	PN10	$	221.206

COD 100137

VÁLVULAS DE BOLA

Material Latón niquelado manilla aluminio paso total.
Temperatura -20 °C hasta +140 °C.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
100102	Válvula de bola	½"	PN50	$	12.059
100106	Válvula de bola	¾"	PN50	$	17.011
100101	Válvula de bola	1"	PN50	$	25.131
100100	Válvula de bola	1¼"	PN50	$	47.362
100099	Válvula de bola	1½"	PN40	$	73.812
100104	Válvula de bola	2"	PN25	$	114.055
104115	Válvula de bola	2½"	PN25	$	213.151
100105	Válvula de bola	3"	PN16	$	367.652
100108	Válvula de bola	4"	PN16	$	515.724

COD 100102

VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN HI/HI

Material Latón
Temperatura -20 °C hasta 100 °C

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
107631	Obturador de nylon	½"	PN12	$	7.135
107632	Obturador de nylon	¾"	PN12	$	11.581
107633	Obturador de nylon	1"	PN12	$	15.824
107634	Obturador de nylon	1 ¼"	PN10	$	23.278
107635	Obturador de nylon	1 ½"	PN10	$	32.814
107636	Obturador de nylon	2"	PN10	$	49.418
107637	Obturador de nylon	2 ½"	PN8	$	82.065

COD 107634

VÁLVULA DE RETENCIÓN HI/HI

Material Latón
Temperatura -20 °C + 110 °C.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
107817	Obturador metálico	1 ½"	PN15	$	48.720
107818	Obturador metálico	2"	PN15	$	69.203
107819	Obturador metálico	2 ½"	PN12	$	168.425

COD 107818

VÁLVULA RETENCIÓN CHAPALETA

Material Latón
Temperatura -20 °C + 110 °C.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
107824	Retención chapaleta	2"	PN16	$	64.171
107825	Retención chapaleta	2 ½"	PN16	$	119.951
107826	Retención chapaleta	3"	PN16	$	172.487

COD 107825

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS

VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE

FILTRO TIPO "Y"

Material Latón forjado.
Temperatura -20 ºC + 100 ºC.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
107777	Filtro tipo "Y"	2"	PN20	$	70.577
107778	Filtro tipo "Y"	2 ½"	PN16	$	154.545
107779	Filtro tipo "Y"	3"	PN16	$	274.482

COD 107778

VÁLVULA DE COMPUERTA

Material Latón forjado.
Temperatura 0 ºC + 110 ºC.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
107766	Compuerta	1"	PN16	$	21.934
107767	Compuerta	1 ¼"	PN16	$	28.815
107768	Compuerta	1 ½"	PN16	$	42.019
107769	Compuerta	2"	PN16	$	67.031
107770	Compuerta	2 ½"	PN16	$	114.644
107771	Compuerta	3"	PN16	$	145.971
107772	Compuerta	4"	PN16	$	230.218

COD 107769

VÁLVULA DE BOLA PASO TOTAL

Material Latón niquelado manilla aluminio paso total.
Temperatura -20 ºC + 120 ºC.

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
107756	Bola paso total	½"	PN50	$	9.640
107757	Bola paso total	¾"	PN40	$	14.625
107758	Bola paso total	1"	PN40	$	21.605
107759	Bola paso total	1 ¼"	PN30	$	40.716
107760	Bola paso total	1 ½"	PN30	$	97.156
107761	Bola paso total	2"	PN25	$	98.050
107762	Bola paso total	2 ½"	PN18	$	183.640
107763	Bola paso total	3"	PN16	$	291.841
107764	Bola paso total	4"	PN16	$	581.192

COD 107756

FLOWMAK®
power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS

VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO

VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTOMÉRICA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO	COMPONENTE	MATERIAL
107044	2"	16	$	101.809	CUERPO	Hierro dúctil GGG50
107045	2 ½"	16	$	131.395	BONETE	Hierro dúctil GGG50
107046	3"	16	$	151.358	CUÑA	Hierro dúctil GGG50 Recubierto EPDM
107047	4"	16	$	197.419		
107048	5"	16	$	293.716	VOLANTE	Hierro dúctil GGG50
107049	6"	16	$	422.912	VÁSTAGO	Acero inoxidable X20Cr13
107050	8"	16	$	539.187	ASIENTO	EPDM

COD 107044

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO	COMPONENTE	MATERIAL
107036	2"	16	$	63.60	CUERPO	Hierro fundido
107037	2 ½"	16	$	72.36	DISCO	Acero inoxidable CF8M (316)
107038	3"	16	$	89.92	ASIENTO	EPDM
107039	4"	16	$	110.64	VÁSTAGO	Acero inoxidable SS416
107040	5"	16	$	166.480		
107041	6"	16	$	211.518		
107042	8"	16	$	281.473		

COD 107036

VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO CHECK TIPO WAFER

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO	COMPONENTE	MATERIAL
107060	2"	16	$	48.338	CUERPO	Hierro dúctil GGG50
107061	2 ½"	16	$	56.06	DISCO	Acero inoxidable CF8
107062	3"	16	$	70.77	ASIENTO	NBR/EPDM
107063	4"	16	$	94.940		
107064	5"	16	$	129.249		
107065	6"	16	$	159.166		
107066	8"	16	$	296.138		

COD 107060

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO

VÁLVULA DE RETENCIÓN CHAPALETA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO	COMPONENTE	MATERIAL
107068	2"	16	$	118.630	CUERPO	Hierro fundido GG25
107069	2 ½"	16	$	141.132	DISCO	Hierro fundido GG25
107070	3"	16	$	166.534		
107071	4"	16	$	249.407		
107072	5"	16	$	344.130		
107073	6"	16	$	445.300		
107074	8"	16	$	907.898		

COD 107068

FILTRO TIPO "Y"

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO	COMPONENTE	MATERIAL
107052	2"	16	$	78.633	CUERPO	Hierro dúctil GGG50
107053	2 ½"	16	$	82.505	BONETE	Hierro dúctil GGG50
107054	3"	16	$	129.265	MALLA	Acero inoxidable
107055	4"	16	$	179.798		
107056	5"	16	$	280.770		
107057	6"	16	$	391.584		

COD 107052

JUNTA DE EXPANSIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO	COMPONENTE	MATERIAL
107075	2"	16	$	53.262	MATERIAL	Acero / caucho
107076	2 ½"	16	$	74.582	CONEXIÓN	Brida Norma DIN
107077	3"	16	$	85.209	TUBO	EPDM
107078	4"	16	$	106.507		
107079	5"	16	$	144.863		
107080	6"	16	$	157.641		

COD 107075

VÁLVULAS

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

VÁLVULAS

VÁLVULAS	**217**
VÁLVULAS DE BOLA	219
VÁLVULAS COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN	222
VÁLVULAS DE COMPUERTA	226
VÁLVULAS MARIPOSA	228
VÁLVULAS DE RETENCIÓN	230
VÁLVULAS DE PIE CON REJILLA METÁLICA	231
VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CHAPALETA	232
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE DISCO	233
VÁLVULAS JUNTAS DE EXPANSIÓN	234
VÁLVULAS FILTRO TIPO Y	235
VÁLVULAS DE CONTROL	236
ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN	237
VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN	238
VÁLVULAS RADIADORES Y PEX	241
VÁLVULA DE FLOTADOR	242
VÁLVULA FITTINGS	243

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE BOLA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109007	½"	25	$	8.829
109008	¾"	25	$	12.403
109009	1"	25	$	19.468
109010	1 ¼"	25	$	40.548
109011	1 ½"	25	$	51.262
109012	2"	25	$	81.404

ENOLGAS

MATERIAL	Latón forjado niquelado con palanca de aluminio
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	EKO-BASIC S.3304
TEMPERATURA	-20 °C hasta 140 °C.
ESTÁNDAR	ISO 228/1

COD 109009

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
100102	½"	50	$	12.059
100106	¾"	50	$	17.011
100101	1"	50	$	25.131
100100	1 ¼"	50	$	47.362
100099	1 ½"	40	$	73.812
100104	2"	40	$	114.055
104115	2 ½"	25	$	213.151
100105	3"	16	$	367.652
100108	4"	16	$	515.724

ENOLGAS

MATERIAL	Latón forjado niquelado con palanca de aluminio
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	BASIC - S.0214
TEMPERATURA	-20 °C a 140 °C.
ESTÁNDAR	UNI ISO 228/1

COD 100106

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107756	½"	50	$	9.640
107757	¾"	40	$	14.625
107758	1"	40	$	21.605
107759	1 ¼"	30	$	40.716
107760	1 ½"	30	$	97.156
107761	2"	25	$	98.050
107762	2 ½"	18	$	183.640
107763	3"	16	$	291.841
107764	4"	16	$	581.192

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

MATERIAL	Latón forjado niquelado con palanca de aluminio
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	2310
TEMPERATURA	-20 °C a 120°C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107757

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109585	¾"	16	$	9.700
109586	1"	16	$	13.419
109588	1 ½"	16	$	27.507
109589	2"	16	$	43.027

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	Latón forjado niquelado
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	BQ11F
TEMPERATURA	-20 °C a 120°C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE BOLA

LLAVE DE JARDÍN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
100141	½"	16	$	15.820
100139	¾"	16	$	19.267

ENOLGAS

MATERIAL	Latón niquelado manilla de aluminio
CONEXIÓN	HE/ conector de manguera
MODELO	S.0059
TEMPERATURA	-5 °C + 90°C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228/1

VÁLVULA DE BOLA CON RETENCIÓN + CONECTORES LATERALES

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109013	½"	40	$	8.625
100113	1 ½"	35	$	47.715
109014	2"	30	$	52.480

ENOLGAS

MATERIAL	Latón forjado niquelado
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	ROBEX VT- S.0370
TEMPERATURA	-15 °C a 100 °C
ESTÁNDAR	EN 13828, UNI ISO 228/1

COD 100113

VÁLVULA DE BOLA CON FILTRO INTEGRADO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109015	½"	30	$	22.413
109016	¾"	30	$	28.326
109017	1"	30	$	40.321

ENOLGAS

MATERIAL	Latón forjado niquelado con filtro en Acero inoxidable 304
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	EKO-FILTRO - S.3161
TEMPERATURA	-20 °C a 140 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228/1

COD 109017

VÁLVULAS DE BOLA

CÓDIGO	Ø	ANSI	$	PRECIO
110662	2"	150	$	155.841
110663	2½"	150	$	259.736
110664	3"	150	$	305.571
110666	6"	150	$	731.975
110667	8" G.O.	150	$	2.187.891

NUEVO TEK

CUERPO	Acero al Carbono WCB
BOLA	Acero Inoxidable 316
ASIENTO	PTFE
VÁSTAGO	Acero Inoxidable 316
TIPO	2 Piezas o cuerpo
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Bridada B16.5 RF
ESTÁNDAR	API 6D / API 598
OPERACIÓN	Palanca / G.O.Volante

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE BOLA

CÓDIGO	Ø	WOG (PSI)	$	PRECIO
110668	½"	1000	$	15.279
110669	¾"	1000	$	21.390
110670	1"	1000	$	29.946
110671	1-½"	1000	$	58.059
110672	2"	1000	$	79.449
110673	2½"	1000	$	128.340
110674	3"	1000	$	201.677

NUEVO TEK

CUERPO	Acero Inoxidable 316
BOLA	Acero Inoxidable 316
ASIENTO	PTFE
VÁSTAGO	Acero Inoxidable 316
TIPO	2 Piezas o cuerpo
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Roscada NPT
ESTÁNDAR	ANSI B16.34/API 598
OPERACIÓN	PALANCA

VÁLVULA DE BOLA MOTORIZADA

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107648	½"	16	$	125.726
107649	¾"	16	$	143.345
107650	1"	16	$	156.760

MATERIAL	Latón EN 12165-CW617N de níquel
CONEXIÓN	2 vías roscado HE-HI
MOTOR	230 VAC / Consumo 6 VA
PUERTO	Completo
MODELO	2138
TEMPERATURA	0 °C hasta 100 °C
ESTÁNDAR	Actuador IP44

COD 107649

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107809	¾"	16	$	153.644
107810	1"	16	$	177.194

MATERIAL	Latón EN 12165-CW617N de níquel
CONEXIÓN	2 vías Roscado HE-HE
MOTOR	230 VAC / Consumo 6 VA
PUERTO	Completo
MODELO	2133
TEMPERATURA	0°C hasta 100°C
ESTÁNDAR	Actuador IP44

COD 107809

BY-PASS

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107651	¾"	16	$	161.570
107652	1"	16	$	179.965

MATERIAL	Latón EN 12165-CW617N de níquel
CONEXIÓN	3 vías Roscado HE-HE-HE / By-Pass
MOTOR	230 VAC / Consumo 6 VA
PUERTO	Completo
MODELO	2137
TEMPERATURA	0 °C hasta 100 °C
ESTÁNDAR	Actuador IP44

COD 107651



DESVIACIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107811	¾"	16	$	195.809
107812	1"	16	$	222.547

MATERIAL	Latón EN 12165-CW617N de níquel
CONEXIÓN	3 vías Roscado HE-HE-HE
MOTOR	230 VAC / Consumo 6 VA
PUERTO	Completo
MODELO	2134
TEMPERATURA	0 °C hasta 100 °C
ESTÁNDAR	Actuador IP44

COD 107811



VÁLVULAS
COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108005	Con válvula manual 3 vías	1"G 3 vías ¾"(18)	10	$	55.075
108006	Con válvula manual 2 vías	1"G 2 vías ¾"(18)	10	$	37.115

Colectores de distribución FLOOR con válvulas obturadoras manuales termoestatizables. Rosca sincronizada con o-ring

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	3046
ESTÁNDAR	UNI ISO 228
TEMPERATURA	-20 °C + 110 °C

COD 108005

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108007	Con válvula manual 3 vías	1"G 3 vías ¾"(18)	10	$	79.115
108008	Con válvula manual 2 vías	1"G 2 vías ¾"(18)	10	$	53.134

Colector de distribución FLOOR con caudalímetros para medir y regular el caudal. Rosca sincronizada con o-ring

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	3047
ESTÁNDAR	UNI ISO 228
TEMPERATURA	-20 °C + 110 °C

COD 108007

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108009	Con tornillos de equilibrio mecánico 3 vías	1"G 3 vías ¾"(18)	10	$	52.624
108010	Con tornillos de equilibrio mecánico 2 vías	1"G 2 vías ¾"(18)	10	$	35.471

Colectores de distribución FLOOR con llaves de cierre de memoria mecánica. Rosca sincronizada con o-ring

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	3048
ESTÁNDAR	UNI ISO 228
TEMPERATURA	-20 °C + 110 °C

COD 108009

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PN	$	PRECIO
108022	Soporte para colector	1"	N/A	$	14.568
108013	Tapón HI para colectores	1"	10	$	2.993
108012	Tapón Terminal	¾"(18)	10	$	4.193
108014	TEE para válvula purgadora	1"	10	$	5.394
108015	Válvula de descarga	½"	10	$	8.502
108016	Válvula de purga automática para colector	½"	10	$	7.991

GUÍA DE FITTINGS

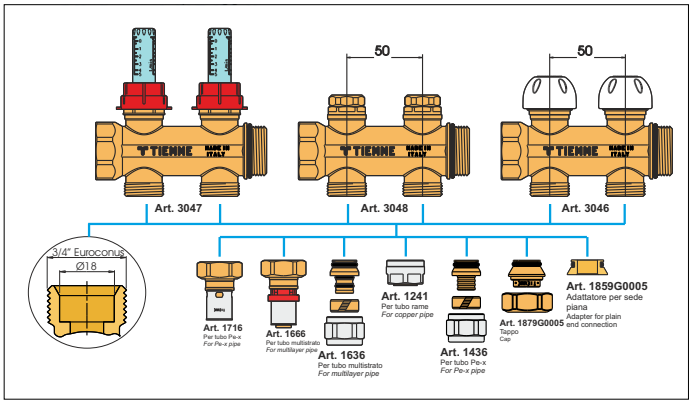

VÁLVULA DE BOLA PARA COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	MODELO	Ø	PN	$	PRECIO
108023	Bola paso total con manilla azul	1"	30	$	25.474
108024	Bola paso total con manilla roja	1"	30	$	25.474

MATERIAL	Latón CW617N
CONEXIÓN	HE/ HI
MODELO	2121R
ESTÁNDAR	ISO 228/1
TEMPERATURA	-20°C + 110°C

COD 108023 / 108024

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE BOLA

LD® SINCE 1974 TAIWAN

FABRICACIÓN 100% TAIWAN · GARANTÍA 5 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303922	15	½"	20	16	$	5.221
303923	20	¾"	25	16	$	6.341
303590	25	1"	32	16	$	10.561
303591	32	1 ¼"	40	16	$	13.921
303592	40	1 ½"	50	16	$	20.232
303593	50	2"	63	16	$	29.194
303594	65	2 ½"	75	10	$	74.050
303595	80	3"	90	10	$	115.811
303690	100	4"	110	10	$	191.407

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	LD-868A
ESTÁNDAR	DIN

COD 303923

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303924	15	½"	20	16	$	6.594
303925	20	¾"	25	16	$	7.791
303926	25	1"	32	16	$	11.678
303927	32	1 ¼"	40	16	$	16.396
303928	40	1 ½"	50	16	$	20.785
303929	50	2"	63	16	$	35.556
303930	65	2 ½"	75	10	$	75.044
303931	80	3"	90	10	$	115.612
303932	100	4"	110	10	$	191.825

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	LD-868A
ESTÁNDAR	DIN

COD 303925

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303685	15	½"	20	16	$	2.933
303686	20	¾"	25	16	$	5.114
303687	25	1"	32	16	$	6.381
303688	32	1 ¼"	40	16	$	11.254
303689	40	1 ½"	50	16	$	15.660
303933	50	2"	63	16	$	20.301
303934	65	2 ½"	75	10	$	59.318
303935	80	3"	90	10	$	79.268
303936	100	4"	110	10	$	129.968

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Union simple tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	LD-869
ESTÁNDAR	DIN

COD 303686

CÓDIGO	DN	Ø	PN	$	PRECIO
303937	15	½"	16	$	2.882
303938	20	¾"	16	$	4.930
303939	25	1"	16	$	7.406
303940	32	1 ¼"	16	$	11.233
303941	40	1 ½"	16	$	15.737
303942	50	2"	16	$	23.568
303943	65	2 ½"	10	$	69.386
303944	80	3"	10	$	83.137
303945	100	4"	10	$	133.906

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Unión simple tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	LD-869
ESTÁNDAR	DIN

COD 303938

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN Eficiencia, impulsión y distribución de agua

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE BOLA

CÓDIGO	Ø (MM)	PN	$	PRECIO
303165	20	10	$	2.484
302182	25	10	$	4.019
302416	32	10	$	5.543
302417	40	10	$	8.241
302418	50	10	$	12.188
302419	63	10	$	18.494
302420	75	10	$	25.916
302421	90	10	$	64.157
302422	110	10	$	92.447

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	V05-1
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	Ø (MM)	PN	$	PRECIO
302162	20	10	$	2.484
302161	25	10	$	4.019
302423	32	10	$	5.543
302424	40	10	$	8.241
302425	50	10	$	12.188
302426	63	10	$	18.494
302427	75	10	$	25.916
302428	90	10	$	64.157
302188	110	10	$	92.447

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	V06-1
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	Ø (MM)	PN	$	PRECIO
302208	20	10	$	1.742
302210	25	10	$	2.961
302183	32	10	$	4.256
301284	40	10	$	6.267
302184	50	10	$	9.671
302185	63	10	$	15.321
302186	75	10	$	26.264
302187	90	10	$	37.816
302212	110	10	$	64.685

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Union simple tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	V07-1
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	Ø (MM)	PN	$	PRECIO
302201	20	10	$	1.742
302202	25	10	$	2.961
302429	32	10	$	4.256
302430	40	10	$	6.267
302431	50	10	$	9.671
302432	63	10	$	15.321
301282	75	10	$	26.264
301285	90	10	$	37.816
301283	110	10	$	64.685

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Unión simple tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	V08-1
ESTÁNDAR	DIN

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE BOLA

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303596	15	½"	20	16	$	1.438
303691	20	¾"	25	16	$	1.838
303597	25	1"	32	16	$	3.277
303598	32	1 ¼"	40	16	$	5.279
303599	40	1 ½"	50	16	$	6.170
303600	50	2"	63	16	$	9.290
303910	65	2 ½"	75	10	$	24.834
303911	80	3"	90	10	$	29.969
303912	100	4"	110	10	$	63.802

LD® SINCE 1974 TAIWAN

FABRICACIÓN 100% TAIWAN · GARANTÍA 5 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compacta cementar
PUERTO	Completo
MODELO	LD-828
ESTÁNDAR	DIN

COD 303691

CÓDIGO	DN	Ø		PN	$	PRECIO
303913	15	½"		16	$	1.431
303914	20	¾"		16	$	1.838
303915	25	1"		16	$	3.496
303916	32	1 ¼"		16	$	4.835
303917	40	1 ½"		16	$	7.383
303918	50	2"		16	$	9.184
303919	65	2 ½"		10	$	24.169
303920	80	3"		10	$	31.513
303921	100	4"		10	$	67.668

LD® SINCE 1974 TAIWAN

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compacta HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	LD-828
ESTÁNDAR	DIN

COD 303914

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
108735	20 mm	10	$	1.168
108736	25 mm	10	$	1.724
108737	32 mm	10	$	2.948
108738	40 mm	10	$	4.380
108739	50 mm	10	$	5.841
108740	63 mm	10	$	9.653
108741	75 mm	10	$	20.808
108742	90 mm	10	$	36.608
108743	110 mm	10	$	77.220

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compac cementar
PUERTO	Completo

COD 108737

CÓDIGO	Ø	DN	PN	$	PRECIO
108744	½"	15	10	$	1.252
108745	¾"	20	10	$	1.855
108746	1"	25	10	$	3.222
108747	1 ¼"	32	10	$	4.453
108748	1 ½"	40	10	$	6.055
108749	2"	50	10	$	9.919
108750	2 ½"	65	10	$	20.808
108751	3"	80	10	$	35.610
108752	4"	100	10	$	75.114

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compac HI-HI
PUERTO	Completo

COD 108746

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN® Eficiencia, impulsión y distribución de agua

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE COMPUERTA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
100137	¾"	10	$	11.239
100132	1"	10	$	16.045
100134	1¼"	10	$	29.037
100133	1½"	10	$	32.349
100135	2"	10	$	54.465
104116	2½"	10	$	74.066
100136	3"	10	$	112.152
100138	4"	10	$	221.206

ENOLGAS

MATERIAL	Latón forjado
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Reducido
MODELO	H.0013
ESTÁNDAR	ISO 228/1

COD 100132

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109591	¾"	16	$	9.987
109592	1"	16	$	13.529
109594	1 1/2"	16	$	25.080

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	Latón forjado
CONEXIÓN	Reducido
PUERTO	Roscado HI-HI
MODELO	BZ15W

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107765	¾"	16	$	14.060
107766	1"	16	$	21.934
107767	1 ¼"	16	$	28.815
107768	1 ½"	16	$	42.019
107769	2"	16	$	67.031
107770	2 ½"	16	$	114.644
107771	3"	16	$	145.971
107772	4"	16	$	230.218

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

MATERIAL	Latón forjado
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Reducido
MODELO	3994
ESTÁNDAR	UNI EN ISO 228
TEMPERATURA	0 °C a 100 °C

COD 107766

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107044	2"	16	$	101.809
107045	2 ½"	16	$	131.395
107046	3"	16	$	151.358
107047	4"	16	$	197.419
107048	5"	16	$	293.716
107049	6"	16	$	422.912
107050	8"	16	$	539.187
107622	8" (8 pernos)	10	$	544.001
107051	10"	16	$	828.927
107414	10"	10	$	565.537
107415	12"	10	$	854.193
107416	14"	10	$	1.354.932

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	
CUERPO & BONETE	Hierro dúctil GGG50
CUÑA	Hierro dúctil GGG50 recubierto EPDM
VÁSTAGO	Acero inoxidable X20Cr13
ASIENTO	EPDM
ESPECIFICACIONES	Elastomérica con vástago no-ascendente
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Bridada
MODELO	DZ45X62
TEMPERATURA	≤80 °C
ESTÁNDAR	DIN 3352.

COD 107044

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE COMPUERTA

CÓDIGO	Ø	ANSI	$	PRECIO
110644	2"	150	$	275.014
110645	3"	150	$	436.967
110646	4"	150	$	611.143
110650	12"	150	$	2.973.210

NUEVO TEK

CUERPO	Acero al Carbono WCB
TRIM	API TRIM 8
VÁSTAGO	Acero Inoxidable 410
TIPO	OS&Y
CONEXIÓN	Bridada B16.5 RF
ESTÁNDAR	API 600
OPERACIÓN	Volante

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE MARIPOSA

CÓDIGO	Ø	ANSI	$	PRECIO
110652	3"	150	$	**488.914**
110653	4"	150	$	**675.613**
110654	6" G.O.	150	$	**1.191.729**
110656	10" G.O.	150	$	**2.453.739**
110657	12" G.O.	150	$	**3.559.907**

NUEVO TEK

CUERPO	Acero al Carbono WCB
DISCO	Acero Inoxidable 316
ASIENTO	PTFE
VÁSTAGO	Acero Inoxidable 416
TIPO	Triple Offset HP
CONEXIÓN	Lugged
ESTÁNDAR	API
OPERACIÓN	Palanca / G.O.Volante

FULL INOXIDABLE

CÓDIGO	Ø	ANSI	$	PRECIO
110658	3"	150	$	**711.981**
110659	4"	150	$	**977.829**
110660	6" G.O.	150	$	**1.720.367**
110661	12" G.O.	150	$	**2.465.961**

NUEVO TEK

CUERPO	Acero Inoxidable 316
DISCO	Acero Inoxidable 316
ASIENTO	PTFE
VÁSTAGO	Acero Inoxidable 416
TIPO	Triple Offset HP
CONEXIÓN	Lugged
ESTÁNDAR	API
OPERACIÓN	Palanca / G.O.Volante

VÁLVULAS
VÁLVULAS MARIPOSA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107036	2"	16	$	63.600
107037	2 ½"	16	$	72.369
107038	3"	16	$	89.929
107039	4"	16	$	110.644
107040	5"	16	$	166.480
107041	6"	16	$	211.518
107042	8"	16	$	281.473
107043	10"	16	$	564.359
109179	12"	16	$	701.065

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIALES	
CUERPO	Hierro dúctil GGG50
DISCO	Acero inoxidable CF8M
ASIENTOS	EPDM
VÁSTAGO	Acero inoxidable 416

ESPECIFICACIONES	
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Wafer
MODELO	D71XK
ESTÁNDAR	EN 593, EN 1092, EN 12266
TEMPERATURA	≤120 °C

COD 107036

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
110441	2"	16	$	81.906
110442	2 1/2"	16	$	88.032
110443	3"	16	$	99.803
110444	4"	16	$	128.369
110445	5"	16	$	156.838
110446	6"	16	$	180.254
110447	8"	16	$	345.282

MATERIALES	
CUERPO	Hierro dúctil GGG50
DISCO	Acero inoxidable 316
ASIENTOS	EPDM
VÁSTAGO	Acero inoxidable 416

ESPECIFICACIONES	
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Wafer
MODELO	D371X4
TEMPERATURA	0 °c A 80 °C
ESTANDAR	DIN EN 593
OPERACIÓN	Reductora con volante

COD 110441

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
302220	63	10	$	19.757
302434	75	10	$	23.934
302435	90	10	$	27.581
302436	110	10	$	34.039
302437	125-140	10	$	67.025
302438	160	10	$	85.971
302439	200	10	$	116.326

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	PVC-U
ASIENTO	EPDM
VÁSTAGO	Inoxidable 304
ESTÁNDAR	DIN
MODELO	V18
CONEXIÓN	Wafer

COD 302220

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE RETENCIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
100128	½"	40	$	8.525*
100131	¾"	40	$	13.319
100125	1"	25	$	16.593
100127	1 ¼"	25	$	23.619
100126	1 ½"	25	$	34.579
100129	2"	25	$	53.793
100130	3"	16	$	151.289
104117	4"	16	$	324.606

*Valor sin IVA

ENOLGAS

MATERIAL	Latón forjado niquelado con NBR Gasket, fluoroelastómero jumper
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Reducido
MODELO	EUROSTOP H.0161
TEMPERATURA	-20 °C hasta 130 °C
ESTÁNDAR	ISO 228/1

COD 100125

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109615	¾"	16	$	9.404
109616	¹"	16	$	12.090
109618	1 ½"	16	$	25.062

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIAL	Latón / obturador plástico
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	BH12X
ESTÁNDAR	ISO 228/1

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107631	½"	12	$	7.135
107632	¾"	12	$	11.581
107633	1"	12	$	15.824
107634	1 ¼"	10	$	23.278
107635	1 ½"	10	$	32.814
107636	2"	10	$	49.418
107637	2 ½"	8	$	82.065

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

MATERIAL	Latón forjado niquelado con Obturador de nylon
CONEXIÓN	Completo
PUERTO	Roscado HI-HI
MODELO	3500
TEMPERATURA	-20 °C a 100 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107633

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107813	½"	16	$	13.218
107814	¾"	16	$	17.406
107815	1"	16	$	23.300
107816	1 ¼"	15	$	36.881
107817	1 ½"	15	$	48.720
107818	2"	15	$	69.203
107819	2 ½"	12	$	168.425

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

MATERIAL	Latón forjado niquelado con obturador de metálico (latón CW617N hasta 1-¼" / AC. Inox. 304 desde 1-½")
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	3505
TEMPERATURA	-20 °C a 110 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107815

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE PIE CON REJILLA METÁLICA

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107820	1"	10	$	13.174
107821	1 ½"	8	$	28.876
107822	2"	8	$	42.408

MATERIAL	Latón forjado niquelado con obturador de nylon
	Filtro en acero inoxidable
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	3600
TEMPERATURA	-20 °C a 110 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107820

ENOLGAS

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
100122	1"	30	$	14.289
100123	1 ½"	25	$	27.432
100124	2"	25	$	40.344

COD 100122

MATERIAL	Latón forjado niquelado con NBR gasket, fluoroelastómero jumper
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	EUROSTOP H.0173
TEMPERATURA	-20 °C hasta 130 °C
ESTÁNDAR	ISO 228/1

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
100117	1"	25	$	23.600
100116	1 ¼"	25	$	33.094
100115	1 ½"	25	$	38.747
100118	2"	25	$	70.601
100119	2 ½"	16	$	115.382
100120	3"	16	$	202.978
100121	4"	16	$	285.765

COD 100117

MATERIAL	Latón forjado niquelado con NBR gasket, fluoroelastómero jumper
	Filtro en acero inoxidable
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	EUROSTOP H.0163
TEMPERATURA	-20 °C hasta 130 °C
ESTÁNDAR	ISO 228/1

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107827	¾"	10	$	11.859
107828	1"	10	$	14.851
107829	1 ¼"	8	$	23.263
107830	1 ½"	8	$	37.712
107831	2"	8	$	49.159
107832	2 ½"	6	$	81.267
107833	3"	6	$	116.833
107834	4"	6	$	203.186

COD 107828

MATERIAL	Latón forjado niquelado con obturador de latón
	Filtro en latón forjado.
CONEXIÓN	Rosca HI
MODELO	3650
TEMPERATURA	-20 °C a 60 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109487	2"	16	$	47.050
109488	2 ½"	16	$	55.544
109489	3"	16	$	70.186
109490	4"	16	$	79.931
109491	5"	16	$	118.583
109492	6"	16	$	145.349
109493	8"	16	$	252.769
109494	10"	16	$	359.401

COD 109490

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Asiento:	Hierro dúctil + EPDM
Disco:	Hierro dúctil

ESPECIFICACIONES	
Puerto:	Completo
Conexión:	Bridado DIN
Modelo:	HD41X
Temperatura:	0 °C a 100 °C

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CHAPALETA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107823	1 ½"	16	$	43.195
107824	2"	16	$	64.171
107825	2 ½"	16	$	119.951
107826	3"	16	$	172.487

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	Cuerpo y obturador en latón forjado niquelado con asiento NBR
PUERTO	Completo
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	3660
TEMPERATURA	-20 °C a 110 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107823

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107068	2"	16	$	118.630
107069	2 ½"	16	$	141.132
107070	3"	16	$	166.534
107071	4"	16	$	249.407
107072	5"	16	$	344.130
107073	6"	16	$	445.300
107074	8"	16	$	907.898
107426	10"	16	$	1.269.938

FLOWMAK®
power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIALES	
CUERPO	Hierro fundido EN-GJL 250
CHAPALETA	Hierro fundido EN-GJL 250
ASIENTOS	Latón
ESPECIFICACIONES	
CONEXIÓN	Bridada
PUERTO	Completo
MODELO	DH44T
ESTÁNDAR	DIN3202, BS EN1092

COD 107069

CÓDIGO	Ø	ANSI	$	PRECIO
110675	2"	150	$	201.677
110676	3"	150	$	357.519
110677	4"	150	$	534.750
110678	6"	150	$	904.491
110679	8"	150	$	1.365.904

NUEVO TEK

CUERPO	Acero al Carbono WCB
DISCO	Acero al Carbono +13Cr
ASIENTO	Acero al Carbono +STL
TIPO	Disco Oscilante
CONEXIÓN	Bridada B16.5 RF
ESTÁNDAR	API 6D / API 598

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE DISCO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107060	2"	16	$	48.333
107061	2 ½"	16	$	56.067
107062	3"	16	$	70.773
107063	4"	16	$	94.940
107064	5"	16	$	129.249
107065	6"	16	$	159.166
107066	8"	16	$	296.138
107427	10"	16	$	236.022

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIALES	
Cuerpo	Hierro dúctil
Discos	Acero inoxidable 316
Asientos	EPDM
Vástago	Acero inoxidable 420
ESPECIFICACIONES	
Conexión	Wafer
Puerto	Completo
Modelo	DH77X
Estándar	Bi-Norma
Temperatura	≤120 °C

COD 107060

VÁLVULAS
VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO BOLA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107496	2"	16	$	111.669
107497	2 ½"	16	$	123.561
107498	3"	16	$	174.765
107499	4"	16	$	231.890
107500	5"	16	$	341.781
107501	6"	16	$	441.461
107502	8"	16	$	816.121

FLOWMAK® power | technology | solutions

MATERIALES	
Cuerpo	Hierro dúctil
Bola	Aluminio + EPDM
Asientos	EPDM
ESPECIFICACIONES	
Conexión	Bridado
Puerto	Completo
Estándar	DIN 3202, BS EN 1092

COD 107498

VÁLVULAS
JUNTAS

JUNTAS DE EXPANSIÓN / DILATACIÓN DOBLE ONDA

FLOWMAK power | technology | solutions

NUEVO · GARANTIA 2 AÑOS · CERTIFICACION ISO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109496	½"	16	$	11.327
109497	¾"	16	$	17.463
109498	1"	16	$	24.944
109499	1 ¼"	16	$	28.148
109500	1 ½"	16	$	33.178
109501	2"	16	$	41.004
109502	2 ½"	16	$	64.737
109503	3"	16	$	86.620

MATERIALES	
Cuerpo:	Extremos Hierro dúctil
	Cuerpo en EPDM reforzado con nylon

ESPECIFICACIONES	
Puerto	Completo
Conexión:	Roscada BSP
Modelo:	XTQ2L
Temperatura:	0 °C a 80 °C

JUNTAS DE EXPANSIÓN / DILATACIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107075	2"	16	$	53.262
107076	2 ½"	16	$	74.582
107077	3"	16	$	85.209
107078	4"	16	$	106.507
107079	5"	16	$	144.863
107080	6"	16	$	157.641
109069	8"	16	$	190.453

MATERIALES	
Bridas:	Acero al carbono galvanizado
Junta:	EPDM Reforzado con Nylon

ESPECIFICACIONES	
Conexión:	Bridado DIN
Temperatura:	0 °C a 100 °C

JUNTA AUTOBLOQUEANTE

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109478	2"	16	$	136.441
109479	2 ½"	16	$	168.143
109480	3"	16	$	168.049
109481	4"	16	$	205.941
109482	5"	16	$	302.260
109483	6"	16	$	316.832
109484	8"	16	$	396.041
109485	10"	16	$	644.753
109486	12"	16	$	683.776

NUEVO

MATERIALES	
Cuerpo:	Acero al carbono
Anillo:	EPDM
Tubo Guía:	Acero al carbono
Pernos/Tuercas:	Acero al carbono galvanizado

ESPECIFICACIONES	
Puerto:	Completo
Conexión:	Bridado DIN
Modelo:	B2F
Temperatura:	0 °C a 100 °C

JUNTAS DE EXPANSIÓN / DILATACIÓN DOBLE ONDA

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
110448	2"	16	$	55.968
110449	2 ½"	16	$	71.870
110450	3"	16	$	82.110
110451	4"	16	$	107.219
110452	5"	16	$	148.075
110453	6"	16	$	190.069

NUEVO · GARANTIA 2 AÑOS · CERTIFICACION ISO

MATERIALES	
Bridas:	Acero al carbono galvanizado
Juntas:	EPDM reforzado con nylon

ESPECIFICACIONES	
Conexión:	Bridado DIN
Temperatura:	0 °C a 100 °C
Capacidad Vacio:	650 MG/HG

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS
FILTRO TIPO "Y"

CÓDIGO	Ø	PN	GRADO DE FILTRACIÓN	$	PRECIO
107773	¾"	20	350 µ	$	15.675
107774	1"	20	350 µ	$	26.426
107775	1 ¼"	20	500 µ	$	32.412
107776	1 ½"	20	500 µ	$	47.685
107777	2"	20	500 µ	$	70.577
107778	2 ½"	16	500 µ	$	154.545
107779	3"	16	600 µ	$	274.482
107780	4"	16	600 µ	$	555.156

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

FABRICACIÓN 100% ITALIANA · GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	Cuerpo y tapón en latón CW617N con filtro acero inoxidable AISI 304
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	3670
TEMPERATURA	-20 °C a 100 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107773

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107052	2"	16	$	78.633
107053	2 ½"	16	$	82.505
107054	3"	16	$	129.265
107055	4"	16	$	179.798
107056	5"	16	$	280.770
107057	6"	16	$	391.584

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIALES	
CUERPO	Hierro fundido GGG50
FILTRO	Acero inoxidable AISI 304
ASIENTOS	Latón
ESPECIFICACIONES	
CONEXIÓN	Bridada
MODELO	V43
ESTÁNDAR	EN 558, BS EN1092

COD 107052

VÁLVULAS DE CONTROL
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109107	2"	16	$	1.688.109
109108	3"	16	$	1.786.241
109111	4"	16	$	2.344.962
109110	6"	16	$	3.251.306

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Buna-N
Asientos:	Bronce
Piloto:	Bronce
Diafragma:	Hule Buna-N® con nylon reforzado
Vástago:	Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo
Conexión:	Bridada
Modelo:	90-01 (2")/690-01(3" a 6")
Puerto	2" Completo / 3"a 6" reducido
Estándar:	DIN
Temperatura:	Agua hasta 82.14 °C

VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL POR FLOTADOR

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109112	3"	16	$	2.397.680
109113	4"	16	$	2.693.154

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Buna-N
Asientos:	Bronce
Piloto flotador:	Bronce
Diafragma:	Hule Buna-N® con nylon reforzado
Vástago:	Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo
Conexión:	Bridada DIN
Modelo:	129-01
Puerto	Reducido
Temperatura:	Agua hasta 82.14 °C

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109114	3"	16	$	1.795.340
109115	4"	16	$	1.939.172
109116	6"	16	$	2.673.872

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Buna-N
Asientos:	Bronce
Piloto:	Bronce
Diafragma:	Hule Buna-N® con nylon reforzado
Vástago:	Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo
Conexión:	Bridada DIN
Modelo:	650-01
Puerto	Reducido
Temperatura:	Agua hasta 82.14 °C

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS DE CONTROL
ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

ELECTROVÁLVULAS

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
109995	1-1/2"	40	24 VAC	25	10	$	265.698
109996	2"	50	24 VAC	39	10	$	286.953
109997	3"	80	24 VAC	100	10	$	435.658
109998	4"	100	24 VAC	156	10	$	462.314
109999	5"	125	24 VAC	156	10	$	508.686
110000	6"	150	24 VAC	350	10	$	949.245

- Cuerpo en hierro dúctil
- Internos acero inoxidable, Nylon 6
- Diafragma en goma natural reforzada
- Norma bridada DIN
- PN10
- Rango de temperatura de -10 °C a 80 °C
- Solenoide en 24 VAC



COD 109995

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
110007	1-1/2"	40	24 VAC	30	10	$	164.325
110008	2"	50	24 VAC	40	10	$	153.288
110009	3"	80	24 VAC	75	10	$	181.492
110010	4"	100	24 VAC	100	10	$	248.939

- Cuerpo en poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Internos acero inoxidable, nylon 6
- Diafragma en goma natural reforzada
- Rosca BSP
- PN10
- Máxima temperatura de trabajo 60 °C
- Solenoide en 24 VAC

COD 110007

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
110001	1-1/2"	40	25	10	$	268.059
110002	2"	50	39	10	$	278.370
110003	3"	80	100	10	$	426.752
110004	4"	100	156	10	$	453.731
110005	5"	125	156	10	$	540.797
110006	6"	150	350	10	$	1.020.279

- Cuerpo en Hierro dúctil
- Internos acero inoxidable, nylon 6
- Diafragma en goma natural reforzada
- Norma bridada DIN
- PN10
- Rango de temperatura de -10 °C a 80 °C

COD 110001

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
110011	1-1/2"	40	30	10	$	140.798
110012	2"	50	40	10	$	153.288
110013	3"	80	75	10	$	169.228
110014	4"	100	100	10	$	219.144

- Cuerpo en hierro dúctil
- Internos acero inoxidable, nylon 6
- Diafragma en goma natural reforzada
- Norma DIN
- PN10
- Máxima temperatura de trabajo 60 °C

COD 110001

VÁLVULAS DE CONTROL
VÁLVULAS REDUCTORA Y SOSTENEDORA DE PRESIÓN

FLOWMAK®
power | technology | solutions

NUEVO · GARANTIA 2 AÑOS · CERTIFICACION ISO

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	DN (MM)		PRECIO
110425	3"	16	$	1.129.091
110426	4"	16	$	1.265.511

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
internos:	Acero inoxidable 304
Piloto:	Acero inoxidable 304
Diafragma:	EPDM

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo asiento inclinado
Conexión:	Bridada
Modelo:	SK720X
Estándar:	DIN
Temperatura:	de 0°C a 80°C

COD 110425

VÁLVULAS SOSTENEDORA DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	DN (MM)		PRECIO
110465	2"	16	$	391.730
110466	2-1/2"	16	$	421.000
110467	3"	16	$	525.800
110468	4"	16	$	546.747
110469	5"	16	$	621.113
110470	6"	16	$	1.057.882

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
internos:	Acero inoxidable 304 + nylon
Piloto:	PVC
Diafragma:	Goma natural reforzada

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Diafragma
Conexión:	Bridada
Modelo:	67PS
Estándar:	DIN
Temperatura:	hasta 60 °C

COD 110465

VÁLVULAS ALIVIO/SOSTENEDORA DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	DN (MM)		PRECIO
110427	3"	16	$	1.002.918
110428	4"	16	$	1.135.796

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
internos:	Acero inoxidable 304
Piloto:	Acero inoxidable 304
Diafragma:	EPDM

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo asiento inclinado
Conexión:	Bridada
Modelo:	SK730X
Estándar:	DIN
Temperatura:	de 0 °C a 80 °C

COD 110427

FLOWMAK® power | technology | solutions

NUEVO · GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

VÁLVULAS CONTROL DE NIVEL POR FLOTADOR

CÓDIGO	Ø	DN (MM)		PRECIO
110471	2"	16	$	404.774
110472	2-1/2"	16	$	434.060
110473	3"	16	$	551.204
110474	4"	16	$	579.443
110475	5"	16	$	657.887
110476	6"	16	$	1.114.957

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
internos:	Acero inoxidable 304 + nylon
Piloto:	PVC
Diafragma:	Goma natural reforzada

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Diafragma
Conexión:	Bridada
Modelo:	67FL
Estándar:	DIN
Temperatura:	hasta 60 °C

COD 110471

VÁLVULAS VENTOSA TRIFUNCIONAL

CÓDIGO	Ø	DN (MM)		PRECIO
110461	2"	16	$	307.737
110462	3"	16	$	538.798
110463	4"	16	$	753.281
110464	6"	16	$	1.489.984

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
internos:	Acero inoxidable
Piloto:	Delrin
Diafragma:	Goma natural

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Tri-funcional
Conexión:	Bridada
Modelo:	AAV3
Estándar:	DIN
Temperatura:	-10 °C hasta 80 °C

COD 110461

VÁLVULAS

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	RANGO	$	PRECIO
110354	½"	25	1 a 5,5 bar	$	52.146
110355	¾"	25	1 a 5,5 bar	$	102.207
108973	1"	25	1 a 6 bar	$	140.040
109621	1 ¼"	25	1 a 6 bar	$	227.899
108974	1 ½"	25	1 a 6 bar	$	238.038
108975	2"	25	1 a 6 bar	$	385.930

Material:	Cuerpo, cobertura y obturador en latón CW617N, asiento de junta acero inoxidable, membrana en EPDM
Conexión:	Roscado HI-HI doble unión americana
Modelo:	3107N
Temperatura:	-20 °C a 80 °C
Estándar:	UNI ISO 228

COD 108973

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	RANGO	$	PRECIO
107642	½"	25	1 a 6 bar	$	51.530
107643	¾"	25	1 a 6 bar	$	84.840
107838	1"	25	1 a 6 bar	$	100.659
107839	1 ½"	25	1 a 6 bar	$	211.325
107840	2"	25	1 a 6 bar	$	275.203

Material:	Cuerpo, cobertura y obturador en latón CW617N, asiento de junta acero inoxidable, membrana en EPDM
Conexión:	Roscado HI-HI
Modelo:	3110N
Temperatura:	-20 °C a 80 °C
Estándar:	UNI ISO 228

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	RANGO	$	PRECIO
107654	1-1/4"	16	0 a 16 bar	$	186.897

Material:	Latón CW617N
Obturador:	PTFE
Conexión:	Roscado HI-HI
Modelo:	1921
Estándar:	UNI ISO 228

COD 107654

VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	RANGO	$	PRECIO
107653	½"	16	1 a 16 bar	$	64.464

Material:	Latón CW617N
Membrana:	Caucho nitrilico NBR
Conexión:	Entrada boquilla G 1/2"HE
	Salida G 1/2" HI
	Manómetro G 1/4" HI
Modelo:	3160K
Temperatura:	Máxima 65 °C
Estándar:	UNI ISO 228

COD 107653

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE

CÓDIGO	Ø	RANGO	$	PRECIO
107644	⅜"	10	$	10.244
107645	½"	10	$	11.988
107646	¾"	10	$	29.068
107647	1"	10	$	32.839

MATERIAL	Cuerpo latón niquelado. CW617N, flotador polipropileno (PP). Mecanismo en poliacetal, obturador EPDM, Muelle acero inoxidable
CONEXIÓN	Roscado HE
MODELO	1900
TEMPERATURA	Máxima 100 ºC
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107645

VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	RANGO	$	PRECIO
107638	½"	3	1 a 3 bar	$	10.821
107640	¾"	3	1 a 3 bar	$	17.000
107639	½"	5	1 a 5 bar	$	13.000
107641	¾"	5	1 a 5 bar	$	18.600

MATERIAL	Cuerpo, cobertura y obturador en latón CW617N, asiento de junta acero inoxidable, membrana en EPDM
CONEXIÓN	Roscado HI-HI
MODELO	1917
TEMPERATURA	-20 °C a 80 °C
ESTÁNDAR	UNI ISO 228

COD 107638

VÁLVULAS RADIADORES Y PEX

TUBO DE POLIETILENO RETICULADO COBRA-PEX (PE-XB)

CÓDIGO	MEDIDAS		ROLLO	$	PRECIO
108017	16 x 1,8	Sin barrera de oxígeno	100 MT	$	837
108018	20 x 2,0	Sin barrera de oxígeno	100 MT	$	1.308
108019	16 x 1,8	Con barrera de oxígeno	120 MT	$	1.050
108020	16 x 1,8	Con barrera de oxígeno	300 MT	$	1.050
108021	16 x 1,8	Con barrera de oxígeno	600 MT	$	1.281

MATERIAL	Polietileno reticulado de alta densidad
MODELO	0300B
ESTÁNDAR	EN ISO 15875 / IPPn° 16
TEMPERATURA	110 °C

COD 108018

FITTINGS PARA PEX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	$	PRECIO
108011	Adaptadores para tubos PEX (set de tuerca, ojiva e inserto)	16 x 1.8 - ¾"	$	3.601
108027	Adaptador niquelado tubo PEX 16 x 1,8	3/4" EK	$	3.650
108028	Adaptadores para tubos PEX (set de tuerca niquelada, ojiva e inserto)	20 x 2.0 - ¾"	$	3.799

COD 108027

VÁLVULAS Y DETENTORES PARA RADIADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	$	PRECIO
107655	Válvula manual de escuadra máxima con conexión para tubo de hierro	½"G - ½"G o-ring (crom.)	$	12.942
107656	Válvula de escuadra termostatizable con conexión para tubo de hierro	½"G - ½"G o-ring	$	13.007
108025	Detentor de escuadra con conexión para tubo de cobre	½" x ¾" EK	$	10.047
108026	Válvula manual 90° para radiador cobre, PEX, multicapa	½" x ¾" EK	$	9.604
108031	Válvula manual 90° para radiador con opción termostática cobre, PEX, multicapa	½" x ¾" EK	$	15.342
108029	Válvula manual 90° para radiador tubería de hierro	½" x G½" F	$	8.073
108034	Válvula manual 90° para radiador con opción termostática tubería de hierro	½" x G½" F	$	15.342
108033	Cabezal termostático para regulación de temperatura ambiente	M30 x 1,5	$	14.619
108032	Detentor 90° (Lockshield) cobre, PEX, multicapa	½" x ¾" EK	$	13.155
108030	Detentor 90° (Lockshield) cobre tubería Hierro	½" x G½" F	$	7.120

COD 108029

COD 108033

COD 108032

VÁLVULAS DE FLOTADOR

CÓDIGO	Ø	DIMENSIONES VARILLA	PN	$	PRECIO
103235	½"	1,25x7,5x250 mm.	5	$	12.499
100340	¾"	2,5x14x320 mm.	5	$	17.147
100335	1"	2,5x14x320 mm.	5	$	24.144
100334	1 ¼"	4x18x500 mm.	5	$	57.804
100333	1 ½"	4x18x500 mm.	5	$	73.021
100337	2"	4x18x580 mm.	5	$	97.451
103236	2 ½"	5x20x750 mm.	5	$	351.488
103237	3"	5x20x750 mm.	5	$	386.972
100339	4"	5x20x750 mm.	5	$	648.269

F.A.R.G.

MATERIAL	Latón prensado, asiento de latón, varilla aisi 430
CONEXIÓN	P/Prensa
MODELO	510-7 (½") / 511

COD 100339

CÓDIGO	Ø	DIMENSIONES VARILLA	PN	$	PRECIO
107489	1"	2,5x14x320 mm	8	$	35.853
107490	1 ¼"	3,8x18x580 mm.	8	$	100.028
107491	1 ½"	3,8x18x580 mm.	8	$	102.929
107492	2"	3,8x18x580 mm.	8	$	145.833

MATERIAL	Latón prensado, asiento de latón, varilla AISI 430
CONEXIÓN	P/prensa
MODELO	523

COD 107489

CÓDIGO	Ø	$	PRECIO
103238	½"- ¾" (120 mm)	$	4.070
100322	1"(150 mm)	$	5.626
100323	1 ¼"(180 mm)	$	6.849
100324	1 ½"(220 mm) -2"	$	17.972
100325	2 ½"(300 mm) -3",4"	$	54.498

MATERIAL	HDPE - AISI 304.
CONEXIÓN	P/prensa
MODELO	532

COD 100322

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
102904	½"	6	$	22.545
102905	¾"	6	$	29.684
100314	1"	6	$	32.683
102906	1 ¼"	6	$	36.450
102907	1 ½"	6	$	42.945

MAC3
WATER MEETS TECHNOLOGY

MATERIAL	Policarbonato (no tóxico)
CONEXIÓN	BSP
TEMPERATURA	0 C a 50 °C
MODELO	Quick stop

COD 102904

VÁLVULAS FITTINGS

NUEVO

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS

CERTIFICACIÓN ISO

CODOS 90° GALVANIZADO

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109823	¾"	16	$	8.087
109824	1"	16	$	9.331
109825	1 ¼"	16	$	13.063
109826	1 ½"	16	$	16.796

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	96
Conexión:	Roscado HI-HI BSP

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109828	¾"	16	$	9.020
109829	1"	16	$	10.576
109830	1 ¼"	16	$	14.930
109831	1 ½"	16	$	18.662
109832	2"	16	$	27.372

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	98
Conexión:	Roscado HI-HE BSP

COPLA GALVANIZADO

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109833	¾"	16	$	1.188
109834	1"	16	$	1.811
109835	1 ¼"	16	$	2.771
109836	1 ½"	16	$	3.648
109837	2"	16	$	5.515

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	220
Conexión:	Roscado HI-HI BSP

BUJE HEXAGONAL GALVANIZADO

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109838	1"x¼"	16	$	1.499
109839	1"x½"	16	$	1.499
109840	1"x¾"	16	$	1.499
109841	1 ¼"x1"	16	$	2.347

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	241
Conexión:	Roscado HI-HE BSP

NIPLE HEXAGONAL GALVANIZADO

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109842	¾"	16	$	1.188
109843	1"	16	$	1.782
109844	1¼"	16	$	2.659
109845	1½"	16	$	3.309
109846	2"	16	$	4.892

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	280
Conexión:	Roscado HE-HE BSP

VÁLVULAS
FITTINGS

NUEVO

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS

CERTIFICACIÓN ISO

UNIÓN AMERICANA GALVANIZADO CON EMPAQUETADURA

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109850	¾"	16	$	4.157
109851	1"	16	$	5.881
109852	1½"	16	$	11.200
109853	2"	16	$	14.900

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	330D
Conexión:	Roscado HI-HI BSP

UNIÓN AMERICANA GALVANIZADO CON EMPAQUETADURA

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109854	¾"	16	$	4.948
109855	1"	16	$	6.023
109856	1½"	16	$	10.971
109857	2"	16	$	14.817

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	331
Conexión:	Roscado HI-HE BSP

BRIDAS

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
109847	¹ ¼"	16	$	24.176
109848	1 ½"	16	$	27.992
109849	2"	16	$	35.288

Material:	Hierro galvanizado
Modelo:	321-4
Conexión:	4 pernos / HI BSP
Estándar:	BS4504

INSTRUMENTACIÓN & CONTROL

CATÁLOGO 2025

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

INSTRUMENTACIÓN & CONTROL

INSTRUMENTACIÓN & CONTROL	**246**
VARIADORES DE FRECUENCIA	249
PARTIDORES SUAVES	251
PARTIDORES DE MOTOR	252
CONTACTORES	253
INTERRUPTORES DIFERENCIALES	254
RELES TÉRMICOS	255
GUARDAMOTORES	256
ACCESORIOS DE CONTROL	257
MICRO PLC	260
VARIADORES DE FRECUENCIA	261
CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN	262
TABLEROS ELÉCTRICOS	264
INTERRUPTORES DE NIVEL	266
CONTROLADORES DE NIVEL PARA MONTAJE EN TABLERO	267
ACCESORIOS	268
ACCESORIOS CONTROL	269
INVERSORES SOLARES	270
CAUDALÍMETROS	271
CONTROL A DISTANCIA	271
SENSORES DE NIVEL	271

Lovato electric

Desde hace más de 90 años, LOVATO Electric diseña y fabrica componentes eléctricos de baja tensión para aplicaciones industriales.

Establecida en **1922 en Bérgamo (Italia)**, LOVATO Electric es una empresa privada, dirigida por la misma familia de empresarios durante 4 generaciones.

En 1992 LOVATO Electric fue una de las primeras empresas Italianas en obtener la certificación **ISO 9001**, ofreciendo más de 18.000 productos que cumplen con los más estrictos requisitos de homologación internacional.

Disyuntores termomagnéticos, contactores, pulsadores, interruptores de paquete, finales de carrera, multímetros digitales, medidores de energía, arrancadores suaves, seccionadores en carga, reguladores automáticos de corrección del factor de potencia y unidades de control para grupos electrógenos son solo algunos de los productos diseñados y construidos por LOVATO Electric.

Nuestra misión es ofrecer productos y servicios competitivos en los campos de automatización y gestión de la energía industrial.

Con 15 filiales en el extranjero y una red de más de 90 importadores, garantizamos la disponibilidad de los productos Lovato Electric en **más de 100 países de todo el mundo.**

VARIADORES DE FRECUENCIA

VLB3 es un variador de frecuencia compacto con entrada de alimentación trifásica, apto para aplicaciones generales y, en especial, para control de bombas y ventiladores, dadas sus funciones específicas (curva en S, PID, control cuadrático de par). No requiere espacios laterales para ventilación, pudiendo adosarse a otros variadores. La interfaz de usuario, constituida por una pantalla y un pequeño teclado incorporados, permite acceder intuitivamente a los parámetros de configuración gracias a la descripción completa de las funciones y códigos. Mediante conexión USB o inalámbrica, es posible efectuar la programación, monitorización y diagnóstico desde un computador con el software VLBXSW gratuito. El puerto de comunicación RS485 con modbus RTU incorporado y el filtro EMC incluido en el equipamiento completan el hardware.

SERIE VLB3

COD	MODELO	POTENCIA MOTOR TRIFÁSICO A 400 V CARGA PESADA(2)			POTENCIA MOTOR TRIFÁSICO A 400 V CARGA NORMAL(3)			$	PRECIO
		IE(1)			IE(1)				
		[A]	[KW]	[HP]	[A]	[KW]	[HP]		
201459	**VLB30015A480**	3,9	1,5	2	(4)	(4)	(4)	$	**585.069**
201460	**VLB30022A480**	5,6	2,2	3	(4)	(4)	(4)	$	**675.102**
201461	**VLB30040A480**	9,5	4	5	11,9	5,5	7,5	$	**753.741**
201462	**VLB30055A480**	13	5,5	7,5	15,6	7,5	10	$	**1.164.257**
201463	**VLB30075A480**	16,5	7,5	10	23	11	15	$	**1.260.321**
201464	**VLB30110A480**	23,5	11	15	28,2	15	20	$	**2.165.847**
201465	**VLB30150A480**	32	15	20	38,4	18,5	25	$	**2.725.777**
201466	**VLB30220A480**	47	22	30	56,4	30	40	$	**4.074.033**
201467	**VLB30300A480**	61	30	40	73,2	37	50	$	**5.243.000**

COD 201461

(1) Funcionamiento hasta 45 ºC sin declasificación
(2) Carga pesada: Sobrecarga 150% durante 60s
(3) Carga normal: Sobrecarga 120% durante 60s
(4) Carga normal no disponible en esta potencia

SEÑALES DE REFERENCIA DE VELOCIDAD
- Potenciómetro externo 0…10kohm
- Señales analógicas de tensión -10…10VDC o 0/4…20mA
- Pulsadores en teclado frontal
- Panel de control remoto
- 15 velocidades seleccionables con entradas digitales
- Configuración mediante protocolo de comunicación

ENTRADAS/SALIDAS PROGRAMABLES
- Conexión PNP o NPN seleccionable
- 5 entradas digitales
- 1 salida digital, 1 salida relé conmutada
- 2 entradas analógicas de tensión -10…10VDC o corriente 0/4…20mA
- 1 salida analógica de tensión 0…10VDC o corriente 0/4…20mA

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones obtenidas: cULus, EAC y RCM.
- Conforme con normas: EN61800-5-1, UL61800-5-1, CSA 22.2 No. 274.

PROTECCIONES
- Sobrecorriente
- Cortocircuito salida y a tierra
- Sobretensión
- Subtensión
- Fallo de fase
- Sobrecarga térmica I^2t motor
- Protección térmica mediante PTC motor
- Sobrecarga VDF
- Sobrevelocidad
- Inversión de velocidad

FUNCIONES
- Control de velocidad y de par
- Curvas V/f líneales o cuadráticas
- Control vectorial en lazo abierto o cerrado
- Control ECO para ahorro energético
- Curva en S
- Búsqueda instantánea de la velocidad
- Acceso al bus DC
- Frenado en DC e inyección DC al arranque
- PID incorporado con umbrales sleep y wake-up
- Ciclos frecuencias/tiempos programables
- Apto para motores asíncronos o de imanes permanente (Hasta 22kW)
- Varias configuraciones de parámetros
- Menú usuario (parámetros preferidos)
- Software de programación y monitorización VLBXSW

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
- Tensión de entrada 400…480VAC trifásico
- Frecuencia de red: 45…65Hz
- Frecuencia de salida: 0…599Hz
- Frecuencia modulación: 2…16kHz
- Sobrecarga de corriente: 150% en 60s; 200% en 3s
- Grado de protección: IP20
- Filtros EMC incorporados (EN61800-3)
- Clase de eficiencia IE2 (EN50598-2)

ACCESORIOS

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201597	**LPCPA010**	Potenciómetro con escala graduada 10kohm	$	**87.539**
201469	**VLBXC01**	Pantalla y teclado	$	**175.176**
201563	**VLBXC02**	Módulo comunicación USB	$	**69.215**
201564	**VLBXC03**	Módulo comunicación Wifi	$	**224.070**
201468	**VLBXP01**	Kit para montaje en puerta del teclado VLBXC01	$	**54.676**

VARIADORES DE FRECUENCIA

El variador de frecuencia VLA es de tamaño compacto y altas prestaciones. Ofrece varios modos de control del motor, como el V/f líneal y cuadrático y el control vectorial sin sensor. Su versatilidad lo adapta a múltiples aplicaciones, como la gestión de puertas automáticas, máquinas de ensamblaje, embalaje y empaquetado, cintas transportadores, y en particular para la gestión de bombas y ventiladores, gracias a determinadas funciones como el control PID y la búsqueda instantánea de la velocidad. Fácil de instalar y programar. La interfaz de usuario consta de un teclado y una pantalla incorporados y permite el acceso intuitivo a los parámetros de configuración. Con el módulo de comunicación USB, la programación, monitorización y el diagnóstico pueden realizarse desde un computador mediante el softawre VLBXSW.

SERIE VLA

COD	MODELO	IE	POTENCIA MOTOR TRIFÁSICO A 240V		$	PRECIO
		[A]	[KW]	[HP]		
201456	**VLA107A240**	4,2	0,75	1	$	**261.313**
201457	**VLA122A240**	9,6	2,2	3	$	**480.447**

SEÑALES DE REFERENCIA DE VELOCIDAD
- Potenciómetro externo 0…10kohm
- Señales analógicas de tensión 0…10VDC o 0/4…20mA
- Pulsadores en teclado frontal
- Panel de control remoto
- 15 velocidades seleccionables con entradas digitales

ENTRADAS/SALIDAS PROGRAMABLES
- Conexión PNP o NPN seleccionable
- 5 entradas digitales
- 1 salida digital, 1 salida relé conmutada
- 2 entradas analógicas de tensión 0…10VDC o corriente 0/4…20mA
- 1 salida analógica de tensión 0…10VDC o corriente 0/4…20mA

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones obtenidas: cULus, EAC y RCM.
- Conforme con normas: EN61800-5-1, UL61800-5-1, CSA 22.2 No. 274.

PROTECCIONES
- Sobrecorriente
- Cortocircuito salida y a tierra
- Sobretensión
- Subtensión
- Fallo de fase
- Sobrecarga térmica I^2t motor
- Protección térmica mediante PTC motor
- Sobrevelocidad
- Inversión de velocidad

FUNCIONES
- Control de velocidad
- Curvas V/f líneales o cuadráticas
- Control vectorial en lazo abierto
- Búsqueda instantánea de la velocidad
- Frenado en DC e inyección DC al arranque
- PID incorporado con umbrales sleep y wake-up
- Ciclos frecuencias/tiempos programables
- Varias configuraciones de parámetros
- Menú usuario (parámetros preferidos)
- Software de programación y monitorización VLBXSW

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
- Tensión de entrada 200…240VAC monofásico
- Frecuencia de red: 45…65Hz
- Frecuencia de salida: 0…599Hz
- Frecuencia modulación: 2…16kHz
- Sobrecarga de corriente: 150% en 60s; 200% en 3s
- Grado de protección: IP20
- Filtros EMC incorporados (EN61800-3), cat. C2
- Clase de eficiencia IE2 (EN50598-2)

ACCESORIOS

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201565	**VLAXC02**	Módulo de comunicación USB	$	**73.619**
201458	**VLAXP01**	Kit para montaje en puerta del teclado VLAX C01	$	**175.176**

PARTIDORES SUAVES

SERIE ADXL

SIMPLICIDAD
La nueva serie de arrancadores suaves ADXL consta de pantalla LCD retroiluminada de íconos y conexión NFC, que facilitan la configuración inmediata incluso dede celulares y tablets. Son aptos tanto para aplicaciones "plug and play" simples, gracias a la guía de instalación, como para aplicaciones que requieran máximas prestaciones de control y protección del motor durante el encendido y la marcha

EFICIENCIA
El control en dos fases durante el arranque y la parada del motor, permite reducir la potencia térmica disipada. Una vez efectuado el arranque, el arrancador cierra los contactos de by-pass internos y reduce al máximo los consumos energéticos

SEGURIDAD
ADXL integra funciones de protección tanto del motor conectado, como del arrancador mismo, además de monitorizar el estado térmico del motor para controlar su protección térmica y la propia temperatura interna de manera que no se dañen los SCR por sobretemperatura. También es posible habilitar una protección de sobretemperatura para el motor mediante un sensor de temperatura PTC externo.

CONFIGURACIÓN INTELIGENTE

Al iniciar, el partidor suave presenta al usuario una guía simple e intuitiva con instrucciones para la configuración de 4 parámetros simples:

* Idioma: Es posible seleccionar el idioma de visualización entre los siguientes: Español, inglés, italiano, francés, portugués y alemán

* Corriente motor: La corriente nominal del motor puede configurarse entre 50 y 100% de la corriente del arrancador.

* Tipo de aplicación: Es posible seleccionar una de las configuraciones predefinidas, estudiadas específicamente para las aplicaciones más comunes: bomba centrífuga, bomba contra incendios, cinta transportadora, ventilador y mezclador. Mediante esta selección, el arrancador suave actualiza los valores de sus parámetros de manera totalmente automática para adaptarse a la aplicación elegida.

* Nivel de dificultad del arranque: Según la carga conectada al motor, la misma aplicación puede ser más o menos pesada. ADXL puede adaptarse automáticamente a los arranques y frenadas tanto estándar como críticas, modificando los parámetros correspondientes en base a la selección del usuario. Los usuarios más expertos pueden personalizar las configuraciones mediante el menú de parámetros completo.

SERIE ADXL

COD	MODELO	IE	POTENCIA NOMINAL MOTOR ≤40°C (400 V - 50 HZ)		$	PRECIO
		[A]	[KW]	[HP]		
201509	**ADXL0045**	45	22	25	$	**1.307.774**
201510	**ADXL0075**	75	37	40	$	**1.580.568**
201511	**ADXL0085**	85	45	50	$	**1.833.379**

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
- Dos fases controladas
- Tensión de entrada: 208…600VAC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Alimentación auxiliar: 100…240VAC
- Salidas programables: 1 contacto conmutado, 2 contactos NA
- Entradas digitales: 2 programables
- Entradas para PTC: 1
- Grado protección: IP20

SERIE ADXC

ADXC es un arrancador suave compacto, de tan solo 45mm de longitud y fácil de usar. Se basa en un sistema de limitación de corriente inicial para reducir la corriente máxima de arranque. ADXC reduce el esfuerzo mecánico de cojinetes y engranajes. Los tiempos de aceleración, desaceleración y tensión inicial de arranque se regulan independientemente con potenciómetros incorporados.

COD	MODELO	IE	POTENCIA NOMINAL MOTOR ≤40°C (400 V - 50 HZ)		$	PRECIO
		[A]	[KW]	[HP]		
201505	**ADXC012**	12	5,5	7,5	$	**337.789**
201506	**ADXC016**	16	7,5	10	$	**385.811**
201507	**ADXC025**	25	11	15	$	**467.744**
201508	**ADXNB038**	38	15	20	$	**718.426**

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
- Dos fases controladas
- Tensión de entrada: 220…400 VAC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Mando encendido: 110…400 VAC
- Tiempo aceleración: 1…20s
- Tiempo desaceleración: 0…20s
- Tensión inicial de arranque: 0…85%
- Grado protección: IP20

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones obtenidas: cULus, EAC, RCM
- Conforme con normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-2, UL508, CSA C22.2 nº14

PARTIDORES DE MOTOR

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201642	**M1P00912230A7**	Partidor de motor, partida directa 230 V, 50 Hz, 2.5-4A	$	**122.041**
201643	**M1P00912230A8**	Partidor de motor, partida directa 230 V, 50 Hz, 4-6.5A	$	**122.041**
201644	**M1P00912230A9**	Partidor de motor, partida directa 230 V, 50 Hz, 6.3-10A	$	**122.041**
201645	**M1P00912230B0**	Partidor de motor, partida directa 230 V, 50 Hz, 9-14A	$	**122.041**
201636	**M1P00912400A6**	Partidor de motor, partida directa 400 V, 50 Hz, 1.6-2.5A	$	**122.041**
201637	**M1P00912400A7**	Partidor de motor, partida directa 400 V, 50 Hz, 2.5-4A	$	**122.041**
201638	**M1P00912400A8**	Partidor de motor, partida directa 400 V, 50 Hz, 4-6.5A	$	**122.041**
201639	**M1P00912400A9**	Partidor de motor, partida directa 400 V, 50 Hz, 6.3-10A	$	**122.041**
201640	**M1P00912400B0**	Partidor de motor, partida directa 400 V, 50 Hz, 9-14A	$	**122.041**

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Cajas realizadas en policarbonato resistentes a los rayos UV
- Ideales para realizar arrancadores de motores aislados
- Entrada cables: 2 agujeros troquelados PG13,5/M20 arriba y debajo de la caja
- Temperatura de empleo: -25…+60°C
- Temperatura de almacenamiento: -40…+70°C
- Grado protección: IP65

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones: EAC, cULus, cCSAus
- Conforme con normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL60947-1, UL60947-4-1, CSA C22.2 nº 60947-1, CSA C22.2 nº 60947-4-1

CONTACTORES

SERIE BF

COD	MODELO	IE (AC3) ≤440V ≤55°C [A]	$	PRECIO
201470	**BF1201A230 220 V/1NC**	12	$	**39.107**
201471	**BF1210A230 220 V/1NA**	12	$	**39.107**
201472	**BF1801A230 220 V/1NC**	18	$	**50.564**
201473	**BF1810A230 220 V/1NA**	18	$	**50.564**
201474	**BF2501A230 220 V/1NC**	25	$	**72.767**
201475	**BF2510A230 220 V/1NA**	25	$	**72.767**
201476	**BF3200A230 220 V**	32	$	**93.689**
201477	**BF4000A230 220 V**	40	$	**126.846**
201478	**BF5000A230 220 V**	50	$	**149.516**
201479	**BF6500A230 220 V**	65	$	**192.441**
201480	**BF1201A24 24V/1NC**	12	$	**39.107**
201481	**BF1210A24 24V/1NA**	12	$	**39.107**
201482	**BF1801A24 24V/1NC**	18	$	**50.564**
201483	**BF1810A24 24V/1NA**	18	$	**50.564**
201484	**BF2501A24 24V/1NC**	25	$	**72.767**
201485	**BF2510A24 24V/1NA**	25	$	**72.767**
201486	**BF3200A24 24V**	32	$	**93.689**
201487	**BF4000A24 24V**	40	$	**126.846**
201488	**BF5000A24 24V**	50	$	**149.516**
201489	**BF6500A24 24V**	65	$	**192.441**

- Contactores tripolares de 12 a 65A
- Bobinas con alimentación en AC o DC
- Filtro antiparásitos incorporado

CONEXIÓN GUARDAMOTOR-CONTACTOR:
- Las conexiones rígidas entre guardamotor y contactor permiten realizar arrancadores completos y compactos en poco tiempo y espacio dentro del tablero. Se fijan en un solo riel DIN

- Fácil fijación de relés térmicos RF
- Mientras el relé térmico se fija al contactor, el contacto auxiliar se conecta al terminal de la bobina del contactor mediante un terminal rígido. Con una única operación se obtiene la fijación completa del relé, sin necesidad de otras conexiones.

CONFORME CON NORMAS:
- IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
- CSA C22.2 nº60947-1, CSA C22.2 nº 60947-4-1

ACCESORIOS

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201501	**BFX1002 2NC**	CONTACTO AUXILIAR	$	**15.966**
201502	**BFX1011 1NA+1NC**	CONTACTO AUXILIAR	$	**15.966**
201503	**BFX1020 2NA**	CONTACTO AUXILIAR	$	**13.884**
201504	**BFX5000 P/BF00..BF38**	ENCLAVAMIENTO MECÁNICO	$	**22.966**

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

COD	MODELO	IN [A]	ICN [KA]	IΔN [MA]	$	PRECIO
201632	**P1RC2P25AC030**	AC	25	30	$	**41.149**
201633	**P1RC2P40AC030**	AC	40	30	$	**64.618**

CARACTERÍSTICAS:
- Tipo AC: Disparo por fuga a tierra ante corrientes alternas sinusoidales diferenciales, aplicadas repentinamente o en lento aumento
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 400 V
- Tensión nominal de impulso Uimp: 4kV
- Frecuencia de empleo: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo Uc: 230 VAC
- Corriente diferencial nominal de disparo IΔn: 30 mA
- Poder de cortocircuito nominal Inc: 10kA

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones: TUV-SUD, EAC
- Conforme con normas: IEC/EN 61008-1

COD 201632

BASE PORTAFUSIBLE

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201634	**FB01 F 1PL**	BASE PORTAFUSIBLE 32A CON TESTIGO Para fusible 10x38mm	$	**7.041**

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones obtenidas: EAC.
- Conforme con normas: IEC/EN 60269-1,
- IEC 60269-2, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3,
- UL 4248-1, UL 4248-4, CSA C22.2 n°4248.1,
- CSA C22.2 n°4248.4.

COD 201634

RELES TÉRMICOS

RELÉS TÉRMICOS SERIE RF

- Montaje directo en contactores BF09…BF38
- Montaje independiente con accesorio RFX38 04



COD	MODELO	RANGO DE AJUSTE	$	PRECIO
201490	**RF380250**	1.6 - 2,5A	$	**38.280**
201491	**RF380400**	2.5 - 4A	$	**38.280**
201492	**RF380650**	4 - 6.5A	$	**38.280**
201493	**RF381000**	6.3-10A	$	**38.280**
201494	**RF381400**	9-14A	$	**38.280**
201495	**RF381800**	13-18A	$	**45.606**
201496	**RF382300**	17-23A	$	**50.303**
201497	**RF383200**	24-32A	$	**67.947**
201498	**RF383800**	32-38A	$	**94.080**
201499	**RF825000**	35-50A	$	**112.048**
201500	**RF826500**	46-65A	$	**112.048**

CONFORME CON NORMAS:
- IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
- CSA C22.2 nº 60947-1, CSA C22.2 nº 60947-4-1

- FÁCIL FIJACIÓN DEL RELÉ TÉRMICO

Mientras el relé térmico se fija al contactor, el contacto auxiliar se conecta al terminal de la bobina del contactor mediante un terminal rígido. Con una única operación se obtiene fijación completa del relé, sin necesidad de efectuar otras conexiones.

ACCESORIOS

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201566	**RFX3804**	Montaje independiente riel DIN RF38	$	**12.475**
201567	**11 G270**	Montaje independiente riel DIN RF82	$	**43.400**

SERIE SM1P

La serie SM1P son interruptores guardamotores magnetotérmicos con alto poder de corte para control de motores trifásicos.

COD	MODELO	RANGO DE REGULACIÓN DISPARO TÉRMICO [A]	$	PRECIO
201529	**SM1P0160**	1-1.6A	$	**67.224**
201530	**SM1P0250**	1.6-2.5A	$	**67.224**
201531	**SM1P0400**	2.5-4A	$	**67.224**
201532	**SM1P0650**	4-6.5A	$	**67.224**
201533	**SM1P1000**	6.3-10A	$	**80.239**
201534	**SM1P1400**	9-14A	$	**80.239**
201535	**SM1P1800**	13-18A	$	**80.239**
201536	**SM1P2300**	17-23A	$	**90.192**
201537	**SM1P3200**	24-32A	$	**90.192**

HOMOLOGACIONES:
- cULus, EAC
- Conforme con normas:
- IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 nº 60947-1, CSA C22.2 nº 60947-4-1.
- Confomidad materias plásticas:
- IEC/EN 60335 y EN 45545.

ACCESORIOS

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201538	**SM1X1211**	CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC	$	**14.146**
201539	**SM1Z1701P**	CAJA IP 65	$	**22.851**
201540	**SM1Z1702P**	CAJA IP 65 CON PULSADOR DE EMERGENCIA	$	**56.764**
201541	**SM1X3141P**	CONECTOR PARA CONTACTOR BF09…BF25	$	**11.630**
201542	**SM1X3241P**	CONECTOR PARA CONTACTOR BF26…BF38	$	**13.164**

COD 201540

COD 201542

ACCESORIOS DE CONTROL

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201512	**PMV50A**	Relé voltimétrico autoalimentado de mínima y máxima tensión, fallo de fase y error secuencia fases	$	**225.767**
		Elevada precisión de disparo Medidas TRMS (True Root Mean Square / Valor eficaz) Control de tensión entre fases Detección de fallo de fase si una de las tensiones es <70% de valor nominal Tiempo de disparo por fallo de fase: 60 ms 1 salida relé 1 contacto conmutado Regulaciones: V max, V min, Delay, Reset delay		
201515	**PMV70A**	Relé voltimétrico autoalimentado de mínima y máxima tensión, fallo de fase, error secuencia fases, y asimetría	$	**295.314**
		Elevada precisión de disparo Medidas TRMS (True Root Mean Square / Valor eficaz) Control de tensión entre fases Detección de fallo de fase si una de las tensiones es <70% de valor nominal Tiempo de disparo por fallo de fase: 60 ms 1 salida relé 1 contacto conmutado Regulaciones: Asimetría, V max, V min, Delay, Reset delay		
201516	**PMV95N**	Relé multifunción voltimétrico y de frecuencia autoalimentado de mínima y máxima tensión, mínima y máxima frecuencia, fallo de fase, fallo de neutro, error secuencia fases y asimetría	$	**304.995**
		Conexión NFC para programación de parámetros mediante APP, descargable gratuitamente en Google Play Programación fácil, veloz e intuitiva Elevada precisión en configuración de reulaciones Posibilidad de guardar programación en teléfono para transferir a otros PMV95N Medidas TRMS (True Root Mean Square / Valor eficaz) Detección de fallo de fase si una de las tensiones es <70% de valor nominal 1 salida relé 1 contacto conmutado		

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201513	**TMST**	Temporizador electrónico multiescala y multitensión con 2 contactos NA y un polo común para el arranque estrella-triángulo	$	**124.085**
		Tiempo de arranque (estrella) regulable en el frente: 10…100% Tiempo de transición (de estrella a triángulo) regulable en el frente: 20…300ms Led verde de señal alimentación Led rojo de señal de estado del relé		

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201514	**31L48MH240**	Temporizador electrónico multiescala, multitensión, multifunción, con 2 contactos de salida conmutados retardados	$	**138.802**
		Retardo a la excitación con relé en reposo Retardo a la excitación con relé energizado Intermitencia con pausa al inicio Intermitencia con trabajo al inicio Posibilidad de puesta a cero mediante el cierre de un contacto externo Posibilidad de interrumpir temporización manteniendo memorizado el tiempo transcurrido mediante el cierre de contacto externo y reanudar luego la temporización a la apertura del mismo		

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201555	**PSL103024**	Fuente alimentación 24VDC / 1,25A	$	**102.842**
201556	**PSL106024**	Fuente alimentación 24VDC / 2,5A	$	**128.533**

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ACCESORIOS DE CONTROL

TEMPORIZADORES

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201614	**TMP**	Temporizador ON Delay multiescala y multitensión, con 1 contacto de salida conmutado retardado a la excitación	$	**66.098**
201615	**TMM1**	Temporizador multifunción, multiescala y multitensión con 1 contacto de salida conmutado Funciones: (i)Excitación retardada del relé; (ii)desexcitación retardada del relé; (iii)intermitencia con pausa al inicio; (iv)intermitencia con trabajo al inicio; (V)excitación del relé al cierre de un contacto y desexciatción retardada a su apertura; (vi)excitación temporizada del relé al cierre de un contacto; (vii)excitación temporizada del relé a la apertura de un contacto; (viii)excitación retardada del relé al cierre de un contacto y desexcitación retardada a su apertura; (ix)relé de paso al cierre de un contacto; (x)generado de impulso.	$	**88.407**

COD 201615

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones obtenidas: cULus, EAC.
- Conforme con normas: IEC/EN 61812-1, UL508, CSA C22.2 n°14.

RELÉS MINIATURA

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201618	**HR501CD024**	RELÉ MINIATURA; 1 CONTACTO ABIERTO; 16A; 24 VDC; TESTIGO LED	$	**11.445**
201619	**HR501CA230**	RELÉ MINIATURA; 1 CONTACTO ABIERTO; 16A; 230 VAC; TESTIGO LED	$	**17.522**
201620	**HR502CD024**	RELÉ MINIATURA; 2 CONTACTOS ABIERTOS; 8A; 24 VDC; TESTIGO LED	$	**12.602**
201621	**HR502CA230**	RELÉ MINIATURA; 2 CONTACTOS ABIERTOS; 8A; 230 VAC; TESTIGO LED	$	**19.385**
201682	**HR502CA024**	RELÉ MINIATURA; 2 CONTACTOS CONMUTADOS; 8A; 24VAC; TESTIGO LED	$	**15.558**
201683	**HR604CA024**	RELÉ MINIATURA; 4 CONTACTOS CONMUTADOS; 5A; 24VAC; TESTIGO LED	$	**15.717**
201684	**HR604CA230**	RELÉ MINIATURA; 4 CONTACTOS CONMUTADOS; 5A; 230 VAC; TESTIGO LED	$	**17.519**

COD 201618

COD 201622

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los relés miniatura HR50 son de tamaño pequeño y, además de las grandes prestaciones eléctricas, presentan las siguientes funciones: LED testigo de tensión en la bobina, indicador mecánico del estado de los contactos y actuador mecánico de prueba. Este último es sumamente útil para efectuar tests funcionales e incluso puede manetener constantemente cerrado el relé.

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD:
- Homologaciones: cURus, EAC, VDE.
- Conforme con normas: IEC/EN61810

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201622	**HR5XS21**	Base para montaje relé miniatura HR50, terminales tornilo, contacto en lado superior	$	**7.973**
201623	**HR5XS22**	Base para montaje relé miniatura HR50, terminales tornilo	$	**8.262**

CONTADORES DE ENERGÍA

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201687	**DMEM100**	Contador de energía monofásico, digital con display LCD, 32A, conexión directa, 1 salida de pulso	$	**187.805**
201688	**DMED300T2**	Contador de energía trifásico 80A, 4U, 2 salidas estáticas programables, multimedida	$	**635.255**

ANALIZADORES DE RED

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201685	**DMG600**	LCD de íconos 72x46mm retroiluminado, análisis de armónicos, alimentación aux. 100…440VAC, multilingue, IP54, empotrable 96x96mm	$	**718.675**
201686	**DMG700**	LCD gráfico 128x80 pixeles, alimentación auxiliar 100…440VAC, multilingue, IP65, empotrable 96x96mm	$	**920.044**

ACCESORIOS DE CONTROL

LUCES PILOTO

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201624	**LPMLB3**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE VERDE 24V AC/DC	$	**8.680**
201625	**LPMLB4**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE ROJO 24V AC/DC	$	**8.680**
201626	**LPMLB5**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE AMARILLO 24V AC/DC	$	**8.680**
201627	**LPMLB6**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE AZUL 24V AC/DC	$	**8.680**
201628	**LPMLM3**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE VERDE 230 V	$	**10.289**
201629	**LPMLM4**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE ROJO 230 V	$	**10.289**
201630	**LPMLM5**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE AMARILLO 230 V	$	**10.289**
201631	**LPMLM6**	LUZ PILOTO MONOBLOQUE AZUL 230 V	$	**10.289**

COD 201627

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
- Frecuencia nominal 50-60 Hz
- Consumo ≤ 20 mA
- Aplicación en agujero Φ22mm
- Vida eléctrica > 30.000 horas
- Terminales tornillo
- Entrada de cables lateral

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones: cULus, EAC, CCC (en curso)
- Conforme con normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 nº14

INTERRUPTORES ROTATIVOS

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201559	**7GN12108U**	SWITCH 4 POSICIONES 1P	$	**34.420**
201560	**7GN12109U**	SWITCH 5 POSICIONES 1P	$	**38.670**
201561	**7GN12110U**	SWITCH 6 POSICIONES 1P MARCO 48X48mm	$	**45.067**
201562	**7GN12111U**	SWITCH 7 POSICIONES MARCO 48X48mm	$	**52.312**

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDAD
- Homologaciones obtenidas: UL, cCSAus, EAC.
- Conforme con normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3,
- IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n°14.

MICRO PLC

Relés programables de reducidas dimensiones y grandes prestaciones, ideal para el uso y control de automatismos de baja y media complejidad.
Gracias a sus múltiples funciones, Kinco puede usarse eficientemente en variados sectores del campo industrial, terciario y doméstico.
Ideal para control de bombas, compresores, motores, aplicaciones de riego, etc.

Serie Kinco

COD	MODELO	E/S	ALIMENTACIÓN	$	PRECIO
201543	**LRD20RD024 ⅛ RELE**	⅛	24VDC	$	**230.031**
201544	**LRD10RA240 ¼ RELE**	¼	220 VAC	$	**166.328**
201545	**LRD20RA240 ⅛ RELE**	⅛	220 VAC	$	**240.647**
201547	**LRD20RD024P1 MODBUS**	⅛	24VDC	$	**265.419**

COD 201544

Módulos de expansión

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201546	**LRE04AD024**	4 entradas analógicas	$	**257.313**
201548	**LRE04PD024**	4 entradas PT100	$	**285.768**
201549	**LRE08RD024**	4 entradas / 4 salidas relé	$	**126.585**
201550	**LREP00**	Módulo Modbus RTU	$	**311.177**

Accesorios

COD	MODELO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201551	**LRXC03**	Cable programación PC	$	**181.900**
201552	**LRXSWP01**	Software de programación	$	**47.461**
201554	**EXCCAB02**	Cable comunicación RS485	$	**58.568**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Alimentacion disponible: 24VDC o 100-240VAC
- Configuración máxima: 44 E/S
- Entradas analógicas 0-10V incorporadas para versiones en DC
- Reloj calendario incorporado
- Métodos de programación: Ladder, FBD
- Software en español disponible

VARIADORES DE FRECUENCIA

Los variadores de frecuencia, son dispositivos ampliamente usados en el mundo de la hidráulica. Se utilizan para controlar la velocidad de la bomba y así controlar la presión deseada de un sistema hidráulico, de este modo, también logran un ahorro de energía de hasta un 70%.

dooch

CÓDIGO	MODELO	VERSIÓN	IN - OUT	HP	$	PRECIO
201419	VDF DOOCH NSQ 0400T	Estándar	380 V - 380 V	5,5	$	1.712.497
201420	VDF DOOCH NSQ 0550T	Estándar	380 V - 380 V	7,5	$	1.930.452
201421	VDF DOOCH NSQ 0750T	Estándar	380 V - 380 V	10	$	2.101.701
201422	VDF DOOCH NSQ 1100T	Estándar	380 V - 380 V	15	$	2.474.771
109124	VDF DOOCH NSQ 1500T	Estándar	380 V - 380 V	20	$	2.711.453
109125	VDF DOOCH NSQ 2200T	Estándar	380 V - 380 V	30	$	3.012.726

Refrigerados por aire / Operación multibomba / Control de funciones hidráulicas / Protecciones eléctricas e hidráulicas / Montaje directo en bomba o en pared / Display digital

*PRODUCTOS A PEDIDO

PEDROLLO the spring of life

CÓDIGO	MODELO	VERSIÓN	IN - OUT	HP	$	PRECIO
109118	STEADYPRES 4.0	Estándar	220 V - 220 V	1,5	$	747.997
109119	STEADYPRES MM16	Estándar	220 V - 220 V	3	$	1.020.702
109120	STEADYPRES MT12	Estándar	1~220 V-3~220 V	3	$	849.233
110152	STEADYPRES TT8	Estándar	380 V - 380 V	4	$	1.248.498
109126	TARJETA COM STEADYPRES	Para comunicación sistema booster modelo MM16, MT12 y TT8			$	107.817
110935	TARJETA COM STEADYPRES 4.0	Para comunicación sistema booster 4.0			$	101.915

COD 109118

COD 109119

Variadores de frecuencia refrigerados por agua con sensor de presión, flujo y válvula de retención incorporados. requieriendo cada VDF una tarjeta de comunicación.

Para modelo MM 4.0 hasta 2 equipos 1 maestro y 1 esclavo
Para modelos MM16, MT 12 y TT8 hasta 3 equipos (1 maestro y 2 esclavos)

LEO

CÓDIGO	MODELO	VERSIÓN	IN - OUT	HP	$	PRECIO
110357	VDF LEO PDH30-4T2R2-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	3	$	490.000
109055	VDF LEO PDH30-4T004-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	5,5	$	580.000
109056	VDF LEO PDH30-4T5R5-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	7,5	$	590.000
109057	VDF LEO PDH30-4T7R5-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	10	$	598.000
109583	VDF LEO PDH30-4T011-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	15	$	950.000
110358	VDF LEO PDH30-4T5R5-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	20	$	1.030.000
110359	VDF LEO PDH30-4T018R5-E-NP	Estándar	380 V - 380 V	25	$	1.070.000

COD 109055

Refrigerados por aire / Operación multibomba / Control de funciones hidráulicas / Protecciones eléctricas e hidráulicas / Montaje directo en bomba o en pared / Display digital

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN

Los controladores electrónicos son utilizados para la automatización de la partida/parada de las bombas, además de regular la presión en el sistema.

CÓDIGO	MODELO	POT. MAX	VOLTAJE	AMP MÁX.	HZ	CONEXIÓN	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN PARTIDA	$	PRECIO
104126	**Easypress**	2HP	230 V	16 AMP	50/60	1" x 1"	170 l/min	1,5 bar	$	**129.000**
105810	**Easysmall**	1.5 HP	230 V	16 AMP	50/60	1" x 1"	120 l/min	1,5 bar	$	**101.500**
109539	**PRESFLOVARIO**	2 HP	230 V	16 AMP	50/60	1" x 1"	170 l/min	Regulable	$	**120.000**

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	CAPACIDAD	Ø	$	PRECIO
107623	**Estanque ES-05**	Acero inoxidable	0.5 L	1"	$	**81.453**

COD 104126

COD 105810

PRESTACIONES:
- Presión de trabajo: 10 bar.
- Presión de arranque: 1.5 bar.
- Temp. Máx. fluido hasta 55 ºC.
- Temp. Amb. Hasta 40ºC.
- Presión explosión 40 bar.
- Protección IP 65.

COD 109539

PRESTACIONES:
- Caudal máximo 170l/m.
- Presión de trabajo: 10 bar.
- Presión de arranque: Regulable 0.8-2.4 bar.

LÍMITES DE USO:
- Temp. Máx. fluido hasta 50 ºC.
- Temp. Amb. Hasta 40 ºC.
- Presión explosión 40 bar.
- Protección IP 65.

COD 107623

PRESTACIONES:
- Se recomienda instalar con Easysmall para evitar arranques frecuentes.

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN

WATERTECH

CÓDIGO	MODELO	POT. MAX	VOLTAJE	AMP MÁX.	SUCCIÓN Y DESCARGA	CAUDAL MÁX.	PANEL	$	PRECIO
103154	**AUTOPRESS 10E**	1,5 HP	220 V	8 (6) A	1"	8 m³/h		$	**96.700**
100892	**AUTOPRESS 16**	2 HP	220 V	8 (8) A	1"	10 m³/h	Panel principal con indicadores de falla	$	**125.000**
100894	**AUTOPRESS 30**	3 HP	220 V	30 (16) A	1 ¼"	12 m³/h	Panel principal con indicadores de falla	$	**225.000**

LEO

CÓDIGO	MODELO	POT. MAX	VOLTAJE	AMP MÁX.	SUCCIÓN Y DESCARGA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN PARTIDA	PANEL	$	PRECIO
104844	**LEO PS04-A 10A**	1,5 HP	220 V	10A	1"	12m³/hr	1,5 bar	Panel principal con indicador de falla	$	**64.500**

COD 104844

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LA PROTECCIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

SERIE E1		ENTRADA DE RED 1 FASE - 50 HZ - 230 V ± 10%			PRECIO
CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	AMP		
109626	**E1-MONO**	220 V	Hasta 18A	$	**395.000**

SERIE E1		ENTRADA DE RED 3 FASES - 50 HZ - 400 V ± 10%			PRECIO
CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	AMP		
109627	**E1-TRI**	400 V	Hasta 16A	$	**545.000**

SERIE E2		ENTRADA DE RED 1 FASE - 50 HZ - 230 V ± 10%			PRECIO
CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	AMP		
109628	**E2-MONO**	220 V	Hasta 18A	$	**415.000**

SERIE E2		ENTRADA DE RED 3 FASES - 50 HZ - 400 V ± 10%			PRECIO
CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	AMP		
109629	**E2-TRI**	400 V	Hasta 16A	$	**645.000**

COD 109629

Los cuadros de control electrónicos E1 y E2 de Pedrollo están diseñados para adaptarse a cualquier aplicación, ya sea para sistemas de agua limpia o de aguas residuales. Gracias a la posibilidad de seleccionar seis tipos de funcionamiento, permiten gesitonar cualquier sistema de bombeo de forma sencilla e intuitiva.

- Cuando se gestionan dos bombas, el panel de control alterna automáticamente el funcionamiento de las mismas para reducir el desgaste y optimizar los tiempos de bombeo.
- Si una de las bombas falla, la lógica de funcionamiento excluye la bomba defectuosa del sistema, y la segunda bomba que funciona se activa en su lugar.
- El módulo Wifi y Bluetooth (opcional) hace que el uso del cuadro sea aún más sencillo e intuitivo, ya que permite configurar los parámetros y visualizar el estado del sistema directamente en el smartphone
- Seleccionador general bloqueo puerta
- Fusible de protección del circuito auxiliar
- Fusible de protección del motor
- Caja externa en ABS
- Prensacables
- Protección IP55
- Temperatura ambiente -5 º / +40 ºC

ENTRADAS

- Presostatos.
- Flotadores.
- Contactos remotos.
- Sondas de nivel.
- Transductores de presiòn 4-20 mA.
- Señales 0-10 V.

PROTECCIONES

- Funcionamiento en seco por cos(phi), flotador, o sensores de nivel.
- Inversión de fase.
- Corriente mínima y máxima.
- Voltaje alimentación mínimo y máximo.
- Gestión de alarmas de fallas del motor.
- Gestión de alarmas de nivel mínimo y máximo.
- Gestión de bomba auxiliar en caso de falla de bomba (Panel E2).

TABLEROS ELÉCTRICOS

Tableros eléctricos para la protección, control y monitoreo de sistemas hidráulicos.

fourgroup

PROTECCIÓN TRABAJO EN SECO COS PHI, SIN SONDAS

Entrada de presóstato o interruptor de nivel/ Selector automático o manual/ Indicadores de encendido, funcionamiento y alarma / Protección amperométrica/ Tiempo de accionamiento regulable (0-5s)/ Protección contra funcionamiento en seco regulable / Contacto de salida por alarma/ Interruptor general con bloqueo de puerta/ Caja termoplástica IP55 / Fusibles de protección

SERIE DOMINO PLUS		ENTRADA DE RED 1 FASE - 50 HZ - 230 V ± 10%				PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
201129	**DOMINO-M PLUS**	0,5 A 3,0 HP	220 V	2 a 16 A	$	**340.814**

SERIE DOMINO PLUS		ENTRADA DE RED 3 FASE - 50 HZ - 400 V ± 10%			$	PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
201130	**DOMINO-T PLUS**	0,75 a 10 HP	400 V	2 a 16 A	$	**445.840**

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA UNA BOMBA

Entrada para presóstato o interruptor de nivel/ Entrada para funcionamiento con 3 sondas de nivel/ Modos de operación vaciado o llenado/ Regulación de sensibilidad de las sondas/ Entrada para flotador de alarma / Indicadores de encendido, funcionamiento y alarma / Protección amperométrica regulable / Tiempo de accionamiento regulable (0-5s) / Fusibles de protección / Contacto de salida para alarma / Interruptor general con bloqueo de puerta / Caja termoplástica IP55

	SERIE SIMPLEX M	ENTRADA DE RED 1 FASE - 50 HZ - 230 V ± 10%			$	PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
201133	**SIMPLEX M**	0,5 A 3,0 HP	220 V	2 a 16 A	$	**298.761**

	SERIE SIMPLEX T	ENTRADA DE RED 3 FASE - 50 HZ - 400 V ± 10%			$	PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
201134	**SIMPLEX T**	0,75 a 10 HP	400 V	2 a 16 A	$	**420.589**

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA DOS BOMBAS

Entrada para presóstato o interruptor de nivel / Selector automático o manual / Indicadores de encendido, funcionamiento y alarma / Circuito electrónico de alternancia de bombas / Retardo en el arranque de la segunda bomba / Fusibles de protección / Interruptor general con bloqueo de puerta / Caja termoplástica IP55 /
Serie DUPLEX no permite entrada de sondas de nivel

	SERIE DUPLEX	ENTRADA DE RED 1 FASE - 50 HZ - 230 V ± 10%			$	PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
201657	**DUPLEX-M**	0,5 A 3,0 HP	220 V	2 a 16 A	$	**321.931**

	SERIE DUPLEX	ENTRADA DE RED 3 FASE - 50 HZ - 400 V ± 10%			$	PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
201658	**DUPLEX-T**	0,75 A 10,0 HP	400 V	2 a 16 A	$	**489.863**

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA TRES BOMBAS

Entrada para presóstato o interruptor de nivel / Operación automático o manual / Indicadores de encendido, funcionamiento y alarma / Circuito electrónico de alternancia de bombas / Protección por sobrecorriente ajustable / Protección IP55 / Interruptor general con bloqueo de puerta / Fusibles de protección / Contactos de salida para alarma

	SERIE FULLAPP3	ENTRADA DE RED 1 FASE - 50 HZ - 230 V ± 10%				PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
109044	**FULLAPP3-M**	0,5 A 3,0 HP	220 V	2 a 16 A	$	**785.000**

	SERIE FULLAPP3	ENTRADA DE RED 3 FASES - 50 HZ - 400 V ± 10%				PRECIO
CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	AMP		
109034	**FULLAPP3-T**	0,75 A 10 HP	380 V	2 a 16 A	$	**1.350.000**

INTERRUPTORES DE NIVEL

Dispositivos para la automatización de la partida/parada de bombas, a través de un tablero de control.

MAC3
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100307	MAC3 con 3 m cable de PVC, 220 V	$	22.416
100308	MAC3 con 5 m cable de PVC, 220 V	$	24.700
100306	MAC3 con 10 m cable de PVC, 220 V	$	38.200
100309	MAC3 con 3 m de cable neopren, 220 V	$	25.218
108761	MAC3 con 5 m De cable neopren, 220 V	$	38.084

MAC3
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
102908	AGMA 22, 220 V 1OA, MAC3	$	32.167

Interruptor con gancho magnético.
Especial para pozos estrechos y cámaras pequeñas.
Se conecta directamente a la bomba.

*PRODUCTOS A PEDIDO

MAC3
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
102909	REKA 2000, RELE 220 V 10A	$	78.573

Certificación CE EN60730.
Controla el equipo una vez que ha alcanzado un nivel preestablecido.
Sensor de capacidad integrado para un gran rango de líquidos.

Opera con baterías o en forma eléctrica.
- Gracias a un relé interno, opera bombas hasta 1 HP
- Fuerza dieléctrica de 1500V
Protección IP68.

*PRODUCTOS A PEDIDO

MAC3
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
103649	INTERRUPTOR DE NIVEL MAC5	$	121.759

10 m de cable neopren, 220 V.
Especialmente recomendado para aguas sucias.
Material polipropileno no tóxico.
Protección IP68.

- 10 A máximo
- Temperatura de operación 0 - 50 ° C
- Resistencia presión 2 bar

CONTROLADORES DE NIVEL PARA MONTAJE EN TABLERO

MACE
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100311	**Relé + 3 sonda de nivel M/QSR** Rango de voltajes 24/110/220 V - Conexión directa a riel	$	131.767
100312	**Relé + base octal + 3 sonda de nivel M/Z8SR** - Voltaje 220 V - Conexión base octal	$	125.065

MACE
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100313	**SONDA DE NIVEL**	$	15.491

Montaje directo al fluido.
- Material de ABS + AISI 316
- Temperatura de funcionamiento 80 °C máximo

MACE
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
102910	**SEQUENCER** Secuenciador para sistema de bombeo	$	85.118

Permite maneja la operación de dos bombas conectadas en paralelo.
Enciende y apaga la segunda bomba mediante un interruptor de presión incorporado.
Un interruptor de nivel previene su funcionamiento en ausencia del agua.
- Potencia requerida de 8 VA máximo
- 30 operaciones por minuto

Protección IP20.

MACE
WATER MEETS TECHNOLOGY

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
108764	**SEQUENCER 3** Secuenciador para sistemas de hasta 3 bombas	$	313.695

Permite manejar la operación de hasta 3 bombas conectadas en paralelo.
Enciende y apaga la segunda y tercera bomba mediante interruptores de presión.
Prevención de marcha en seco mediante interruptor de nivel.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

Presóstato Italtécnica

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	PRESIÓN	$	PRECIO
101966	**Italtécnica PM/5**	220 V	1-5 bar	$	**15.267**
101967	**Italtécnica PT/5**	380 V	1-5 bar	$	**19.122**
101970	**Italtécnica PMA/12**	220 V	3-12 bar	$	**22.079**
101971	**Italtécnica PTA/12**	380 V	3-12 bar	$	**24.831**

Presóstato

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	PRESIÓN	$	PRECIO
110879	**PSG-1**	220 V	1-5 bar	$	**21.573**

COD 110879

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100327	**Unión 5 vías, 1" 91 mm**	$	**12.329**
104757	**Tubo flexible 100 cm**	$	**33.882**
104758	**Tubo flexible 50 cms. c/codo 1"**	$	**24.135**



CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100002	**Manómetro 0-12 bar**	$	**6.061**
100005	**Manómetro glicerina 0-10 bar**	$	**14.075**
100003	**Manómetro axial 0-15 bar**	$	**8.025**

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110365	**Transductor de presión Huba SP528 1/4'' 0-16 bar**	$	**240.750**

COD 110365

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
102855	**Rollo de cinta teflón ½" x 10 m** (en caja de 100 unidades)	$	**213**
102856	**Rollo de cinta teflón ¾" x 10 m** (en caja de 100 unidades)	$	**344**
102857	**Rollo de cinta teflón 1" x 10 m** (en caja de 100 unidades)	$	**494**

COD 108820

ACCESORIOS CONTROL

Interruptores de nivel

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110079	Interuptor de nivel Flowmak con 3 m de cable 220 V	$	9.951
110080	Interuptor de nivel Flowmak con 5 m de cable 220 V	$	15.729
110081	Interuptor de nivel Flowmak con 10 m de cable 220 V	$	22.385

Presostato

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	PRESIÓN	$	PRECIO
110082	Presostato Flowmak PS-02	220 V	1-5 bar	$	10.379

Manómetros

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110083	Manómetro Glicerina 0-6 bar	$	9.523
110084	Manómetro 0-6 bar	$	5.832

Unión de 5 vías

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110085	Unión de 5 vías 1"	$	7.416

INVERSORES SOLARES

SERIE ASPIRE LS
Inversor solar dedicado para bombas

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	CORRIENTE SALIDA	VOLTAJE SALIDA	VOLTAJE ENTRADA DC	$	PRECIO
		[KW]	1 FASE / 3 FASES [A]	[V]	NOMINAL/MÁX. [V]		
109477	**Aspire LS**	2,2	14/10	1~220 / 3~220	320/450	$	**495.000**
110362	**Aspire 2,2 kW**	2,2	- / 5	3~380	540/800	$	**555.672**
109465	**Aspire 7,5 kW**	7,5	- / 15	3~380	540/800	$	**938.592**
109466	**Aspire 11 kW**	11	- / 22	3~380	540/800	$	**997.150**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Soporta bombas monofásicas o trifásicas.
- Entrada monofásica AC mientras la energía solar no es suficiente.
- Incorpora protecciones y autodiagnóstico.
- Función de partida suave para prevenir golpe de ariete y extender vida útil del sistema.
- Display y señales led amigables para conocer el estado del sistema en tiempo real.
- Panel remoto opcional.
- Software de monitoreo remoto mediante RS-485.

PROTECCIONES:
- Falta de fase.
- Funcionamiento en seco.
- Motor atascado.
- Bajo nivel de energía solar.
- Sobre voltaje.
- Bajo voltaje.
- Sobre corriente.
- Sobre temperatura.
- Cortocircuito.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
201455	**Panel remoto para montaje en puerta**	$	**107.111**

SERIE AXPERT
Inversores solares con salida sinusoidal pura

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	VOLTAJE SALIDA	RANGO OPERACIÓN VOLTAJE DC	VOLTAJE ENTRADA AC	$	PRECIO
		[KW]	[V]	[V]	[V]		
201453	**AXPERT VM 3K**	3	1~220	30 - 80	230 ± 5%	$	**795.412**
201454	**AXPERT VM 5K**	5	1~220	60 - 115	230 ± 5%	$	**1.390.956**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Salida sinusoidal pura.
- Voltaje de entrada seleccionable para aplicaciones domésticas y computadores personales.
- Prioridad de entrada AC/solar configurable.
- Autoreinicio mientras entrada AC se recupera.
- Proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.
- Ecualizacion de batería para optimizar rendimiento.

CAUDALÍMETROS

FLOWMAK power | technology | solutions

TIPO WOLTMANN CON EMISOR DE PULSO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAUDAL M3/H	$	PRECIO
109668	2" DN50	15	$	177.960
109669	3" DN80	40	$	195.840
109670	4" DN100	60	$	214.680
109671	5" DN125	100	$	378.039
109672	6" DN150	150	$	378.960
109673	8" DN200	250	$	570.474
109674	10" DN250	400	$	881.280

CHORRO MÚLTIPLE / SIN EMISOR DE PULSO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAUDAL M3/H	$	PRECIO
109678	DN15	1.5	$	62.093
109679	DN20	2.5	$	75.005
109680	DN25	3.5	$	116.320
109681	DN40	10	$	226.323

COD 109668

CHORRO MÚLTIPLE CON EMISOR DE PULSO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAUDAL M3/H	$	PRECIO
109682	DN15	1.5	$	74.924
109683	DN20	2.5	$	87.837
109684	DN25	3.5	$	129.152
109685	DN40	10	$	239.114

CHORRO SIMPLE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAUDAL M3/H	$	PRECIO
109675	DN20	2.5	$	45.329
109676	DN25	3.5	$	83.982
109677	DN40	10	$	201.826

COD 109682

CONTROL A DISTANCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
201690	**Hidronivel Toscano THR1-C Emisor + receptor** Control vía radio hasta 1km, banda UHF 433M Hz 2 E/S digitales, alimentación 230 VAC/9…40VDC + 2 antenas básicas	$	1.015.829
201691	**Antena directiva DIR-THR1-UHF para THR1-C (Alcance 1 km)**	$	541.103
201692	**Tablero control GSM Toscano GSM-BOX** Equipo diseñado para el envío de alarmas por SMS y control remoto de equipos eléctricos (por ejemplo, una bomba) a través de la red GSM	$	561.687

COD 201690

SENSORES DE NIVEL

CÓDIGO	TAMAÑO	$	PRECIO
201714	Sensor hidrostático Toscano SN420, 1-50MCA, salida 4-20MA	$	1.782.000
201715	Sensor hidrostático Toscano SN420, 1-80MCA, salida 4-20MA	$	2.116.000
201716	Sensor hidrostático Toscano SN420, 1-100MCA, salida 4-20MA	$	2.338.000
201717	Sensor hidrostático Toscano SN420, 1-200MCA, salida 4-20MA	$	3.451.000
201718	Caja Estanca Toscano P/Empalme S. Hidrostático	$	55.400
201696	Sensor de radar para medición continua de nivel 4-20mA, VEGAPULS11	$	2.217.012

NUEVO

COD 201692

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ÍNDICE

FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	273
	FILTROS PARA AGUA EN LÍNEA	274
	FILTROS PARA RIEGO AGRÍCOLA	276
	ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS	278
	FILTROS TERMINAL AGUA HOGAR	281
	FILTRACIÓN	282
	ABLANDADORES	284
	FILTRACIÓN DOMÉSTICA	286

FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

FILTROS PARA AGUA, EN LÍNEA

CONTENEDORES PARA FILTRACIÓN EN LÍNEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
100014	Contenedor 5" FP2 S/I 5' -1'x1'- 8 bar s/inserto en latón	$	30.950
100013	Contenedor 5" FP2 C/I 5' -1'x1'- 8 bar c/inserto en latón	$	36.837
100016	Contenedor 93/4" FP2 C/I 9¾" -1'x1'- 8 bar c/inserto en latón	$	40.849
100017	Contenedor 93/4" FP2 C/I 9¾" - 1½"X1½" c/inserto en latón	$	63.635
100006	Contenedor 93/4" Aqua BIG 9¾" - 1½" IN LINE	$	144.243
109393	Contenedor trns Aqua FP2 duplex c/i 9'¾-1'- 8 bar	$	93.693
109395	Contenedor trns Aqua FP2 triplex c/i 9'¾-1'- 8 bar	$	123.171
110641	Contenedor 20" Aqua BIG 1½" IN LINE	$	117.747

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Sin inserto de latón, para tubería PVC.
- Con inserto de latón para tubo bronce, galvanizado etc.

COD 109393 / 109395

COD 100006

ELEMENTOS FILTRANTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
100032	Cartucho malla lavable 5" de 250 micrones	$	12.997
100031	Cartucho bobina hilo PP 5" de 50 micrones	$	5.334
100028	Cartucho malla lavable 9¾"-½'-1 de 80 micrones	$	16.648
100023	Cartucho bobina hilo 9¾" de 50 micrones	$	6.011
100024	Cartucho bobina hilo + carbón act. 9¾" de 50 micrones	$	23.997
100025	Cartucho de carbón activado 9¾"	$	22.926
100026	Cartucho FRA-CA estéril de 0,5 micras	$	55.153
100029	Cartucho malla lavable 9¾" de 80 mic. P/1½"	$	18.772
100020	Cartucho bobina de hilo PP 9¾" de 5 mic. Aqua Big	$	41.935
100947	Cartucho melt blown FR20N (polipropileno) 9¾" de 20 mic.	$	24.768
100949	Cartucho Aqua Pro (celulosa) 9¾" de 15 mic.	$	18.941
110642	Cartucho polifosfato 9¾" Aqua	$	37.590
110640	Cartucho 20" Aqua Big FE/MN (MAZ)	$	278.145

COD 100032 COD 100031 COD 100028 COD 100023

COD 100024 COD 100025 COD 100947 COD 100949

FILTROS PARA AGUA, EN LÍNEA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARTUCHOS

CÓDIGO	TIPO	PARA CONTENEDOR	PASO MÁX. MICRONES	CAUDAL (L/H)	EFICIENCIA DE REMOCIÓN	APLICACIONES	$	PRECIO
100032	**Malla lavable**	5"	250	2200	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo, herrumbre (óxido)	$	12.997
100031	**Hilo**	5"	50	900	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo, herrumbre (óxido)	$	5.334
100028	**Malla lavable**	9¾"	80	3500	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo, herrumbre (óxido)	$	16.648
100023	**Hilo**	9¾"	50	1900	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo, herrumbre (óxido)	$	6.011
100024	**Hilo + carbón**	9¾"	20	1700	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo. Cloro, olores, sabores y colores.	$	23.997
100025	**Carbón**	9¾"	20	1800	80%	Cloro, olores, sabores y colores.	$	22.926
100026	**Cartucho FRA-CA estéril de 0,5 micras**	9¾"	0,4	120	99,9%	Remoción mecánica de bacterias. Cloro, olores, sabores y colores.	$	55.153
100029	**Malla lavable**	9¾" (1½")	80	4200	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo, herrumbre (óxido)	$	18.772
100020	**Hilo**	BIG-9¾"	5	800	80%	Sedimentos en suspensión, arena, limo, herrumbre (óxido)	$	41.935
100947	**Polipropileno**	9¾"	20	2500	95%	Aceite comestibles, tratamientos electrolíticos, sector químico.	$	24.768
100949	**Celulosa**	9¾"	15	1800	85%	Tratamiento de agua, pinturas, barnices, emulsiones, tintas.	$	18.941

LLAVES PARA FILTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
100036	**Llave para filtro FP2**	$	5.571
100035	**Llave para filtro AQUA - BIG FP3**	$	15.405

COD 100036

FILTROS PARA RIEGO AGRÍCOLA

FILTRO DE MALLA AUTOMÁTICO ACTIVADO ELÉCTRICAMENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRADO FILTRACIÓN	DIÁMETRO CONEXIÓN	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÍNIMA	$	PRECIO
110142	**Filtro malla automático vertical Flowmak conexión 2"**	130 micras	**2"**	**25 m³/h**	**2,5 bar**	$	**3.057.779**
110015	**Filtro malla automático vertical Flowmak conexión 3"**	130 micras	**3"**	**35 m³/h**	**2,5 bar**	$	**3.477.624**
110135	**Filtro malla automático vertical Flowmak conexión 3"**	130 micras	**3"**	**50 m³/h**	**2,5 bar**	$	**3.640.950**
110136	**Filtro malla automático vertical Flowmak conexión 4"**	130 micras	**4"**	**100 m³/h**	**2,5 bar**	$	**4.012.356**
110137	**Filtro malla automático horizontal Flowmak conexión 4"**	130 micras	**4"**	**100 m³/h**	**2,5 bar**	$	**6.332.913**
110138	**Filtro malla automático horizontal Flowmak conexión 6"**	130 micras	**6"**	**160 m³/h**	**2,5 bar**	$	**6.439.656**
110139	**Filtro malla automático horizontal Flowmak conexión 8"**	130 micras	**8"**	**200 m³/h**	**2,5 bar**	$	**6.588.804**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Los filtros de malla FLOWMAK son la solución ideal para el riego agrícola debido a su gran área de filtración, mecanismo de operación confiable, estructura simple y robusta.
- Cuentan con un sistema de autolavado automático, el que funciona mediante un diferencial de presión, activando automáticamente la limpieza sin ninguna intervención externa, lo que hace de este equipo una solución autónoma de filtración.
- Debido al mecanismo de limpieza mediante boquillas de succión, se utiliza muy poca agua, disminuyendo considerablemente el consumo.
- La malla estándar de 130 micras, está disponible a pedido en otros micrajes para diferentes niveles de suciedad.

MATERIALES
- Cuerpo acero ST37-2 y revestimiento de poliéster.
- Mallas PVC+PA6 poliamida reforzada.

COD 110142

COD 110137

FILTROS PARA RIEGO AGRÍCOLA

FILTRO DE DISCO AUTOMÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRADO FILTRACIÓN	NÚMERO DE MÓDULOS	DIÁMETRO CONEXIÓN	DIÁMETRO COLECTOR	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÍNIMA	$	PRECIO
110140	**Filtro disco Flowmak 3 módulos**	130 micras	3	**3"**	**4"**	**75 m³/h**	**1 bar**	$	**5.225.376**
110141	**Filtro disco Flowmak 6 módulos**	130 micras	6	**3"**	**6"**	**150 m³/h**	**1 bar**	$	**8.614.364**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Los filtros de disco Flowmak pueden ser utilizados en diversas aplicaciones y especialmente en Sistemas de riego por goteo y microaspersión.
- Su estructura conformada por muchos pequeños discos fabricados en polipropileno ensamblados sobre un cuerpo filtrante con estructura telescópica, permite que pueda realizar el modo de filtración y limpieza de manera eficiente y confiable.
- La limpieza del filtro ocurre por diferencia de presión activándose de manera automática el proceso de retrolavado a contracorriente.
- El suministro de agua no se interrumpe durante el proceso de retrolavado.
- Como se puede limpiar en poco tiempo, se utiliza una cantidad muy baja de agua en el proceso de retrolavado.
- Debido a su estructura y cuerpo reforzados contra la corrosión, tiene una larga vida útil.

MATERIALES
- Cuerpo en poliamida reforzada, discos de PP reforzado con nylon y abrazadera de cierre en AISI 304.

CONTROLADOR, EQUIPAMIENTO DE CONEXIÓN, VÁLVULAS DE AIRE Y MANÓMETRO ESTÁN INCLUIDOS EN EL SISTEMA

COD 110140

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS

SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 6 MESES · FABRICACIÓN 100% ITALIANA · ETATRON D.S.

SERIE DLX-MA

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. (L/H)	PRESIÓN MÁX. (BAR)	$	PRECIO
100143	PDE DLX-MA/AD	220 V	5	7	$	256.010
103727	PDE DLX-MA/AD	220 V	15	4	$	342.240
104767	DLX MA/AD 1-15/2-10/3-5	220 V	1	15	$	280.742
			2	10		
			3	5		

*PRODUCTOS A PEDIDO

SERIE DLX-MA
- Potenciometro para control manual.
- Protección IP65.
- Válvulas en vitón.
- Montaje a pared.
- Purga manual.
- Regulación de caudal manual 0-100% con doble escala de regulación.

COD 104767

SERIE PKX-MA

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. (L/H)	PRESIÓN MÁX. (BAR)	$	PRECIO
102062	PKX-MA/A	220 V	1	5	$	208.285
100144	PKX-MA/A	220 V	2	6	$	207.843
100145	PKX-MA/A	220 V	5	5	$	204.988
100146	PKX-MA/A	220 V	7	2	$	206.945
100147	PKX-MA/A	220 V	10	1	$	210.858

SERIE PKX-MA
- Potenciómetro de control manual.
- Protección IP65.
- Material en polipropileno.

COD 102062

PERISTÁLTICAS SERIE B-V

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. (L/H)	PRESIÓN MÁX. (BAR)	$	PRECIO
104764	B3-V 1 - 3	220 V	1	3	$	176.403
104765	B3-V 12 - 1	220 V	12	1	$	173.387
104766	B3-V 4 - 3	220 V	4	3	$	177.329

COD 104764

SERIE DLX PH-RX/MBB DIGITAL

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. (L/H)	PRESIÓN MÁX. (BAR)	$	PRECIO
103725	DLX PH-RX/MBB	220 V	5	7	$	527.763

- Protección IP65.
- Micro-controlador dosificador incorporado.
- Display LCD retro iluminado.
- Diafragma en PTFE.
- Cuerpo polipropileno.
- Válvulas en FPM.
- Alarma incorporada.

ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS

FLOWMAK power | technology | solutions

BOMBAS ELECTROMAGNÉTICA FLOWMAK

- La bomba electromagnética de dosificación FLOWMAK de la serie HC15 representa la solución ideal para dosificaciones pequeñas de productos químicos.
- La bomba se regula mediante sistemas de control analógicos, que constan de un led bicolor y de una manivela de regulación.

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDA L/H	PRESIÓN BAR	FRECUENCIA MAX PPM	CAUDAL CC POR CADA GOLPE	$	PRECIO
107101	DOSIFICADORA FLOWMAK HC15	220 V	2	8	120	0,28	$	170.300
			5	5		0,69		
			7	2		0,97		

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS AQUA

- Bomba peristáltica regulable en velocidad mediante potenciómetro de 10%-100%.
- Alimentación a 220 V.
- Incluye kit de instalación.
- Fácil manejo y mantención sencilla.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110394	BOMBA DOSIFICADORA AQUA PERISTALTICA 1 l/h - 3 bar	$	225.128
110395	BOMBA DOSIFICADORA AQUA PERISTALTICA 4 l/h - 1 bar	$	225.128
110396	BOMBA DOSIFICADORA AQUA PERISTALTICA 6 l/h - 1 bar	$	225.128

BOMBAS ELECTROMAGNÉTICA AQUA SERIE HC151+ CST

- Bomba electromagnética analógica, con ajuste de dosificación para mantener un caudal constante.
- Existen tres modelos de series M60, M70 y M80.

CÓDIGO	MODELO	TIPO	CAUDAL l/h	PRESION Bar	PULSOS Nº/MIN	VOLUMEN DE INYECCION ML/PULSOS	CONSUMO WATT	$	PRECIO
109366	M60	A	1	7	100	0,17	14	$	262.580
			5	1		0,83			
		B	3	7	150	0,33			
			9	1		1			
		C	5,5	6	180	0,51			
			10	1		0,93			
109367	M70	A	1,8	20	75	0,4	16	$	$288.959
			4	1		0,89			
		B	4	12	120	0,56			
			7	1		0,97			
		C	5,8	9	180	0,54			
			14	1		1,3			
109368	M80	A	4	20	150	0,44	22	$	286.474
			10	1		1,11			
		B	6,5	12	200	0,54			
			13	1		1,08			
		C	13,5	5	300	0,75			
			20	1		1,11			

SERIE HC151+ PIMA

CÓDIGO	MODELO	TIPO	CAUDAL L/h	PRESION BAR	PULSOS Nº/MIN	VOLUMEN DE INYECCION ML/PULSOS	CONSUMO WATT	$	PRECIO
109463	M60	A	1	7	100	0,17	13	$	357.438
			5	1		0,83			
		B	3	7	150	0,33	16		
			9	1		1			
		C	5,5	6	180	0,51	22		
			10	1		0,93			
110132	M70	A	1,8	20	75	0,4	18	$	$357.438
			4	1		0,89			
		B	4	12	120	0,56	25		
			7	1		0,97			
		C	5,8	9	180	0,54	27		
			14	1		1,3			

- Bomba electromagnética analógica que puede funcionar con caudal constante o proporcional en función de una señal externa.
- Cuenta con 3 opciones de funcionamiento:

- Modo manual constante, ajuste porcentual de la frecuencia de carrera, se ajusta escala de caudal 0-100% o 0-20%.
- Modo proporcional a una señal 4-20mA
- Modo proporcional volumétrico a una señal de impulso de un contador de agua.

- 1xN con N ajustable 1 ... 100.
- 1:N con N ajustable de 1 ... 1000.
- Existen tres modelos de series M60, M70 y M80.
- PIMA cuenta con un conector BNC para la conexión de un sensor de nivel y un conector de 4 polos para la conexión a una señal de corriente (mA) o procedente de un contador con emisor de impulsos.

ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS

SERIE PKX FT/A DOSIFICADORA TEMPORIZADA

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. (L/H)	PRESIÓN MÁX. (BAR)	$	PRECIO
103722	**PKX FT/A**	220 V	**2**	**6**	$	**202.044**

- Protección IP65.
- Altura máxima de instalación 2000 m.
- Temperatura ambiente 5 º a 40 ºC.
- Cuerpo de la bomba polipropileno.
- Diafragma en PTFE.
- Montaje en pared.

SERIE DLX CC/M DOSIFICADORA PROPORCIONAL

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. (L/H)	PRESIÓN MÁX. (BAR)	$	PRECIO
103726	**DLX CC/M**	220 V	**5**	**7**	$	**414.640**

- Proteccion IP65.
- Caja plástica antiácido.
- Display digital.
- Cuerpo de la bomba polipropileno.
- Diafragma en PTFE.
- Válvulas en vitón.

ACCESORIOS INSTALACIÓN

CÓDIGO	MODELO	INCLUYE	$	PRECIO
102774	**SONDA DE NIVEL**	Incluye 5 m de cable Presión máxima 7 bar Temperatura máx. 50 ºC	$	**38.327**
102096	**ELECTRODO PH**	Incluye 2 m de cable De accionamiento magnético Temperatura máx. 50 ºC	$	**182.626**

COD 102774

COD 102096

MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. L/h	PRESIÓN. MÁX. BAR	DOSIS IMP. ML"	CARRERA MM	ALT. ASP. M	POT. ABSORV. WATTS	CTE ASBSORV. AMPERES
PDE DLX-MA/AD	220 V	5	7	0,69	1,00	2	37	0,16
PDE DLX-MA/AD	220 V	15	4	2,08	2,20	2	58	0,25
DLX-MA/AD1-15/2-10/3-5	220 V	1	15	0,14	1	2	37	0,16
		2	10	0,28	1	2	37	0,16
		3	5	0,42	1	2	37	0,16
PKX-MA/A	220 V	1	5	0,14	0,80	2	32	0,14
PKX-MA/A	220 V	2	6	0,28	0,80	2	32	0,14
PKX-MA/A	220 V	5	5	0,69	1,10	2	32	0,14
PKX-MA/A	220 V	7	2	0,97	1,30	2	32	0,14
PKX-MA/A	220 V	10	1	1,39	1,30	2	32	0,14
B3-V 1-3	220 V	1	3	-	-	-	-	-
B3-V 12-1	220 V	12	1	-	-	-	-	-
B3-V 4-3	220 V	4	3	-	-	-	-	-
DLX PH -RX/MBB	220 V	2	10	0,28	0,80	2	37	0,16
DLX PH -RX/MBB	220 V	5	7	0,69	1,00	2	37	0,16
PKX FT-A	220 V	2	6	0,28	0,80	2	32	0,14
PKX CC-M	220 V	2	6	0,28	0,80	2	32	0,14
DLX CC-M	220 V	5	7	0,69	1,00	2	37	0,16

FILTROS TERMINAL AGUA HOGAR

PURIFICADOR DE AGUA CON FILTRO DE CARBÓN AQUA SELECT

- Instalación rápida. Ideal para el agua beber y cocinar. Un cartucho filtra hasta 900 litros . El cartucho de carbón reduce el cloro, malos sabores y olores. Bypass integrado para la selección del agua filtrada con indicador de cambio de cartucho.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100011	**Filtro Carbono Activo Aqua Select**	$	**43.985**

Aplicación: Grifo Lavaplatos, con agua fría.
Duración del Filtro: 900 litros(dependiendo del uso y calidad del agua).
Presión de trabajo: 5 bar
Temperatura de trabajo: 0 -50 Celcius.
Caudal recomendado: 1,5 l/min.

ELEMENTO FILTRO DE CARBÓN

- Cartucho de Carbón Activo, elemento de reemplazo para Equipo Aqua Select.
- Reduce el cloro, malos sabores y olores.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
100021	**Elemento Filtro de Carbón**	$	**19.351**

PURIFICADOR DE AGUA CON LLAVE INTEGRADA AQUA TOP

- Filtro con llave integrada para reducir cloro y bacterias. Equipo de fácil instalación, se conecta directamente al grifo del lavaplatos.
- Cuenta con adaptador universal y no requiere energía eléctrica. Con un solo cartucho se obtienen hasta 10.000 botellas de agua potable.
- Caudal recomendado 3 l/min.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109371	**Filtro con llave Aqua Top**	$	**208.106**

REPUESTO DE CARBÓN ACTIVO

- Cartucho de Carbón Activo extrusionado antibacterias, neutraliza olor/sabor del agua tratada, además elimina el paso de partículas más finas para AQUA TOP.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109372	**Repuesto de carbón activo**	$	**19.157**

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FILTRACIÓN

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

- Equipo capaz de purificar el agua eliminando mas del 90% de sales disueltas (minerales), metales pesados, cloro, sedimentos, virus y bacterias. Obteniendo un agua de excelente calidad y pureza para el consumo.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109375	**Sistema de osmosis aro triplex**	$	**337.267**

Equipo de Osmosis Inversa, está compuesto de 5 etapas:	
Etapa 1	Pre-filtración, filtro de Polipropileno que remueve sedimentos hasta 5 micras reducción mecánica del óxido y partículas , protege a la membrana.(109373)
Etapa 2	Filtro de carbón activado (109372)
Etapa 3:	Filtro de polipropileno 1 micra, remueve sedimentos finos (109378)
Etapa 4	Membrana de Osmosis Inversa TFC, hasta 75 GPD (109449)
Etapa 5:	Post- Filtración , cartucho de carbón en línea granulado GAC (109377)
Tanque de 6 litros	
Presión de trabajo de 2-3 bar	
Manual de instrucciones y kit de instalación incluidos.	

REPUESTO DE CARTUCHO 5 MICRAS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109373	**CARTUCHO AQUA REPUESTO 5 MICRAS**	$	**7.555**



REPUESTO DE CARBÓN ACTIVO PARA LLAVE AQUA TOP

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109372	**REPUESTO DE CARBÓN ACTIVO PARA LLAVE AQUA TOP**	$	**19.157**

REPUESTO DE CARTUCHO AQUA SEDIMENTOS 1 MICRA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109378	**REPUESTO DE SEDIMENTOS 1 MICRA**	$	**7.555**

MEMBRANA DE OSMOSIS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109449	**MEMBRANA OSMOSIS**	$	**67.454**

REPUESTO DE CARBÓN EN LÍNEA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109377	**CARTUCHO EN LÍNEA**	$	**11.872**

LLAVE AQUA KID

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109390	**LLAVE AQUA KID**	$	**2.699**

FILTRACIÓN

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN SIMPLEX

- Este nuevo sistema de ultra filtración es pequeño y compacto, utiliza la tecnología "Fibras Huecas", la cual utiliza una mínima presión para su funcionamiento sin necesitar un equipo de bombeo, los elementos esenciales como sales y minerales quedan disueltos en el agua.
- No es necesario contar con un tanque de almacenamiento, ya que el 100% del agua tratada se utiliza sin desperdiciar nada. No se necesita conexión eléctrica.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109376	SISTEMA AQUA SIMPLEX ULTRAFILTRACION	$	269.409

Equipo Aqua Simplex, esta compuesto de 3 etapas:	
Etapa 1	Filtro polipropileno 1 micra, para remoción de sedimentos y particulas finas (109378)
Etapa 2	Filtro carbón activo para remoción de sabores, olores cloro e impurezas. (109379)
Etapa 3:	Cartucho en línea Ultrafiltración (109450)
Caudal: 2,5 l/min	
Filtración: 0,1 micras	

REPUESTO DE CARTUCHO AQUA SEDIMENTOS 1 MICRA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109378	REPUESTO DE SEDIMENTOS 1 MICRA	$	7.555

REPUESTO FILTRO GAC

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109379	FILTRO GAC	$	22.935

REPUESTO CARTUCHO EN LÍNEA ULTRA FILTRACIÓN

CÓDIGO	MODELO	$	
109450	MEMBRANA ULTRAFILTRACION AQUA	$	43.024

ABLANDADORES

ABLANDADOR AQUA EQUO SOFT MAXI 28 L

- Los descalcificadores EQUO SOFT utilizan un control electrónico que proporciona al usuario toda la información sobre la programación.
- Están equipados con sistema de regeneración automática por modo TIEMPO/VOLUMEN. BY PASS incluido.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110114	**ABLANDADOR AQUA 28 LT EQUO SOFT MAXI 10X35**	$	**1.224.080**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Moldeado por inyección.
- Material 100% no tóxico, reciclable y de calidad alimentaria.
- Diámetro de entrada 2" 1/2.
- Fácil limpieza y mantenimiento sin desmontar el sistema.
- Tapa de sal desmontable para fácil acceso al compartimento de salmuera sin quitar la válvula.
- Incluye resina de intercambio catiónico. Valor nominal 5500/150.
- Capacidad de salmuera: 28 L.
- Válvula electrónica 1" con BY PASS incluido.
- Regeneración de flujo ascendente.
- Alimentación: 230 VAC 50 Hz.
- Presión de trabajo: 2 – 8 bar.
- Temperatura de trabajo: 5 ° – 42 °C .
- Prueba de ciclo: 250.000 ciclos – 0-12 bar.
- Color estándar: gabinete blanco/gris, tanque negro.
- Menú de válvulas en italiano y otros 9 idiomas.

ABLANDADOR AQUA SOFT GREEN TECH MAXI

- Los descalcificadores AQUA SOFT utilizan una unidad de control, que proporciona al usuario toda la información sobre programación, estado, consumo de agua descalcificada, número de días desde la última regeneración. Están equipados con un sistema automático de regeneración de resina, en modo volumen + tiempo, y un mezclador de dureza integrado en el cuerpo de la válvula.
- El nuevo y exclusivo sistema de distribución Plus Drip en el interior del cilindro aprovecha el 100% de la resina presente, garantizando importantes ahorros en salmuera y hasta un 30% más de agua tratada, en comparación con los cilindros tradicionales actualmente en el mercado.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109389	**ABLANDADOR AQUA SOFT GREEN TECH MAXI**	$	**1.763.665**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Material 100% no tóxico, reciclable y apto para uso alimentario (PP).
- Tanque independiente del pozo, con soldadura simple y conexión de 2"½.
- Mantenimiento y limpieza extremadamente fáciles sin necesidad de desmontar la estructura.
- La parte superior, extraíble, permite una completa accesibilidad al compartimento del foso sin tener que quitar la válvula.
- Resina fuerte con alta capacidad de intercambio catiónico.
- Válvula electrónica de 1 "con mezclador de dureza integrado.
- Hasta 9 fases configurables por ciclo regenerativo.
- Regeneración a contracorriente.
- Fuente de alimentación: 230 VAC 50 Hz.
- Presión de trabajo: 2 - 8 bar (29 - 116 PSI).
- Temperatura de funcionamiento: 5 ° - 42 °C.
- Capacidad de resina : 14,5 L.
- Caudal recomendado: 2,5 m^3/h.
- Consumo medio de sal para la regeneración: 1740 gr.
- Estanque de 7" x 35".
- Incluye resina catiónica.

* PRODUCTO A PEDIDO

ABLANDADORES

ABLANDADOR AQUA SOFT GREEN TECH MINI

- Los descalcificadores AQUA SOFT utilizan una unidad de control, que proporciona al usuario toda la información sobre programación, estado, consumo de agua descalcificada, número de días desde la última regeneración. Están equipados con un sistema automático de regeneración de resina, en modo volumen + tiempo, y un mezclador de dureza integrado en el cuerpo de la válvula.
- El nuevo y exclusivo sistema de distribución Plus Drip en el interior del cilindro aprovecha el 100% de la resina presente, garantizando importantes ahorros en salmuera y hasta un 30% más de agua tratada, en comparación con los cilindros tradicionales actualmente en el mercado.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109381	ABLANDADOR AQUA SOFT GREEN TECH MINI	$	1.203.794

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Material 100% no tóxico, reciclable y apto para uso alimentario (PP).
- Tanque independiente del pozo, con soldadura simple y conexión de 2"½.
- Mantenimiento y limpieza extremadamente fáciles sin necesidad de desmontar la estructura.
- La parte superior, extraíble, permite una completa accesibilidad al compartimento del foso sin tener que quitar la válvula.
- Resina fuerte con alta capacidad de intercambio catiónico.
- Válvula electrónica de 1 "con mezclador de dureza integrado.
- Hasta 9 fases configurables por ciclo regenerativo.
- Regeneración a contracorriente.
- Fuente de alimentación: 230 VAC 50 Hz.
- Presión de trabajo: 2 - 8 bar (29 - 116 PSI).
- Temperatura de funcionamiento: 5 ° - 42 °C.
- Capacidad de resina : 4,5 L.
- Caudal Recomendado: 1m^3/h.
- Consumo medio de sal para la regeneración: 540 gr.
- Estanque de 7" x 17".
- Incluye resina catiónica.

* PRODUCTO A PEDIDO

ESTANQUES PARA SISTEMAS DE ABLANDADORES

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109391	ESTANQUE AQUA SKY MAXI	$	178.393
109380	ESTANQUE AQUA SKY MINI	$	242.832

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Material 100% no tóxico, reciclable y apto para uso alimentario (PP).
- Tanque independiente del pozo, con soldadura simple y conexión de 2"½.
- Mantenimiento y limpieza extremadamente fáciles sin necesidad de desmontar la estructura.
- Fabricación de alta precisión.
- Resistencia Inigualable a la tensión y a el impacto.
- La parte superior, extraíble, permite una completa accesibilidad al compartimento del foso sin tener que quitar la válvula.
- Cuerpo, tapa y puerta: polipropileno.

FILTRACIÓN DOMÉSTICA

GARANTÍA 6 MESES · SERVICIO TÉCNICO

FLOWMAK® power | technology | solutions

FILTROS PARA MEJORAR CALIDAD DEL AGUA EN COCINA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109695	**FILTRO GRIFO ESTANDAR**	$	**17.355**
707899	**REPUESTO FILTRO GRIFO ESTANDAR**	$	**5.865**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Remueve cloro, sedimentos, mejora olor y sabor.
- Material filtro carbón activo y cerámico.
- Uso directo en el grifo.
- Cuenta con varias opciones de adaptadores para ser usado en todo tipo de grifos.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109696	**FILTRO GRIFO PREMIUM**	$	**32.922**
707900	**REPUESTO FILTRO GRIFO PREMIUM**	$	**15.918**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Mejora olor y sabor.
- Remueve cloro, sedimentos y dureza.
- Precisión de filtración hasta 0.01mic.
- Eliminación de bacterias hasta un 99,9%.
- Tasa de flujo puro: 1.5-2.5 l/min.
- Con doble salida, fácil de cambiar entre agua del grifo y agua pura.
- Con adaptadores de grifos múltiples que combinan con todo tipo de grifería.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109697	**JARRA FILTRANTE 3,5 L**	$	**17.835**
707901	**REPUESTO JARRA FILTRANTE**	$	**5.350**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Gran velocidad de filtrado.
- Capacidad 3,5 L.
- BPA libre.
- 3 etapas de filtración:
  - » Remoción de partículas finas, sedimentos y óxidos
  - » Remoción de cloro, partículas orgánicas, mal olor y sabor
  - » Resina para disminución de calcio y magnesio, ablanda el agua y mejora su calidad

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110025	**OSMOSIS INVERSA FLOWMAK 5 ETAPAS**	$	**130.973**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Elimina bacterias y virus, cloro, sedimentos, metales pesados y mas del 90% de sales disueltas.
- Consta de 5 etapas:
  - » Primera etapa: filtro sedimentos 5 micras (110406)
  - » Segunda etapa: filtro carbón activo (110028)
  - » Tercera etapa: filtro sedimentos 1 micra (110407)
  - » Cuarta etapa: membrana de osmosis (110026)
  - » Quinta etapa: post filtro en línea carbón activo (110030)

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110702	**MEDIDOR TDS PARA EQUIPOS DE FILTRACIÓN**	$	**13.1253**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Sirve para medir la cantidad de sólidos disueltos en el agua.
- Ideal para monitorear el rendimiento del filtro de agua o sistema de filtración utilizado en casa.
- Rango: 0-9990 ppm.
- Exactitud: +/- 2%.
- Batería: 2x 1,5 V (pila tipo botón LR44).
- Temperatura: medición en °C y °F".

FILTRACIÓN DOMÉSTICA

FILTROS PARA USO EN BAÑOS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110021	**FILTRO DUCHA ESTÁNDAR**	$	15.795
110022	**REPUESTO FILTRO DUCHA ESTÁNDAR**	$	5.137

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Remueve cloro y materia orgánica.
- Cuida cabello y piel.
- Previene decoloración de tinturas.
- Evita el enrojecimiento de los ojos..
- Duración de 6 a 8 meses dependiendo de su uso
- Rango temperatura 4-50 °C.
- Fácil instalación.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110023	**FILTRO DUCHA FLOWMAK CROMADO PREMIUM**	$	14.981
110024	**REPUESTO FILTRO DUCHA FLOWMAK CROMADO PREMIUM**	$	4.709

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Remueve cloro y sedimentos.
- Cuida cabello y piel.
- Previene decoloración de tinturas.
- Contiene KDF agente que ayuda a la eliminación de metales pesados y otros contaminantes.
- Enriquecido con vitamina C.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109694	**FILTRO DUCHA CHALLA**	$	18.405
707898	**REPUESTO FILTRO DUCHA CHALLA**	$	4.280

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Remueve cloro e impurezas.
- 8 tipos de función.
- Cuida cabello y piel.
- Fácil instalacion.

FILTROS ANTISARRO

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110033	**FILTRO ANTISARRO LAVADORA/ LAVAVAJILLAS**	$	10.273

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Filtro antisarro para prevenir la formación de dureza en electrodomésticos como lavavajillas y lavadora
- Contiene cristales de polifosfato.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109702	**FILTRO ANTISARRO FLOWMAK POLIFOSFATO 10”x2,5”**	$	26.110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Previene la formación de sarro.
- Contiene cristales de polifosfato.
- Recomendable para uso en aguas de dureza máxima de 500 ppm.
- Protege de la corrosión a cañerías y artefactos como calefont, calderas o termos.
- Compatible con contenedores portafiltros de 10”x2,5”.

GARANTÍA 6 MESES · SERVICIO TÉCNICO

FLOWMAK power | technology | solutions

CONTENEDORES PARA FILTROS

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110037	CONTENEDOR PORTAFILTRO 5"x2,5" CONEXIÓN 3/4" BSP BRONCE	$	14.981

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medida 5"x2,5".
- Conexión bronce 3/4".
- Compatible con filtros de 5"x2,5".

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109699	PREFILTRO DRENAJE CON VÁLVULA 1/2'	$	21.402

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Elimina arena, limo y partículas de sedimentos.
- Malla filtro acero inoxidable lavable de 80 micras.
- Flujo de servicio : 1,5 m³/h.
- Uso posterior a medidor de agua.
- Presión MÁXIMA 8 bar.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109700	CONTENEDOR PORTAFILTRO 10"x2,5" CONEXIÓN 1" BSP BRONCE	$	16.693

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medida 10"x2,5".
- Conexión bronce 1".
- Compatible con filtros de 10"x2,5".
- Presión máxima de trabajo 8 bar.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110557	CONTENEDOR DOBLE 10"x2,5" CONEXIÓN 1" BSP BRONCE	$	40.523

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medida 10"x2,5".
- Conexión bronce 1" .
- Compatible con filtros de 10"x2,5".
- Capacidad para dos filtros .
- Presión máxima de trabajo 8 bar.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110031	CONTENEDOR PORTAFILTRO 10"x4,5" CONEXIÓN 1" BSP BRONCE	$	35.526

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medida 10"x4,5".
- Conexión bronce 1".
- Compatible con filtros de 10"x4,5".
- Presión máxima de trabajo 8 bar.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110032	CONTENEDOR PORTAFILTRO 20"x4,5" CONEXIÓN 1" BSP BRONCE	$	53.160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medida 20"x4,5".
- Conexión bronce 1".
- Compatible con filtros de 20"x4,5".
- Presión máxima de trabajo 8 bar.

FILTRACIÓN DOMÉSTICA

FILTROS CARTUCHOS PARA CONTENEDORES

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110039	**FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO HILO 50 MICRAS 5"x2,5"**	$	2.408

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Son fabricados con cuerdas tejidas de polipropileno que se enrollan alrededor de un núcleo de polipropileno rígido.
- Filtra partículas finas como arenilla, lodo y óxido.
- Medida 5”x 2,5”.
- Compatible con contenedores de 5”x 2,5”.
- 50 micras.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110038	**FILTRO MALLA LAVABLE 80 MICRAS 5"x2,5"**	$	3.478

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Filtración de sedimentos y partículas grandes o gruesas.
- Medida 5”x2,5”.
- Compatible con contenedores de 5”x 2,5”.
- Malla lavable.
- 80 MICRAS.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
109701	**FILTRO MALLA LAVABLE 80 MICRAS 10"x2,5"**	$	6.314

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Filtración de sedimentos y partículas grandes o gruesas.
- Medida 10”x2,5”.
- Compatible con contenedores de 10”x 2,5”.
- Malla lavable.
- 80 MICRAS.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110027	**FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO 50 MICRAS 10"x2,5"**	$	3.532

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Están fabricados por múltiples capas de densidad gradual, que permiten capturar las partículas en toda la sección transversal del filtro para una filtración superior.
- Filtra partículas finas como arenilla, lodo y óxido.
- Medida 10”x 2,5”.
- Compatible con contenedores de 10”x 2,5”.
- 50 micras .

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110028	**FILTRO CARTUCHO CARBON ACTIVO GRANULAR 10"x2,5"**	$	4.271

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Elimina cloro, contaminantes orgánicos, mejorando olor y sabor.
- Alto caudal y baja perdida de presión.
- Medida 10” x 2,5”.
- Compatible con contenedores de 10” x 2,5”.

FILTRACIÓN DOMÉSTICA

FILTROS CARTUCHOS PARA CONTENEDORES

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110029	**FILTRO CARTUCHO CARBON ACTIVO BLOCK 50 MICRAS 10"x2,5"**	$	**7.491**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Elimina cloro, mal olor y sabor, contaminantes orgánicos y adicionalmente partículas finas en suspensión.
- Medida 10x 2,5".
- Compatible con contenedores de 10"x 2,5".

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110034	**FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO HILO 50 MICRAS 10"x2,5"**	$	**3.207**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Son fabricados con cuerdas tejidas de polipropileno que se enrollan alrededor de un núcleo de polipropileno rígido.
- Filtra partículas finas como arenilla, lodo y óxido.
- Medida 10"x 2,5".
- Compatible con contenedores de 10"x 2,5".
- 50 micras.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110035	**FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO HILO 50 MICRAS 10"x4,5"**	$	**10.273**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Son fabricados con cuerdas tejidas de polipropileno que se enrollan alrededor de un núcleo de polipropileno rígido.
- Filtra partículas finas como arenilla, lodo y óxido.
- Medida 10"x 4,5".
- Compatible con contenedores de 10"x 4,5".
- 50 micras.

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
110036	**FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO HILO 50 MICRAS 20"x4,5"**	$	**25.681**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Son fabricados con cuerdas tejidas de polipropileno que se enrollan alrededor de un núcleo de polipropileno rígido.
- Filtra partículas finas como arenilla, lodo y óxido.
- Medida 20"x 4,5".
- Compatible con contenedores de 20"x 4,5".
- 50 micras.

PISCINAS

PISCINAS

ELECTROBOMBAS Y BOMBAS PARA PISCINA	292
FILTROS	296
ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN	297
ACCESORIOS INSTALACIÓN	298
KITS	299
MANTENCIÓN	300

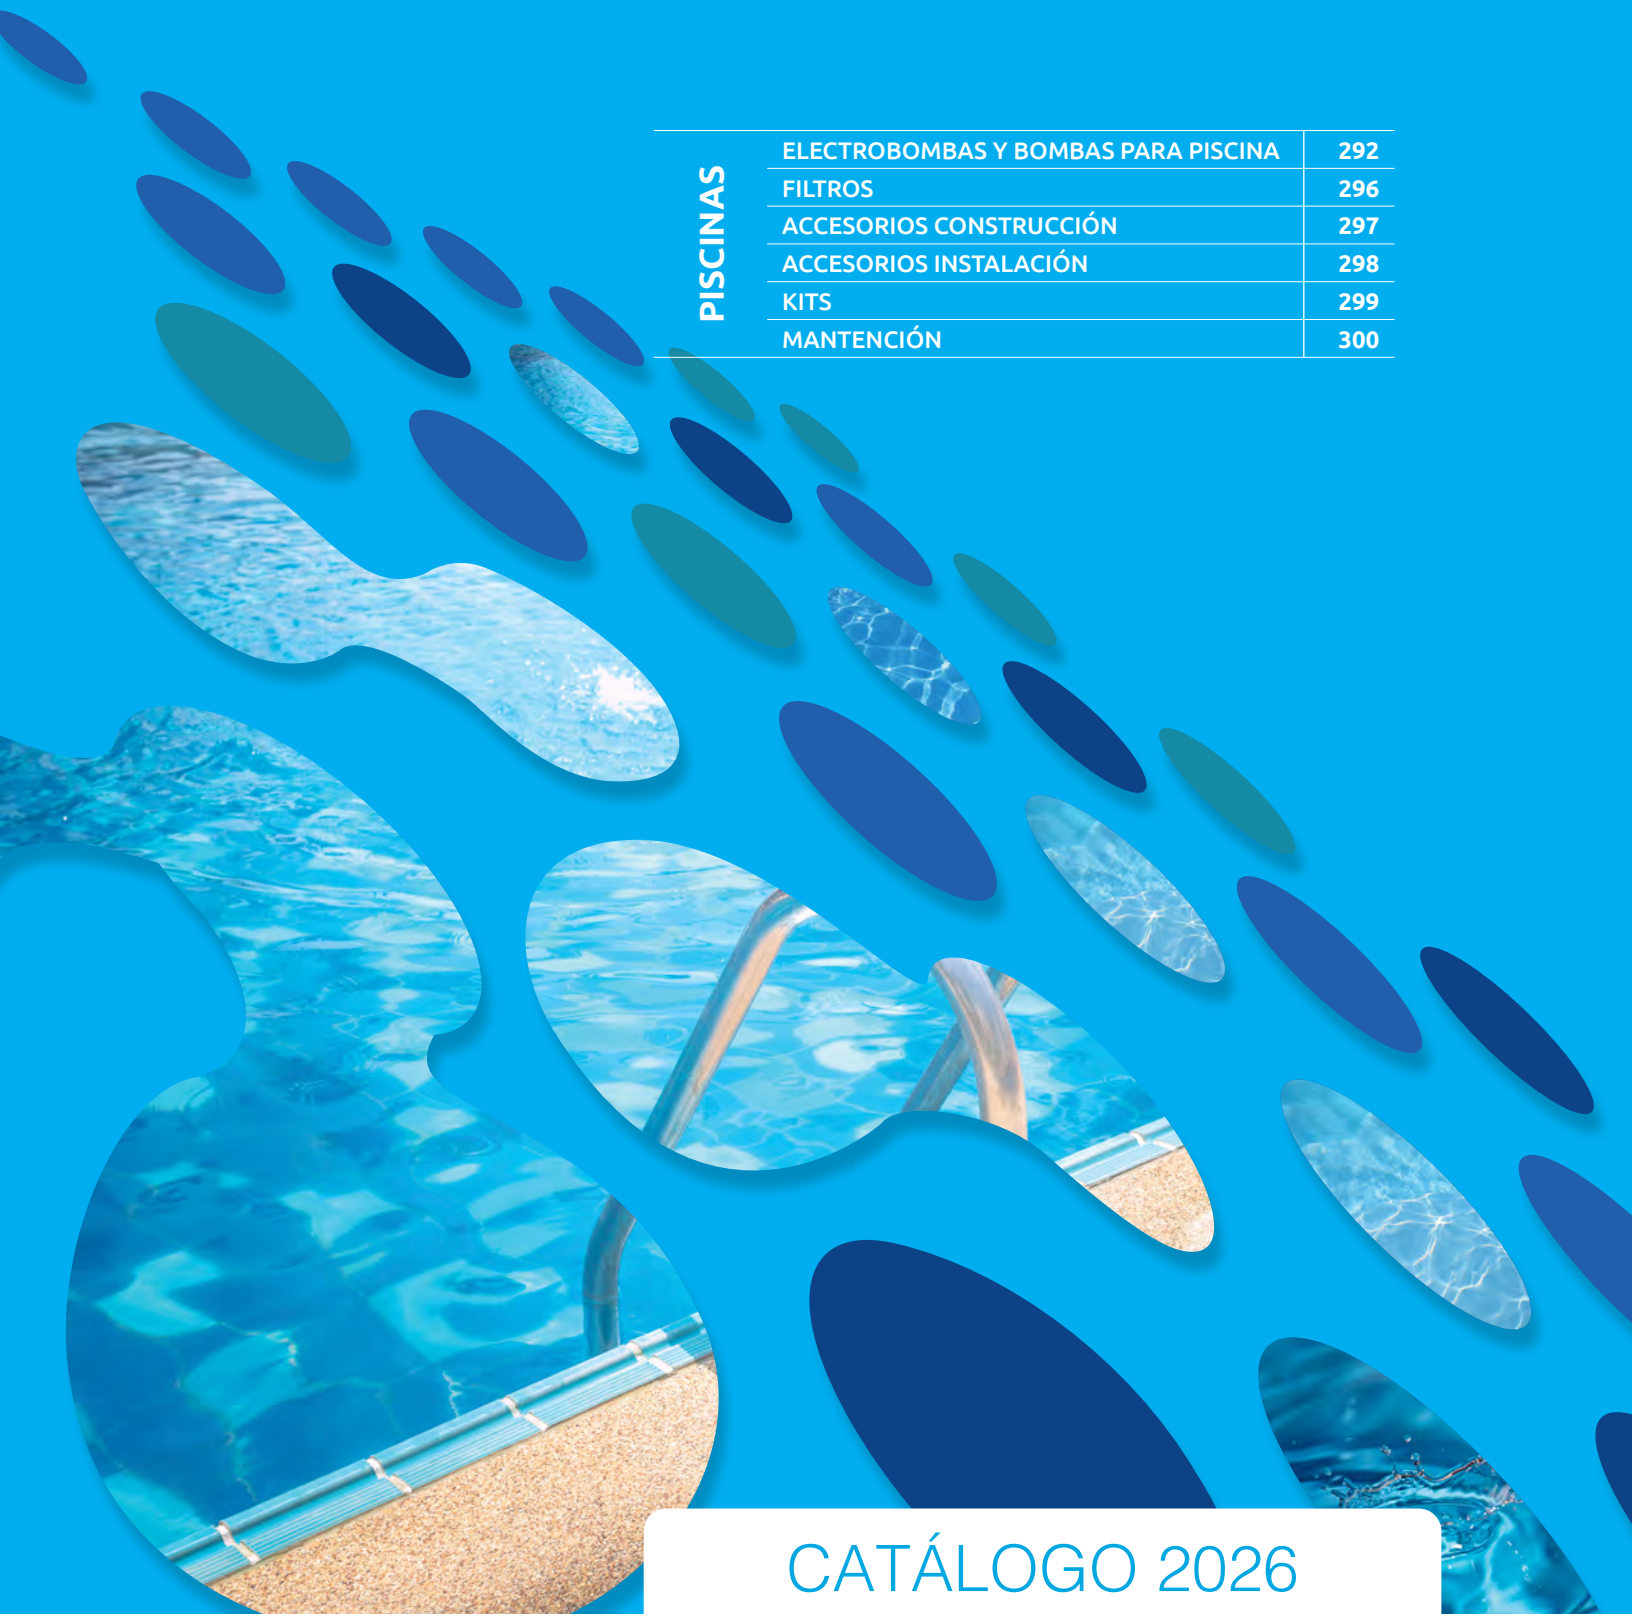

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS

PEDROLLO the spring of life

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE PEDROLLO MODELO MAGNÍFICA® PARA PISCINA

CÓDIGO	MODELO	HP	V	$	PRECIO
109635	BOMBA PISCINA PEDROLLO MAGNÍFICA 1M 0,75 HP	0,75	220 V	$	446.959
109636	BOMBA PISCINA PEDROLLO MAGNÍFICA 2M 1 HP	1	220 V	$	474.047
109637	BOMBA PISCINA PEDROLLO MAGNÍFICA 3M 1,5 HP	1,5	220 V	$	528.400
109638	BOMBA PISCINA PEDROLLO MAGNÍFICA 4M 2HP	2	220 V	$	672.106
110641	BOMBA PISCINA PEDROLLO MAGNÍFICA 4T 2 HP	2	380 V	$	117.747
109639	BOMBA PISCINA PEDROLLO MAGNÍFICA 5T 3 HP	3	380 V	$	742.116

CAMPO DE PRESTACIONES
- Caudal hasta 700 l/min (42 m³/h).
- Altura manométrica hasta 21 m.

LÍMITES DE USO
- Altura de aspiración manométrica hasta 4 m (HS).
- Temperatura del líquido hasta +40 °C.
- Temperatura ambiente hasta +50 °C.
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 2.5 bar.
- Funcionamiento continuo S1.

USOS E INSTALACIONES
- Aguas de piscinas (pH 6.5 - 8.4).
- La instalación debe realizarse en lugares ventilados, protegidos de la intemperie y con un espacio adecuado para el mantenimiento.

MOTOR ELÉCTRICO
- Magnífica M: monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado.
- Magnífica T: trifásica 230/400 V - 50 Hz.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alto rendimiento en clase IE3 (IEC 60034-30-1)".

GARANTÍA
- 2 años según nuestras condiciones generales de venta.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Electrobombas autocebantes con filtro integrado en el cuerpo bomba.
- Conexiones 2" GAS roscadas ISO 228/1 incluidas en el suministro. Tornillería AISI 316.
- Alta resistencia al calor y a las corrosiones químicas y salinas.
- Caudal de agua elevado con consumos de energía reducidos inspección visual, perillas mariposa para una apertura rápida.

COD 109635

MODELO	POTENCIA (P2)			Q	m³/h	0	6,0	9,0	12	15	18	21	24	30	36	42
Monofásica y Trifásica	kW	HP			l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
MAGNÍFICA 1m 220 V	0,55	0,75	IE3	H metros		14,5	13,5	12,3	10,7	8,8	6,5	4	-	-	-	-
MAGNÍFICA 2m 220 V	0,75	1				17	16	14,9	13,5	11,8	9,7	7,3	4,5	-	-	-
MAGNÍFICA 3m 220 V	1,1	1,5				15,5	14,9	14,4	13,9	13,2	12,3	11,3	10	6	-	-
MAGNÍFICA 4m 220 V	1,5	2				17,7	17,3	16,9	16,4	15,8	15,1	14,2	13,1	9,6	7	-
MAGNÍFICA 4t 380 V	1,5	2				17,7	17,3	16,9	16,4	15,8	15,1	14,2	13,1	9,6	7	-
MAGNÍFICA 5t 230/400 V	2,2	3				23	22,2	21,8	21,2	20,5	19,7	18,8	17,7	14,4	11,9	8

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz **n= 2900 min⁻¹** HS= 0 m

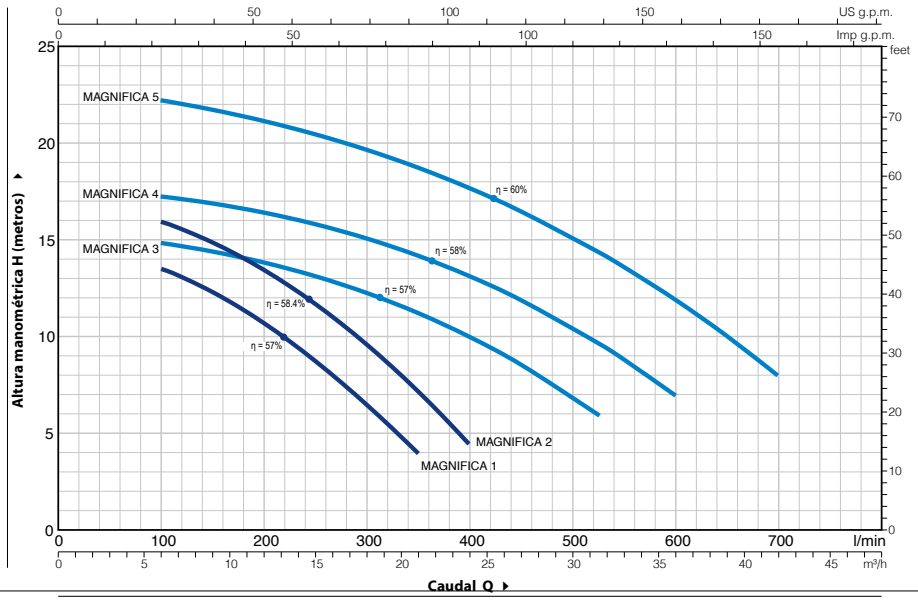

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE PEDROLLO MODELO PRIMA PARA PISCINA

CÓDIGO	MODELO	HP	V	$	PRECIO
110373	**BOMBA PISCINA PEDROLLO PRIMA 33 M 0,33 HP**	0,33	220 V	$	**322.913**
110374	**BOMBA PISCINA PEDROLLO PRIMA 50 M 0,50 HP**	0,50	220 V	$	**339.058**
110375	**BOMBA PISCINA PEDROLLO PRIMA 75 M 0,75 HP**	0,75	220 V	$	**349.822**
110376	**BOMBA PISCINA PEDROLLO PRIMA 100 M 1 HP**	1	220 V	$	**385.703**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Construida en polipropileno con fibra de vidrio, con eje en acero inoxidable AISI 316, y rodete en Noryl.
- Doble conexión, rosca y racores.
- Rosca hembra 1½", racor encolar DN50.
- Base soporte de aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Rodamientos lubricados de por vida.
- Cesto prefiltro de gran tamaño.
- Modelo silencioso máximo 65 dB.

GARANTÍA

- 2 años según nuestras condiciones generales de venta.

COD 110373

MODELO	POTENCIA			Q	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	kW	HP			l/min	0	33,3	66,7	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300
PRIMA 33 220 V	0,25	0,33	IE3	H metros		12,6	11,9	11	9,7	8,1	6,2	4	-	-	-
PRIMA 50 220 V	0,37	0,50				13,2	12,7	12	11	9,7	8,1	6,2	4	-	-
PRIMA 75 220 V	0,55	0,75				15,5	15	14,2	13,2	12	10,4	8,7	6,6	3,9	-
PRIMA 100 220 V	0,75	1				17,6	17	16,3	15,3	14,1	12,7	11	9	6,4	3,6

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES **50 Hz HS= 0 m**

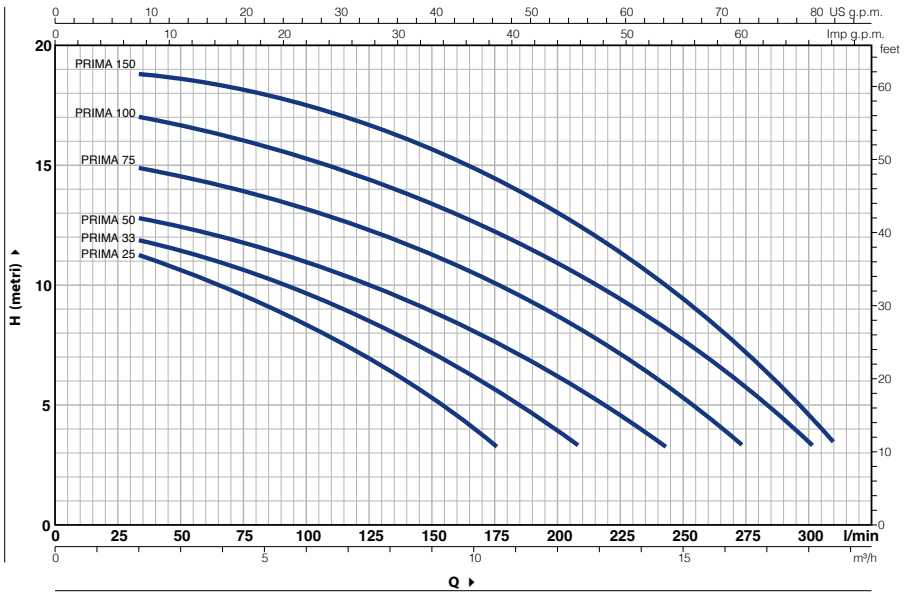

ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE PEDROLLO MODELO MÁXIMA PARA PISCINA

CÓDIGO	MODELO	HP	V	$	PRECIO
110377	**BOMBA PISCINA PEDROLLO MÁXIMA 5,5 HP**	5,5	V230/400/50 Hz	$	**1.953.423**
110378	**BOMBA PISCINA PEDROLLO MÁXIMA 7,5 HP**	7,5	V400/690/50 Hz	$	**2.631.142**
110379	**BOMBA PISCINA PEDROLLO MÁXIMA 10 HP**	10	V400/690/50 Hz	$	**2.820.505**
110380	**BOMBA PISCINA PEDROLLO MÁXIMA BRONZO 12,5 HP**	12,5	V400/690/50 Hz	$	**3.716.904**
110381	**BOMBA PISCINA PEDROLLO MÁXIMA BRONZO 15 HP**	15	V400/690/50 Hz	$	**3.789.379**

CAMPO DE PRESTACIONES
- Caudal hasta 180 m³/h 3000 l/min.
- Altura manométrica hasta 24 m.

USOS E INSTALACIONES
- Aguas de piscinas (pH 6.5 - 8.4).
- La instalación debe realizarse en lugares ventilados, protegidos de la intemperie y con un espacio adecuado para el mantenimiento.

MOTOR ELÉCTRICO
- Máxima m: monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado.
- Máxima T: trifásica 230/400 V - 50 Hz.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alto rendimiento en clase IE3 (IEC 60034-30-1).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Construida en polipropileno con fibra de vidrio.
- Eje en acero inoxidable AISI 316.
- Rodete en Noryl.
- Conexión brida 110 mm (4 pulgadas).
- Cesto prefiltro de gran tamaño.
- Pintura por cataforesis.
- Base soporte de Noryl.
- Tornillería en acero inoxidable AISI 316.
- Motor asíncrono IE3 a 1450 rpm (1750 rpm @ 60 Hz).
- Rodamientos lubricados de por vida.
- Grado IP 55, Aislamiento clase F.
- Máxima temperatura del agua: +40 °C.

COD 110377

GARANTÍA
- 2 años según nuestras condiciones generales de venta.

MODELO	POTENCIA				Q	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
	kW	HP				l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000
MÁXIMA 4 550	4	5,5	IE3	H metros			15,5	14,6	13,5	12	10,5	8,5	6	-	-	-
MÁXIMA 4 750	5,5	7,5					16,6	15,9	15	13,8	12,4	10,6	8,4	5,6	-	-
MÁXIMA 4 1000	7,5	10					18,5	17,8	16,9	15,8	14,5	12,7	10,6	8,6	6,4	-
MÁXIMA 2 1250	9,2	12,5					20,5	20,3	19,8	19	17,6	15,8	13,7	11,4	9	-
MÁXIMA 2 1500	11	15					22,7	22,5	22,3	21,5	20,5	19	17,2	15	12,6	10

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES **50 Hz HS= 0 m**

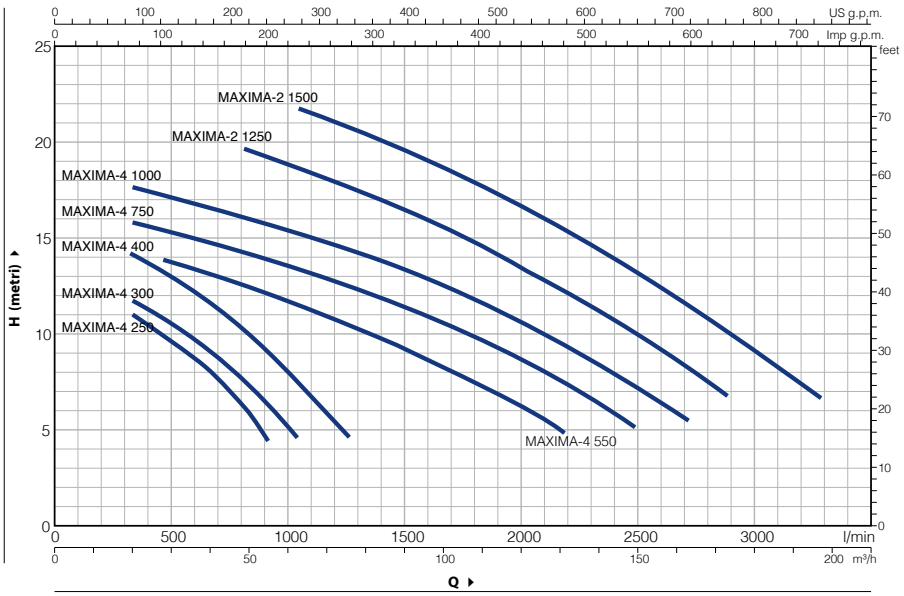

BOMBAS PARA PISCINA

LEO®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HP	V	AMP	SUCCIÓN Y DESCARGA	DIMENSIONES (CM) LARGO X ANCHO X ALTURA	PESO (KG)	$	PRECIO
105361	**LEO XKP405EL**	0,5	220	1,8	1½"×1½"	43,5 x 19,0 x 21,5	7,38	$	**145.018**
105362	**LEO XKP554E**	0,75	220	2,8	2" x 2"	60,5 x 20,5 x 29,0	10,35	$	**201.262**
104067	**LEO XKP806**	1,1	220	3,4	2" x 2"	57,5 x 22,5 x 25,5	11	$	**221.527**
104068	**LEO XKP906**	1,2	220	3,9	2" x 2"	57,5 x 22,2 x 25,5	11,5	$	**246.495**
104069	**LEO XKP1106**	1,5	220	4,5	2" x 2"	57,5 x 22,5 x 25,5	12,2	$	**252.528**
104070	**LEO XKP 1606**	2	220	6	2" x 2"	60,5 x 22,5 x 25,5	15,2	$	**343.236**
104071	**LEO XKP2206**	3	220	7,5	2" x 2"	60,5 x 22,5 x 26,5	17,6	$	**390.040**

SERVICIO TÉCNICO — GARANTÍA 2 AÑOS

COD 104067

- Electrobomba centrífuga con prefiltrodiseñadapara los sistemas de filtración para piscinas.
- Las partes de la bomba expuestas a la humedad están construídas en materiales plásticos resistente a químicos agresivos como el cloro.
- Motor eléctrico con protector térmico/ Aislación clase F/Protección clase IPX5 /Motor de 220 -240 V 50 Hz.

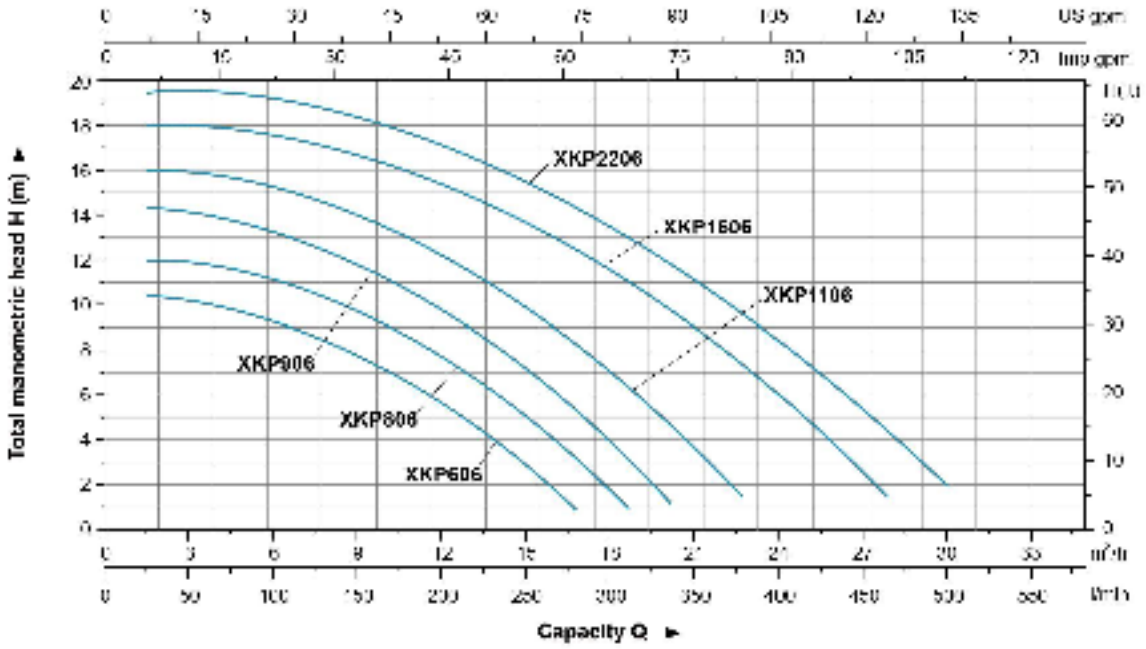

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FILTROS

FLOWMAK® power | technology | solutions

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL (M^3/H)	VOLUMEN PISCINA M^3(FILTRACIÓN EN 8 HORAS)	TOTAL KG ARENA	CONEXIÓN	DIÁMETRO+ ALTURA (CM)	$	PRECIO
107104	**FLOWMAK HASTA 7 m^3/h**	8	64	45	1 ½"	40x 81	$	**212.711**
107105	**FLOWMAK HASTA 10 m^3/h**	10	78	80	1 ½"	49 x 93	$	**293.530**
107106	**FLOWMAK HASTA 12 m^3/h**	12	95	114	1 ½"	56 x 98	$	**362.209**
107630	**FLOWMAK HASTA 14 m^3/h**	14	113	136	1 ½"	61 x 98	$	**373.387**

- Tanque del filtro unificado, a prueba de corrosión, moldeado con polímeros rugosos.
- La válvula de 7 vías viene con una abrazadera ajustable y permitefijarlacon el estanque de arena y la conexión de los tubos de PVC.
- Cuenta con dreno para rápido vaciado del agua dentro del filtro.
- Posiciones válvula : Filtracion- enjuague - descarga - recircular - cerrado - invierno.
- Presion máxima 3.5 bar.

FLOWMAK® power | technology | solutions

KIT FILTRO C/MATERIAL FLOTANTE FLOWMAK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL KG ARENA	FACTOR MATERIAL FILTRANTE X1 KG ARENA	TOTAL GRAMOS MAT. FILTRANTE	$	PRECIO
107799	**KIT FILTRO FLOWMAK 7 m^3/h C/MAT FILTRANTE**	45	12,5 GR	562,5 GR	$	**274.098**
107800	**KIT FILTRO FLOWMAK 10 m^3/h C/MAT FILTRANTE**	80	12,5 GR	1000 GR	$	**344.167**
107801	**KIT FILTRO FLOWMAK 12 m^3/h C/MAT FILTRANTE**	114	12,5 GR	1425 GR	$	**467.082**
107802	**KIT FILTRO FLOWMAK 14 m^3/h C/MAT FILTRANTE**	136	12,5 GR	1700 GR	$	**598.622**

- Kit de filtro FLOWMAK equivalente a los filtros de arena FLOWMAK .
- Kit de filtro FLOWMAK viene incorporado con material filtrante PureFlow® de procedencia y fabricación alemana.
- PureFlow® consta de tres capas de fibras de polímeros y reemplaza a la arena como material filtrante.

PureFlow®

CÓDIGO	MATERIAL FILTRANTE	PESO(GRAMOS)	$	PRECIO
107748	**MATERIAL FILTRANTE**	320 GR	$	**71.573**
107749	**MATERIAL FILTRANTE**	500 GR	$	**122.522**

- PureFlow® es la alternativa más viable en comparación a otros materiales de filtración y asegura agua cristalina.
- PureFlow® consiste en varias capas de fibras una sobre la otra apiladas y por lo tanto esto garantiza una alta filtración de líquidos.
- Pureflow® remplaza la arena que se usa comúnmente en los filtros de piscinas.
- 1 kg de PureFlow® sustituye 80 kg de arena.
- Capacidad de filtración hasta de 0,5 Micras / caudal máximo de filtradohasta de $80m^3/h$.
- PureFlow® es un producto de procedencia y fabricación alemana.

ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN PISCINAS

FOCOS DE PISCINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		$	PRECIO
110687	LUZ LED PLANO BL FLOWMAK 12 W/12 V BORDE PLÁSTICO	• Fabricados en ABS blanco, inalterable a los rayos UVA y a las agresiones químicas usuales en una piscina • IP68 • Montaje directo a pared con placa de soporte • Longuitud cable 2 metros • Junta de silicona de alta calidad, no envejece fácilmente, no presenta filtraciones ni fugas	$	48.955
110688	LUZ LED PLANO BL FLOWMAK 18 W/12 V 1,5" FIBR/CONCRE	• Diseño ultrafino • La vida útil promedio del LED supera las 50.000 horas • Grado de Protección IP68. • Cable de 3 metros • Conexión HI ¾" incluye adaptador a tubería 1,5"	$	68.949
110689	LUZ LED BOR INOX FLOWMAK 18 W/12 V RGB CTROL REMOTO	• Operación con control remoto para cambiar colores • Acero inoxidable, anticorrosión y buen funcionamiento en frío • Sin parpadeo, alta pureza, luz suave, sin deslumbramiento • Alto brillo, fuerte transmisión de luz • Tipo de montaje en pared, fácil de instalar • Estándar de impermeabilidad IP68	$	120.042

COD 110687


COD 110688

COD 110689

ACCESORIOS INSTALACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		$	PRECIO
110681	SKIMMER 15 M FLOWMAK PISCINA HORMIGÓN	• Cesto recoge hojas incorporado • Fabricados en ABS blanco • Conexión 2" hilo bsp • Medidas 201,7mm ancho x 139,7 mm alto	$	67.073
110682	SKIMMER 15 M FLOWMAK PISCINA FIBRA DE VIDRIO	• Cesto recoge hojas incorporado • Fabricados en ABS blanco • Conexión 2" hilo bsp • Medidas 196 mm ancho x 136 mm alto	$	88.006
110683	DRENO DE FONDO FLOWMAK 193 MM PISCINA HORMIGÓN	• Diseño de superficie curva • Construido en ABS • Conexión 2" HI bsp • Diámetro superior tapa 193 mm • Alto 220 mm	$	13.655
110684	DRENO DE FONDO FLOWMAK PISCINA FIBRA DE VIDRIO	• Diseño de superficie curva • Construido en ABS • Conexión 2" HI bsp	$	43.648
110685	RETORNO FLOWMAK 1 ½" A 20 MM PISCINA DE FIBRA		$	6.303
110686	RETORNO FLOWMAK 1 ½" A 20 MM PISCINA HORMIGÓN		$	4.202
110690	CAJA ESTANCA FLOWMAK CON 3 CONEXIONES EN 3/4"	• Recomendada para instalar luminaria de manera segura en la piscina • Construido en ABS	$	11.141

COD 110681

COD 110682

COD 110683

COD 110684

COD 110685

COD 110686

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
110019	ESCALERA PISCINA FLOWMAK 3 ESCALONES INOX	$	233.027

COD 110019

ACCESORIOS INSTALACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		$	PRECIO
102033	FOCO IM LAGO 300 W PARA PISCINA CONCRETO NEW LINE	• Fabricados en ABS blanco, inalterable a los rayos UVA y a las agresiones químicas usuales en una piscina • Su mecanismo con dos tornillos asegura una perfecta fijación del foco • Salida de nicho con prensaestopas preparado para roscar manguera pasacables • Lámpara de 300 W a 12 V	$	96.994
102034	FOCO IM LAGO EXTRA PLANO 100 W 12 V		$	125.159
102035	TRANSFORMADOR 300 W 12 V		$	147.437
102787	TRANSFORMADOR 100 W - 12 V		$	97.879
100202	CAJA CONEXIÓN IML P/FOCO		$	33.212

COD 102033

COD 100202

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		$	PRECIO
104177	LUZ PISCINA IML HORMIGÓN LEDS PAR 56 BLANCO	• No necesita nicho para su instalación. Fijación a la pared mediante tornillos • Lámpara de 100 W a 12 V	$	420.985
104176	LUZ PISCINA IML HORMIGÓN LEDS PAR 56 COLOR		$	872.116
104552	KIT CONTROLADOR LUCES + CONTROL REMOTO		$	591.388

COD 104176

COD 104552

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		$	PRECIO
102789	RETORNO IML - HORMIGÓN A PEGAR 50 mm	• Boquilla de succión: interior para encolar a 32 mm y exterior para encolar dentro de tubería de diámetro 50 mm PN10	$	5.440
100194	RETORNO REG. IML EXT.2'-HE IN.1'½ TO.IN	• Boquilla de impulsión: rosca macho de 2" y rosca hembra de 1 ½"	$	8.477
100195	RETORNO REG. IML PREFABRICADA 2'HEx1,5'HI	• Boquilla de impulsión: rosca macho de 2" y rosca hembra de 1 ½"	$	8.758
107794	BOQUILLA RETORNO IML DE FONDO 1 ½''		$	17.062
100223	DRENO DE FONDO IML 1'½-HI	• Fabricados en ABS para hormigón succión 1 ½" x descarga 1 ½"	$	21.545
102074	DRENO DE FONDO IML 2" HI	• Fabricados en ABS para hormigón succión 1 ½" x descarga 2"	$	23.085
107793	DRENO PISCINA IML PREFABRICADA 1 ½''	• Fabricados en ABS pre fabricada succión 1 ½" x descarga 1 ½"	$	30.947

COD 102789

COD 100194

COD 100223

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		$	PRECIO
100197	BOQUILLA HIDROMASAJE SPA IML 1'½ HI-1'½-HE	• Venturi: Entrada rosca de 1 ½" x descarga rosca macho 1 ½" • Fabricado en material ABS / Regulador de nivel Boya regulable/ conexión directa a piscina a través del skimmer	$	9.624
100222	REGULADOR DE NIVEL IML P/PISCINA		$	84.211

COD 100197

COD 100222

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FABRICADO EN ABS / COMPUERTA FLOTANTE Y ASPIRACIÓN REGULABLE / TAPA CON FILTRO Y CONEXIÓN EL LIMPIAFONDOS	$	PRECIO
100224	SKIMMER IML BOCA PEQUEÑA P/ CONCRETO	• Para concreto boca skimmer ancho 220 mm x altura 168 mm conexión skimmer 1 ½"	$	58.844
100225	SKIMMER IML PARA PISCINA PREFABRICADA BOCA PEQUEÑO	• Pre fabricada boca skimmer ancho 238 mm x altura 185 mm	$	85.908
100226	SKIMMER IML BOCA ANCHA P/ CONCRETO	• Para concreto boca skimmer ancho 220 mm x altura 168 mm conexión skimmer 1 ½"	$	91.916
104174	SKIMMER PISCINA IML ELEVADA CON BOQUILLA		$	47.946

COD 100226

KITS

KIT PARA PISCINA HASTA 30 m³

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
107546	**KIT PARA PISCINA HASTA 30 M³**	$	**343.916**
INCLUYE:			
107104	**FILTRO DE ARENA SOPLADO HASTA 7 M³/H**	$	**212.711**
105362	**BOMBA DE PISCINA LEO XKP554 0,75 HP/220 V**	$	**201.262**
100224	**SKIMMER IML BOCA PEQUEÑA P/CONCRETO**	$	**58.844**
102789	**RETORNO IML - HORMIGÓN A PEGAR 50 MM**	$	**5.440**
100223	**DRENO DE FONDO IML 1"½-HI**	$	**21.545**

COD 100224

COD 102789

COD 100223

ESTE KIT INCLUYE LOS SIGUIENTE COMPONENTES:
- Filtro FlowMak de 7 m³/h para piscinas de hasta 30 m³/h con material filtrante PureFlow® que reemplaza la arena.
- PureFlow® consta de tres capas de fibras de polímeros y reemplaza a la arena como material filtrante.
- Incluye una bomba LEO modelo XKP554 0,75 HP/220 V con una Qmax 285 l/min H 10 m.
- Skimmer - retorno - dreno de fondo IML de procedencia Española.

KIT PARA PISCINA HASTA 50 m³

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	$	PRECIO
107547	**KIT PARA PISCINA HASTA 50 m³**	$	**420.340**
INCLUYE:			
107105	**FILTRO DE ARENA SOPLADO HASTA 10 m³/H**	$	**293.530**
104068	**BOMBA DE PISCINA LEO XKP900 1,2 HP/220 V**	$	**246.495**
100226	**SKIMMER IML BOCA ANCHA P/CONCRETO**	$	**91.916**
102789	**RETORNO IML - HORMIGÓN A PEGAR 50 MM**	$	**5.440**
100223	**DRENO DE FONDO IML 1'½-HI**	$	**21.545**

COD 104068

COD 100226

ESTE KIT INCLUYE LOS SIGUIENTE COMPONENTES:
- Filtro FlowMak de 10 m³/h para piscinas de hasta 50 m³/h con material filtrante PureFlow® que reemplaza la arena.
- PureFlow® consta de tres capas de fibras de polímeros y reemplaza a la arena como material filtrante.
- Incluye una bomba LEO modelo XKP900 1,2 HP/220 V con una Qmax 335 l/min H 14 m.
- Skimmer - retorno - dreno de fondo IML de procedencia Española.

COD 107105

FLOWMAK® power | technology | solutions

DOSIFICADOR FLOTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD X CAJA	$	PRECIO UNIDAD
107538	DOSIFICADOR FLOWMAK FLOTANTE 23 CM DIAM.	12	$	7.150
107539	DOSIFICADOR FLOWMAK FLOTANTE 12 CM DIAM	12	$	3.575
107606	DOSIFICADOR FLOWMAK CLORO IN LINE 1 ½''	6	$	43.593

- Dispensador flotante de cloro con tapa de cierre giratorio de 23 cm de diámetro.
- Dispensador flotante de cloro con tapa de cierre giratorio de 12 cm de diámetro.

*El precio indicado corresponde al valor por unidad, no por caja.

COD 107538

COD107606

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD X CAJA	$	PRECIO UNIDAD
107108	MANGO TELESC. FLOWMAK LISO 1,8-3,6 MT	12	$	25.024
107532	RECOGE HOJAS FLOWMAK PLANO	12	$	5.238
107533	RECOGE HOJAS FLOWMAK MALLA	12	$	6.839
107534	CEPILLO FLOWMAK PLÁSTICO CURVO 45 CM	12	$	9.457
107535	CEPILLO FLOWMAK PARA ESQUINAS	12	$	4.221
107536	CEPILLO FLOWMAK ACERO INOX 25 CM	12	$	11.930
107537	LIMPIAFONDO FLOWMAK RUEDAS ACERO INOXIDABLE	6	$	30.552
107542	LIMPIAFONDO AUTOMAT. FLOWMAK 4,5 M^3/H 5 KG	1	$	225.501
107541	MANGO CORR. FLOWMAK TELESC. 1,8 - 3,6 M	12	$	31.862
107628	MANGUERA FLOWMAK PISCINA 10 MT	1	$	59.649
107629	MANGUERA FLOWMAK PISCINA 15 MT	1	$	90.200
110020	TIRAS PH Y CLORO FLOWMAK 2 EN 1 PH Y CLORO	100	$	6.802
107107	KIT MANTENCION FLOWMAK 5 PRODUCTOS	6	$	55.284
110018	KIT MANTENCION FLOWMAK 4 PRODUCTOS	6	$	30.860
110017	MANGO TELESCOPICO FLOWMAK 2,4-4,8 MT	12	$	34.636

*El precio indicado corresponde al valor por unidad, no por caja.

COD 107534

COD 107108

COD 107532

COD 107533

COD 107541

COD 107535

COD 107536

COD 107537

COD 107628
*Foto referencial.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN® Eficiencia, impulsión y distribución de agua

RIEGO

RAIN BIRD®

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

RAIN BIRD	**RAIN BIRD**	**301**
	ASPERSORES, BASES POP UP Y ROTORES	**303**
	CAÑONES	**304**
	ACCESORIOS	**304**
	BOQUILLAS	**305**
	VÁLVULAS	**312**
	PROGRAMADORES	**313**
	LÍNEA DE GOTEO	**316**

ASPERSORES, BASES POP UP Y ROTORES

Bases pop up Serie 1800
2", 4", 6", 12"

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303692	BASE POP UP RB 2'' (5 CM) CUERPO 1802	$	3.452
304015	BASE POP UP RB 4'' (10 CM) CUERPO 1804	$	2.714
304016	BASE POP UP RB 4'' 10CM CUERPO 1804 SAM	$	7.117
304017	BASE POP UP RB 6'' (15 CM) CUERPO 1806	$	11.297
304018	BASE POP UP RB 12'' (30 CM) CUERPO 1812	$	20.513

MODELOS Y ALTURA:
- 1802: 10.2 cm de altura del cuerpo; 2" de altura de vástago retráctil 5.1 cm.
- 1804: 15.2 cm de altura del cuerpo; 4" de altura de vástago retráctil 10.2 cm.
- 1806: 23.8 cm de altura del cuerpo; 6" de altura de vástago retráctil 15.2 cm.
- 1812: 40.6 cm de altura del cuerpo; 12" de altura de vástago retráctil 30.5 cm.
- Diámetro de superficie expuesta: 5.7 cm.
- Presión: de 15 a 70 psi (de 1.0 a 4.8 bar).
- Entrada de rosca hembra NPT de 1⁄2".
- Base pop up 4" cuerpo 4" SAM con válvula retención.

Bases POP UP UNISPRAY
con boquilla incorporada

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304201	POP UP UNISPRAY 4" C/BOQ 10VAN	$	5.234
304202	POP UP UNISPRAY 4" C/BOQ 12VAN	$	5.234
304203	POP UP UNISPRAY 4" C/BOQ 15VAN	$	5.234
304204	POP UP UNISPRAY 4" C/BOQ 18VAN	$	5.234

MODELOS Y ALTURA:
- Base Pop Up de 4" con boquillas regulables incorporadas.
- Conexión roscada hilo interno de ½".
- Presión: 1,0 a 4,8 bar.
- Presión óptima: 2,1 bar.
- Rango de la boquilla : 0°- 360°.
- Pop Up Unispray 4" c/boq 10VAN alcance de 2,4 a 3,0 m radio.
- Pop Up Unispray 4" c/boq 12VAN alcance de 3,0 a 3,7 m radio.
- Pop Up Unispray 4" c/boq 15VAN alcance de 3,7 a 4,6 m radio.
- Pop Up Unispray 4" c/boq 18VAN alcance de 4,3 a 5,5 m radio.

Serie 5004 Rotor

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304020	ROTOR POP UP RB 5004 PC CÍRCULO PARCIAL	$	21.292
304021	ROTOR POP UP RB 5004 PC CÍRCULO PAR SAM	$	26.917

- Residencial y comercial.
- Las unidades de círculo parcial (PC) son ajustables desde 40º a 360º y con retorno.
- Los rotores de círculo parcial (PC) y con válvula retención (SAM).
- Índice de precipitación: de 5 a 38 mm/h.
- Radio: de 7.6 a 15.2 m.
- El radio puede reducirse hasta un 25 % con el tornillo de reducción del radio.
- Presión: de 1.7 a 4.5 bar.
- Caudales: de 3.0 a 36.6 l/m; de 0.17 a 2.19 m^3/h.

Aspersor Pop Up modelo 2045A Maxi-Paw™ y
Aspersor de superficie 2045-PJ Maxi-Bird™

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303694	ASPERSOR POP UP RB MAXI PAW 2045 A	$	28.992
304101	ASPERSOR POP UP RB MAXI PAW2045 + KIT BOQUILLA	$	29.443
303828	ASPERSOR IMPACTO RB MAXI BIRD 2045 ½ 2045	$	17.300
304091	HERRAMIENTA RB P/POP UP MAXI PAW	$	21.600
304108	KIT BOQUILLAS MAXI PAW™ / MAXI BIRD™	$	501

- Para riego de áreas verde.
- Recomendado para regar jardines y parques públicos.
- Combinación de entrada hembra inferior de ½" o ¾" (Maxi-Paw).
- Círculo completo de 360° o bien arco ajustable de 20° a 340°.
- Alcance de hasta 13.7 m de radio (boquilla n°12 beige).
- Presión de trabajo entre 2.0 a 4.0 bar.
- Caudal de 0.38 a 1.86 m^3/h ; 6.0 a 31.2 l/m.

Serie Falcon® 6504

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304022	ROTOR POP UP RB 6504 PC Círculo PAR SAM	$	77.624

- Para uso comercial, campos deportivos, áreas de mucho viento.
- Modelo de círculo parcial (PC) y con válvula de retención (SAM).
- Índice de precipitación: de 9 a 32 mm/h.
- Radio: de 11.3 a 19.8 m.
- Presión: de 2.1 a 6.2 bar.
- Caudal: de 0.66 a 4.93 m^3/h; de 10.8 a 82.2 l/m).
- Entrada de rosca hembra NPT o BSP de 1".
- Dispositivo de retención SAM que admite hasta 3.1 m de cambio de elevación.

Serie 3500 Rotor residencial compacto

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304019	ROTOR POP UP RB 3504 PC CÍRCULO PARCIAL	$	17.665

- Ajuste de arco por la parte superior del rotor con solo un destornillador plano.
- Índice de precipitación: de 9 a 21 mm/h.
- Radio: de 4.6 a 10.7 m.
- Caudales: de 2.0 a 17.4 l/m.
- El radio puede reducirse hasta un 25 % con el tornillo de reducción del radio.
- Entrada con rosca hembra inferior NPT de ½".
- Ajuste de retorno de círculo completo y círculo parcial de 40° a 360°.

Serie 8005

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304094	ROTOR POP UP RB 8005 PC CÍRCULO PAR SAM	$	109.166
304113	ROTOR POP UP 8005 INOX PC CIRC. AJ.	$	121.812

- Para uso comercial, áreas verdes, campos deportivos y áreas con viento.
- Funcionamiento de círculo completo o parcial en una unidad.
- Radio: de 11.9 a 24.7 m.
- Índice de precipitación: de 12 a 31 mm/h.
- Presión: de 3.5 a 6.9 bar.
- Caudal: de 0.86 a 8.24 m3/h; de 14.4 a 137.4 l/m.
- Entrada de rosca hembra de 1" NPT o BSP.
- Dispositivo de retención SAM que admite hasta 3.1 m de cambio de elevación.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304090	HERRAMIENTA RB P/LEVANTAR ROTOR	$	4.200

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304484	PACK 20 UNID ASPERSOR MAXI PAW RAIN BIRD	$	492.860

CAÑONES

Serie XLR

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304141	CAÑÓN PARA AGUA RB XLR FIJO 24º	$	1.776.508
304142	CAÑÓN PARA AGUA RB XLR FIJO 44º	$	1.810.023
304143	CAÑÓN PARA AGUA RB XLR FIJO 0-45º AJUSTABLE	$	2.168.153
304144	ACCESORIO CAÑÓN DE AGUA RB DISYUNTOR DE CHORRO	$	50.849
304145	KIT BOQUILLA CAÑÓN XLR	$	5.985
	PRODUCTOS A PEDIDO		

ESPECIFICACIONES
- 3 modelos de cañón, trayectoria de 24°, 44° y ajustable de 15° a 45°.
- Alcance de 26 m - 60 m según modelo.
- Entrada de brida de 2 pulgadas.
- Modelos de circunferencia parcial o completa.
- Hay nueve tamaños de boquillas diferentes disponibles para conseguir el alcance que necesita para su aplicación.
- Ideal para la agricultura, control de polvo en minería, canchas deportivas de pasto sintético o natural, picaderos de caballos, entre otros.

ACCESORIOS PARA BASES POP UP Y ROTORES

$ 690

Conector flexible Serie TSJ

Los conjuntos flexibles conectan los aspersores a tuberías laterales.
Junta articulada que conectan válvulas de acople rápido o rotores de ¾" y 1" a las tuberías laterales.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304089	Conector flexible rb p/pop up swing join 1x1	$	49.300

ESPECIFICACIONES
- Unidades pre ensambladas que ahorran tiempo y reducen los costos de instalación del contratista.
- TSJ-12: 12" (30.5 cm) de largo, junta articulada M x M NPT de 1".
- Excelente integridad estructural del diseño de codo curvado que reduce las fallas por fatiga.
- Doble junta tórica que ofrece protección extra contra fugas y permite el apriete manual.

Adaptador para boquilla PA-8

Adaptador para arbustos con regulación de presión de 30 psi.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304085	Adaptador P/Boquilla RB Mod PA-8	$	1.012

CARACTERÍSTICAS
- Admite boquillas para utilizar con elevadores roscados NPT de 1/2".
- Regulador de presión PRS patentado incorporado en el vástago.
- Mantiene la presión constante a 2.1 bar.
- Se adapta a todas las boquillas plásticas Rain Bird.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
- Presión: de 1.0 a 4.8 bar.
- Caudal: de 0.05 a 0.91 m^3/h ; de 0.06 a 15.0 l/m.

ESPECIFICACIONES
- Entrada con rosca hembra de 1/2" (15/21).
- Las roscas superiores finas admiten todas las boquillas Rain Bird.
- Altura: 51/4" (13.3 cm).

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303459	Extensión aspersor ½"x½"	$	690

BOQUILLAS

De 8′ a 14′ (de 2.4 m a 4.6 m)

R-VAN14
45° - 270°

R-VAN14-360
360°

De 13′ a 18′ (de 4.0 m a 5.5 m)

R-VAN18
45° - 270°

R-VAN18-360
360°

De 17′ a 24′ (de 5.2 m a 7.3 m)

R-VAN24
45° - 270°

R-VAN24-360
360°

Boquillas de franja

R-VAN-LCS
5′ x 15′
(1.5 x 4.5 m)
Franja esquina izquierda

R-VAN-SST
5′ x 30′
(1.5 x 9 m)
Franja lateral

R-VAN-RCS
5′ x 15′
(1.5 x 4.5 m)
Franja esquina derecha

Productos principales

	Boquillas giratorias	Aspersores de arco variable		Aspersores de arco fijo		
Aplicaciones primarias	**R-VAN** Lo mejor	**HE-VAN** Lo mejor	**VAN** Estándar	**Serie U** Lo mejor	**Boquillas SQ** Estándar	**MPR** Estándar
Césped	●	●	●	●	●	●
Pendientes	●					
Franjas angostas					●	●
Áreas pequeñas	●	●			●	
Canteros en jardines	●	●	●	●	●	●
Alta eficiencia	●	●		●		
Mucho viento	●	●		●		
Alta presión	●	●				

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOQUILLAS

Boquillas R VAN

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304054	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 14 (4,3 M) 360º	$	12.385
304055	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 1318, 360º	$	12.385
304056	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 1724, 360º	$	12.385
304059	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 14, 45º - 270º	$	12.385
304057	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 18, 45º - 270º	$	12.385
304058	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 24, 45º - 270º	$	12.385
304060	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN LCS ESQ IZQUIERDA	$	12.385
304061	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN RCS ESQ DERECHA	$	12.385
304062	BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN SST FRANJA LATERAL	$	12.385

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304485	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 14 , 360º	$	105.270
304486	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 1318, 360º	$	105.270
304487	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB RVAN 1724, 360°	$	105.270
304488	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 14, 45°-270°	$	105.270
304489	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 18, 45°-270°	$	105.270
304490	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN 24, 45°-270°	$	105.270
304491	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN LCS ESQ IZQ	$	105.270
304492	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN RCS ESQ DER	$	105.270
304493	PACK 10 UNID BOQUILLA ROTATIVA RB R VAN SST FRANJA LAT	$	105.270

CARACTERÍSTICAS

- Boquillas de arco variable de 45° a 270° y arco fijo de 360°.
- Se utilizan para riego de menor distancia.
- Con un índice de precipitación estándar.
- Caudal en un rango de 2.3 a 5.0 l/m.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Rango de presión: de 2.1 a 3.8 bar.
Presión recomendada: 3.1 bar.
Espaciamiento: de 2.4 a 7.3 m.

RANGO DE RADIO

R-VAN14-360: Círculo completo 360° de 2.4 a 4.6 m.
R-VAN18-360: Círculo completo 360° de 4.0 a 5.5 m.
R-VAN24-360: Círculo completo 360° de 5.2 a 7.3 m.
R-VAN14: Arco ajustable 45° - 270° de 2.4 a 4.6 m.
R-VAN18: Arco ajustable 45° - 270° de 4.0 a 5.5 m.
R-VAN24: Arco ajustable 45° - 270° de 5.2 a 7.3 m.
R-VAN-LCS: 1.5 x 4.6 m / Franja esquina izquierda.
R-VAN-RCS: 1.5 x 4.6 m / Franja esquina derecha.
R-VAN-SST: 1.5 x 9.1 m / Franja lateral.

R-VAN14 de 2.4 a 4.6 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
270°	2.1	4.0	3.18	16	19
	2.4	4.0	3.29	17	19
	2.8	4.3	3.48	15	18
	3.1	**4.3**	**3.56**	**16**	**18**
	3.4	4.6	4.20	16	19
	3.8	4.6	4.43	17	20
210°	2.1	4.0	2.46	16	19
	2.4	4.0	2.57	17	19
	2.8	4.3	2.73	15	18
	3.1	**4.3**	**2.76**	**16**	**18**
	3.4	4.6	3.26	16	19
	3.8	4.6	3.44	17	20
180°	2.1	4.0	2.12	16	19
	2.4	4.0	2.20	17	19
	2.8	4.3	2.31	15	18
	3.1	**4.3**	**2.38**	**16**	**18**
	3.4	4.6	2.80	16	19
	3.8	4.6	2.95	17	20
90°	2.1	4.0	1.06	16	19
	2.4	4.0	1.10	17	19
	2.8	4.3	1.17	16	18
	3.1	**4.3**	**1.21**	**15**	**18**
	3.4	4.6	1.40	16	19
	3.8	4.6	1.48	17	20

R-VAN18 de 4.0 a 5.5 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
270°	2.1	4.9	4.77	17	19
	2.4	4.9	5.11	16	19
	2.8	5.2	5.38	16	19
	3.1	**5.2**	**5.72**	**16**	**19**
	3.4	5.5	5.94	15	18
	3.8	5.5	6.13	0	18
210°	2.1	4.9	3.71	16	19
	2.4	4.9	3.97	17	20
	2.8	5.2	4.16	16	19
	3.1	**5.2**	**4.43**	**16**	**20**
	3.4	5.5	4.62	16	18
	3.8	5.5	4.77	16	19
180°	2.1	4.9	3.22	17	19
	2.4	4.9	3.44	16	19
	2.8	5.2	3.71	16	19
	3.1	**5.2**	**3.82**	**16**	**19**
	3.4	5.5	4.05	15	18
	3.8	5.5	4.13	15	18
90°	2.1	4.9	1.59	17	19
	2.4	4.9	1.78	16	19
	2.8	5.2	1.89	16	19
	3.1	**5.2**	**1.89**	**16**	**19**
	3.4	5.5	2.04	15	18
	3.8	5.5	2.20	15	18

R-VAN24 de 5.2 a 7.3 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
270°	2.1	5.8	6.81	16	19
	2.4	6.1	7.38	16	18
	2.8	6.7	8.74	15	18
	3.1	**7.0**	**9.54**	**15**	**18**
	3.4	7.3	10.67	16	19
	3.8	7.3	10.90	16	19
210°	2.1	5.8	5.30	16	19
	2.4	6.1	5.75	16	18
	2.8	6.7	6.81	15	18
	3.1	**7.0**	**7.42**	**15**	**18**
	3.4	7.3	8.29	16	19
	3.8	7.3	8.48	16	19
180°	2.1	5.8	4.54	16	19
	2.4	6.1	4.92	16	18
	2.8	6.7	5.83	15	18
	3.1	**7.0**	**6.36**	**15**	**18**
	3.4	7.3	7.12	16	19
	3.8	7.3	7.27	16	19
90°	2.1	5.8	2.27	16	19
	2.4	6.1	2.46	16	18
	2.8	6.7	2.91	15	18
	3.1	**7.0**	**3.18**	**15**	**18**
	3.4	7.3	3.56	16	19
	3.8	7.3	3.63	16	19

R-VAN14-360 de 2.4 a 4.6 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
360°	2.1	4.0	4.16	16	18
	2.4	4.0	4.24	16	19
	2.8	4.3	4.62	15	18
	3.1	**4.3**	**4.81**	**16**	**18**
	3.4	4.6	5.34	15	18
	3.8	4.6	5.49	16	18

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.
R-VAN24 y R-VAN24-360: "No reduzca el radio a menos de 17' (5.2 m)".
R-VAN18 y R-VAN18-360: "No reduzca el radio a menos de 13' (4.0 m)".
R-VAN14 y R-VAN18-360: "No reduzca el radio a menos de 8' (2.4 m)".

R-VAN18 de 4.0 a 5.5 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
360°	2.1	4.9	6.25	16	18
	2.4	4.9	6.32	16	19
	2.8	5.2	6.81	15	18
	3.1	**5.2**	**7.00**	**16**	**18**
	3.4	5.5	7.76	15	18
	3.8	5.5	7.99	16	18

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.
R-VAN24 y R-VAN24-360: "No reduzca el radio a menos de 17' (5.2 m)".
R-VAN18 y R-VAN18-360: "No reduzca el radio a menos de 13' (4.0 m)".
R-VAN14 y R-VAN18-360: "No reduzca el radio a menos de 8' (2.4 m)".

R-VAN24 de 5.2 a 7.3 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
360°	2.1	5.8	8.90	16	18
	2.4	6.1	9.54	15	18
	2.8	6.7	11.85	16	18
	3.1	**7.0**	**13.17**	**16**	**19**
	3.4	7.3	13.67	15	18
	3.8	7.3	14.16	16	18

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.
R-VAN24 y R-VAN24-360: "No reduzca el radio a menos de 17' (5.2 m)".
R-VAN18 y R-VAN18-360: "No reduzca el radio a menos de 13' (4.0 m)".
R-VAN14 y R-VAN18-360: "No reduzca el radio a menos de 8' (2.4 m)".

R-VAN-LCS 1.5 x 4.6 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Tamaño m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Franja esquina izquierda	2.1	1.2x4.3	0.68	16	16
	2.4	1.5x4.6	0.83	14	14
	2.8	1.5x4.6	0.87	15	15
	3.1	**1.5x4.6**	**0.91**	**16**	**16**
	3.4	1.5x4.6	0.95	16	16
	3.8	1.8x4.9	1.06	14	14

R-VAN-SST 1.5 x 9.1 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Tamaño m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Franja esquina izquierda	2.1	1.2x8.5	1.36	16	16
	2.4	1.5x9.1	1.67	14	14
	2.8	1.5x9.1	1.74	15	15
	3.1	**1.5x9.1**	**1.82**	**16**	**16**
	3.4	1.5x9.1	1.89	16	16
	3.8	1.8x9.8	2.12	14	14

R-VAN-RCS 1.5 x 4.6 m — SIST. MÉTRICO

Boquilla	Presión bar	Tamaño m	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Franja esquina izquierda	2.1	1.2x4.3	0.68	16	16
	2.4	1.5x4.6	0.83	14	14
	2.8	1.5x4.6	0.87	15	15
	3.1	**1.5x4.6**	**0.91**	**16**	**16**
	3.4	1.5x4.6	0.95	16	16
	3.8	1.8x4.9	1.06	14	14

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOQUILLAS

Boquillas Serie HE-VAN

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304039	BOQUILLA AJUSTABLE HE VAN SERIE 8 0º-360º	$	2.882
304040	BOQUILLA AJUSTABLE HE VAN SERIE 10 0º-360º	$	2.882
304041	BOQUILLA AJUSTABLE HE VAN SERIE 12 0º-360º	$	2.882
304042	BOQUILLA AJUSTABLE HE VAN SERIE 15 0º-360º	$	2.882

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304419	PACK 25 UNID BOQ AJUST HEVAN SERIE 8 0º-360º RB	$	61.243
304420	PACK 25 UNID BOQ AJUST HEVAN SERIE 10 0º-360ºRB	$	61.243
304421	PACK 25 UNID AJUST HEVAN SERIE 12 0º-360ºRB	$	61.243
304422	PACK 25 UNID AJUST HEVAN SERIE 15 0º-360ºRB	$	61.243

CARACTERÍSTICAS

- Boquillas aspersoras de arco variable de 0° a 360° y de alta eficiencia.
- Aspersión trayectoria baja y gotas grandes, evitan la nebulización y la evaporación en el aire.
- Recomendadas para una cobertura superior y de zonas de viento.
- Requiere menos tiempo de riego comparada con boquillas convencionales.
- Con un rango de caudal 3.14 a 14.01 l / m Arco de 360°.
- Con un rango de caudal 2.35 a 10.51 l / m Arco de 270°.
- Con un rango de caudal 1.57 a 7.0 l / m Arco de 180°.
- Con un rango de caudal 0.78 a 3.50 l / m Arco de 90°.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Espaciamiento: de 1.8 a 4.6 m.
Presión: de 1.0 a 2.1 bar.
Presión óptima: de 2.1 bar.

RANGO DE RADIO

HE-VAN-08: de 1.8 a 2.4 m.
HE-VAN-10: de 2.4 a 3.0 m.
HE-VAN-12: de 2.7 a 3.7 m.
HE-VAN-15: de 3.7 a 4.6 m.

Serie 8 HE-VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 24°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Arco de 360°	1.03	1.52	0.19	3.14	82	95
	1.38	1.83	0.22	3.62	66	76
	1.72	2.13	0.25	4.05	54	62
	2.07	2.44	0.27	4.43	45	52
Arco de 270°	1.03	1.52	0.14	2.35	82	95
	1.38	1.83	0.16	2.72	66	76
	1.72	2.13	0.18	3.04	54	62
	2.07	2.44	0.20	3.33	45	52
Arco de 180°	1.03	1.52	0.10	1.57	82	95
	1.38	1.83	0.11	1.81	66	76
	1.72	2.13	0.12	2.02	54	62
	2.07	2.44	0.13	2.22	45	52
Arco de 90°	1.03	1.52	0.05	0.78	82	95
	1.38	1.83	0.05	0.91	66	76
	1.72	2.13	0.06	1.01	54	62
	2.07	2.44	0.07	1.11	45	52

Serie 10 HE-VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 27°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Arco de 360°	1.03	2.13	0.29	4.78	64	74
	1.38	2.44	0.34	5.52	56	65
	1.72	2.74	0.37	6.17	50	57
	2.07	3.05	0.41	6.76	44	51
Arco de 270°	1.03	2.13	0.22	3.59	64	74
	1.38	2.44	0.25	4.14	56	65
	1.72	2.74	0.28	4.63	50	57
	2.07	3.05	0.31	5.07	44	51
Arco de 180°	1.03	2.13	0.15	2.39	64	74
	1.38	2.44	0.17	2.76	56	65
	1.72	2.74	0.19	3.09	50	57
	2.07	3.05	0.21	3.38	44	51
Arco de 90°	1.03	2.13	0.07	1.20	64	74
	1.38	2.44	0.08	1.38	56	65
	1.72	2.74	0.09	1.54	50	57
	2.07	3.05	0.10	1.69	44	51

Serie 12 HE-VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 23°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Arco de 360°	1.0	2.7	0.38	6.33	50.5	58.3
	1.4	3.0	0.44	7.31	47.3	54.6
	1.7	3.4	0.49	8.18	43.7	50.4
	2.1	3.7	0.54	8.96	40.2	46.4
Arco de 270°	1.0	2.7	0.28	4.75	50.5	58.3
	1.4	3.0	0.33	5.48	47.3	54.6
	1.7	3.4	0.37	6.16	43.7	50.4
	2.1	3.7	0.40	6.72	40.2	46.4
Arco de 180°	1.0	2.7	0.19	3.17	50.5	58.3
	1.4	3.0	0.22	3.66	47.3	54.6
	1.7	3.4	0.25	4.09	43.7	50.4
	2.1	3.7	0.27	4.48	40.2	46.4
Arco de 90°	1.0	2.7	0.09	1.58	50.5	58.3
	1.4	3.0	0.11	1.83	47.3	54.6
	1.7	3.4	0.12	2.04	43.7	50.4
	2.1	3.7	0.13	2.24	40.2	46.4

Serie 15 HE-VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 25°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
Arco de 360°	1.0	3.4	0.59	9.91	52.9	61.1
	1.4	3.7	0.69	11.44	51.3	59.3
	1.7	4.3	0.77	12.79	42.2	48.7
	2.1	4.6	0.84	14.01	40.2	46.5
Arco de 270°	1.0	3.4	0.45	7.43	52.9	61.1
	1.4	3.7	0.51	8.58	51.3	59.3
	1.7	4.3	0.58	9.59	42.2	48.7
	2.1	4.6	0.63	10.51	40.2	46.5
Arco de 180°	1.0	3.4	0.30	4.95	52.9	61.1
	1.4	3.7	0.34	5.72	51.3	59.3
	1.7	4.3	0.38	6.39	42.2	48.7
	2.1	4.6	0.42	7.00	40.2	46.5
Arco de 90°	1.0	3.4	0.15	2.48	52.9	61.1
	1.4	3.7	0.17	2.86	51.3	59.3
	1.7	4.3	0.19	3.20	42.2	48.7
	2.1	4.6	0.21	3.50	40.2	46.5

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.
***Nota:** No se recomienda una reducción del radio que supere el 25 % del alcance normal de la boquilla.*

RAIN BIRD

Boquillas Serie VAN / BOQUILLAS DE ARCO AJUSTABLE

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304047	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 4VAN 0º-330º	$	2.077
304048	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 6VAN 0º-330º	$	2.077
304049	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 8VAN 0º-330º	$	2.077
304043	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 10VAN 0º-360º	$	2.077
304044	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 12VAN 0º-360º	$	2.077
304045	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 15VAN 0º-360º	$	2.077
304046	BOQUILLA AJUSTABLE VAN 18VAN 0º-360º	$	2.077

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304423	PACK 25 UNID BOQ AJUST 4VAN 0º-330º RAIN BIRD	$	44.138
304424	PACK 25 UNID BOQ AJUST 6VAN 0º-330º RAIN BIRD	$	44.138
304425	PACK 25 UNID BOQ AJUST 8VAN 0º-330º RAIN BIRD	$	44.138
304426	PACK 25 UNID BOQ AJUST 10VAN 0º-360º RAIN BIRD	$	44.138
304427	PACK 25 UNID BOQ AJUST 12VAN 0º-360º RAIN BIRD	$	44.138
304428	PACK 25 UNID BOQ AJUST 15VAN 0º-360º RAIN BIRD	$	44.138
304429	PACK 25 UNID BOQ AJUST 18VAN 0º-360º RAIN BIRD	$	44.138

CARACTERÍSTICAS

- Boquillas de arco variable de 0° a 330° y 0° a 360°.
- Se utilizan para riego de menor distancia, con un índice de precipitación estándar.
- Caudal en un rango de 2.3 a 5.0 l/m.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Espaciamiento: de 0.9 m a 5.5 m.
Presión: de 1.0 a 2.1 bar.
Presión óptima: 2.1 bar.

RANGO DE RADIO

Serie 4-VAN: de 0.9 a 1.2 m.
Serie 6-VAN: de 1.2 a 1.8 m.
Serie 8-VAN: de 1.8 a 2.4 m.
Serie 10-VAN: de 2.1 a 3.1 m.
Serie 12-VAN: de 2.7 a 3.7 m.
Serie 15-VAN: de 3.4 a 4.6 m.
Serie 18-VAN: de 4.3 a 5.5 m.

Serie 4 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 0°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 330°	1.0	0.9	0.14	2.3	189	218
	1.5	1.0	0.17	2.8	183	215
	2.0	1.2	0.20	3.3	152	176
	2.1	1.2	0.20	3.3	152	176
Arco de 270°	1.0	0.9	0.12	2.0	198	229
	1.5	1.0	0.14	2.3	187	216
	2.0	1.2	0.16	2.7	148	171
	2.1	1.2	0.17	2.8	157	181
Arco de 180°	1.0	0.9	0.07	1.2	173	200
	1.5	1.0	0.09	1.5	180	208
	2.0	1.2	0.10	1.7	139	161
	2.1	1.2	0.10	1.7	139	161
Arco de 90°	1.0	0.9	0.05	0.8	247	285
	1.5	1.0	0.06	0.9	240	277
	2.0	1.2	0.06	1.1	167	193
	2.1	1.2	0.07	1.1	194	224

Serie 6 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 0°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 330°	1.0	1.2	0.19	3.2	144	166
	1.5	1.5	0.23	3.8	112	129
	2.0	1.8	0.27	4.5	91	105
	2.1	1.8	0.27	4.5	91	105
Arco de 270°	1.0	1.2	0.18	3.0	167	193
	1.5	1.5	0.21	3.5	124	143
	2.0	1.8	0.24	4.1	99	114
	2.1	1.8	0.25	4.2	103	119
Arco de 180°	1.0	1.2	0.10	1.6	139	161
	1.5	1.5	0.11	1.9	98	113
	2.0	1.8	0.13	2.2	80	92
	2.1	1.8	0.14	2.3	86	99
Arco de 90°	1.0	1.2	0.06	1.0	167	193
	1.5	1.5	0.07	1.2	124	143
	2.0	1.8	0.08	1.4	99	114
	2.1	1.8	0.08	1.4	99	114

Serie 8 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 5°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 330°	1.0	1.8	0.27	4.6	91	105
	1.5	2.1	0.32	5.4	79	91
	2.0	2.3	0.38	6.3	78	90
	2.1	2.4	0.39	6.4	74	86
Arco de 270°	1.0	1.8	0.25	4.2	103	119
	1.5	2.1	0.30	4.9	91	105
	2.0	2.3	0.34	5.8	86	99
	2.1	2.4	0.35	5.9	81	94
Arco de 180°	1.0	1.8	0.19	3.2	117	135
	1.5	2.1	0.23	3.8	104	120
	2.0	2.3	0.26	4.4	98	113
	2.1	2.4	0.27	4.5	94	109
Arco de 90°	1.0	1.8	0.12	1.9	148	171
	1.5	2.1	0.14	2.3	127	147
	2.0	2.3	0.16	2.7	121	140
	2.1	2.4	0.16	2.7	111	128

Serie 10 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 10°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 360°	1.0	2.1	0.44	7.3	96	111
	1.5	2.4	0.53	9.0	89	103
	2.0	2.7	0.57	9.8	76	88
	2.1	3.1	0.59	9.8	63	73
Arco de 270°	1.0	2.1	0.33	5.5	96	111
	1.5	2.4	0.4	6.8	89	103
	2.0	2.7	0.43	7.8	76	88
	2.1	3.1	0.48	7.9	68	79
Arco de 180°	1.0	2.1	0.22	3.7	96	111
	1.5	2.4	0.27	4.6	89	103
	2.0	2.7	0.29	5.3	76	88
	2.1	3.1	0.33	5.5	71	82
Arco de 90°	1.0	2.1	0.11	1.8	96	111
	1.5	2.4	0.13	2.3	89	103
	2.0	2.7	0.14	2.7	76	88
	2.1	3.1	0.17	2.8	73	85

Serie 12 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 15°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 360°	1.0	2.7	0.35	5.80	48	55
	1.5	3.2	0.44	7.37	43	50
	2.0	3.6	0.52	8.75	41	47
	2.1	3.7	0.54	9.02	40	46
Arco de 270°	1.0	2.7	0.26	4.35	48	55
	1.5	3.2	0.33	5.53	43	50
	2.0	3.6	0.39	6.56	41	47
	2.1	3.7	0.41	6.76	40	46
Arco de 180°	1.0	2.7	0.17	2.90	48	55
	1.5	3.2	0.22	3.69	43	50
	2.0	3.6	0.26	4.37	41	47
	2.1	3.7	0.27	4.51	40	46
Arco de 90°	1.0	2.7	0.09	1.45	48	55
	1.5	3.2	0.11	1.84	43	50
	2.0	3.6	0.13	2.19	41	47
	2.1	3.7	0.14	2.25	40	46

Serie 15 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 23°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 360°	1.0	3.4	0.60	9.8	52	60
	1.5	3.9	0.72	11.8	47	55
	2.0	4.5	0.84	13.7	41	48
	2.1	4.6	0.84	14.0	40	46
Arco de 270°	1.0	3.4	0.45	7.4	52	60
	1.5	3.9	0.54	8.8	47	55
	2.0	4.5	0.63	10.3	41	48
	2.1	4.6	0.63	10.5	40	46
Arco de 180°	1.0	3.4	0.30	4.9	52	60
	1.5	3.9	0.36	5.9	47	55
	2.0	4.5	0.42	6.9	41	48
	2.1	4.6	0.42	7.0	40	46
Arco de 90°	1.0	3.4	0.15	2.5	52	60
	1.5	3.9	0.18	2.9	47	55
	2.0	4.5	0.21	3.4	41	48
	2.1	4.6	0.21	3.5	40	46

Serie 18 VAN — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 26°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. ■ mm/h	Precip. ▲ mm/h
Arco de 360°	1.0	4.3	0.96	15.9	52	60
	1.5	4.8	1.07	18.0	47	55
	2.0	5.4	1.20	19.8	41	48
	2.1	5.5	1.21	20.1	40	46
Arco de 270°	1.0	4.3	0.72	12.0	52	60
	1.5	4.8	0.80	13.5	47	55
	2.0	5.4	0.90	14.8	41	48
	2.1	5.5	0.91	15.1	40	46
Arco de 180°	1.0	4.3	0.48	8.0	52	60
	1.5	4.8	0.54	9.0	47	55
	2.0	5.4	0.60	9.9	41	48
	2.1	5.5	0.61	10.1	40	46
Arco de 90°	1.0	4.3	0.24	4.0	52	60
	1.5	4.8	0.27	4.5	47	55
	2.0	5.4	0.30	5.0	41	48
	2.1	5.5	0.30	5.0	40	46

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.
Nota: *No se recomienda una reducción del radio que supere el 25 % del alcance normal de la boquilla.*

BOQUILLAS

Boquillas Serie U

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303701	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 10Q 90º	$	3.819
303702	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 10H 180º	$	3.819
304050	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 10F 360º	$	3.819
303703	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 12Q 90º	$	3.819
303704	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 12H 180º	$	3.819
303705	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 12F 360º	$	3.819
303706	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 15Q 90º	$	3.819
303707	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 15H 180º	$	3.819
303708	BOQUILLA FIJA RB SERIE U 15F 360º	$	3.819

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304430	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U10Q 90º RAIN BIRD	$	81.125
304431	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U10H 180ºRAIN BIRD	$	81.125
304432	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U10F 360ºRAIN BIRD	$	81.125
304433	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U12Q 90º RAIN BIRD	$	81.125
304434	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U12H 180ºRAIN BIRD	$	81.125
304435	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U12F 360ºRAIN BIRD	$	81.125
304436	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U15Q 90ºRAIN BIRD	$	81.125
304437	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U15H 180ºRAIN BIRD	$	81.125
304438	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE U15F 360ºRAIN BIRD	$	81.125

CARACTERÍSTICAS

- Boquillas aspersoras de doble orificio, usan un 30% menos agua.
- Por el diseño de doble orificio entrega un mojamiento más uniforme.
- Recomendado para césped y canteros de jardines.
- Con un rango de precipitación de 2.8 a 3.5 l / m.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Espaciamiento: de 1.7 a 4.6 m.
Presión: de 1.0 a 2.1 bar.
Presión óptima: 2.1 bar.
Patrón mojamineto boquillas:
F completo (360°)
H Medio (180°)
Q Cuarto (90°)

RANGO DE RADIO

Serie U-10: boquillas de 2.1 a 3.1 m.
Serie U-12: boquillas de 2.7 a 3.7 m.
Serie U-15: boquillas de 3.4 a 4.6 m.

SERIE U
BOQUILLAS DE ARCO FIJO

Serie U10 — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 12° — ■ ▲

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
U-10F	1.0	2.1	0.26	4.4	52	60
	1.5	2.6	0.30	5.3	47	55
	2.0	3.0	0.34	6.1	41	48
	2.1	3.1	0.37	6.2	40	46
U-10H	1.0	2.1	0.13	2.2	52	60
	1.5	2.6	0.15	2.6	47	55
	2.0	3.0	0.17	3.1	41	48
	2.1	3.1	0.19	3.1	40	46
U-10Q	1.0	2.1	0.07	1.1	52	60
	1.5	2.6	0.08	1.3	47	55
	2.0	3.0	0.08	1.5	41	48
	2.1	3.1	0.09	1.6	40	46

Serie U12 — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 23° — ■ ▲

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
U-12F	1.0	2.7	0.40	6.8	55	63
	1.5	3.2	0.48	8.3	47	54
	2.0	3.6	0.59	9.7	46	53
	2.1	3.7	0.60	9.8	44	51
U-12H	1.0	2.7	0.20	3.4	55	63
	1.5	3.2	0.24	4.2	47	54
	2.0	3.6	0.30	4.8	46	53
	2.1	3.7	0.30	4.9	44	51
U-12Q	1.0	2.7	0.10	1.7	55	63
	1.5	3.2	0.12	2.1	47	54
	2.0	3.6	0.15	2.4	46	53
	2.1	3.7	0.15	2.5	44	51

Serie U15 — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 23° — ■ ▲

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
U-15F	1.0	3.4	0.60	9.8	52	60
	1.5	3.9	0.72	11.8	47	55
	2.0	4.5	0.84	13.7	41	48
	2.1	4.6	0.84	14.0	40	46
U-15H	1.0	3.4	0.30	4.9	52	60
	1.5	3.9	0.36	5.9	47	55
	2.0	4.5	0.42	6.9	41	48
	2.1	4.6	0.42	7.0	40	46
U-15Q	1.0	3.4	0.15	2.5	52	60
	1.5	3.9	0.18	2.9	47	55
	2.0	4.5	0.21	3.4	41	48
	2.1	4.6	0.21	3.5	40	46

Boquillas de patrón cuadrado Rain Bird

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304211	BOQUILLA RAIN BIRD PATRÓN CUAD SQ-QTR 90	$	5.553
304210	BOQUILLA RAIN BIRD PATRÓN CUAD SQ-HLF 180	$	5.553
304209	BOQUILLA RAIN BIRD PATRÓN CUAD SQ-FULL 360	$	5.553

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304461	PACK 25 UNID BOQ FIJA PATRÓN CUAD SQ-QTR 90 RB	$	118.003
304462	PACK 25 UNID BOQ FIJA PATRÓN CUAD SQ-HLF 180 RB	$	118.003
304463	PACK 25 UNID BOQ FIJA PATRÓN CUAD SQ-FULL360 RB	$	118.003

SQ Nozzle Performance — METRIC

1.2 m throw @ 0.15 m height above grade

Nozzle	Pressure bar	Throw Radius m	Flow lph	Flow lpm	Precip.Rate w/no overlap mm/h
Q	1.4	1.2	23	0.38	16
	2.1	1.2	27	0.44	19
	2.8	1.4	27	0.45	15
	3.4	1.4	27	0.45	15
H	1.4	1.2	39	0.65	13
	2.1	1.2	41	0.68	16
	2.8	1.4	41	0.68	14
	3.4	1.4	41	0.68	14
F	1.4	1.2	76	1.27	13
	2.1	1.2	92	1.53	15
	2.8	1.4	103	1.72	14
	3.4	1.4	103	1.72	14

SQ Nozzle Performance — METRIC

0.8 m throw @ 0.15 m height above grade

Nozzle	Pressure bar	Throw Radius m	Flow lph	Flow lpm	Precip.Rate w/no overlap mm/h
Q	1.4	0.8	23	0.38	42
	2.1	0.8	27	0.44	48
	2.8	0.9	27	0.45	34
	3.4	0.9	27	0.45	34
H	1.4	0.8	39	0.65	33
	2.1	0.8	41	0.68	40
	2.8	0.9	41	0.68	31
	3.4	0.9	41	0.68	31
F	1.4	0.8	76	1.27	33
	2.1	0.8	92	1.53	39
	2.8	0.9	103	1.72	31
	3.4	0.9	103	1.72	31

CARACTERÍSTICAS

El riego de bajo volumen más preciso y eficiente para pequeñas superficies con alta densidad de plantas.

- La compensación de presión y el patrón cuadrado de riego de la serie SQ ofrecen mayor eficiencia y control, reduciendo los excesos de riego.
- La característica única de borde a borde (sin solape) reduce el número de toberas necesarias y por tanto el coste y el tiempo de instalación de forma significativa.
- Diseño e instalación simplificados con flexibilidad de aplicaciones: una tobera alcanza 2,5' o 4' (0,8 m o 1,2 m) y se puede utilizar en pop up o tubos elevadores.
- Cumple con los requisitos del sistema de microrriego para caudales de menos de 26 gph a 30 psi.

Las boquillas de la serie SQ proporcionan hasta un 65 % de ahorro de agua, y son perfectos para áreas estrechas, en estacionamientos, pasarelas, vías peatonales y divisiones de calles.

BOQUILLAS

Boquillas MPR fijas

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303695	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 5Q 90º	$	2.077
303696	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 5H 180º	$	2.077
303697	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 5F 360º	$	2.077
303698	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 8Q 90º	$	2.077
303699	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 8H 180º	$	2.077
303700	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 8F 360º	$	2.077
304023	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 10F 360º	$	2.077
304024	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 10H 180º	$	2.077
304025	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 10Q 90º	$	2.077
304026	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 12F 360º	$	2.077
304027	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 12H 180º	$	2.077
304028	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 12Q 90º	$	2.077
304029	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 15F 360º	$	2.077
304030	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 15H 180º	$	2.077
304031	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 15Q 90º	$	2.077

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304439	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 5Q 90º RAIN BIRD	$	44.138
304440	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 5H 180º RAIN BIRD	$	44.138
304441	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 5F 360º RAIN BIRD	$	44.138
304442	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 8Q 90º RAIN BIRD	$	44.138
304443	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 8H 180º RAIN BIRD	$	44.138
304444	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 8F 360º RAIN BIRD	$	44.138
304445	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 10F 360º RAIN BIRD	$	44.138
304446	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 10H 180º RAIN BIRD	$	44.138
304447	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 10Q 90º RAIN BIRD	$	44.138
304448	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 12F 360º RAIN BIRD	$	44.138
304449	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 12H 180º RAIN BIRD	$	44.138
304450	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 12Q 90º RAIN BIRD	$	44.138
304451	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 15F 360º RAIN BIRD	$	44.138
304452	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 15H 180º RAIN BIRD	$	44.138
304453	PACK 25 UNID BOQ FIJA SERIE 15Q 90º RAIN BIRD	$	44.138

CARACTERÍSTICAS

- Boquillas de arco fijo con una precipitación estándar recomendado para riego de césped y franjas angostas.
- Índices de precipitación ajustados en todos los juegos y patrones de series 5, 8, 10, 12 y 15.
- Rango de caudal desde 1.1 a 3.5 l/m.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Espaciamiento: de 0.9 a 4.6 m.
Presión: de 1 a 2.1 bar.
Presión óptima: 2.1 bar.
Patrón mojamineto boquillas:
F completo (360°)
H Medio (180°)
Q Cuarto (90°)

RANGO DE RADIO

Serie 5: de 1.1 a 1.5 m.
Serie 8: de 1.7 a 2.4 m.
Serie 10: de 2.1 a 3.1 m.
Serie 12: de 2.7 a 3.7 m.
Serie 15: de 3.4 a 4.6 m.

Boquillas MPR para riego de franjas

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304032	BOQUILLA FIJA MPR RB SERIE 8Q FLAT 90º	$	2.077
304033	BOQUILLA FIJA MPR RB 9SST 90 FR RECTA LATERAL	$	2.077
304034	BOQUILLA FIJA MPR RB 15EST FRANJA RECTA	$	2.077
304035	BOQUILLA FIJA MPR RB 15CST FRANJA RECTA CENTR	$	2.077
304036	BOQUILLA FIJA MPR RB 15RCS FRAN RECT LAT IZQ	$	2.077
304037	BOQUILLA FIJA MPR RB 15LCS FRAN RECT LAT DER	$	2.077
304038	BOQUILLA FIJA MPR RB 15SST FRANJ RECT LATERAL	$	2.077

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304454	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR SERIE 8Q FLAT 90º RAIN BIRD	$	44.138
304455	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR 9SST 90 FR LAT RAIN BIRD	$	44.138
304456	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR 15EST FR RECTA RAIN BIRD	$	44.138
304457	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR 15CST FR RECTA CENT RB	$	44.138
304458	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR 15RCS FR RECT LAT IZQ RB	$	44.138
304459	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR 15LCS FR RECT LAT DER RB	$	44.138
304460	PACK 25 UNID BOQ FIJA MPR 15SST FR RECT LAT RB	$	44.138

CARACTERÍSTICAS

- Boquillas de arco fijo con precipitación estándar recomendado para riego de césped y franjas angostas.
- Índices de precipitación ajustados en todos los juegos y patrones de las series 5, 8, 10, 12 y 15.
- Con un rango de caudal desde 1.1 a 3.5 l/m.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Espaciamiento: de 0.9 a 4.6 m.
Presión: de 1 a 2.1 bar.
Presión óptima: 2.1 bar.
Patrón mojamiento boquillas: F completo (360°) H Medio (180°) Q Cuarto (90°).

RANGO DE RADIO

Serie 5: de 1.1 a 1.5 m.
Serie 8: de 1.7 a 2.4 m.
Serie 10: de 2.1 a 3.1 m.
Serie 12: de 2.7 a 3.7 m.
Serie 15: de 3.4 a 4.6 m.

SERIE 5 MPR
BOQUILLAS DE ARCO FIJO

Serie 5 MPR — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 5°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
5F	1.0	1.1	0.06	1.1	79	91
	1.5	1.3	0.08	1.4	51	58
	2.0	1.5	0.09	1.6	57	65
	2.1	1.5	0.09	1.6	40	46
5H	1.0	1.1	0.03	0.5	76	88
	1.5	1.3	0.04	0.7	49	56
	2.0	1.5	0.04	0.7	55	64
	2.1	1.5	0.05	0.9	39	45
5Q	1.0	1.1	0.02	0.4	76	88
	1.5	1.3	0.02	0.4	49	56
	2.0	1.5	0.02	0.4	55	64
	2.1	1.5	0.02	0.4	39	45

SERIE 8 MPR
BOQUILLAS DE ARCO FIJO

Serie 8 MPR — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 10°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
8F	1.0	1.7	0.16	2.8	72	84
	1.5	2.1	0.20	3.4	58	68
	2.0	2.4	0.23	3.9	48	55
	2.1	2.4	0.24	4.0	40	46
8H	1.0	1.7	0.08	1.4	72	84
	1.5	2.1	0.10	1.7	57	66
	2.0	2.4	0.12	1.9	47	54
	2.1	2.4	0.12	2.0	40	46
8Q	1.0	1.7	0.04	0.7	70	81
	1.5	2.1	0.05	0.8	57	66
	2.0	2.4	0.06	1.0	48	55
	2.1	2.4	0.06	1.0	40	46

SERIE 10 MPR
BOQUILLAS DE ARCO FIJO

Serie 10 MPR — SIST. MÉTRICO

Trayectoria de 15°

Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h ■	Precip. mm/h ▲
10F	1.0	2.1	0.26	4.2	58	67
	1.5	2.4	0.29	4.8	50	58
	2.0	3.0	0.35	6.0	39	45
	2.1	3.1	0.36	6.0	37	43
10H	1.0	2.1	0.13	2.4	58	67
	1.5	2.4	0.14	2.4	50	58
	2.0	3.0	0.18	3.0	39	45
	2.1	3.1	0.18	3.0	37	43
10Q	1.0	2.1	0.06	1.2	58	67
	1.5	2.4	0.07	1.2	50	58
	2.0	3.0	0.09	1.2	39	45
	2.1	3.1	0.09	1.2	37	43

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOQUILLAS

SERIE 12 MPR

BOQUILLAS DE ARCO FIJO

Serie 12 MPR						SIST. MÉTRICO
Trayectoria de 30°					■	▲
Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h	Precip. mm/h
12F	1.0	2.7	0.40	6.8	55	63
	1.5	3.2	0.48	8.3	47	54
	2.0	3.6	0.59	9.7	46	53
	2.1	3.7	0.60	9.8	44	51
12H	1.0	2.7	0.20	3.4	55	63
	1.5	3.2	0.24	4.2	47	54
	2.0	3.6	0.30	4.9	46	53
	2.1	3.7	0.30	4.9	44	51
12Q	1.0	2.7	0.10	1.7	55	63
	1.5	3.2	0.12	2.1	47	54
	2.0	3.6	0.15	2.4	46	53
	2.1	3.7	0.15	2.5	44	51

SERIE 15 MPR

BOQUILLAS DE ARCO FIJO

Serie 15 MPR						SIST. MÉTRICO
Trayectoria de 30°					■	▲
Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h	Precip. mm/h
15F	1.0	3.4	0.60	9.8	52	60
	1.5	3.9	0.72	11.8	47	55
	2.0	4.5	0.84	13.7	41	48
	2.1	4.6	0.84	14.0	40	46
15H	1.0	3.4	0.30	4.9	52	60
	1.5	3.9	0.36	5.9	47	55
	2.0	4.5	0.42	6.8	41	48
	2.1	4.6	0.42	7.0	40	46
15Q	1.0	3.4	0.15	2.5	52	60
	1.5	3.9	0.18	2.9	47	55
	2.0	4.5	0.21	3.4	41	48
	2.1	4.6	0.21	3.5	40	46

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.

Nota: *No se recomienda una reducción del radio que supere el 25 % del alcance normal de la boquilla.*

SERIE 15 ESTRIP

Serie 15 Strip					SIST. MÉTRICO
Trayectoria de 30°					
Boquilla	Presión bar	A x L m	Caudal m³/h	Caudal l/m	
15EST	1.0	1.2 x 4.0	0.10	1.7	
	1.5	1.2 x 4.3	0.11	2.0	
	2.0	1.2 x 4.3	0.13	2.3	
	2.1	1.2 x 4.6	0.14	2.3	
15CST	1.0	1.2 x 7.9	0.20	3.4	
	1.5	1.2 x 8.5	0.23	4.0	
	2.0	1.2 x 8.5	0.25	4.5	
	2.1	1.2 x 9.2	0.27	4.6	
15RCS	1.0	0.8 x 3.2	0.08	1.3	
	1.5	1.0 x 3.9	0.09	1.6	
	2.0	1.2 x 4.5	0.11	1.8	
	2.1	1.2 x 4.6	0.11	1.9	
15LCS	1.0	0.8 x 3.2	0.08	1.3	
	1.5	1.0 x 3.9	0.09	1.6	
	2.0	1.2 x 4.5	0.11	1.8	
	2.1	1.2 x 4.6	0.11	1.9	
15SST	1.0	1.2 x 7.9	0.20	3.4	
	1.5	1.2 x 8.5	0.23	4.0	
	2.0	1.2 x 8.5	0.25	4.5	
	2.1	1.2 x 9.2	0.27	4.6	
9SST	1.0	2.7 x 4.6	0.30	5.1	
	1.5	2.7 x 4.9	0.33	5.8	
	2.0	2.7 x 5.5	0.36	6.5	
	2.1	2.7 x 5.5	0.39	6.5	

SERIE 8 FLT MPR

8 FLT Serie MPR						SIST. MÉTRICO
Trayectoria de 5°					■	▲
Boquilla	Presión bar	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip. mm/h	Precip. mm/h
8H-FLT	1.0	1.7	0.12	2.1	87	101
	1.5	2.1	0.15	2.6	71	82
	2.0	2.4	0.18	2.9	62	71
	2.1	2.4	0.18	3.0	60	70
8Q-FLT	1.0	1.7	0.06	1.1	86	100
	1.5	2.1	0.07	1.3	71	81
	2.0	2.4	0.09	1.4	61	71
	2.1	2.4	0.09	1.5	60	69

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones sin viento.

Nota: *No se recomienda una reducción del radio que supere el 25 % del alcance normal de la boquilla.*

Boquilla burbujeadora 1300A-F

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304086	BOQUILLA BURBUJEADOR RB MOD 1300A-F AJUSTABLE	$	2.695

CARACTERÍSTICAS

- Burbujeador ajustable de círculo completo.
- Tornillo de ajuste de acero inoxidable regula caudal y radio de espaciamiento de 0.3 m a 0.9 m.
- Estructura no corrosiva de plástico y acero inoxidable de larga vida útil.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Caudal: de 3.6 a 8.4 l/m.
Espaciamiento: de 0.3 a 0.9 m.
Presión: de 0.7 a 4.1 bar.

VÁLVULA SOLENOIDE DV

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303693	VÁLVULA SOLENOIDE RB DV 1'' 24V BSP S/CF	$	30.845
304064	VÁLVULA SOLENOIDE RB DVF 1'' 24V BSP C/CF	$	34.105

CARACTERÍSTICAS

- Válvula solenoide DVF de 1" hilo BSP HI con control de caudal (C/CF) y sin control de caudal S/CF (DV).
- Cuerpo de PVC y parte superior de fibra de vidrio con nylon.
- Solenoide de 24 V CA 50/60 Hz (ciclos por segundo).
- Presión: de 1.0 a 10.4 bar.
- Caudal: de 0.05 a 9.085 m3/h ; de 0.6 a 151.2 l/m.

VÁLVULA SOLENOIDE HV

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304063	VÁLVULA SOLENOIDE RB HV 1'' 24V BSP S/CF	$	23.644
304065	VÁLVULA SOLENOIDE RB HVF 1'' 24V BSP C/CF	$	28.900
304467	VALV. SOLENOIDE RB HVF 1'' LATCH 9V BSP C/CF	$	60.589

CARACTERÍSTICAS

- Válvula solenoide HV de 1" hilo BSP HI sin control de caudal (S/CF) y con control (C/CF).
- Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para mayor resistencia.
- Solenoide de 24 V CA 50/60 Hz (ciclos por segundo).
- Presión: de 1.0 a 10.3 bar.
- Caudal: de 0.05 a 6.82 m^3/h; de 0.083 a 113.7 l/m.

VÁLVULAS PLÁSTICAS DE GLOBO Y ANGULARES

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304066	VÁLVULA SOLENOIDE RB 100PGA 1'' 24V C/CF	$	52.323
304067	VÁLVULA SOLENOIDE RB 150PGA 1,5'' 24V C/CF	$	110.300
304068	VÁLVULA SOLENOIDE RB 200PGA 2'' 24V C/CF	$	142.300

CARACTERÍSTICAS

- Válvulas plásticas de globo y angulares.
- Válvula solenoide PGA de 1" - 1,5" - 2" hilo BSP HI con control de caudal (C/CF).
- Cuerpo de PVC y parte superior de fibra de vidrio con nylon.
- Solenoide de 24 V CA 50/60 Hz (ciclos por segundo).
- Presión: de 1.0 a 10.4 bar.
- Caudal: de 0.45 a 34.05 m3/h ; de 7.8 a 568 l/m.

PRS-DIAL

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304093	REGULADOR PRESIÓN RB MOD PRS DIAL	$	109.356

CARACTERÍSTICAS

- PRS-Dial es un medio excelente para regular la presión de salida de la válvula, independiente de las fluctuaciones de la presión de entrada.
- Regula y mantiene una presión de salida constante de 1.04 a 6.9 bar dentro de ±0.21 bar.
- El regulador es compatible con todas las válvulas Rain Bird Series PGA, PEB, PESB, PESB-R, EFB-CP y BPES.
- Presión: Hasta 6.9 bar.
- Regulación: de 1.04 a 6.9 bar.

RANGOS DE CAUDAL DE LA VÁLVULA		
Modelo	m3 / h	l / s
100 PGA	1,14-9,08	0,32 - 2,51
150 PGA	6,81-22,70	1,88 - 6,3
200 PGA	9,08-34,05	2,51 - 9,46

NOTA: Estos son los rangos de caudal de las válvulas PGA. El módulo PRS-Dial regula solo hasta 6.9 bar

REPUESTO SOLENOIDE PARA VÁLVULAS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304473	REPUESTO SOLENOIDE VALV MODELO PGA/PEB RAIN BIRD	$	63.023

PROGRAMADORES

PROGRAMADOR MODELO TM2 INTERIOR Y EXTERIOR DE RAIN BIRD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304474	PROGRAMADOR RB ESP-TM2 INTERIOR 4 ESTAC.	$	176.224
304475	PROGRAMADOR RB ESP-TM2 INTERIOR 6 ESTAC.	$	195.393
304476	PROGRAMADOR RB ESP-TM2 INTERIOR 8 ESTAC.	$	233.754
304316	PROGRAMADOR ESP-TM2 RB 4 EST. EXT 230 V	$	223.300
304163	PROGRAMADOR RB ESP - TM2 6 EST. EXT.	$	252.100
304164	PROGRAMADOR RB ESP - TM2 8 EST. EXT.	$	289.000
304165	PROGRAMADOR RB ESP - TM2 12 EST. EXT.	$	560.279

CARACTERÍSTICAS

- Modelos de 4 - 6 - 8 - 12 estaciones.
- Nueva pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño para una mejor visibilidad en condiciones de baja luz o luz solar directa.
- Entrada de sensor de lluvia con capacidad de invalidación.
- Válvula maestra /circuito de relé de arranque de la bomba.
- Memoria no volátil (100 años).
- Interruptor de diagnostico electrónico.
- Puerto accesorio remoto para accesorios aprobados de Rain Bird.
- Válvula maestra /circuito de relé de arranque de la bomba.

PROGRAMADOR ESP BAT

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304468	PROGRAMADOR RB ESP-BAT 1 EST. 9V	$	238.167
304469	PROGRAMADOR RB ESP-BAT 2 EST. 9V.	$	363.840
304470	PROGRAMADOR RB ESP-BAT 4 EST. 9V.	$	416.571
304471	PROGRAMADOR RB ESP-BAT 6 EST. 9V.	$	450.407

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Aplicación Rain Bird 2.0; disponible para dispositivos Android™ e iOS®.
- Disponible en 4 modelos: 1, 2, 4 o 6 estaciones.
- Salida de válvula maestra/bomba en todos los modelos.
- La programación básica incluye programas independientes A, B, C y D cada uno con 8 horas de inicio por día.
- Las estaciones se pueden asignar a varios programas con diferentes tiempos de riego.
- El tiempo de ejecución es de 7 segundos a 9 horas (máximo 18 horas con un ajuste estacional del 200 %) en incrementos de 1 segundo.
- La operación de estación independiente permite tiempos de inicio secuenciales (con apilamiento en caso de superposición).
- Opera una válvula por estación.
- Ajuste estacional mensual global; 0% a 200% (incremento del 1%).
- Cuatro modos de ciclo de días de riego (personalizado, par, impar, cíclico) con días libres permanentes para que no se realice riego los días de corte, seleccionables por programa para máxima flexibilidad y cumplimiento de restricciones de riego.
- El programa de respaldo se puede guardar y restaurar (manual o automáticamente según elección del instalador).
- Sin pérdida del programa de riego después del reemplazo de la batería.
- Detección de circuito abierto y corto.
- Protección con código PIN.
- Direct Rain Sensor Connection accommodates the Rain Bird RSD-BEx Rain Sensor.
- Apagado del sensor de lluvia a nivel global o por estación.
- Funciona con cuatro pilas alcalinas AA (AA, LR6, LR06): pilas no incluidas.

PROGRAMADOR INTELIGENTE ARC6 INTERIOR DE RAIN BIRD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304502	PROGRAMADOR INTELIGENTE ARC6 6 EST.INT.RAIN BIRD	$	$ 180.528

Toma el control de tu sistema de riego con la palma de tu mano gracias al controlador de riego Wi-Fi de Rain Bird.

El progrmador ARC6 ofrece comandos sencillos en su interfaz, complementado con funciones avanzadas a través de la aplicación móvil de Rain Bird.

Posee Capacidad de 6 estaciones, valvula maestra/relé de arranque de Bomba y sensor de lluvia /hielo Este controlador es ideal para jardines residenciales.

Ofrece funciones deprogramación flexibles para adaptrse a una amplia variedad de aplicaciones paisajísticas, con ajustes automáticos durante todo el año para garantizar un jardín sano y hermoso, ahorrándote tiempo y dinero.

¡ Así funciona el uso inteligente del Agua !

PROGRAMADOR TRU 6 ESTACIONES INTERIOR RAIN BIRD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304501	PROGRAMADOR TRU 6 ESTAC INTERIOR RAIN BIRD	$	$ 170.016

El programador TRU 6 es ideal para uso residencial, combina estetica, perfección facilidad de uso y confiabilidad.

Pantalla multifuncional y un dial de programación intuitiva.

Este controlador ofrece flexibilidad de 3 programas y 4 horas de inicio por programa, con capacidad para gestionar hasta 6 estaciones, además de una valvúla maestra/relé de arranque de bomba y sensor de lluvia/hielo.

Además se puede conectar a monitoreo y control remoto por Wi-Fi incorporando el modulo de conexión Wifi LNK2.

Con los controladores TRU 6, puedes tener la tranquilidad de mantener un jardín sano y hermoso durante todo el año.

Eso es el uso inteligente del agua.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304472	PROGRAMADOR RB RC2 EXTERIOR 8 ESTAC.	$	272.441

Este programador inteligente con wifi permite al usuario gestionar el riego a distancia desde cualquier parte del mundo. El sistema RC2 admite hasta 8 estaciones, una válvula maestra y un sensor meteorológico local. El programador es apto para instalación en interiores o exteriores y se gestiona a través de la app móvil, que puede utilizarse con o sin wifi. El sistema RC2 cuenta con la certificación WaterSense e incorpora funciones de ahorro de agua integradas. La instalación es sencilla y solo requiere 2 tornillos para el montaje en la pared y una guía para un conducto de ½" o ¾" por el cual introducir los cables desde las estaciones hasta la unidad. Las luces LED del programador indican el estado rápidamente.
Entrada de sensor de lluvia con capacidad de invalidación.
Válvula maestra/circuito de arranque de la bomba.

CARACTERÍSTICAS

- Memoria de almacenamiento no volátil (100 años).
- Interruptor automático de diagnóstico electrónico.
- Detección automática de cortocircuitos con mensajes de alarma específicos de la estación.
- Permite el funcionamiento en estado automático, apagado o regar cada estación de forma manual durante 10 minutos y hacer avanzar la estación en la cola de riego.

PROGRAMADORES

CONTROLADOR ESP-LXD CON DECODIFICADOR

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304099	PROGRAMADOR RB MODULAR ESP LXD 50 ESTAC	$	1.769.917
304121	MÓDULO EXPANSIÓN RB P/PROG. ESP LXD 75 EST	$	628.546

CARACTERÍSTICAS
- Controlador comercial con decodificador de dos cables con capacidad de 50 a 200 estaciones.
- Capacidad estándar de 50 estaciones ampliable a 200 estaciones con módulos opcionales ESPLXD-SM75.
- El panel frontal extraíble se puede programar con alimentación a pilas.

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
- Temporización de estaciones: de 0 minutos a 12 horas.
- Ajuste estacional mensual a nivel de programa o general; de 0 % a 300 %.
- Tiempo máximo de funcionamiento de la estación de 16 horas.
- Ocho horas de inicio por programa.
- Ciclos de día del programa son días de la semana personalizados,impares, impares menos el 31, pares y fechas cíclicas.
- Estación, programa y programa de prueba manuales.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- Alimentación requerida: 230 V CA ± 10 %, 50 Hz.
- Salida: 26.5 V CA 1.9 A.
- Respaldo de energía: pila de botón de litio mantiene la fecha, hora y la memoria no volátil mantiene la programación.
- Capacidad para estaciones de válvulas múltiples: hasta 2 válvulas solenoides por estación; operación simultánea de hasta ocho solenoides por estación; y/o válvulas maestras.

PROGRAMADOR ESP-2WIRE DE RAIN BIRD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304477	PROGRAMADOR RB ESP-2WIRE 230 V	$	922.784
304478	DECODIFICADOR RB MOD 2W-1 PARA ESP-2WIRE	$	176.867

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad estándar de 50 estaciones sin necesidad de módulos de ampliación.
- Compatible con cable de riego de enterrado directo estándar y conectores de cable de riego estándar.
- Dirección automática de decodificadores para detectar y asignar automáticamente las direcciones de decodificadores a las estaciones.
- Conecte hasta dos rutas de dos cables.
- LEDs de diagnóstico en el programador y en cada decodificador 2W-1 para la localización avanzada de averías.
- Cuatro programas disponibles con hasta 6 horas de inicio por cada uno para cubrir las necesidades de distintas aplicaciones.
- Capacidad de riego manual con un solo toque para facilitar el uso.
- Gran pantalla LCD retroiluminada para mejor visibilidad en condiciones de poca luz y luz solar directa.
- El Contractor Default™ le permite grabar y recuperar fácilmente su programación personalizada.
- El retraso del riego de hasta 14 días reanuda el riego automáticamente una vez expirado el retardo.
- La Anulación del sensor de lluvia de cualquier estación le permite personalizar qué estaciones reaccionan a un sensor de lluvia.
- El ajuste estacional por programa le permite reducir o aumentar fácilmente el tiempo riego.
- Actualizable para monitoreo remoto y control a través de wifi en dispositivos móviles iOS y Android (el módulo LNK2 wifi se vende por separado).
- La información meteorológica de Internet se puede utilizar para realizar ajustes diarios en el programa de riego y ahorra hasta 30 % de agua (el módulo LNK2 wifi se vende por separado).
- Configure días desactivados permanentemente para cada programa y asegúrese de que el riego no se produzca cuando el personal de mantenimiento se encuentra en el sitio (para días impares/pares/horarios cíclicos).

ESPECIFICACIONES
Especificaciones de funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: hasta 65 °C (149 °F).

Especificaciones eléctricas
- Entrada requerida: 120 VCA (+/- 10 %), 60Hz, (Modelos internacionales: 230 VCA (+/- 10 %), 50 Hz).
- Salida: 1,0A a 25,5VAC.
- Válvula maestra/relé de arranque de bombas.
- No requiere de batería externa para copia de seguridad. La memoria no volátil guarda permanentemente la programación actual y una batería de litio con vida útil de 10 años mantiene la fecha y hora de los programadores durante los cortes de energía.

PROGRAMADOR ESP ME3

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304200	PROGRAMADOR MODULAR ESP-ME3 4 EST. RAIN BIRD	$	262.400
304079	MÓDULO EXPANSIÓN RB P/PROGRAM ESP ME 3 ESTAC	$	94.600
304080	MÓDULO EXPANSIÓN RB P/PROGRAM ESP ME 6 ESTAC	$	167.936

Control avanzado de riego residencial.
El Programador ESP-ME3 se basa en la modularidad para ampliar estaciones y la sencilla programación así como en la compatibilidad con wifi y la función de sensor de caudal para un control del sistema accesible y fiable.

CARACTERÍSTICAS
- El controlador de riego más flexible de la industria admite hasta 22 estaciones.
- Para ampliar estaciones de riego se instala módulos de expansión de 3 o 6 estaciones.
- Entrada de sensor de lluvia con capacidad de invalidación.
- Circuito de arranque de válvula maestra/bomba.
- Memoria de almacenamiento no volátil.
- Programable de forma remota con batería de 9 V (no incluida).
- La fijación de horarios según programa permite que haya 4 programas individuales con 6 horarios de arranque independientes por programa para 24 horarios de arranque en total.
- Opciones de programación de riego: por días de la semana, días impares, días pares y cíclico del calendario (cada 1 – 30 días).

MÓDULO CONEXIÓN WIFI LNK

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304084	MÓDULO CONEXIÓN Wifi RB MOD LNK P/PROGR.RIEGO	$	165.483

Para programadores de riego modelos: RZXe y ESP me

CARACTERÍSTICAS
- Para ser usados con controladores wifi (ESP-Me y ESP-TM2).
- Puede ser controlado con dispositivos Android™ e iOS®.
- Funciona como control remoto inalámbrico para su sistema de riego mientras está en el sitio o como sistema de monitoreo y control por internet cuando está fuera del sitio.
- Acceso instantáneo permite gestionar el sistema en tiempo real y modificar la configuración del programador.
- Las notificaciones móviles incorporadas proporcionan acceso a solución de problemas de sistemas de riego.

ESPECIFICACIONES
- Router wifi de 2.4 GHz (únicamente) compatible con configuración de seguridad WEP y WPA.
- Compatible con iOS 8.0 y Android 4.4 (KitKat) o dispositivos móviles.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- Entrada: 24 V CA (RMS) a 50/60 Hz; 55 mA máx.

PROGRAMADOR LXME

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304271	PROGRAMADOR RB LXMEF 12 EST C/MOD.CAUDAL	$	1.157.442
304082	MOD.EXPANSION RB P/PROGR ESP LXMe 12 ESTAC.	$	428.489

CARACTERÍSTICAS
- Unidad base de 8 o 12 estaciones ampliable a 48 estaciones con módulos de 8 y 12 estaciones.
- Circuito de arranque de válvula maestra/bomba.
- Entrada de sensor meteorológico con conmutador de invalidación.
- El panel frontal es extraíble y programable con alimentación a pila.
- Compatible con el control remoto a distancia.

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA
- SimulStations™ programables para permitir el funcionamiento simultáneo de hasta 5 estaciones.
- Intervalos de riego por programa e intervalo de riego manual de la válvula maestra.
- Válvula maestra normalmente abierta o cerrada programable por estación.
- Sensor meteorológico programable por estación para evitar o detener el riego.

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
- Tiempos de funcionamiento de estaciones: de 0 minutos a 12 h.
- Ajuste estacional; de 0 % a 300 % (tiempo máximo de funcionamiento de la estación de 16 h.
- Cuatro programas independientes (ABCD).
- Ocho horas de inicio por programa.
- Ciclos de día del programa son días de la semana personalizados, impares, impares menos el 31, pares y fechas cíclicas, estación, programa y programa de prueba manuales.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- Alimentación requerida: 230 V CA ± 10 %, 50 Hz.
- Salida: 26.5 V CA 1.9 A.
- Respaldo de energía: pila de botón de litio mantiene la fecha, hora y la memoria no volátil mantiene la programación.
- Capacidad de válvulas múltiples: máximo de cinco válvulas solenoides de 24 V CA y 7 VA funcionando simultáneamente incluida la válvula maestra, dos válvulas solenoides por módulo de estación como máximo.

PROGRAMADORES

PROGRAMADOR ESP-9V

VER KIT PÁGINA 276

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304095	PROGRA ESP-9V RB 1 ZONA C/SOLEN	$	141.374
304096	PROGRA ESP-9V RB 1 ZON C/SOLEN + VLV DVF	$	148.135
304118	PROGRA ESP-9V BATER 2 ZONA	$	209.872
304119	PROGRA ESP-9V BATER 4 ZONA	$	262.339
304120	PROGRA ESP-9V BATER 6 ZONA	$	323.552
304158	SOLENOIDE LATCH 9V RB P/PROGRAMADOR ESP-9V	$	45.698

CARACTERÍSTICAS

- Programadores a pilas ESP-9V permiten automatizar el riego cuando no hay red eléctrica.
- Se puede instalar prácticamente en cualquier parte. En la pared o enterrada en el suelo con las válvulas.
- Puede funcionar durante un año con una pila alcalina de 9 V y, dos años con dos pilas de 9 V.
- El tiempo de funcionamiento, las horas de inicio y los días de riego de cada zona se muestran en una sola pantalla.
- Circuito de inicio de bomba/válvula maestra. (Solo en unidades multizona).
- Memoria de programas no volátil.
- Certificación IP68 de protección contra entrada de polvo y agua.

FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN

- Se pueden personalizar la hora de inicio, el tiempo de riego y los días de riego para cada zona.
- 6 horas de inicio independientes por zona.
- 4 opciones de días de riego por zona: Días de la semana personalizables, cíclico (intervalos de 1 a 30 días), días impares y días pares.
- Retraso del riego (1 a 9 días).
- Capacidad de tiempo de funcionamiento de 1 a 240 minutos y un calendario de 365 días.
- Función de ajuste estacional, regulable de 10% a 200% en incrementos del 10% Router wifi de 2.4 GHz (únicamente) compatible con configuración de seguridad WEP y WPA.
- Compatible con iOS 8.0 y Android 4.4 (KitKat) o dispositivos móviles.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada: 24 V CA (RMS) a 50/60 Hz; 55 mA máx.

Decodificador para programador ESP-LXD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304122	DECODIFICADOR RB 1 DIRECCIÓN 1 SOLENOIDE	$	250.199
304123	DECODIFICADOR RB 1 DIRECCIÓN 2 SOLENOIDE	$	330.739
304124	DECODIFICADOR RB 2 DIRECCIÓN 2 SOLENOIDE	$	499.993
304125	DECODIFICADOR RB 4 DIRECCIÓN 1 SOLENOIDE	$	653.734
304126	DECODIFICADOR RB 6 DIRECCIÓN 1 SOLENOIDE	$	1.100.756

CARACTERÍSTICAS

- Cinco opciones distintas de decodificador le permiten escoger el control de riego que necesite.
- Se instala fuera del alcance de la vista y cuenta con protección contra la intemperie y el vandalismo.
- Permite características avanzadas de diagnóstico y sensores.

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

- Consumo de energía: 18 mA activo y 0,5 mA a 1mA inactivo.

Sensor de Luvia RSDEX

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304127	SENSOR RB RSDEX DE LLUVIA ALÁMBRICO	$	39.126

CARACTERÍSTICAS

- Sensor para el apagado automático por lluvia. Evita el riego excesivo causado por las precipitaciones naturales.
- Los diferentes montajes del sensor logran rapidez y flexibilidad.
- Múltiples parámetros de precipitación desde 1/8" hasta ¾" (de 5 a 20 mm).
- Fácil de ajustar con solo girar el disco selector.
- Anillo de ventilación ajustable para controlar el tiempo de secado.
- Cuerpo de polímero de alta calidad, resistente a los rayos UV e intemperie.

NOTA:

- No es compatible con controladores serie ESP-SMT o ESP-SMTe.
- Respaldo de memoria con 2 pilas AAA mantiene fecha, hora y programación.

PROGRAMADOR ESPLX -IVM

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304320	PROGRAMADOR RAIN BIRD ESPLX-IVM230 V 60 ZONAS	$	1.760.000
304325	MODULO RAINBIRD LX IVM OUTPUT DEVICE 2W	$	319.000
304321	MODULO RAINBIRD CON SOLENOIDE LX IVM	$	299.600
304324	MODULO RAINBIRD P/SENSOR LX IVM-SEN	$	649.000
304235	CONECTOR DE CABLES RBIRD SERIE WC 20 UNIDADES	$	52.362

APLICACIONES

- los programadores de 2 cables de la serie ESP- LXIVM de Rain Bird se han diseñado para las instalaciones mas grandes y complejas.
- El ESP-LXIVM tiene numerosas funciones potentes y flexibles, comenzando con el revolucionario modulo de válvula integrado con "solenoide inteligente" que se comunica constantemente con el programador para proporcionar un riego eficiente y un diagnostico avánzado.
- El ESP-LXIVM estandar permite hasta 60 estaciones y el ESP- LXIVM Pro permite hasta 240 estaciones.

FUNCIONES DE GESTIÓN DE RIEGO

- La serie ESP- LXIVM redefine los estándares de la industria en gestión del riego. Cuenta con herramientas avanzadas de gestón de caudal como FlowWatch y FlowManager para optimizar el uso del agua, proteger frente a situaciobnes de exceso y falta de caudal.
- Además de reducir el tiempo de riego total.

Programador RB TBOSS-BT

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304114	PROGRAMADOR RB TBOSS-BT 1 ZONA	$	278.083
304115	PROGRAMADOR RB TBOSS-BT 2 ZONAS	$	327.502
304116	PROGRAMADOR RB TBOSS-BT 4 ZONAS	$	393.752
304117	PROGRAMADOR RB TBOSS-BT 6 ZONAS	$	473.751

CARACTERÍSTICAS

- El programador de pilas (9 V) TBOS-BT es un control de riego de nivel comercial que puede programar con su smartphone vía Bluetooth a través de la aplicación para móvil Rain Bird.
- Modelos para 1, 2, 4, 6 zonas de riego.
- Programación vía Bluetooth usando app gratuita de LNK de Rain Bird.
- La programación básica incluye 3 programas independientes: A, B y C, cada uno con 8 veces de inicio al día.
- Resistente al vandalismo, caja impermeable, con clasificación IP-68.
- El solenoide latch se puede instalar en las válvulas de Rain Bird: Series DV, DVF, ASVF, PGA, PEB, PESB, GB, EFB-CP, BPE y BPES.
- Opciones días de riego por zona: por semana / días impares o pares / cíclico de 1 hasta 14 días.
- Salida de la válvula maestra (en los módulos de control 2, 4 y 6 de TBOS-II).

Sensor humedad SMART-Y RAIN BIRD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304205	Sensor humedad SMART-Y RAIN BIRD	$	390.119

CARACTERÍSTICAS

- Convierte cualquier programador en un programador inteligente.
- Diseño simple y fiable con dos componentes principales (se venden como kit).
- Sensor de humedad del suelo subterráneo.
- Interfaz de usuario de control del sensor.
- El sensor digital TDT™ permite lecturas de alta precisión independientes de la temperatura del suelo y la conductividad eléctrica (CE).

LÍNEA DE GOTEO

Línea de riego por goteo subterránea Antiraíces XFS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304128	Tubería riego subt. Rb antiraíz c/30 cm 150 m XFS	$	392.841
304129	Tubería riego subt. Rb antiraíz c/46 cm 150 m XFS	$	336.272

*PRODUCTOS A PEDIDO

CARACTERÍSTICAS

- Emisores protegidos frente a invasiones de raíces mediante la tecnología de Rain Bird Copper Shield™.
- Emisor con compensación de presión para un caudal uniforme.
- Tubería de doble capa (cobre sobre negro) para una resistencia sin igual a productos químicos, crecimiento de algas y rayos UV.
- Emisor resiste las obstrucciones por arenilla gracias a una vía extra ancha y un sistema autolimpiante.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

- Presión: de 8.5 a 60 psi (de 0.58 a 4.14 bar).
- Caudal: 1.6 l/h, 2.3 l/h y 3.5 l/h.
- Temperatura:
  Agua: hasta 37.8 °C
  Ambiente: hasta 51.7 °C
- Filtración requerida: malla 120.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones:
  D.E.: 0.634" (16 mm)
  D.I.: 0.536" (13.6 mm)
- Espesor: 1.2 mm.
- Espaciamiento de 12" ó 18" (30.5 cm y 45.7 cm).

Accesorios para línea de riego por goteo subterránea Antiraíces XFS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304130	Acc. Líneas de goteo RB XFF-coup 2 arpones	$	351
304131	Acc. Líneas de goteo RB XFF-elbow 2 arpones en L	$	460
304132	Acc. Líneas de goteo RB XFF-ma-050 rect 1 HE ½	$	503
304133	Acc. Líneas de goteo RB XFF-tee 3 arpones en t	$	503
304134	Acc. Líneas de goteo RB XFF-tma-050 t 1 HE ½	$	657
304135	Acc. Líneas de goteo RB XFF-ma-075 rect 1 HE ¾	$	519
304136	Acc. Líneas de goteo RB XFF-fa-050 rect 1 HI ½	$	657
304137	Acc. Líneas de goteo RB XFF-tfa-050 t 1 HI ½	$	657
304138	Acc. Líneas de goteo RB XFD-cross cruz 4 arpones	$	657
304139	Acc. Líneas de goteo RB XFD-tfa-075 t 1 HI ¾	$	657
304140	Herramienta RB fitins-tool para acc. XF	$	9.400

CARACTERÍSTICAS

- Línea completa de accesorios para una rápida instalación.
- Diseño arponado para reducir la fuerza de inserción y mantener una sujeción segura.

KITS

KIT 1 ZONA

Programador ESP-9V
1 zona
Batería 9v
incluye 1 solenoide
LATCH

CÓDIGO 304095

$ 141.374

KIT 1 ZONA + VÁLVULA

Programador ESP-9V 1 zona
Batería 9v
incluye:
1 solenoide
+ válvula DVF

CÓDIGO 304096

$ 148.135

GREEN SEASONS

ANTELCO®

ADRITEC
YOUR WAY

rain
SPA

INOVATO

FLOWMAK®
power | technology | solutions

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

GREEN SEASONS / ANTELCO / ADRITEC / RAIN / FLOWMAK

GREEN SEASONS / ANTELCO / ADRITEC / RAIN / FLOWMAK	**317**
ASPERSORES Y BOQUILLAS	**319**
VÁLVULAS SOLENOIDES	**324**
GOTEROS Y MICROASPERSIÓN	**325**
MICROASPERSIÓN	327
MICROASPERSIÓN Y ACCESORIOS	328
ASPERSORES DE IMPACTO	329
ASPERSORES DE IMPACTO Y MINI CAÑONES	330
FILTROS, TEMPORIZADORES Y VÁLVULAS DE AIRE	331
GOTEROS Y CONECTORES	332
VÁLVULAS SOLENOIDES	333
PROGRAMADORES	335
VÁLVULAS E INYECTORES	336
MANGUERAS DE JARDÍN	337
FITTING DE POLIETILENO Y ACCESORIOS	338
ADHESIVOS	338
KIT DE RIEGO	339
PISTOLAS, PITONES Y CONECTORES	340
ASPERSORES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA JARDÍN	341
CAÑERÍAS Y ACCESORIOS	342

ASPERSORES Y BOQUILLAS

INOVATO

Adaptador y base pop up

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304513	ADAPTADOR BOQUILLA INOVATO PNA01 1/2''HI	$	460
304504	BASE POP UP INOVATO 2'' HI	$	3.069
304505	BASE POP UP INOVATO 3'' HI	$	3.274
304506	BASE POP UP INOVATO 4'' HI	$	3.560

COD 304513 COD 304504 COD 304505 COD 304506

APLICACIONES

- Se utiliza para parques y Jardines, existen amplia alturas emergentes para poder regar pastos hasta zonas de macizos o arbustos.

CARACTERÍSTICAS

- Pequeña cubierta expuesta para paisajes más atractivos.
- Su forma compacta lo hace más económico.
- El sello limpiador activado por presión evita el flujo excesivo y el desperdicio de agua, y evita que entren residuos durante la retracción.
- Fabricado con materiales duraderos, incluye un resorte de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- El elevador con rosca macho para aceptar todo tipo de Boquilla hembra INOVATO.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión recomendada : 1,0 a 7,0 bar.
- Presión óptima de trabajo: 2,1 bar.
- Conexion: rosca de ½" HI.

Boquilla regulable

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304509	BOQUILLA INOVATO REGULABLE MODELO 10AN	$	1.390
304510	BOQUILLA INOVATO REGULABLE MODELO 12AN	$	1.390
304511	BOQUILLA INOVATO REGULABLE MODELO 15AN	$	1.390
304512	BOQUILLA INOVATO REGULABLE MODELO 17AN	$	1.390

COD 304509 COD 304510 COD 304511 COD 304512

APLICACIONES

- Se utiliza para parques y Jardines, para poder regar césped, arbustos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bordes bien definidos.
- Precipitación de 0,9 a 5,8 m.
- Fácil de ajustar.
- Diseñada con grandes gotas para soportar vientos suaves.
- Ditribucion uniforme para una cobertura total.
- Código de colores para una fácil identificación.
- Ajustable de 0° a 360°.

TABLA DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS SERIE AN

INOVATO

(Azul oscuro)
10AN
Radio: 3.0
Ajustable: 0° - 360°
Trayectoria: 15°

(Café)
12AN
Radio: 3.7
Ajustable: 0° - 360°
Trayectoria: 28°

(Negro)
15AN
Radio: 4.6
Ajustable: 0° - 360°
Trayectoria: 28°

(Gris)
17AN
Radio: 5.2
Ajustable: 0° - 360°
Trayectoria: 28°

	pressure		Radius Flow			Precip mm/h		Radius Flow			Precip mm/h		Radius Flow			Precip mm/h		Radius Flow			Precip mm/h	
	bar	kPa	m	m3/hr	l/min	■	▲	m	m3/hr	l/min	■	▲	m	m3/hr	l/min	■	▲	m	m3/hr	l/min	■	▲
45°	1.0	100	2.6	0.04	0.68	49	56	2.2	0.04	0.73	34	40	4.0	0.08	1.27	38	43	4.6	0.10	1.68	38	43
	1.5	150	2.8	0.05	0.80	49	57	2.4	0.06	0.97	40	46	4.3	0.09	1.51	39	45	4.9	0.12	1.94	38	44
	2.1	210	3.0	0.06	0.94	49	56	2.7	0.07	1.23	44	51	4.6	0.11	1.79	40	46	5.2	0.13	2.23	39	45
	2.5	250	3.2	0.06	1.06	48	56	2.9	0.09	1.44	46	54	4.6	0.12	2.00	40	46	5.5	0.15	2.46	39	45
	3.0	300	3.5	0.07	1.18	47	54	4.1	0.10	1.58	48	56	5.2	0.14	2.25	40	46	5.8	0.16	2.72	39	45
90°	1.0	100	2.6	0.08	1.35	49	56	2.2	0.09	1.46	34	40	4.0	0.15	2.53	38	43	4.6	0.20	3.35	38	43
	1.5	150	2.8	0.10	1.61	49	57	2.4	0.12	1.93	40	46	4.3	0.18	3.03	39	45	4.9	0.23	3.88	38	44
	2.1	210	3.0	0.11	1.89	49	56	2.7	0.15	2.46	44	51	4.6	0.21	3.57	40	46	5.2	0.27	4.45	39	45
	2.5	250	3.2	0.13	2.11	48	56	2.9	0.17	2.88	46	54	4.6	0.24	4.01	40	46	5.5	0.30	4.92	39	45
	3.0	300	3.5	0.14	2.37	47	54	4.1	0.20	3.36	48	56	5.2	0.27	4.50	40	46	5.8	0.33	5.44	39	45
120°	1.0	100	2.6	0.11	1.80	49	56	2.2	0.12	1.94	34	40	4.0	0.20	3.38	38	43	4.6	0.27	4.48	38	43
	1.5	150	2.8	0.13	2.14	49	57	2.4	0.15	2.58	40	46	4.3	0.24	4.03	39	45	4.9	0.31	5.17	38	44
	2.1	210	3.0	0.15	2.52	49	56	2.7	0.20	3.28	44	51	4.6	0.29	4.76	40	46	5.2	0.36	5.94	39	45
	2.5	250	3.2	0.17	2.82	48	56	2.9	0.23	3.54	46	54	4.6	0.32	5.34	40	46	5.5	0.39	6.55	39	45
	3.0	300	3.5	0.19	3.16	47	54	4.1	0.27	4.48	48	56	5.2	0.36	6.00	40	46	5.8	0.43	7.25	39	45
180°	1.0	100	2.6	0.16	2.71	49	56	2.2	0.17	2.91	34	40	4.0	0.30	5.07	38	43	4.6	0.40	6.71	38	43
	1.5	150	2.8	0.19	3.21	49	57	2.4	0.23	3.86	40	46	4.3	0.36	6.05	39	45	4.9	0.47	7.75	38	44
	2.1	210	3.0	0.23	3.78	49	56	2.7	0.30	4.92	44	51	4.6	0.43	7.14	40	46	5.2	0.53	8.91	39	45
	2.5	250	3.2	0.25	4.23	48	56	2.9	0.35	5.76	46	54	4.6	0.48	8.02	40	46	5.5	0.59	9.83	39	45
	3.0	300	3.5	0.28	4.73	47	54	4.1	0.40	6.71	48	56	5.2	0.54	9.00	40	46	5.8	0.65	10.87	39	45
240°	1.0	100	2.6	0.22	3.61	49	56	2.2	0.23	3.88	34	40	4.0	0.41	6.76	38	43	4.6	0.54	8.95	38	43
	1.5	150	2.8	0.26	4.28	49	57	2.4	0.31	5.15	40	46	4.3	0.48	8.07	39	45	4.9	0.62	10.34	38	44
	2.1	210	3.0	0.30	5.03	49	56	2.7	0.39	6.56	44	51	4.6	0.57	9.52	40	46	5.2	0.71	11.88	39	45
	2.5	250	3.2	0.34	5.64	48	56	2.9	0.49	7.58	46	54	4.6	0.64	10.69	40	46	5.5	0.79	13.11	39	45
	3.0	300	3.5	0.38	6.31	47	54	4.1	0.54	8.95	48	56	5.2	0.72	12.00	40	46	5.8	0.87	14.50	39	45
270°	1.0	100	2.6	0.24	4.06	49	56	2.2	0.26	4.37	34	40	4.0	0.46	7.60	38	43	4.6	0.60	10.07	38	43
	1.5	150	2.8	0.29	4.82	49	57	2.4	0.35	5.80	40	46	4.3	0.54	9.08	39	45	4.9	0.70	11.63	38	44
	2.1	210	3.0	0.34	5.66	49	56	2.7	0.44	7.38	44	51	4.6	0.64	10.71	40	46	5.2	0.80	13.36	39	45
	2.5	250	3.2	0.38	6.24	48	56	2.9	0.52	8.55	46	54	4.6	0.72	12.03	40	46	5.5	0.89	14.75	39	45
	3.0	300	3.5	0.43	7.10	47	54	4.1	0.60	10.07	48	56	5.2	0.81	13.50	40	46	5.8	0.98	14.50	39	45
360°	1.0	100	2.6	0.22	5.41	49	56	2.2	0.35	5.83	34	40	4.0	0.61	10.13	38	43	4.6	0.81	13.43	38	43
	1.5	150	2.8	0.29	6.43	49	57	2.4	0.46	7.73	40	46	4.3	0.73	12.10	39	45	4.9	0.93	15.51	38	44
	2.1	210	3.0	0.45	7.55	49	56	2.7	0.59	9.84	44	51	4.6	0.86	14.28	40	46	5.2	1.07	17.82	39	45
	2.5	250	3.2	0.51	8.45	48	56	2.9	0.69	11.53	46	54	4.6	0.95	16.03	40	46	5.5	1.18	19.67	39	45
	3.0	300	3.5	0.57	9.47	47	54	4.1	0.81	13.43	48	56	5.2	1.08	18.00	40	46	5.8	1.30	21.75	39	45

Nota: Los datos anteriores se tomaron en condiciones sin viento.

■ Indica que los aspersores están instalados en un cuadrado. Espacio basado en el radio.

▲ Indica que los aspersores están instalados en un triángulo. Espacio basado en el radio.

ASPERSORES Y BOQUILLAS

INOVATO

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304503	ASPERSOR IMPACTO INOVATO POP UP 1/2" HI	$	18.345
304521	SET 4 BOQUILLAS INOVATO PARA MOD.SPRI01	$	890

COD 304503

COD 304521

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Conexión lateral de ½" Hilo interior, en la parte posterior conexion ¾" o ½" Hilo interior.
- Circulo completo de 360° o arco adjustable de 20° a 340°.
- Aplicación para césped residencial y commercial, con flujo continuo para un rendimiento constante de aguas sucias.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura reforzada resistente a impactos con carcasa de plástico resistente.
- Brazo de doble peso para una rotacion controlada.
- Perno difusor regulador de distancia.
- Presion de trabajo recomendada hasta 5,5 bar (80 PSI).
- No se recomienda la instalacion de entrada lateral en climas frios.

Tabla de rendimiento

tamaño boquilla	mm	2.8 (Naranja)			3.0 (Rojo)			3.2 (Verde)			3.5 (Azul)			4.0 (Negro)		
Pre.	bar	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0
Tasa de fluido	m3/h	0.45	0.55	0.63	0.36	0.51	0.63	0.41	0.57	0.70	0.49	0.66	0.81	0.60	0.85	1.03
Rad.	m	11.0	11.5	12.0	9.50	11.5	12.0	10.0	11.5	12.0	10.0	11.5	12.0	10.5	12.0	13.0

Rotores

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304507	ROTOR 1/2" HI INOVATO HF01-04 DE 4"	$	16.847
304508	ROTOR 3/4" HI INOVATO HF02-04 DE 4"	$	19.507

COD 304507

COD 304508

ROTOR 1/2" MODELO HF01-04

CARACTERÍSTICAS

- Módelo de 10 cms.
- Arco de ajuste : 35° a 360°.
- Juego de boquillas 8 medidas de 0,5 a 4.0 rojas.
- Cubierta de goma instalada en fábrica.
- Ajuste de arco desde la parte superior.
- Transmisión por engranajes lubricados por agua.
- Garantía de 2 años.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: 4,3 a 10,7 mts.
- Caudal: 0,08 a 1,0 m³/h; 1,4 a 16,7 l/min.
- Presión recomendada: 1,7 a 3,8 Bar.
- Presión de trabajo operative : 1,4 a 6,9 bar.

ROTOR 3/4" MODELO HF02-04

CARACTERÍSTICAS

- Módelo de 10 cms.
- Arco de ajuste : 60° a 360°.
- Juego de Boquillas 12 medidas de 1.5 a 8.0 azul, de Angulo bajo Azul.
- Cubierta de goma instalada en fábrica.
- Ajuste de arco desde la parte superior.
- Transmisión por engranajes lubricados por agua
- Garantía de 2 años.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: 4,9 a 14,0 mts.
- Caudal: 0,07 a 3,23 m³/h; 1,2 a 53,8 l/min.
- Presión recomendada: 1,7 a 4,5 Bar.
- Presión de trabajo operative: 1,4 a 7,0 bar

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

TABLA DE RENDIMIENTO ROTOR HF01-04

INOVATO

Rojo	pressure		Radius Flow			Precip mm/h	
	bar	kPa	m	m3/hr	l/min	■	▲
0.50	1.7	170	4.3	0.08	1.4	9	11
	2.0	200	4.3	0.09	1.6	10	12
	2.5	250	4.6	0.11	1.8	10	12
	3.0	300	4.6	0.12	2.0	12	13
	3.5	350	4.9	0.13	2.2	11	13
	3.8	380	4.9	0.14	2.3	12	14
0.75	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	20
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	19
2.5	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20

Nota:
Todas las precipitaciones están calculadas para un funcionamiento de 180º.
Para obtener la precipitación de un aspersor de 360º, divida entre 2.

COD 304507

TABLA DE RENDIMIENTO ROTOR HF02-04

INOVATO

Boquilla azul Standard

Azul	pressure		Radius	Flow		Rotate one circle
	bar	psi	m	m3/hr	GPM	second
1.5	1.5	21.7	8	0.24	1.05	136.9
	2.0	29	9	0.29	1.28	110.9
	2.5	36.2	10	0.32	1.41	99.9
	3.0	43.5	10.3	0.34	1.50	98.2
2.0	1.5	21.7	9	0.26	1.14	121.1
	2.0	29	9.8	0.30	1.32	100.2
	2.5	36.2	10.5	0.36	1.58	97.2
	3.0	43.5	11	0.39	1.71	103.4
2.5	1.5	21.7	9.5	0.33	1.45	97.5
	2.0	29	10.5	0.38	1.67	97.5
	2.5	36.2	11	0.44	1.94	99.4
	3.0	43.5	11.3	0.50	2.20	101.2
3.0	1.5	21.7	10	0.42	1.85	121.1
	2.0	29	11.2	0.52	2.29	100.2
	2.5	36.2	12	0.58	2.55	97.2
	3.0	43.5	12.5	0.70	3.08	103.4
4.0	1.5	21.7	9.5	0.58	2.55	108.5
	2.0	29	10	0.70	3.08	120.1
	2.5	36.2	11	0.80	3.52	119.7
	3.0	43.5	12	0.90	3.96	117.9
5.0	1.5	21.7	10.5	0.70	3.08	115.3
	2.0	29	11	0.85	3.74	118.8
	2.5	36.2	12	0.95	4.18	119.9
	3.0	43.5	14	1.05	4.62	123.2
6.0	1.5	21.7	9	0.90	3.96	119.2
	2.0	29	10	1.00	4.40	122.2
	2.5	36.2	12	1.15	5.06	129.7
	3.0	43.5	14	1.25	5.50	119.9
8.0	1.5	21.7	9.5	1.00	4.40	122.0
	2.0	29	11	1.20	5.28	125.0
	2.5	36.2	13	1.30	5.72	117.6
	3.0	43.5	14	1.45	6.38	114.5

Boquilla azul ángulo bajo

Azul	pressure		Radius	Flow		Rotate one circle
	bar	psi	m	m3/hr	GPM	second
2.0 LA	1.5	21.7	8	0.29	1.28	114.5
	2.0	29	8.5	0.34	1.50	102.2
	2.5	36.2	9.5	0.39	1.72	97.8
	3.0	43.5	10	0.42	1.85	94.8
2.5 LA	1.5	21.7	8.5	0.45	1.98	112.4
	2.0	29	9.3	0.50	2.20	101.5
	2.5	36.2	10	0.60	2.60	103.3
	3.0	43.5	10.5	0.65	2.86	108.3
3.5 LA	1.5	21.7	8.7	0.65	2.86	107.3
	2.0	29	10	0.70	3.08	120.4
	2.5	36.2	11	0.80	3.52	118.8
	3.0	43.5	11.5	0.90	3.96	118.7
4.5 LA	1.5	21.7	10	0.68	2.99	102.2
	2.0	29	11.2	0.72	3.17	112.0
	2.5	36.2	12	0.90	3.96	115.4
	3.0	43.5	12.5	0.99	4.36	117.0

COD 304508

VÁLVULAS SOLENOIDES

INOVATO

Válvula solenoide y repuestos

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304514	VÁLVULA SOLENOIDE 1" 24 SERIE T BSP INOVATO	$	27.800
304515	VÁLVULA SOLENOIDE 11/2" 24V C/CF SERIE T INOVATO	$	68.300
304516	VÁLVULA SOLENOIDE 2" 24V C/CF SERIE T INOVATO	$	88.690
304517	REPUESTO SOLENOIDE AC 24V INOVATO	$	11.530
304518	REPUESTO SOLENOIDE LATCH DC 9V INOVATO	$	11.530

COD 304514

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal : 2.8 a 33 m3/hr. , 0,79 a 9,3 l/s.
- Rango de presión recomendada: 0,68 a 10 Bar.
- Rango de Temperatura: max 60°C.
- Garantía: 2 años.

COD 304517

COD 304518

COD 304515

COD 304516

GOTEROS Y MICROASPERSIÓN

Gotero estaca autocompensado

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304180	Gotero estaca Antelco 2 l/h autocompensado rojo	$	575
304181	Gotero estaca Antelco 4 l/h autocompensado negro	$	575
304182	Gotero estaca Antelco 8 l/h autocompensado verde	$	575

Gotero regulable con estaca

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302498	Gotero regulable montado en estaca 0-30 l/h	$	496

Microjets con regulador de caudal

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302492	Microjet 90°,c /valv. Regulador de caudal base amarilla cabeza negra	$	744
302489	Microjet 180°,c /valv. Regulador de caudal base amarilla cabeza azul	$	744
302490	Microjet 360°,c /valv. Regulador de caudal base amarilla cabeza roja	$	744
302491	Microjet nebulizador, c/regulador caudal base amarilla cabeza negra	$	744
304175	Microjet 360°,c /valv. Regulador de caudal base negra cabeza negra	$	765
304176	Microjet 180°,c /valv. Regulador de caudal base negra cabeza negra	$	765
304177	Microjet 90°,c /valv. Regulador de caudal base negra cabeza negra	$	765

- Microjets Antelco con válvulas que permiten regular el alcance y el caudal.
- Se utiliza en viveros y jardines .
- Especiales para riego sobre las plantas, arbustos y macizos.

COD 302492

COD 302489

COD 302490

NEBULIZACIÓN (MIST)		
Presión (mca)	Caudal (l/h)	Diámetro (m)
5	0 - 12	0 - 1,0
10	0 - 18	0 - 0,8
15	0 - 23	0 - 0,9
20	0 - 27	0 - 0,8
25	0 - 31	0 - 0,8

		ROJA	AZUL	NEGRO
		360°	180°	90°
Presión (mca)	Caudal (l/h)	Diámetro (m)	Radio (m)	Radio (m)
5	0 - 53	0 - 4,9	0 - 1,9	0 - 1,5
10	0 - 78	0 - 6,8	0 - 2,4	0 - 2,4
15	0 - 98	0 - 8,2	0 - 3,0	0 - 2,9
20	0 - 115	0 - 8,2	0 - 3,2	0 - 3,1
25	0 - 130	0 - 7,2	0 - 3,4	0 - 3,3

GOTEROS Y MICROASPERSIÓN

Gotero regulable con estaca y microjets con regulador de caudal

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304272	GOTERO MIDI DRIP ANTELCO ESTACA 4 l/h	$	598
304273	SHRUBBLER PC 360 ANTELCO GOTERO BARBADO	$	443
304274	SHRUBBLER PC 360 ANTELCO GOTERO ESTACA	$	917
304318	ESTACA ANTELCO MICRO 60 CM MICROTUBO CONECTO	$	1.741

SHRUBBLER PC 360°		
*		
Presión (bar)	Caudal (l/min)	Diámetro (m)
1,0	0,4	0,3
1,5	0,48	0,4
2,0	0,55	0,4
2,5	0,6	0,4
3,0	0,63	0,4

MIDI DRIP	
*	
Presión (bar)	Caudal (l/h)
0,5	2,6
0,75	3,2
1,0	4,0
1,3	4,6
1,5	5,2

Microaspersión Flowmak

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304288	MICROASPERSOR FLOWMAK 180 ESTACA	$	158
304289	MICROASPERSOR FLOWMAK TIPO BUBBLER 360	$	158

Microaspersión y accesorio

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304278	TERMINAL ANTELCO CONECT HILO HI 1/2'' x 16 MM	$	1.216
304276	CONECTOR XPANDO ANTELCO 1/2''BSP x 19 MM	$	1.288
304277	GOMA XPANDO ANTELCO GROMMET 19 MM	$	443
304275	BROCA 22MM XPANDO ANTELC PARA 19 MM	$	36.050

MICROASPERSIÓN

Mini jets

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301181	MINI JET ANTELCO HE 4MM 35LPH 360º AZUL	$	140
301227	MINI JET ANTELCO HE 4MM 35LPH 180º AZUL	$	140
302484	MINI JET ANTELCO HE 4MM 35LPH 90º AZUL	$	140
301182	MINI JET ANTELCO HE4MM 70LPH 360º VERDE	$	140
301184	MINI JET ANTELCO HE4MM 70LPH 180º VERDE	$	140
304466	MINI JET ANTELCO HE 4MM 70 LPH 90 VERDE	$	140
301209	MINI JET ANTELCO HE4MM 90LPH 360º NEGRO	$	140
301208	MINI JET ANTELCO HE 4MM 90LPH 180º NEGRO	$	140
304465	MINI JET ANTELCO HE 4MM 90 LPH 90 NEGRO	$	140
301211	MINI JET ANTELCO HE4MM 110LPH360º ROJO	$	140
301210	MINI JET ANTELCO HE4MM 110LPH 180º ROJO	$	140
304464	MINI JET ANTELCO HE 4MM 110 LPH 90 ROJO	$	140

- Microaspersión formados por una sola pieza, ideal para jardines de casa (arbustos, macizos) y aplicaciones hortícolas.
- Diseño sencillo en base a un solo cuerpo lo que brinda una rápida y fácil instalación donde no se necesitan herramientas.
- 4 colores que identifican distintas tasas de descarga.

COD 301211 COD 301210 COD 304464

COD 302484 COD 301227 COD 301181

COD 301209 COD 301208 COD 304465

COD 301184 COD 301182 COD 304466

Color base y tamaño orificio			360°	180°	90°
	Presión (mca)	Caudal (L/h)	Diámetro (m)	Radio (m)	
Azul 1,0 mm	5	25	1,6	0,8	1,1
	10	35	2,0	1,0	1,4
	15	43	2,4	1,2	1,7
verde 1,5	5	48	2,0	1,0	1,3
	10	70	2,4	1,2	1,6
	15	88	2,8	1,5	1,9
negro 1,7	5	62	2,4	1,2	1,6
	10	90	2,8	1,5	1,9
	15	113	3,2	1,8	2,2
Rojo 1,9	5	77	2,5	1,4	1,8
	10	110	3,0	1,7	2,1
	15	134	3,4	2,0	2,4

Micro jet

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302485	Micro jet 360°, base azul cabeza roja	$	303
302486	Micro jet 180°, base azul cabeza azul	$	303
302487	Micro jet 90°, base azul cabeza negra	$	303
302505	Micro jet franja, base azul, cabeza negra	$	303
302488	Micro jet nebulizador, base amarilla cabeza negra	$	303

- Microaspersión formados por un cuerpo y una cabeza desmontable.
- 9 opciones de cabezas.
- Las bases vienen de diferentes colores para identificar los distintos caudales.
- Fabricados de material resistente a los rayos UV.
- Se utilizan en jardines de casa, invernaderos y aplicaciones horticolas, patrones de mojamiento ideal para invernaderos y Maceteros.
- La cabeza de Patrón de franja es ideal para Maceteros angostos.

Color base y tamaño orificio	Presión (mca)	Caudal (l/h)	360°	180°	90°	Franja	nebulizador
			Diámetro (m)				
Azul 1,0 mm	5	22	3,6	1,5	1,2	2,6	
	10	33	4,9	1,8	2,0	4,8	
	15	42	5,8	2,0	2,4	5,6	
	20	49	6,2	2,1	2,8	5,8	
	25	56	6,4	2,3	2,8	5,8	
Azul 1,0 mm	5	22					1,0
	10	33					0,8
	15	42					0,9
	20	49					0,8
	25	56					0,8

COD 302485 COD 302486 COD 302487 COD 302505 COD 302488

MICROASPERSIÓN Y ACCESORIOS

Microaspersión

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302493	Micro jet patrón rectangular base negra, franja rectangular	$	399
302495	Microaspersor base azul	$	908
303016	Microaspersor invertido para vivero e invernaderos	$	908
304178	Microaspersor vari rotor 1,5 mm negro	$	1.531

- Sistemas rotatorios que brindan una excelente distribución y uniformidad de riego.
- Útil para control de heladas.
- Adecuado para áreas verdes con presencia de arbustos y macizos.
- Utilizable en invernaderos y horticultura.
- Cuenta con un modelo invertido especialmente diseñado para invernaderos.

MICRO JET PATRÓN RECTANGULAR		
Presión (mca)	Caudal (l/h)	Diámetro (m) ángulo de trayectoria 12,5°
5	16	2,8 - 1,4
10	23	3,9 - 1,5
15	29	4,4 - 1,7
20	33	5,1 - 2,0
25	37	5,8 - 2,0

MICROASPERSOR		AZUL 360°	INVERTIDO AZUL 360°
Presión (mca)	Caudal (l/h)	Diámetro (m)	Diámetro (m)
10	38	5,2	5,6
12,5	42	5,4	5,8
15	46	5,4	6,0

COD 302493

COD 303016

Accesorios complementarios

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302499	Estaca porta micro jet y microaspersor (30 cms)	$	589
301186	Porta micro jet y microaspersor ½" - 4 mm	$	482
302500	Filtro en línea para polietileno de 16 mm	$	2.153
302461	Válvula espiga polietileno 16 mm	$	2.437
302501	Tee microtubo 4 mm	$	180
302502	Codo microtubo 4 mm	$	180

COD 302499

COD 301186

COD 302500

COD 302461

COD 302502

COD 302501

Accesorios complementarios

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302503	Copla microtubo 4 mm	$	95
302504	Válvula polietileno 4 mm de paso y regulación para microtubo	$	784
304179	Pack Antelco tapa gotero 4mm	$	638
304174	Abrazadera Antelco 16 mm	$	255
304162	Herramienta Antelco 2 en 1 para corte y punzón	$	19.558
301188	Perforador polietileno Antelco	$	702

COD 302503

COD 302504

COD 304179

COD 304162

COD 301188

COD 304174

ASPERSORES DE IMPACTO

FLOWMAK®
power | technology | solutions

Modelo XF1001-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303960	Aspersor impacto ½"plástico circ. Completo (360°), conexión HE	$	2.892

CONEXIÓN	½" HE (HILO EXTERNO)
PRESIÓN	1,0 - 4,0 bar
ALCANCE RADIO	11 m
CAUDAL	0,5 - 1,74 m³/h

» Aspersor de impacto círculo completo (360°), dobles boquillas dispuestas en forma opuesta.

Modelo XF1001-04

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303962	Aspersor impacto ½" bronce circ. Completo (360°), conexión HE	$	12.003

CONEXIÓN	½" HE (HILO EXTERNO)
PRESIÓN	1,0 - 4,0 bar
ALCANCE RADIO	13 m
CAUDAL	0,3 - 1,3 m³/h



» Aspersor de impacto círculo completo (360°), dobles boquillas dispuestas en forma opuestas.
» Material aleación de latón.

Modelo XF1101-01A

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303964	Aspersor impacto ½" zinc circ. Parcial, conexión HE	$	16.724
303963	Aspersor impacto ½" bronce circ. Parcial, conexión HE	$	21.856

CONEXIÓN	½" HE / HI
PRESIÓN	1,5 - 4,0 bar
ALCANCE RADIO	13 m
CAUDAL	0,3 - 1,3 m³/h



» Aspersor de impacto círculo completo (360°) y regulable en el mismo aspersor.
» Material aleación de zinc.

Modelo XF1008-05B

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303965	Aspersor impacto ¾" plástico circ. Completo (360°), conexión HE	$	3.833

CONEXIÓN	¾" HE (HILO EXTERNO)
PRESIÓN	1,5 - 4,5 bar
ALCANCE RADIO	15 m
CAUDAL	0,8 - 2,3 m³/h

» Aspersor de impacto círculo completo (360°), dobles boquillas metálicas dispuestas en forma opuestas.
» Material plástico.

Modelo XF1009-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303966	Aspersor impacto ¾" plástico circ. Parcial, conexión HE	$	9.555

CONEXIÓN	¾" HE (HILO EXTERNO)
PRESIÓN	1,5 - 4,5 bar
ALCANCE RADIO	15 m
CAUDAL	0,8 - 2,3 m³/h

» Aspersor de impacto círculo completo (360°) y regulable en el mismo aspersor.
» Material plástico.

Modelo XF1108-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303967	Aspersor impacto ¾"latón circ. Completo (360°), conexión HE	$	18.592

CONEXIÓN	¾" HE (HILO EXTERNO)
PRESIÓN	1,5 - 5 bar
ALCANCE RADIO	15 -17 m
CAUDAL	0,8 - 2,3 m³/h



» Aspersor de impacto círculo completo (360°), dobles boquillas metálicas dispuestas en forma opuestas.
» Material latón.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ASPERSORES DE IMPACTO Y MINI CAÑONES

FLOWMAK® power | technology | solutions

Modelo XF1021-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303969	Aspersor impacto 1" plástico circ. Completo (360°), conexión HI	$	7.800

CONEXIÓN	1" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 5 bar
ALCANCE RADIO	18 -20 METROS
CAUDAL	2,7 - 7 m³/hr

» Aspersor de impacto círculo completo (360°), dobles boquillas plásticas dispuestas en forma opuesta.
» Material plástico.

Modelo XF1018-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303970	Aspersor impacto 1" plástico circ. Parcial, conexión HI	$	8.500

CONEXIÓN	1" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 5 bar
ALCANCE RADIO	25 METROS
CAUDAL	2,7 - 7 m³/hr

» Aspersor de impacto círculo completo (360°) y regulable en el mismo aspersor.
» Material plástico.

Modelo XF1120-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303971	Aspersor impacto 1" aluminio circ. completo (360°), conexión HI	$	20.466

CONEXIÓN	1" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 6 bar
ALCANCE RADIO	20 METROS
CAUDAL	1,8 - 9 m³/hr



» Aspersor de impacto círculo completo (360°).

Modelo XF1110-0

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304283	Mini cañón Flowmak 1" aluminio circ. parcial, conexión HI	$	38.325

CONEXIÓN	1" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 6 bar
ALCANCE RADIO	20 METROS
CAUDAL	1,8 - 9 m³/hr

» Aspersor de impacto círculo completo (360°).

Modelo XF1114-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303972	Mini cañón 1 ¼" aluminio circ. parcial, conexión HI	$	93.970

CONEXIÓN	1¼" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 6 bar
ALCANCE RADIO	16-29 METROS
CAUDAL	4,5 - 28 m³/hr

» Mini cañón de impacto círculo parcial y completo (360°). Juego de boquillas plásticas.
» Material aluminio y latón.

Modelo XF1114-02

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304284	Mini cañón Flowmak 1 ½" aluminio circ. parcial, conexión HI	$	107.310

CONEXIÓN	1½" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 6 bar
ALCANCE RADIO	16-29 METROS
CAUDAL	4,5 - 28 m³/hr

» Mini cañón de impacto círculo parcial y completo (360°). Juego de boquillas plásticas.
» Material aluminio y latón.

Modelo XF1116-01

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303973	Cañón 2" aluminio circ. Parcial, conexión HI	$	301.473

CONEXIÓN	2" HI (HILO INTERIOR)
PRESIÓN	2 - 6 bar
ALCANCE RADIO	38-43 METROS
CAUDAL	9,5 - 39,4 m³/hr



» Cañón de impacto círculo parcial y completo (360°). Juego de boquillas plásticas.
» Material aluminio y latón.

FILTROS, TEMPORIZADORES Y VÁLVULAS DE AIRE

FLOWMAK® power | technology | solutions

FILTROS DE MALLA

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304307	Filtro EN de Flowmak de malla 3/4" BSP	$	7.140

CAUDAL	5 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303978	Filtro de malla EN y de 1"	$	6.067
303245	Repuesto malla 1" 120 Mesh	$	2.975

CAUDAL	6 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303979	Filtro de malla EN y de 1 ½"	$	16.093
303246	Repuesto malla 1 ½" 120 Mesh	$	5.526

CAUDAL	20 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303980	Filtro de malla EN y de 2"	$	30.580
303251	Repuesto malla 2" 120 Mesh	$	7.651

CAUDAL	25 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

FILTROS DE ANILLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304306	Filtro EN de Flowmak de anillas 3/4" BSP	$	10.080

CAUDAL	5 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303975	Filtro de anillas en y de 1"	$	8.865
303984	Repuesto anillas 1" 120 Mesh	$	6.461

CAUDAL	6 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303976	Filtro de anillas EN y de 1 ½"	$	19.284
303985	Repuesto anillas 1 ½" 120 Mesh	$	14.492

CAUDAL	20 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303977	Filtro de anillas en y de 2"	$	25.305
303986	Repuesto anillas 2" 120 Mesh	$	18.508

CAUDAL	25 m³/h
PRESIÓN	10 bar
GRADO FILTRACIÓN	120 Mesh

TEMPORIZADOR

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303974	Temporizador digital para llave jardín	$	46.752

» Temporizador digital para llave jardín, tiempo de riego de 1 minuto a 10 horas, ajuste hasta 16 programas distintos de riego.
» Modelo XF3102-02.

VÁLVULA DE AIRE

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303981	Válvula aire doble efecto 1"HE	$	6.588

» Válvula de aire doble efecto 1"HE.
» Material ABS .
» Presión máxima 10 bar.
» Flujo de salida de aire 0-50 m³/h.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303982	Válvula aire doble efecto 2"HE	$	34.595

» Válvula de aire doble efecto 2"HE.
» Material PVC.
» Presión Máxima 10 bar.
» Flujo de salida de aire 0-320 m³/h.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

GOTEROS Y CONECTORES

Goteros

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302497	Gotero Naya regulable 0-60 l/h	$	133

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
300869	Gotero Edén 4L/h, autocompensado antidrenante	$	234

PRESIÓN (bar)	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
CAUDAL (l/h)	3,8	4,4	4,6	4,6	4,6

» * Gotero autocompensado antidrenante, NO desmontable, membrana de silicona, filtración recomendada 120 Mesh.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303108	Gotero eden 2L/h, autocompensado antidrenante	$	254

PRESIÓN (bar)	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
CAUDAL (l/h)	2,0	2,3	2,4	2,5	2,5

» * Gotero autocompensado antidrenante, NO desmontable, membrana de silicona, filtración recomendada 120 Mesh.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301130	Gotero Nein 4 l/h autocompensado, desmontable	$	234

PRESIÓN (bar)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
CAUDAL (l/h)	3,8	4,3	4,6	4,5	4,4

» * Gotero autocompensado desmontable, membrana de silicona, filtración recomendada 120 Mesh.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301180	Gotero Nein 8 l/h autocompensado, desmontable	$	234

PRESIÓN (bar)	0,5	1	1,5	2,0	2,5
CAUDAL (l/h)	7,6	10,7	13,6	15,8	18,2

» * Gotero autocompensado desmontable, membrana de silicona, filtración recomendada 120 Mesh.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
300868	Gotero Nein 4 l/h desmontable, flujo turbulento regular	$	177

PRESIÓN (bar)	0,5	1	1,5	2,0	2,5
CAUDAL (l/h)	1,4	2,1	2,6	3,0	3,3

» * Gotero Regular desmontable, membrana de silicona, filtración recomendada 120 Mesh.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304287	Gotero Flowmak regulable 0-100 L	$	158

PRESIÓN (bar)	0,5	1	1,5	2,0	2,5
CAUDAL (l/h)	1,4	2,1	2,6	3,0	3,3

» * Gotero Regular desmontable, membrana de silicona, filtración recomendada 120 Mesh.

Conectores

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301192	Copla pe 16 mm x cinta 17 mm	$	431

» *Unión entre la cinta y polietileno lineal.

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303604	Conector layflat a cinta 16 mm	$	219

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301225	Copla cinta a cinta 17 x17 mm	$	491

» *Unión entre cinta y cinta de 17 mm.

VÁLVULAS SOLENOIDES

Válvula solenoide 1½" con control de caudal mod 160

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
300720	Válvula solenoide 1½" con control caudal	$	61.135
303257	Repuesto membrana Rain mod. 160 P/ válvula 1½"	$	8.881
300726	Repuesto solenoide 24 voL válvulas Rain	$	16.139

CAUDAL	80 - 300 l/min
PRESIÓN DE TRABAJO	0,4- 14 bar

» Material polietileno con fibra de vidrio.
» Uso para grandes extensiones de áreas verdes y uso agrícola.

Válvula solenoide 2" con control de caudal mod 180

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
300721	Válvula solenoide 2" con control de caudal	$	105.647
303258	Repuesto membrana Rain mod. 180 p/válvula 2" y 3"	$	35.354
300726	Repuesto solenoide 24 voL válvulas Rain	$	16.139

CAUDAL	150 - 1200 l/min
PRESIÓN DE TRABAJO	0,4- 14 bar

» Material polietileno con fibra de vidrio.
» Uso para grandes extensiones de áreas verdes y uso agrícola.

Válvula solenoide 3" con control de caudal mod 180

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304317	Válvula solenoide 3" con control caudal	$	152.775
303258	Repuesto membrana Rain mod. 180 p/válvula 2" y 3"	$	35.354
300726	Repuesto solenoide 24 voL válvulas Rain	$	16.139

CAUDAL	150 - 1200 l/min
PRESIÓN DE TRABAJO	0,4- 14 bar

» Material polietileno con fibra de vidrio.
» Uso para grandes extensiones de áreas verdes y uso agrícola.

Válvulas solenoide

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304232	Válvula Solenoide Rain Jar Top 3/4" Hi, 24 VoL	$	22.091
304233	Válvula Solenoide Rain Jar Top 1" Hi, 24 VoL	$	22.091
304234	Válvula Solenoide Rain Jar Top 1" Hi, 9 VoL Latch	$	26.021

CAUDAL	1,0 a 12 bar
PRESIÓN DE TRABAJO	de 20 l/ min a 70 l/min

» Válvulas Jar Top esta pensada para el instalador profesional ya que combina características apreciadas fiabilidad y fácil instalación y mantenimiento del producto ya que no posee pernos y su apertura es más sencilla.

Cubre válvulas

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
300725	Cubre válvulas circular 5"	$	6.576
304309	Caja cubre válvula Flowmak 6"	$	4.515
300724	Cubre válvulas circular 9"	$	11.094
302237	Cubre válvulas rectangular 51 x 30 x 37 cm	$	28.296
302238	Cubre válvulas rectangular 64 x 30 x 48 cm	$	49.350

» Las cajas de válvulas rectangulares o circulares, de alta resistencia para sistemas de riego, permiten una adecuada protección de elementos tales como: Válvulas solenoides, válvulas de control, equipos programación, etc. De esta forma se garantiza la protección de la instalación.

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS SOLENOIDES

Regulador de presión

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304237	Regulador de presión Rain. Presión 1,0 A 7,0 bar	$	79.287

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
- Presión: Min. 1,0 bar - máx. 7 bar.
- Presión de Entrada: Máximo 12 bares.
- Temperatura: Mínima +4 °C - máx. 70 °C.
- Fabricación de nylon, fibra de vidrio y el manómetro es de acero inoxidable, posee un tornillo para la regulación.
- Es compatible para ser usada en todos los modelos de las válvulas Rain SPA.

Válvula solenoide 1½" con control de caudal mod 160

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304279	EZYVALVE 4 VÁLVULAS ANTE 3/4'' 24 VAC	$	144.715
304280	EZYVALVE 4 VÁLVULAS ANTELCO 3/4' 9 VDC	$	195.700

eZyvalve4 es una caja de válvula compacta con 4 válvulas de solenoide internas diseñadas para proporcionar una manera sin problemas de distribuir agua a un sistema de microirrigación.

El modelo 24 VAC (codigo 304279) , requiere conexión a un programador de riego de 24 voL.

El modelo de 9 VCC (codigo 304280), requiere conexión a un programador de riego de 9 voL alimentado por batería.

Ezyvalve4 viene preensamblado sin conexiones de tuberías internas para una instalación fácil y rápida. Está fabricado de materiales estabilizados contra los rayos UV de alta resistencia. El modelo de 9 VCC (codigo 304280), requiere conexión a un programador de riego de 9 voL alimentado por batería.

- Simplifica la instalación de un sistema de riego automático.
- Controla hasta 4 zonas de riego.
- Ideal para zonas de macizos y cubresuelos donde se utilizan goteros y microaspersión.
- Presión de entrada de hasta 7,5 bares.
- Caudal hasta 30 l/min, por válvula.
- Resistente al agua, polvo y plagas.
- Tapa antideslizante texturizada hermética.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Entrada y salida roscada de ¾".
- Fácil conexión a llaves de jardín existentes.
- Instalación sobre y bajo tierra.

APLICACIONES
- Paisajismo, huertos familiares, invernaderos y viveros.

PROGRAMADORES

PROGRAMADORES RAIN MODELO I-DIAL DE 12 ESTACIONES INTERIOR

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304239	Programador Rain 220 vca 12 estaciones interior	$	162.700

- Fuente alimentación eléctrica 220 VCA 50 Hz.
- Salida eléctrica : 24 V ac, 0,8 AMP.
- Corte energía: 2 x 1,5 V AA baterías alcalinas permanente que mantiene la programación (baterías no incluidas).
- 4 Programas independientes.
- 4 Horas de inicio (1 por cada programa).
- Visualización de la próxima hora de inicio.
- Tiempo de ejecución min/máx. 1/240 min.
- Horario de riego: Calendario de 7 días con selección de día individual o intervalos de 1 a 19 días.
- Posee entrada para sensor de lluvia programable por estación.
- Porcentaje de riego de 10% a 200%.
- Conexión a relé de arranque de la bomba habilitada.
- Amplia pantalla lcd retro iluminada.
- Función de programa de congelación (off).
- Función de batería baja.
- Memoria permanente.

PROGRAMADORES RAIN MODELO C-DIAL DE 4 Y 6 ESTACIONES INTERIOR

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304263	Programador Rain 220 VCA 4 estaciones interior	$	71.055
304264	Programador Rain 220 VCA 6 estaciones interior	$	88.161

- Fuente alimentación eléctrica 220 VCA 50- 60 Hz.
- Salida eléctrica : 24 VoL AC, 0,8 AMP.
- Corte energía: 2 x 1,5 V AA baterías alcalinas permanente que mantiene la programación (baterías no incluidas).
- 2 programas independientes y 2 arranques por cada programa.
- Visualización de la próxima hora de inicio.
- Tiempo de ejecución mín/máx. 1/240 min.
- Horario de riego: calendario de 7 días con selección de día individual o intervalos de 1 a 19 días.
- Posee entrada para sensor de lluvia programable por estación.
- Porcentaje de riego de 10% a 200%.
- Conexión a relé de arranque de la bomba habilitada.
- Amplia pantalla LCD retro iluminada.
- Función de programa de congelacion (OFF).
- Función de batería baja.
- Memoria permanente.

VÁLVULAS E INYECTORES

VÁLVULAS DE ACOPLE RÁPIDO

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301194	Válvula hidrante plástica tipo plasson ¾"	$	10.851
301195	Válvula hidrante plástica tipo plasson 1"	$	11.498
301196	Llave elevadora para válvula hidrante hilo he ¾"	$	5.043

COD 301194 - 301195

COD 301196

INYECTOR VENTURI

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
301083	Venturi inyector fertilizante de ¾" succión máx. 70 l/h	$	34.564
301084	Venturi inyector fertilizante de 1" succión máx. 220 l/h	$	44.075
301085	Venturi inyector fertilizante de 1½" succión máx.. 450 l/h	$	74.732
301082	Kit succión para Venturi*	$	16.297

» * Kit succión consta de 1,5 m de manguera transparente de alta resistencia y canastillo de acero inoxidable

VENTURI ¾"				VENTURI 1"				VENTURI 1½"			
PRESIÓN ENTRADA	PRESIÓN SALIDA	SUCCIÓN	FLUJO TOTAL	PRESIÓN ENTRADA	PRESIÓN SALIDA	SUCCIÓN	FLUJO TOTAL	PRESIÓN ENTRADA	PRESIÓN SALIDA	SUCCIÓN	FLUJO TOTAL
m.c.a.	m.c.a.	l/h	l/min	m.c.a.	m.c.a.	l/h	l/min	m.c.a.	m.c.a.	l/h	l/min
7	4	50	10	7	4	150	30	0	0	0	0
7	5	0	8	7	5	105	30	0	0	0	0
10	0	70	13	10	0	220	33	10	0	450	73
10	4	68	12,5	10	4	198	32	10	4	395	70
10	6	55	12	10	6	135	30	10	6	265	65
10	8	30	11,8	10	8	0	28	10	8	125	58
14	0	70	15	14	0	200	40	14	0	442	83
14	2	70	15	14	2	200	40	14	2	450	83
14	4	70	15	14	4	200	40	14	4	450	84
14	6	66	14,8	14	6	190	38	14	6	440	83
14	8	55	14,1	14	8	138	35	14	8	358	80
14	10	38	13,6	14	10	100	35	14	10	200	73
17	0	70	16,3	17	0	200	42	17	0	443	90
17	2	70	16,3	17	2	197	42	17	2	450	92
17	3,5	68	16,3	17	3,5	197	42	17	3,5	445	93
17	7	68	16,3	17	7	195	42	17	7	420	92
17	10	60	16	17	10	180	41	17	10	340	82
21	0	68	18,3	21	0	195	47	21	0	450	104
21	3,5	66	18,3	21	3,5	195	47	21	3,5	445	108
2	0	80	9	2	0	0	0	0	0	0	0

MANGUERAS DE JARDÍN

MANGUERAS FLOWMAK

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304479	KIT MANGUERA FLOWMAK 1/2'' C/ACCESORIO 20 MT	$	17.990
304480	KIT MANGUERA FLOWMAK 3/4'' C/ACCESORIO 20 MT	$	27.097
304481	MANGUERA FLOWMAK 1/2'' ROLLO 20 MT	$	14.941
304482	MANGUERA FLOWMAK 3/4'' ROLLO 50 MT	$	53.119
304483	MANGUERA FLOWMAK 1'' ROLLO 50 MT	$	86.537
304519	KIT FLOWMAK 1/2'' PITON +CONECTORES 5 PCS	$	4.900
304520	KIT FLOWMAK 3/4'' PITON +CONECTORES 5 PCS	$	5.200

MANGUERAS DE JARDIN MARCA FITT ITALIANAS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304251	Manguera FITT YOYO GO ½'' + spray gun 20 m	$	61.040
304250	Manguera FITT YOYO GO ½'' + spray gun 10 m	$	40.715
304249	Manguera FITT FORCE GOOD ½'' +spray gun 20 m	$	59.486
304246	Manguera NTS MASTER PLUS ½'' rollo 20 m	$	51.541
304247	Manguera NTS MASTER PLUS ¾'' rollo 50 m	$	199.145
304248	Manguera NTS MASTER PLUS 1'' rollo 50 m	$	357.000
304243	Manguera FITT MIMOSA ½'' rollo 25 m	$	35.569
304244	Manguera FITT MIMOSA ¾'' rollo 50 m	$	107.235
304245	Manguera FITT MIMOSA 1'' rollo 50 m	$	195.195

YOYO se extiende al paso del agua a presión en aproximadamente el doble de su longitud original, encogiéndose después de su uso.
- Ideal para regar huertos y jardines, lavar muebles de exterior, vehículos, bicicletas, juguetes, para llevar a acampar.

FITT FORCE la Manguera de jardín más resistente y ligera para uso intensivo.
- Gracias a la malla NTS única y original, FITT FORCE es un tubo que ofrece gran maleabilidad, evita la formación de nudos y torsiones, garantizando un flujo constante de Agua.

FITT NTS MASTER PLUS Manguera Robusta diseñada para altas prestaciones de uso profesional, es de un color gris que confiere una estética cautivadora y elegante.

FITT MIMOSA Manguera trenzada reforzada de gran robustez adecuada para uso intensivo .
- Manguera de PVC con estructura de 3 capas.

MANGUERAS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304241	MANGUERA GREEN SEASON ¾'' ROLLO 50 M	$	118.183
304240	MANGUERA GREEN SEASON ½'' ROLLO 20 M	$	35.999
304242	MANGUERA GREEN SEASON 1'' ROLLO 50 M	$	195.600
303267	MANGUERA RETRACTIL+PIST 7.6MT + PISTOLA 6 POSIC.	$	26.741
303268	MANGUERA RETRACTIL+PIST 15MT + PISTOLA 6 POSIC.	$	42.474
302998	HERRAMIENTA GREEN SEASON M15A COLGADOR MANGUERA	$	4.202
303266	CARRO PORTAMANGUERA 45MT DE CAPACIDAD	$	30.746
302999	HERRAMIENTA GREEN SEASON M15A2 COLGADOR MANGUERA	$	6.377
300985	HERRAMIENTA GREEN SEASON M15B COLGADOR MANGUERA	$	3.154

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

FITTING DE POLIETILENO Y ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD X CAJA	$	PRECIO
304282	ESTACA 1/2 HI FLOWMAK CON MICROTUBO Y CONECTOR	-	$	2.310
304292	MINI VALVULA FLOWMAK ESPIGA 16X17 MM LAYFLAT	-	$	945
304291	MINI VALVULA FLOWMAK ESPIGA 16 MMX 1/2''HE	-	$	630
304290	MINI VALVULA FLOWMAK ESPIGA 16 X 16 MM	-	$	546
304299	ESTACA SUJETADORA FLOWMAK 16 MM PP	-	$	205
304298	TERMINAL DE Línea FLOWMAK 16 MM PP	-	$	94
304296	CODO FLOWMAK 16 X 16 MM PP	-	$	105
304313	CODO FLOWMAK 16 MM X 1/2''HE	-	$	210
304295	COPLA FLOWMAK 16 X 16 MM PP	-	$	105
304310	TEE FLOWMAK 16 MM ESPIGA PP	-	$	158
304311	TEE FLOWMAK 16 MM X 1/2''HE	-	$	231
304312	TEE FLOWMAK 25 MM X 3/4''HE	-	$	357
304314	TERMINAL FLOWMAK HE PP 1/2'' X 16 MM	-	$	158
304315	TERMINAL FLOWMAK HI PP 1/2'' X 16 MM	-	$	378
304297	CONECTOR FLOWMAK GROMEET + GOMA 16MM	-	$	221
304293	COPLA CINTA FLOWMAK 17 MM X 17 MM	-	$	231
304294	CONECTOR FLOWMAK 17X16MM BARBADO	-	$	168
304308	VALVULA FLOWMAK ALIVIO DE AIRE 1/2''HE	-	$	410

ADHESIVOS

ADHESIVOS PVC

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD X CAJA	$	PRECIO
304185	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 59 ML EXTRA HUMEDAD	48	$	4.494
303636	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 118ML AZUL	24	$	6.645
303637	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 237ML AZUL	24	$	10.304
303638	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 473ML AZUL	24	$	16.788
304186	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 59 ML TRADICIONAL	48	$	4.173
303633	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 118ML NORMAL	24	$	5.218
303634	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 237ML NORMAL	24	$	7.734
303635	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 473ML NORMAL	24	$	13.482
301973	ADHESIVO PVC OATEY TARRO 473 ML ALTA	24	$	18.199

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

KIT DE RIEGO

KIT DE RIEGO PARA BALCONES

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304266	304266 KIT RIEGO IL MIO BALCONE RAIN RIEGO BALCONES	$	170.401

- El nuevo KIT BALCONE para 30 macetas haran que sus flores sean hermosas y exuberantes.
- El sistema de riego con goteros autocompensados es el sitema ideal para el riego de macetas y jardineras. Todos los goteros autocompensados entregan la misma cantidad de agua esto le permite evitar los charcos de agua que generalmente se crean con los goteros presentes en la mayoría de los kits de riego comunes.
- Es bueno recordar que las acumulaciones de agua, además de causar molestias por goteras de macetas o jardineras, ¡también favorecen la proliferación de mosquitos!
- El sistema es rápido y fácil de montar, gracias también a los conectores de anillo entre el tubo principal y el tubo capilar.
- En el Kit también encontrarás un programador AMICO+ (uno de los controladores mas vendidos en toda Europa) equipada con un gran display que se enciende cuando se abre la tapa, en una única pantalla muestra toda la información necesaria.
- Posee fácil programación gracias a 3 sencillos pasos después de configurar la hora correcta, basta con modificar la hora de salida, duración y frecuencia del riego.
- El embalaje del kit tiene un impacto medioambiental nulo. La carcasa exterior está fabricada con cartón no plastificado y, por tanto, totalmente reciclable.
- En cambio, la cómoda bolsa de yute puede encontrar nuevos usos en la vida cotidiana.

KIT DE RIEGO PARA HUERTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304265	304265 KIT RIEGO IL MIO ORTO RAIN RIEGO HUERTA	$	110.530

- Kit de riego por goteo - jardín 25 m².
- El nuevo KIT RAIN MY-FARM GARDEN de 25 m² DRIPLINE hace que su huerto sea saludable y exuberante.
- La línea de goteo permite el riego puntual solo donde sea necesario, minimizando el desperdicio de agua y ahorrando hasta 5000 litros de agua por año.
- Los componentes dentro del kit MY-FARM le permitirán configurar su sistema de riego de manera eficiente y precisa hasta un área de 25 metros cuadrados.
- Ideal para riego de jardines, también se puede utilizar para riego de invernaderos, para setos y macizos de flores en el jardín.
- El embalaje tiene un impacto medioambiental nulo.
- La carcasa exterior está fabricada con cartón no plastificado y, por tanto, totalmente reciclable. La cómoda bolsa de yute puede encontrar nuevos usos en la vida cotidiana.

PISTOLAS, PITONES Y CONECTORES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
303264	Pistola riego aluminio 10 posiciones gatillo frontal	12	$	15.016
303265	Set pistola y conector 5 posiciones +3 conectores	12	$	9.342
300970	Regador impulso x6t	12	$	5.397
300977	Rociador plástico fijo	12	$	3.510
300976	Rociador oscilante xc 400	24	$	9.841
300953	Pitón regulable	20	$	1.955
300986	Pitón regulable y con conector ½" con stop	20	$	3.621
300987	Combo 5 piezas: Pitón + adaptadores y conectores	12	$	5.842
303002	Pistola plástica 6 posiciones con adaptador	12	$	13.308
303003	Pitón con chorro regulable con adaptador	12	$	6.377
300955	Pistola de riego + adaptador hilo exterior, c/adaptador	12	$	4.866

COD 303265

COD 303002

COD 303264

COD 300970

COD 300987

COD 300977

COD 300976

COD 300953

COD 300986

COD 303003

COD 300955

CONECTORES Y ADAPTADORES SERIE BRONCE

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
300952	Pitón de bronce con conector de ½"	12	$	7.907
300993	Conector ½" bronce	20	$	7.350
300994	Conector ½" con stop de bronce	20	$	7.998
300995	Conector ¾" bronce	20	$	9.865
300996	Conector ¾" con stop de bronce	20	$	10.220
300965	Reparador de manguera de ½"	10	$	9.152
300966	Reparador de manguera de ¾"	20	$	13.572
300941	Copla de bronce	20	$	2.907
300944	Adaptador de llave ¾" HE	20	$	3.044
303005	Adaptador de llave ½" HI	20	$	2.674
303006	Adaptador de llave ¾" HI	20	$	3.244

COD 300941

COD 300952

COD 300966

COD 300965

COD 303005

COD 303006

COD 300993

COD 300994

COD 300995

COD 300996

COD 300944

CONECTORES Y ADAPTADORES SERIE PLÁSTICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
300942	Acople llave con 2 salidas plásticas	20	$	3.288
300989	Conector ½"	20	$	1.709
300991	Conector ¾"	20	$	2.043
300990	Conector ½" con stop	20	$	1.867
300992	Conector ¾" con stop	20	$	2.043
300963	Reparador de ½"	20	$	1.444
300964	Reparador de ¾"	20	$	1.777
300997	Copla de unión rápida	20	$	1.045
300998	Copla rápida 3 vías K9	20	$	1.311
300946	Adaptador ¾"HE (para pitón)	10	$	822
300943	Adaptador HI ½"	20	$	932
300945	Adaptador hilo interior ½" a ¾"	20	$	1.311
300947	Adaptador plástico 3/4 K634		$	1.001
300949	Estaca plástica para aspersor X3BP		$	1.066

COD 300942

COD 300990 / 300992

COD 300945

COD 300989

COD 300991

COD 300963

COD 300964

COD 300997

COD 300998

COD 300946

COD 300943

COD 300947

COD 300949

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ASPERSORES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA JARDÍN

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
300999	Aspersor impacto regulable plástico	20	$	3.131
303000	Aspersor de impacto con estaca de aluminio	12	$	6.219
303001	Aspersor de impacto con estaca plástica	12	$	4.531
303208	Aspersor POP Up de impacto X6KM	20	$	19.543

COD 300999

COD 303001

COD 303000

COD 303208

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
300810	Azadón de metal con mango de madera	12	$	5.144
300812	Herramienta (pala y rastrillo) de metal con mango de madera	12	$	5.554
300813	Pala pequeña ancha de metal con mango de madera	12	$	5.144
300814	Pala pequeña angosta de metal con mango de madera	12	$	4.937
300819	Rastrillo pequeño de metal con mango de madera	12	$	4.731
300830	Desmalezador de metal con mango de madera	12	$	4.094

COD 300810

COD 300812

COD 300813

COD 300814

COD 300819

COD 300830

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
300811	Azadón mango plástico 608F	10	$	1.909
300815	Palita ancha plástica 608B	10	$	2.674
300818	Palita angosta plástica 608C	10	$	2.096
300824	Tenedor mango plástico 609E	10	$	3.181
300828	Cultivador 3 puntas 608A	12	$	1.685
300829	Desmalezador anatómico 609D	72	$	2.329
300821	Sierra manual 14' F2P14	72	$	10.041
300950	Barrehojas ajustable galvanizado R4	18	$	14.827
300961	Pulverizador 7,5 L XG2316	4	$	40.933
300968	Rociador 1500 cc X901H-15	10	$	12.219
304402	Set herramientas Green Season bolso 610-6S	1	$	43.888
304403	Zapatos Aireadores Green Season LM204	24	$	11.960

COD 300811

COD 300815

COD 300818

COD 300824

COD 3000828

COD 300829

COD 300821

COD 300950

COD 300961

COD 300968

COD 304402

COD 304403

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
300985	Colgador manguera M15B	50	$	3.154
302998	Colgador manguera M15A	30	$	4.202
302999	Colgador manguera M15A2	30	$	6.377
303267	Blister manguera retráctil 7,5 m + pistola 6 posiciones (verde)	12	$	26.741
303268	Blister manguera retráctil 15 m + pistola 6 posiciones (azul)	6	$	42.474
303266	Carro portamanguera de 45 m de capacidad	6	$	30.746
303280	Carro mang. retráctil 20 m manguera + pitón	1	$	146.046
304240	Manguera Green Season 1/2'' rollo 20 m	5	$	35.999
304241	Manguera Green Season 3/4'' rollo 50 m	2	$	118.183
304242	Manguera Green Season 1'' rollo 50 m	1	$	195.600

COD 303266

COD 300985

COD 302998
COD 302999

COD 303267

COD 303268

COD 303280

COD 304240

COD 304241

COD 304242

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNID X CAJA	$	PRECIO
304398	Set Green Season 2 tijeras podar 429L-3CS	24	$	21.216
304400	Set herramientas Green Season 5 piezas 610-422	24	$	26.312
300825	Tijera de podar tipo by-pass	50	$	13.641
300826	Tijera de podar tipo by-pass	12	$	6.582
300980	Tijera de podar 421BA	6	$	11.005
300982	Tijera de podar hoja de acero inoxidable	6	$	7.776
302996	Tijera de podar tipo by-pas	60	$	13.530
302997	Tijera de podar yunque 459B	60	$	12.486
300984	Tijerón fijo 503	60	$	5.926
300983	Tijerón by-pass (largo 73 cm) $ 13.871	12	$	22.172
302989	Tijerón yunque 020A	12	$	23.279
303269	Tijerón by- pass, largo 68- 102 cm hoja 9 cm	12	$	43.197
303270	Tijerón c/seguro corte largo 68-102cm hoja 11 cm	6	$	40.933
302465	Tijerón by- pass mango telescópico (67-96 cm)	12	$	26.814
302990	Tijera yunque telescópico 020AJL	12	$	26.740
302991	Tijerón by-pass (largo 62 cm)	12	$	18.774
302466	Podador de altura (mango telesc. 3 m) c/fibra de vidrio	6	$	55.113
300978	Tijera corta pasto mango madera	24	$	24.684
302992	Tijera corta pasto mango madera	24	$	12.548
302993	Corta pasto 023-3 ng-bt	12	$	14.809

COD 304398

COD 304400

COD 300825

COD 300826

COD 300980

COD 300982

COD 302996

COD 302997

COD 300984

COD 300983

COD 302989

COD 303269

COD 303270

COD 302465

COD 302990

COD 302991

COD 302466

COD 300978

COD 302992

COD 302993

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
302453	Polietileno virgen nacional diámetro 16 mm x 1mm rollo 500 m	$	151.405
301298	Polietileno virgen nacional diámetro 16 mm x 1mm rollo 100 m	$	23.933
301443	Copla PE 16 mm	$	96
301444	Tee pe 16 mm	$	206
302518	Terminal de línea 16 m	$	86
303247	Codo PP 16 mm	$	148
303907	Microtubo PVC 3,5 x 5,7 rollos de 50 m	$	12.971
302445	Microtubo PVC 3,5 x 5,7 rollos de 100 m	$	23.507

COD 302453
COD 301298

COD 302445
COD 303907

COD 301443

COD 301444

COD 302518

COD 303247

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
303341	*Cañería int. 16/40 Normal 4l/h a 1 m Rollos 500 m	$	154.267
303343	*Cañería int. 16/40 Normal 4l/h a 0,5 m Rollos 500 m	$	205.689
303344	*Cañería int. 16/40 Normal 2l/h a 0,5 m. Rollos 500 m	$	205.689
303342	*Cañería int. 16/40 Normal 2l/h a 1 m Rollos 500 m	$	154.267
303345	*Cañería int. 16/40 Autocomp. 4l/h a 1 m Rollos 500 m	$	198.343
303347	*Cañería int. 16/40 Autocomp. 4l/h a 0,5 m Rollos 500 m	$	264.456
303346	*Cañería int. 16/40 Autocomp. 2l/h a 1 m Rollos 500 m	$	198.343
303348	*Cañería int. 16/40 Autocomp. 2l/h a 0,5 m Rollos 500 m	$	264.456

* PRODUCTO A PEDIDO OTRAS MEDIDAS SE DEBEN COTIZAR

AGRÍCOLA

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

ÍNDICE

AGRÍCOLA	AGRÍCOLA	343
	KIT DE CONTROL Y REGULADOR DE PRESIÓN	345
	MANGUERA LAY FLAT ADRITEC	351
	BOMBAS SOPLANTES	352
	VÁLVULAS DE BOLA	353
	VÁLVULAS DE HIERRO	356
	VÁLVULAS DE CONTROL	357
	FLOTADORES	357
	VÁLVULAS DE CONTROL REDUCTORA DE PRESIÓN	358

KIT DE CONTROL Y REGULADOR DE PRESIÓN

KIT DE CONTROL 3/4" Y 1" RAIN BIRD

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304206	KIT RB 075 DV 30 PSI ¾" REG. PRES. VALV. Y FILTRO	$	119.745
304207	KIT RB 100 DV 30 PSI 1" REG. PRES. VALV. Y FILTRO	$	129.810
304215	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M10 2-22 GPM	$	22.315
304216	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M15 2-22 GPM	$	22.315
304217	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M20 2-22 GPM	$	22.315
304218	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M25 2-22 GPM	$	22.315
304219	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M30 2-22 GPM	$	22.315
304220	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M40 2-22 GPM	$	22.315
304221	REGULADOR PRESIÓN RB PSI-M50 2-22 GPM	$	22.315

COD 304206 COD 304207

COD: 30415- 304216-304217-
304218-304219-304220-304221

CARACTERÍSTICAS

- Kit con dos componentes (válvulas mas filtro regulador de presión) proporcionan el control de encendido y apagado, filtración y regulacion de presión, de modo que haya menos posibilidades de perdida en las conexiones en la instalación y durante la vida útil del sistema.
- Caudal: 684 a 3408 l/h.
- Presión de entrada: 1,4 a 10,3 bar.
- Filtro: Malla de acero inoxidable de 75 micrones.
- Interruptor de diagnostico electrónico.
- Presión regulada de 2,0 bar en 3/4" y de 2,8 bares en 1".

MODELOS

PSI-M10 : Presión de salida seleccionada de 0,7 bar (COD: 304215)
PSI-M15 : Presión de salida seleccionada de 1,0 bar (COD : 304216)
PSI-M20 : Presión de salida seleccionada de 1,4 bar (COD: 304217)
PSI-M25 : Presión de salida seleccionada de 1,8 bar (COD: 304218)
PSI-M30 : Presión de salida seleccionada de 2,1 bar (COD: 304219)
PSI-M40 : Presión de salida seleccionada de 2,8 bar (COD: 304220)
PSI-M50 : Presión de salida seleccionada de 3,5 bar (COD: 304221)

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304208	VÁLVULA ALIVIO AIRE ½" HE RAIN BIRD	$	14.295
304212	GOTERO AUTOCOMP. 2L/h RAIN BIRD AZUL	$	293
304213	GOTERO AUTOCOMP. 4L/h RAIN BIRD NEGRO	$	293
304214	GOTERO AUTOCOMP. 8L/h RAIN BIRD ROJO	$	293
304222	ASPERSOR IMPACTO 48 H RAIN BIRD + BOQUILLAS	$	19.942
304223	ASPERSOR LF1200 MODEL LF12N16R06	$	14.471
304224	ASPERSOR LF2400 MODEL LF24A27B09A	$	14.471

VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE ½"

CARACTERÍSTICAS

- Es una válvula para ser utilizada en un sistema de goteo cuando la instalación es por debajo del suelo fabricada con materiales de alta calidad para evitar la corrosión.
- Para una buena utilización se debe ubicar en los puntos mas altos de la línea de riego por goteo.
- Instale la válvula en un cabezal de escape o en una línea tendida de forma perpendicular a las filas laterales para garantizar que todas las filas de la línea de riego por goteo puedan aprovechar la válvula de alivio de aire/vacío.

GOTEROS AUTOCOMPENSADOS DE 2-4-8 L/H

CARACTERÍSTICAS

- Los goteros Rain Bird XB PC se encargan de suministrar cantidades precisas de agua a la zona radicular de las plantas.
- Son muy adecuados para el riego de arbustos, árboles, setos y plantas en jardineras.
- Poseen función de autolimpiante que minimiza el atascamiento, son robustos ya que están fabricados en materiales altamente resistentes a los agentes químicos.
- Construcción en plástico duradero resistente a la radiación ultravioleta.

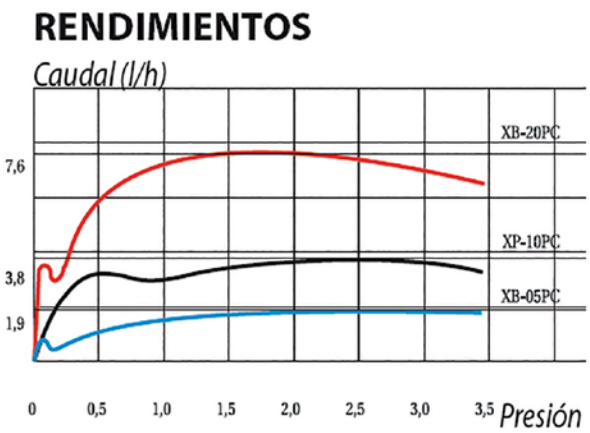

ASPERSOR RAIN BIRD 48H

CARACTERÍSTICAS

- El aspersor de la serie 48 H de Rain Bird está diseñado para ofrecerte una incomparable durabilidad, desempeño y valor.
- Con robusto diseño de plástico además de boquillas con mecanismo "Bayoneta" de fácil colocación para mantenimiento.

- Rango de caudales : 880 - 3230 lph.
- Radio: 12,8 - 18,3 m.
- Rango de presiones : 2,1 - 5,5 bar.
- Rosca plastica macho 3/4".
- Angulo de Trayectoria : 23º

ASPERSORES DE LA SERIE LF 1200 Y LA SERIE LF 2400

CARACTERÍSTICAS

- El aspersor de la serie LF de Rain Bird tiene una construcción robusta para resistir las condiciones severas en aplicaciones agrícolas.
- Al aprovechar las ventajas de un aspersor de impacto, el aspersor de la serie LF opera con círculo completo y con flexibilidad de ajustar la altura del chorro para entregar la distribución del agua de manera uniforme, precisa y sin igual.
- La unidad de distribución tiene un disco de peso compensado que aumenta el tiempo entre impactos causando menos interrupciones en el chorro y maximizando el alcance de la cortina de agua.
- El sistema de difusión en la cuchara de impacto (Canal PJ - Precisión Jet) dirige el agua hacia el campo para evitar la erosión en la base del elevador.
- El deflector está fabricado a base de termoplásticos con ingeniería de resistencia al desgaste y gran estabilidad dimensional. El diseño del deflector tipo "escalera" provee un rompimiento del chorro en forma de cortina para optimizar la uniformidad.
- Desempeño consistente en un amplio rango de temperatura: Ideal para la protección contra heladas y condiciones de enfriamiento.
- Sistema de colocación para boquillas y deflectores mediante "presión con chasquido"; además codificado por colores que permite una configuración sencilla y fácil identificación en campo, no se requiere herramientas.

DATOS DE RENDIMIENTOS DE LA SERIE LF1200

Datos de Rendimiento

Unidades de EE.UU.

Matriz de Asambleas	Deflector	Boquilla	Altura de Chorro (pul.)	Presiones y Caudales de Operacion (gpm) Radio (pies)								Número de Modelo Número de Artículo	
				25 psi	30 psi	35 psi	40 psi	45 psi	50 psi	55 psi	60 psi	NPT	ACME
	6 Grados Purpura Oscura 118285	**Naranja** (11809844) 44 Drill, 0.086"	14-20		**1.17**	**1.26**	**1.35**	**1.43**	**1.51**	**1.59**	**1.67**	LF12N06P44	LF12A06P44
					23	23	25	25	25	26	26	A85001B0644	A85003B0644
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	14-21	**1.27**	**1.39**	**1.5**	**1.61**	**1.71**	**1.8**	**1.89**	**1.98**	LF12N06P06	LF12A06P06
				22	24	24	26	26	28	26	27	A85001B0606	A85003B0606
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	16-21	**1.49**	**1.63**	**1.77**	**1.89**	**2.00**	**2.12**			LF12N06P38	LF12A06P38
				23	25	25	27	27	28			A85001B0638	A85003B0638
	10 Grados Blanco 118231	**Azul** (11809805) 5/64", 0.078"	19-29		**0.97**	**1.05**	**1.12**	**1.19**	**1.25**	**1.31**	**1.37**	LF12N10W06	LF12A10W06
					25	26	26	27	27	27	27	A85001B1006	A85003B1006
		Naranja (11809844) 44 Drill, 0.086"	24-33		**1.17**	**1.26**	**1.35**	**1.43**	**1.51**	**1.59**	**1.67**	LF12N10W44	LF12A10W44
					25	27	27	28	27	30	29	A85001B1044	A85003B1044
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	22-34	**1.27**	**1.39**	**1.5**	**1.61**	**1.71**	**1.8**	**1.89**	**1.98**	LF12N10W06	LF12A10W06
				26	28	28	28	29	29	29	29	A85001B1006	A85003B1006
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	24-34	**1.49**	**1.63**	**1.77**	**1.89**	**2.00**	**2.12**			LF12N10W38	LF12A10W38
				27	29	28	31	30	30			A85001B1038	A85003B1038
	12 Grados Azul Cielo 118262	**Naranja** (11809844) 44 Drill, 0.086"	28-39		**1.17**	**1.26**	**1.35**	**1.43**	**1.51**	**1.59**	**1.67**	LF12N12B44	LF12A12B44
					27	28	29	29	29	30	30	A85001B1244	A85003B1244
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	28-40	**1.27**	**1.39**	**1.5**	**1.61**	**1.71**	**1.8**	**1.89**	**1.98**	LF12N12B12	LF12A12B12
				27	29	30	31	31	31	32	32	A85001B1206	A85003B1206
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	30-43	**1.49**	**1.63**	**1.77**	**1.89**	**2.00**	**2.12**			LF12N12B38	LF12A12B38
				28	30	32	32	32	33			A85001B1238	A85003B1238
	12 Grados Rosa 118354	**Verde** (11809807) 7/64", 0.109"	30-41	**1.69**	**1.85**	**2.00**	**2.15**					LF12N12P07	LF12A12P07
				30	32	33	34					A85001B1207	A85003B1207
		Cafe (11809830) 30 Drill, 0.117"	34-44	**1.97**	**2.17**	**2.35**	**2.53**					LF12N12P30	LF12A12P30
				31	33	34	35					A85001B1230	A85003B1230
	16 Grados Rojo 118240	**Azul** (11809805) 5/64", 0.078"	46-59				**1.12**	**1.19**	**1.25**	**1.31**	**1.37**	LF12N16R06	LF12A16R06
							30	31	30	31	31	A85001B1606	A85003B1606
		Naranja (11809844) 44 Drill, 0.086"	42-55		**1.17**	**1.26**	**1.35**	**1.43**	**1.51**	**1.59**	**1.67**	LF12N16R44	LF12A16R44
					31	32	32	32	32	32	32	A85001B1644	A85003B1644
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	40-55	**1.27**	**1.39**	**1.50**	**1.61**	**1.71**	**1.80**	**1.89**	**1.98**	LF12N16R06	LF12A16R06
				30	31	32	33	33	34	34	34	A85001B1606	A85003B1606
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	40-55	**1.49**	**1.63**	**1.77**	**1.89**	**2.00**	**2.12**			LF12N16R38	LF12A16R38
				30	31	33	33	33	32			A85001B1638	A85003B1638
	17 Grados Azul Claro 118226	**Azul** (11809805) 5/64", 0.078"	41-55		**0.97**	**1.05**	**1.12**	**1.19**	**1.25**	**1.31**	**1.37**	LF12N17B06	LF12A17B06
					27	31	30	33	33	33	33	A85001B1706	A85003B1706
		Naranja (11809844) 44 Drill, 0.086"	49-60		**1.17**	**1.26**	**1.35**	**1.43**	**1.51**	**1.59**	**1.67**	LF12N17B44	LF12A17B44
					31	33	34	34	34	34	33	A85001B1744	A85003B1744
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	42-61	**1.27**	**1.39**	**1.50**	**1.61**	**1.71**	**1.80**	**1.89**	**1.98**	LF12N17B06	LF12A17B06
				31	33	34	35	36	35	36	36	A85001B1706	A85003B1706
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	43-61	**1.49**	**1.63**	**1.77**	**1.89**	**2.00**	**2.12**			LF12N17B38	LF12A17B38
				32	34	35	36	36	37			A85001B1738	A85003B1738
	21 Grados Verde Olivo 118339	**Naranja** (11809844) 44 Drill, 0.086"	60-74		**1.17**	**1.26**	**1.35**	**1.43**	**1.51**	**1.59**	**1.67**	LF12N21G44	LF12A21G44
					34	34	34	35	35	35	35	A85001B2144	A85003B2144
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	50-75	**1.27**	**1.39**	**1.50**	**1.61**	**1.71**	**1.80**	**1.89**	**1.98**	LF12N21G06	LF12A21G06
				33	34	35	35	35	35	35	36	A85001B2106	A85003B2106
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	53-72	**1.49**	**1.63**	**1.77**	**1.89**	**2.00**	**2.12**			LF12N21G38	LF12A21G38
				34	35	36	36	36	36			A85001B2138	A85003B2138

Para alcanzar los desempeños anotados del aspesor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 12 pulgadas de altura.

Datos de Rendimiento

Unidades Métricas

	Deflector	Boquilla	Altura de Chorro (cm)	Presiones y Caudales de Operacion (l/h) Radio (m)								Número de Modelo Número de Artículo	
				1.7 bar	2.1 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.1 bar	3.5 bar	3.8 bar	4.2 bar	NPT	ACME
Matriz de Asambleas	**6 Grados Púrpura Oscura** 118285	**Naranja** (11809844) 44 Drill, 0.086"	35-50		266	286	307	325	343	361	379	LF12N06P44	LF12A06P44
					6.9	6.9	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	A85001B0644	A85003B0644
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	35-53	288	316	341	366	388	409	429	450	LF12N06P06	LF12A06P06
				6.6	7.2	7.2	7.8	7.8	8.4	7.8	8.1	A85001B0606	A85003B0606
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	40-53	338	370	402	429	454	481			LF12N06P38	LF12A06P38
				6.9	7.5	7.5	8.1	8.1	8.4			A85001B0638	A85003B0638
	10 Grados Blanco 118231	**Azul** (11809805) 5/64", 0.078"	48-73		220	238	254	270	284	298	311	LF12N10W06	LF12A10W06
					7.5	7.8	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	A85001B1006	A85003B1006
		Naranja (11809844) 44 Drill, 0.086"	60-83		266	286	307	325	343	361	379	LF12N10W44	LF12A10W44
					7.5	8.1	8.1	8.4	8.1	9.0	8.7	A85001B1044	A85003B1044
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	55-86	288	316	341	366	388	409	429	450	LF12N10W06	LF12A10W06
				7.8	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7	8.7	A85001B1006	A85003B1006
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	60-86	338	370	402	429	454	481			LF12N10W38	LF12A10W38
				8.1	8.7	8.4	9.3	9.0	9.0			A85001B1038	A85003B1038
	12 Grados Azul Cielo 118262	**Naranja** (11809844) 44 Drill, 0.086"	71-99		266	286	307	325	343	361	379	LF12N12B44	LF12A12B44
					8.1	8.4	8.7	8.7	8.7	9.0	9.0	A85001B1244	A85003B1244
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	71-101	288	316	341	366	388	409	429	450	LF12N12B12	LF12A12B12
				8.1	8.7	9.0	9.3	9.3	9.39	9.6	9.6	A85001B1206	A85003B1206
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	76-109	338	370	402	429	454	481			LF12N12B38	LF12A12B38
				8.4	9.0	9.6	9.6	9.6	9.6			A85001B1238	A85003B1238
	12 Grados Rosa 118354	**Verde** (11809807) 7/64", 0.109"	76-104	384	420	454	488					LF12N12P07	LF12A12P07
				9.0	9.6	9.9	10.2					A85001B1207	A85003B1207
		Cafe (11809830) 30 Drill, 0.117"	86-111	447	493	534	575					LF12N12P30	LF12A12P30
				9.3	9.9	10.2	10.5					A85001B1230	A85003B1230
	16 Grados Rojo 118240	**Azul** (11809805) 5/64", 0.078"	116-149				254	270	284	298	311	LF12N16R06	LF12A16R06
							9.0	9.3	9.0	9.3	9.3	A85001B1606	A85003B1606
		Naranja (11809844) 44 Drill, 0.086"	106-139		266	286	307	325	343	361	379	LF12N16R44	LF12A16R44
					9.3	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	A85001B1644	A85003B1644
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	101-139	288	316	341	366	388	409	429	450	LF12N16R06	LF12A16R06
				9.0	9.3	9.6	9.9	9.9	10.2	10.2	10.2	A85001B1606	A85003B1606
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	101-139	338	370	402	429	454	481			LF12N16R38	LF12A16R38
				9.0	9.3	9.9	9.9	9.9	9.6			A85001B1638	A85003B1638
	17 Grados Azul Claro 118226	**Azul** (11809805) 5/64", 0.078"	104-139		220	238	254	270	284	298	311	LF12N17B06	LF12A17B06
					8.1	9.3	9.0	9.9	9.9	9.9	9.9	A85001B1706	A85003B1706
		Naranja (11809844) 44 Drill, 0.086"	124-152		266	286	307	325	343	361	379	LF12N17B44	LF12A17B44
					9.3	9.9	10.2	10.2	10.2	10.2	9.9	A85001B1744	A85003B1744
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	106-154	288	316	341	366	388	409	429	450	LF12N17B06	LF12A17B06
				9.3	9.9	10.2	10.5	10.8	10.5	10.8	10.8	A85001B1706	A85003B1706
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	109-154	338	370	402	429	454	481			LF12N17B38	LF12A17B38
				9.6	10.2	10.5	10.8	10.8	11.1			A85001B1738	A85003B1738
	21 Grados Verde Olivo 118339	**Naranja** (11809844) 44 Drill, 0.086"	152-187		266	286	307	325	343	361	379	LF12N21G44	LF12A21G44
					10.2	10.2	10.2	10.5	10.5	10.5	10.5	A85001B2144	A85003B2144
		Púrpura (11809806) 3/32", 0.094"	127-190	288	316	341	366	388	409	429	450	LF12N21G06	LF12A21G06
				9.9	10.2	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.8	A85001B2106	A85003B2106
		Amarillo (11809838) 38 Drill, 0.102"	134-182	338	370	402	429	454	481			LF12N21G38	LF12A21G38
				10.2	10.5	10.8	10.8	10.8	10.8			A85001B2138	A85003B2138

Para alcanzar los desempeños anotados del aspesor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 30 cm de altura.

Datos de Rendimiento

Unidades de EE.UU.

Matriz de Asambleas	Deflector	Boquilla	Aultura de chorro (pul.)	Presiones y Caudales de Operacion (gpm) Radio (pies)								Número de Modelo Número de Artículo	
				25 psi	30 psi	35 psi	40 psi	45 psi	50 psi	55 psi	60 psi	NPT	ACME
	10 Grados Lima 118599	**Verde** (11809807) 7/64", 0.109"	20-38	**1.69**	**1.85**	**2.00**	**2.15**	**2.28**	**2.45**	**2.57**	**2.70**	LF24N10L07	LF24A10L07
				27	29	30	32	33	34	34	35	A85201C1007	A85203C1007
		Canela (11809830) 30 Drill, 0.117"	24-38	**1.97**	**2.17**	**2.35**	**2.53**	**2.67**	**2.81**	**2.95**	**3.09**	LF24N10L30	LF24A10L30
				29	30	32	33	34	35	35	36	A85201C1030	A85203C1030
		Rojo (11809808) 1/8", 0.125"	42-41	**2.24**	**2.50**	**2.70**	**2.89**	**3.07**	**3.20**	**3.36**	**3.52**	LF24N10L08	LF24A10L08
				30	32	33	34	35	36	36	36	A85201C1008	A85203C1008
		Negro (11809829) 29 Drill, 0.133"	30-48	**2.52**	**2.81**	**3.03**	**3.25**	**3.45**	**3.60**	**3.75**	**3.88**	LF24N10L29	LF24A10L29
				30	32	33	35	35	36	36	37	A85201C1029	A85203C1029
		Plata (11809809) 9/64", 0.141"	32-44	**2.93**	**3.27**	**3.53**	**3.78**	**4.02**				LF24N10L09	LF24A10L09
				32	34	35	36	37				A85201C1009	A85203C1009
	13 Grados Marrón 118600	**Verde** (11809807) 7/64", 0.109"	28-50	**1.69**	**1.85**	**2.00**	**2.15**	**2.28**	**2.45**	**2.57**	**2.70**	LF24N13M07	LF24A13M07
				30	31	32	33	34	34	35	35	A85201C1307	A85203C1307
		Canela (11809830) 30 Drill, 0.117"	30-48	**1.97**	**2.17**	**2.35**	**2.53**	**2.67**	**2.81**	**2.95**	**3.09**	LF24N13M30	LF24A13M30
				31	32	33	36	35	36	36	36	A85201C1330	A85203C1330
		Rojo (11809808) 1/8", 0.125"	32-49	**2.24**	**2.50**	**2.70**	**2.89**	**3.07**	**3.20**	**3.36**	**3.52**	LF24N13M08	LF24A13M08
				31	33	34	35	36	37	38	37	A85201C1308	A85203C1308
		Negro (11809829) 29 Drill, 0.133"	33-50	**2.52**	**2.81**	**3.03**	**3.25**	**3.45**	**3.60**	**3.75**	**3.88**	LF24N13M29	LF24A13M29
				32	33	34	35	36	36	37	37	A85201C1329	A85203C1329
		Plata (11809809) 9/64", 0.141"	38-54	**2.93**	**3.27**	**3.53**	**3.78**	**4.02**				LF24N13M09	LF24A13M09
				33	36	37	38	39				A85201C1309	A85203C1309
	15 Grados Mandarina 118583	**Verde** (11809807) 7/64", 0.109"	32-50	**1.69**	**1.85**	**2.00**	**2.15**	**2.28**	**2.45**	**2.57**	**2.70**	LF24N15T07	LF24A15T07
				31	32	33	34	35	35	36	37	A85201C1507	A85203C1507
		Canela (11809830) 30 Drill, 0.117"	28-50	**1.97**	**2.17**	**2.35**	**2.53**	**2.67**	**2.81**	**2.95**	**3.09**	LF24N15T30	LF24A15T30
				30	33	34	36	36	36	37	37	A85201C1530	A85203C1530
		Rojo (11809808) 1/8", 0.125"	35-54	**2.24**	**2.50**	**2.70**	**2.89**	**3.07**	**3.20**	**3.36**	**3.52**	LF24N15T08	LF24A15T08
				32	34	35	37	37	37	37	37	A85201C1508	A85203C1508
		Negro (11809829) 29 Drill, 0.133"	40-67	**2.52**	**2.81**	**3.03**	**3.25**	**3.45**	**3.60**	**3.75**	**3.88**	LF24N15T29	LF24A15T29
				32	36	37	38	38	39	39	40	A85201C1529	A85203C1529
		Plata (11809809) 9/64", 0.141"	42-57	**2.93**	**3.27**	**3.53**	**3.78**	**4.02**				LF24N15T09	LF24A15T09
				34	36	37	39	39				A85201C1509	A85203C1509
	22 Grados Verde Oscuro 118585	**Verde** (11809807) 7/64", 0.109"	63-95	**1.69**	**1.85**	**2.00**	**2.15**	**2.28**	**2.45**	**2.57**	**2.70**	LF24N22G07	LF24A22G07
				36	38	38	38	39	39	39	39	A85201C2207	A85203C2207
		Canela (11809830) 30 Drill, 0.117"	64-97	**1.97**	**2.17**	**2.35**	**2.53**	**2.67**	**2.81**	**2.95**	**3.09**	LF24N22G30	LF24A22G30
				36	38	39	40	41	41	41	42	A85201C2230	A85203C2230
		Rojo (11809808) 1/8", 0.125"	67-100	**2.24**	**2.50**	**2.70**	**2.89**	**3.07**	**3.20**	**3.36**	**3.52**	LF24N22G08	LF24A22G08
				36	39	40	41	41	43	43	44	A85201C2208	A85203C2208
		Negro (11809829) 29 Drill, 0.133"	74-120	**2.52**	**2.81**	**3.03**	**3.25**	**3.45**	**3.60**	**3.75**	**3.88**	LF24N22G29	LF24A22G29
				38	41	42	42	43	44	44	44	A85201C2229	A85203C2229
		Plata (11809809) 9/64", 0.141"	72-102	**2.93**	**3.27**	**3.53**	**3.78**	**4.02**				LF24N22G09	LF24A22G09
				39	40	43	44	45				A85201C2209	A85203C2209

Para alcanzar los desempeños anotados del aspesor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 12 pulgadas de altura.

DATOS DE RENDIMIENTOS DE LA SERIE LF2400

Datos de Rendimiento

Unidades Métricas

Matrix of Assemblies

Deflector	Boquilla	Altura de chorro (cm)	Presiones y Caudales de Operacion (gpm) Radio (pies)								Número de Modelo Número de Artículo	
			1.7 bar	2.1 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.1 bar	3.5 bar	3.8 bar	4.2 bar	NPT	ACME
10 Grados Lima 118599	**Verde** (11809807) 7/64", 2.76mm	50-96	**384**	**420**	**454**	**488**	**518**	**556**	**584**	**613**	LF24N10L07	LF24A10L07
			8.1	8.7	9.0	9.6	9.9	10.2	10.2	10.5	A85201C1007	A85203C1007
	Canela (11809830) 30 Drill, 2.97mm	60-96	**447**	**493**	**534**	**575**	**606**	**638**	**670**	**702**	LF24N10L30	LF24A10L30
			8.7	9.0	9.6	9.9	10.2	10.5	10.5	10.8	A85201C1030	A85203C1030
	Rojo (11809808) 1/8", 3.18mm	60-104	**509**	**568**	**613**	**656**	**697**	**727**	**763**	**799**	LF24N10L08	LF24A10L08
			9.0	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	10.8	10.8	A85201C1008	A85203C1008
	Negro (11809829) 29 Drill, 3.38mm	76-121	**572**	**638**	**688**	**738**	**784**	**818**	**852**	**881**	LF24N10L29	LF24A10L29
			9.0	9.6	9.9	10.5	10.5	10.8	10.8	11.1	A85201C1029	A85203C1029
	Plata (11809809) 9/64", 3.57mm	81-111	**665**	**743**	**802**	**858**	**913**				LF24N10L09	LF24A10L09
			9.6	10.2	10.5	10.8	11.1				A85201C1009	A85203C1009
13 Grados Marrón 118600	**Verde** (11809807) 7/64", 2.76mm	71-127	**384**	**420**	**454**	**488**	**518**	**556**	**584**	**613**	LF24N13M07	LF24A13M07
			9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.2	10.5	10.5	A85201C1307	A85203C1307
	Canela (11809830) 30 Drill, 2.97mm	76-121	**447**	**493**	**534**	**575**	**606**	**638**	**670**	**702**	LF24N13M30	LF24A13M30
			9.3	9.6	9.9	10.8	10.5	10.8	10.8	10.8	A85201C1330	A85203C1330
	Rojo (11809808) 1/8", 3.18mm	81-127	**509**	**568**	**613**	**656**	**697**	**727**	**763**	**799**	LF24N13M08	LF24A13M08
			9.3	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.1	A85201C1308	A85203C1308
	Negro (11809829) 29 Drill, 3.38mm	86-127	**572**	**638**	**688**	**738**	**784**	**818**	**852**	**881**	LF24N13M29	LF24A13M29
			9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	10.8	11.1	11.1	A85201C1329	A85203C1329
	Plata (11809809) 9/64", 3.57mm	96-137	**665**	**743**	**802**	**858**	**913**				LF24N13M09	LF24A13M09
			9.9	10.8	11.1	11.4	11.7				A85201C1309	A85203C1309
15 Grados Mandarina 118583	**Verde** (11809807) 7/64", 2.76mm	81-127	**384**	**420**	**454**	**488**	**518**	**556**	**584**	**613**	LF24N15T07	LF24A15T07
			9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.5	10.8	11.1	A85201C1507	A85203C1507
	Canela (11809830) 30 Drill, 2.97mm	71-127	**447**	**493**	**534**	**575**	**606**	**638**	**670**	**702**	LF24N15T30	LF24A15T30
			9.0	9.9	10.2	10.8	10.8	10.8	11.1	11.1	A85201C1530	A85203C1530
	Rojo (11809808) 1/8", 3.18mm	88-137	**509**	**568**	**613**	**656**	**697**	**727**	**763**	**799**	LF24N15T08	LF24A15T08
			9.6	10.2	10.5	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	A85201C1508	A85203C1508
	Negro (11809829) 29 Drill, 3.38mm	101-170	**572**	**638**	**688**	**738**	**784**	**818**	**852**	**881**	LF24N15T29	LF24A15T29
			9.6	10.8	11.1	11.4	11.4	11.7	11.7	12.0	A85201C1529	A85203C1529
	Plata (11809809) 9/64", 3.57mm	106-144	**665**	**743**	**802**	**858**	**913**				LF24N15T09	LF24A15T09
			10.2	10.8	11.1	11.7	11.7				A85201C1509	A85203C1509
22 Grados Verde Oscuro 118585	**Verde** (11809807) 7/64", 2.76mm	160-241	**384**	**420**	**454**	**488**	**518**	**556**	**584**	**613**	LF24N22G07	LF24A22G07
			10.8	11.4	11.4	11.4	11.7	11.7	11.7	11.7	A85201C2207	A85203C2207
	Canela (11809830) 30 Drill, 2.97mm	162-246	**447**	**493**	**534**	**575**	**606**	**638**	**670**	**702**	LF24N22G30	LF24A22G30
			10.8	11.4	11.7	12.0	12.3	12.3	12.3	12.6	A85201C2230	A85203C2230
	Rojo (11809808) 1/8", 3.18mm	170-254	**509**	**568**	**613**	**656**	**697**	**727**	**763**	**799**	LF24N22G08	LF24A22G08
			10.8	11.7	12.0	12.3	12.3	12.9	12.9	13.2	A85201C2208	A85203C2208
	Negro (11809829) 29 Drill, 3.38mm	287-304	**572**	**636**	**688**	**738**	**784**	**818**	**852**	**881**	LF24N22G29	LF24A22G29
			11.4	12.3	12.6	12.6	12.9	13.2	13.2	13.2	A85201C2229	A85203C2229
	Plata (11809809) 9/64", 3.57mm	182-259	**665**	**743**	**802**	**858**	**913**				LF24N22G09	LF24A22G09
			11.7	12.0	12.9	13.2	13.5				A85201C2209	A85203C2209

Para alcanzar los desempeños anotados del aspesor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 30 cm de altura.

MANGUERA LAY FLAT FLOWMAK

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304300	MANGUERA FLOWMAK 100 M LAYFLAT 1'' 4 BAR	$	143.115
304301	MANGUERA FLOWMAK 100 M LAYFLAT 11/2'' 4 BAR	$	172.200
304302	MANGUERA FLOWMAK 100 M LAYFLAT 2'' 4 BAR	$	194.460
304303	MANGUERA FLOWMAK 100 M LAYFLAT 3'' 4 BAR	$	346.500
304304	MANGUERA FLOWMAK 100 M LAYFLAT 4'' 4 BAR	$	462.000
304305	MANGUERA FLOWMAK 100 M LAYFLAT 6'' 4 BAR	$	861.000

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304285	TRÍPODE FLOWMAK 11/2''HE PARA ASPERSOR IMPACTO	$	76.960
304286	TRÍPODE FLOWMAK 2''HE PARA ASPERSOR IMPACTO	$	80.664

CÓDIGO	PRODUCTO	$	PRECIO
304494	PACK 10 UNID. TRÍPODE 11/2''HE PARA ASPERSOR IMPACTO	$	654.150
304495	PACK 10 UNID. TRÍPODE 2'' PARA ASPERSOR IMPACTO	$	685.650

BOMBAS AGRÍCOLAS

BOMBAS NORMALIZADAS PEDROLLO

(PÁGINA 24 A 44)

BOMBAS POZO PROFUNDO PEDROLLO 4" Y 6"

(PÁGINA 48 A 55)

BOMBAS PANELLI

(PÁGINA 74 Y 79)

BOMBAS DE POZO FLOWMAK

(PÁGINA 139)

VALORES + IVA / VIGENCIA 2025 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS SOPLANTES

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁX.	NP/PP	$	PRECIO
		KW	HP	V	A	M3/H	MBAR		
109452	**2HB410A01**	0,75	1	220	4,5	145	-120/120	$	**424.534**
109622	**2HB510H16**	1,5	2	380	3,8	210	-180/190	$	**606.476**
109623	**2HB610H16**	2,2	3	380	5,6	265	-235/220	$	**727.772**

CARACTERÍSTICAS

- Las bombas soplantes, también conocidas como electro agitadores, son equipos empleados para la homogeneización o disolución en estanques, de productos químicos destinados a la fertirrigación.

VÁLVULAS DE BOLA

LD® SINCE 1974 TAIWAN

FABRICACIÓN 100% TAIWAN · GARANTÍA 5 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303922	15	½"	20	16	$	5.221
303923	20	¾"	25	16	$	6.341
303590	25	1"	32	16	$	10.561
303591	32	1 ¼"	40	16	$	13.921
303592	40	1 ½"	50	16	$	20.232
303593	50	2"	63	16	$	29.194
303594	65	2 ½"	75	10	$	74.050
303595	80	3"	90	10	$	115.811
303690	100	4"	110	10	$	191.407

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	LD-868A
ESTÁNDAR	DIN

COD 303923

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303924	15	½"	20	16	$	6.594
303925	20	¾"	25	16	$	7.791
303926	25	1"	32	16	$	11.678
303927	32	1 ¼"	40	16	$	16.396
303928	40	1 ½"	50	16	$	20.785
303929	50	2"	63	16	$	35.556
303930	65	2 ½"	75	10	$	75.044
303931	80	3"	90	10	$	115.612
303932	100	4"	110	10	$	191.825

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	LD-868A
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303937	15	½"	16	16	$	2.882
303938	20	¾"	16	16	$	4.930
303939	25	1"	16	16	$	7.406
303940	32	1 ¼"	16	16	$	11.233
303941	40	1 ½"	16	16	$	15.737
303942	50	2"	16	16	$	23.568
303943	65	2 ½"	10	10	$	69.386
303944	80	3"	10	10	$	83.137
303945	100	4"	10	10	$	133.906

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Unión simple tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	LD-869
ESTÁNDAR	DIN

COD 303686

VÁLVULAS DE BOLA

FLOWMAK
power | technology | solutions

CÓDIGO	Ø (MM)	$	PRECIO
303165	20	$	2.484
302182	25	$	4.019
302416	32	$	5.543
302417	40	$	8.241
302418	50	$	12.188
302419	63	$	18.494
302420	75	$	25.916
302421	90	$	64.157
302422	110	$	92.447

NUEVO

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	V05-1
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	Ø (MM)	$	PRECIO
302162	20	$	2.484
302161	25	$	4.019
302423	32	$	5.543
302424	40	$	8.241
302425	50	$	12.188
302426	63	$	18.494
302427	75	$	25.916
302428	90	$	64.157
302188	110	$	92.447

NUEVO

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Doble unión tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	V06-1
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	Ø (MM)	$	PRECIO
302208	20	$	1.742
302210	25	$	2.961
302183	32	$	4.256
301284	40	$	6.267
302184	50	$	9.671
302185	63	$	15.321
302186	75	$	26.264
302187	90	$	37.816
302212	110	$	64.685

NUEVO

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Union simple tipo americana cementar
PUERTO	Completo
MODELO	V07-1
ESTÁNDAR	DIN

CÓDIGO	Ø (MM)	$	PRECIO
302201	20	$	1.742
302202	25	$	2.961
302429	32	$	4.256
302430	40	$	6.267
302431	50	$	9.671
302432	63	$	15.321
301282	75	$	26.264
301285	90	$	37.816
301283	110	$	64.685

NUEVO

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

MATERIAL	PVC-U
CONEXIÓN	Union simple tipo americana HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	V08-1
ESTÁNDAR	DIN

VÁLVULAS DE BOLA

LD® SINCE 1974 TAIWAN

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303596	15	½"	20	16	$	1.438
303691	20	¾"	25	16	$	1.838
303597	25	1"	32	16	$	3.277
303598	32	1 ¼"	40	16	$	5.279
303599	40	1 ½"	50	16	$	6.170
303600	50	2"	63	16	$	9.290
303910	65	2 ½"	75	10	$	24.834
303911	80	3"	90	10	$	29.969
303912	100	4"	110	10	$	63.802

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compacta cementar
PUERTO	Completo
MODELO	LD-828
ESTÁNDAR	DIN

COD 303691

CÓDIGO	DN	Ø	DIÁMETRO (MM)	PN	$	PRECIO
303913	15	½"	16	16	$	1.431
303914	20	¾"	16	16	$	1.838
303915	25	1"	16	16	$	3.496
303916	32	1 ¼"	16	16	$	4.835
303917	40	1 ½"	16	16	$	7.383
303918	50	2"	16	16	$	9.184
303919	65	2 ½"	10	10	$	24.169
303920	80	3"	10	10	$	31.513
303921	100	4"	10	10	$	67.668

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compacta HI-HI
PUERTO	Completo
MODELO	LD-828
ESTÁNDAR	DIN

COD 303914

FLOWMAK® power | technology | solutions

CÓDIGO	Ø (MM)	$	PRECIO
108735	20	$	1.168
108736	25	$	1.724
108737	32	$	2.948
108738	40	$	4.380
108739	50	$	5.841
108740	63	$	9.653
108741	75	$	20.808
108742	90	$	36.608
108743	110	$	77.220

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compacta HI-HI
PUERTO	Completo

CÓDIGO	DN	Ø	$	PRECIO
108744	15	½"	$	1.252
108745	20	¾"	$	1.855
108746	25	1"	$	3.222
108747	32	1 ¼"	$	4.453
108748	40	1 ½"	$	6.055
108749	50	2"	$	9.919
108750	65	2 ½"	$	20.808
108751	80	3"	$	35.610
108752	100	4"	$	75.114

MATERIAL	PVC
CONEXIÓN	Compacta HI-HI
PUERTO	Completo

FLOWMAK® power | technology | solutions

CÓDIGO	Ø (MM)	$	PRECIO
302220	63	$	19.757
302434	75	$	23.934
302435	90	$	27.581
302436	110	$	34.039
302437	125-140	$	67.025
302438	160	$	85.971
302439	200	$	116.326

Material:	PVC-U
Asiento:	EPDM
Vástago:	Inoxidable 304
Estándar:	DIN
Modelo:	V18
Conexión:	Wafer

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS DE HIERRO

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107044	2"	16	$	101.809
107045	2 ½"	16	$	131.395
107046	3"	16	$	151.358
107047	4"	16	$	197.419
107048	5"	16	$	293.716
107049	6"	16	$	422.912
107050	8"	16	$	539.187
107622	8" (8 pernos)	10	$	544.001
107051	10"	16	$	828.927
107414	10"	10	$	565.537
107415	12"	10	$	854.193
107416	14"	10	$	1.354.932

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil GGG50
Disco:	Hierro dúctil recubierto EPDM
Asientos:	EPDM
Vástago:	Acero inoxidable X20Cr13
ESPECIFICACIONES	
Puerto:	Completo
Conexión:	Bridada
Modelo:	DZ45X62
Temperatura:	≤80°C
Estándar:	DIN 3352.

COD 107044

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107036	2"	16	$	63.600
107037	2 ½"	16	$	72.369
107038	3"	16	$	89.929
107039	4"	16	$	110.644
107040	5"	16	$	166.480
107041	6"	16	$	211.518
107042	8"	16	$	281.473
107043	10"	16	$	564.359
109179	12"	16	$	701.065

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil GGG50
Disco:	Acero inoxidable 316
Asientos:	EPDM
ESPECIFICACIONES	
Puerto:	Completo
Conexión:	Wafer
Modelo:	D71XK
Temperatura:	≤120°C
Estándar:	EN 593, EN 1092, EN 12266

COD 107036

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107068	2"	16	$	118.630
107069	2 ½"	16	$	141.132
107070	3"	16	$	166.534
107071	4"	16	$	249.407
107072	5"	16	$	344.130
107073	6"	16	$	445.300
107074	8"	16	$	907.898

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro fundido EN-GJL 250
Disco:	Hierro fundido EN-GJL 250
Asientos:	Latón
Vástago:	Acero inoxidable 431
ESPECIFICACIONES	
Puerto:	Completo
Conexión:	Bridada
Modelo:	DH44T
Estándar:	DIN3202, BS EN1092.

COD 107069

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107060	2"	16	$	48.333
107061	2 ½"	16	$	56.067
107062	3"	16	$	70.773
107063	4"	16	$	94.940
107064	5"	16	$	129.249
107065	6"	16	$	159.166
107066	8"	16	$	296.138
107427	10"	16	$	236.022

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Acero inoxidable 316
Asientos:	EPDM
Vástago:	Acero inoxidable 420
ESPECIFICACIONES	
Puerto:	Completo
Conexión:	Wafer
Modelo:	DH77X
Temperatura:	≤120°C
Estándar:	BI- NORMA

COD 107060

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
107052	2"	16	$	78.633
107053	2 ½"	16	$	82.505
107054	3"	16	$	129.265
107055	4"	16	$	179.798
107056	5"	16	$	280.770
107057	6"	16	$	391.584

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro fundido GGG50
Filtro:	Acero inoxidable AISI 304
Asientos:	Latón
ESPECIFICACIONES	
Conexión:	Bridada
Modelo:	V43

COD 107052

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

KOSLAN® Eficiencia, impulsión y distribución de agua

VÁLVULAS DE CONTROL

VÁLVULA REDUCTORAS DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109107	2"	16	$	1.688.109
109108	3"	16	$	1.786.241
109111	4"	16	$	2.344.962
109110	6"	16	$	3.251.306

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Buna-N
Asientos:	Bronce
Piloto:	Bronce
Diafragma:	Hule Buna-N® con nylon reforzado
Vástago:	Acero inoxidable

NUEVO

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo
Conexión:	Bridada
Modelo:	90-01/690-01
Estándar:	DIN
Temperatura:	Agua hasta 82.14 °C

VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL POR FLOTADOR

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109112	3"	16	$	2.397.680
109113	4"	16	$	2.693.154

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Buna-N
Asientos:	Bronce
Piloto Flotador:	Bronce
Diafragma:	Hule Buna-N® con nylon reforzado
Vástago:	Acero inoxidable

NUEVO

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo
Conexión:	Bridada
Modelo:	129-01
Estándar:	DIN
Temperatura:	Agua hasta 82.14 °C

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	PN	$	PRECIO
109114	3"	16	$	1.795.340
109115	4"	16	$	1.939.172
109116	6"	16	$	2.673.872

MATERIALES	
Cuerpo:	Hierro dúctil
Disco:	Buna-N
Asientos:	Bronce
Piloto:	Bronce
Diafragma:	Hule Buna-N® con nylon reforzado
Vástago:	Acero inoxidable

NUEVO

ESPECIFICACIONES	
Tipo:	Globo
Conexión:	Bridada
Modelo:	650-01
Estándar:	DIN
Temperatura:	Agua hasta 82.14 °C

FLOTADORES

WATER MEETS TECHNOLOGY

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO Ø	PN	$	PRECIO
102904	½"	6	$	19.403
102905	¾"	6	$	27.872
100314	1"	6	$	32.683
102906	1 ¼"	6	$	35.792
102907	1 ½"	6	$	42.945

MATERIAL	Policarbonato (no tóxico)
CONEXIÓN	BSP
TEMPERATURA	0° C a 50 °C
MODELO	Quick Stop

COD 102904

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

VÁLVULAS DE CONTROL
ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN

FLOWMAK power | technology | solutions

GARANTÍA 2 AÑOS · CERTIFICACIÓN ISO

ELECTROVÁLVULAS

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
109995	1-½"	40	24 VAC	25	10	$	265.698
109996	2"	50	24 VAC	39	10	$	286.953
109997	3"	80	24 VAC	100	10	$	435.658
109998	4"	100	24 VAC	156	10	$	462.314
109999	5"	125	24 VAC	156	10	$	508.686
110000	6"	150	24 VAC	350	10	$	949.245

- Cuerpo en Hierro dúctil.
- Internos acero inoxidable, nylon 6.
- Diafragma en goma natural reforzada.
- Norma bridada DIN.
- PN10.
- Rango de temperatura de -10 °C a 80 °C.
- Solenoide en 24 VAC.

COD 109995

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
110007	1-½"	40	24 VAC	30	10	$	164.325
110008	2"	50	24 VAC	40	10	$	153.288
110009	3"	80	24 VAC	75	10	$	181.492
110010	4"	100	24 VAC	100	10	$	248.939

- Cuerpo en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Internos acero inoxidable, nylon 6.
- Diafragma en goma natural reforzada.
- Rosca BSP.
- PN10.
- Máxima temperatura de trabajo 60 °C.
- Solenoide en 24 VAC.

COD 110007

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
110001	1-½"	40	24 VAC	25	10	$	268.059
110002	2"	50	24 VAC	39	10	$	278.370
110003	3"	80	24 VAC	100	10	$	426.752
110004	4"	100	24 VAC	156	10	$	453.731
110005	5"	125	24 VAC	156	10	$	540.797
110006	6"	150	24 VAC	350	10	$	1.020.279

- Cuerpo en Hierro dúctil.
- Internos acero inoxidable, Nylon 6.
- Diafragma en goma natural reforzada.
- Norma bridada DIN.
- PN10.
- Rango de temperatura de -10 °C a 80 °C.

COD 110001

CÓDIGO	Ø	DN (MM)	VOLTAJE	CAUDAL MÁX. M3/HR	PN		PRECIO
110011	1-½"	40	24 VAC	30	10	$	140.798
110012	2"	50	24 VAC	40	10	$	153.288
110013	3"	80	24 VAC	75	10	$	169.228
110014	4"	100	24 VAC	100	10	$	219.144

- Cuerpo en hierro dúctil.
- Internos acero inoxidable, nylon 6.
- Diafragma en goma natural reforzada.
- Norma DIN.
- PN10.
- Máxima temperatura de trabajo 60 °C.
- Solenoide en 24 VAC.

COD 110001

ÍNDICE

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	**360**
MOTOBOMBAS GASOLINA	361
MOTOBOMBAS DIÉSEL FLOWMAK	363
GENERADORES A GASOLINA	365
GENERADORES A GASOLINA INVERTER	366
GENERADORES DIÉSEL	367
MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS	368
SOLDADORAS ARCO MANUAL INVERTER	369
HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN	370
COMPRESORES AIRE COMPRIMIDO	371
BOMBAS MANUALES	372
EQUIPOS PARA PINTAR	373
CARGADORES DE BATERÍAS Y PARTIDORES PARA VEHICULOS	374
SOPLADORES DE FRAGUA	374
SONDAS VIBRADORAS DE INMERSIÓN	375
CONDENSADORES	376
HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS	377
ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS	385

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATÁLOGO 2026

Lord Cochrane 1691 | Santiago | Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl

KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

MOTOBOMBAS A GASOLINA

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

CÓDIGO	MODELO	HP	DIÁMETRO (Ø)	CAPACIDAD ESTANQUE (L.)	AUTONOMÍA (Hrs)	$	PRECIO
103905	**SCR-254HX**	1,1	1"	0,68	1	$	**665.237**
100094	**SCR- 50HX**	5,5	2"	2,6	4	$	**677.000**
100095	**SCR- 80HX**	5,5	3"	3,6	4	$	**723.105**
100096	**SCR- 100HX**	8	4"	6,4	4	$	**2.437.699**
100097	**SCH- 5050 HX**	5,5	2"	3,6	4	$	**1.089.354**

- Aspiración manométrica hasta 9 m con válvula de pie.
- Autoaspirante sin válvula de pie hasta 4 m.
- Cuerpo bomba en aluminio.
- Impulsor semi abierto de hierro fundido.
- Sello mecánico de carbón cerámico.
- Acoplado con motor HONDA (4 tiempos, sistema OHV).
- Revolución del motor 3600 RPM.
- Incluyen acoples y canastillos de succión.
- Bencina 93 octanos.
- Autonomía y rendimiento.
- Sólidos hasta 7 mm.

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99
			l/min	0	25	50	75	100	125	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
SCR-254HX	1,1	H (m)		35	34	30	25	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCR-50HX	5,5			32	-	-	-	-	-	25	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCR-80HX	5,5			32	-	-	-	-	-	30	27	23	18	12	5	-	-	-	-	-
SCR-100HX	8			27	-	-	-	-	-	25	23	21	18	16	14	12	9	7	5	3
SCH- 5050 HX	5,5			57	-	-	-	-	-	50	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MOTOBOMBA DE DIAFRAGMA SMD

CÓDIGO	MODELO	HP	DIÁMETRO (Ø)	CAPACIDAD ESTANQUE (L.)	Paso Sólidos	$	PRECIO
107124	**SMD-80HX**	5,5	3" x 3"	3,6 L	20 mm	$	**3.499.393**

- Motobomba de alto rendimiento para arena, fango y lodos.
- Sello carburo/silicio.
- Impulsor fierro fundido.
- Acoplada a motor HONDA 4 tiempos, 3600 rpm.
- Incluye acoples y canastillo succión.
- Bencina 93 octanos.
- Aceite 10w40 (no incluido).

MODELO	POTENCIA HP	Q	m³/h	0	1,8	7,6	11,4	15,2
			l/min	0	30	127	190	253
SMD-80HX	5,5	H (m)		17	15	12	5	3

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

MOTOBOMBAS A GASOLINA

LEO®

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.		ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	$	PRECIO
		HP	plg	m^3/h	l/min	m	m		
106026	**LPG10**	1,6	1" x 1"	6	100	35	8	$	**235.544**
104762	**LGP20**	6,5	2" x 2"	25	420	28,6	8	$	**326.885**
104763	**LGP30**	6,5	3" x 3"	55	917	29,5	8	$	**350.725**
105763	**LPG20-2H**	6,5	2" x 2"	20	333	80	6	$	**417.808**

MODELO	LGP10	LGP20	LGP30	LGP20-2H
Motor	Monocilindrico, 2 tiempos, refrigerado por aire	Refrigerado por aire	Refrigerado por aire	Refrigerado por aire
Sistema de encendido	Manual	Por tirador	Por tirador	Por tirador
Cilindros	1	1	1	1
Velocidad	7500 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Desplazamiento	42.7 cc	163 ml	196 ml	196 ml
Capacidad del estanque	1 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L
Peso, Kg	8	16	18	19
Combustible	Mezcla; Relacion 1 x 25 (1 Lt gasolina x 25ml aceite)	Gasolina	Gasolina	Gasolina

- Uso continuo.
- Diseño compacto y de fácil traslado.
- 5 direcciones para la descarga.
- Bajo consumo de gasolina (10% de ahorro).
- Alto desempeño, testeado con la competencia.

MODELO	POTENCIA HP	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m^3/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
				HP	PLG	83	167	250	333	417	500	583	667	750	833	917
LPG10	1,6	1" x 1"	H (m)		35	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LGP20	6,5	2" x 2"			28,6	25,1	21,6	17,6	13,4	5,9	-	-	-	-	-	-
LGP30	6,5	3" x 3"			29,5	28,4	26,4	24,5	22,4	20,4	17,7	15,4	12,4	8,9	5,5	2,6
LPG20-2H	6,5	2" x 2"			80	77	63	42	5	-	-	-	-	-	-	-

FLOWMAK power | technology | solutions

MOTOBOMBAS DIÉSEL FLOWMAK

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO Ø SUCCIÓN Y DESCARGA	HP MOTOR	CAPACIDAD ESTANQUE (L)	PARTIDA ELÉCTRICA	$	PRECIO
109234	**MOTOBOMBA DIÉSEL LDP50CE 2"**	2" x 2"	3,4	2,5	ELÉCTRICA	$	**930.316**
109235	**MOTOBOMBA DIÉSEL LDPT80CE 3"**	3" x 3"	5	3,5	ELÉCTRICA	$	**1.042.954**
109236	**MOTOBOMBA DIÉSEL LDP100CE 4"**	4" x 4"	7,7	5,5	ELÉCTRICA	$	**1.274.490**

- Certificación SEC aprobado para todos los modelos.
- Cuerpo hidráulico en aleación de aluminio impulsor fierro.
- Sello mecánico de grafito y cerámica.
- Eje de acero dúctil.
- Bomba autocebante.
- Tolerancia de partículas <= 0,2 mm.
- Presencia de partículas sólidas x volumen de agua <=0,1%.
- Temperatura ambiental <= 40 ºC
- Incluye batería de 18 Ah.

COD 109235

COD 109234

MODELOS MOTOBOMBAS	SKU 109234 LDP50CE	SKU 109235 LDP80CE	SKU 109236 LDP100CE
SUCCIÓN MM (PULGADAS)	50 MM (2")	76 MM (3")	102 MM (4")
DESCARGA MM (PULGADAS)	50 MM (2")	76 MM (3")	102 MM (4")
CAUDAL MÁXIMO Q (M^3/H)	30	50	65
ALTURA MÁXIMA H M.C.A.	25	25	25
ASPIRACIÓN MANÓMETRICA METROS	8	8	8
TIPO MOTOR	DIÉSEL, 1CILÍNDRO, 4 TIEMPOS , INYECCIÓN DIRECTA Y ENFRIADO POR AIRE	DIÉSEL, 1CILÍNDRO, TIEMPOS , INYECCIÓN DIRECTA Y ENFRIADO POR AIRE	DIÉSEL, 1CILÍNDRO, 4 TIEMPOS , INYECCIÓN DIRECTA Y ENFRIADO POR AIRE
VELOCIDAD MOTOR RPM	3000	3000	3000
POTENCIA MOTOR HP	3,4	5	7,7
SISTEMA DE ARRANQUE	PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA 18 AH	PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA 18 AH	PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA 18 AH
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE L	2,5	3,5	5,5
PESO NETO KG	38	45	67
PARTIDA ELÉCTRICA	SÍ	SÍ	SÍ
BATERÍA 18 AH	SI	SI	SI

MODELO	POTENCIA	Q	M^3/H	0	5	10	15	20	25	30
	HP		L / MIN	0	83	167	250	333	416	500
LDP50CE SKU 109234	3,4	H (M)		26	24	19	14	11	9	2,5

MODELO	POTENCIA	Q	M^3/H	0	10	20	30	40	50	60	70
	HP		L / MIN	0	167	333	500	667	833	1000	1167
LDP80CE SKU 109235	5	H (M)		26	25	22,5	19	14	9	0	

MODELO	POTENCIA	Q	M^3/H	0	10	20	30	40	50	60	70
	HP		L / MIN	0	167	333	500	667	833	1000	1167
LDP100CE SKU 109236	7,7	H (M)		30	29	28	25	21	18	15	7

MOTOBOMBAS DIÉSEL FLOWMAK

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO Ø SUCCIÓN Y DESCARGA	HP MOTOR	CAPACIDAD ESTANQUE (L)	PARTIDA ELÉCTRICA	$	PRECIO
109237	**MOTOBOMBA DIÉSEL LDTP50DCE 2''**	2'' x 2''	8,6	5,5	SI CON BATERÍA INCLUIDA	$	**1.357.925**
109238	**MOTOBOMBA DIÉSEL LDWT80CE 3''**	3'' x 3''	5	3,5	SI CON BATERÍA INCLUIDA	$	**1.169.000**

LDTP50DCE 2''	TRASH PUMP LDWT80CE 3''
CARACTERÍSTICAS GENERALES	CARACTERÍSTICAS GENERALES
CERTIFICACIÓN SEC APROBADO	CERTIFICACIÓN SEC APROBADO
CUERPO HIDRÁULICO E IMPULSOR EN FIERRO FUNDIDO	CUERPO HIDRÁULICO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO IMPULSOR FIERRO
SELLO DE GOMA	SELLO MECÁNICO DE CARBURO-SILICO
EJE DE ACERO DÚCTIL	EJE DE ACERO DÚCTIL
BOMBA AUTOCEBANTE	BOMBA AUTOCEBANTE
TOLERANCIA DE PARTICULAS NO MAS DE 0,2 MM	TOLERANCIA DE PARTÍCULAS NO MAS DE 15 MM
PRESENCIA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS X VOLUMEN DE AGUA <= 0,1%	PRESENCIA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS X VOLUMEN DE AGUA <= 30%
TEMPERATURA AMBIENTAL <= 40 ºC	TEMPERATURA AMBIENTAL <= 40 ºC
PARTIDA ELÉCTRICA	SÍ
BATERÍA 18 AH	SI

COD 109237

COD 109238

MODELOS MOTOBOMBAS	SKU 109237	SKU 109238
	FE FUNDIDO LDTP50DCE 2''	TRASH PUMP LDWT80CE 3''
SUCCIÓN MM (PULGADAS)	50 MM (2")	76 MM (3")
DESCARGA	50 MM (2")	76 MM (3")
CAUDAL MÁXIMO Q (M³/H)	30	50
ALTURA MÁXIMA H M.C.A.	65	25
ASPIRACIÓN MANÓMETRICA METROS	8	8
TIPO MOTOR	DIÉSEL, MONO CILÍNDRICO, 4 TIEMPOS , INYECCIÓN DIRECTA Y ENFRIADO POR AIRE	DIÉSEL, MONO CILÍNDRICO, 4 TIEMPOS , INYECCIÓN DIRECTA Y ENFRIADO POR AIRE
VELOCIDAD MOTOR RPM	3000	3000
POTENCIA MOTOR HP	8,6	5
SISTEMA DE ARRANQUE	PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA 18 AH	PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA 18 AH
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE L	5,5	3,5
PESO NETO KG	64	48
PARTIDA ELÉCTRICA	SI	SI
BATERÍA 18 AH	SI	SI

MODELO	POTENCIA	Q	M³/H	0	10	20	30	40
	HP		L / MIN	0	167	333	500	667
LDTP50DC SKU 109237	8,6	H (M)		70	68	58	20	0

MODELO	POTENCIA	Q	M³/H	0	10	20	30	40	50	60
	HP		L / MIN	0	167	333	500	667	833	1000
LDWT80C SKU 109238	5	H (M)		26	23	19	16	14	9	0

SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 1 AÑO · CERTIFICACIÓN SEC

FLOWMAK power | technology | solutions

GENERADORES A GASOLINA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA NOMINAL	VOLTAJE / HZ	PARTIDA	AVR	$	PRECIO
109258	GENERADOR GH2500 220 V 2200W PM	2000 W	220 / 50 Hz	MANUAL	SI	$	498.052
109259	GENERADOR GH3800E 220 V 3300W PE	3000 W	220 / 50 Hz	ELÉCTRICA	SI	$	705.864
109255	GENERADOR GH6000E 220 V 5000W PE	5000 W	220 / 50 Hz	ELÉCTRICA	SI	$	1.058.688
109256	GENERADOR GH7000E 220 V 6000W PE	6000 W	220 / 50 Hz	ELÉCTRICA	SI	$	1.108.004
109257	GENERADOR GH9000E 220 V 7000W PE	7000 W	220 / 50 Hz	ELÉCTRICA	SI	$	1.206.645

- Certificación SEC de acuerdo al protocolo PC N° 115-1.
- Generadores a gasolina certificados con normas CE EN ISO 8528-13:2016.
- Con potencias nominales desde 2 kW a 7 kW en 220 V 50 Hz.
- Con motores de 4 tiempos tipo OHV de bajo nivel de ruido y vibración.
- Modelo PE, con batería para partida eléctrica. PM partida manual.
- Con tecnología AVR para estabilizar el voltaje.
- Procedencia RPC.

COD 109258

COD 109257

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERADORES GASOLINA FLOWMAK					
MODELOS GENERADORES	GH2500	GH3800E	GH6000E	GH7000E	GH9000E
POTENCIA NOMINAL W / KW / (AMP)	2000 / 2.0 / (9,09A)	3000 / 3.0 / (13,64A)	5000 / 5.0 / (22,73A)	6000 / 6.0 / (27,8A)	7000 / 7.0 / (31,82A)
POTENCIA MÁXIMA W / KW / (AMP)	2200 / 2.2 / (10A)	3300 / 3.3 / (15A)	5500 / 5.5 / (25A)	6500 / 6.5 / (29,55A)	7500 / 7.5 / (34,09A)
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE L	12	15	25	25	25
AUTONOMÍA CON 50% DE CARGA HR	15	9	12,0	10,0	8,5
NIVEL DE RUIDO A 7 METROS DB(A)	66	68	74	76	78
ESTRUCTURA GABINETE	ABIERTO	ABIERTO	ABIERTO	ABIERTO	ABIERTO
PANEL					
INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO GENERADOR	SI	SI	SI	SI	SI
INTERRUPTOR ARRANQUE ELÉCTRICO MOTOR	NO	SI	SI	SI	SI
PANEL MEDIDOR DIGITAL V - AM - HZ	NO	SI	SI	SI	SI
PANEL MEDIDOR ANÁLOGO VOLTÍMETRO	SI	NO	NO	NO	NO
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AC	SI	SI	SI	SI	SI
ENCHUFE NEGRO HEMBRA 220 V 10A	NO	2	1	1	1
ENCHUFE AZUL HEMBRA 220 V 16A	1	NO	1	1	1
CONEXIÓN CORRIENTE DC 12 V 8.3A	SI	SI	SI	SI	SI
CONEXIÓN TIERRA	SI	SI	SI	SI	SI
TIPO MOTOR	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE - BENCINERO	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE - BENCINERO	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE - BENCINERO	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE - BENCINERO	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE - BENCINERO
POTENCIA MÁXIMA HP	7.0	8.0	13.5	16	18
VELOCIDAD MOTOR RPM	3000 / 3600	3000 / 3600	3000 / 3600	3000 / 3600	3000 / 3600
ACEITE LUBRICANTE RECOMENDADO	10W30	10W30	10W30	10W30	10W30
CAPACIDAD DE ACEITE L	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA 93 OCTANOS	GASOLINA 93 OCTANOS	GASOLINA 93 OCTANOS	GASOLINA 93 OCTANOS	GASOLINA 93 OCTANOS
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL - PIOLA RETRÁCTIL	PARTIDA ELÉCTRICA	PARTIDA ELÉCTRICA	PARTIDA ELÉCTRICA	PARTIDA ELÉCTRICA
BATERÍA (V-AH)	NO	6.5AH	9.0AH	9.0AH	9.0AH
REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
KIT RUEDAS	NO	SI	SI	SI	SI
BATERÍA 9 AH 12 V	NO	SI	SI	SI	SI

GENERADORES A GASOLINA INVERTER

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA NOMINAL	VOLTAJE / HZ	PARTIDA	$	PRECIO
109253	**GENERADOR GK2000iS INVE 220 V 1800 W**	1800 W	220 / 50 Hz	MANUAL	$	**874.089**
109254	**GENERADOR GK4000iS INVE 220 V 3600 W**	3600 W	220 / 50 Hz	MANUAL	$	**1.253.313**

- Certificación SEC de acuerdo al protocolo PC N° 115-1.
- Generadores a gasolina, cetificado con normas CE EN ISO 55012:2007 - EN 61000-6-1:2007.
- Con tecnología inverter permite ser usado por computadores, tablets, parlantes portátiles e iluminación.
- Modelos en potencias nominales disponibles en 1.8 kW y 3.6 kW 220 V 50 Hz.
- Con motores de 4 tiempos tipo OHV con bajo nivel de ruido y vibración.
- Modelo GK 2000iS (1.8 kW) se puede usar para computadores, parlantes porttiles e iluminación.
- Modelo GK 4000iS (3.6 kW) se puede usar para computadores, aire condicionado (doméstico) y microondas.
- Partida del motor con piola retráctil.
- Procedencia RPC.

COD 109253

COD 109254

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERADORES GASOLINA FLOWMAK		
MODELOS GENERADORES	GK 2000IS INVERTER	GK 4000IS INVERTER
POTENCIA NOMINAL W / KW (AMP)	1800 / 1.8 (8.18)	3600 / 3.6 (16.37)
POTENCIA MÁXIMA W / KW (AMP)	2000 / 2.0 (9.09)	3800 / 3.8 (17.27)
AUTONOMIA CON 50% DE CARGA HR	6	12
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE L	4	9
NIVEL DE RUIDO A 7 METROS DB(A)	57	62
ESTRUCTURA GABINETE	ISONORIZADO	ISONORIZADO
PANEL		
INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO / AHOGADOR	SI	SI
LUZ INDICADORA NIVEL ACEITE (ROJA)	SI	SI
LUZ INDICADORA SOBRECARGA (ROJA)	SI	SI
LUZ INDICADORA CORRIENTE ALTERNA AC (VERDE)	SI	SI
BOTON CONTROL POTENCIA ESC	SI	SI
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CORRIENTE AC	SI	SI
ENCHUFE HEMBRA 220 V 10A	SI	SI
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CORRIENTE DC	SI	SI
ENCHUFE DC 12 V 8.3A	SI	SI
2 ENCHUFES USB DC 5V 2.1A / DC 5V 1.0A	SI	SI
CONEXIÓN TIERRA	SI	SI
TIPO MOTOR	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE	MOTOR OHV - 4 TIEMPOS - MONOCILÍNDRICO - ENFRIADO POR AIRE
POTENCIA NOMINAL HP / RPM	2,8 / 4500	6,0 / 3600
POTENCIA MÁXIMA HP / RPM	3,4 / 5500	6,5 / 3800
ACEITE LUBRICANTE RECOMENDADO	10W30	
CAPACIDAD DE ACEITE L	0,35	0,55
CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE L	1,8	3,6
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA 93 OCTANOS	GASOLINA 93 OCTANOS
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL - PIOLA RETRÁCTIL	MANUAL - PIOLA RETRÁCTIL
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER	INVERTER
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	THD < 2%	THD < 2%
RUEDAS	NO	SI

SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 1 AÑO · CERTIFICACIÓN SEC

FLOWMAK power | technology | solutions

GENERADORES DIÉSEL

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA NOMINAL	VOLTAJE / HZ	TABLERO ATS	PARTIDA	$	PRECIO
109241	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG6500KE 220 V 5 KW PE.	5.0 KW / 5 Kva	220 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	1.944.697
109239	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG6500S JM 220 V 5 KW PE	5.0 KW / 5 Kva	220 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	2.683.964
109231	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG8000S-JM 220 V 6 KW INS	6.0 KW / 6 Kva	220 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	2.839.351
109242	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG8000S-JM 220 V 6 KW C.C	6.0 KW / 6 Kva	220 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	3.103.038
109240	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG6500S-JM 220 V 5 KW C.C	5.0 KW / 5 Kva	220 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	2.942.942
109232	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG12S 220 V 10 KW INS C.C	10.0 KW / 10 Kva	220 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	7.463.303
109233	GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG12S-3 380 V10 KW IN C.C	10.0 KW / 10 Kva	220 V-380 V / 50 Hz	NO	ELÉCTRICA	$	7.538.643
201807	KIT GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG6500S-JM 220 V 5 KW+ATS	5.0 KW / 5 Kva	220 V / 50 Hz	SI	ELÉCTRICA	$	3.152.942
201808	KIT GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG8000S-JM 220 V 6 KW+ATS	6.0 KW / 6 Kva	220 V / 50 Hz	SI	ELÉCTRICA	$	3.313.038
201809	KIT GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG12S 220 V 10 KW+ATS	10.0 KW / 10 Kva	220 V / 50 Hz	SI	ELÉCTRICA	$	7.673.303
201810	KIT GENERADOR DIÉSEL FLOWMAK LDG12S-3 380 V 10 KW+ATS	10.0 KW / 10 Kva	220 V-380 V / 50 Hz	SI	ELÉCTRICA	$	7.748.643

- Certificación SEC de acuerdo al protocolo PC N°115-1.
- Generadores diésel certificados con normas CE EN ISO 8528-13-2016.
- Con motores diésel enfriados por aire.
- Con partida eléctrica e incluyen batería.
- Con bujía incandescente para partidas en ambientes fríos.
- ATS es tablero de transferencia automática.
- Procedencia RPC.

MODELOS GENERADORES	GENERADORES DIÉSEL FLOWMAK				
	LDG6500KE 220 V PE (109241)	LDG6500S-JM 220 V ATS (109240)	LDG8000S-JM 220 V INS (109231)	LDG12S 220 V INSON (109232)	LDG12S-3 380 V INSON (109233)
	LGD6500S JM 220 V PE (109239)		LDG8000S-JM 220 V ATS (109242)		
POTENCIA NOMINAL KW / KVA	5.0 KW / 5 KVA	5.0 KW / 5 KVA	6.0 KW / 6.0 KVA	10 KW / 10 KVA	10 KW/12.5 KVA
POTENCIA MÀXIMA KW / KVA	5.5 KW / 5.5 KVA	5.5 KW / 5.5 KVA	6.5 KW / 6.5 KVA	11KW / 11 KVA	11 KW/13.75 KVA
FASE	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
FACTOR DE POTENCIA COSΦ	1.0	1.0	1.0	1.0	0,8
CAPACIDAD ESTANQUE DE COMBUSTIBLE L	12,5	25	25	50	50
ESTRUCTURA GABINETE	ABIERTO	INSONORIZADO	INSONORIZADO	INSONORIZADO	INSONORIZADO
PANEL DE CONTROL	PANEL DE CONTROL	PANEL DE CONTROL	PANEL DE CONTROL	PANEL DE CONTROL	PANEL DE CONTROL
ENCENDIDO / APAGADO	SI	SI	SI	SI	SI
LLAVE P/PARTIDA	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ POTENCIA	SI	SI	SI	SI	SI
VOLTÌMETRO	SI	SI	SI	SI	SI
INTERRUPTOR CIRCUITO CA	SI	SI	SI	SI	SI
ENCHUFE HEMBRA CHUCO 2 ENTRADAS 230 V 16A	SI	SI	SI	SI	NO
ENCHUFE HEMBRA CHUCO 1 ENTRADA 230-380 V	NO	NO	NO	NO	SI
CONEXIÓN ATS	NO	SI	NO	SI	SI
CONEXIÓN TIERRA	SI	SI	SI	SI	SI
CONECTOR DC 12 V	SI	SI	SI	SI	SI
ALERTA NIVEL DE ACEITE (DETENCIÓN MOTOR)	SI	SI	SI	SI	SI
MOTOR	MOTOR INYECCIÓN DIRECTA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO	MOTOR INYECCIÓN DIRECTA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO	MOTOR INYECCIÓN DIRECTA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO	MOTOR INYECCIÓN DIRECTA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, BICILINDRICO	MOTOR INYECCIÓN DIRECTA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, BICILINDRICO
ADICIONALES	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	EQUIPAMIENTO ADICIONAL
ATS	NO	SI	NO	SI	SI
CONEXIÓN ATS CON PARTIDA AUTOMÁTICA BUJIA DE INCANDESCENTE	NO	SI	NO	SÍ	SI
BUJIA INCANDECENTE	SI	SI	SI	SÍ	SI
BOMBA DESPICHE AIRE	SI	SI	SI	SI	SI
MEDIDOR DIGITAL E PARÁMATROS(5 EN 1)	SI	SI	SI	SÍ	SI
RUEDAS CON BLOQUEO	SI	SI	SI	SÍ	SI

MODELO	RENDIMIENTO CONSUMO COMBUSTIBLE DIÉSEL			
	"POTENCIA NOMINAL (KW)"	"CONSUMO COMBUSTIBLE (G/KW H)"	"CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (L)"	FUNCIONAMIENTO CONTINUO EN HORAS (H)
LDG6500S-J TODOS LOS MODELOS DE LA GAMA	5	370	25	11,22
LDG8000S-JM TODOS LOS MODELOS DE LA GAMA	6	340	25	10,17
LDG12S	10	350	50	14,82
LDG12S-3	12.5	350	50	11,86

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS

FLOWMAK® power | technology | solutions

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE/ Hz	AMP	CONDENSADOR PARTIDA µF	CONDENSADOR PERMANENTE µF	FRAME	DIÁMETRO DEL EJE (mm)	HP	RPM	$	PRECIO
201304	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 0,5 HP**	220/50	2,7	50/250	8/450	71	14	0,5	2800	$	**127.451**
201305	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 0,75 HP**	220/50	3,9	100/250	15/450	71	14	0,75	2800	$	**131.200**
201105	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 1 HP**	220 / 50	4,9	100/250	25/450	80	19	1	2800	$	**174.308**
201106	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 1,5 HP**	220 / 50	7	100/250	50/450	80	19	1,5	2800	$	**185.555**
201107	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 2 HP**	220 / 50	9,4	200/250	40/450	90L	24	2	2800	$	**226.788**
201108	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 3 HP**	220 / 50	13,7	300/250	50/450	90L	24	3	2800	$	**260.527**
201109	**MOTOR ELÉCTRICO 2P 4 HP**	220 / 50	18,2	350/250	55/450	112M	28	4	2800	$	**316.756**
201312	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 0,5 HP**	220 / 50	2,8	75/250	15/450	71	14	0,5	1400	$	**134.949**
201313	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 0,75 HP**	220 / 50	3,95	100/250	15/450	80	19	0,75	1400	$	**178.057**
201110	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 1 HP**	220 / 50	5,05	100/250	25/450	80	19	1	1400	$	**185.555**
201111	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 1,5 HP**	220 / 50	7,3	150/250	30/450	90L	24	1,5	1400	$	**234.286**
201112	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 2 HP**	220 / 50	9,7	200/250	40/450	90L	24	2	1400	$	**258.652**
201113	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 3 HP**	220 / 50	13,9	300/250	50/450	100L	28	3	1400	$	**314.879**
201114	**MOTOR ELÉCTRICO 4P 4 HP**	220 / 50	18,4	350/250	55/450	100L	28	4	1400	$	**371.108**

CARACTERÍSTICAS

- Motores de inducción jaula de ardilla monofásica asincrónica.
- Enfriado por aire.
- Doble condensador permanente incorporado.
- 220 V /50 Hz.
- Carcasas/Frames disponibles según potencia 63, 71, 80, 90 s, 90 L, 100 L.
- Forma constructivaI MB3 tipo horizontal con opción de montaje lateral, (derecha - izquierda).
- Carcasa de aluminio inyectado.
- Mejor disipación térmica.
- Grado de protección IP54.
- Clase de aislamiento "F" impregnado al VACÍO,155°.
- Temp. máx. admisible.
- Placa de bornes y caja eléctrica de fábrica.
- Régimen de servicio S1 categoría N.
- Rodamientos sellados SKF autolubricados.
- Placa de identificación de acero inoxidable 316.
- Eje de acero inoxidable.
- Tapa de flectora metálica.
- Factor potencia cos ø 0,95.

SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 1 AÑO

FLOWMAK power | technology | solutions

SOLDADORAS ARCO MANUAL INVERTER

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN FRECUENCIA	GENERADOR RECOMENDADO	ESPESOR MÁX. RECOMENDADO DEL ELECTRÓDO	CICLO DE TRABAJO AL 100%	DIÁMETRO MÁX. RECOMENDADO ELECTRODO mm	PESO Kg	$	PRECIO
201401	**SOLDADORA MMA-100**	220/50 Hz	5,5 KW 100A	5 MM	77A	3,2	3,2	$	**79.000**
201402	**SOLDADORA MMA-120**	220/50 Hz	5,5 KW 120A	5 MM	93A	3,2	3,2	$	**89.000**
201403	**SOLDADORA MMA-160**	220/50 Hz	8 KW 160A	12 MM	124A	4	4,5	$	**127.000**
201404	**SOLDADORA MMA-200**	220/50 Hz	12 KW 200A	15 MM	155A	5	6	$	**159.000**

- Facilidad de uso gracias a la tecnología INVERTER y panel de regulación digital.
- Ideal para una amplia gama de electrodos.
- Permite soldar en todas las posiciones.
- Cuenta con un regulador de potencia fina digital, mejor precisión en el arco.
- Ideal para procesos de arco manual y TIG (proceso TIG requiere accesorios adicionales).
- Correa para el hombro que facilita su traslado.
- Excelente estabilidad de arco, mejor terminación final
- Control automático del voltaje que permite una baja salpicadura en la soldadura.
- Tecnología IGBT que le entrega una mayor calidad de soldadura.
- Posee encendido de arco por contacto Hot Start.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Equipado con Anti-stick, Arc-Force y Hot-Start.
- Compatible con generadores equipados con AVR.

COD 201403 - 201404

COD 201403 - 201404

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Porta electrodo - Prensa a Tierra - Cepillo para escoria.

MODELO	AMPERAJE EN VACÍO	CAPACIDAD AMPERAJE	CICLO TRABAJO % EN 20 MIN DIÁMETROS MM						VOLT EN VACÍO	POTENCIA ABSORBIDA	LARGO	ANCHO	ALTURA
			1,6	2	2,5	3	4	5					
SOLDADORA MMA-100	13A	20-100A	66	50	25	9	-	-	70 V	3,2 KW	260	110	160
SOLDADORA MMA-120	16A	20-120A	66	50	28	11	-	-	70 V	4,5 KW	260	110	160
SOLDADORA MMA-160	22A	20-160A	68	52	42	20	14	6	70 V	5,5 KW	330	130	260
SOLDADORA MMA-200	24A	20-200A	68	52	45	26	20	12	70 V	6,8 KW	400	160	260

HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN (USO DOMÉSTICO)

NUEVO

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS FLOWMAK

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE / HZ	PRESIÓN MÁXIMA	FLUJO MÁXIMO	$	PRECIO
109103	HIDROLAVADOR FLOWMAK VBO 70 BAR 1400 W 5.5 L/min	220 V - 50 HZ	105 bar	7,1 l/min	$	99.500
109085	HIDROLAVADORA FLOWMAK 70 BAR 1400 W 5.5 L/min	220 V - 50 HZ	105 bar	7,1 l/min	$	120.551
109086	HIDROLAVADORA FLOWMAK 80 BAR 1500 W 6.0 L/min	220 V - 50 HZ	120 bar	7,5 l/min	$	131.464
109087	HIDROLAVADORA FLOWMAK 90 BAR 1800 W 6.0 L/min	220 V - 50 HZ	135 bar	7,5 l/min	$	189.160
109088	HIDROLAVADORA FLOWMAK 100 BAR 2000 W 6.0 L/min	220 V - 50 HZ	150 bar	7,5 l/min	$	210.000
109089	HIDROLAVADORA FLOWMAK 110 BAR 2100 W 6.0 L/min	220 V - 50 HZ	165 bar	7,5 l/min	$	310.367

- Certificación SEC aprobado para todos los modelos.
- Modelos compactos y fácil de almacenar.
- Equipados con bombas axiales de aluminio.
- Vienen equipados con todos sus accesorios listo para su uso.
- Haga más en menos tiempo y a la vez ahorre agua limpiando superficies de difícil lavado.

COD 109103

COD 109085

COD 109087

COD 109089

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS FLOWMAK						
MODELOS HIDROLAVADORAS	SKU 109103 MODELO VBO 70P	SKU 109085 MODELO 70P	SKU 109086 MODELO 80P	SKU 109087 MODELO 90P	SKU 109088 MODELO 100P	SKU 109089 MODELO 110P
TENSIÓN NOMINAL	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
FRECUENCIA NOMINAL	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
POTENCIA NOMINAL	1400 W	1400 W	1500 W	1800 W	2000 W	2100 W
PRESIÓN NOMINAL	70 BAR	70 BAR	80 BAR	90 BAR	100 BAR	110 BAR
PRESIÓN MÁXIMA	105 BAR	105 BAR	120 BAR	135 BAR	150 BAR	165 BAR
FLUJO NOMINAL	5,5 L/MIN	5,5 L/MIN	6 L/MIN	6 L/MIN	6 L/MIN	6 L/MIN
FLUJO MÁXIMO	7,1 L/MIN	7,1 L/MIN	7,5 L/MIN	7,5 L/MIN	7,5 L/MIN	7,5 L/MIN
MÁXIMA TEMPERATURA DEL AGUA	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
INDICE DE PROTECCIÓN	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
PESO	5,0 KG	5,0 KG	5,0 KG	7,5 KG	8,5 KG	1,0 KG
CABLE ELÉCTRICO	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
MANGUERA ALTA PRESIÓN	3 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
LANZA CON BOQUILLA AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE	KIT 5 BOQUILLAS
CLAVIJA PARA LIMPIAR BOQUILLA	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
BOTELLA PARA DETERGENTE	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
RUEDAS	NO	NO	NO	DOS RUEDAS	DOS RUEDAS	DOS RUEDAS

SERVICIO TÉCNICO · GARANTÍA 1 AÑO

FLOWMAK power | technology | solutions

COMPRESORES AIRE COMPRIMIDO

CÓDIGO	CAPACIDAD / HP	VOLTAJE Y FRECUENCIA	RPM	CFM/L	BAR/PSI	$	PRECIO
201446	**24L 8 bar FL-24L-1,5 HP Lubricado**	220 V/50 Hz	2850	7,3 / 206	8 / 116	$	**231.336**
201390	**50L 8 bar FL-50L-2 HP Lubricado**	220 V/50 Hz	2850	7,3 / 206	8 / 116	$	**277.020**
201392	**100L 8 bar VD65-100 L 3 HP Lubricado**	220 V/50 Hz	1100	11,7 / 330	8 / 116	$	**729.000**
201393	**150L 8 bar ZA65-150 L 3 HP Lubricado**	220 V/50 Hz	950	11,9 / 340	8 / 116	$	**853.416**

- Equipos compresores de amplia aplicación, pequeños y medianos talleres, sopletear, arenar, inflar, pulverizar y destapar ductos y cañerías.
- Aplicación de pinturas poliuretano, lacas, esmaltes, primer, barnices etc. Doble salida de aire y manómetro para un ajuste preciso y dosificación del flujo de aire.
- Carter fabricado en aluminio.
- Cabezal fabricado en hierro, mayor vida útil.
- Motor bobinado en 100% cobre.
- Motor con protección por sobrecarga, mayor vida útil.
- Nivel de ojo para rápida inspección de nivel de aceite,
- Incluyen ruedas de goma y patas .
- Doble manilla al estanque para un mejor manejo.
- Presóstato on/off regulado en 8 bar.
- Placa técnica de acero soldada al estanque con especificaciones técnicas
- Protección del cabezal incluida.
- Sistema de acople rápido ¼".
- Válvula de alivio de presión en caso de sobrecarga del e:
- Válvula anti retorno incluida.
- Incluye manómetro.

COD 201393

COD 201446

COD 201390

COD 201392

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
201596	**Kit de accesorios para compresor Flowmak**	$	**49.799**

COD 201596

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

BOMBAS MANUALES

CÓDIGO	MODELO		$	PRECIO
200176	**BOMBA MANUAL PARA TAMBORES**	MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO CAUDAL 20 L / 72 VUELTAS Adecuado para: Aguas, acetona, detergentes, silicona; glicerina, glicol, urea, vinagre, vinos y licores. Algunos tipos de alcoholes: (Prupil - Butil - Benzil - Etil). Tubo succión 1", tubo descarga ¾".	$	**134.496**
200177	**BOMBA MANUAL PARA TAMBORES**	MATERIAL CUERPO: RYTON CAUDAL 20 L / 72 VUELTAS Adecuado para: Diésel fuel (20,30,40,50), aceite mineral, acetileno, acetona, agua de mar, agua destilada. Alcoholes: (Amyl, benzil, butil, eter). Gasolina sin plomo, kerosen, ketona, ácido láctico. Soluciones de jabón, suero, licores, vinagre. Varios tipos de compuestos de magnesio, potasio y zinc . Tubo succión 1", tubo descarga ¾".	$	**224.740**

EQUIPOS PARA PINTAR

FLOWMAK® power | technology | solutions

GARANTÍA 6 MESES

CÓDIGO	MODELO	V	MÁX. VISCO-SIDAD	CAUDAL (ml/min)	CAPACIDAD (ml)	POTENCIA (Watts)	PESO (Kgs)	$	PRECIO
200301	**DP007**	220	30 (din/seg)	180	700	300	1,6	$	**56.000**
200300	**DP001**	220	35 (din/seg)	200	800	650	1,5	$	**68.000**

DP007
- 220 V / 50 Hz.
- Pistola HVLP motor incorporado.
- 3000 rpm de velocidad.
- Este pulverizador de pintura eléctrico es ideal para revestimientos como esmalte al agua, laca, barniz, látex, etc.

DP001
- 220 V / 50 Hz.
- Pistola HVLP con motor separado.
- 3000 rpm de velocidad.
- Este pulverizador de pintura eléctrico es ideal para revestimientos como esmalte al agua, laca, barniz, látex, etc.

CARGADORES DE BATERÍAS

AWELCO®

CARGADORES DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE/Hz	CONSUMO (watt)	BateríaS	CORRIENTE EFECTIVA	AMPERAJE CARGA	PESO (Kg)	$	PRECIO
200232	**ENERBOX 6**	220 V/50 Hz	75 W	12 V	5A	10-40 Ah	2,7	$	**62.888**
200231	**ENERBOX15**	220 V/50 Hz	170-180 W	12 V-24 V	12,2A	30-120 Ah (12 V) 15-80Ah (24 V)	4,5	$	**107.873**
200233	**ENERBOX 8**	220 V/50 Hz	70-110 W	6 V-12 V	7A	10-50 Ah (6 V) 15-80 Ah (12 V)	4,1	$	**80.863**
201652	**PROF 30**	220 V/50 Hz	200 W/400 W	12 V-24 V	16,2A/17,5 A	30-140 Ah	8,4	$	**312.023**
201653	**PROF 40**	220 V/50 Hz	330 W/66 0W	12 V-24 V	25,5 A/27,5 A	30-220 Ah	9,1	$	**366.525**
201650	**BAT 14**	220 V/50 Hz	80 W	6 V-12 V	6,3 A	15-70 Ah	1,6	$	**39.900**

200231

200233

201652

201653

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE/Hz	CONSUMO (watt)	BateríaS	CORRIENTE EFECTIVA	AMPERAJE CARGA	COMPRESOR	PESO	$	PRECIO
201651	**BATERÍA + COMPRESOR AY600**	220 V/50 Hz	60-30 W	12-6 V	3,5 A	10-45 Ah	300 psi	2,9	$	**87.189**

201651

SOPLADORES DE FRAGUA

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
200185	**Soplador fragua eléctrico Ø2" ⅙HP; 1,8 kg**	$	**83.723**
200186	**Soplador fragua eléctrico Ø 2½" ⅓ HP**	$	**128.127**
200190	**Soplador fragua Ø2" manual; 0,9 kg**	$	**58.304**

SONDAS VIBRADORAS DE INMERSIÓN A-VIBRAS®

CÓDIGO	MODELO	$	PRECIO
201115	**Sonda Vibradora de inmersión Ø 28 mm x 6 m, D-28**	$	**150.641**
201116	**Sonda Vibradora de inmersión Ø 38 mm x 6 m, D-38**	$	**161.663**
201117	**Sonda Vibradora de inmersión Ø 45 mm x 6 m, D-45**	$	**190.566**
201118	**Sonda Vibradora de inmersión Ø 60 mm x 6 m, D-60**	$	**224.124**

CARACTERÍSTICAS	MODELOS SONDAS			
	D-28	D-38	D-45	D-60
Diámetro botella vibradora, mm	28	38	45	60
Largo botella vibradora, mm	463	492	501	503
Frecuencia vibraciones por min.	12600	12300	12000	12000
Largo eje flexible, mm	6	6	6	6
Amplitud del aire, mm	1,4	1,7	2	2,4
Rendimiento, m^3/hr	2 a 3	4 a 5	4 A 9	9 A 15
Peso, Kg	16	18	19	21

UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA GIRATORIA

CÓDIGO	MODELO	HP	KW	V	RPM	DIMENSIONES	PESO	BASE	$	PRECIO
201119	**ZN50ZD**	2	1,45	220/50 Hz	2850	382 x 220 x 275	14 Kg	Giratoria en 360º	$	**247.393**

CONDENSADORES

CONDENSADORES PERMANENTES DUCATI

PARA MOTORES ELÉCTRICOS DE 220 V, PARA ILUMINACIÓN Y PARA MEJORAR FACTOR DE POTENCIA.

CÓDIGO	CAPACIDAD CONDEN-SADOR (µf)	3000 RPM	1500 RPM	$	PRECIO
200002	**10**	½ HP	¼ HP	$	**6.700**
200003	**12,5**	½ HP	½ HP	$	**7.900**
200004	**14**	½ HP	--	$	**8.300**
200005	**16**	½ - ¾ HP	--	$	**8.900**
200006	**20**	¾ HP	¾ HP	$	**9.900**
200007	**25**	1,0 HP	1,0 HP	$	**10.900**
200008	**30**	1,0 HP	--	$	**11.900**
200009	**31,5**	1,0 HP	1,0 HP	$	**12.700**
200010	**35**	1,5 HP	2,0 HP	$	**13.700**
200011	**40**	1,5 HP	2,5 HP	$	**13.900**
200012	**45**	2,0 - 2,5 HP	3,0 HP	$	**15.900**
200013	**50**	3,0 HP	--	$	**16.700**
200014	**55**	3,0 HP	--	$	**18.500**
200015	**60**	4,0 HP	--	$	**18.500**
200016	**70**	--	--	$	**23.000**
200017	**75**	--	--	$	**25.000**

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK
power | technology | solutions

TALADRO PERCUTOR 10 MM 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería de ion - litio).
- Rango de velocidad: 0-450/1.500 rpm.
- Rango de impacto: 0-9.600/0-30.000 ipm.
- Graduación de torque: 19+1+1.
- Torque máximo: 40N.m.
- Certificación SEC aprobado para todos los modelos.

MANDRIL AJUSTABLE MANUALMENTE
- Capacidad mandril:10 mm.
- Capacidad perforación:
  - » Madera: 32 mm
  - » Acero: 10 mm
  - » Concreto: 10 mm
- Con iluminación LED.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201572	**TALADRO PERCUTOR 10 MM 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	CD-LO518 Kit	18 V 2Ah Ion Litio	2,3 A	$	**128.482**
201573	**TALADRO PERCUTOR 10 MM 18 V**	CD-LO518	No incluida	No incluido	$	**57.168**

TALADRO PERCUTOR 13 MM 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería de ion - litio).
- Rango de velocidad: 0-400/1.750 rpm.
- Rango de impacto:0-9.000/0-32.400 rpm .
- Graduación de torque: 19+1+1.
- Torque máximo: 50N.m.

MANDRIL AJUSTABLE MANUALMENTE
- Capacidad mandril: 13 mm.
- Capacidad perforación:
  - » Madera: 32 mm
  - » Acero: 13 mm
  - » Concreto: 13 mm
- Con iluminación LED.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201574	**TALADRO PERCUTOR 13 MM 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	CD-LO318 KIT	18 V 2Ah Ion Litio	2,3 A	$	**134.482**
201575	**TALADRO PERCUTOR 13 MM 18 V**	CD-LO318	No incluida	No incluido	$	**85.447**

KIT DE 3 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS 18 V Y MALETÍN DE TRANSPORTE

TALADRO ATORNILLADOR CON PERCUTOR 13 MM
- Batería: 18 V - 2A h Ion - Litio.
- Voltaje de carga: 100-240 V 50 / 60 Hz.
- Cargador de batería: 2.3 AMp.
- Tiempo de carga: 1 Hr.
- Capacidades de perforación:
  - · Concreto: 13 mm (1/2")
  - · Acero: 13 mm (1/2")
  - · Madera: 32 mm (1-1/4")
- Velocidades de giro en vacío:
  - · Alto (2): 0 - 1.750 RPM
  - · Bajo (1): 0 - 450 RPM
- Máximo torque: 50 N.m.
- Luz de trabajo LED: Si.

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4"
- Batería: 18 V - 2 Ah Ion - Litio.
- Voltaje de carga: 100-240 V 50 / 60 Hz.
- Tiempo de carga: 1 Hr.
- Encastre hexagonal: 1/4".
- Velocidades de giro en vacío: 0-2600 RPM.
- Frecuencia de impacto: 0-3400 t/min.
- Par máximo: 160 Nm.
- Luz de trabajo LED: Si.

LINTERNA CON FOCO LED
- Flujo luminoso: 180 Lumenes.
- Ángulo ajustable variable: 85-180°.
- Iluminación LED: Alta iluminación 180.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201702	**KIT DE 3 HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18 V + MALETÍN**	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**264.600**

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK power | technology | solutions

LLAVE IMPACTO ½" PARA DADOS 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería de ion - litio).
- Velocidad rango : 0-2.200 rpm.
- Frecuencia de impacto: 0-3.400 t/min.
- Torque máximo: 160 N.m.
- Certificación SEC aprobado para todos los modelos.

MANDRIL AJUSTABLE MANUALMENTE
- Capacidad mandril: ½".
- Caja engranaje metálica.
- Con iluminación LED.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201594	**LLAVE IMPACTO ½" 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	CW-LO318 KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**136.259**
201595	**LLAVE IMPACTO ½" 18 V**	CW-LO318	No incluida	No incluido	$	**78.608**

COD 201594

COD 201595

ATORNILLADOR IMPACTO ¼" 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería de ion - litio).
- Velocidad rango : 0-2.200 rpm.
- Frecuencia de impacto: 0-3.400 t/min.
- Torque máximo: 160 N.m.
- Certificación SEC aprobado para todos los modelos.

MANDRIL AJUSTABLE MANUALMENTE
- Capacidad mandril: ¼".
- Caja engranaje metálica.
- Con iluminación LED.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201576	**ATORNILLADOR IMPACTO ¼" 18 V+ BATERÍA + CARGADOR**	CW-LO318E KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**125.778**
201577	**ATORNILLADOR IMPACTO ¼" 18 V**	CW-LO318E	No incluida	No incluido	$	**77.312**

COD 201576

COD 201577

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK
power | technology | solutions

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20 MM 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 4.0 Ah (batería ion-litio).
- Rango velocidad: 0-1.700 rpm.
- Frecuencia de impacto: 0-5.500 t/min.
- Potencia impacto: 1.8 J.
- Ajustes funcionales: 4.
- Capacidad de perforación:
  - » Madera: 26 mm
  - » Metal: 13 mm
  - » Concreto: 20 mm
- Incluye luz LED para trabajar.
- Manija lateral giratoria 360°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201578	**ROTOMARTILLO 18 V 1,8 J + BATERÍA + CARGADOR**	RH-LO118 KIT	18 V 4 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**205.821**
201579	**ROTOMARTILLO 18 V 1,8 J**	RH-LO118	No incluida	No incluido	$	**123.873**

COD 201578

COD 201579

ESMERIL ANGULAR 4,5" 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 4.0 Ah (batería ion-litio).
- Velocidad nominal: 9.500 rpm.
- Diámetro disco: 115 mm.
- Motor con escobillas.
- Caja de engranaje de fierro fundido.
- Protector de disco de cambio rápido.
- Llave para cambiar disco (ubicada en el mango).
- Manija anti vibración con 3 posiciones.
- Eje con bloqueo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201580	**ESMERIL ANGULAR 18 V D4,5" + BATERÍA + CARGADOR**	AG-LO118 KIT	18 V 4 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**155.925**
201581	**ESMERIL ANGULAR 18 V D4,5"**	AG-LO118	No incluida	No incluido	$	**66.696**

COD 201580

COD 201581

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK power | technology | solutions

SIERRA CALADORA 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah(batería ion-litio).
- Rango velocidad: 0-2.300 rpm.
- Movimiento pendular en tres posiciones.
- Base de aluminio de fácil liberación.
- Función de soplado.
- Con luz LED.
- Incluye 2 hojas de sierra.
- Máxima profundidad de corte:
  - » Madera: 65 mm
  - » Metal: 8 mm
- Toma de rápido ajuste:
  - » Regulador de velocidad en el gatillo.
  - » Botón de bloqueo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201582	**SIERRA CALADORA 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	JS-LO118 KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**124.616**
201583	**SIERRA CALADORA 18V**	JS-LO118	No incluida	No incluido	$	**78.462**

COD 201582: Con batería
COD 201583: Sin batería

SIERRA CIRCULAR 6½" 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 4.0 Ah (batería ion-litio).
- Velocidad sin carga: 3.800 rpm.
- Diámetro disco: 165 mm.
- Cubierta del disco y caja de engranajes en aluminio.
- Máxima profundidad de corte:
  - » 55 mm@90°
  - » 40 mm@45°
- Cubierta del disco y caja de engranajes en aluminio.
- Bloqueo de eje de fácil ajuste para cambio de hoja de la sierra.
- Botón de bloqueo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201584	**SIERRA CIRCULAR 18 V D6,5"+ BATERÍA + CARGADOR**	CS-LO418 KIT	18 V 4 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**174.499**
201585	**SIERRA CIRCULAR 18 V D6,5"**	CS-LO418	No incluida	No incluido	$	**104.803**

COD 201584: Con batería
COD 201585: Sin batería

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK
power | technology | solutions

PULIDORA ORBITAL

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería ion-litio).
- Velocidad nominal: 4.000 rpm.
- Tamaño de la almohadilla: 150 mm.
- Asa lateral para una fácil operación.
- Incluye un disco y almohadilla autoadhesiva.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201586	**PULIDORA ORBITAL 18 V D6"+ BATERÍA + CARGADOR**	PO-LO218 KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**104.813**
201587	**PULIDORA ORBITAL 18 V D6"**	PO-LO218	No incluida	No incluido	$	**57.168**

COD 201586

COD 201587

SOPLADOR - ASPIRADORA 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería ion-litio).
- Velocidad aire: ≥63.5 m/s (función soplar).
- Aspiración: ≥4.5 KPa (función aspirar).
- Asa plegable para almacenamiento y embalaje compactos.
- Incluye tubo de goma y bolsa para el polvo.

SOPLADOR MULTIFUNCIONAL:
- Función 1: Soplar.
- Función 2: Aspirar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201589	**SOPLADOR ASPIRADOR 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	VB-LO118 KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**115.385**
201590	**SOPLADOR ASPIRADOR VB-L0118 18 V SOP Y ASP**	VB-LO118	No incluida	No incluido	$	**53.501**

COD 201590

COD 201589

COMPRESOR DE AIRE 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Voltaje nominal: 18 V - 2.0 Ah (batería ion-litio).
- Presión máxima: 160 psi/11 bar / 1100 kpa.
- Caudal de aire: 12 l/min para inflador.
- Largo manguera : 500 mm.
- Con manómetro para ver la presión.
- Incluye 3 adaptadores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201591	**COMPRESOR AIRE 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	AP-LO218 KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**102.024**
201592	**COMPRESOR AIRE 18 V**	AP-LO218	No incluida	No incluido	$	**47.160**

COD 201591

COD 201592

CEPILLO INALÁMBRICO 82 MM 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Ancho de Cepillado: 82 mm.
- Espesor de cepillado: 2 mm.
- Velocidad de giro en vacío: 13000 rpm.
- Accesorios: 1 bolsa para polvo, 1 llave, 1 regla paralela, 1 medidor de profundidad.
- Uso: Doméstico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201660	**CEPILLO 82 MM 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	PL BOI118 KIT	18 V 4 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**210.589**
201661	**CEPILLO 82 MM 18 V**	PL BO118	No incluida	No incluido	$	**129.589**

COD 201660

COD 201661

MEZCLADOR DE PINTURA INALÁMBRICO 18 V

CARACTERÍSTICAS
- Velocidad de giro en vacío: 0-650 rpm.
- Diámetro de la paleta: 100 mm.
- Uso: Doméstico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201662	**MEZCLADOR DE PINTURA 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	MX LO118 KIT	18 V 2 Ah Ion litio	2,3 A	$	**214.909**
201663	**MEZCLADOR DE PINTURA 18 V**	MX LO118	No incluida	No incluido	$	**134.989**

COD 201662

COD 201663

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK power | technology | solutions

SIERRA SABLE INALÁMBRICA 18 V

- CARACTERÍSTICAS
- Velocidad de Giro en vacío: 0-2800 CPM.
- Capacidad de corte:
  - » Madera: 40 mm
  - » Metal: 5 mm
  - » Plástico: 30 mm
- Carrera de corte: 25.4 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201664	**SIERRA SABLE 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	CS-LO418 KIT	18 V 4 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**201.928**
201665	**SIERRA SABLE 18 V**	CS-LO418	No incluida	No incluido	$	**95.200**

COD 201664

COD 201665

LIJADORA ROTORBITAL INALÁMBRICA 18 V

- CARACTERÍSTICAS
- Velocidad : 6000/8500/11000 rpm.
- Control de Velocidad: Botón de 3 posiciones.
- Tamaño del pad: 125 mm.
- Diámetro de la orbita: 2.5 mm.
- Uso: Doméstico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201666	**LIJADORA ROTORBITAL 18 V + BATERÍA + CARGADOR**	RO 118E KIT	18 V 2 Ah Ion Litio	2,3 A	$	**134.989**
201667	**LIJADORA ROTORBITAL 18 V**	RO 118E KIT	No incluida	No incluido	$	**77.749**

COD 201666

COD 201667

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

FLOWMAK power | technology | solutions

LINTERNA LED 18 V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	BATERÍA	CARGADOR	$	PRECIO
201588	**LINTERNA LED 18 V**	CL-LO318	No incluida	No incluido	$	**33.343**

COD 201588

GARANTÍA 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS
- Luminosidad :180 lm (lúmenes).
- Foco con movimiento pivotante: 85°-180°.
- Voltaje nominal: 18 V - (batería ion-litio no incluida).

PARA SU USO REQUIERE
- 1 batería 18 V ion-litio.

ADAPTADOR PARA CARGA USB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	VOLT SALIDA	SALIDAS	$	PRECIO
201593	**ADAPTADOR PARA CARGA USB**	ADP-01	DC 5 V	2 PUERTOS USB	$	**24.767**

GARANTÍA BATERÍA 3 MESES

BATERÍAS PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	LUZ DE CARGA	$	PRECIO
201568	**BATERÍA 18 V 2 AH ION LITIO**	BA-1820B	SI	$	**44.015**
201569	**BATERÍA 18 V 4 AH ION LITIO**	BA-1840B	SI	$	**71.089**

GARANTÍA BATERÍA 3 MESES

GARANTÍA BATERÍA 3 MESES

CARGADOR DE BATERÍAS ION LITIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	TIEMPO DE CARGA 1	TIEMPO DE CARGA 2	$	PRECIO
201570	**CARGADOR DE BATERÍA 18 V 60 W 2,3 A**	CH-1802A	60 MIN BAT 2AH	120 MIN BAT 4 AH	$	**26.195**
201571	**CARGADOR DE BATERÍA 18 V 125 W 2,3 A-5A**	CH-1802B	30 MIN BAT 2 AH	60 MIN BAT 4 AH	$	**60.787**

COD 201570

COD 201571

CARGADOR BATERÍA 60 W 2.3 AH
- Voltaje: 100-240 V.
- Potencia: 60 W.
- Capacidad de carga: 2.3 A.
- Tiempo de carga:
  - » 60 min para batería de 2.0 Ah
  - » 120 min para batería de 4.0 Ah

CARGADOR BATERÍA 125 W 2.3 - 5 AH
- Voltaje: 100-240 V.
- Potencia: 125 W.
- Capacidad de carga: 2.3 A-5 A.
- Tiempo de carga:
  - » 30 min para batería de 2.0 Ah
  - » 60 min para batería de 4.0 Ah
- Cargador con ventilador.

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS

FLOWMAK power | technology | solutions

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE	$	PRECIO
201739	DISCO DIAMANTADO 4,5" SEGMENTADO	1 disco de diámetro 115 mm x 22,2 mm (eje), espesor 7 mm	$	4.956
201740	DISCO DIAMANTADO 4,5" CONTINUO	1 disco de diámetro 115 mm x 22,2 mm (eje), espesor 5 mm	$	4.956
201741	DISCO DIAMANTADO 4,5" TURBO	1 disco de diámetro 115 mm x 22,2 mm (eje), espesor 7 mm	$	5.428
201742	HOJA DE SIERRA CIRCULAR 6,5" 24DTES	1 hoja de sierra de diámetro, 165 x 16/20 mm (eje) de 24 dtes.	$	9.912
201743	HOJA DE SIERRA CIRCULAR 6,5" 40DTES	1 hoja de sierra de diámetro, 165 x 16/20 mm (eje) de 40 dtes.	$	11.800
201744	SET HOJA CALAR MADERA 5PZAS	5 hojas de calar para corte grueso en madera	$	5.664
201745	SET HOJA CALAR LARGAS MADERA 5PZAS	5 hojas de calar para corte fino en madera	$	4.484
201746	SET HOJAS DE CALAR MADERA-METAL-ALUMINIO 5PZAS	5 hojas de calar para cortar en madera, metal, aluminios	$	5.192
201747	SET PUNTAS ATORNILLAR S2PH2-25MM 10PZAS	10 puntas atornillar, punta magnética antideslizante. PH2	$	3.540
201748	SET BROCAS MADERA-METAL-CONCRETO 16PZAS	16pcs brocas combinadas. Broca para metal: 2/3/4/5/6/8 mm. Broca para concreto: 4/5/6/8/10 mm. Broca para madera: 4/5/6/8/10 mm	$	16.992

COD 201739

COD 201740

COD 201741

COD 201742

COD 201743

COD 201744

COD 201745

COD 201746

COD 201747

COD 201748

VALORES + IVA / VIGENCIA 2026 /
PRODUCTOS SON PUESTOS EN NUESTRA BODEGA DE SANTIAGO.
TRANSPORTE Y CUIDADO DE LA CARGA POR CUENTA DEL COMPRADOR.

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS

FLOWMAK power | technology | solutions

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE	$	PRECIO
201749	**SET BROCAS Y PUNTAS ATORNILLAR 70 PZAS.**	70 pcs accesorios: 5 pcs brocas para concreto, 16 pcs brocas para metal s, 8 pcs brocas para madera Wood drills, 8 pcs puntas atornillar de Ph 50 mm, 30 pcs puntas atornillar de Ph 2 mm, 1pc adaptador, 1 pc avellanador, 1 pc punto	$	**28.320**
201750	**SET BROCAS P/METAL 5 PZAS.**	5 brocas de diámetro 3, 4, 5, 6, 8 mm	$	**9.204**
201751	**SET BROCAS P/MADERA 5 PZAS.**	5 brocas de diámetro 4, 5, 6, 8, 10 mm	$	**5.664**
201752	**SET BROCAS P/CONCRETO 5 PZAS.**	5 brocas de diámetro 4, 5, 6, 8, 10 mm	$	**8.118**
201753	**SET BROCAS CONCRETO SDS 5 PZAS.**	5 piezas de brocas SDS para rotomartillo. Diámetro 6 x 110 mm (largo). Diámetro 8-10-12-14 mm x 160 mm (largo)	$	**13.216**
201754	**SET SIERRA SABLE MADERA 2 PZAS.**		$	**3.210**

COD 201749

COD 201750

COD 201751

COD 201752

COD 201753

COD 201754

ÍNDICE

EQUIPOS DE BOMBEO	**3**
PEDROLLO	5
PANELLI	79
ZENIT	88
LEO	112
FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS	148
VAREM	**156**
ENERGÍA RENOVABLE	**163**
CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN	**182**
VÁLVULAS	**217**
INSTRUMENTACIÓN & CONTROL	**246**
FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	**273**
PISCINAS	**291**
RIEGO	**317**
INOVATO	319
ANTELCO / FLOWMAK	325
ADRITEC / RAIN / GREEN SEASONS	333
AGRÍCOLA	**343**
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	**360**

ÍNDICE

	DESCRIPCIÓN	PAG
EQUIPOS DE BOMBEO	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**3**
	PEDROLLO	**5**
	BOMBAS PERIFÉRICAS	9
	BOMBAS DE SUPERFICIE AUTOCEBANTES	11
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRÍFUGAS	16
	BOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS	20
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRÍFUGAS DG PED	21
	BOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS	23
	BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES HT PRO	24
	BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES HT	28
	BOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA	32
	BOMBA DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS NORMALIZADAS CUERPO RODAMIENTOS	38
	BOMBA DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS NORMALIZADAS EJE LIBRE	52
	BOMBA DE SUPERFICIE RECIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN	53
	BOMBA SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS SOLARES POZO PROFUNDO	54
	BOMBA SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS POZO PROFUNDO	56
	MOTORES SUMERGIBLES	65
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE AGUAS LIMPIAS	66
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS	66
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS	68
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS	69
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS NEGRAS	75
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS	76
	ACCESORIOS	78
	PANELLI	**79**
	BOMBAS SUMERGIBLES AGUA LIMPIA	80
	MOTORES DE POZO	85
	ZENIT	**88**
	BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE CARGADAS	89
	BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS CARGADAS	91
	BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O SERVIDAS	92
	BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS O SERVIDAS CON SISTEMA DE TRITURACIÓN	95
	BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O LIGERAMENTE CARGADAS	98
	BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS O SERVIDAS CON IMPULSOR CERRADO	100
	BOMBAS SUMERGIBLES PARA LÍQUIDOS ABRASIVOS CON IMPULSOR ABIERTO	101
	ACCESORIOS BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O SERVIDAS	102

ÍNDICE

EQUIPOS DE BOMBEO	**LEO**	**112**
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS	**114**
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS MULTITAPAS	**119**
	BOMBAS DE SUPERFICIE CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES ASPIRACIÓN PROFUNDA	**120**
	BOMBAS RECIRCULADORAS	**122**
	BOMBAS IN LINE	**123**
	BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVR	**124**
	BOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS LVS	**127**
	BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS	**129**
	BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EJE LIBRE LEP	**132**
	BOMBA NORMALIZADA ACERO INOXIDABLE AISI 304	**134**
	EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS	**135**
	ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS	**135**
	AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS	**136**
	ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS FLOWMAK	**137**
	BOMBAS DE POZO PROFUNDO 2,5" Y 3"	**137**
	BOMBAS SUMERGIBLES 4"	**138**
	BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4"	**140**
	BOMBAS SOLARES HÍBRIDAS AC/DC	**143**
	MOTOBOMBAS GASOLINA	**144**
	BOMBAS SUMERGIBLES XKS	**145**
	BOMBAS SUMERGIBLES MULTIETAPAS XKS	**145**
	BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS SERIE LSWM	**146**
	BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS SERIE WQ	**147**
	FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS	**148**
	BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE SERIE KBS - KBZ	**150**
	BOMBAS DE POZO	**152**
VAREM	**VAREM**	**156**
	EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS	**158**
	AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS	**160**
	RECIPIENTES DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN	**161**
ENERGÍA RENOVABLE	**ENERGÍA RENOVABLE**	**162**
	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS SOLARES POZO PROFUNDO PEDROLLO	**163**
	BOMBAS SOLARES HÍBRIDAS AC/DC LEO	**165**
	BOMBA DE POZO SOLAR FLOWMAK	**168**
	BOMBA DE PISCINA SOLAR FLOWMAK	**177**
	BOMBA PERIFÉRICA SOLAR DC FLOWMAK	**178**
	BOMBA CENTRÍFUGA SOLAR DC FLOWMAK	**179**
	INVERSORES SOLARES	**180**

ÍNDICE

CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN	**CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN**	**182**
	ACUMULADORES DE AGUA ELBI	**183**
	ACCESORIOS ACUMULADORES	**184**
	BOMBA CIRCULADORA	**185**
	BOMBAS CENTRIFUGAS	**186**
	BOMBAS RECIRCULADORAS	**187**
	BOMBA VERTICAL IN LINE SERIE	**188**
	BOMBAS CIRCULADORAS WILO	**198**
	ESRANQUES DE EXPANSIÓN	**201**
	RADIADORES CALEFACCIÓN ACERO ESTAMPADO	**202**
	SECA TOALLAS CALEFACCIÓN	**204**
	ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y ACS	**205**
	VÁLVULAS COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN	**207**
	VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE	**212**
	VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO	**215**
VÁLVULAS	**VÁLVULAS**	**217**
	VÁLVULAS DE BOLA	**219**
	VÁLVULAS COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN	**222**
	VÁLVULAS DE COMPUERTA	**226**
	VÁLVULAS MARIPOSA	**228**
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN	**230**
	VÁLVULAS DE PIE CON REJILLA METÁLICA	**231**
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CHAPALETA	**232**
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE DISCO	**233**
	VÁLVULAS JUNTAS DE EXPANSIÓN	**234**
	VÁLVULAS FILTRO TIPO Y	**235**
	VÁLVULAS DE CONTROL	**236**
	ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN	**237**
	VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN	**238**
	VÁLVULAS RADIADORES Y PEX	**241**
	VÁLVULA DE FLOTADOR	**242**
	VÁLVULA FITTINGS	**243**

ÍNDICE

INSTRUMENTACIÓN & CONTROL	**INSTRUMENTACIÓN & CONTROL**	**246**
	VARIADORES DE FRECUENCIA	**249**
	PARTIDORES SUAVES	**251**
	PARTIDORES DE MOTOR	**252**
	CONTACTORES	**253**
	INTERRUPTORES DIFERENCIALES	**254**
	RELES TÉRMICOS	**255**
	GUARDAMOTORES	**256**
	ACCESORIOS DE CONTROL	**257**
	MICRO PLC	**260**
	VARIADORES DE FRECUENCIA	**261**
	CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN	**262**
	TABLEROS ELÉCTRICOS	**264**
	INTERRUPTORES DE NIVEL	**266**
	CONTROLADORES DE NIVEL PARA MONTAJE EN TABLERO	**267**
	ACCESORIOS	**268**
	ACCESORIOS CONTROL	**269**
	INVERSORES SOLARES	**270**
	CAUDALÍMETROS	**271**
	CONTROL A DISTANCIA	**271**
	SENSORES DE NIVEL	**271**
FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	**FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN**	**273**
	FILTROS PARA AGUA EN LÍNEA	**274**
	FILTROS PARA RIEGO AGRÍCOLA	**276**
	ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS	**278**
	FILTROS TERMINAL AGUA HOGAR	**281**
	FILTRACIÓN	**282**
	ABLANDADORES	**284**
	FILTRACIÓN DOMÉSTICA	**286**
PISCINAS	**PISCINAS**	**291**
	BOMBAS PARA PISCINA	**292**
	FILTROS	**296**
	ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN	**297**
	ACCESORIOS INSTALACIÓN	**298**
	KITS	**299**
	MANTENCIÓN	**300**

ÍNDICE

RIEGO	**RIEGO**	
	RAIN BIRD	**301**
	ASPERSORES, BASES POP UP Y ROTORES	**303**
	CAÑONES	**304**
	ACCESORIOS	**304**
	BOQUILLAS	**305**
	VÁLVULAS	**312**
	PROGRAMADORES	**313**
	LÍNEA DE GOTEO	**316**
	GREEN SEASONS / ANTELCO / ADRITEC / RAIN	**317**
	ASPEROSRES Y BOQUILLAS	**318**
	VÁLVULAS SOLENOIDES	**324**
	GOTEROS Y MICROASPERSIÓN	**325**
	MICROASPERSIÓN	**327**
	MICROASPERSIÓN Y ACCESORIOS	**328**
	ASPERSORES DE IMPACTO	**329**
	ASPERSORES DE IMPACTO Y MINI CAÑONES	**330**
	FILTROS, TEMPORIZADORES Y VÁLVULAS DE AIRE	**331**
	GOTEROS Y CONECTORES	**332**
	VÁLVULAS SOLENOIDES	**333**
	PROGRAMADORES	**335**
	VÁLVULAS E INYECTORES	**336**
	MANGUERAS DE JARDÍN	**337**
	FITTING DE POLIETILENO Y ACCESORIOS	**338**
	ADHESIVOS	**338**
	KIT DE RIEGO	**339**
	PISTOLAS, PITONES Y CONECTORES	**340**
	ASPERSORES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA JARDÍN	**341**
	CAÑERÍAS Y ACCESORIOS	**342**
AGRÍCOLA	**AGRÍCOLA**	**343**
	KIT DE CONTROL Y REGULADOR DE PRESIÓN	**345**
	MANGUERA LAY FLAT ADRITEC	**351**
	BOMBAS SOPLANTES	**352**
	VÁLVULAS DE BOLA	**353**
	VÁLVULAS DE HIERRO	**356**
	VÁLVULAS DE CONTROL	**357**
	FLOTADORES	**357**
	VÁLVULAS DE CONTROL REDUCTORA DE PRESIÓN	**358**
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	**MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS**	**360**
	MOTOBOMBAS GASOLINA	**361**
	MOTOBOMBAS DIÉSEL FLOWMAK	**363**
	GENERADORES A GASOLINA	**365**
	GENERADORES A GASOLINA INVERTER	**366**
	GENERADORES DIÉSEL	**367**
	MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS	**368**
	SOLDADORAS ARCO MANUAL INVERTER	**369**
	HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN	**370**
	COMPRESORES AIRE COMPRIMIDO	**371**
	BOMBAS MANUALES	**372**
	EQUIPOS PARA PINTAR	**373**
	CARGADORES DE BATERÍAS Y PARTIDORES PARA VEHICULOS	**374**
	SOPLADORES DE FRAGUA	**374**
	SONDAS VIBRADORAS DE INMERSIÓN	**375**
	CONDENSADORES	**376**
	HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS	**377**
	ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS	**385**

ÍNDICE GENERAL

EQUIPOS DE BOMBEO **3**
- PEDROLLO 5
- PANELLI 79
- ZENIT 88
- LEO 112
- FLOWMAK HYDRAULIC SOLUTIONS 148

VAREM **156**
ENERGÍA RENOVABLE **163**
CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN **182**
VÁLVULAS **217**
INSTRUMENTACIÓN & CONTROL **246**
FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN **273**
PISCINAS **291**
RIEGO **317**
- INOVATO 319
- ANTELCO / FLOWMAK 325
- ADRITEC / RAIN / GREEN SEASONS 333

AGRÍCOLA **343**
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS **360**

KOSLAN®

Eficiencia, impulsión y distribución de agua

Acceso precios actualizados

Lord Cochrane 1691, Santiago · Chile
(+56) 224 225 300
www.koslan.cl